

Geluidsabsorberende wandpanelen

OWAcoustic®
premium



OWA geluidsabsorberende wandpanelen kunnen als schilderijen aan de muur worden gehangen in akoestische probleemzones. Verandert de akoestische situatie, dan kunnen de panelen eenvoudig worden verplaatst.

De geluidsabsorberende panelen kunnen met uw eigen motief of afbeelding worden bedrukt. Zo kunt u iedere ruimte de gewenste uitstraling en sfeer geven.

Technische gegevens

Dikte:

- ca. 90 mm

Aluminium lijsten:

- geëloxeerd, E6/EV1
- gekleurde lijsten op aanvraag

Kenmerken:


- Lijstprofiel aan alle zijden
- verstek gesneden lijsthoeken
- bevestigingsgaten

Voorkant:

- aluminium met vierkante of ronde perforatie en akoestisch vlies
- microgeperforeerd stalen OWAtecta® perfora
- OWAcoustic®-plaat met of zonder vliesbekleding of Creaprintbedrukking
- HDF/MDF-platen met houtmotief, met of zonder perforatie
- aluminiumplaten zonder perforatie

Achterzijde:

- HDF-plaat
- aluminiumplaat op aanvraag

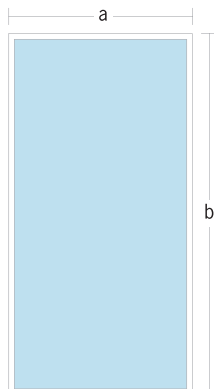



Lijst afmetingen:

Lijst 1	649 x 909 mm
Lijst 2	649 x 1274 mm
Lijst 3	649 x 1794 mm
Lijst 4	909 x 909 mm
Lijst 5	909 x 1274 mm
Lijst 6	909 x 1794 mm
Lijst 7	1274 x 1274 mm


Uitzondering:

OWAtecta® perfora is uitsluitend in 649 mm breedte leverbaar


Geluids- absorberende wandpanelen

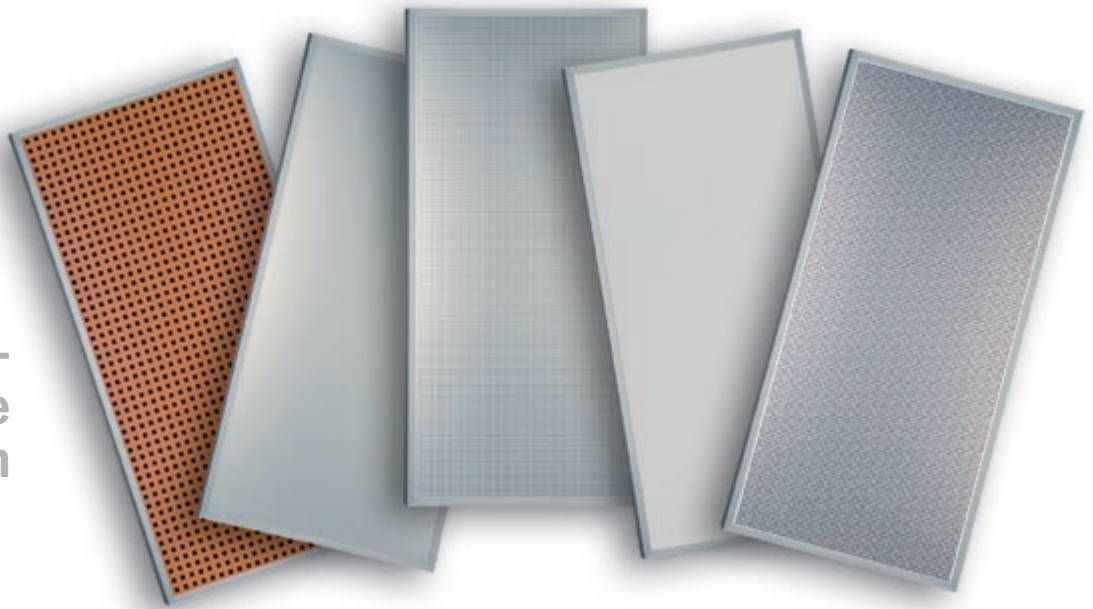


HDF/MDF-paneel met vierkante perforatie QP 10/22,5 met een vrije doorlaat van 20,7 %

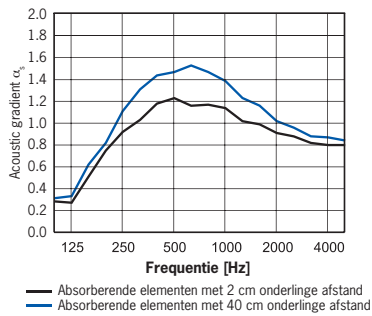


Ongeperforeerd aluminium
d = 1,5 mm

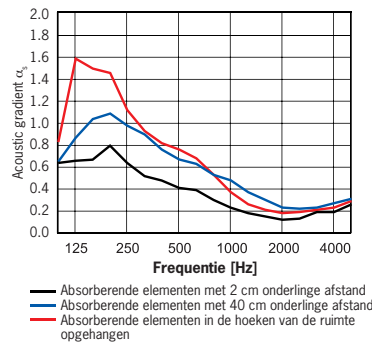


Aluminium met ronde perforatie RL 2.5/8.0 met een vrije doorlaat van 7,6 %

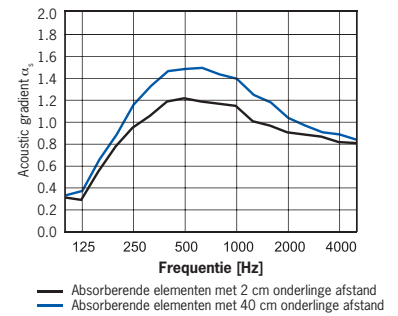

OWAtecta® perfora
met een vrije doorlaat van 0,64%

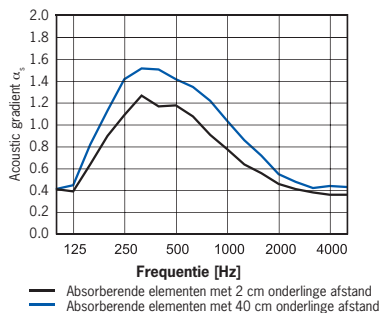

Aluminium met vierkante perforatie QL 5/8 met een vrije doorlaat van 39,1 %

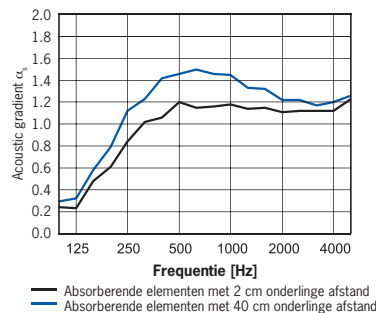

OWAcoustic®-plaat met vliesbekleding en Creaprintbedrukking

