




Technische gegevens

| | |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Acrylglas |
| Materiaalklasse | B1 volgens DIN 4102 |
| Dikte | 3 mm |
| Kleur | grijs Carré-patroon groen Carré-patroon blauw Carré-patroon wit |
| Afmetingen | 625 x 625 mm |

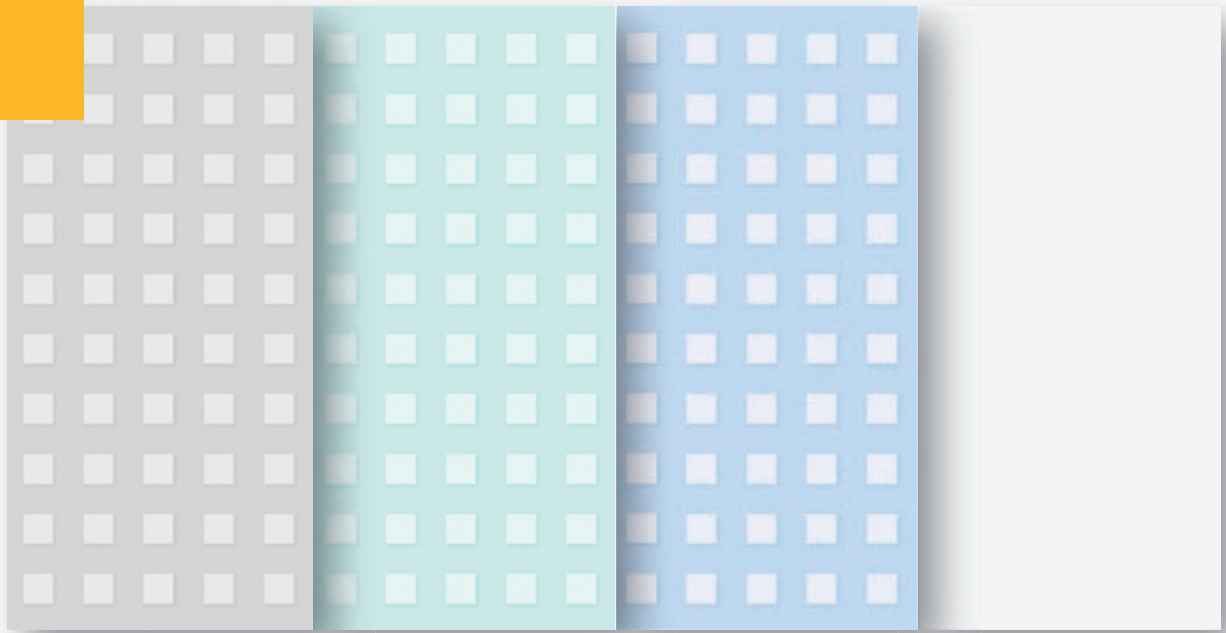


grijs
Carré-patroon

groen
Carré-patroon

blauw
Carré-patroon

wit




Systemen






voor het inleggen van mineraalwolplaten
of het realiseren van transparante plafonds

Technische gegevens


| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | aluminium |
| Materiaalklasse | A1 volgens DIN 4102 |
| Kleur | naar keuze |
| Geluid-overlansisolatie* | op aanvraag |
| Geluidsabsorptie |  op aanvraag |
| Vochtbestendigheid |  op aanvraag |
| Brandwerendheid* |  F 0 |

* afhankelijk van het systeem, bouwplafond
en overige extra maatregelen

Plafondprofiel, type B:




B-1




B-2

Systeemverbinder:


Type BK



Type BV




Wandaansluiting:




Type WB-01


Plafondprofiel, type C:



C-1




C-2




C-3

Systeemverbinder:


Type CK



Type CV



Wandaansluiting:



Type WC-01

Systemen

Vrije vormgevingsmogelijkheden van hoeken en geometrie
(getrokken aluminium profielen kunnen echter niet gebogen geleverd worden)

Vrije rasterindeling

In combinatie met mineraalwolplaten maximale rastermaat: 1250 mm x 1250 mm







In combinatie met gelaagd veiligheidsglas (VSG); alleen type C1, C2 en C3
maximum rastermaat: 1000 mm x 1000 mm

Afmetingen

naar keuze



Technische gegevens

| | |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materiaal | Met glasvezel versterkt gips |
| Dikte | 37 – 88 mm |
| Kleur | wit |
| Geluid-overlansisolatie* | op aanvraag |
| Geluidsabsorptie |   op aanvraag |
| Vochtbestendigheid |   op aanvraag |
| Brandwerendheid* |   F 0 |

* afhankelijk van het systeem, bouwplafond en overige extra maatregelen

Carré en Fond



Fond 390



Fond 410



Fond 430



Fond 660




Carré 110



Carré multistep

Systemen Fond 390, 410, 430 en 660, Carré 110 en multistep



Systeem Carré multistep

