



Product innovatie

## OWAcoustic® Teccor

Voor hetzelfde geld een verdekt plafond

Stijlvol verdekt kan nu overal

## OWAcoustic® Teccor

Een strak semi-verdekt systeemplafond waarbij het montagesysteem nauwelijks zichtbaar is geeft uw plafond de gewenste luxe uitstraling. Omdat de meerprijs die betaald moet worden voor de Teccor uitvoering relatief gunstig is, kunt u voor bijna hetzelfde geld ook uw kantoren en gangen een fraaier aanzien geven met OWA Teccor.

OWAcoustic® Teccor combineert een perfecte akoestiek met een fraai design voor een bijzonder aantrekkelijke prijs.





## Overall elegant

De nieuwste ontwikkeling OWAacoustic® Teccor is een belangrijke aanvulling op het brede OWA assortiment. Deze oplossing is namelijk speciaal ontwikkeld voor de realisatie van een semi-verdekt plafond. Een stijlvolle en elegante oplossing voor representatieve ruimten, zoals een directiekantoor of een foyer, een ontvangstruimte of een restaurant. Dankzij de zeer gunstige meerprijs komen voortaan ook andere ruimten – zoals kantoren, gangen, winkels en zelfs supermarkten – in aanmerking voor een chique verdekt plafond.



## Gemakkelijk uitneembaar

Met OWAacoustic® Teccor is ook een verdekt plafond eenvoudig en snel te monteren. De plaat is bovendien eenvoudig uitneembaar, zodat leidingen en installaties boven het plafond altijd toegankelijk blijven. Zelfs bij een beperkte afhanghoogte.




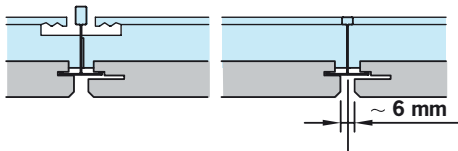
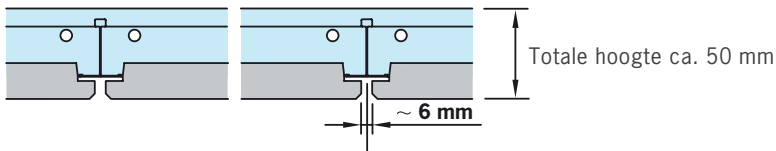
OWAconsult® adviseert

## OWAacoustic® Teccor:

### Overall eenzelfde stijlvol plafond

OWAacoustic® Teccor wordt geleverd met het populaire Cosmos 68N dessin. Dat betekent dat in alle ruimten van een gebouw – kantoren, spreekkamers, gangen, foyers, natte ruimten, een plafond met dezelfde uniforme uitstraling kan worden gerealiseerd. Kortom, OWAacoustic® Teccor is uitermate geschikt voor nieuwbouw en voor renovatie.

# OWAcoustic® Teccor – technische specificaties

<b>Materiaal</b>	Mineraalwolplaat 
<b>Bouwstofklasse</b>	A2-s1,d0 volgens EN 13501-1
<b>Dikte</b>	ca. 20 mm
<b>Kleur</b>	wit
<b>Lichtreflectie</b>	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
<b>Geluidsabsorptie</b>	 $\alpha_w = 0,65 / NRC = 0,65$
<b>Vochtbestendigheid*</b>	 tot 95 % RH
<b>Systeem</b>	Semi-verdekt uitneembaar met schaduwvoeg in combinatie met OWAconstruct® 24 mm
<b>Rastermaat</b>	600 x 600 (afmeting in mm)
<b>Dwarsdoorsnede:</b>	
<b>Langsdoorsnede:</b>	 Totale hoogte ca. 50 mm
<b>Inbouwverlichting:</b>	OWA levert armaturen die eenvoudig te integreren zijn in deze systeemitvoering.
<b>Type</b>	OWA-Lex OWA-Terra OWA-Opta
<b>Installatie toebehoren</b>	nr. 8067/2



Voor details zie montagehandleiding S 19 Teccor.

# OWA

OWA Benelux B. V.

Fax +31 2 06 82 33 72

www.owa.nl · E-mail: info@owa.nl