
Weitspannträger Typ 6500

Weitspannträger für OWAcoustic Deckensysteme

Nicht immer besteht die Möglichkeit, OWA-Deckensysteme direkt an der vorhandenen Rohdecke oder Dachkonstruktion abzuhängen. Falls die vorhandene Konstruktion keine zusätzliche Belastung durch eine Unterdecke aufnehmen kann oder zu große Spannweiten für eine Standardausführung der OWA-Deckensysteme überbrückt werden müssen, besteht die Möglichkeit, OWAconstruct Weitspannträger einzusetzen. Neben dem sichtbaren OWAconstruct System Typ 8550 (siehe Druckschrift 9608) kann unser Weitspannträgersystem Typ 6500 in solchen Bereichen zum Einsatz kommen.

Isometrie als Durchlaufträger:

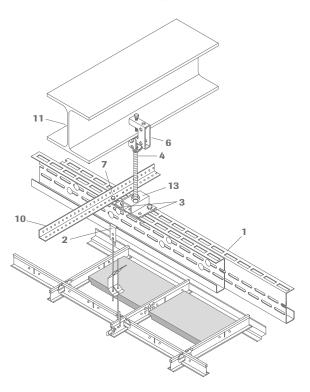

C-Weitspannprofil Nr. 6500:

Je nach Achsabstand der Weitspannträger und Belastung durch die Unterdecke können mit lieferbaren WST-Standardlängen folgende Spannweiten umgesetzt werden:


Lieferlänge 4000 mm


Träger auf zwei Stützen: max. 4000 mm, Durchlaufträger: max. 3500 mm

Lieferlänge 6000 mm




Wandanschluss:






Isometrie Träger auf zwei Stützen:



- C-Weitspannträger Nr. 6500
- Abhängekralle Nr. 6510
- Unterlegplatte Nr. 6520 (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)
- Gewindestab M10 (vor Ort)
- 5 Mutter M10 und Unterlegscheibe M10 (vor Ort)
- Abhängeklammer Nr. 6530
- Selbstbohrende Schraube Nr. 6540
- Montageset Nr. 6550
- Anschlusswinkel Nr. 6560, Befestigung an Weitspannträger min. 4 Montagesets Nr. 6550
- Rostwinkel Nr. 6570
- Stahlträger
- 12 Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben
- 13 Adapter Nr. 6580 für Abhängung Doppelträger
- 14 Schraube M8 x 30 mm, Mutter M8 und Unterlegscheibe (vor Ort) (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)

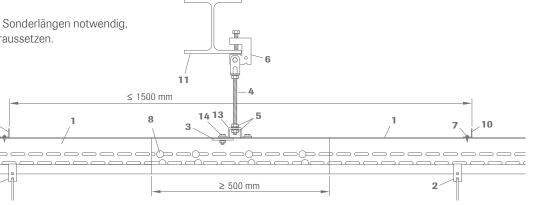


Montage eines Durchlaufträgers:

Die Profile müssen min. 500 mm Rücken an Rücken überlappen und sind mit min. 8 Montagesets Nr. 6550 miteinander verschraubt. Dieser Bereich ist zwingend abzuhängen.

Weitspannträger Typ 6500

Doppelträgerverschraubung:

mit dem Montageset Nr. 6550 alle 500 mm versetzt verschrauben. Ein Anstückeln ist nicht zulässig.



Spannweitentabelle - Weitspannträger 6500:

Durchbiegung I/300

Belastung: 0,10 kN/m²

OWA-Decke bis 0,08 kN/m² und Zusatzlast ≤ 0,02 kN/m²

Achsabstand der Weitspannträger	Spannweite] C-6500 einfach	Auflagerlast (Träger auf zwei Stützen)	Spannweite][6500 doppelt	Auflagerlast
750 mm	6310 mm	0,32 kN	7380 mm	0,46 kN
1000 mm	5860 mm	0,37 kN	6940 mm	0,52 kN
1250 mm	5510 mm	0,41 kN	6600 mm	0,58 kN

Belastung: 0,08 kN/m²

OWA-Decke bis 0,08 kN/m² ohne Zusatzlast

Achsabstand	Spannweite]	Auflagerlast	Spannweite][
der Weitspannträger	C-6500 einfach	(Träger auf zwei Stützen)	6500 doppelt	Auflagerlast
750 mm	6660 mm	0,28 kN	7700 mm	0,42 kN
1000 mm	6210 mm	0,33 kN	7280 mm	0,47 kN
1250 mm	5860 mm	0,37 kN	6940 mm	0,52 kN

Bei ungleichen Stützweiten benachbarter Felder von Durchlaufträgern darf das Verhältnis von großer und kleiner Stützweite nicht größer sein als zwei.

Beispiel:

Spannweite Feld 1: 3000 mm, Spannweite Feld 2: 5000 mm → zulässig (Verhältnis kleiner zwei)
Spannweite Feld 1: 3000 mm, Spannweite Feld 2: 6100 mm → nicht zulässig (Verhältnis größer zwei)

Ausführungsdetails und Informationen siehe auch OWA-Verlegeanleitung 9801.

Den kompletten Ausschreibungstext finden Sie unter www.owa.de

Bei technischen Fragen oder Brandschutz-Anforderungen bitten wir um Rücksprache mit unserem OWAconsult Team.







Zertifizierte Managementsysteme



Gewährleistung und Haftung

Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten und Systemteilen voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten oder Systemteilen ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. **Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.** Irrtümer vorbehalten!



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: info@owaconsult.de