

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**  
**ai sensi dell'Allegato III del Regolamento UE N. 305/2011**  
**(Regolamento dei prodotti da costruzione)**

**N. OWA-00006.1.1**

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

**T006-Mineral tiles-A2\_s1\_d0**

2. Usi previsti:

**pannello controsoffitto sospeso**

3. Fabbricante:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach**  
**Germania**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. Sistemi di VVCP:

**Sistema 3, Sistema 4**

6a. Norma armonizzata:

**EN 13964**

Organismi notificati:

**NB 0672**

## 7. Prestazione dichiarate:

Pannelli minerali secondo EN 13964		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Classificazione reazione al fuoco	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Rilascio di amianto	nessun contenuto	EN 13964
Apporto di formaldeide	E1	EN 13964
Rilascio e / o contenuto di altre sostanze pericolose	nessun rilascio	EN 13964
La suscettibilità alla crescita di microrganismi pericolosi (Umidità, Isolamento termico)	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Forza di legame/adesivita	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Attributi di rottura	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Resistenza alla flessione	appendice 1	EN 13964
Assorbimento acustico	appendice 1	EN 13964
Conducibilità termica	nessuna prestazione determinata	EN 13964
Durabilità	C	EN 13964

8. La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Tutte le dichiarazioni del produttore di alimentazione sono depositati su


<http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-26



**ppa. Matthias Meyer**

Director Marketing, Product- & Key Account Management

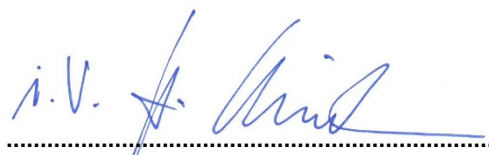

**i.V. Dr. Holger Kindermann**

Head of PD

## Appendice 1

<b>OWAconsult collection</b>	<b><math>\alpha_w</math>-valore</b>	<b>Resistenza alla flessione N/m<sup>2</sup></b>
Curve* <sup>2</sup>	1,00	nessuna prestazione determinata
FreeStyle Cells Lamellen/ baffles* <sup>2</sup>	0,60	nessuna prestazione determinata
FreeStyle Lamellen/ baffles* <sup>2</sup>	0,60	nessuna prestazione determinata
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* <sup>2</sup>	0,90	nessuna prestazione determinata
OWAplan <sup>70</sup> inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* <sup>1</sup>	0,65	C/556
OWAplan <sup>90</sup> inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* <sup>1</sup>	0,90	C/556
Selecta* <sup>2</sup>	1,00	nessuna prestazione determinata

\*<sup>1</sup> Le proprietà di assorbimento si riferiscono a OWAplan S, bianco e OWAplan XS, bianco e dipendono dalla piastrella minerale utilizzata.  
Il OWAplan color può portare ad una riduzione minima delle proprietà di assorbimento a seconda della tonalità del colore.

\*<sup>2</sup> vello