

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011
AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI**

Nr. OWA-00006.1.1

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

T006-Mineral tiles-A2_s1_d0

2. Utilizare preconizate:

Plafoane suspendate

3. Fabricant:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach
Germany
Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: info@owa.de
Internet: www.owa-ceilings.com**

5. Sistemul de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistem 3, Sistem 4

6a. Standard armonizat:

EN 13964

Organisme notificate:

NB 0672

7. Performanța declarată:

Placi minerale conform cu EN 13964		
Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Comportament la foc	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Eliberare de asbest	fără conținut	EN 13964
Emisie de formaldehide	E1	EN 13964
Eliberare de și/sau conținut de alte substanțe periculoase	fără emisii	EN 13964
Susceptibilitatea la dezvoltarea microorganismelor ce pot afecta sănătatea (Umiditate, Izolare termică)	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Capacitatea de aderență/aderență	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Proprietăți de rupere	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Rezistența la încovoiere	apendice 1	EN 13964
Absorbție acustică	apendice 1	EN 13964
Conductibilitatea termică	nu este stabilită o performanță	EN 13964
Durabilitate	C	EN 13964


8. Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în Regulamentul (UE) nr.305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Declarații toate producătorului de energie sunt depozitate pe <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Jan-26



ppa. Matthias Meyer
Director Marketing, Product- & Key Account Management

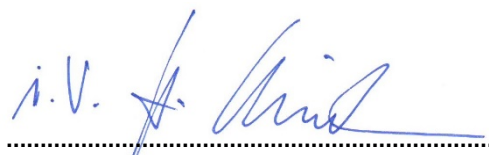

i.V. Dr. Holger Kindermann
Head of PD

Apendice 1

OWAconsult collection	α_w -valori	Rezistența la încovoiere N/m ²
Curve* ²	1,00	nu este stabilită o performanță
FreeStyle Cells Lamellen/ baffles* ²	0,60	nu este stabilită o performanță
FreeStyle Lamellen/ baffles* ²	0,60	nu este stabilită o performanță
FreeStyle Wandabsorber/ wallabsorber* ²	0,90	nu este stabilită o performanță
OWAplan ⁷⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,65	C/556
OWAplan ⁹⁰ inkl. Putzbeschichtung/ incl. plaster coating* ¹	0,90	C/556
Selecta* ²	1,00	nu este stabilită o performanță

*¹ Proprietățile de absorbție se bazează pe OWAplan S, alb și OWAplan XS, alb și depind de placa minerală utilizată.

OWAplan color poate conduce la o reducere minimă a proprietăților de absorbție în funcție de tonul de culoare corespunzător.

*² lână