



Gesamtkatalog

Deckensysteme 2026

Gültig ab 01. September 2026

INHALTSVERZEICHNIS

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 6

Wichtige Hinweise	6
Serviceleistungen – OWAconsult	8

DESIGNDECKEN 10

Fugenlose Decke	
OWAplan ⁹⁰ / OWAplan color	12

Designdecken	
RAW concrete	18
Trapeze	26
System S 15b OWAline	28

NEU Natur & Akustik	
Natura – Hanfstrohplatten	30
Natura A – Hanfstrohplatten	38
Selecta Hemp – Hanffaser-Absorber	42

ABSORBER 44

Corpus – Deckensegel/Wandabsorber	46
Selecta – Deckensegel/Wandabsorber	50
Creaprint – Deckensegel/Wandabsorber	54
Selecta Metall – Deckensegel	58
Magnet-Pinnwandabsorber	60
FreeStyle Lamellen	62
FreeStyle Wandabsorber	66
NEU FreeStyle cells	70

Stoffmuster für Selecta und FreeStyle	74
--	-----------

AKUSTIKPLATTEN 76

Dessinübersicht und Kantenausbildungen	78
---	-----------

Vlieskaschierte Mineralplatten	
Bolero	80
Brillianto100	82
Sinfonia	86
Sinfonia c	90
Sinfonia FR	92
Sinfonia Privacy	94
Sinfonia Reflecta	98
Sinfonia Silencia	100
Sinfonia sports (ballwurfsicher)	104
Sinfonia grau/schwarz matt	106
OWAcolor / OWAcolor concept	108

Farbbeschichtete Mineralplatten	
Sternbild	110
Cosmos/N	114
Cosmos/O	118
Harmony	120
Finetta	122

Schlicht	124
Janus	126
NEU Barriere B Sternbild	128

Gesandete Mineralplatten	
NEW Sandila/N	130
NEW Sandila NRC	134

HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN 136

Dessinübersicht und Kantenausbildungen	138
Humancare Lab	140
Humancare Plus	142
Humancare Pro	146
OWAlux	148
Sanitas 02 Schlicht	150
Sinfonia Humancare	152
Sinfonia c Humancare	156
Sinfonia Silencia Humancare	158
Sternbild Mavroc	160
Ocean	162

METALLKASSETTEN 164

Dessinübersicht und Kantenausbildungen	166
L0 - ungelocht	168
Rg0702	174
Rg2516	178
Rd1522	184
Streckmetall / Mesh	190

UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN 194

Sichtbare Systeme	
System S 3	194
NEU System S 3 Deckensegel	198
System S 3 für Hygienedecken	202
System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken	206
System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz	210
System S 3 sports ballwurfsicher	214
System S 3 cliq	218
System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM	222
System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA	226
System S 3a	230
NEU System S 3a Deckensegel	234
System S 3a cliq	238
System S 15 cliq	240
System S 15a cliq	244
NEU System S 15a cliq Deckensegel	248
System S 15b	252
NEU System S 15b Deckensegel	256

Halbverdecktes System

System S 2p	260
-------------------	-----

Freigespannte Systeme

System S 6a	264
System S 6b	268
System S 6c	270

Bandrastersysteme

System S 18d - Bandura	272
System S 18k - Kreuzbandraster	276
System S 18p - Parallelbandraster	280

Weitspannträgersysteme

Typ 8550	286
Typ 6500	290

NEU System Barriere B	294
------------------------------------	-----

UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN ... 298

Sichtbare Systeme (Einlegesysteme)

System S 33	298
System S 33 Mesh	302
System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz	306
System S 45	310

Verdeckte Systeme (Klemm-/Klappsysteme)

System S 22	314
System S 32	318
System S 32 L	322

Verdeckte Systeme (Einhängesysteme)

System S 39	326
System S 39 Mesh	330

Freigespannte Systeme

System S 36 - aufgelegt	334
System S 36 - Success	336
System S 36 - Progress	338

Bandrastersysteme

System S 48	342
-------------------	-----

EINBAULEUCHTEN 346

Designleuchten

OWALight	348
Luminosonic	350
Trapeze LED A	351
Corpus LED	352

Standard-Einbauleuchten

Standard LED	354
Lifetime LED	355
Lifetime plus LED	356
Lichttraster, Acrylglasplatte	358

Ausschnitte	359
--------------------------	-----

Brandschutzkoffer	360
--------------------------------	-----

KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR 362

Standard Profile	364
Sichtschienen	365
Farbige Profile	366
Abhänger / Dekorationsabhänger	368
Befestigungssysteme	375
Wandanschlüsse	376
Wandprofile	378
Gebogene Wandprofile	380
Sonstiges Zubehör	385
Montagewerkzeuge	389
Verzeichnis	390

OWA GREEN CIRCLE 416

ALLGEMEIN 419

Kontaktübersicht	419
Vertrieb D/A/CH	420

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Verpackungsverordnung / Rücknahme von	
Verkaufsverpackungen	422
Rechtliche Hinweise	422
Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	422

OWA IN AMORBACH

Seit über 75 Jahren entstehen bei OWA Deckensysteme, die nachhaltig für mehr Sicherheit und Wohlbefinden sorgen. Wir verbinden Tradition mit Innovation und schaffen in allen Märkten echte Mehrwerte für unsere Kunden. Mit ausgezeichneten Produkten, engagierten Mitarbeitern und durchgängiger Serviceorientierung steht unser Unternehmen für höchste Qualität made in Germany. Unsere Marke OWA ist weltweit Inbegriff für hochwertige Deckensysteme, die Design und Funktionalität in einmaliger Weise miteinander verbinden. Im Sinne unseres Kompetenzanspruchs "OWA - more than a ceiling" sorgen wir gemeinsam mit Planern, Händlern und Fachunternehmern in allen Räumlichkeiten der Segmente Bildung, Einzelhandel, Gesundheit, Hotel & Gastro, Freizeit & Sport, Produktion sowie Verwaltung stets für mehr Sicherheit und Wohlbefinden.





ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Wichtige Hinweise

ABMESSUNGEN

Die angegebenen Abmessungen sind Raster- und Berechnungsmaße. Die Nettomaße der Platten können abhängig vom System abweichen.

DECKENPLATTEN OWAcooustic

Dessins

Alle aufgeführten Plattenabbildungen stellen eine Verkleinerung der kompletten Platte in Originalgröße dar. Sie können in der Realität abweichen und sind daher als ähnlich anzusehen. Bitte treffen Sie Ihre endgültige Produktauswahl anhand eines Originalmusters.

Oberfläche

Alle OWAcooustic Platten sind in ihrer Standardausführung weiß beschichtet oder vlieskaschiert. Die Oberfläche ist wischfest und leicht zu reinigen (siehe [Reinigungsanleitung 9989](#)).

Farbe

Die Platten lassen sich bauseits farblich behandeln (siehe OWA-Verlegeanleitung). Dabei sind jedoch Farb- und Glanzgradabweichungen sowie leichte Farbschattierungen aufgrund der Materialeigenschaften nicht auszuschließen. Eine Farbgleichheit bei mehreren Lieferungen kann nicht garantiert werden.

KONSTRUKTIONSTEILE UND ZUBEHÖR OWAconstruct

Alle aufgeführten Konstruktionsteile sind speziell für unsere OWA-Deckensysteme ausgewählt. Sollten andere Unterkonstruktionen mit Elementen unserer OWA-Deckensysteme kombiniert werden, müssen Bauherr, Architekt oder Verleger in eigener Verantwortung prüfen, ob diese Konstruktionsteile kompatibel sind.

Eine Übersicht der Brandschutzprüfungen für OWA-Deckensysteme können Sie unter [Druckschrift 9501](#) bei uns anfordern.

Eine Reihe der Konstruktionsteile sind den verschiedenen Brand- und Schallschutz-Prüfungen unterworfen und auf ihre Belastbarkeit geprüft worden. Die entsprechenden Prüfzeugnisse liegen uns vor. Die Prüfergebnisse gelten jedoch nur bei Verwendung von original OWA-Konstruktionsteilen und OWAcooustic Platten.

ZERTIFIZIERTE FÄHIGKEITEN

Um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit zu garantieren, unterlaufen all unsere Produkte und Systeme stetige Prüfungen und Zertifizierungen. Unsere Produkte können diese Zertifikate und Gütezeichen auf den nachfolgenden Seiten vorweisen. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website unter: [Auszeichnungen – OWA – Odenwald Faserplattenwerk GmbH](#).

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serviceleistungen – OWAconsult



IHR PROJEKT IN BESTEN HÄNDEN

OWAconsult ist eine eigenständige Beratungs- und Planungseinheit und versteht sich als Kompetenz-Center für den trockenen Innenausbau mit den Schwerpunkten Raumakustik, Hygiene, Brandschutz und weiteren technischen Systemlösungen. Wir unterstützen Entscheider wie Architekten, Investoren und ausführende Firmen in unterschiedlichen Branchen und Marktsegmenten. Gern beraten wir Sie persönlich: Tel +49 9373 201-222

UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Mit langjähriger Erfahrung und fundierter Fachkompetenz stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Unser Ziel ist es, Ihnen praxisnahe Lösungen zu bieten, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsspektrum.

Dazu gehören unter anderem:

Beratung zu allgemeinen Fragen

Brandschutz

- Brandschutzgutachten
- Brandschutz Sonderdetails
- Baustellenberatung Brandschutz

Verlegelehrgänge/Schulungen/Vorträge

- Externe Schulung/Fachvortrag
- Einführung in die Verlegung von OWA-Deckensystemen (vor Ort)
- Baustellenberatung/Einweisung OWApplan (vor Ort)
- Zertifizierungslehrgang OWApplan (Amorbach)

Sonstige Dienstleistungen

- Material-/Mengenermittlung
- Ausarbeitung von speziellen Details
- Lichtberechnung
- Ausarbeitung von Verlegeplänen
- Werkplanung/Fertigungsplanung OWAtecta

Nachhallzeit

- Mobile Nachhallzeit-Messung inkl. Kurzbericht
- Stellungnahme/Auswertung Nachhallzeitberechnung



DESIGNDECKEN

- OWAconsult collection
- nOWAcoustic
- OWAconstruct

Zeitlos. Elegant. Innovativ. Designdecken von OWA schaffen mehr Freiheit bei der Raumgestaltung. Fugenlose Deckenlösungen fügen sich nahtlos in moderne Architektur ein und setzen gleichzeitig akustisch wie ästhetische Maßstäbe. Passende Lichtmodule sorgen für eine besondere Ausstrahlung im Raum. Deckensegel ermöglichen individuelle und lebendige Design Formate – für maximale gestalterische Freiheit. Die Kollektionen überzeugen durch hochwirksame Schallabsorption und sorgen für eine angenehme Raumakustik – ob besonders nachhaltig dank rasch nachwachsender Hanffasern oder hochfunktional. Die Decke eröffnet Raum für architektonische Statements.







FUGENLOSE DECKE

OWAplan⁹⁰ / OWAplan color

■ OWAconsult collection



Akustik, Brandschutz und Design vereinigt in einem Deckensystem: OWAplan.

Ob in Restaurants, Foyers, Museen, Galerien, Schulen, Einkaufspassagen, Hotels oder im privaten Wohnbereich, OWAplan macht überall eine gute Figur und sorgt für eine angenehme Raumakustik. Feine Putzstrukturen in weiß oder farbig verleihen der Decke eine klare Eleganz. Natürlich mit Baustoffklassifizierung „nicht brennbar“ nach EN 13501-1, damit auch in Fluren und öffentlichen Gebäuden nichts anbrennt.





Schallabsorption:	$\alpha_w = 0,90^*$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 40$ dB
Material:	Mineralplatte, vlieskaschiert
Oberfläche:	OWAplan Putz XS, weiß oder OWAplan color Putz in RAL-/NCS-Farbtönen
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand°:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig

* im fertig verlegten Zustand mit Putzbeschichtung

° abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



FUGENLOSE DECKE

OWAplan⁹⁰ / OWAplan color

■ OWAconsult collection



Grundplatte mit
vliesfreiem Rand für noch
einfacheres und schnelleres
Verlegen.



Das fugenlose Deckensystem OWAplan vereint Weite und edles Design mit modernsten Technologien.

OWAplan color komplettiert das bisherige weiße Putzsystem mit fast unendlicher gestalterischer Freiheit. Lassen Sie Farben wirken und gestalten Sie Räume neu.

OWAplan lässt sich harmonisch in jede Architektur integrieren und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Raumakustik und mehr Wohlbefinden.

OWAplan⁹⁰ / OWAplan color

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	verdeckt CD-Profil
	

MINERALPLATTE MIT VLIESFREIEM RAND

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w ¹	D _{n,f,w}
00094663	2400 x 1200 x 25	4	8	92,16	0,95	40 dB
00094656	2400 x 1200 x 25	1	-	92,16	0,95	40 dB

PUTZ UND ZUBEHÖR

Teile-Nr.	Bezeichnung/Beschreibung	VPE/Einheit	Inhalt
00093200	Nr. 2020 – OWAplan XS Putz, weiß, gebrauchsfertig	Eimer	15 kg
00084278	Nr. 2018 – OWAplan XS Putz, weiß, Pulver	Eimer	7,5 kg
auf Anfrage ²	Nr. 2025 – OWAplan color Putz, gebrauchsfertig	Eimer	15 kg
00084276	Nr. 2016 – OWAplan Tape	Rolle	90 m
00084275	Nr. 2015 – OWAplan Filler, Pulver	Eimer	7,5 kg



Putzbeschichtung
OWAplan XS (weiß)
oder OWAplan color

} Wird bauseits mit Spritz- oder Schneckenpumpe aufgetragen.

Akustikvlies

Mineralplatte

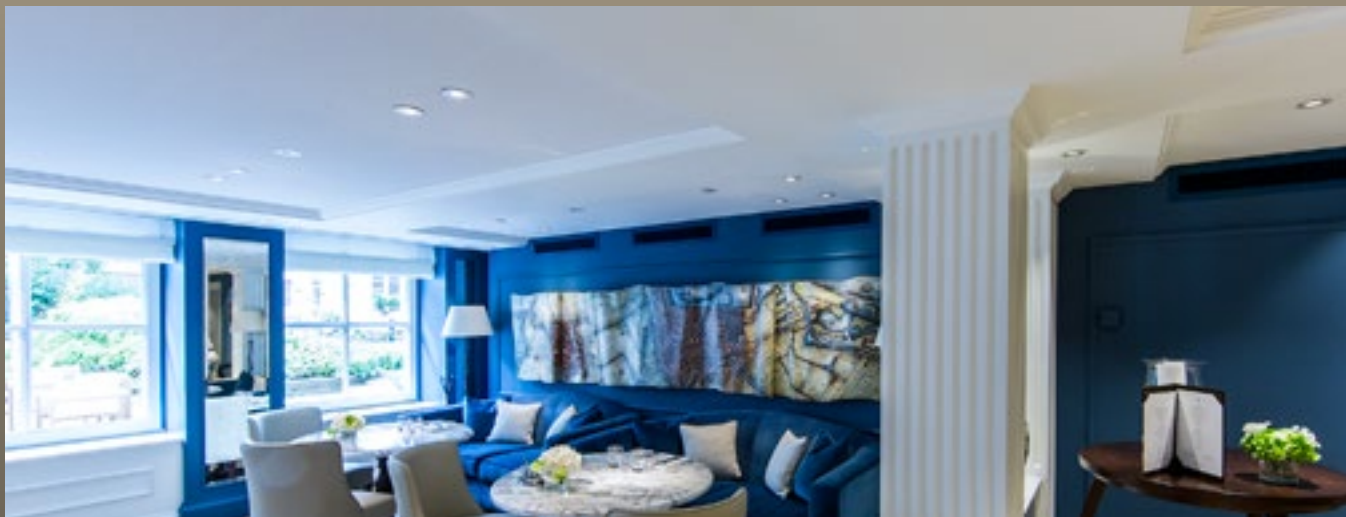
} OWAplan Mineralplatte mit vliesfreiem Rand

¹ im fertig verlegten Zustand mit Putzbeschichtung
² nach RAL- oder NCS-1950-Farbtönen




UNTERKONSTRUKTION

OWAplan⁹⁰ / OWAplan color – Montage an CD-Profilen



VERDECKT, MONOLITHISCH

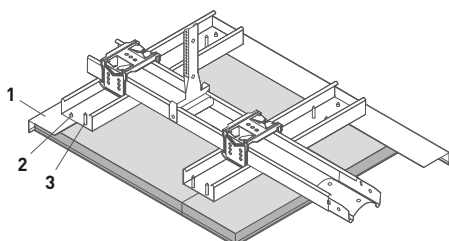

Weitere wichtige Informationen, Materialbedarf (pro m²) für Unterkonstruktion und Putzkomponenten und Details zur Montage dieses Deckensystems finden Sie in der [OWAplan Verarbeitungsrichtlinie 1031](#) sowie im Verarbeitungsvideo:






OWAplan⁹⁰ / OWAplan color – Montage an CD-Profilen

Für die Montage an CD-Profilen verwenden Sie handelsübliche Systemteile, die Sie im Fachhandel beziehen.

Konstruktionsteile	
1	Wandprofil
2	Blechschraube
3	Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde nach DIN EN 14566 (vor Ort) und Rondelle Nr. 2027

Zusätzlich benötigen Sie diese speziellen SYSTEMKOMPONENTEN:


	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.
1		Nr. 51/27 Wandprofil für 25 mm OWAplan-Platte	Höhe: 52 mm Breite: 27 mm Dicke: 0,7 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	00083070
2		Nr. 2024 Blechschraube	für Nr. 51/27	00085458
3		Nr. 2027 Rondelle Senkkopf-Unterlegscheibe	Außendurchmesser: 20 mm verzinkt	00093939
		zur Verwendung mit handelsüblicher Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde nach DIN EN 14566, die Sie im Fachhandel beziehen		
		Comfort-Revisionsklappe Nr. 8131/1	für 25 mm OWAplan-Platten 340 x 340 mm (Außenmaß) 280 x 280 mm (Innere Öffnung)	00094312
		Nr. 8131/2	660 x 660 mm (Außenmaß) 600 x 600 mm (Innere Öffnung)	00094313
		Montagerahmen für Einbaustrahler Nr. 8069/6	Länge: 340 mm für OWAplan/RAW	00055544
		Nr. 99/24 Klebstoff	Kartusche à 310 ml	00056803

Die genaue Beschreibung des Systems sowie den gesamten Materialbedarf der Unterkonstruktion finden Sie in der [Druckschrift 1031](#).

DESIGNDECKEN

RAW concrete

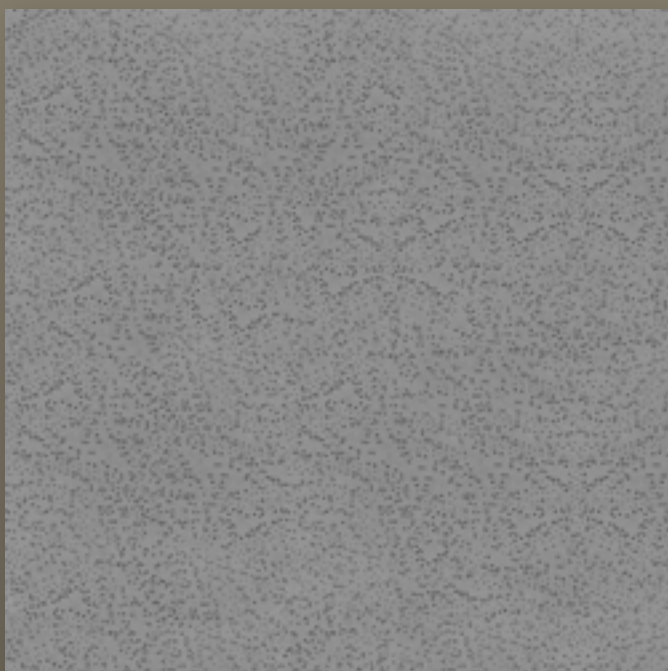■ OWAconsult collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 33$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	grundiert
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



RAW concrete – Kante



MÖGLICHE SYSTEME

	verdeckt
Abmessung	CD-Profil
	

RAW CONCRETE PLATTE für die Befestigung an CD-Profilen

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00091102	2000 x 600 x 20		8	22	211,20	0,70	33 dB

RAW concrete – Kante



MÖGLICHE SYSTEME


	Bandraster
Abmessung	S 18p RAW
	

RAW CONCRETE PLATTE für Bandrastersystem S 18p RAW

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00091103	1200 x 600 x 20		8	22	126,72	0,70	33 dB

MESH-PLATTE für Bandrastersystem S 18p RAW (optional)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,l,w}
00092523	1200 x 600 x 1		6	-	-	-



Mesh R 42 x 13¹

¹ nur bei Verlegung im System S 18p RAW

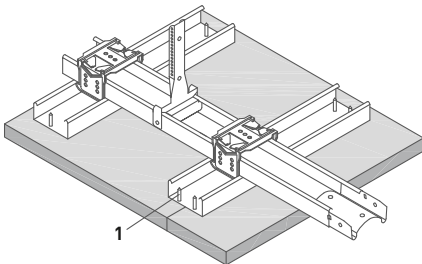


UNTERKONSTRUKTION RAW – Montage an CD-Profilen

■ OWAconstruct



VERDECKT, MONOLITHISCH



Weitere wichtige Informationen, Materialbedarf (pro m²) für Unterkonstruktion und Details zur Montage dieses Deckensystems finden Sie in der [RAW Verarbeitungsrichtlinie 1037](#).




RAW – Montage an CD-Profilen

Für die Montage an CD-Profilen verwenden Sie handelsübliche Systemteile, die Sie im Fachhandel beziehen.

Konstruktionsteil

- 1** Plattenschraube Nr. 2026, Farbton natural grey, Abstand $\leq$ 300 mm

Zusätzlich benötigen Sie diese speziellen SYSTEMKOMPONENTEN:

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 2026 Plattenschraube	Farbton natural grey	00091290	250
		Montagerahmen für Einbaustrahler Nr. 8069/6	Länge: 340 mm für OWAplan/RAW	00055544	lose
		Nr. 99/24 Klebstoff	Kartusche à 310 ml	00056803	12

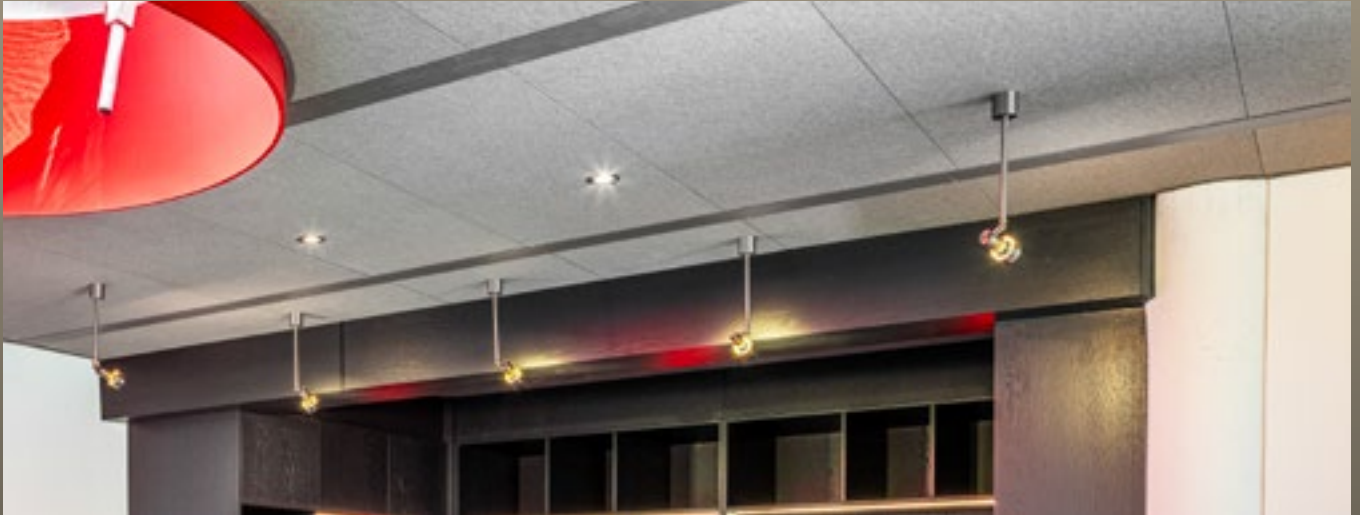
Die genaue Beschreibung des Systems sowie den gesamten Materialbedarf der Unterkonstruktion finden Sie in der [Druckschrift 1037](#).



UNTERKONSTRUKTION

System S 18p RAW – Bandrastersystem


■ OWAconstruct




Architekt und Designer Ulf Möller Frankenberg/Kassel | Magistrat der Stadt Hatzfeld | Fotograf: Aron Jungermann

PARALLELBANDRASTER, HERAUSNEHMBAR

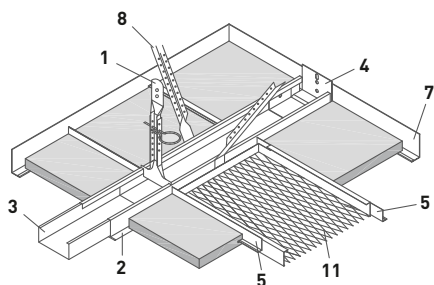Verlegung mit Schrägaussteifung



Verlegung mit CD-Profilen

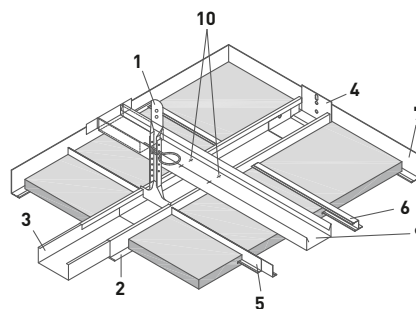

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3




RAW concrete

System S 18p RAW – Bandrastersystem

MATERIALBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²









Konstruktionsteil		Achsabstand Bandraster
		1280 mm
1	Nonius-Abhänger	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	1,4 Stück
2	Bandrasterprofil, natural grey, Länge 3750 mm	0,78 m
3	Kupplung	0,21 Stück
4	Wandanker	Abhängig von Raumgröße und -form
5	L-Profil	2,6 Stück
6	Z-Profil	1,67 m
7	Wandprofil, natural grey	Abhängig von Raumgröße und -form
8	Dreieckaussteifung	0,7 Stück
9	CD-Profil, handelsüblich	Bezug über Fachhandel
10	Verschraubung	Bezug über Fachhandel
11	Metall-Kassette Mesh, natural grey, Rahmentyp E 00092523	optional

SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 79/...	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25


System S 18p RAW – Bandrastersystem

SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
8		Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	100
6		Nr. 20 Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3000 mm verzinkt	00036196	25
5		Nr. 37 L-Profil	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm Längen: 1200 mm verzinkt	00013740	50
7		Nr. 51/20 Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite natural grey Länge: 3000 mm	00091226	10
7		Nr. 50/22 Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite natural grey Länge: 3000 mm	00091229	15
4		Nr. 75/100G Wandanker passend zu Nr. 80/100G	verzinkt	00084264	25
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
1		Nr. 79/100 Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100G	Länge: 120 mm verzinkt	00001310	100
2		Nr. 80/100G Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite natural grey	00091225	8

System S 18p RAW – Bandrastersystem

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3



	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
3		Nr. 82/100G Kupplung passend zu Nr. 80/100G	Länge: 200 mm verzinkt	00054620	25



DESIGNDECKEN

Trapeze *by Hadi Teherani*

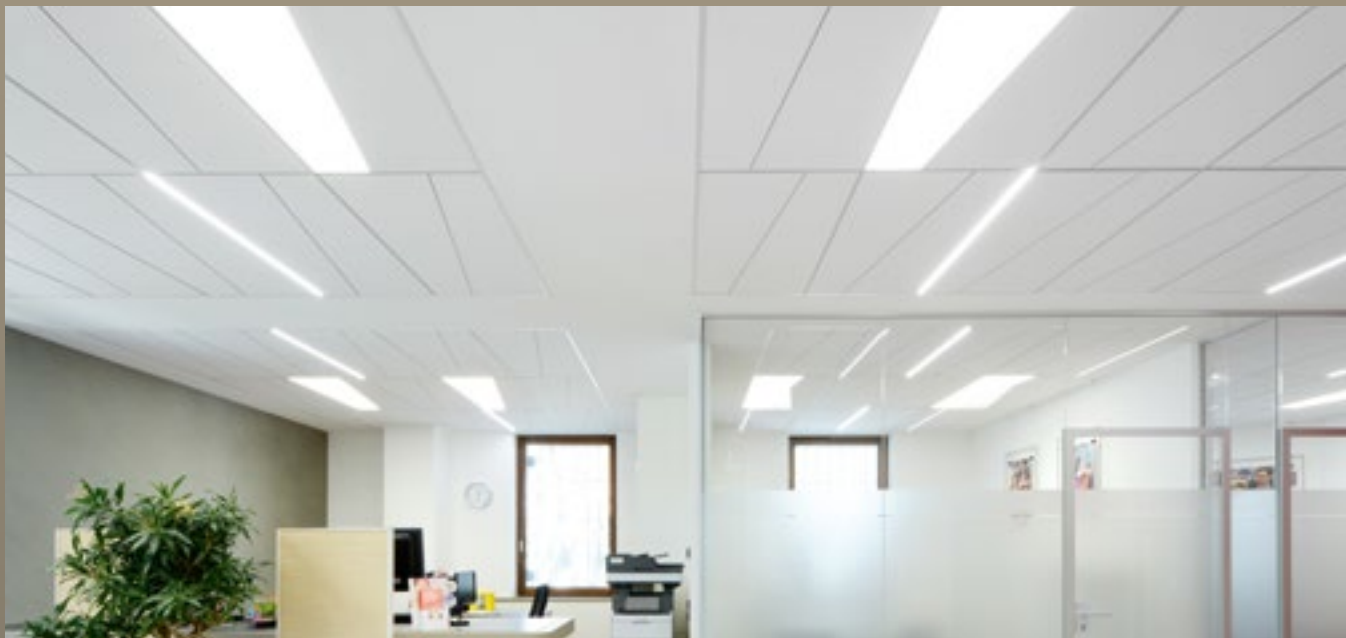■ OWAconsult collection



Oberfläche:	vlieskaschiert
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinrauklasse:	ISO 5 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %



Trapeze

Trapeze 1 (Kante 15b/10)



Trapeze 2 (Kante 15b)



Trapeze 4 (Kante 15b)



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar S 15b OWAline
	

MINERALPLATTEN

	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
Trapeze 1	00068150	1200 x 400/200 x 20	16	33	190,08	0,70	30 dB
Trapeze 2	00068151	1200 x 600 x 20	8	12	69,12	0,85	30 dB
Trapeze 4	00070416	1200 x 600 x 20	8	12	69,12	0,85	30 dB
Sinfonia ¹	00091519	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB

¹ für mehr Gestaltungsfreiheit können auch Sinfonia-Platten mit verbaut werden

🌐 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



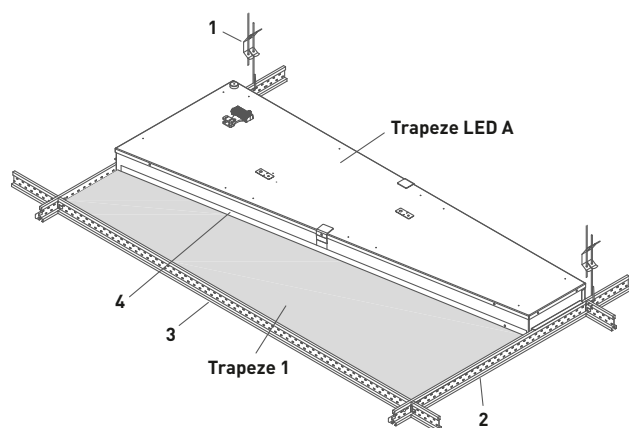
UNTERKONSTRUKTION

System S 15b OWAline

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – MIT SCHATTENFUGE



KOMBINIERBAR MIT DESIGNLEUCHTEN



OWAlight (Seite 348)

Trapeze LED A (Seite 351)







System S 15b OWAline

MATERIALBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil		Rastermaß [mm]
		1200 x 600
1	Abhänger	0,7 Stück
2	Tragprofil, 3000 mm, Schlitzung alle 600 mm	0,83 m
3	Verbindungsprofil, 1200 mm, ohne mittige Schlitzung	1,66 m
	Wandprofil	Abhängig von Raumgröße und -form
4	L-Profil	1 Stück pro Trapeze LED A Leuchte

Bei Verwendung des Wandwinkel Nr. 1456 und wenn eine zusätzliche Abhängung nicht möglich ist, empfehlen wir die Verbindungsprofile Nr. 3512/3514 mit 625/1250 mm zu verwenden. Diese können vor Ort gekürzt, ausgeklinkt und auf das Wandprofil Nr. 1456 aufgelegt werden.

SYSTEMKOMPONENTEN

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert Öse/Haken	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Spannbereich:		
		Nr. 12/30/2	270 mm	00075052	100
4		Nr. 37² L-Profil für Trapeze 1	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm Länge: 1250 mm (vor Ort kürzen) verzinkt	00001119	50
		Nr. 51/32G Wandprofil	Höhe: 32 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	00052885	30
		Nr. 1456 Wandprofil	Höhe: 32 mm Breite: 15 mm Länge: 3000 mm Aufkantung: 7,5 mm Sichtseite weiß	00072785	10
2		Nr. 3500 Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Außenseite und Schattennut weiß		
			Längen: 3000 mm	00067006	20
3		Nr. 3524 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Länge: 1200 mm ohne mittige Stanzung Außenseite weiß Schattennut weiß	00072343	60

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

² Trapeze 1 und das dazugehörige L-Profil Nr. 37 sind nur beim Einbau von Trapeze LED A Leuchten erforderlich.

NATUR & AKUSTIK

Natura – Hanfstrohplatten

■ nOWAcoustic



Prämierte
Nachhaltigkeit:
Deutscher
Nachhaltigkeitspreis
2026

Schallabsorption:	$\alpha_w = 0,70$
Material:	Hanfstroh
Oberfläche:	farbbeschichtet oder Pur (unbeschichtet)
Brandverhalten:	B-s1,d0 [EN 13501-1]
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 70 % RH, kurzfristig
Recyclingfähigkeit:	100 %



FARBAUSWAHL




Pur (unbeschichtet)



Eis



Salbei



Sand



Kupfer




Granit




Kobalt



Moos



Lehm



Rost

KANTE N18



KANTE N0



Natura – Kante N8

N8

Natura R1 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094738	600 x 300 x 30 	12	32	69,12	0,70
Granit	00094750		12	32	69,12	0,70
Eis	00094774		12	32	69,12	0,70
Kobalt	00094762		12	32	69,12	0,70
Salbei	00094798		12	32	69,12	0,70
Moos	00094786		12	32	69,12	0,70
Sand	00094822		12	32	69,12	0,70
Lehm	00094810		12	32	69,12	0,70
Kupfer	00094846		12	32	69,12	0,70
Rost	00094834		12	32	69,12	0,70

Natura R2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094740	1200 x 600 x 30 	3	32	69,12	0,70
Granit	00094752		3	32	69,12	0,70
Eis	00094776		3	32	69,12	0,70
Kobalt	00094764		3	32	69,12	0,70
Salbei	00094800		3	32	69,12	0,70
Moos	00094788		3	32	69,12	0,70
Sand	00094824		3	32	69,12	0,70
Lehm	00094812		3	32	69,12	0,70
Kupfer	00094848		3	32	69,12	0,70
Rost	00094836		3	32	69,12	0,70

Natura S1 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094734	300 x 300 x 30 	lose		0,00	0,70
Granit	00094746		lose		0,00	0,70
Eis	00094770		lose		0,00	0,70
Kobalt	00094758		lose		0,00	0,70
Salbei	00094794		lose		0,00	0,70
Moos	00094782		lose		0,00	0,70
Sand	00094818		lose		0,00	0,70
Lehm	00094806		lose		0,00	0,70
Kupfer	00094842		lose		0,00	0,70
Rost	00094830		lose		0,00	0,70

Natura – Kante N8

N8

Natura S2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094736	600 x 600 x 30 	6	32	69,12	0,70
Granit	00094748		6	32	69,12	0,70
Eis	00094772		6	32	69,12	0,70
Kobalt	00094760		6	32	69,12	0,70
Salbei	00094796		6	32	69,12	0,70
Moos	00094784		6	32	69,12	0,70
Sand	00094820		6	32	69,12	0,70
Lehm	00094808		6	32	69,12	0,70
Kupfer	00094844		6	32	69,12	0,70
Rost	00094832		6	32	69,12	0,70

Natura T1 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094742	300 x 300 x 30 	lose		0,00	0,70
Granit	00094754		lose		0,00	0,70
Eis	00094778		lose		0,00	0,70
Kobalt	00094766		lose		0,00	0,70
Salbei	00094802		lose		0,00	0,70
Moos	00094790		lose		0,00	0,70
Sand	00094826		lose		0,00	0,70
Lehm	00094814		lose		0,00	0,70
Kupfer	00094850		lose		0,00	0,70
Rost	00094838		lose		0,00	0,70

Natura T2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094744	600 x 600 x 30 	12	32	69,12	0,70
Granit	00094756		12	32	69,12	0,70
Eis	00094780		12	32	69,12	0,70
Kobalt	00094768		12	32	69,12	0,70
Salbei	00094804		12	32	69,12	0,70
Moos	00094792		12	32	69,12	0,70
Sand	00094828		12	32	69,12	0,70
Lehm	00094816		12	32	69,12	0,70
Kupfer	00094852		12	32	69,12	0,70
Rost	00094840		12	32	69,12	0,70

Natura – Kante N18

N18

Natura R1 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094739	600 x 300 x 30 	12	32	69,12	0,70
Granit	00094751		12	32	69,12	0,70
Eis	00094775		12	32	69,12	0,70
Kobalt	00094763		12	32	69,12	0,70
Salbei	00094799		12	32	69,12	0,70
Moos	00094787		12	32	69,12	0,70
Sand	00094823		12	32	69,12	0,70
Lehm	00094811		12	32	69,12	0,70
Kupfer	00094847		12	32	69,12	0,70
Rost	00094835		12	32	69,12	0,70

Natura R2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094741	1200 x 600 x 30 	3	32	69,12	0,70
Granit	00094753		3	32	69,12	0,70
Eis	00094777		3	32	69,12	0,70
Kobalt	00094765		3	32	69,12	0,70
Salbei	00094801		3	32	69,12	0,70
Moos	00094789		3	32	69,12	0,70
Sand	00094825		3	32	69,12	0,70
Lehm	00094813		3	32	69,12	0,70
Kupfer	00094849		3	32	69,12	0,70
Rost	00094837		3	32	69,12	0,70

Natura S1 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094735	300 x 300 x 30 	lose		0,00	0,70
Granit	00094747		lose		0,00	0,70
Eis	00094771		lose		0,00	0,70
Kobalt	00094759		lose		0,00	0,70
Salbei	00094795		lose		0,00	0,70
Moos	00094783		lose		0,00	0,70
Sand	00094819		lose		0,00	0,70
Lehm	00094807		lose		0,00	0,70
Kupfer	00094843		lose		0,00	0,70
Rost	00094831		lose		0,00	0,70

Natura – Kante N18

N18

Natura S2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094737	600 x 600 x 30 	6	32	69,12	0,70
Granit	00094749		6	32	69,12	0,70
Eis	00094773		6	32	69,12	0,70
Kobalt	00094761		6	32	69,12	0,70
Salbei	00094797		6	32	69,12	0,70
Moos	00094785		6	32	69,12	0,70
Sand	00094821		6	32	69,12	0,70
Lehm	00094809		6	32	69,12	0,70
Kupfer	00094845		6	32	69,12	0,70
Rost	00094833		6	32	69,12	0,70

Natura T1 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094743	300 x 300 x 30 	lose		0,00	0,70
Granit	00094755		lose		0,00	0,70
Eis	00094779		lose		0,00	0,70
Kobalt	00094767		lose		0,00	0,70
Salbei	00094803		lose		0,00	0,70
Moos	00094791		lose		0,00	0,70
Sand	00094827		lose		0,00	0,70
Lehm	00094815		lose		0,00	0,70
Kupfer	00094851		lose		0,00	0,70
Rost	00094839		lose		0,00	0,70

Natura T2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00094745	600 x 600 x 30 	12	32	69,12	0,70
Granit	00094757		12	32	69,12	0,70
Eis	00094781		12	32	69,12	0,70
Kobalt	00094769		12	32	69,12	0,70
Salbei	00094805		12	32	69,12	0,70
Moos	00094793		12	32	69,12	0,70
Sand	00094829		12	32	69,12	0,70
Lehm	00094817		12	32	69,12	0,70
Kupfer	00094853		12	32	69,12	0,70
Rost	00094841		12	32	69,12	0,70

Natura Montagezubehör für Kanten N8 und N18

SYSTEMKOMPONENTEN FÜR VERKLEBUNG


Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
Natura Kleber Torggler Strong	Kartusche à 290 ml	00095497	lose

SYSTEMKOMPONENTEN FÜR VERSCHRAUBUNG

Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
Natura Schraube	pulverbeschichtet		
	Farbe: Eis	00098580	1000
	Farbe: Salbei	00098581	1000
	Farbe: Sand	00098582	1000
	Farbe: Kupfer	00098583	1000
	Farbe: Granit	00098584	1000
	Farbe: Kobalt	00098585	1000
	Farbe: Moos	00098586	1000
	Farbe: Lehm	00098587	1000
	Farbe: Rost	00098588	1000

Für kleinere Ausbesserungsarbeiten legen wir Ihnen zu jeder Lieferung ein Fläschchen Ausbesserungsfarbe im gewählten Farbton mit bei.

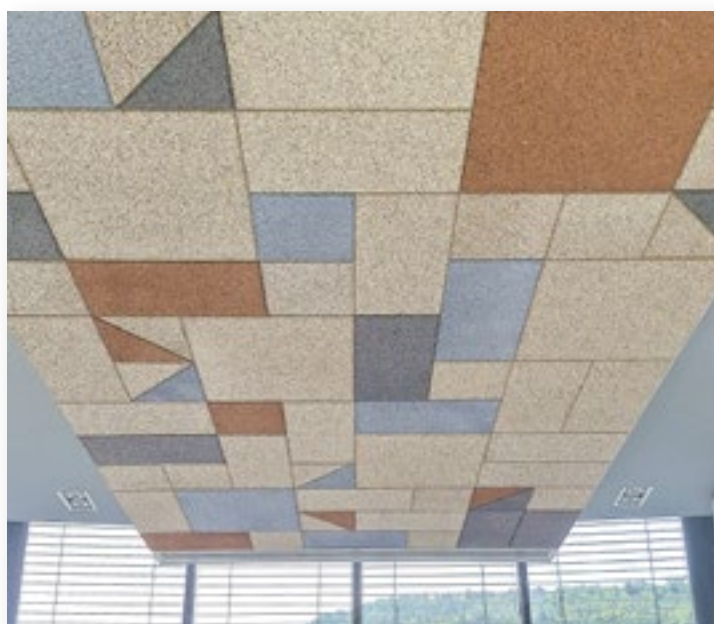VERLEGEBEISPIEL KANTEN N8 BZW. N18 BEFESTIGUNG AN CD-PROFILEN



Natura – Kante N0

N0

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 cliq
		
		

Unsere sichtbaren Systeme sind auf Wunsch auch in individuellen Farbtönen erhältlich.

Natura S2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00095323	600 x 600 x 30 	6	32	69,12	0,70
Granit	00095324		6	32	69,12	0,70
Eis	00095326		6	32	69,12	0,70
Kobalt	00095325		6	32	69,12	0,70
Salbei	00095328		6	32	69,12	0,70
Moos	00095327		6	32	69,12	0,75
Sand	00095330		6	32	69,12	0,70
Lehm	00095329		6	32	69,12	0,70
Kupfer	00095332		6	32	69,12	0,70
Rost	00095331		6	32	69,12	0,70

Natura R2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00095333	1200 x 600 x 30 	3	32	69,12	0,70
Granit	00095334		3	32	69,12	0,70
Eis	00095336		3	32	69,12	0,70
Kobalt	00095335		3	32	69,12	0,70
Salbei	00095338		3	32	69,12	0,70
Moos	00095337		3	32	69,12	0,70
Sand	00095340		3	32	69,12	0,70
Lehm	00095339		3	32	69,12	0,70
Kupfer	00095342		3	32	69,12	0,70
Rost	00095341		3	32	69,12	0,70

NATUR & AKUSTIK

Natura A – Hanfstrohplatten

■ nOWAcoustic



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,90$
Material:	Hanfstroh
Oberfläche:	farbbeschichtet oder Pur (unbeschichtet)
Brandverhalten:	B-s1,d0 [EN 13501-1]
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 70 % RH, kurzfristig
Recyclingfähigkeit:	100 %



FARBAUSWAHL




Pur (unbeschichtet)



Eis



Salbei



Sand



Kupfer




Granit




Kobalt



Moos



Lehm



Rost

KANTE N0



Natura A – Kante N0

N0

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 cliq
		
		

Unsere sichtbaren Systeme sind auf Wunsch auch in individuellen Farbtönen erhältlich.

Natura A S2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00096798	600 x 600 x 30 	6	32	69,12	0,90
Granit	00096799		6	32	69,12	0,90
Eis	00096801		6	32	69,12	0,90
Kobalt	00096800		6	32	69,12	0,90
Salbei	00096803		6	32	69,12	0,90
Moos	00096802		6	32	69,12	0,90
Sand	00096805		6	32	69,12	0,90
Lehm	00096804		6	32	69,12	0,90
Kupfer	00096807		6	32	69,12	0,90
Rost	00096806		6	32	69,12	0,90

Weitere Kanten auf Anfrage möglich.

Natura A R2 – STANDARD FARBEN

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w
Pur	00096808	1200 x 600 x 30 	3	32	69,12	0,90
Granit	00096809		3	32	69,12	0,90
Eis	00096811		3	32	69,12	0,90
Kobalt	00096810		3	32	69,12	0,90
Salbei	00096813		3	32	69,12	0,90
Moos	00096812		3	32	69,12	0,90
Sand	00096815		3	32	69,12	0,90
Lehm	00096814		3	32	69,12	0,90
Kupfer	00096817		3	32	69,12	0,90
Rost	00096816		3	32	69,12	0,90


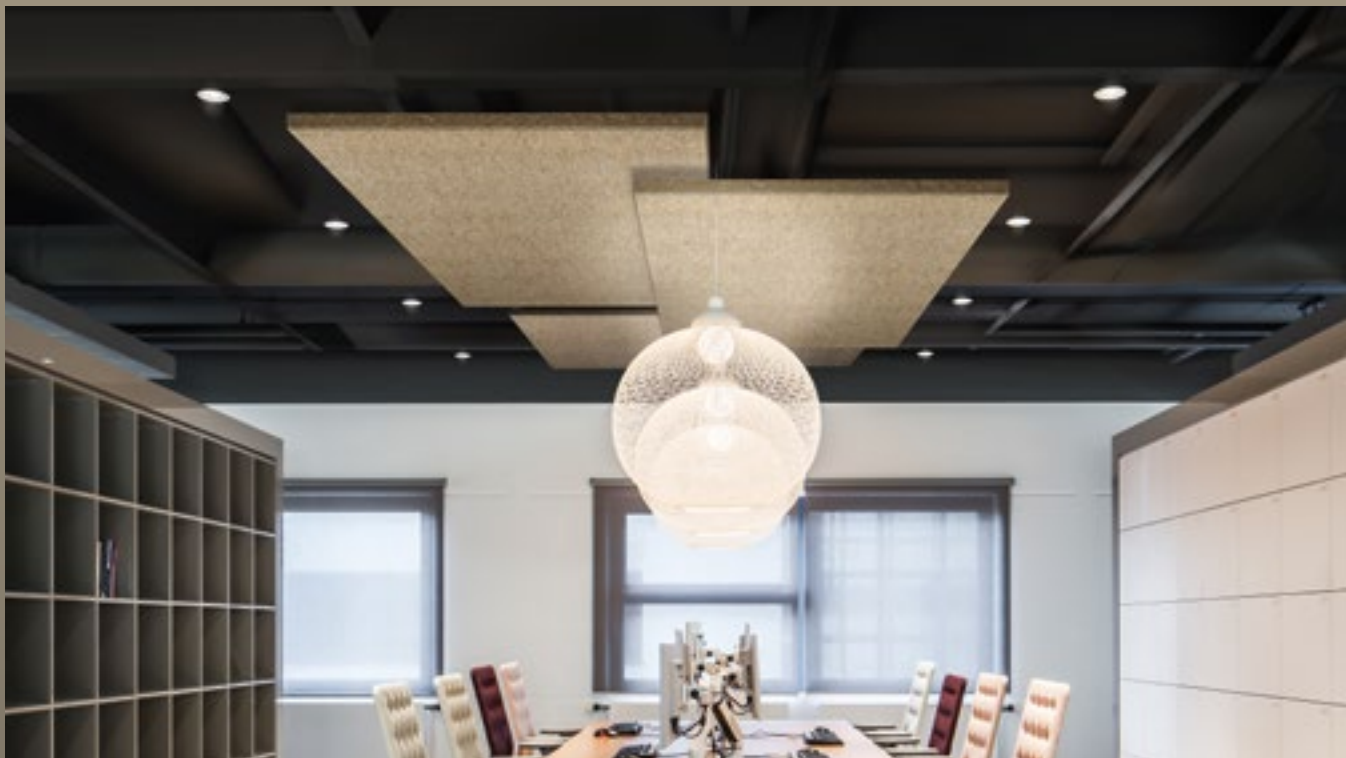
Weitere Kanten auf Anfrage möglich.



NATUR & AKUSTIK

Selecta Hemp – Hanffaser-Absorber

■ nOWAcoustic



Natur*



Ingwergrau*



Karmesinrot*




Rauchgrau*



Sandbraun*

Schallabsorption:	siehe Sedcard Selecta Hemp
Material:	Hanffasern
Oberfläche:	natur oder farbbeschichtet
Brandverhalten:	E (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 70 % RH, kurzfristig
Recyclingfähigkeit:	100 %


* Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster dieses Farbtons zu.



Selecta Hemp – Kante N15

N15

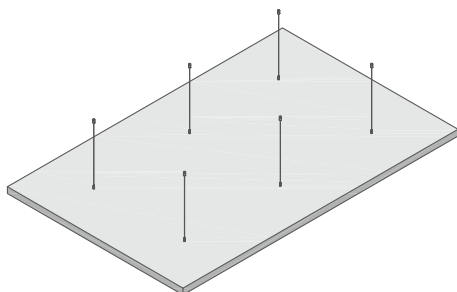Selecta Hemp



Farbe ¹	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal
Natur	00094075	1880 x 1200 x 45 	1	20
Ingwergrau ²	00094098		1	20
Karmesinrot ³	00094099		1	20
Rauchgrau ³	00094097		1	20
Sandbraun ³	00094100		1	20


Selecta Hemp Montagezubehör

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Deckenmontage	Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00094143
Wandmontage	Set enthält 5 Außenecken mit Bohrung, Sichtseite weiß	1	00095375

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



Seilset für die Deckenmontage



Außenecken mit Bohrung
für die Wandmontage

¹ Weitere RAL- und NCS-Farbtöne auf Anfrage möglich

² Mindestbestellmenge farbige Varianten 5 Stück.

ABSORBER

- OWAconsult collection
- OWAteca

Anspruchsvolle Ästhetik, akustische Harmonie und funktionale Eleganz. Absorber von OWA verbinden modernste Technologie mit höchsten akustischen Anforderungen und erfinden Raumdesign somit völlig neu.

Durch die Anbringung an der Decke oder Wand eröffnen sich gänzlich neue Gestaltungsmöglichkeiten, bei gleichzeitig höchster akustischer Wirksamkeit. Die Auswahl besteht aus verschiedensten Formen, Materialien und Farben. OWA-Absorber integrieren sich somit mühelos in bestehende Designkonzepte und sorgen für ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Form und Funktion.





ABSORBER

Corpus – Deckensegel/Wandabsorber

■ OWAconsult collection



Schallabsorption:

siehe Druckschriften [1964 Deckensegel](#) oder [1587 Wandabsorber](#)

Material:

Glaswolle

Oberfläche:

Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert weiß

Feuchtigkeitsbeständigkeit:


bis zu 90 % RH, kurzfristig




Corpus

Unsere Corpus Absorber können zur **Deckenmontage** (mit Seilsets) oder **Wandbefestigung** (mit Wandkrallen) genutzt werden. Die Abbildungen zeigen die Elemente als Deckensegel mit Seilabhängung.


Corpus S1




Corpus M1




Corpus L1

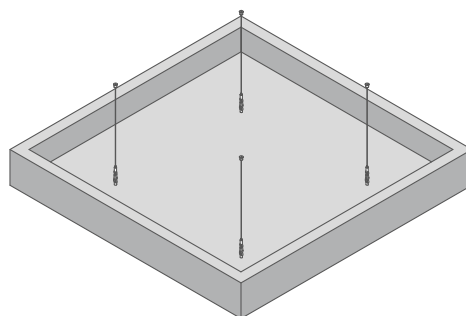

Corpus XL1

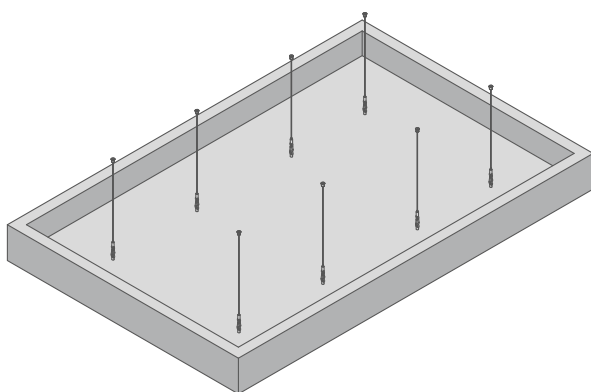

Corpus XXL1

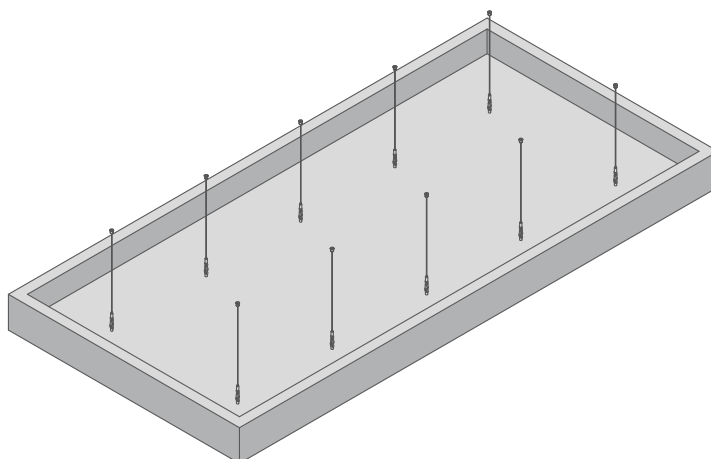

MONTAGEBEISPIELE



Corpus

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
Corpus S1	Vlies weiß	00074869	520 x 520 x 150	1
Corpus S2		00074870	520 x 520 x 300	
Corpus M1		00074871	1120 x 520 x 150	
Corpus M2		00074872	1120 x 520 x 300	
Corpus L1		00074873	1120 x 1120 x 150	
Corpus L2		00074874	1120 x 1120 x 300	
Corpus XL1		00074875	1120 x 1720 x 150	
Corpus XL2		00074876	1120 x 1720 x 300	
Corpus XXL1		00074877	1120 x 2320 x 150	
Corpus XXL2		00074878	1120 x 2320 x 300	

KOMBINIERBAR MIT DESIGNLEUCHTE



Corpus LED (Seite 352)

Corpus Montagesets

DECKENMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Corpus S, M, L	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082764
Corpus XL	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	2	00082764
Corpus XXL	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082764
	UND Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082763

WANDMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Corpus S, M, L	Set enthält 4 Wandkrallen	1	00073602
Corpus XL	Set enthält 6 Wandkrallen	2	00073603
Corpus XXL	Set enthält 4 Wandkrallen	1	00073602
	UND Set enthält 6 Wandkrallen	1	00073602



Seilset für die Deckenmontage



Wandkralle für die Wandmontage


Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.




ABSORBER

Selecta – Deckensegel/Wandabsorber

■ OWAconsult collection



Vlies weiß



Vlies schwarz



Stoff farbig
gem. Stoffmuster (Seite 75)

Schallabsorption:

siehe Druckschriften [1964 Deckensegel](#) oder [1587 Wandabsorber](#)

Material:

Glaswolle

Oberfläche:

Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert oder mit farbigem Stoffbezug

Brandverhalten*:

Vlies weiß: A2-s1,d0 (EN 13501-1), Vlies schwarz: A2-s3,d0 (EN 13501-1)

Feuchtigkeitsbeständigkeit:

bis zu 90 % RH, kurzfristig

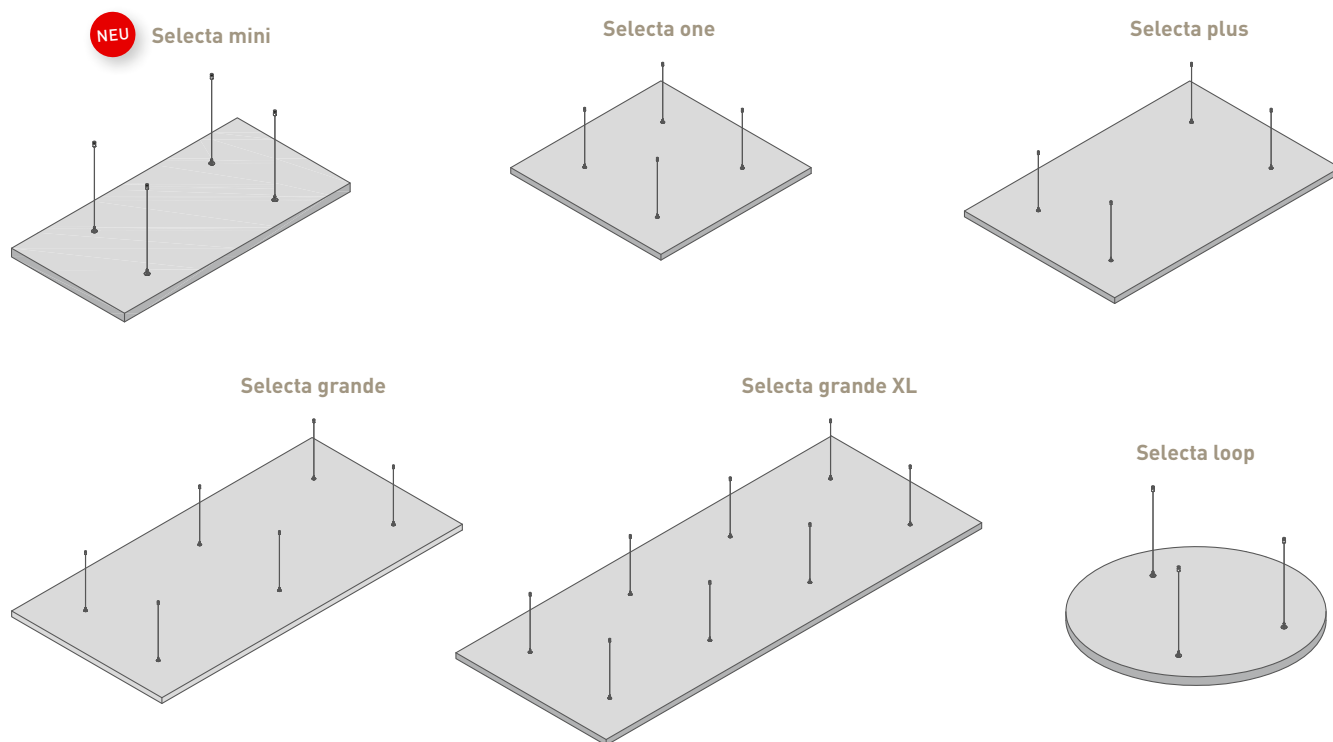
*nur bei vlieskaschierter Ausführung




bei vlieskaschierter Ausführung

Selecta

Unsere Selecta Absorber können zur **Deckenmontage** (mit Seilsets), **Direktmontage** (mit Z-Haken) oder **Wandbefestigung** (mit Wandkrallen) genutzt werden. Die Abbildungen zeigen die Elemente als Deckensegel mit Seilabhängung.



Selecta flex – Designvorschläge

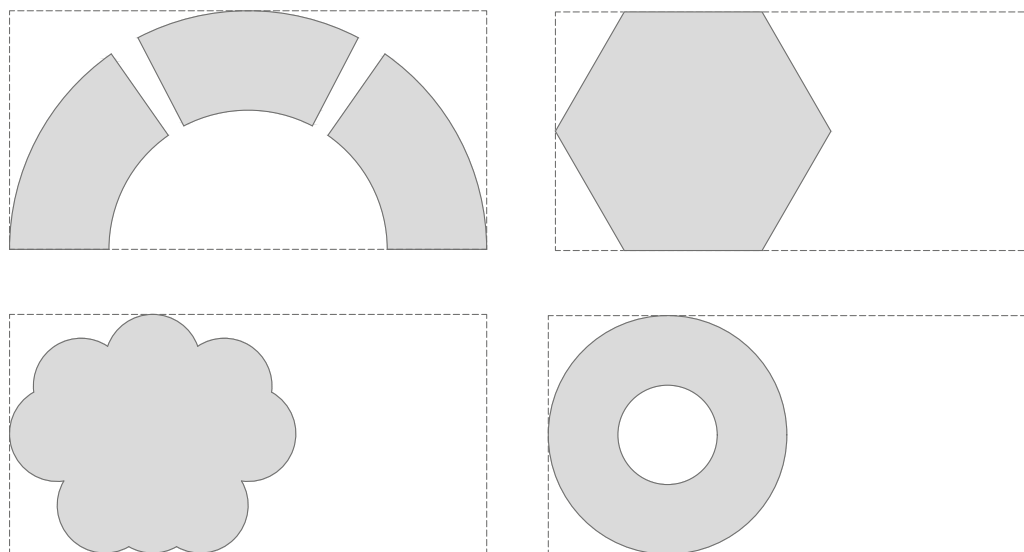

Die Strichlinie bildet die maximal mögliche Größe (2400 x 1200 mm) ab. Alle Formen müssen vorher auf Machbarkeit geprüft werden. Absorptionswerte und benötigtes Montagezubehör abhängig von gewünschter Geometrie.

Selecta

VLIESKASCHIERT

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
Selecta mini	Vlies weiß	00083738	1200 x 600 x 40	2
	Vlies schwarz	00098572		
Selecta one	Vlies weiß	00074782	1200 x 1200 x 40	1
	Vlies schwarz	00093109		
Selecta plus	Vlies weiß	00074783	1800 x 1200 x 40	
	Vlies schwarz	00093111		
Selecta grande	Vlies weiß	00074780	2400 x 1200 x 40	
	Vlies schwarz	00093113		
Selecta grande XL	Vlies weiß	00092154	3000 x 1200 x 40	
	Vlies schwarz	00093115		
Selecta loop 800	Vlies weiß	00077120	Ø 800 x 40	
	Vlies schwarz	00093117		
Selecta loop 1000	Vlies weiß	00077180	Ø 1000 x 40	
	Vlies schwarz	00093119		
Selecta loop 1200	Vlies weiß	00074781	Ø 1200 x 40	
	Vlies schwarz	00093121		
Selecta flex	Vlies weiß	auf Anfrage	max. 2400 x max. 1200 x 40	
	Vlies schwarz	auf Anfrage		

Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

STOFFBEZUG

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
Selecta mini	gemäß Stoffmuster (Seite 75)	auf Anfrage	1200 x 600 x 40	2
Selecta one		auf Anfrage	1200 x 1200 x 40	1
Selecta plus		auf Anfrage	1800 x 1200 x 40	
Selecta grande		auf Anfrage	2400 x 1200 x 40	
Selecta grande XL		auf Anfrage	3000 x 1200 x 40	
Selecta loop 800		auf Anfrage	Ø 800 x 40	
Selecta loop 1000		auf Anfrage	Ø 1000 x 40	
Selecta loop 1200		auf Anfrage	Ø 1200 x 40	
Selecta flex		auf Anfrage	max. 2400 x max. 1200 x 40	

Selecta Montagesets

DECKENMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Selecta one, plus, mini	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082764
Selecta grande	Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082763
Selecta grande XL	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	2	00082764
Selecta loop	Set enthält 3 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082762
Selecta flex	Abhängig von Größe und Form		
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545

DIREKTMONTAGE


	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Selecta one, plus, mini	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	2	00088137
Selecta grande	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	3	00088137
Selecta grande XL	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	4	00088137
Selecta loop	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	2	00088137
Selecta flex	Abhängig von Größe und Form		
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545

WANDMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Selecta one, plus, mini	Set enthält 4 Wandkrallen	1	00073602
Selecta grande	Set enthält 6 Wandkrallen	1	00073603
Selecta grande XL	Set enthält 4 Wandkrallen	2	00073602
Selecta loop	Set enthält 6 Wandkrallen (für 2 Selecta loop)	1	00073603
Selecta flex	Abhängig von Größe und Form		
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545




Seilset für die Deckenmontage



Z-Haken für die Direktmontage



Wandkralle für die Wandmontage




Verbindungsklammer für die Montage zweier oder mehrerer Selecta Segel aneinander

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

ABSORBER

Creaprint – Deckensegel/Wandabsorber

■ OWAconsult collection



Vlies bedruckt

Schallabsorption:	siehe Druckschriften 1587 Wandabsorber
Material:	Glaswolle
Oberfläche:	Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert Sichtseite bedruckt, Kanten weiß
Brandverhalten:	C-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig



Creaprint

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
Creaprint one	Vlies weiß, individuell bedruckt	00091111	1200 x 1200 x 40	1
Creaprint plus		00091264	1800 x 1200 x 40	
Creaprint grande		00091265	2400 x 1200 x 40	
Creaprint grande XL		00093665	3000 x 1200 x 40	


Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

DECKENMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Creaprint one, plus	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082764
Creaprint grande	Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082763
Creaprint grande XL	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	2	00082764
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545



Seilset für die Deckenmontage



Verbindungsklammer für die Montage zweier oder mehrerer Creaprint Segel aneinander

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.


Creaprint Montagesets

DIREKTMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Creaprint one, plus	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben	2	00088137
Creaprint grande	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben	3	00088137
Creaprint grande XL	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben	4	00088137
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545

WANDMONTAGE


	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
Creaprint one, plus	Set enthält 4 Wandkrallen	1	00073602
Creaprint grande	Set enthält 6 Wandkrallen	1	00073603
Creaprint grande XL	Set enthält 4 Wandkrallen	2	00073602
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545



Z-Haken für die Direktmontage



Wandkralle für die Wandmontage




Verbindungsklammer für die Montage zweier oder mehrerer Creaprint Segel aneinander

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

ABSORBER

Selecta Metall - Deckensegel

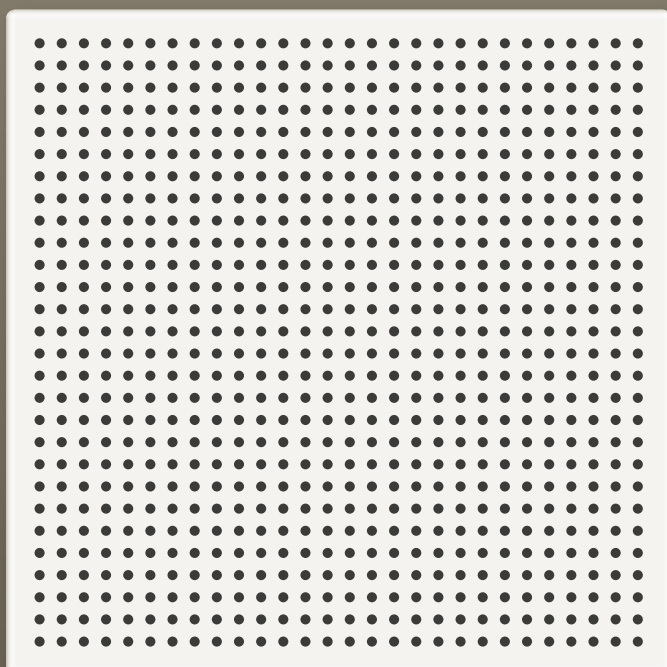■ OWAtecta




Schallabsorption:	siehe Druckschrift 1964 Deckensegel
Material:	Metallplatte, verzinktes Stahlblech
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß
Lochung:	Rg2516 Ø 2,5 mm, 16 % freier Querschnitt
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig




Selecta Metall

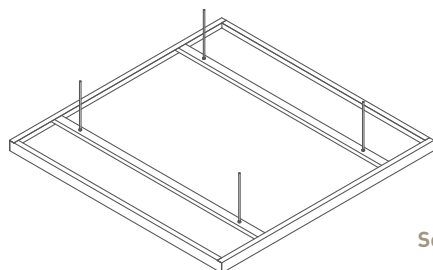
Selecta Metall one



Selecta Metall grande

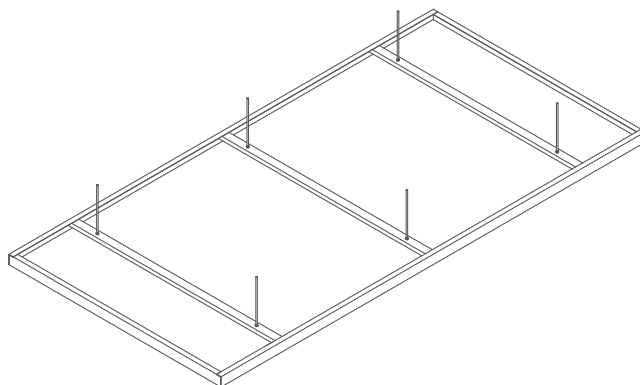

Selecta Metall plus

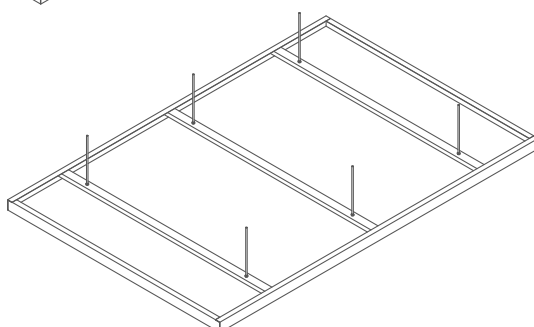

	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
Selecta Metall one	00092132	1200 x 1200 x 50	1
Selecta Metall plus	00092133	1800 x 1200 x 50	
Selecta Metall grande	00092134	2400 x 1200 x 50	

Sonderformate/Sonderformen auf Anfrage.

Selecta Metall Montage

Die Deckensegel sind vor Ort mit Gewindestäben M6 in entsprechender Zahl zu montieren. Gewindestäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten.

	benötigtes Zubehör	
Selecta Metall one	4 Gewindestäbe M6	Bezug über Fachhandel
Selecta Metall plus	6 Gewindestäbe M6	
Selecta Metall grande	6 Gewindestäbe M6	

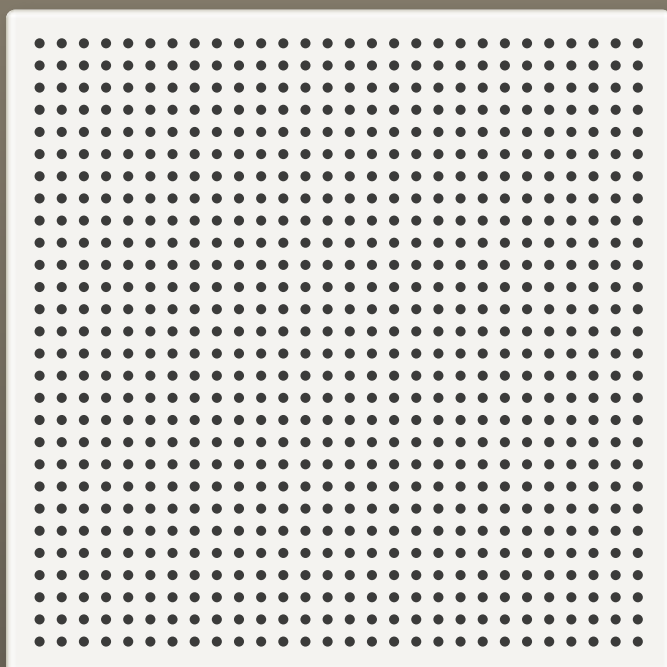
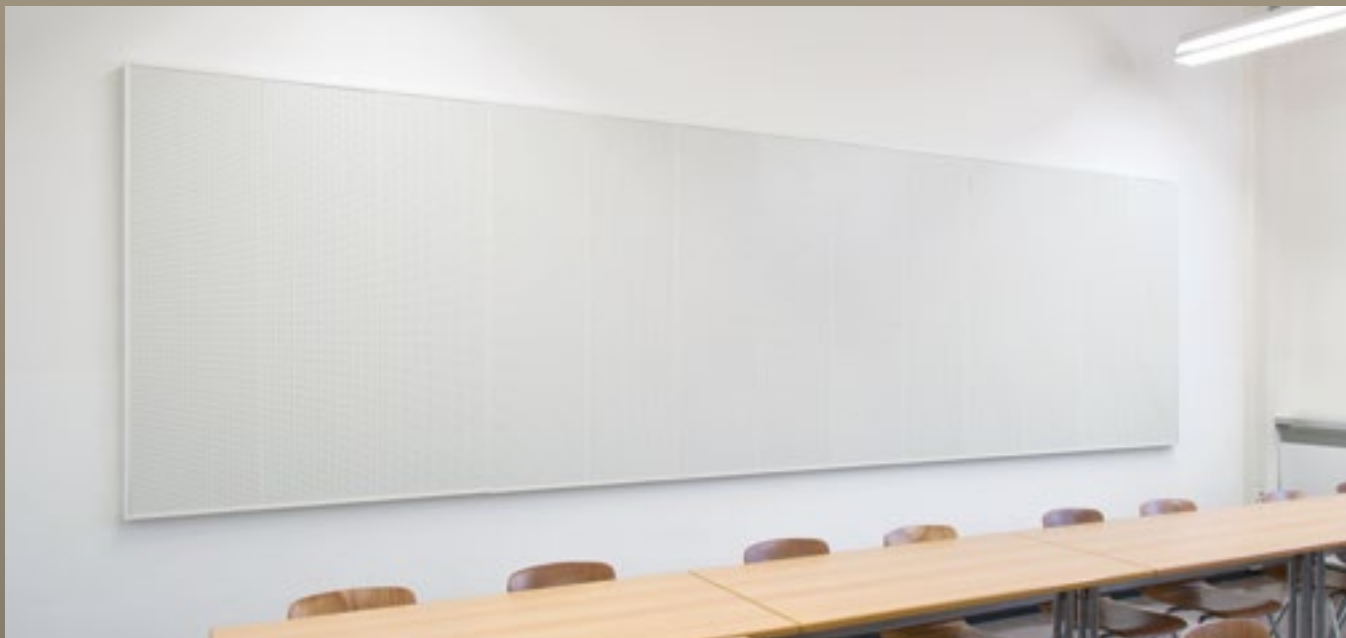
Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



ABSORBER

Magnet-Pinnwandabsorber


■ OWAtecta



Schallabsorption:	siehe Druckschrift 9366
Material:	Metallplatte, verzinktes Stahlblech
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß
Lochung:	Rg2516 Ø 2,5 mm, 16 % freier Querschnitt
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig



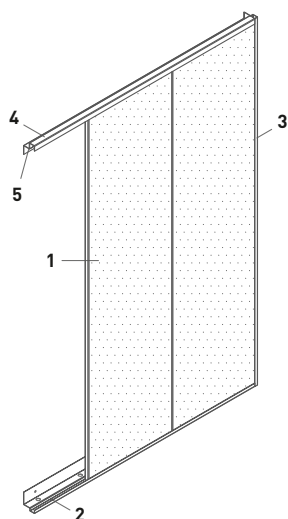Magnet-Pinnwandabsorber



		Teile-Nr.	Bezeichnung/Abmessungen	VPE
1	Absorberelement Rg2516	00078515	1500 x 400 x 0,6 mm	5
	Mineralplatte	00057153	1500 x 396 x 15 mm	10
2	Grundbausatz, weiß für Feldgröße: ca. 2016 x 1518 mm	00078513	1 Stück Rahmenprofil unten, Länge 1990 mm	1
3			2 Stück Rahmenprofil seitlich, Länge 1518 mm	
4			1 Stück Rahmenprofil oben, Länge 1990 mm	
5	Verlängerungsbausatz, weiß für die Erweiterung in beliebiger Länge (in 400 mm Schritten)	00078514	1 Stück Rahmenprofil unten, Länge 2000 mm 1 Stück Rahmenprofil oben, Länge 2000 mm Kann bauseits zugeschnitten werden	1
	Fugenband Nr. 99308, anthrazit	00078524	Rolle á 25 m	1

MATERIALBEDARF für Standardfeldgröße (Feldbreite 2016 mm x Feldhöhe 1518 mm)

Konstruktionsteil		Feldbreite (verlängerbar in 400 mm Schritten)		
		2000 mm	4000 mm	6000 mm
1	Metall-Langfeldplatte 5/P, Abmessung 1500 x 400 mm	5 Stück	10 Stück	15 Stück
	Mineralplatte 10/P, 1500 x 396 mm ringsum scharfkantig	10 Stück	10 Stück	20 Stück
	Vorderseite: Harmony ohne Grundierung, Rückseite: ohne Grundierung			
Grundbausatz für OWAtecta Pinnwandabsorber S 60 bestehend aus:				
2	1 Stück Rahmenprofil unten (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1990 mm) Profilfarbe: weiß	1 Stück	1 Stück	1 Stück
3	2 Stück Rahmenprofil seitlich (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1518 mm)			
4	1 Stück Rahmenprofil oben (37/29/25,5/25,5/21,5 x 1990 mm)			
5	Fugenband	1 Rolle	1 Rolle	1 Rolle
Verlängerungsbausatz für Pinnwandabsorber S 60 bestehend aus:				
	1 Stück Rahmenprofil unten (51,5/31,5/13/23/13,5 x 2000 mm) Profilfarbe: weiß	–	1 Stück	2 Stück
	1 Stück Rahmenprofil oben (37/29/25,5/25,5/21,5 x 2000 mm)			


Achtung: Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten bzw. Bausätzen möglich



ABSORBER

FreeStyle Lamellen

■ OWAconsult collection



Vlies weiß



Vlies schwarz



Stoff farbig
gem. Stoffmuster (Seite 75)

Schallabsorption:	siehe Druckschrift 1964 Deckensegel
Material:	Glaswolle
Oberfläche:	Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert oder mit farbigem Stoffbezug
Brandverhalten*:	Vlies weiß: A2-s1,d0 (EN 13501-1), Vlies schwarz: A2-s3,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig


*nur bei vlieskaschierter Ausführung




bei vlieskaschierter Ausführung

FreeStyle Lamellen


FreeStyle S







FreeStyle M

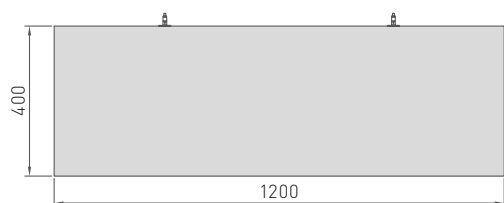

FreeStyle L

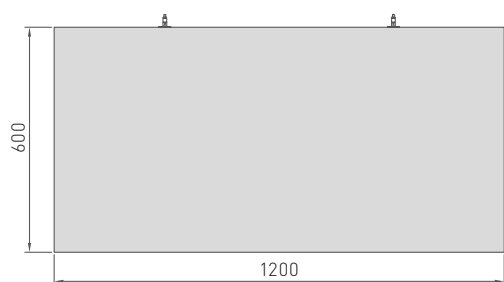

FreeStyle flex – Designvorschläge

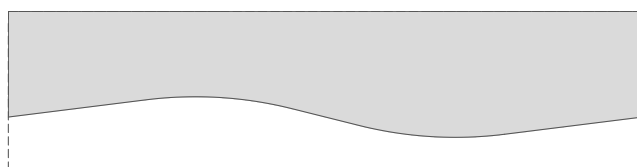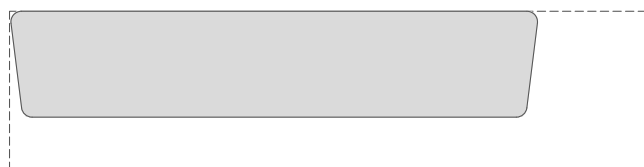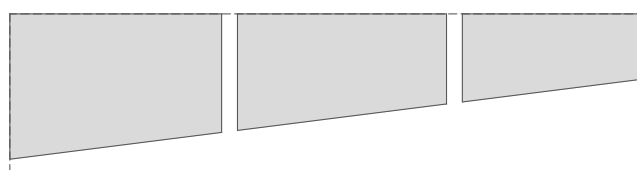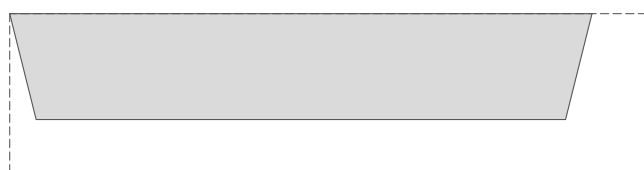

Die Strichlinie bildet die maximal mögliche Größe (2400 x 600 mm) ab. Alle Formen müssen vorher auf Machbarkeit geprüft werden. Absorptionswerte und benötigtes Montagezubehör abhängig von gewünschter Geometrie.

FreeStyle Lamellen

VLIESKASCHIERT

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
FreeStyle S	Vlies weiß	00076308	1200 x 200 x 40	6
	Vlies schwarz	00093123		
FreeStyle M	Vlies weiß	00076639	1200 x 400 x 40	3
	Vlies schwarz	00093125		
FreeStyle L	Vlies weiß	00076796	1200 x 600 x 40	2
	Vlies schwarz	00093127		
FreeStyle flex	Vlies weiß	auf Anfrage	max. 2400 x max. 600 x 40	
	Vlies schwarz	auf Anfrage		

Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

STOFFBEZUG

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
FreeStyle S		auf Anfrage	1200 x 200 x 40	6
FreeStyle M	gemäß Stoffmuster (Seite 75)	auf Anfrage	1200 x 400 x 40	3
FreeStyle L		auf Anfrage	1200 x 600 x 40	2
FreeStyle flex		auf Anfrage	max. 2400 x max. 600 x 40	


FreeStyle Lamellen Montagesets

SEILABHÄNGUNG

Bezeichnung/Abmessungen	VPE	Teile-Nr.
Set enthält 2 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082765
Verbindungsklammer bei Längsverbindung der Lamellen auf der Oberseite Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm	25	00080545
Kunststoff-Pin zur Längsverbindung zweier Lamellen im unteren Bereich	200	00082538



Seilset



Verbindungsklammer




Kunststoff-Pin

FreeStyle Lamellen Montagesets

DIREKTMONTAGE



Bezeichnung/Abmessungen	VPE	Teile-Nr.
Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	1	00088137



Z-Haken für die Direktmontage

MONTAGE AN SYSTEM S 3

	Bezeichnung/Abmessungen	VPE	Teile-Nr.
1	12/30/2 Schnellabhänger mit Doppelspannfeder Durchmesser: 4 mm, Höchstbelastung: 0,25 KN, max. Spannbereich: 270 mm; es ist ein Drahtüberstand von min. 15 mm einzuhalten	100	00075052
2	45 Tragprofil, Höhe: 38 mm, Breite: 24 mm, Länge: 3750 mm, Sichtseite: weiß	25	00066011
3	46 Verbindungsprofil, Höhe: 32 mm, Breite: 24 mm, Länge: 625 mm, Sichtseite: weiß	75	00059095
4	Set enthält 2 Befestigungsclips mit Aufhängeklammer und 2 Stockschrauben mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer	1	00091457
	Verbindungsclammer bei Längsverbinding der Lamellen	25	00080545
	Kunststoff-Pin zur Längsverbinding zweier Lamellen im unteren Bereich	200	00082538

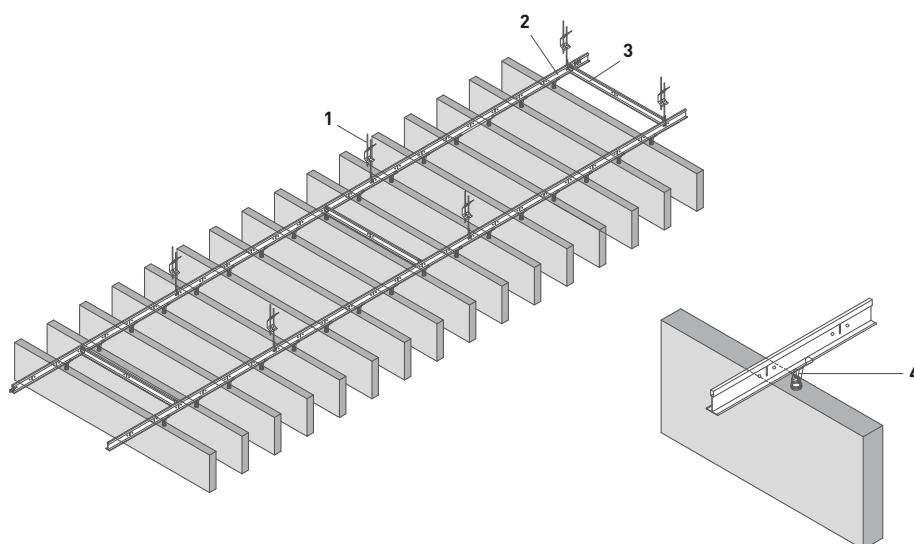

Befestigungsclip mit Stockschraube


Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



ABSORBER

FreeStyle Wandabsorber


■ OWAconsult collection



Nr. 52827 rot



Nr. 52829 dunkelbraun



Nr. 52836 hellbeige



Nr. 52837 braun



Stoff farbig
gem. Stoffmuster (Seite 75)

Schallabsorption:

Material:

Oberfläche:

Feuchtigkeitsbeständigkeit:

siehe Druckschrift [1587 Wandabsorber](#)

Glaswolle

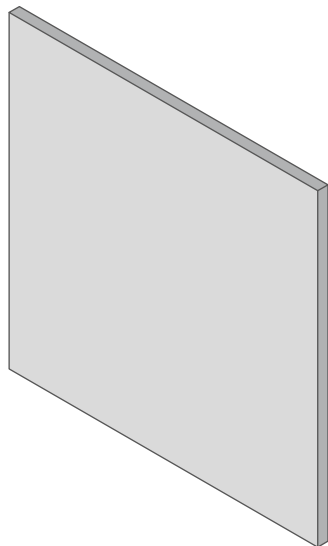
Sichtseiten und Kanten vlieskaschier
oder mit farbigem Stoffbezug

bis zu 90 % RH, kurzfristig




FreeStyle Wandabsorber


FreeStyle Q




FreeStyle R

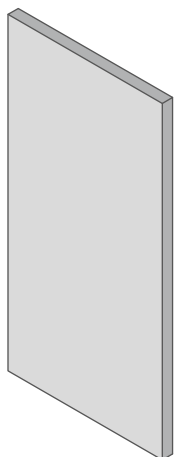


FreeStyle TR



FreeStyle TL



FreeStyle QS



STOFFBEZUG – Standard-Farben

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
FreeStyle TR	Nr. 52827 rot	00074950	1200 x 400/200 x 40/20	4
	Nr. 52829 dunkelbraun	00074976		
	Nr. 52836 hellbeige	00074980		
	Nr. 52837 braun	00074982		
FreeStyle TL	Nr. 52827 rot	00074983	1200 x 400/200 x 40/20	4
	Nr. 52829 dunkelbraun	00074984		
	Nr. 52836 hellbeige	00074985		
	Nr. 52837 braun	00074986		
FreeStyle R	Nr. 52827 rot	00074987	1200 x 600 x 40	2
	Nr. 52829 dunkelbraun	00074988		
	Nr. 52836 hellbeige	00074989		
	Nr. 52837 braun	00074990		
FreeStyle Q	Nr. 52827 rot	00074991	1200 x 1200 x 40	1
	Nr. 52829 dunkelbraun	00074992		
	Nr. 52836 hellbeige	00074993		
	Nr. 52837 braun	00074994		
FreeStyle QS	Nr. 52827 rot	00074995	600 x 600 x 40/20	8
	Nr. 52829 dunkelbraun	00074996		
	Nr. 52836 hellbeige	00074997		
	Nr. 52837 braun	00074998		

FreeStyle Wandabsorber

STOFFBEZUG – Farben nach Wahl

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
FreeStyle TR	gemäß Stoffmuster (Seite 75)	auf Anfrage	1200 x 400/200 x 40/20	4
FreeStyle TL		auf Anfrage	1200 x 400/200 x 40/20	4
FreeStyle R		auf Anfrage	1200 x 600 x 40	2
FreeStyle Q		auf Anfrage	1200 x 1200 x 40	1
FreeStyle QS		auf Anfrage	600 x 600 x 40/20	8

FreeStyle Wandabsorber Montagesets

MONTAGESETS

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
FreeStyle Q, R	Set enthält 4 Wandkrallen	1	00073602
FreeStyle TR, TL, QS	Set enthält 2 Wandkrallen 60 x 52 x 15 mm und 2 Wandkrallen 88 x 52 x 35 mm	1	00075611



Wandkralle für 40 mm dicke Wandabsorber



Wandkralle für 40/20 mm dicke Wandabsorber


Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



ABSORBER

FreeStyle cells

■ OWAconsult collection



Vlies weiß

Schallabsorption:

siehe Druckschrift
[1964 Deckensegel](#)

Material:

Glaswolle

Oberfläche:

Sichtseiten und Kanten
vlieskaschiert

Brandverhalten:

A2-s1,d0 (EN 13501-1)

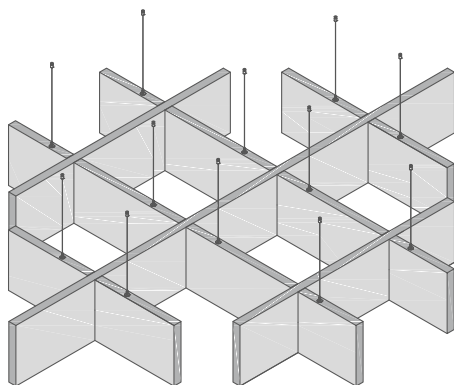
Feuchtigkeitsbeständigkeit:

bis zu 90 % RH, kurzfristig




FreeStyle cells


Stern




Kreis

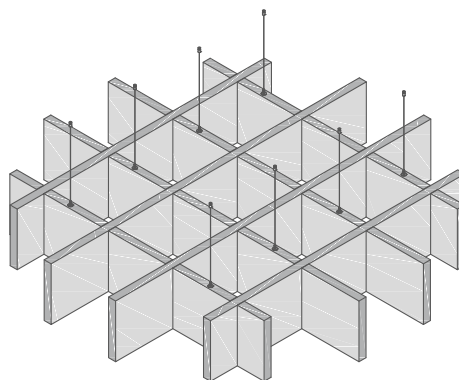

Asymmetrisch

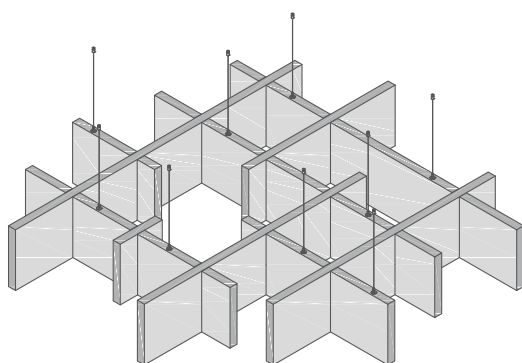

Quadrat

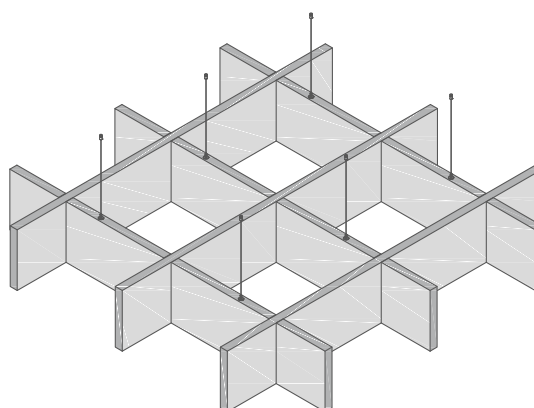

	Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm, nom.]	VPE
FreeStyle cells Stern	Vlies weiß	00095273	1800 x 1800 x 300	1
FreeStyle cells Kreis	Vlies weiß	00095268	1800 x 1800 x 300	1
FreeStyle cells Asymmetrisch	Vlies weiß	00095271	1800 x 1800 x 300	1
FreeStyle cells Quadrat	Vlies weiß	00095272	1800 x 1800 x 300	1

Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

FreeStyle cells Montagesets

SCHABLONEN ZUR EINFACHEN MONTAGE

	Teile-Nr.
FreeStyle cells Stern	00096856
FreeStyle cells Kreis	00096853
FreeStyle cells Asymmetrisch	00096854
FreeStyle cells Quadrat	00096855

Die Schablone ist im Preis enthalten. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Schablone aus und bestellen diese dazu.

DECKENMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
FreeStyle cells Stern	Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	2	00082763
FreeStyle cells Kreis	Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	2	00082764
FreeStyle cells Asymmetrisch	Set enthält 3 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082762
	UND Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082763
FreeStyle cells Quadrat	Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller	1	00082763
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545
Kunststoff-Pin	Zur Längsverbindung zweier Lamellen im unteren Bereich, VPE: 200 Stück	nach Bedarf	00082538


DIREKTMONTAGE

	Bezeichnung/Abmessungen	Bestellmenge	Teile-Nr.
FreeStyle cells Stern	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	5	00088137
FreeStyle cells Kreis	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	4	00088137
FreeStyle cells Asymmetrisch	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	5	00088137
FreeStyle cells Quadrat	Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben	3	00088137
Verbindungsklammer	Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück	nach Bedarf	00080545


FreeStyle cells Montagesets



Seilset



Z-Haken für die Direktmontage



Verbindungsklammer



Kunststoff-Pin

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.




STOFFMUSTER für Selecta und FreeStyle

■ OWAconsult collection




Stoffqualität:	100 % Polyester, FRATY Garn
Webart:	Panama
Gewicht:	320 g/m ²
Laufbreite:	1500 mm (± 50 mm)


Stoffmuster für Selecta und FreeStyle




52826 | dunkelrot




52827 | rot




52828 | orange




52829 | dunkelbraun



52830 | schwarz



52831 | dunkelgrau



52832 | gelb



52833 | graugrün




52834 | hellgrau



52835 | weiß




52836 | hellbeige




52837 | mittelbraun




52838 | braun meliert



52839 | grau



52840 | orange meliert




52841 | petrol




52842 | grün meliert




52843 | blau




52844 | nachtblau




52845 | violett



55244 | steingrau




55245 | olivgrün




55246 | hellblau



55247 | mintgrün



55248 | dunkelgrün



55249 | graublau



55250 | hellgelb

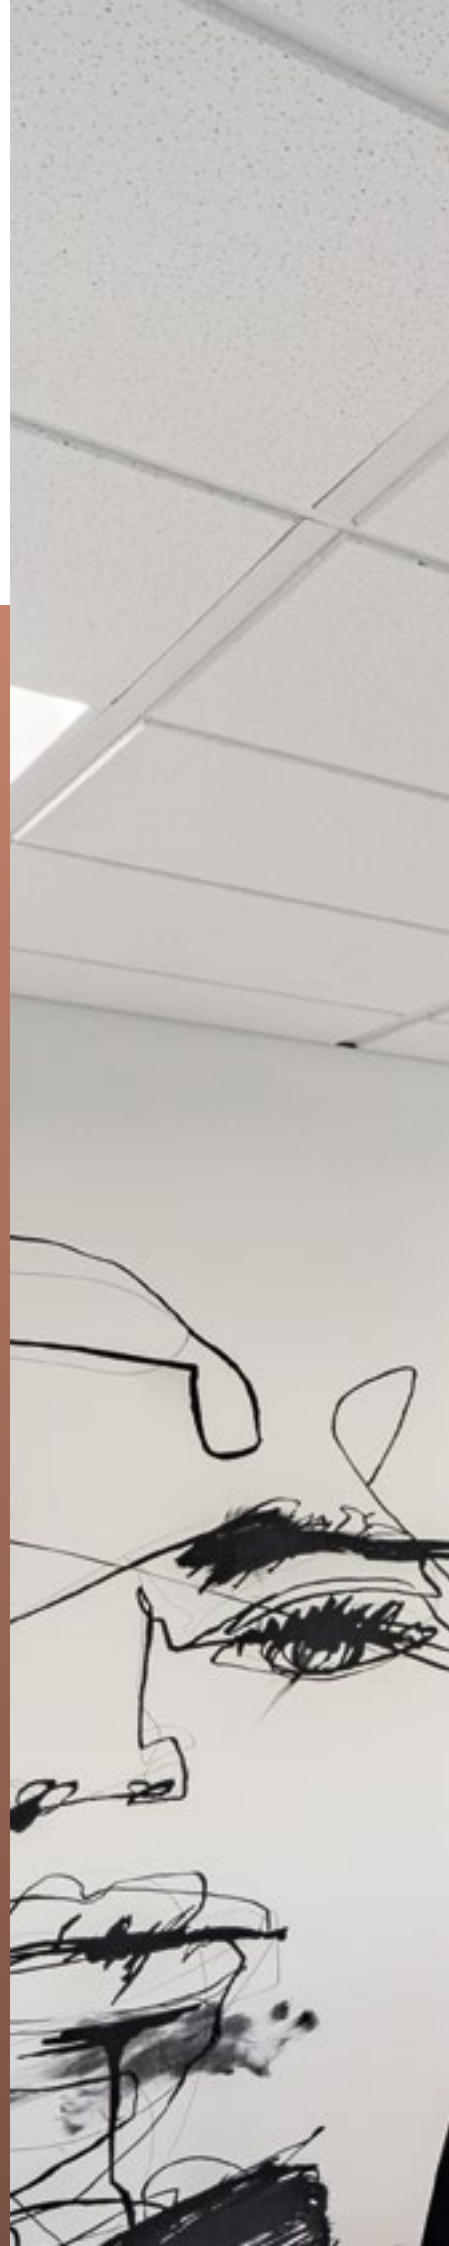
Gerne senden wir Ihnen eine Stoffmustermappe zu.
Sprechen Sie uns einfach an.



AKUSTIKPLATTEN

■ OWAlifetime collection

OWA Deckensysteme der OWAlifetime collection stehen für höchste Qualität. Sie bieten zuverlässige Lösungen für optimale Raumakustik, effektiven Brandschutz, Hygiene, Feuchtebeständigkeit - alles in einem System. Mit einer breiten Auswahl an Oberflächen und Abhängemöglichkeiten sind unsere Systeme flexibel einsetzbar und passen sich den unterschiedlichsten Anforderungen an. Ob im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen, in Hotels, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Büros oder im Schulbau - OWA bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Raumtyp. Unsere Mineraldecken eröffnen dabei vielfältige Gestaltungsspielräume und ermöglichen es Planerinnen und Planern, Bau- und Raumakustik individuell zu optimieren.









AKUSTIKPLATTEN

Dessinübersicht


VLIESKASCHIERTE MINERALPLATTEN




Bolero
 $\alpha_w = 0,85$




Brillianto100
 $\alpha_w = 1,00$




Sinfonia
 $\alpha_w = 0,90$




Sinfonia c
 $\alpha_w = 0,70$




Sinfonia FR
 $\alpha_w = 0,60$




Sinfonia Privacy
 $\alpha_w = 0,70$



Sinfonia Reflecta
 $\alpha_w = 0,15$



Sinfonia Silencia
 $\alpha_w = 1,00$



Sinfonia sports
 $\alpha_w = 0,85$




**Sinfonia grau/
schwarz matt**
 $\alpha_w = 0,85$




OWAcolor (concept)
 $\alpha_w = 0,95$


FARBBSCHICHTETE MINERALPLATTEN




Sternbild
 $\alpha_w = 0,80$




Sternbild smart
 $\alpha_w = 0,60$




Cosmos/N¹
 $\alpha_w = 0,65$



Cosmos/O¹
 $\alpha_w = 0,15$




Harmony
 $\alpha_w = 0,60$



Finetta
 $\alpha_w = 0,70$




Janus | Sternbild
 $\alpha_w = 0,65$



Janus | Cosmos/N
 $\alpha_w = 0,60$




Barriere B | Sternbild
 $\alpha_w = 0,50$




Schlicht
 $\alpha_w = 0,15$


GESANDETE MINERALPLATTEN



NEW Sandila/N¹
 $\alpha_w = 0,60$



NEW Sandila/N¹ smart
 $\alpha_w = 0,55$



NEW Sandila NRC
 $\alpha_w = 0,65$

¹ N = mit Nadelung, O = ohne Nadelung

KANTEN-/SYSTEMÜBERSICHT


Kante	Plattendicke	für Systeme	
	14 mm nom. 15 mm nom. 20 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 3, S 3 cliq S 3 cliq erdbebensicher
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE S 15 cliq
			FREIGESpanNT, SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 6c
			BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100-125 MM BREITE PROFILE S 18d
	33 mm nom. 40 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 3, S 3 cliq S 3 sports ballwurfsicher
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 3a, S 3a cliq
			BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100-125 MM BREITE PROFILE S 18d
	15 mm nom. 20 mm nom.		Weitspannträger Typ 8550
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 3a, S 3a cliq
			BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100-125 MM BREITE PROFILE S 18d
	15 mm nom. 20 mm nom.		Weitspannträger Typ 8550
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 15a cliq
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 15a cliq
	15 mm nom. 20 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 15a cliq
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 14,3 MM BREITE PROFILE MIT SCHATTENFUGE S 15b
			SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 14,3 MM BREITE PROFILE MIT SCHATTENFUGE S 15b
	15 mm nom. 20 mm nom.		HALBVERDECKT, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 2p
			FREIGESpanNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR S 6a
			BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE S 18p – Parallelbandraster S 18k – Kreuzbandraster
	15 mm nom.		FREIGESpanNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR S 6a
			FREIGESpanNT – SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 6b
			FREIGESpanNT – SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA S 6b



AKUSTIKPLATTEN

Bolero

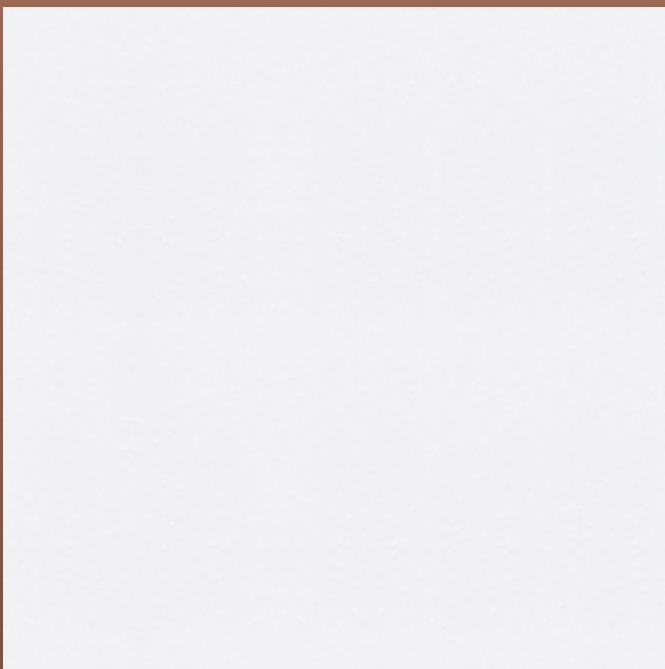■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,90$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit spezieller Farbbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Bolero – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
					

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00095361	625 x 625 x 15 	12	40	187,50	0,90	27 dB

Bolero – Kante 15b 15b

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar
	S 15b
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00095362	625 x 625 x 15 	10	48	187,50	0,90	27 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Brillianto100

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 1,00$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 22$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 45 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Brillianto100 – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00094974	600 x 600 x 15	12	40	172,80	1,00	22 dB
00094976	625 x 625 x 15	12	40	187,50	1,00	22 dB
00094977	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	1,00	22 dB
00094978	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	1,00	22 dB

Brillianto100 – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00094980	600 x 600 x 15	10	48	172,80	1,00	22 dB
00094982	625 x 625 x 15	10	48	187,50	1,00	22 dB
00094983	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	1,00	22 dB
00094985	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	1,00	22 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Brillianto100 – Kante 15



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)


Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00094986	600 x 600 x 15	10	48	172,80	1,00	22 dB
00094988	625 x 625 x 15	10	48	187,50	1,00	22 dB
00094989	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	1,00	22 dB
00094991	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	1,00	22 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,90$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 [EN 13501-1]
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 [EN 13501-2]
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 [ISO 7724-2, ISO 7724-3]
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ [ISO 16000]
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00091499	600 x 600 x 15	12	40	172,80	0,90	27 dB
00091501	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,90	27 dB
00091502	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091504	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	27 dB

Sinfonia – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00091505	600 x 600 x 15	10	48	172,80	0,90	27 dB
00091507	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,90	27 dB
00091508	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091510	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	27 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sinfonia – Kante 15

15

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00091511	600 x 600 x 15	10	48	172,80	0,90	27 dB
00091513	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,90	27 dB
00091514	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091516	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	27 dB

Sinfonia – Kante 15g

15g

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00091520	600 x 600 x 15	10	48	172,80	0,90	27 dB
00091522	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,90	27 dB
00091523	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091525	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	27 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sinfonia – Kante 15b



MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar
Abmessung	S 15b
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00091517	600 x 600 x 15	10	48	172,80	0,90	27 dB
00091518	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,90	27 dB

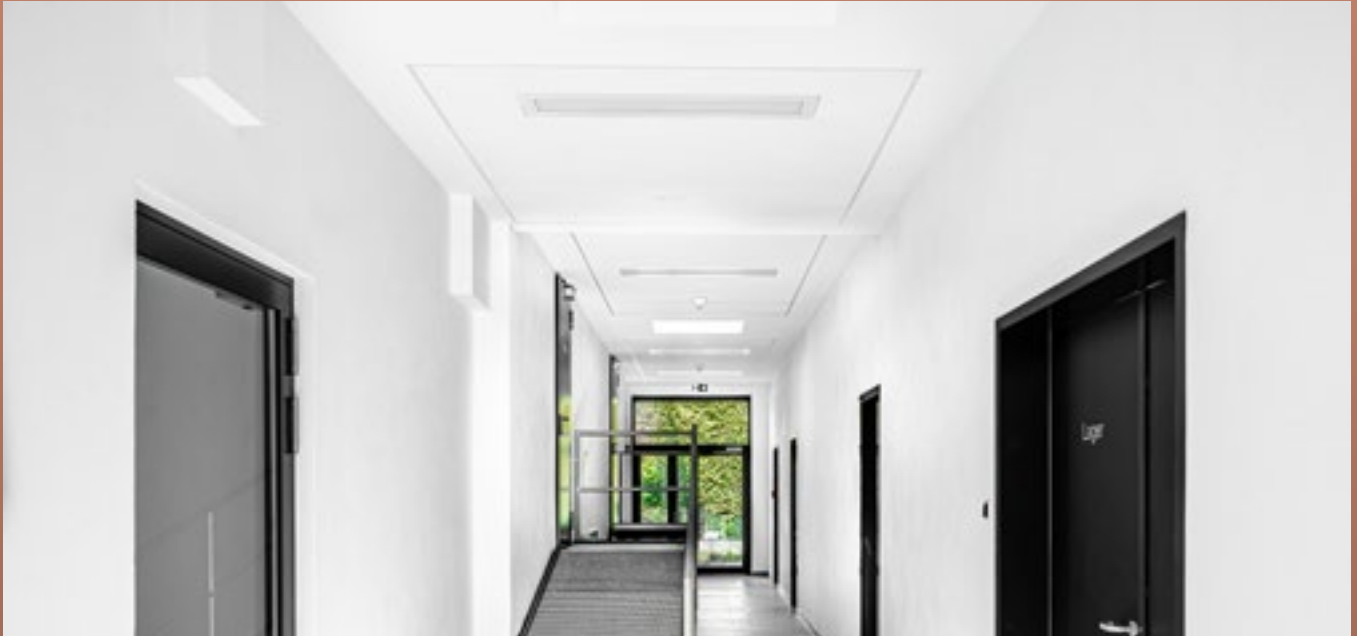
¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia c

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 34$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 5 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia c – Kante 1/3



MÖGLICHE SYSTEME

	halbverdeckt	freigespannt	Bandraster	
Abmessung	S 2p	S 6a	S 18p	S 18k
	 ¹		 ³	 ²

STANDARD-ABMESSUNGEN³ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00068282	2000 x 300 x 15	10	36	216,00	0,70	34 dB
00069128	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,70	34 dB
00068832	2500 x 300 x 15	10	36	270,00	0,70	34 dB
00071060	2500 x 312.5 x 15	10	48	375,00	0,70	34 dB
00068686	2500 x 400 x 15	10	36	360,00	0,70	34 dB

¹ bis zu einer Länge von 2000 mm


² bis zu einer Länge von 2500 mm

³ Weitere Abmessungen auf Anfrage

AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia FR

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,60$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia FR – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	S 3	S 3 cliq	S 15 cliq
			

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00082075	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,60	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



erhöhte
Schall-Längsdämmung
für Privatsphäre auch
in angrenzenden
Räumen

Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 40$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia Privacy – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar				freigespannt	Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 6c	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■			■
	■	■	■	■		■	■
					■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00079625	600 x 600 x 20	10	36	129,60	0,70	40 dB
00079622	625 x 625 x 20	10	36	140,62	0,70	40 dB
00079628	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	0,70	40 dB
00079626	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	0,70	40 dB
00079651	1250 x 312,5 x 20	8	44	137,50	0,70	40 dB
00079659	2500 x 300 x 20	8	44	264,00	0,70	40 dB
00079660	2500 x 312,5 x 20	8	44	275,00	0,70	40 dB

Sinfonia Privacy – Kante 6 6

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00079633	600 x 600 x 20	10	36	129,60	0,70	40 dB
00079629	625 x 625 x 20	10	36	140,62	0,70	40 dB
00079636	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	0,70	40 dB
00079634	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	0,70	40 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sinfonia Privacy – Kante 15

15

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura
Abmessung	S 15a cliq

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00079639	600 x 600 x 20	10	36	129,60	0,70	40 dB
00079637	625 x 625 x 20	10	36	140,62	0,70	40 dB
00079642	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	0,70	40 dB
00079640	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	0,70	40 dB

Sinfonia Privacy – Kante 1/3

1

3

MÖGLICHE SYSTEME

	halbverdeckt	freigespannt	Bandraster	
Abmessung	S 2p	S 6a	S 18p	S 18k
	 ²			 ³

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00079670	2000 x 312.5 x 20	8	44	220,00	0,70	40 dB
00079672	2500 x 300 x 20	8	33	198,00	0,70	40 dB
00079673	2500 x 312.5 x 20	8	44	275,00	0,70	40 dB
00079674	2500 x 400 x 20	8	36	288,00	0,70	40 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

² nur für Länge 2000 mm

³ nur für Länge 2500 mm

AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia Reflecta

■ OWAlifetime collection



Schallreflexion für
akustische Klarheit

Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,15$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Sinfonia Reflecta – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
					

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00077457	600 x 600 x 15	12	44	190,00	0,15	35 dB
00077472	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,15	35 dB

Sinfonia Reflecta – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	Typ 8550
			

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00077460	600 x 600 x 15	10	52	187,20	0,15	35 dB
00077474	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,15	35 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia Silencia

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 1,00$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 24$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 45 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia Silencia – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00079391	600 x 600 x 20	10	36	129,60	1,00	24 dB
00079388	625 x 625 x 20	10	36	140,62	1,00	24 dB
00079395	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	1,00	24 dB
00079392	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	1,00	24 dB

Sinfonia Silencia – Kante 6 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00079407	600 x 600 x 20	10	36	129,60	1,00	24 dB
00079404	625 x 625 x 20	10	36	140,62	1,00	24 dB
00079410	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	1,00	24 dB
00079408	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	1,00	24 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sinfonia Silencia – Kante 15

15

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura
Abmessung	S 15a cliq
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00079414	600 x 600 x 20		10	36	129,60	1,00	24 dB

Sinfonia Silencia – Kante 15g

15g

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura
Abmessung	S 15a cliq
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00079420	600 x 600 x 20	10	36	129,60	1,00	24 dB
00079418	625 x 625 x 20	10	36	140,62	1,00	24 dB
00079423	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	1,00	24 dB
00079421	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	1,00	24 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sinfonia Silencia – Kante 15b

15b

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar
Abmessung	S 15b
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)


Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00080137	600 x 600 x 20	10	36	129,60	1,00	24 dB
00080135	625 x 625 x 20	10	36	140,62	1,00	24 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia sports (ballwurfsicher)

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,85$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia sports – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar
Abmessung	S 3 sports
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 40 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00088116	625 x 625 x 40 	4	20	31,25	0,85	35 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia grau/schwarz matt

■ OWAlifetime collection



www.wiskow.de | hauserpartner, Altensteig/Berlin

ähnlich RAL 7036

ähnlich RAL 9004

Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,85$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, schwarz matt (ähnlich RAL 9004) grau (ähnlich RAL 7036)
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyd:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia schwarz matt – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 cliq
		
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00098276	600 x 600 x 15	12	40	172,80	0,90	27 dB
00098278	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,90	27 dB
00098273	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00098275	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	0.90

Sinfonia grau – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 cliq
		
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00091550	600 x 600 x 15	12	40	172,80	0,85	27 dB
00091552	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,85	27 dB
00091553	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,85	27 dB
00091555	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,85	27 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

OWAcolor / OWAcolor concept

■ OWAlifetime collection

OWAcolor concept – FARBAUSWAHL




Kohlesteinblau



Nebelgrün



Fuchsrot



Horizontblau



Mineralwollegrau



Naturapricot



Ameisenrot



Off white



Sandbraun



Frostblau



Meergrün



Williamsbirnengelb



Karmesinrot



Terracottabraun



Tüllviolett



Blauanthrazit



Marzipanweiß



Ingwergrau



Tongrau



Rauchgrau

Individuelle
Farben
auf Wunsch
möglich



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,95$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 22$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, farbig
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 45 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar		
	S 3	S 3 cliq	S 15 cliq
			
			

OWAcolor concept – TREND-FARBTÖNE – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α_w	$D_{n,f,w}$
fuchsrot	00095110	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
ameisenrot	00095111	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
off white	00095112	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
williamsbirnengelb	00095113	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
terracottaraun	00095114	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
blauanthrazit	00095115	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
ingwergrau	00095116	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
tongrau	00095117	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
rauchgrau	00095118	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
mineralwollegrau	00095119	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
karmesinrot	00095120	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
nebelgrün	00095121	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
tüllviolett	00095122	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
sandbraun	00095123	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
frostblau	00095124	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
naturapricot	00095125	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
meergrün	00095126	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
horizontblau	00095127	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
kohlesteinblau	00095128	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB
marzipanweiß	00095129	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,95	22 dB

OWAcolor – STANDARD-FARBTÖNE NACH WUNSCH¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Farbe	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α_w	$D_{n,f,w}$
nach Wunsch	auf Anfrage	600 x 600 x 15	12	40	172,00	0,95	22 dB
nach Wunsch	auf Anfrage	625 x 625 x 15	12	40	187,00	0,95	22 dB
nach Wunsch	auf Anfrage	1200 x 600 x 15	10	24	172,00	0,95	22 dB
nach Wunsch	auf Anfrage	1250 x 625 x 15	10	24	187,00	0,95	22 dB

¹ RAL-Farbtöne auf Anfrage
ausgeschlossen RAL 2001, RAL 2003, RAL 2009, RAL 2011, RAL 5000, RAL 5020, RAL 6002, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6026 und RAL 6028



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,80$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sternbild – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar				freigespannt	Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 6c	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■			■
	■	■	■	■		■	■
					■	■	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00000011	600 x 600 x 15	12	44	190,08	0,80	31 dB
00000014	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,80	31 dB
00073782	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,80	31 dB
00000007	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,80	31 dB
00017323	1800 x 300 x 15	10	48	259,20	0,80	31 dB
00024885	1800 x 400 x 15	10	36	259,20	0,80	31 dB
00000773	2000 x 300 x 15	10	48	288,00	0,80	31 dB
00011953	2000 x 312,5 x 15	10	48	300,00	0,80	31 dB
00000887	2000 x 400 x 15	10	36	288,00	0,80	31 dB
00011567	2500 x 312,5 x 15	10	48	375,00	0,80	31 dB
00000913	2500 x 400 x 15	10	36	360,00	0,80	31 dB

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 14 mm nom. (OWAcoustic smart)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00043735	600 x 600 x 14	12	48	207,36	0,60	29 dB
00043785	625 x 625 x 14	12	48	225,00	0,60	29 dB
00043931	1200 x 600 x 14	10	30	216,00	0,60	29 dB
00045661	1250 x 625 x 14	10	30	234,37	0,60	29 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sternbild – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00000012	600 x 600 x 15		10	52	187,20	0,80	31 dB
00000017	625 x 625 x 15		10	48	187,50	0,80	31 dB
00073867	1200 x 600 x 15		10	26	187,20	0,80	31 dB
00000009	1250 x 625 x 15		10	24	187,50	0,80	31 dB

Sternbild – Kante 15

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura
Abmessung	S 15a cliq
	■
	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00013254	600 x 600 x 15		10	52	187,20	0,80	31 dB
00000018	625 x 625 x 15		10	48	187,50	0,80	31 dB
00074630	1200 x 600 x 15		10	26	187,20	0,80	31 dB
00014896	1250 x 625 x 15		10	24	187,50	0,80	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Sternbild – Kante 1/3



MÖGLICHE SYSTEME

	halbverdeckt	freigespannt	Bandraster	
Abmessung	S 2p	S 6a	S 18p	S 18k

STANDARD-ABMESSUNGEN³ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00013070	2000 x 300 x 15	10	36	216,00	0,80	35 dB
00000824	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,80	35 dB
00010612	2500 x 300 x 15	10	36	270,00	0,80	35 dB
00000608	2500 x 312.5 x 15	10	48	375,00	0,80	35 dB
00012798	2500 x 400 x 15	10	36	360,00	0,80	35 dB

Sternbild – Kante 6/3



MÖGLICHE SYSTEME

	freigespannt
Abmessung	S 6b

STANDARD-ABMESSUNGEN³ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000883	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,80	31 dB
00011736	2500 x 312.5 x 15	10	48	375,00	0,80	31 dB

¹ bis zu einer Länge von 2000 mm

² bis zu einer Länge von 2500 mm

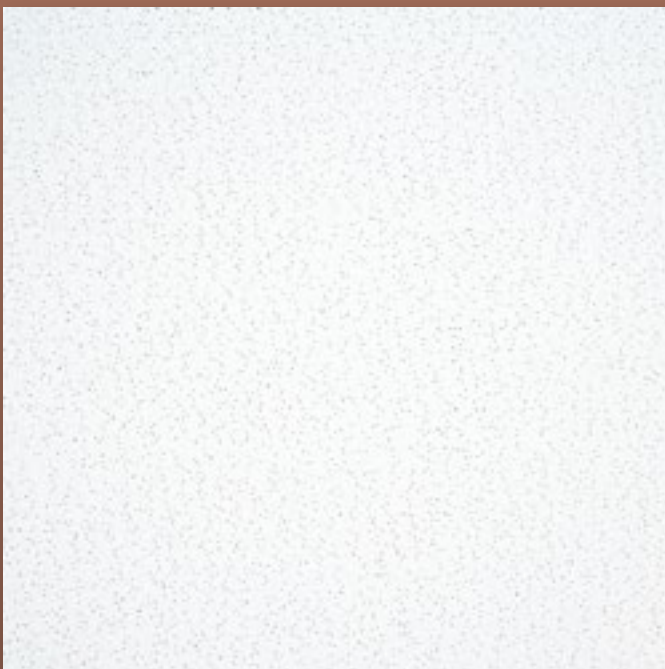
³ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Cosmos/N

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,65$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß, mit Nadelung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Cosmos/N – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar				freigespannt	Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 6c	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■			■
	■	■	■	■		■	■
					■	■	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000115	600 x 600 x 15	12	44	190,08	0,65	31 dB
00000120	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,65	31 dB
00073786	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,65	31 dB
00000113	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,65	31 dB
00035626	1800 x 300 x 15	10	48	259,20	0,65	31 dB
00044756	1800 x 400 x 15	10	36	259,20	0,65	31 dB
00013711	2000 x 300 x 15	10	48	288,00	0,65	31 dB
00010560	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,65	31 dB
00013282	2000 x 400 x 15	10	36	288,00	0,65	31 dB
00013712	2500 x 300 x 15	10	48	360,00	0,65	31 dB
00013443	2500 x 400 x 15	10	36	360,00	0,65	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Cosmos/N – Kante 6



MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00000116	600 x 600 x 15	10	52	187,20	0,65	31 dB
00000123	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,65	31 dB
00073868	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,65	31 dB
00000114	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,65	31 dB

Cosmos/N – Kante 15



MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura
Abmessung	S 15a cliq
	■
	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00000117	600 x 600 x 15	10	52	187,20	0,65	31 dB
00000124	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,65	31 dB
00074607	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,65	31 dB
00011188	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,65	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Cosmos/N – Kante 1/3



MÖGLICHE SYSTEME

	halbverdeckt	freigespannt	Bandraster	
Abmessung	S 2p	S 6a	S 18p	S 18k

STANDARD-ABMESSUNGEN³ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00016210	1800 x 300 x 15	10	36	194,40	0,65	35 dB
00000882	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,65	35 dB
00012571	2000 x 400 x 15	10	36	288,00	0,65	35 dB
00000637	2500 x 300 x 15	10	36	270,00	0,65	35 dB
00009835	2500 x 312.5 x 15	10	48	375,00	0,65	35 dB
00011773	2500 x 400 x 15	10	36	360,00	0,65	35 dB

Cosmos/N – Kante 6/3



MÖGLICHE SYSTEME

	freigespannt
Abmessung	S 6b

STANDARD-ABMESSUNGEN³ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00013198	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,65	31 dB
00014874	2500 x 312.5 x 15	10	48	375,00	0,65	31 dB

¹ bis zu einer Länge von 2000 mm

² bis zu einer Länge von 2500 mm

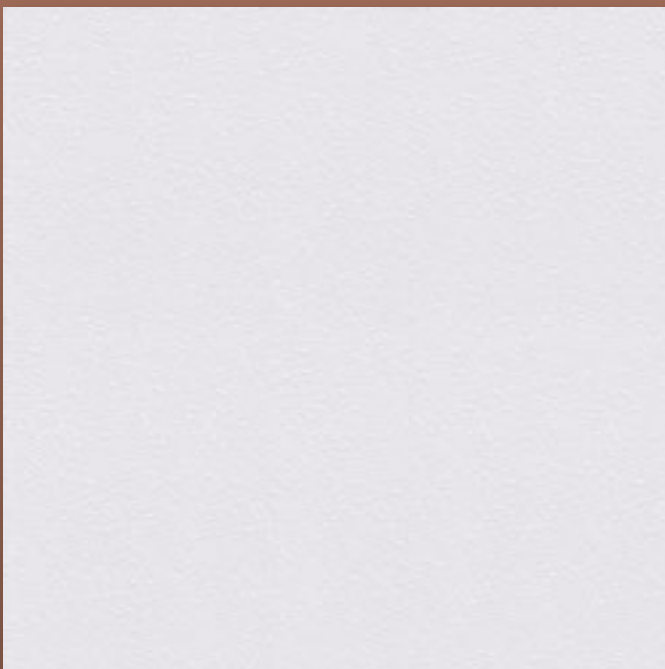
³ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Cosmos/0

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,15$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß, ohne Nadelung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Cosmos/0 – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000086	625 x 625 x 15 	12	40	187,50	0,15	35 dB
00000077	1250 x 625 x 15 	10	24	187,50	0,15	35 dB

Cosmos/0 – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	Typ 8550
	■	■	■
	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000089	625 x 625 x 15 	10	48	187,50	0,15	35 dB
00000078	1250 x 625 x 15 	10	24	187,50	0,15	35 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Harmony

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,60$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß, mit Prägung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Harmony – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
	■	■	■	■	■
	■	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000099	625 x 625 x 15		12	40	187,50	0,60	31 dB
00000093	1250 x 625 x 15		10	24	187,50	0,60	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Finetta

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß, mit Spezialnadelung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Finetta – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar			sichtbar, Weitspannträger	
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
					

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	$D_{n,f,w}$
00028799	625 x 625 x 15 	12	40	187,50	0,70	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



AKUSTIKPLATTEN

Schlicht

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,15$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Schlicht – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
					

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000042	600 x 600 x 15	12	44	190,08	0,15	35 dB
00000048	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,15	35 dB

Schlicht – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	Typ 8550
			

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00000051	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,15	35 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



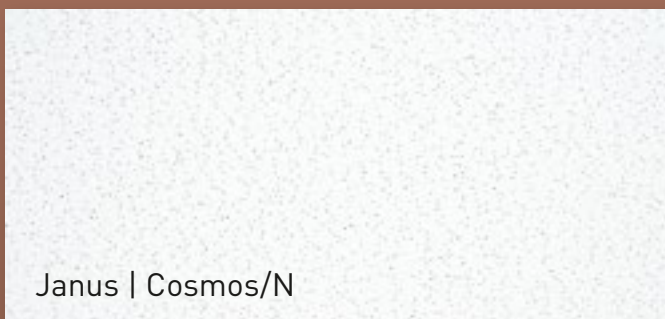
AKUSTIKPLATTEN

Janus


■ OWAlifetime collection



erhöhte
Schall-Längsdämmung
Privatsphäre auch
in angrenzenden
Räumen



Janus | Cosmos/N

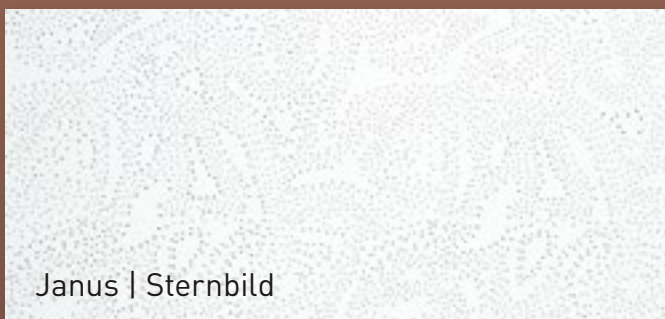

Janus | Sternbild

Schallabsorption:	Janus – Sternbild – $\alpha_w = 0,65$ Janus – Cosmos/N – $\alpha_w = 0,60$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 49$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, permanent
Lichtreflexion:	Janus – Sternbild – ca. 88 Janus – Cosmos/N – ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Janus – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar		sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3	S 3 cliq	Typ 8550
			

Janus – Sternbild – STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 33 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00082565	625 x 625 x 33 	4	52	81,25	0,65	49 dB

Janus – Cosmos/N – STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 33 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00082569	625 x 625 x 33 	4	52	81,25	0,60	49 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

AKUSTIKPLATTEN

Barriere B | Sternbild

■ OWAlifetime collection



Selbständige
Brandschutzeinheit
Elementlänge bis 2250 mm
EI 30 (a ↔ b) Brandangriff
von oben und von unten –
rauchdicht



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,50$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 49$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis EI 30 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Barriere B | Sternbild – Kante 1b/3



MÖGLICHE SYSTEME

	freigespannt
Abmessung	Barriere B
	

STANDARD-ABMESSUNGEN – 44 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00095602	2250 x 312,5 x 44 	2	27	37,96	0,50	49 dB

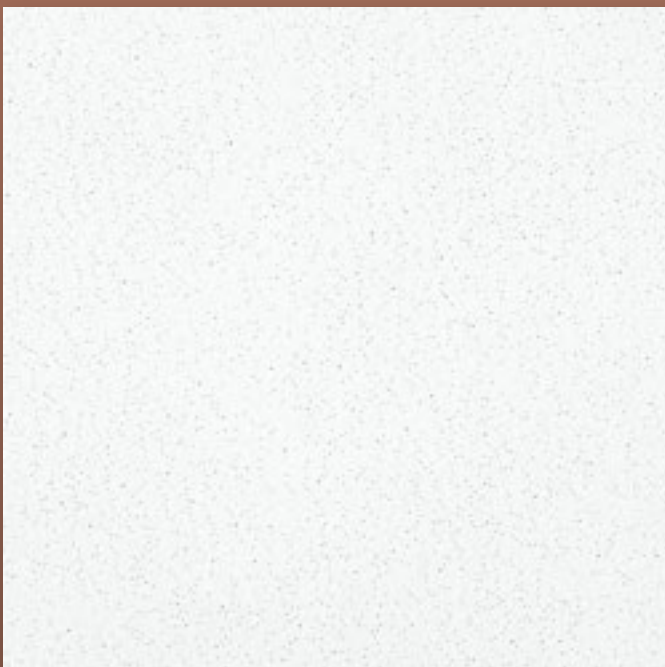
Jede Barriere-B-Platte ist werkseitig an beiden Längskanten mit einem speziellen Aussteifungsprofil ausgestattet.



AKUSTIKPLATTEN

NEW Sandila/N

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,60$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	gesandet, weiß, mit Nadelung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



NEW Sandila/N – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■	■	■		■
	■	■	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00075469	600 x 600 x 15	12	44	190,08	0,60	31 dB
00075343	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,60	31 dB
00075490	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,60	31 dB
00075503	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,60	31 dB

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 14 mm nom. (OWAcoustic smart)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00075289	600 x 600 x 14	12	48	207,36	0,55	29 dB
00075436	625 x 625 x 14	12	48	225,00	0,55	29 dB
00075437	1200 x 600 x 14	10	30	216,00	0,55	29 dB
00075518	1250 x 625 x 14	10	30	234,37	0,55	29 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

NEW Sandila/N – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura		Bandraster	sichtbar, Weitspannträger
Abmessung	S 3a	S 3a cliq	S 18d	Typ 8550
	■	■		■
	■	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00075470	600 x 600 x 15	10	52	187,20	0,60	31 dB
00075434	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,60	31 dB
00075500	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,60	31 dB

NEW Sandila/N – Kante 15

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar, Contura
Abmessung	S 15a cliq
	■
	■

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00075471	600 x 600 x 15	10	52	187,20	0,60	31 dB
00075501	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,60	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

AKUSTIKPLATTEN

NEW Sandila NRC

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,65$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	gesandet, weiß, mit Nadelung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



NEW Sandila NRC – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				sichtbar, Weitspannträger
	S 3	S 3 cliq	S 3 cliq erdbebensicher	S 15 cliq	Typ 8550
					

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00075455	600 x 600 x 15	12	44	190,08	0,65	31 dB
00075639	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,65	31 dB

NEW Sandila NRC – Kante 6 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura		sichtbar, Weitspannträger
	S 3a	S 3a cliq	Typ 8550
			

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00075977	600 x 600 x 15	10	52	187,20	0,65	31 dB
00075456	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,65	31 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN

■ OWAlifetime collection

Unsere Gesundheit bestimmt unser Leben – heute mehr denn je. Damit Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit erhalten und gefördert werden können, müssen Räume mit hygienisch sensibler Nutzung auch baulich höchsten Anforderungen gerecht werden. Neben der hygienischen Ausstattung spielt eine ausgewogene Raumakustik eine zentrale Rolle: Sie unterstützt Kommunikation miteinander und trägt wesentlich zum Wohlbefinden bei.

Als erfahrener Partner für die Ausstattung von hygienisch sensiblen Innenräumen begleiten wir Sie und alle Projektbeteiligten im Neubau und der Renovierung von der Planung bis zur Ausführung. Unser technisches Kompetenzteam steht Ihnen mit fundierter Beratung zur Seite.

Für die fachgerechte Umsetzung bieten wir Ihnen gezielte Schulungen an. Darüber hinaus sind wir persönlich vor Ort oder digital jederzeit für Sie erreichbar.

OWA steht für hochwertige Deckensysteme, die Sicherheit und Wohlbefinden nachhaltig unterstützen. Sprechen Sie uns an – gemeinsam realisieren wir Räume mit dem Plus an Sicherheit und Wohlbefinden.








HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN

Dessinübersicht




Humancare Lab

$\alpha_w = 0,70$




Humancare Plus

$\alpha_w = 0,90$




Humancare Pro

$\alpha_w = 0,95$




OWAlux

$\alpha_w = 0,15$




Sanitas 02 | Schlicht

$\alpha_w = 0,15$




Sinfonia Humancare

$\alpha_w = 0,90$




Sinfonia c Humancare

$\alpha_w = 0,70$



Sinfonia Silencia Humancare

$\alpha_w = 1,00$




OWAtecta L0 ungelocht

$\alpha_w = 0,05$



Sternbild Mavroc

$\alpha_w = 0,70$



Ocean

$\alpha_w = 0,95$

KANTEN-/SYSTEMÜBERSICHT

Kante	Plattendicke	für Systeme	
	15 mm nom. 20 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 3 S 3 für Über- und Unterdruckdecken S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz
	20 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 3 S 3 für Über- und Unterdruckdecken S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz
	15 mm nom. 20 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE CONTURA S 3a, S 3a cliq
	15 mm nom. 20 mm nom.		SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE CONTURA S 15a cliq
	15 mm nom.		HALBVERDECKT, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE S 2p
			FREIGESPANNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR S 6a
			BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE S 18p – Parallelbandraster S 18k – Kreuzbandraster

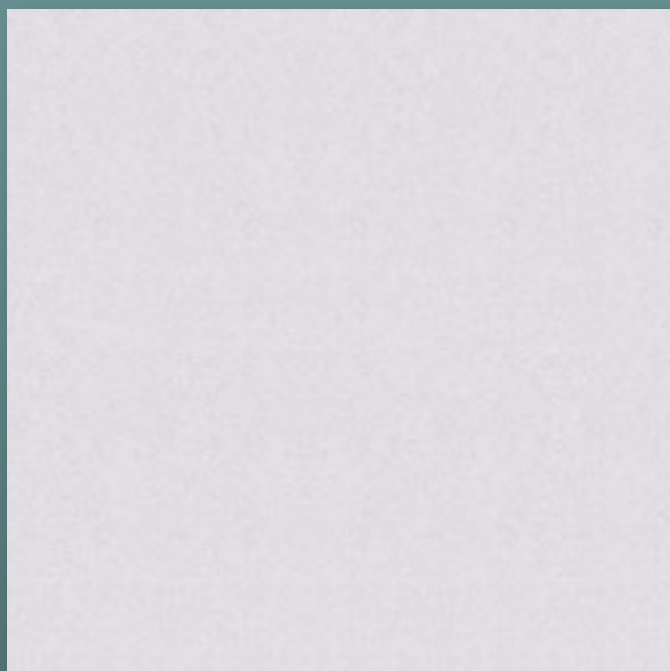
HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Humancare Lab

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar
Hygienische Ausrüstung
Über-/unterdruckgeeignet
Feuchtreinigung/
Wischscheuern
ISO-Klasse 3



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 34$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 100 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 3 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Humancare Lab – Kante 3vs

3vs

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar		
	S 3	S 3 Hygiene	S 3 Über-/Unterdruck nach EN 12114
	■	■	■
	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
00087637	600 x 600 x 20	10	36	129,60	0,70	34 dB
00087638	625 x 625 x 20	10	36	140,62	0,70	34 dB
00087639	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	0,70	34 dB
00087640	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	0,70	34 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

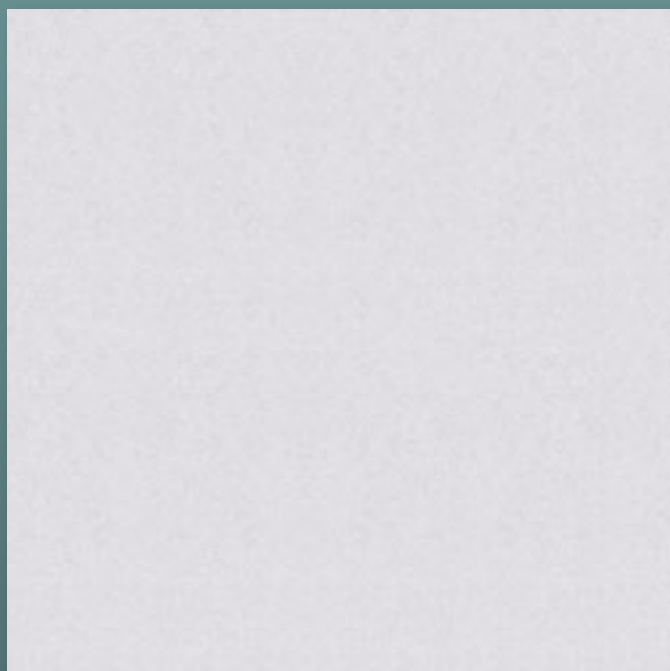
HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Humancare Plus

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar
Hygienische Ausrüstung
bis zu 100 % RH, kurzfristig
Feuchtreinigung/
Wischscheuern
ISO-Klasse 4



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,90$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 28$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 100 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Humancare Plus – Kante 3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar		
	S 3	S 3 Hygiene	S 3e ¹
	■	■	■
	■	■	■

STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00087595	600 x 600 x 20		10	36	129,60	0,90	28 dB
00087599	625 x 625 x 20		10	36	140,62	0,90	28 dB
00087601	1200 x 600 x 20		8	22	126,72	0,90	28 dB
00087602	1250 x 625 x 20		8	22	137,50	0,90	28 dB

Humancare Plus – Kante 6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	S 3a
	■
	■

STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00087616	600 x 600 x 20		10	36	129,60	0,90	28 dB
00087617	625 x 625 x 20		10	36	140,62	0,90	28 dB
00087618	1200 x 600 x 20		8	22	126,72	0,90	28 dB
00087619	1250 x 625 x 20		8	22	137,50	0,90	28 dB

¹ mit erhöhtem Korrosionsschutz

Humancare Plus – Kante 15 15

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)


Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00087621	600 x 600 x 20 	10	36	129,60	0,90	28 dB
00087622	625 x 625 x 20 	10	36	140,62	0,90	28 dB
00087623	1200 x 600 x 20 	8	22	126,72	0,90	28 dB
00087624	1250 x 625 x 20 	8	22	137,50	0,90	28 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass eine besondere Zusatzmaßnahme (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Humancare Pro

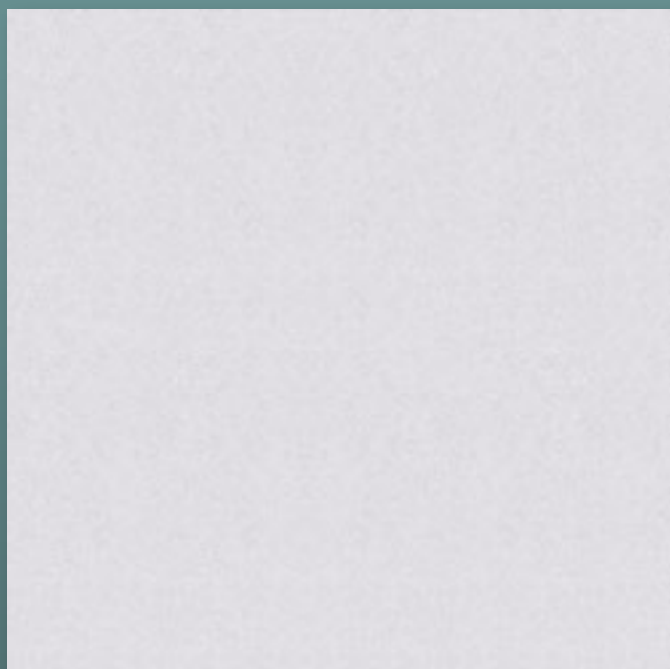■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,95$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 24$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 45 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	quadratisch: bis zu 100 % RH, kurzfristig rechteckig: bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 3 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Humancare Pro – Kante 3vs

3vs

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 Hygiene
		
		


STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00087633	600 x 600 x 20	10	36	129,60	0,95	24 dB
00087634	625 x 625 x 20	10	36	140,62	0,95	24 dB
00087635	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	0,95	24 dB
00087636	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	0,95	24 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.



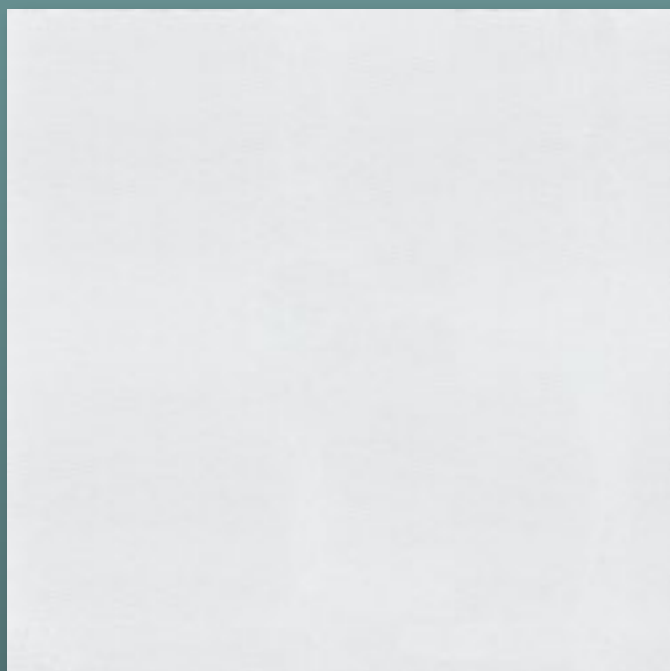Desinfizierbar
Hochdruckreinigung
Über-/unterdruckgeeignet
Wischscheuern
ISO-Klasse 4



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,15$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	folienkaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s3,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



OWAlux – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

sichtbar			
Abmessung	S 3	S 3 Hygiene	S 3 Über-/Unterdruck nach EN 12114
			

STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00023709	600 x 600 x 15 	10	48	172,80	0,15	35 dB
00021355	625 x 625 x 15	10	20	78,12	0,15	35 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Sanitas 02 | Schlicht

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,15$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 Hygiene
		
		

STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)


Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00046159	600 x 600 x 15	12	44	190,08	0,15	35 dB
00046167	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,15	35 dB
00073847	1200 x 600 x 15	10	26	187,20	0,15	35 dB
00046189	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,15	35 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN

Sinfonia Humancare

■ OWAlifetime collection



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,90$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



Sinfonia Humancare – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 Hygiene
		
		

STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00091526	600 x 600 x 15	12	40	172,80	0,90	27 dB
00091528	625 x 625 x 15	12	40	187,50	0,90	27 dB
00091529	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091531	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	27 dB

Sinfonia Humancare – Kante 6

6

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	S 3a
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00091532	600 x 600 x 15	10	48	172,80	0,90	27 dB
00091534	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,90	27 dB
00091535	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091537	1250 x 625 x 15	24	24	187,50	0,90	27 dB

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar, Contura
	
	

STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00091538	600 x 600 x 15	10	48	172,80	0,90	27 dB
00091540	625 x 625 x 15	10	48	187,50	0,90	27 dB
00091541	1200 x 600 x 15	10	24	172,80	0,90	27 dB
00091543	1250 x 625 x 15	10	24	187,50	0,90	27 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Sinfonia c Humancare

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar
Hygienische Ausrüstung
ISO-Klasse 4

Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 34$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Sinfonia c Humancare – Kante 1/3



MÖGLICHE SYSTEME

	halbverdeckt	freigespannt	Bandraster	
Abmessung	S 2p	S 6a	S 18p	S 18k
	 ¹			 ²

STANDARD-ABMESSUNGEN³ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00088046	2000 x 300 x 15	10	36	216,00	0,70	34 dB
00088047	2000 x 312.5 x 15	10	48	300,00	0,70	34 dB
00088048	2500 x 300 x 15	10	36	270,00	0,70	34 dB
00088049	2500 x 312.5 x 15	10	48	375,00	0,70	34 dB
00088050	2500 x 400 x 15	10	36	360,00	0,70	34 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

¹ bis zu einer Länge von 2000 mm

² bis zu einer Länge von 2500 mm

³ Weitere Abmessungen auf Anfrage

HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Sinfonia Silencia Humancare

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar
Hygienische Ausrüstung
ISO-Klasse 4

Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 1,00$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 24$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß mit Spezialbeschichtung
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 45 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Sinfonia Silencia Humancare – Kante 3

3

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar	
	S 3	S 3 Hygiene
		
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹ – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,t,w}
00079906	600 x 600 x 20	10	36	129,60	1,00	24 dB
00079907	625 x 625 x 20	10	36	140,62	1,00	24 dB
00079908	1200 x 600 x 20	8	22	126,72	1,00	24 dB
00079909	1250 x 625 x 20	8	22	137,50	1,00	24 dB

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

FEUCHTRAUMDECKEN

Sternbild Mavroc

■ OWAlifetime collection



95 % RH permanent
Formstabil
auch bei dauernder
Feuchtigkeitsbelastung



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	farbbeschichtet
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 180 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 95 % RH, permanent
Lichtreflexion:	ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Sternbild Mavroc – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar
Abmessung	S 3e ¹
	


STANDARD-ABMESSUNGEN² – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00029823	625 x 625 x 15 	12	40	187,50	0,70	35 dB

¹ mit erhöhtem Korrosionsschutz
² Weitere Abmessungen auf Anfrage



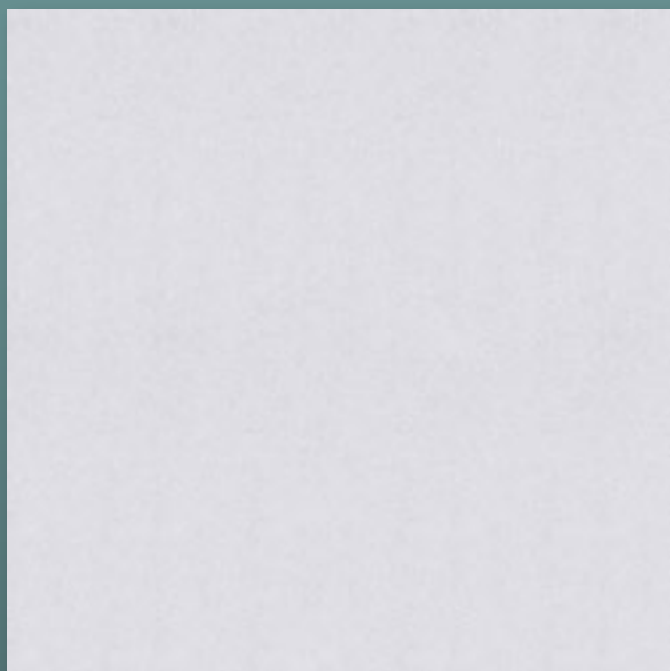100 % RH
Formbeständigkeit
auch bei extremer
Feuchtigkeitsbelastung
ISO-Klasse 4



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,95$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 28$ dB
Material:	Mineralplatte
Oberfläche:	vlieskaschiert, weiß
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuerwiderstand*:	bis REI 60 (EN 13501-2)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 100 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	ISO 4 (ISO 14644-1:1999)
Recyclingfähigkeit:	100 %
Abgabe von Formaldehyde:	< 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)
LEED EQ credit:	TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Ocean – Kante 3 3

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar
Abmessung	S 3e ¹
	

STANDARD-ABMESSUNGEN² – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00079876	600 x 600 x 20 	10	36	129,60	0,95	28 dB
00079877	625 x 625 x 20	10	36	140,62	0,95	28 dB

¹ mit erhöhtem Korrosionsschutz
² Weitere Abmessungen auf Anfrage



METALLKASSETTEN

■ OWAtecta

Metalldecken von OWA erschließen Ihnen das gestalterische Potenzial eines faszinierenden Werkstoffes. Durch klare Form- und Funktion unterstützen sie die individuellen Aufgaben anspruchsvoller Raumtypen. Ob Standardkassetten, Paneele oder individuelle Sonderformate, OWAtecta vereint exzellente Akustik-, Klima- und Hygieneigenschaften. Verschiedene Lochbilder – von grob bis fein perforiert – geben Ihren akustischen und gestalterischen Anforderungen freien Raum.



OWA






METALLKASSETTEN

Dessinübersicht

METALLKASSETTEN




L0 – ungelocht




Rg0702

0,7 mm Lochdurchmesser
2 % freier Querschnitt




Rg2516

2,5 mm Lochdurchmesser
16 % freier Querschnitt




Rd1522

1,5 mm Lochdurchmesser
22 % freier Querschnitt




Rd1820

1,8 mm Lochdurchmesser
20 % freier Querschnitt



Rd2508

2,5 mm Lochdurchmesser
8 % freier Querschnitt




Rg1511

1,5 mm Lochdurchmesser
11 % freier Querschnitt


Weitere Lochbilder auf Anfrage.

STRECKMETALL / MESH




Mesh R 16 x 8

63 % freier Querschnitt
Strangbreite 1,5 mm
Materialstärke 1,0 mm




Mesh R 30 x 10

60 % freier Querschnitt
Strangbreite 2,0 mm
Materialstärke 1,0 mm



Mesh R 42 x 13













69 % freier Querschnitt
Strangbreite 2,0 mm
Materialstärke 1,0 mm



Mesh R 60 x 20

70 % freier Querschnitt
Strangbreite 3,0 mm
Materialstärke 1,0 mm

KANTEN-/SYSTEMÜBERSICHT

Kante	für Systeme	Kante	für Systeme
 Kante 01 (gefast) für Klemmprofil	 KLEMM-/KLAPPSYSTEME S 22 S 32	 Kante 10 C-Umbug	 KLEMM-/KLAPPSYSTEME S 32 L (Langfeld)
 Kante 02 (gefast) für Klemmprofil	 KLEMM-/KLAPPSYSTEME S 22 S 32	 Kante 10/03 aufgelegt	 FLURDECKEN S 36 – aufgelegt
 Kante 02s (scharfkantig) für Klemmprofil	 KLEMM-/KLAPPSYSTEME S 32 L (Langfeld)	 Kante 02s (scharfkantig) für Klemmprofil	 FLURDECKEN S 36 – Success
 Kante 03 für 15 mm T-Profil	 EINLEGESYSTEM FÜR 15 MM T-PROFIL S 45	 Kante 11s für Z-Profil	 FLURDECKEN S 36 – Progress
 Kante 03 für 24 mm T-Profil	 EINLEGESYSTEME FÜR 24 MM T-PROFIL S 33 S 33 Mesh S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz	 Kante 10 C-Umbug	 EINHÄNGESYSTEM MIT Z-PROFIL S 39 S 39 Mesh
 Kante 04 für 24 mm T-Profil	 EINLEGESYSTEME FÜR 24 MM T-PROFIL S 33	 Kante 11 für Z-Profil	
 Kante 07 für 24 mm T-Profil	 EINLEGESYSTEME FÜR 24 MM T-PROFIL S 33	 Kante 10 C-Umbug	 BANDRASTERSYSTEM (C-ZARGE) S 48
 Kante 16 für 15 mm T-Profil	 EINLEGESYSTEME FÜR 15 MM T-PROFIL S 45	 Kante 13 für C-Bandraster	




METALLKASSETTEN

L0 - ungelocht

■ OWAtecta



Reinraumgeeignet
ISO-Klasse 1



Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,05$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 30$ dB
Material:	Metallplatte, verzinktes Stahlblech
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß (ähnl. RAL 9003)
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 76 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Reinraumklasse:	bis zu ISO 1 (ISO 14644-1:1999)

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



L0 - ungelocht – Kante 01



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Klemm-/Klappsystem	
	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082804	625 x 625 x 0.6		14	30	164,10	0,05	30 dB

L0 - ungelocht – Kante 02



MÖGLICHE SYSTEME


Abmessung	Klemm-/Klappsystem	
	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	625 x 625 x 0,5/0,6		14	–	–	0,05	30 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

L0 - ungelocht – Kante 03




MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem	
	S 33	S 45
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082809	625 x 625 x 0.5		14	48	262,56	0,05	30 dB

L0 - ungelocht – Kante 03



erhöhter Korrosionsschutz Beanspruchungsklasse C nach DIN EN 13964

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem
	S 33e
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00076867	625 x 625 x 0.6	14	16	87,52	0,05	30 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

L0 - ungelocht – Kante 10 / Kante 02s




MÖGLICHE SYSTEME

	Klemm-/Klappsystem	Flurdecken	
Abmessung	S 32 L Langfeld	S 36 – aufgelegt	S 36 – Success
			

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00072853	2000 x 312.5 x 0.6	4	30	75,00	0,05	30 dB

L0 - ungelocht – Kante 07



MÖGLICHE SYSTEME

	Einlegesystem
Abmessung	S 33
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	625 x 625 x 0,5	14	30	164,1	0,05	30 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

L0 - ungelocht – Kante 04



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem
S 33	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00070311	625 x 625 x 0.5	14	30	164,10	0,05	30 dB

L0 - ungelocht – Kante 10 / Kante 11



MÖGLICHE SYSTEME


Abmessung	Einhängesystem mit Z-Profil
S 39	

ABMESSUNGEN

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	0,05	30 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

L0 - ungelocht – Kante 16



MÖGLICHE SYSTEME

Einlegesystem für 15-mm-Profil	
Abmessung	S 45
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00063574	625 x 625 x 0.5	14	36	196,92	0,05	30 dB

L0 - ungelocht – Kante 10 / Kante 13



MÖGLICHE SYSTEME

Bandrastersystem C-Zarge	
Abmessung	S 48
	

ABMESSUNGEN

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	0,05	30 dB



¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



METALLKASSETTEN

Rg0702

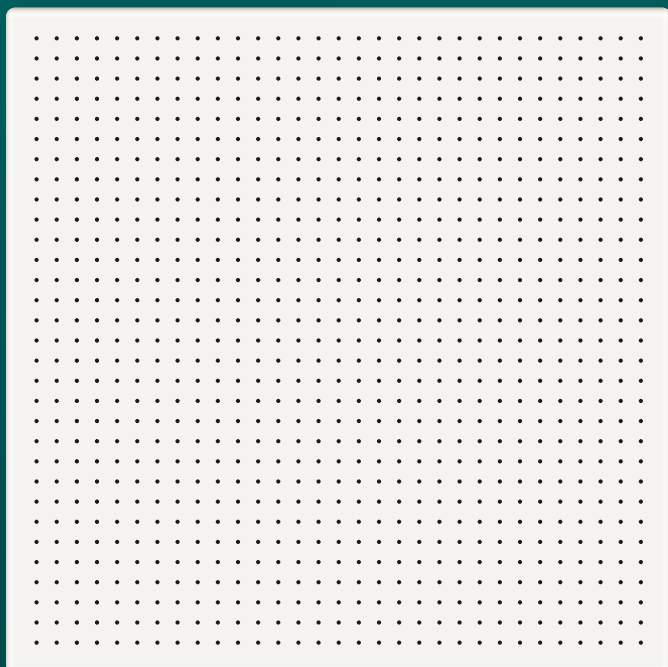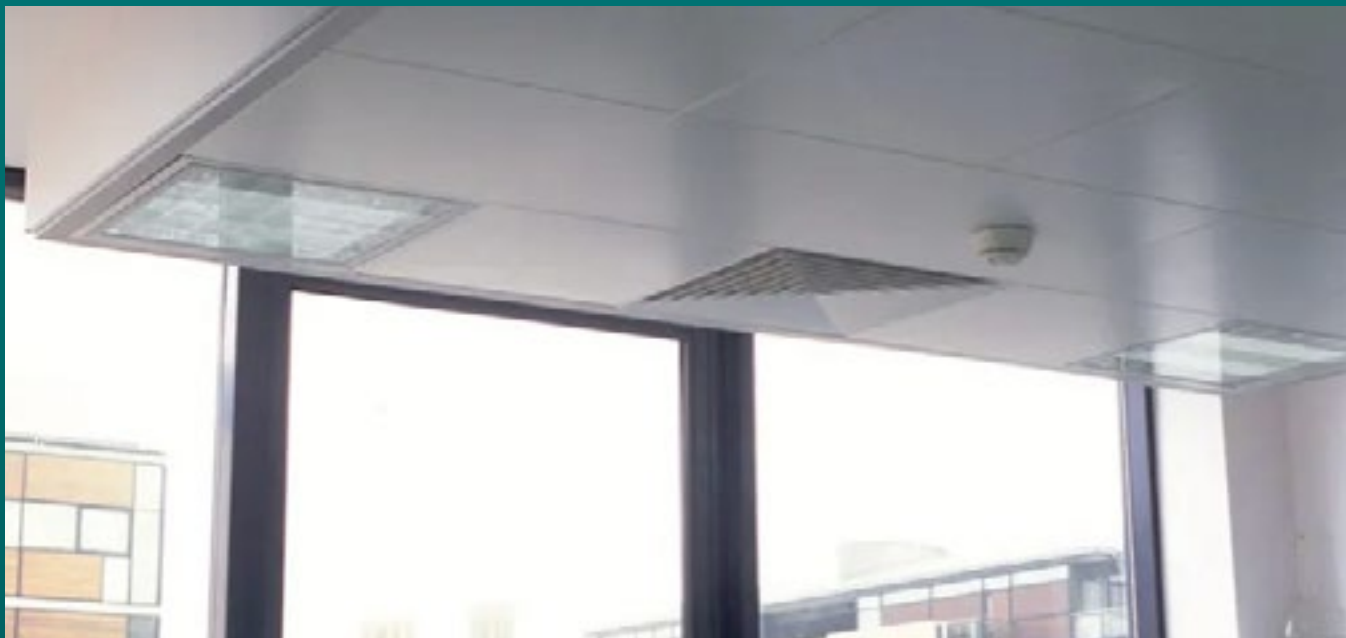■ OWAtecta



Lochdurchmesser:	0,7 mm
Freier Querschnitt:	2 %
Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,60$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 18$ dB
Material:	Metallplatte, verzinktes Stahlblech
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß (ähnl. RAL 9003)
Brandverhalten:	A2,s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 74 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Rg0702 – Kante 01



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Klemm-/Klappsystem	
	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082806	625 x 625 x 0.6		14	30	164,10	0,60	18 dB

Rg0702 – Kante 02



MÖGLICHE SYSTEME


Abmessung	Klemm-/Klappsystem	
	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	625 x 625 x 0,5/0,6		14	–	–	0,60	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rg0702 – Kante 03



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem	
	S 33	S 45
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹


Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082810	625 x 625 x 0.5		14	48	262,56	0,60	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

METALLKASSETTEN

Rg2516

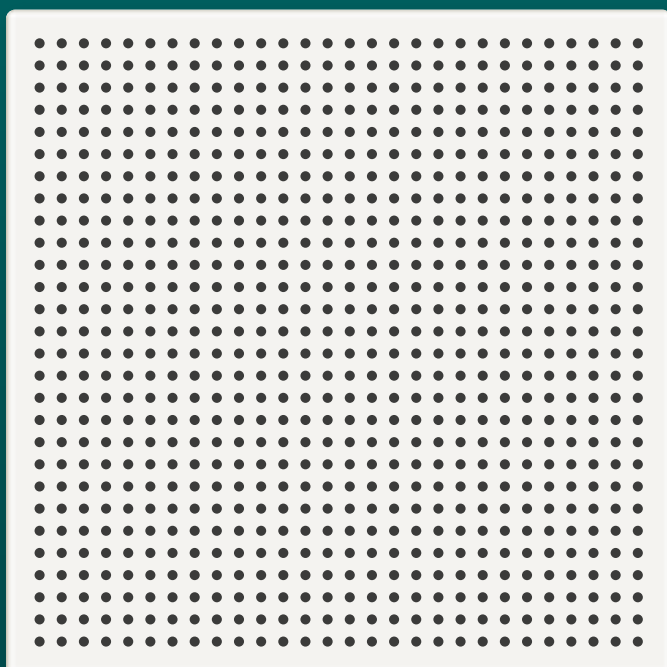■ OWAtecta



Lochdurchmesser:	2,5 mm
Freier Querschnitt:	16 %
Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,80$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 18$ dB
Material:	Metallplatte, verzinktes Stahlblech
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß (ähnlt. RAL 9003)
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Rg2516 – Kante 01



MÖGLICHE SYSTEME

Klemm-/Klappsystem		
Abmessung	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082807	625 x 625 x 0.6		14	30	164,10	0,80	18 dB

Rg2516 – Kante 02



MÖGLICHE SYSTEME

Klemm-/Klappsystem		
Abmessung	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	625 x 625 x 0,5/0,6		14	–	–	0,80	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rg2516 – Kante 03

MÖGLICHE SYSTEME

	Einlegesystem	
Abmessung	S 33	S 45
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082811	625 x 625 x 0.5		14	48	262,56	0,80	18 dB

Rg2516 – Kante 10 / Kante 02s

MÖGLICHE SYSTEME


	Klemm-/Klappsystem	Flurdecken	
Abmessung	S 32 L Langfeld	S 36 – aufgelegt	S 36 – Success
			

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00072852	2000 x 312.5 x 0.6		4	30	75,00	0,80	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rg2516 – Kante 07



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem
	 S 33

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00063497	625 x 625 x 0.5		14	30	164,10	0,80	18 dB

Rg2516 – Kante 04



MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem
	 S 33

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00067756	625 x 625 x 0.5		14	30	164,10	0,80	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rg2516 – Kante 10 / Kante 11




MÖGLICHE SYSTEME

Einhängesystem mit Z-Profil	
Abmessung	S 39
	

ABMESSUNGEN

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	0,80	18 dB

Rg2516 – Kante 16



MÖGLICHE SYSTEME

Einlegesystem für 15-mm-Profil	
Abmessung	S 45
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00082821	625 x 625 x 0,5	14	36	196,92	0,80	30 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rg2516 – Kante 10 / Kante 13

MÖGLICHE SYSTEME

	Bandrastersystem C-Zarge
Abmessung	S 48
	


ABMESSUNGEN

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage 	–	–	–	0,80	18 dB

METALLKASSETTEN

Rd1522

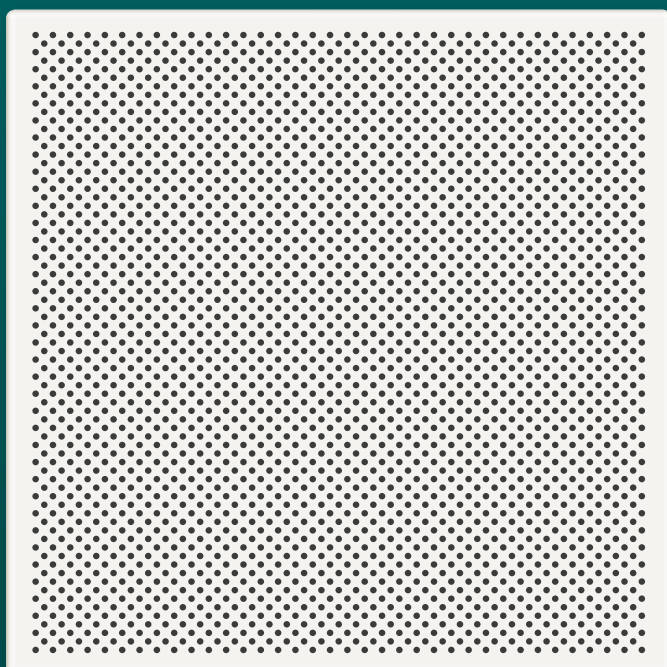■ OWAtecta



Lochdurchmesser:	1,5 mm
Freier Querschnitt:	22 %
Schallabsorption:	bis zu $\alpha_w = 0,70$
Schalllängsdämmung*:	bis zu $D_{n,f,w} = 18$ dB
Material:	Metallplatte, verzinktes Stahlblech
Oberfläche:	pulverbeschichtet, weiß (ähnl. RAL 9003)
Brandverhalten:	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
Feuchtigkeitsbeständigkeit:	bis zu 90 % RH, kurzfristig
Lichtreflexion:	ca. 61 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen
Zusatzmaßnahmen



Rd1522 – Kante 01



MÖGLICHE SYSTEME

Klemm-/Klappsystem		
Abmessung	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082808	625 x 625 x 0.6		14	30	164,10	0,70	18 dB

Rd1522 – Kante 02



MÖGLICHE SYSTEME

Klemm-/Klappsystem		
Abmessung	S 22	S 32
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	625 x 625 x 0,5/0,6		14	–	–	0,70	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rd1522 – Kante 03

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Einlegesystem	
	S 33	S 45
		

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
00082812	625 x 625 x 0.5		14	48	262,56	0,70	18 dB

Rd1522 – Kante 10 / Kante 02s

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Flurdecken	
	S 36 – aufgelegt	S 36 – Success
		

ABMESSUNGEN

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m²/Pal	α _w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage		–	–	–	0,70	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rd1522 – Kante 10 / Kante 11




MÖGLICHE SYSTEME

Einhängesystem mit Z-Profil	
Abmessung	S 39
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	0,70	18 dB

Rd1522 – Kante 16



MÖGLICHE SYSTEME

Einlegesystem für 15-mm-Profil	
Abmessung	S 45
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
00063576	625 x 625 x 0.5	14	36	196,92	0,70	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Rd1522 – Kante 10 / Kante 13



MÖGLICHE SYSTEME

Bandrastersystem C-Zarge	
Abmessung	S 48
	

STANDARD-ABMESSUNGEN¹

Teile-Nr.	Abmessung [mm]		VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α_w	D _{n,f,w}
auf Anfrage	auf Anfrage		–	–	–	0,70	18 dB

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

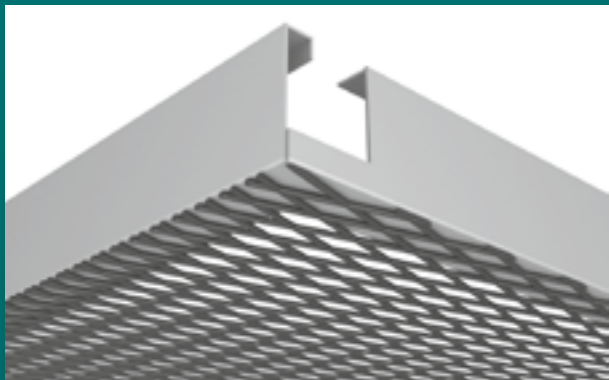


METALLKASSETTEN

Streckmetall / Mesh


■ OWAtecta

Rahmentyp D




Mit L-förmigem Rahmen, hergestellt aus einer Langfeldplatte mit Ausschnitt, von hinten an die Streckmetallplatte angeschweißt.

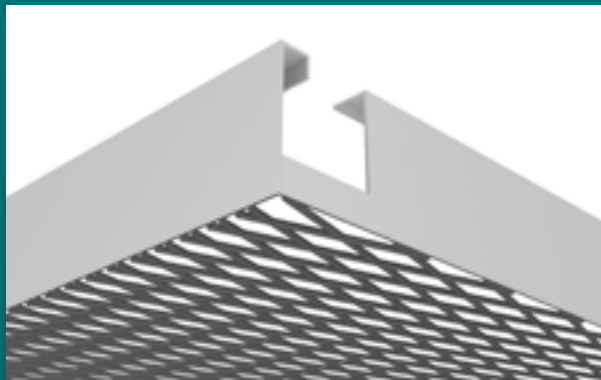Rahmentyp E



Mit Rahmen, der an den Rändern mit der Streckmetallplatte verschweißt ist. Die Streckmetallplatte und der Rahmen haben keine gebogenen Kanten.

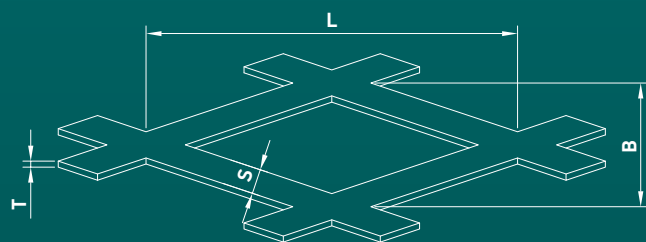Maschenform Diamant



L = Länge B = Breite S = Strangbreite T = Materialstärke

Material:

verzinktes Stahlblech

Oberfläche:


pulverbeschichtet,
weiß (ähnl. RAL 9003)

Brandverhalten:

A2-s1,d0 (EN 13501-1)


Feuchtigkeitsbeständigkeit:

bis zu 90 % RH, kurzfristig




Mesh R 16 x 8

63 % freier Querschnitt
Strangbreite 1,5 mm
Materialstärke 1,0 mm




Mesh R 30 x 10

60 % freier Querschnitt
Strangbreite 2,0 mm
Materialstärke 1,0 mm



Mesh R 42 x 13

69 % freier Querschnitt
Strangbreite 2,0 mm
Materialstärke 1,0 mm




Mesh R 60 x 20

70 % freier Querschnitt
Strangbreite 3,0 mm
Materialstärke 1,0 mm



Streckmetall – Mesh – Kante 03



MÖGLICHE SYSTEME

	Sichtbar, herausnehmbar
Abmessung	S 33 Mesh
	

Rahmentyp E – STANDARD-ABMESSUNGEN¹

	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
Mesh R 16 x 8	00092727	625 x 625 x 1	8	24	75,00	-	-
Mesh R 30 x 10	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-
Mesh R 42 x 13	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-
Mesh R 60 x 20	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-

Rahmentyp D – STANDARD-ABMESSUNGEN¹

	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	α _w	D _{n,f,w}
Mesh R 16 x 8	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-
Mesh R 30 x 10	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-
Mesh R 42 x 13	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-
Mesh R 60 x 20	auf Anfrage	625 x 625 x 1,0	8	-	-	-	-

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage

Streckmetall – Mesh – Kante 10 / Kante 11



MÖGLICHE SYSTEME

Einhängesystem mit Z-Profil	
Abmessung	S 39 Mesh
	

Rahmentyp E – STANDARD-ABMESSUNGEN¹

	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	a _w	D _{n,f,w}
Mesh R 16 x 8	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
Mesh R 30 x 10	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
Mesh R 42 x 13	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
Mesh R 60 x 20	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–

Rahmentyp D – STANDARD-ABMESSUNGEN¹

	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal	m ² /Pal	a _w	D _{n,f,w}
Mesh R 16 x 8	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
Mesh R 30 x 10	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
Mesh R 42 x 13	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–
Mesh R 60 x 20	auf Anfrage	auf Anfrage	–	–	–	–	–

¹ Weitere Abmessungen auf Anfrage



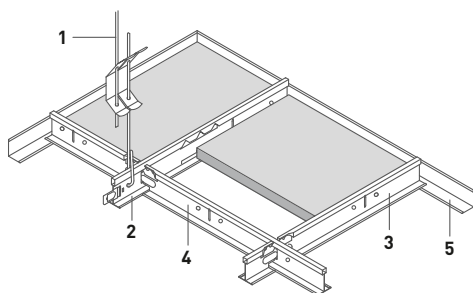
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero
Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia FR

Sinfonia grau/schwarz matt

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Finetta

Janus

Harmony

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Lab

Humancare Plus

Humancare Pro

OWAlux

Sanitas 02 | Schlicht

Sinfonia Humancare



Sinfonia Silencia Humancare

System S 3

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

		Rastermaß [mm]						
Konstruktionsteil		600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625	2000 x 300	2000 x 312,5	2000 x 400
1	Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	1,85 Stück	1,78 Stück	1,4 Stück
2	Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
3	Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–	–	–	–
4	Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	–	–	–
4	Verbindungsprofil, kurz	–	–	–	–	0,5 m	0,5 m	0,5 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie						





SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
	Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
	Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
	Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
	Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
	Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
	Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
	Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
	Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3700 mm	00066014	25
		Länge: 3750 mm	00066011	25
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 3700 mm	00093593	25
		Länge: 3750 mm	00093594	25
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 3700 mm	00067838	25
		Länge: 3750 mm	00067834	25
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 3700 mm	00067559	25
		Länge: 3750 mm	00069278	25
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 3700 mm	00071610	25
		Länge: 3750 mm	00070967	25

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 3


SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE	
3		Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe:	32 mm		
			Sichtseite weiß			
			Länge:	600 mm	00059103	75
			Länge:	625 mm	00059095	75
			Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004)			
			Länge:	600 mm	00093595	75
			Länge:	625 mm	00093597	75
			Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)			
			Länge:	600 mm	00067839	75
			Länge:	625 mm	00067835	75
			Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)			
			Länge:	600 mm	00067562	75
			Länge:	625 mm	00070129	75
4		Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe:	32 mm		
			Sichtseite weiß			
			Länge:	1200 mm	00066016	50
			Länge:	1250 mm	00066013	50
			Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004)			
			Länge:	1200 mm	00093596	50
			Länge:	1250 mm	00093598	50
			Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)			
			Länge:	1200 mm	00067840	50
			Länge:	1250 mm	00067836	50
			Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)			
			Länge:	1200 mm	00067563	50
			Länge:	1250 mm	00070130	50
4		Nr. 48 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe:	32 mm		
			Sichtseite weiß¹			
			Länge:	300 mm	00067732	75
			Länge:	312,5 mm	00065824	75
			Länge:	400 mm	00063960	75
5		Nr. 50G Wandprofil	Höhe:	24 mm		
			Breite:	19 mm		
			Dicke:	0,5 mm		
			Sichtseite weiß¹			
			Länge:	3050 mm	00066368	40
			Sichtseite weißaluminium¹ (ähnlt. RAL 9006)			
			Länge:	3050 mm	00059392	40
			Sichtseite Sinfonia grau¹ (ähnlt. RAL 7004)			
			Länge:	3050 mm	00070970	40

¹ andere Farben bzw. Längen auf Anfrage

System S 3

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 51/24G Wandprofil	Höhe: 24 mm		
			Breite: 24 mm		
			Dicke: 0,5 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00052958	30
			Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
			Länge: 3000 mm	00093606	30
			Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
			Länge: 3000 mm	00067841	30




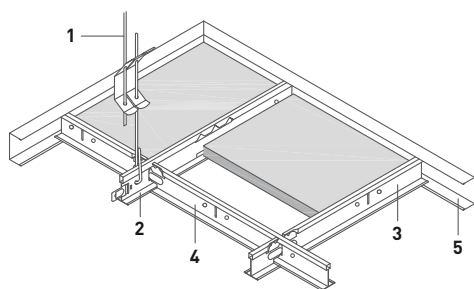
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3 Deckensegel

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero
Brillianto100
Sinfonia
Sinfonia FR
Sinfonia grau/schwarz matt
Sinfonia Privacy
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia
OWAcolor / OWAcolor concept
Sternbild
Cosmos/N
Cosmos/O
Finetta
Harmony

Schlicht
NEW Sandila/N
NEW Sandila NRC
Humancare Lab
Humancare Plus
Humancare Pro
OWAlux






Sanitas 02 | Schlicht
Sinfonia Humancare
Sinfonia Silencia Humancare

System S 3 Deckensegel

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]			
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Wandprofil C-förmig	abhängig von Deckensegelgröße			
Blechteilschraube	abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel			



SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
2		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm	00066014 00066011	25 25
3		Nr. 46/38 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00071400 00065675	75 75
4		Nr. 47/38 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00071401 00065676	50 50
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3050 mm	00057684	16

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 3 Deckensegel

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 1503S Längskupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt	00062272	lose
5		Nr. 1504S Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt	00062271	lose



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3 für Hygienedecken



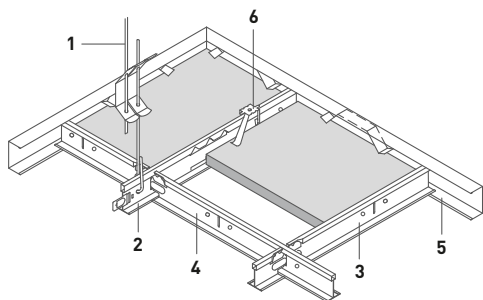
■ OWAconstruct



mit Dichtband zur Vermeidung von Verunreinigungen aus dem Deckenhohlraum und Druckfeder für Hochdruckreinigung in Verbindung mit OWAlux*

* bitte Reinigungsempfehlung Druckschrift 9989 beachten

SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE



Eingelegte OWAacoustic Platten können mit Druckfedern Nr. 819 fixiert werden, um beim Reinigen ein Herausheben der Platten zu verhindern.

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3  ODER KANTE 3vs 

Humancare Lab
Humancare Plus
Humancare Pro
OWAlux





Sanitas 02 | Schlicht
Sinfonia Humancare
Sinfonia Silencia Humancare

System S 3 für Hygienedecken

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]	
	600 x 600	625 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m
5 Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
6 Druckfeder	11 Stück	10 Stück
7 Dichtband	6,7 m	6,4 m
8 Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	
9 Silikon-Kautschuk (oder gleichwertig)	bauseits	




SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
2		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm	00066014 00066011	25 25
3		Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00059103 00059095	75 75
4		Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00066016 00066013	50 50

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 3 für Hygienedecken

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00057684	16
6		Nr. 819 Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47	korrosionsbeständig	00085623	500
8		Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	500
		Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte)	Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß Rastermaß: 625 x 625 mm Rastermaß: 600 x 600 mm	00045994 00045312	lose lose
7		Nr. 8900 Dichtband	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Länge: 100 m Farbe: weiß einseitig selbstklebend	00073055	100 m



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

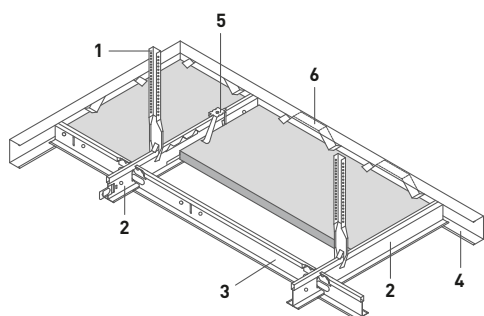
System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken

■ OWAconstruct




Mit Dichtband
und Druckfeder


SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE



mit Dichtband:



ohne Dichtband:



Systemprüfung ohne Dichtband für Über- bzw. Unterdruck
nach DIN EN 12114 (bis 50 Pa. Druckdifferenz).

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3



, 3vs



ODER OWAtecta 03



Humancare Lab

OWAlux



OWAtecta L0 ungelocht

System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²






Konstruktionsteil		Rastermaß [mm]	
		600 x 600	625 x 625
1	Nonius-Abhänger	1,4 Stück	1,4 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	1,4 Stück	1,4 Stück
1	Sicherungsstift	2,8 Stück	2,8 Stück
2	Tragprofil	1,66 m	1,6 m
3	Verbindungsprofil	1,66 m	1,6 m
4	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
5	Druckfeder	11 Stück	10 Stück
6	Dichtband	6,7 m	6,4 m
7	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/45	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
1		Nr. 17/45 Nonius-Abhänger	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN	00062084 100

System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm	00066014 00066011	25 25
3		Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00059103 00059095	75 75
4		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00057684	16
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
5		Nr. 819 Druckfeder	korrosionsbeständig	00085623	500
7		Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	500
		Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte)	Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß Rastermaß: 625 x 625 mm Rastermaß: 600 x 600 mm	00045994 00045312	lose lose
6		Nr. 8900 Dichtband	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Länge: 100 m Farbe: weiß einseitig selbstklebend	00073055	100 m



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

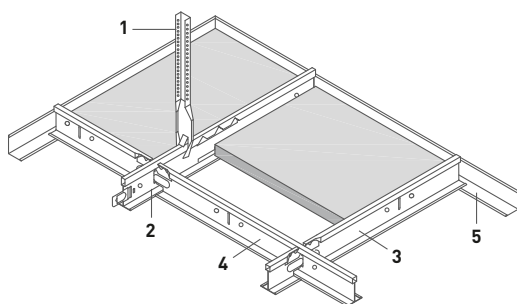
System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

■ OWAconstruct



korrosionsgeschützt
für den Einsatz bei extremer
Feuchtigkeitsbelastung

SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE



Achtung: Für den Einsatz in Hallenbädern und Feuchträumen sind zusätzliche Maßnahmen zu beachten. Fordern Sie hierzu unser Informationsblatt an und kontaktieren Sie unsere Beratungsabteilung OWAconsult.

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3






Humancare Plus
Sternbild Mavroc
Ocean

System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²



		Rastermaß [mm]
Konstruktionsteil		625 x 625
1	Nonius-Abhänger	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,7 Stück
1	Abhänger-Zwischenteil	0,7 Stück
1	Abhänger-Unterteil	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	0,7 Stück
2	Tragprofil	0,8 m
3	Verbindungsprofil, kurz	0,8 m
4	Verbindungsprofil, lang	1,6 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 09/45KB Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB)	00052859	50
1		Nr. 16KB Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) Verlängerung max. 160 mm	00053411	50
1		Nr. 17/45KB Nonius-Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung: 0,40 kN korrosionsbeständig (KB)	00047134	50
2		Nr. 45KB Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm	00070723 00070722	25 25
3		Nr. 46KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00070724 00070720	75 75
4		Nr. 47KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00070725 00070721	50 50

System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 50KB Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm korrosionsbeständig		
			Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00070726	40
1		Nr. 16/...KB Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB	verzinkt/schwarz auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15KB	L ca.: 123 mm	00053436	50
		Nr. 16/20KB	L ca.: 171 mm	00052860	50
		Nr. 16/30KB	L ca.: 273 mm	00053438	50
		Nr. 16/40KB	L ca.: 376 mm	00053097	50
		Nr. 16/50KB	L ca.: 476 mm	00053439	50
		Nr. 16/60KB	L ca.: 576 mm	00053440	50
		Nr. 16/70KB	L ca.: 676 mm	00053200	50
		Nr. 16/80KB	L ca.: 776 mm	00053441	50
		Nr. 16/90KB	L ca.: 876 mm	00047135	50
		Nr. 16/100KB	L ca.: 976 mm	00053442	50
		Nr. 16/110KB	L ca.: 1076 mm	00053202	25
		Nr. 16/120KB	L ca.: 1176 mm	00053443	25
		Nr. 16/130KB	L ca.: 1276 mm	00053204	25
		Nr. 16/140KB	L ca.: 1376 mm	00053463	25
		Nr. 16/150KB	L ca.: 1476 mm	00053464	25
		Nr. 16/160KB	L ca.: 1576 mm	00053465	25
		Nr. 16/170KB	L ca.: 1676 mm	00053466	25
		Nr. 16/180KB	L ca.: 1776 mm	00053467	25
		Nr. 16/190KB	L ca.: 1876 mm	00053468	25
		Nr. 16/200KB	L ca.: 1976 mm	00053469	25
1		Nr. 76KB Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 2,5 mm verzinkt/schwarz korrosionsbeständig (KB)	00052861	100
		Nr. 99/18KB  2-Komponenten- Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter Achtung: Reaktionshärter nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz	00053001	1



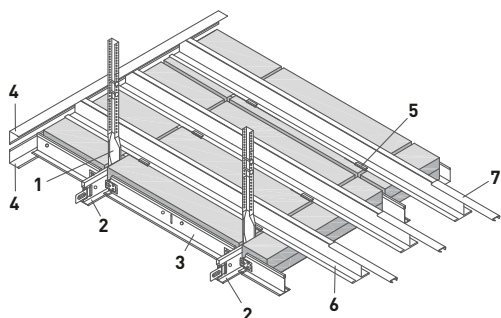
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3 sports ballwurfsicher

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR, BALLWURFSICHER – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3




Sinfonia sports

System S 3 sports ballwurfsicher

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²









		Rastermaß [mm]
Konstruktionsteil		625 x 625
1	Nonius-Abhänger	1,3 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	1,3 Stück
1	Sicherungsstift	2,6 Stück
2	Tragprofil	1,6 m
3	Verbindungsprofil	1,6 m
4	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie
5	Kreuzverbinder	5,12 Stück
6	Aussteifungsprofil	3,2 m
7	Verbinder	2,56 Stück

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/45	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25

System S 3 sports ballwurfsicher

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm	00066020 00066017	20 20
3		cliq-24-CT-bws Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft ballwurfsicher	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Länge: 625 mm	00094382	60
1		Nr. 17/45 Abhänger	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN	00062084	100
6		Nr. 30 Aussteifungsprofil sports	Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Dicke: 0,75 mm Länge: 1250 mm verzinkt	00081043	16
5		Nr. 31 Kreuzverbinder sports	verzinkt	00081045	100
4		Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß ¹ Länge: 3050 mm	00066368	40
1		Nr. 76 Sicherungstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
7		Nr. 77 Verbinder	Länge: 100 mm Breite: 12,5 mm Höhe: 4 mm	00001305	100
		Nr. 8032-sports Revisionsklappe mit geschlossenem Stahlblechdeckel	Stahlblech verzinkt inklusive 4 Stück Distanzhölzer geeignet für System S 3 sports Sichtflächen weiß Rastermaß: 625 x 625 mm	00081241	lose



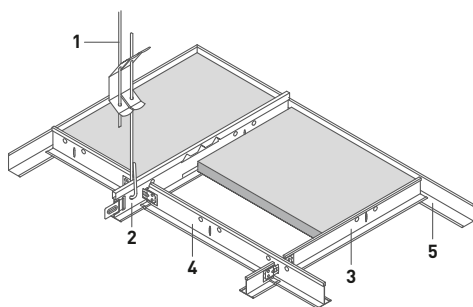
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3 cliq

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia FR

Sinfonia grau/schwarz matt

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Finetta

Harmony

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

System S 3 cliq

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

		Rastermaß [mm]						
Konstruktionsteil		600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625	2000 x 300	2000 x 312,5	2000 x 400
1	Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	1,85 Stück	1,78 Stück	1,4 Stück
2	Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
3	Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–	–	–	–
4	Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	–	–	–
4	Verbindungsprofil, kurz	–	–	–	–	0,5 m	0,5 m	0,5 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie						





SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3600 mm	00066020	20
		Länge: 3750 mm	00066017	20
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004)		
		Länge: 3600 mm	00093599	20
		Länge: 3750 mm	00093603	20
		Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)		
		Länge: 3600 mm	00079663	20
		Länge: 3750 mm	00068891	20
		Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)		
		Länge: 3600 mm	00091272	20
		Länge: 3750 mm	00068888	20
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm		
		Höchstbelastung: 0,25 kN		
		Öse/Haken		
		Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
		Spannbereich: 1970 mm	00076045	100

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.


System S 3 cliq

SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
  3	cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 300 mm	00066207	60
		Länge: 312,5 mm	00066209	60
		Länge: 400 mm	00069318	60
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00061863	60
		Länge: 625 mm	00061862	60
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004)		
		Länge: 600 mm	00093600	60
		Länge: 625 mm	00093601	60
		Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)		
 4	cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00066022	60
		Länge: 1250 mm	00066023	60
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004)		
		Länge: 1200 mm	00093604	60
		Länge: 1250 mm	00093605	60
		Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)		
		Länge: 1200 mm	00079667	60
		Länge: 1250 mm	00068893	60
		Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)		
		Länge: 1200 mm	00085929	60
		Länge: 1250 mm	00068890	60
 5	Nr. 506 Wandprofil	Höhe: 24 mm		
		Breite: 19 mm		
		Dicke: 0,5 mm		
		Sichtseite weiß ¹		
		Länge: 3050 mm	00066368	40
		Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)		
		Länge: 3050 mm	00059392	40
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnlt. RAL 7004)		
		Länge: 3050 mm	00070970	40

System S 3 cliq

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 51/24G Wandprofil	Höhe: 24 mm		
			Breite: 24 mm		
			Dicke: 0,5 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00052958	30
			Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
			Länge: 3000 mm	00093606	30
			Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
			Länge: 3000 mm	00067841	30



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

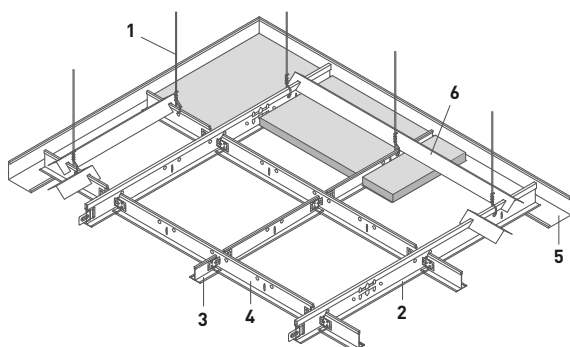
System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE

ASTM E 580/E 580M-10a



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero
Brillianto100
Sinfonia
Sinfonia FR
Sinfonia Privacy
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia
Sternbild
Cosmos/N
Cosmos/O
Finetta
Harmony







Schlicht
NEW Sandila/N
NEW Sandila NRC

System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²



		ASTM E 580/E 580M-10a
		600 x 600
1	Rödeldraht gestreckt	0,7 Stück, Bezug über Fachhandel
2	Tragprofil	0,83 m
3	Verbindungsprofil, kurz	0,83 m
4	Verbindungsprofil, lang	1,66 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie
6	Abstandshalter	abhängig von Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		bauseitiger Rödeldraht	Dicke: > 2,0 mm		
2		cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm	00066020 00066017	20 20
3		cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00061863 00061862	60 60
4		cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00066022 00066023	60 60
		sjc01 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ²	passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halteblechen 1 Stück Capping Clip Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00092127	1
		sjc02 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ²	passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halteblechen 1 Stück Capping Clip Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00092130	1
6		Nr. 43 Abstandshalter	verzinkt für Raster Länge 600 mm 625,5 mm 625 mm 650,5 mm 1200 mm 1225,5 mm 1250 mm 1275,5 mm	00055418 00055419 00056382 00055420	50 50 50 50

System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 51/1 Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 35 mm Dicke: 1,0 mm	00001254	10
			Sichtseite weiß Länge: 3750 mm		
		Nr. 6570 Rostwinkel	28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm	00067318	8

Weitere Ausführungen siehe [Systemblatt S 3 erdbebensicher](#)



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

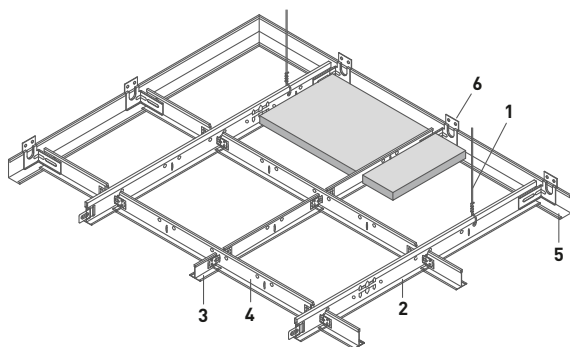
System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE

CISCA-Empfehlungen



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero
Brillianto100
Sinfonia
Sinfonia FR
Sinfonia Privacy
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia
Sternbild
Cosmos/N
Cosmos/O
Finetta
Harmony






Schlicht
NEW Sandila/N
NEW Sandila NRC

System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²



		CISCA-Empfehlungen
Konstruktionsteil		600 x 600
1	Rödeldraht gestreckt	1,4 Stück, Bezug über Fachhandel
2	Tragprofil	0,83 m
3	Verbindungsprofil, kurz	0,83 m
4	Verbindungsprofil, lang	1,66 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie
6	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		bauseitiger Rödeldraht	Dicke: > 2,0 mm		
2		cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm	00066020 00066017	20 20
3		cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00061863 00061862	60 60
4		cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00066022 00066023	60 60
		sjc01 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ²	passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halteblechen 1 Stück Capping Clip Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00092127	1
		sjc02 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ²	passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halteblechen 1 Stück Capping Clip Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00092130	1
6		spc02 Wandklammer zur bauseitigen, kraftschlüssigen Verbindung von Trag- und Nebenschienen bzw. Aussteifungsprofilen an Wand- bzw. Stufenwandprofilen	verzinkt Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00085123	100

System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00033291	10
		Nr. 6570 Rostwinkel	28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm	00067318	8

Weitere Ausführungen siehe [Systemblatt S 3 erdbebensicher](#)



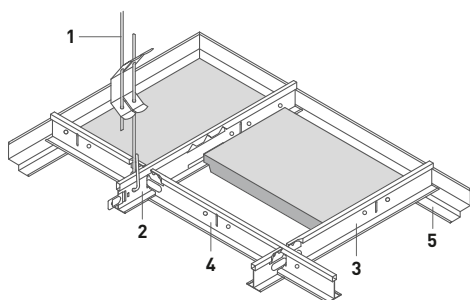
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3a

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Plus





Sinfonia Humancare

System S 3a

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]			
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Stufenwandprofil	abhängig von Raumgeometrie			
Contura-Füllstück	1,67 Stück	1,6 Stück	1,11 Stück	1,07 Stück


SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
		Nr. 42/24 Contura-Füllstück	Höhe: Sichtbreite (a): Farbe: 8 mm 24 mm weiß	00050460	100
2		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm	00066014	25
			Länge: 3750 mm	00066011	25
3		Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 600 mm	00059103	75
			Länge: 625 mm	00059095	75
4		Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 1200 mm	00066016	50
			Länge: 1250 mm	00066013	50

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 3a

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 50/15 Stufenwandprofil für die Kanten 6	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00017825	35




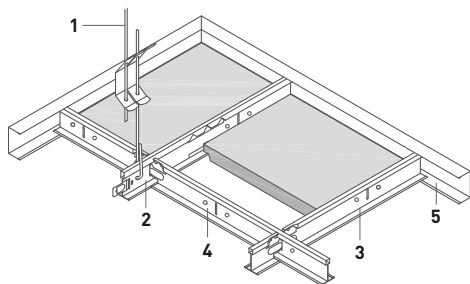
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3a Deckensegel

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA



C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Plus






Sinfonia Humancare

System S 3a Deckensegel

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]			
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Wandprofil C-förmig	abhängig von Deckensegelgröße			
Blechtreibschraube	abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel			



SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
2		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm	00066014	25
			Länge: 3750 mm	00066011	25
3		Nr. 46/38 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 600 mm	00071400	75
			Länge: 625 mm	00065675	75
4		Nr. 47/38 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 1200 mm	00071401	50
			Länge: 1250 mm	00065676	50
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3050 mm	00057684	16

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 3a Deckensegel

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 1503S Längskupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt	00062272	lose
5		Nr. 1504S Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt	00062271	lose



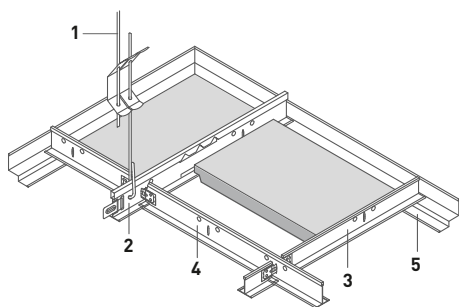
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3a cliq

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Plus




Sinfonia Humancare

System S 3a cliq

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]			
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Stufenwandprofil	abhängig von Raumgeometrie			
Contura-Füllstück	1,67 Stück	1,6 Stück	1,11 Stück	1,07 Stück

SYSTEMKOMPONENTEN

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
2		Nr. 42/24 Contura-Füllstück	Höhe: Sichtbreite (a): Farbe: 8 mm 24 mm weiß	00050460	100
		cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm	00066020 00066017	20 20
		cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00061863 00061862	60 60
		cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00066022 00066023	60 60
5		Nr. 50/15 Stufenwandprofil für die Kanten 6	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00017825	35

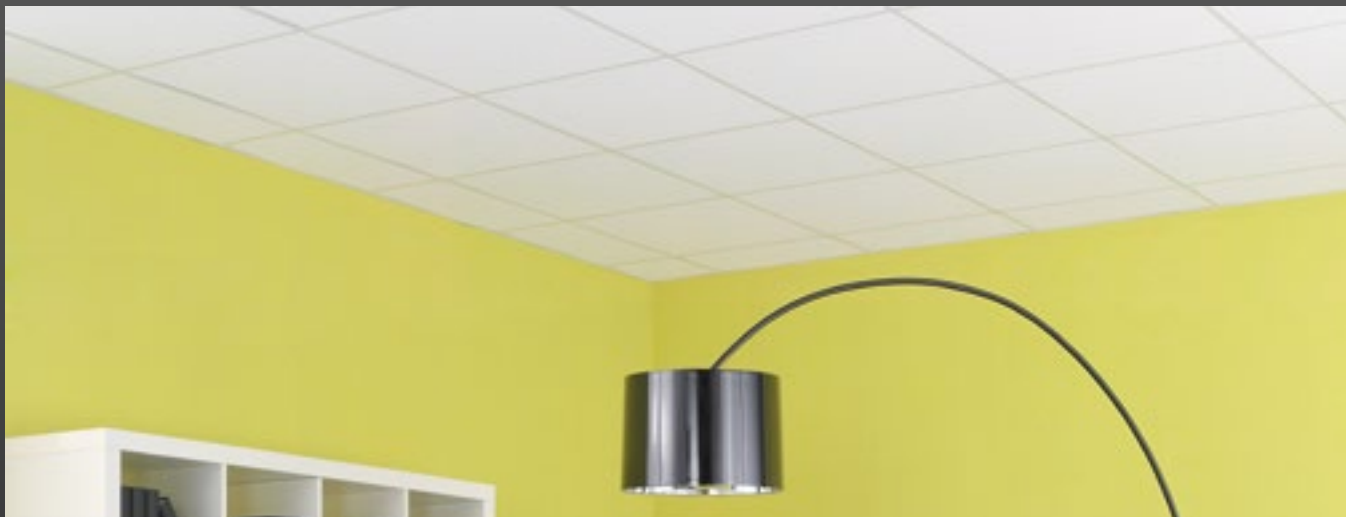
¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 15 cliq

■ OWAconstruct



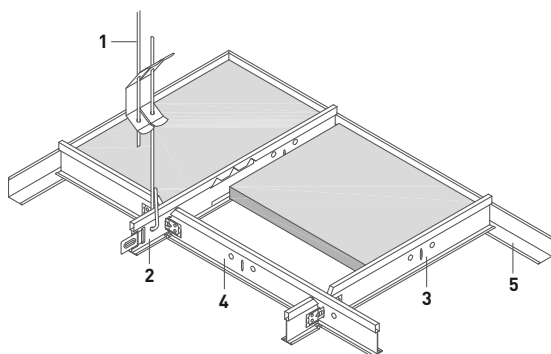SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero
Brillianto100
Sinfonia
Sinfonia FR
Sinfonia Privacy
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia
OWAcolor / OWAcolor concept
Sternbild
Cosmos/N
Cosmos/O
Finetta






Harmony
Schlicht
NEW Sandila/N
NEW Sandila NRC

System S 15 cliq

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]						
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625	2000 x 300	2000 x 312,5	2000 x 400
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	1,85 Stück	1,78 Stück	1,4 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–	–	–	–
3 Verbindungsprofil, kurz	–	–	–	–	0,6 m	0,5 m	0,5 m
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	–	–	–
5 Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie						


SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00068517	20
		Länge: 3125 mm	00068514	20
	cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 300 mm	00069315	60
		Länge: 312,5 mm	00069316	60
		Länge: 400 mm	00069317	60
		Sichtseite weiß		
	cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Länge: 600 mm	00068518	60
		Länge: 625 mm	00068515	60
		Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Länge: 1200 mm	00070248	60
		Länge: 1250 mm	00070498	60
		Durchmesser: 4 mm		
		Höchstbelastung: 0,25 kN		
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Öse/Haken		
		Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
		Spannbereich: 1970 mm	00076045	100

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 15 cliq

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2


	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 506 Wandprofil	Höhe: 24 mm		
			Breite: 19 mm		
			Dicke: 0,5 mm		
			Sichtseite weiß ¹		
			Länge: 3050 mm	00066368	40




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 15a cliq

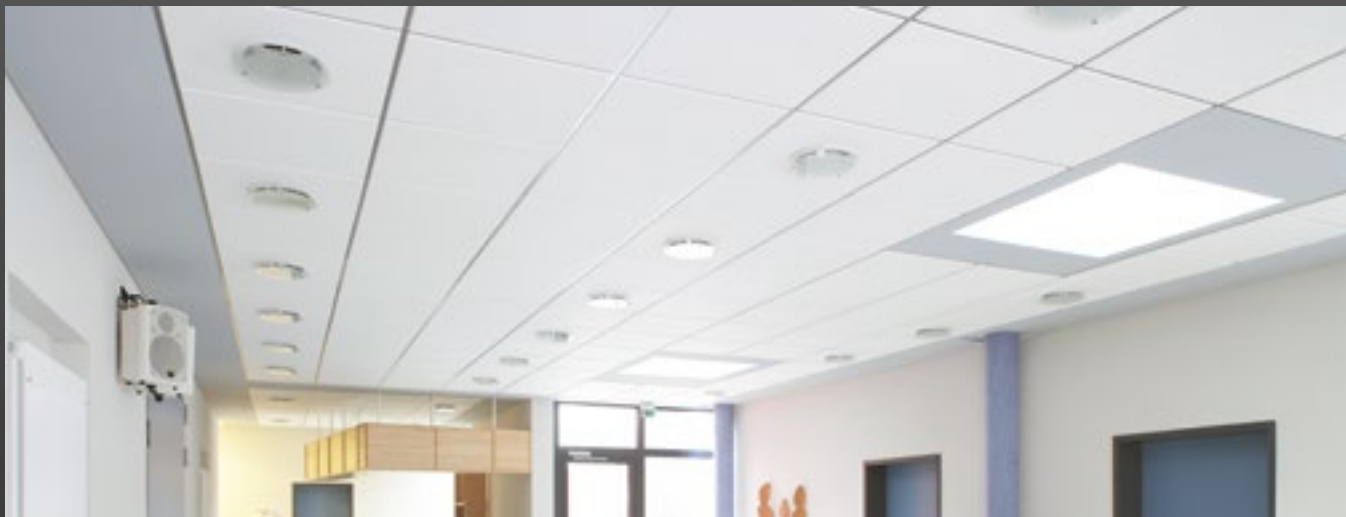■ OWAconstruct



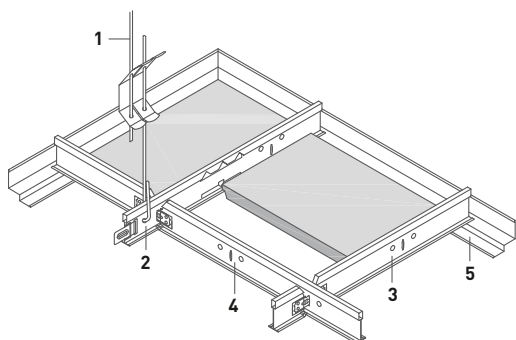SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15



ODER KANTE 15g



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

NEW Sandila/N

Humancare Plus



Sinfonia Humancare

System S 15a cliq

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]			
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Stufenwandprofil	abhängig von Raumgeometrie			
Contura-Füllstück	1,67 Stück	1,6 Stück	1,11 Stück	1,07 Stück


SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm Länge: 3125 mm	00068517 00068514	20 20
	cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00068518 00068515	60 60
	cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00070248 00070498	60 60
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
	Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
	Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
	Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
	Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
	Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
	Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
	Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
	Nr. 42/15 Contura-Füllstück (Kante 15)	Höhe: 8 mm Sichtbreite (a): 15 mm Farbe: weiß	00050462	100
	Nr. 42/15K8 Contura Füllstück (Kante 15g)	Höhe: 8 mm Sichtbreite (a): 15 mm Farbe: weiß	00066079	100

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 15a cliq

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2


	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 50/15 Stufenwandprofil für die Kante 15	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00017825	35





UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 15a cliq Deckensegel

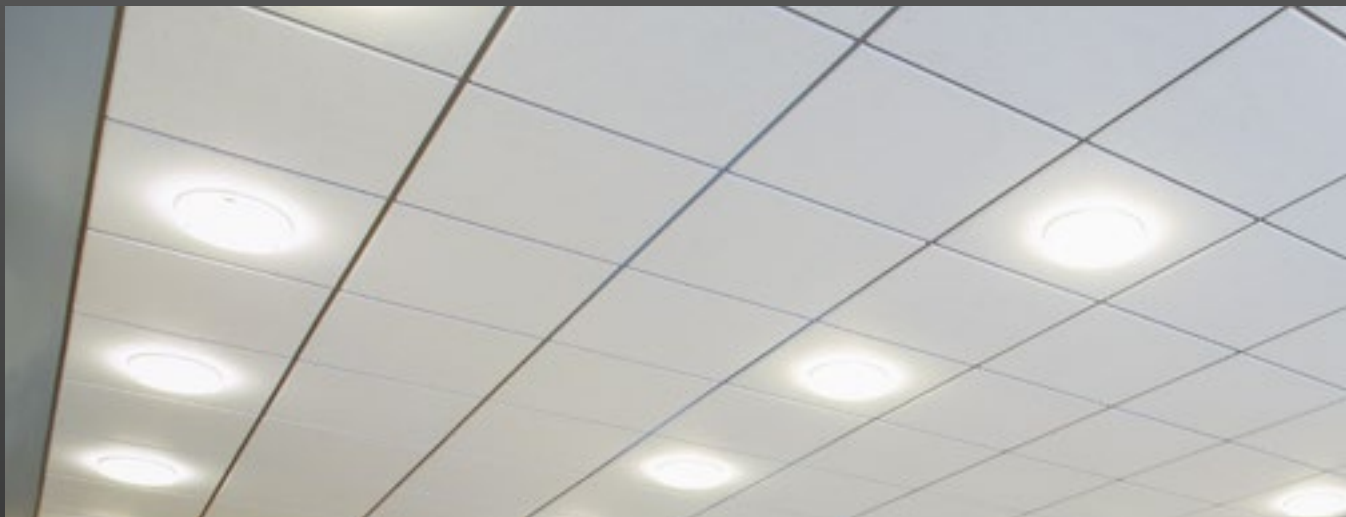■ OWAconstruct



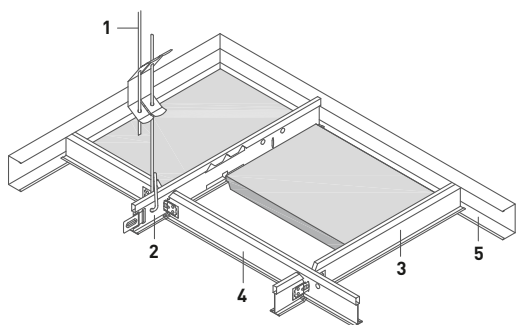SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA



C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15



ODER KANTE 15g



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

NEW Sandila/N

Humancare Plus




Sinfonia Humancare

System S 15a cliq Deckensegel

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]			
	600 x 600	625 x 625	1200 x 600	1250 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m	–	–
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
5 Wandprofil C-förmig	abhängig von Deckensegelgröße			
Blechtreibschraube	abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel			



SYSTEMKOMPONENTEN

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm Länge: 3125 mm	00068517 00068514	20 20
	cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00068518 00068515	60 60
	cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00070248 00070498	60 60
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
	Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
	Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
	Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
	Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
	Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
	Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
	Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
	Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00057684	16

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 15a cliq Deckensegeln

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 1503S Längskupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt	00062272	lose
5		Nr. 1504S Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt	00062271	lose



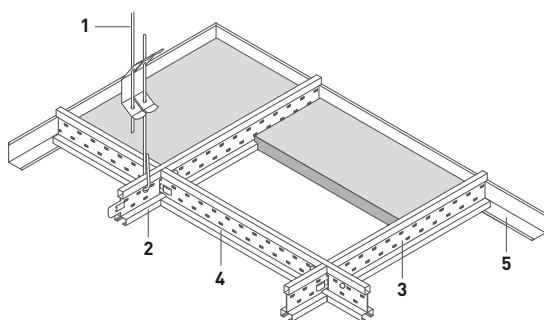
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 15b

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE MIT SCHATTENFUGE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15b

15b

Bolero

Sinfonia






Sinfonia Silencia

System S 15b

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]	
	600 x 600	625 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m
5 Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2


	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
5		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
		Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm		
2			Sichtseite weiß ¹		
		Länge: 3050 mm	00066368	40	
3		Nr. 3500 Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm		
			Außenseite und Schattennut weiß		
			Länge: 3000 mm	00067006	20
			Länge: 3125 mm	00067009	20
			Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
			Länge: 3000 mm	00067012 ²	20
			Länge: 3125 mm	00067015 ²	20
3		Nr. 3512 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm		
			Außenseite und Schattennut weiß		
			Länge: 600 mm	00067007	60
			Länge: 625 mm	00067010	60
			Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
			Länge: 600 mm	00067013 ²	60
Länge: 625 mm	00067016 ²	60			

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

² Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

System S 15b

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
4		Nr. 3514 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm mit mittiger Stanzung Außenseite und Schattennut weiß		
			Länge: 1200 mm	00067008	60
			Länge: 1250 mm	00067011	60
			Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
			Länge: 1200 mm	00067014 ¹	60
			Länge: 1250 mm	00067017 ¹	60

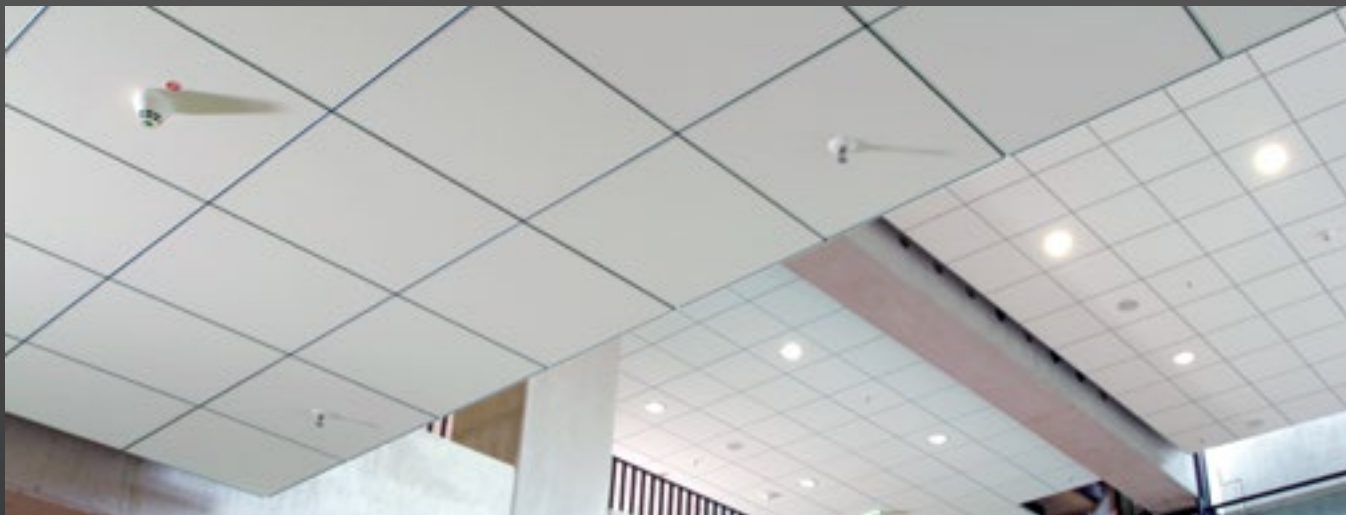
¹ Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 15b Deckensegel

■ OWAconstruct



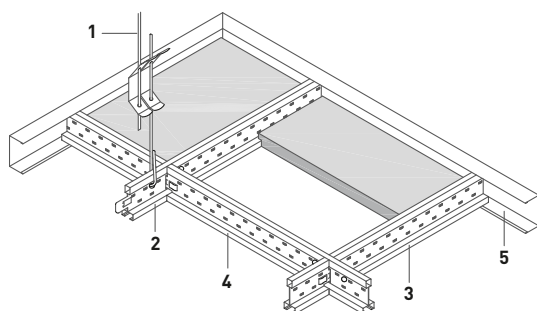SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE MIT SCHATTENFUGE




C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15b

15b

Bolero

Sinfonia

Sinfonia Silencia

KOMBINIERBAR MIT DESIGNLEUCHTE







OWAlight (Seite 348)

System S 15b Deckensegel

MENGENBEDARF für weiße Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß [mm]	
	600 x 600	625 x 625
1 Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	0,83 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, kurz	0,83 m	0,8 m
4 Verbindungsprofil, lang	1,66 m	1,6 m
5 Wandprofil C-förmig	abhängig von Deckensegelgröße	
Blechteilschraube	abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel	




SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3050 mm	00057684	16
5		Nr. 1503S Längskupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt	00062272	lose
5		Nr. 1504S Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt	00062271	lose

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 15b Deckensegel

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		Nr. 3500 Tragprofil	Höhe: 38 mm		
			Breite: 14,3 mm		
			Außenseite und Schattennut weiß		
			Länge: 3000 mm	00067006	20
			Länge: 3125 mm	00067009	20
			Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
3		Nr. 3512 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm		
			Breite: 14,3 mm		
			Außenseite und Schattennut weiß		
			Länge: 600 mm	00067007	60
			Länge: 625 mm	00067010	60
			Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
4		Nr. 3514 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm		
			Breite: 14,3 mm		
			mit mittiger Stanzung		
			Außenseite und Schattennut weiß		
			Länge: 1200 mm	00067008	60
			Länge: 1250 mm	00067011	60
			Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
			Länge: 1200 mm	00067014 ²	60
			Länge: 1250 mm	00067017 ¹	60

¹ Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

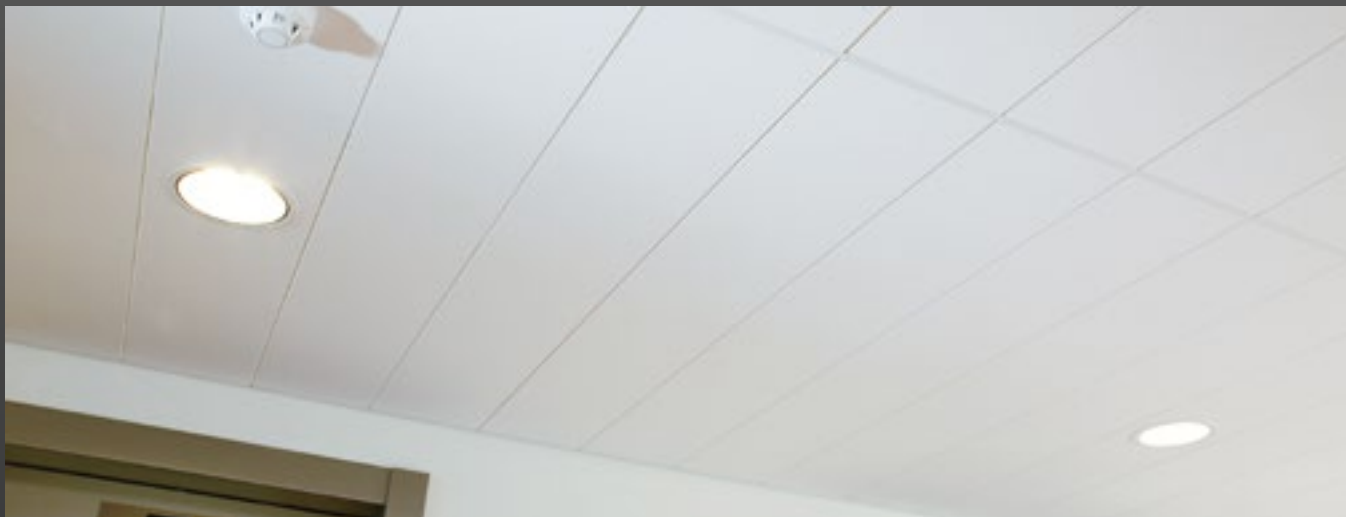
² Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 2p

■ OWAconstruct



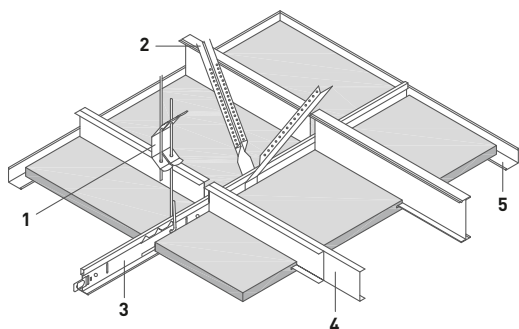HALBVERDECKT, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3



Sinfonia c

Sinfonia Privacy

Sternbild

Cosmos/N

Sinfonia c Humancare




System S 2p

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²

Plattenfertigungslänge		1500 mm	1800 mm	2000 mm
Tragprofilachsabstand		1506 mm	1806 mm	2006 mm
Konstruktionsteil				
1	Schnellabhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2	Queraussteifung	1,4 Stück	1,4 Stück	1,4 Stück
2	Abhänger-Verlängerung	1,4 Stück	1,4 Stück	1,4 Stück
2	Sicherungsstift	2,8 Stück	2,8 Stück	2,8 Stück
3	Tragprofil	0,66 m	0,55 m	0,50 m
4	Aussteifungsprofil demontierbar			
	für Plattenbreite 300 mm	4,42 Stück	3,69 Stück	3,32 Stück
	für Plattenbreite 312,5 mm	4,25 Stück	3,54 Stück	3,19 Stück
	für Plattenbreite 400 mm	3,32 Stück	2,77 Stück	2,49 Stück
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie		

Bei **nicht** demontierbarer Ausführung der Platten muss die Stückzahl der Z-Aussteifungsprofile halbiert werden!

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2




	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
2		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
		Nr. 17/80 Unterteil für Dreiecksaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	100
4		Nr. 36 C-Profil	Höhe: 50 mm		
			Breite: 10 mm		
			Dicke: 0,6 mm		
			verzinkt		
			Länge: 1800 mm ²	00010464	20
			Länge: 2000 mm ²	00001117	20
			Länge: 2500 mm ²	00001118	20

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

² Die Aussteifungsprofile müssen 5 mm kürzer als das Plattenendmaß sein.

System S 2p

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/80	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
4		Nr. 37 L-Profil	Höhe: 25 mm		
			Breite: 10 mm		
			Dicke: 0,6 mm		
			verzinkt		
			Länge: 1200 mm	00013740	50
			Länge: 1250 mm	00001119	50
			Länge: 1500 mm	00011382	50
3		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm	00066014	25
			Länge: 3750 mm	00066011	25
5		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm		
			Breite: 25 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00033291	10
2		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm	00070412	100
			Dicke: 3 mm		
			verzinkt		

System S 2p

MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

					bis 312,5 mm	bis 400 mm
	Bezeichnung	Profil-Bezeichnung (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	15 mm	15 mm
demontierbar	Nr. 37	L-Profil (verzinkt)	25	0,6	1600	1520
	Nr. 36	C-Profil (verzinkt)	50	0,6	2500	2500

Weitere Profile und Spannweiten siehe [Systemblatt S 2p](#)

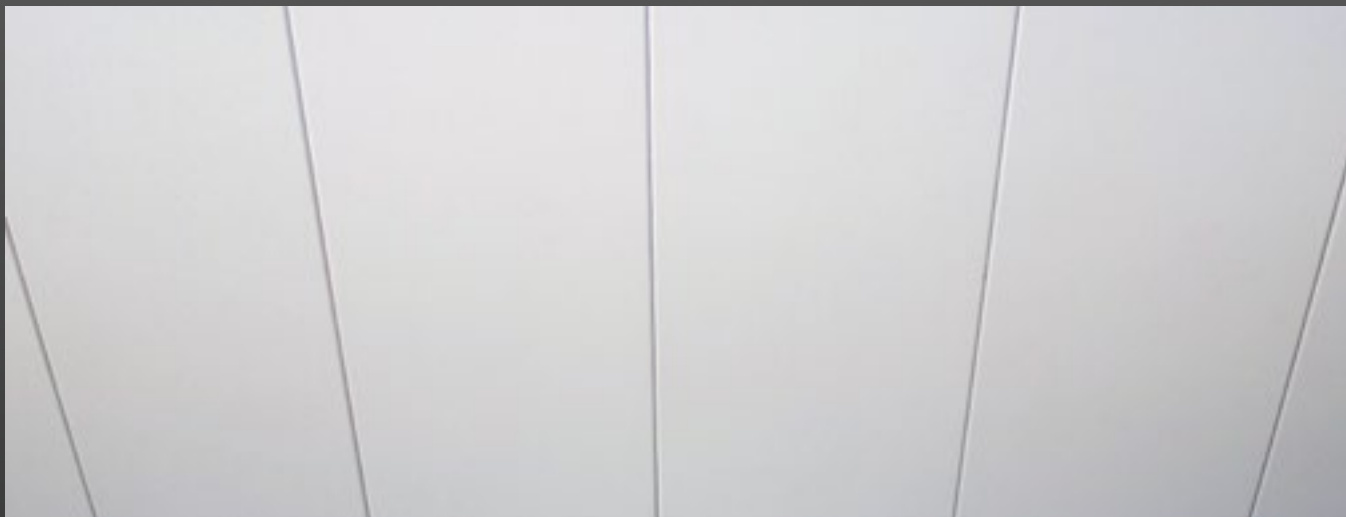
Hinweis: Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 6a

■ OWAconstruct



FREIGESPANNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR

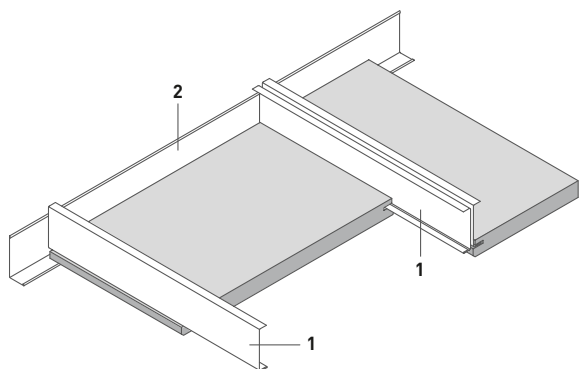

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3



Sinfonia c

Sinfonia Privacy









Sternbild

Cosmos/N

Sinfonia c Humancare

System S 6a

SYSTEMKOMPONENTEN

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 19 Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm verzinkt		
			Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001081 00001082	25 25
		Nr. 19/10 Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001088 00001086	10 10
1		Nr. 20 Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3000 mm verzinkt	00036196	25
1		Nr. 36 C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 1800 mm Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00010464 00001117 00001118	20 20 20
1		Nr. 36/70 C-Profil	Höhe: 70 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001525 00001661	20 20
1		Nr. 37 L-Profil	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm Länge: 1500 mm	00013740 00001119 00011382	50 50 50
2		Nr. 50/22 Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00036198	15
2		Nr. 51/20 Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00001255	10
2		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00033291	10

System S 6a

MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

	Bezeichnung	Profil-Bezeichnung (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
					15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
nicht demonierbar	Nr. 20	Z-Profil (verzinkt)	21	0,5	1490	1400	1410	1330
	Nr. 19	Z-Profil (verzinkt)	70	0,5	2500	2500	2500	2500
	Nr. 19/10	Z-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500
demonierbar	Nr. 37	L-Profil (verzinkt)	25	0,6	1600	1510	1520	1430
	Nr. 36	C-Profil (verzinkt)	50	0,6	2500	2500	2500	2500
	Nr. 36/70	C-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Hinweis: Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.



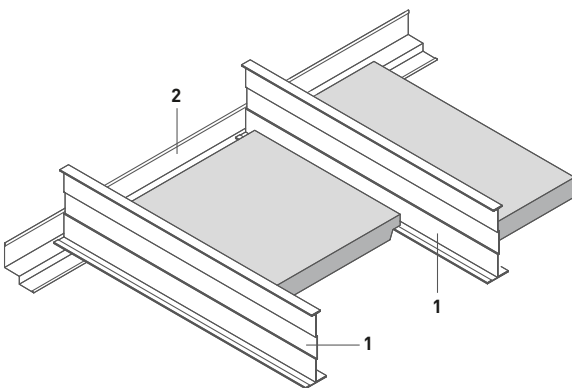
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 6b

■ OWAconstruct



FREIGESPANNT – SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE –
CONTURA






PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6/3



Sternbild
Cosmos/N

System S 6b

SYSTEMKOMPONENTEN

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 70 mm		
			Dicke: 0,6 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 1800 mm	00001123	20
			Länge: 2000 mm	00001124	20
			Länge: 2500 mm	00001126	20
		Nr. 42/24 Contura-Füllstück	Höhe: 8 mm		
			Sichtbreite (a): 24 mm		
			Farbe: weiß	00050460	100
1		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm	00066014	25
			Länge: 3750 mm	00066011	25
2		Nr. 50/22 Stufenwandprofil für die Kante 6	Höhe: 39 mm		
			Gesamtbreite: 30 mm		
			Sichtbreite: 15 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00036198	15

MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

Bezeichnung	Profil-Bezeichnung (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
				15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
Nr. 45	Tragprofil (weiß)	38	2 x 0,3	1940	1820	1840	1730
Nr. 40	Tragprofil (weiß)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Hinweis: Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.



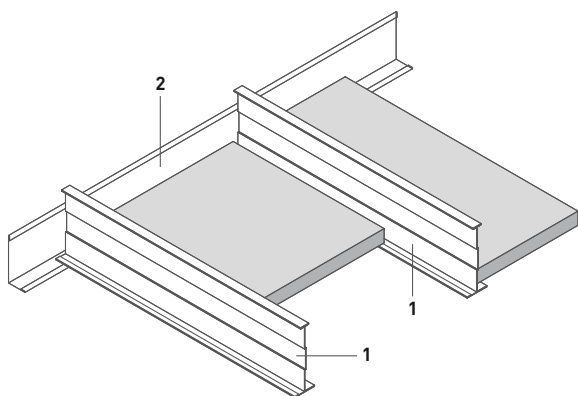
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 6c

■ OWAconstruct



FREIGESPANNT, SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3






Sinfonia Privacy

Sternbild

Cosmos/N

System S 6c

SYSTEMKOMPONENTEN

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 70 mm		
			Dicke: 0,6 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 1800 mm	00001123	20
			Länge: 2000 mm	00001124	20
			Länge: 2500 mm	00001126	20
1		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm	00066014	25
			Länge: 3750 mm	00066011	25
2		Nr. 50/22 Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm		
			Gesamtbreite: 30 mm		
			Sichtbreite: 15 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00036198	15
2		Nr. 51/20 Wandprofil	Höhe: 50 mm		
			Breite: 20 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00001255	10
2		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm		
			Breite: 25 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00033291	10

MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

Bezeichnung	Profil-Bezeichnung (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
				15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
Nr. 45	Tragprofil (weiß)	38	2 x 0,3	1940	1820	1840	1730
Nr. 40	Tragprofil (weiß)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Hinweis: Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.



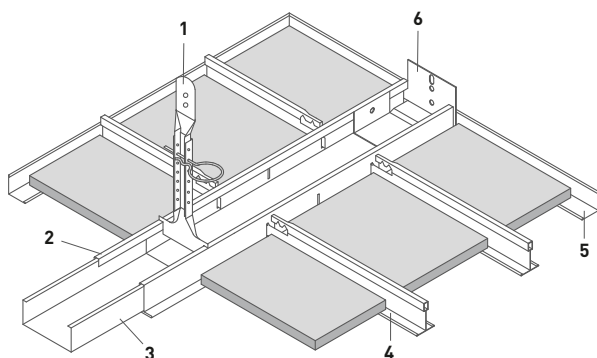
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 18d - Bandura

■ OWAconstruct



BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100-125 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

ODER KANTE 6

6

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N




NEW Sandila/N

System S 18d - Bandura

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Achsabstand Bandraster						
	1200 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	1276 mm ¹	1326 mm ¹
1 Nonius-Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
1 Abhänger-Verlängerung	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
1 Sicherungsstift	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2 Bandrasterprofil	0,83 m	0,8 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,8 m	0,75 m
3 Kupplung	0,3 Stück	0,3 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück
4 Verbindungsprofil							
für Plattenbreite 300 mm	2,78 Stück	2,67 Stück	2,22 Stück	1,85 Stück	1,67 Stück	2,61 Stück	2,51 Stück
für Plattenbreite 312,5 mm	2,67 Stück	2,56 Stück	2,13 Stück	1,78 Stück	1,78 Stück	2,51 Stück	2,41 Stück
für Plattenbreite 400 mm	2,08 Stück	2,0 Stück	1,67 Stück	1,39 Stück	1,25 Stück	1,96 Stück	1,89 Stück
für Plattenbreite 600 mm	1,39 Stück	–	–	–	–	1,31 Stück	–
für Plattenbreite 625 mm	–	1,28 Stück	–	–	–	–	1,21 Stück
5 Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie						
6 Wandanker	abhängig von Raumgeometrie						
Contura-Füllstück	abhängig von Raumgeometrie						

SYSTEMKOMPONENTEN 1/3





Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 42/... Contura-Füllstück	Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
	Nr. 42/24	8 mm 24 mm weiß	00050460	100
	Nr. 42/100	8 mm 100 mm weiß	00057388	100
	Nr. 42/125	8 mm 125 mm weiß	00057389	100
4 	Nr. 47G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00062036	50
		Länge: 1250 mm	00046520	50
4 	Nr. 47G/38/45 Verbindungsprofil für geschlitzte Bandrasterprofile, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm ohne Modulstanzung Sichtseite weiß	auf Anfrage	längen- abhängig
5 	Nr. 50/15 Stufenwandprofil für die Kanten 6	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß		
		Länge: 3050 mm	00017825	35

¹ Bei Verwendung von Verbindungsprofil Nr. 47G/38, Lagerware.

² max. Spannweiten [siehe Systemblatt S 18d](#)




System S 18d - Bandura

SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 79/...	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
5		Nr. 50/22 Stufenwandprofil für die Kante 6	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00036198	15
			Sichtseite natural grey Länge: 3000 mm	00091229	15
5		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00033291	10
6		Wandanker Nr. 75/100G passend zu Nr. 80/100GS	verzinkt Sichtbreite: 100 mm	00084264	25
		Nr. 75/125G passend zu Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00054631	25
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100

System S 18d - Bandura

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nonius-Abhänger	Länge: 120 mm verzinkt		
		Nr. 79/100 passend zu Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	00001310	100
		Nr. 79/125 passend zu Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00001311	100
2		Bandrasterprofil geschlitzt Schlitzung nach Angabe	Länge: 3750 mm Höhe: 35 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß		
		Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	auf Anfrage	8
		Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	auf Anfrage	4
3		Kupplung	Länge: 200 mm verzinkt		
		Nr. 82/100G passend zu Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	00054620	25
		Nr. 82/125G passend zu Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00054621	25



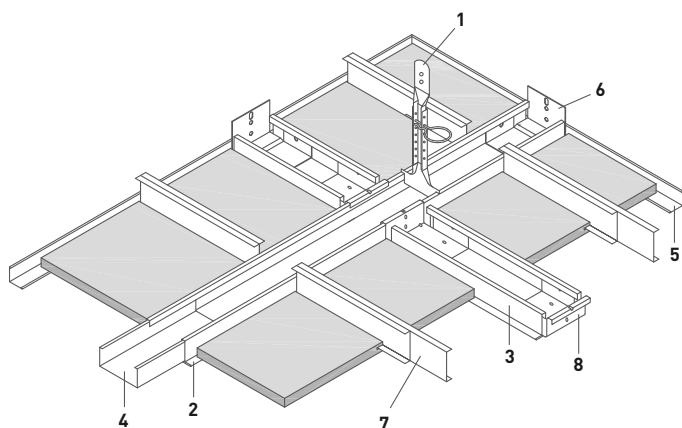
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 18k – Kreuzbandraster

■ OWAconstruct



BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3





Sinfonia c
Sinfonia Privacy
Sternbild
Cosmos/N

System S 18k – Kreuzbandraster

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²









Konstruktionsteil		Achsabstand Bandraster	
		1200 mm	1250 mm
1	Nonius-Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,7 Stück	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	0,7 Stück	0,7 Stück
2	Bandrasterprofil	0,85 m	0,80 m
3	Bandraster-Zwischenprofil	0,7 Stück	0,65 Stück
4	Kupplung	0,25 Stück	0,22 Stück
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
6	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie	
7	Aussteifungsprofile	je nach Plattenbreite	
8	Querverbindung	1,4 Stück	1,3 Stück

SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 79/...	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
	Nr. 36 C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
		Länge: 1800 mm	00010464	20
		Länge: 2000 mm	00001117	20
		Länge: 2500 mm	00001118	20




System S 18k – Kreuzbandraster

SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
7		Nr. 37 L-Profil	Höhe: 25 mm		
			Breite: 10 mm		
			Dicke: 0,6 mm		
			verzinkt		
5		Nr. 50/22 Stufenwandprofil	Länge: 1200 mm	00013740	50
			Länge: 1250 mm	00001119	50
			Länge: 1500 mm	00011382	50
			Höhe: 39 mm		
5		Nr. 51/25 Wandprofil	Gesamtbreite: 30 mm		
			Sichtbreite: 15 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß		
6		Nr. 75/125G passend zu Nr. 80/125G	Länge: 3000 mm	00036198	15
			Höhe: 25 mm		
			Breite: 25 mm		
			Dicke: 1,0 mm		
6		Nr. 75/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtseite weiß		
			Länge: 3000 mm	00033291	10
			verzinkt		
			Sichtbreite: 125 mm	00054631	25
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Sichtbreite: 150 mm	00054632	25
			Länge: 70 mm		
			Dicke: 3 mm		
			verzinkt		
1		Nonius-Abhänger	Länge: 120 mm		
			verzinkt		
			Sichtbreite: 50 mm	00001307	100
			Nr. 79/50 passend zu Nr. 80/50G		
			Sichtbreite: 75 mm	00001308	100
			Nr. 79/75 passend zu Nr. 80/75G		
1		Nonius-Abhänger	Sichtbreite: 100 mm	00001310	100
			Nr. 79/100 passend zu Nr. 80/100G		
			Sichtbreite: 125 mm	00001311	100
			Nr. 79/125 passend zu Nr. 80/125G		
1		Nonius-Abhänger	Sichtbreite: 150 mm	00001312	100
			Nr. 79/150 passend zu Nr. 80/150G		

System S 18k – Kreuzbandraster

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Höhe: 35 mm Dicke: 0,6 mm		
		Nr. 80/50G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 50 mm	00041590	8
		Nr. 80/75G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 75 mm	00041592	8
		Nr. 80/100G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 100 mm	00040442	8
		Nr. 80/125G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 125 mm	00041594	4
		Nr. 80/150G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 150 mm	00041595	4
8		Querverbindung	Länge: 90 mm verzinkt		
		Nr. 81/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054623	25
		Nr. 81/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054624	25
		Nr. 81/100G passend zu Nr. 80/100G	Sichtbreite: 100 mm	00054625	25
		Nr. 81/125G passend zu Nr. 80/125G	Sichtbreite: 125 mm	00054626	25
		Nr. 81/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00054627	25
4		Kupplung	Länge: 200 mm verzinkt		
		Nr. 82/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054618	25
		Nr. 82/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054619	25
		Nr. 82/100G passend zu Nr. 80/100G	Sichtbreite: 100 mm	00054620	25
		Nr. 82/125G passend zu Nr. 80/125G	Sichtbreite: 125 mm	00054621	25
		Nr. 82/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00054622	25

Bandraster in Fixlängen zur Verwendung als Bandraster-Zwischenprofil auf Anfrage. Für die Montage werden je 1 Zwischenprofil zwei Querverbindungen Nr. 81/... benötigt. Montage bauseits.



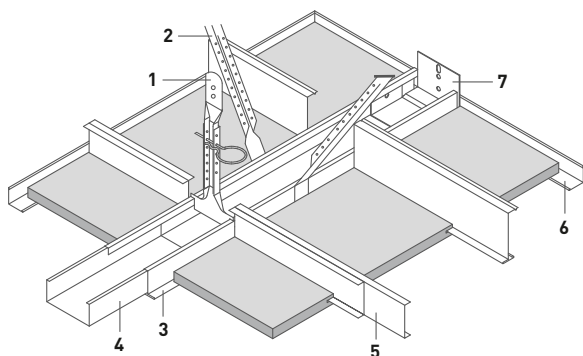
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 18p – Parallelbandraster

■ OWAconstruct



BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3




Sinfonia c
Sinfonia Privacy
Sternbild
Cosmos/N

System S 18p – Parallelbandraster

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²

		Achsabstand Bandraster		
Konstruktionsteil		1500 mm	2000 mm	2500 mm
1	Nonius-Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
2	Dreieckaussteifung	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
3	Bandrasterprofil	0,67 m	0,50 m	0,40 m
4	Kupplung	0,18 Stück	0,13 Stück	0,11 Stück
5	Aussteifungsprofil ¹			
	für Plattenbreite 300 mm	2,22 Stück	1,67 Stück	1,33 Stück
	für Plattenbreite 312,5 mm	2,13 Stück	1,60 Stück	1,28 Stück
	für Plattenbreite 400 mm	1,67 Stück	1,25 Stück	1,00 Stück
6	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie		
7	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie		








SYSTEMKOMPONENTEN 1/4

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 79/...	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25

¹ Die Stückangaben beziehen sich auf die passende Länge. Bei L- oder C-Profilen ist die doppelte Anzahl zu berücksichtigen.





System S 18p – Parallelbandraster

SYSTEMKOMPONENTEN 2/4

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	100
5		Nr. 19 Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm verzinkt		
			Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001081 00001082	25 25
		Nr. 19/10 Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001088 00001086	10 10
5		Nr. 20 Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3000 mm verzinkt	00036196	25
5		Nr. 36 C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 1800 mm Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00010464 00001117 00001118	20 20 20
5		Nr. 36/70 C-Profil	Höhe: 70 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001525 00001661	20 20
5		Nr. 37 L-Profil	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
			Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm Länge: 1500 mm	00013740 00001119 00011382	50 50 50
6		Nr. 50/22 Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 1,0 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00036198	15
			Sichtseite natural grey Länge: 3000 mm	00091229	15


System S 18p – Parallelbandraster

SYSTEMKOMPONENTEN 3/4

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
6		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00033291	10
7		Wandanker	verzinkt		
		Nr. 75/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054628	25
		Nr. 75/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054629	25
		Nr. 75/100G passend zu Nr. 80/100G	Sichtbreite: 100 mm	00084264	25
		Nr. 75/125G passend zu Nr. 80/125G	Sichtbreite: 125 mm	00054631	25
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
1		Nonius-Abhänger	Länge: 120 mm verzinkt		
		Nr. 79/50 passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00001307	100
		Nr. 79/75 passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00001308	100
		Nr. 79/100 passend zu Nr. 80/100G	Sichtbreite: 100 mm	00001310	100
		Nr. 79/125 passend zu Nr. 80/125G	Sichtbreite: 125 mm	00001311	100
3		Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Höhe: 35 mm Dicke: 0,6 mm		
		Nr. 80/50G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 50 mm	00041590	8
		Nr. 80/75G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 75 mm	00041592	8
		Nr. 80/100G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 100 mm	00040442	8
			Sichtseite natural grey Sichtbreite: 100 mm	00091225	8
		Nr. 80/125G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 125 mm	00041594	4
		Nr. 80/150G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 150 mm	00041595	4

System S 18p – Parallelbandraster

SYSTEMKOMPONENTEN 4/4

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Kupplung	Länge: 200 mm verzinkt		
	Nr. 82/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054618	25
	Nr. 82/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054619	25
	Nr. 82/100G passend zu Nr. 80/100G	Sichtbreite: 100 mm	00054620	25
	Nr. 82/125G passend zu Nr. 80/125G	Sichtbreite: 125 mm	00054621	25
	Nr. 82/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00054622	25

MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

					bis 312,5 mm		bis 400 mm	
	Bezeichnung	Profil-Bezeichnung (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	15 mm	20 mm	15 mm	20 mm
nicht demontierbar	Nr. 20	Z-Profil (verzinkt)	21	0,5	1490	1400	1410	1330
	Nr. 19	Z-Profil (verzinkt)	70	0,5	2500	2500	2500	2500
	Nr. 19/10	Z-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500
demontierbar	Nr. 37	L-Profil (verzinkt)	25	0,6	1600	1510	1520	1430
	Nr. 36	C-Profil (verzinkt)	50	0,6	2500	2500	2500	2500
	Nr. 36/70	C-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

Hinweis: Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit OWAconsult.




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

Typ 8550

■ OWAconstruct



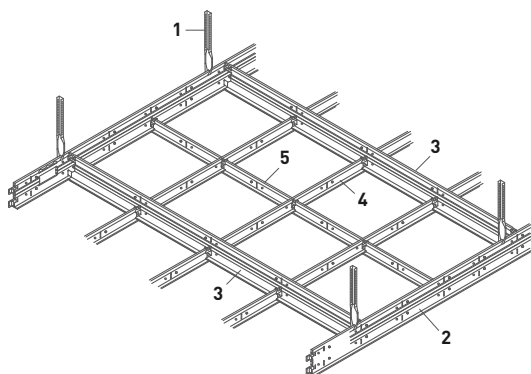WEITSPANNTRÄGER, SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3  ODER KANTE 6 

Bolero

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia FR

Sinfonia grau/schwarz matt

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Finetta

Janus

Harmony

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Typ 8550

MENGENBEDARF






je nach Verlegeart, siehe [Druckschrift 9608](#)

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 79/...	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
1		Nr. 17/45 Abhänger	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN	00062084	100
5		Nr. 46G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00059866 00046521	75 75
4		Nr. 47G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00062036 00046520	50 50

Typ 8550

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
		Nr. 51/20 Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00001255	10
		Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00091226 00033291	10
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
2		Nr. 8550G Weitspann-Tragprofil	bei 4200 mm: erste Schlitzung bei 150 mm, jede weitere Schlitzung bei 4375 mm: erste Schlitzung bei 156,25 mm, jede weitere bei 312,5 mm Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 4200 mm Länge: 4375 mm	00050444 00047552	8 8
3		Nr. 8556G Weitspann-Verbindungs- profil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 1800 mm Länge: 1875 mm	00047516 00047517	12 12
3		Nr. 8558G Weitspann-Verbindungs- profil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 2400 mm Länge: 2500 mm	00047518 00047519	12 12

Siehe Druckschrift 9608 sowie [Verlegeanleitung 9801](#) für Weitspannträger Typ 8550.



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

Typ 6500

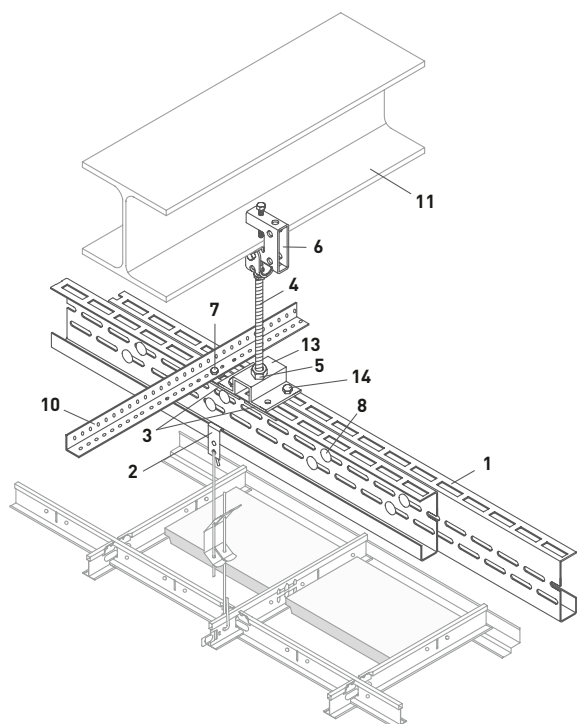
■ OWAconstruct




WEITSPANNTRÄGER

Von unserem Weitspannträgersystem Typ 6500 können sämtliche OWAconstruct Systeme abgehängt werden.

Durchlaufträger:



Träger auf zwei Stützen:

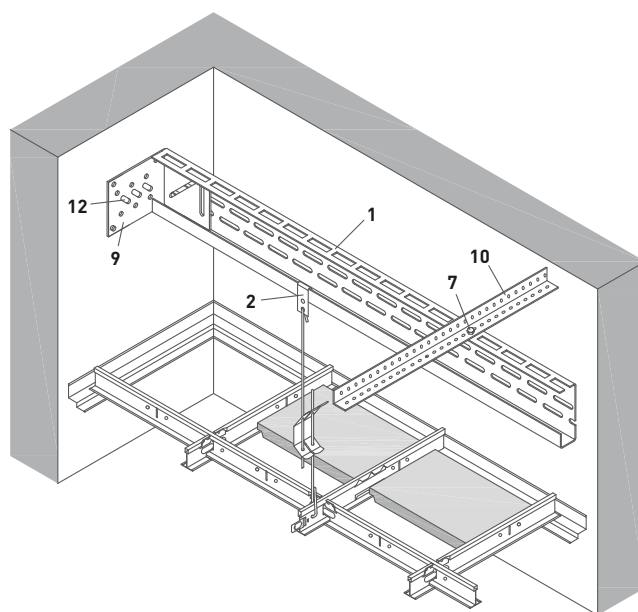

Typ 6500

Nicht immer besteht die Möglichkeit, OWA-Deckensysteme direkt an der vorhandenen Rohdecke oder Dachkonstruktion abzuhängen. Falls die vorhandene Konstruktion keine zusätzliche Belastung durch eine Unterdecke aufnehmen kann oder zu große Spannweiten für eine Standardausführung der OWA-Deckensysteme überbrückt werden müssen, besteht die Möglichkeit, OWAconstruct Weitspannträger einzusetzen. Neben dem sichtbaren OWAconstruct System Typ 8550 ([siehe Druckschrift 9608](#)) kann unser Weitspannträgersystem Typ 6500 in solchen Bereichen zum Einsatz kommen.

Ausführungsdetails, Spannweiten und Achsabstände etc. für Weitspannträger Typ 6500 siehe [Druckschrift 9607](#) sowie [Verlegeanleitung 9801](#).




Konstruktionsteile	
1	C-Weitspannträger Nr. 6500
2	Abhängekralle Nr. 6510
3	Unterlegplatte Nr. 6520 (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)
4	Gewindestab M10 (vor Ort)
5	Mutter M10 und Unterlegscheibe M10 (vor Ort)
6	Abhängeklammer Nr. 6530
7	Selbstbohrende Schraube Nr. 6540
8	Montageset Nr. 6550
9	Anschlusswinkel Nr. 6560
10	Rostwinkel Nr. 6570
11	Stahlträger
12	Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben
13	Adapter Nr. 6580 für Abhängung Doppelträger
14	Schraube M8 x 30 mm, Mutter M8 und Unterlegscheibe vor Ort (2 Stück pro Abhängung, diagonal ersetzt)

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1	Nr. 6500 C-Weitspannträger	Höhe: 102 mm		
		Breite: 32 mm		
		Materialstärke: 2 mm		
		Länge: 4000 mm	00060699	lose
		Länge: 6000 mm	00060709	lose
2	Nr. 6510 Abhängekralle	Belastung bis 0,25 kN	00067312	100
3	Nr. 6520 Unterlegeplatte	Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm	00067313	25
6	Nr. 6530 Abhängeklammer mit Gelenk	Stahl verzinkt	00067314	lose
7	Nr. 6540 Selbstbohrende Schraube	Ø 6,3 mm x 19 mm	00067315	500

Typ 6500

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
8		Nr. 6550 Montageset	M 8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter	00067316	100
9		Nr. 6560 Anschlusswinkel	118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M 8	00067317	25
10		Nr. 6570 Rostwinkel	28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm	00067318	8
13		Nr. 6580 Adapter	Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm	00067319	lose
6		Nr. 6590 Abhängeklammer ohne Gelenk	Stahlblech verzinkt	00095504	lose



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System Barriere B

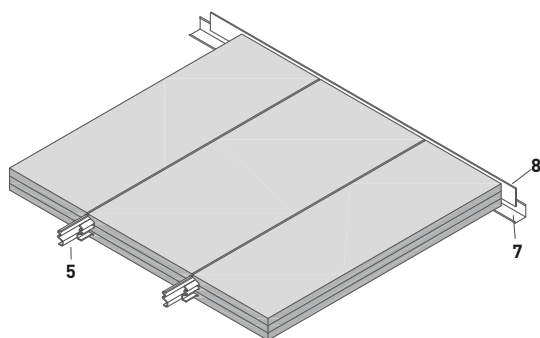
■ OWAconstruct




FREIGESPANNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR



Verlegung von Wand zu Wand



Verlegung mit Bandrasterprofil

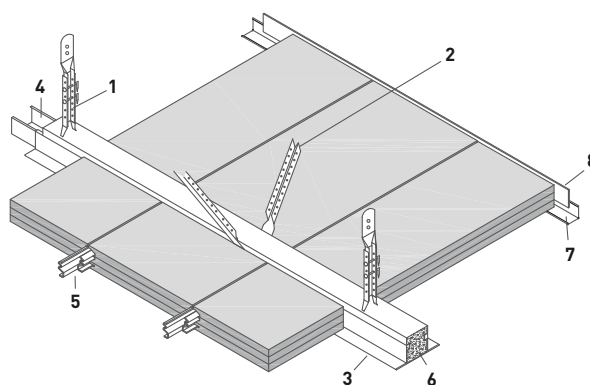

- 6 Ansetzbinder, H = 50 mm
(Bandrasterprofilhöhe ca. 35 mm + 15 mm), das Bandrasterprofil ist vor Ort vollständig auszufüllen und 15 mm zu erhöhen.

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1b/3







Barriere B | Sternbild

System Barriere B

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²





Fertigungsmaß	Konstruktionsteil	von Wand zu Wand	Achsraaster mit Bandraasterprofil	
			2300 x 312,5 mm	
			2250 x 312,5 mm	
1	Nonius-Abhänger	–	0,7 Stück	
1	Abhänger-Verlängerung	–	0,7 Stück	
1	Sicherungsstift	–	1,4 Stück	
3	Bandraasterprofil	–	0,43 m	
4	Kupplung	–	0,12 Stück	
	Wandanker	–	abhängig von Raumgeometrie	
7	Wandprofil		abhängig von Raumgeometrie	
8	Dämmschichtbildner		abhängig von Raumgeometrie	
5	Barriere-Profil		ist bereits in der Platte Barriere B enthalten	
2	Unterteil für Dreieckaussteifungen	–	0,7 Stück	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2 	Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	100
7 	Nr. 51/20 Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00001255	10
7 	Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00033291	10
	Nr. 75/76 Wandanker passend zu Nr. 8025/100	verzinkt	00084556	6
1 	Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100

System Barriere B

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2


	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nonius-Abhänger	Länge: 120 mm verzinkt		
		Nr. 79/75 passend zu Nr. 8025/100	Sichtbreite: 75 mm	00001308	100
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 79/...	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
		Nr. 82/8025G Kupplung	Länge: 200 mm verzinkt	00056680	25
8		Nr. 4439 Dämmschichtbildner	selbstklebend Länge: 25 m Breite: 36 mm	00081822	1
3		Nr. 8025/100 Bandrasterprofil	seitliche Auflage: 25 mm Länge: 3750 mm Breite: 100 mm Höhe: 35 mm	00032871	4




UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN



System S 33

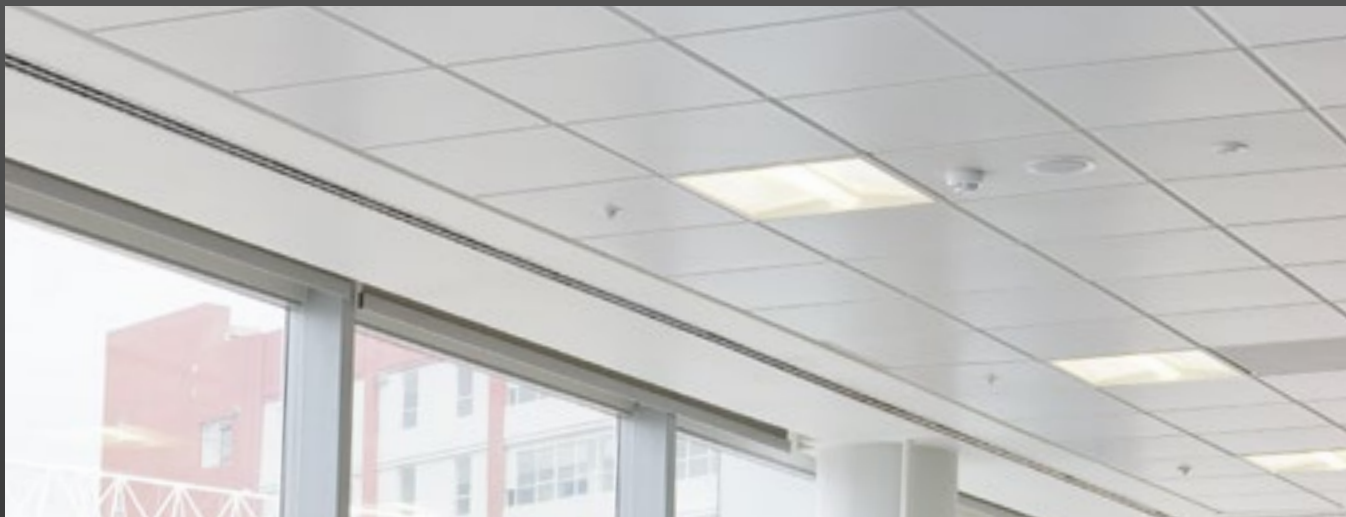■ OWAconstruct



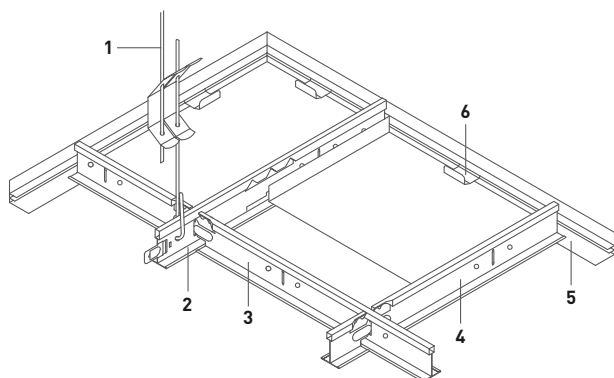SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 03 , 04  ODER 07 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522





Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 33

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Rastermaß 625 x 625 mm Tragprofilabstand	
	625 mm	1250 mm
1 Schnellabhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	1,6 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, lang	–	1,6 m
4 Verbindungsprofil, kurz	1,6 m	0,8 m
5 Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
6 Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	







SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
		Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
		Nr. 42/24K8 Contura Füllstück	Höhe: 8 mm Sichtbreite (a): 24 mm Farbe: weiß	00066078	100
2		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm	00066014 00066011	25 25
4		Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00059103 00059095	75 75
3		Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00066016 00066013	50 50

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 33

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
		Nr. 48 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß ¹ Länge: 300 mm Länge: 312,5 mm Länge: 400 mm	00067732 00065824 00063960	75 75 75
5		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) Länge: 3000 mm	00085327	10
5		Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß ¹ Länge: 3050 mm	00066368	40
5		Nr. 50/15 Stufenwandprofil	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00017825	35
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00057684	16
6		Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	500
6		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100
5		Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) Länge: 4000 mm	00085631	10
6		Nr. 99009 Wandklammer	verzinkt	00083152	100
6		Nr. 99010 Wandklammer für Stufenwandprofil Nr. 50/15	verzinkt	00083153	100

¹ andere Farben bzw. Längen auf Anfrage



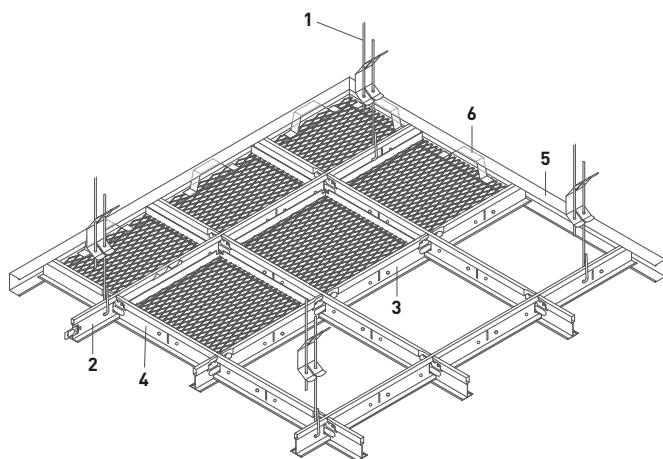
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 33 Mesh


■ OWAconstruct




STRECKMETALL SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE




Typ D

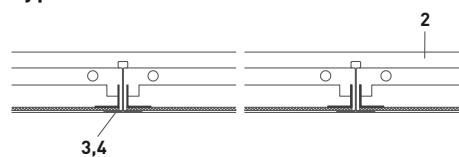

Typ E

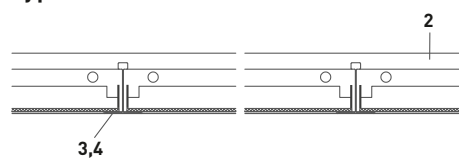

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 03 

Mesh R 16 x 8
Mesh R 30 x 10
Mesh R 42 x 13
Mesh R 60 x 20





Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 33 Mesh

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²

		Rastermaß 625 x 625 mm Tragprofilabstand	
Konstruktionsteil		625 mm	1250 mm
1	Schnellabhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
2	Tragprofil	1,6 m	0,8 m
3	Verbindungsprofil, lang	–	1,6 m
4	Verbindungsprofil, kurz	1,6 m	0,8 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
6	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	


SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
		Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
		Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
		Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
		Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
		Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
		Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
2		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm	00066014 00066011	25 25
4		Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00059103 00059095	75 75
3		Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
			Sichtseite weiß		
			Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00066016 00066013	50 50

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 33 Mesh

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm		
			Sichtseite weiß Länge: 3050 mm		
6		Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00057684	16
				00085624	500



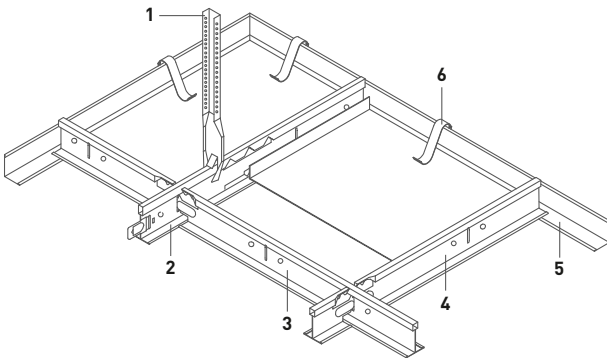
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU OBERFLÄCHE MIT KANTE 03




L0 – ungelocht

System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²







		Rastermaß 625 x 625 mm Tragprofilabstand	
Konstruktionsteil		625 mm	1250 mm
1	Nonius-Abhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	1,1 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Zwischenteil	1,1 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Unterteil	1,1 Stück	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	1,1 Stück	0,7 Stück
2	Tragprofil	1,6 m	0,8 m
3	Verbindungsprofil, lang	–	1,6 m
4	Verbindungsprofil, kurz	1,6 m	0,8 m
5	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
6	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/...KB Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB	verzinkt/schwarz auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15KB	L ca.: 123 mm	00053436	50
	Nr. 16/20KB	L ca.: 171 mm	00052860	50
	Nr. 16/30KB	L ca.: 273 mm	00053438	50
	Nr. 16/40KB	L ca.: 376 mm	00053097	50
	Nr. 16/50KB	L ca.: 476 mm	00053439	50
	Nr. 16/60KB	L ca.: 576 mm	00053440	50
	Nr. 16/70KB	L ca.: 676 mm	00053200	50
	Nr. 16/80KB	L ca.: 776 mm	00053441	50
	Nr. 16/90KB	L ca.: 876 mm	00047135	50
	Nr. 16/100KB	L ca.: 976 mm	00053442	50
	Nr. 16/110KB	L ca.: 1076 mm	00053202	25
	Nr. 16/120KB	L ca.: 1176 mm	00053443	25
	Nr. 16/130KB	L ca.: 1276 mm	00053204	25
	Nr. 16/140KB	L ca.: 1376 mm	00053463	25
	Nr. 16/150KB	L ca.: 1476 mm	00053464	25
	Nr. 16/160KB	L ca.: 1576 mm	00053465	25
	Nr. 16/170KB	L ca.: 1676 mm	00053466	25
	Nr. 16/180KB	L ca.: 1776 mm	00053467	25
	Nr. 16/190KB	L ca.: 1876 mm	00053468	25
	Nr. 16/200KB	L ca.: 1976 mm	00053469	25

System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 09/45KB Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB)	00052859	50
1		Nr. 16KB Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) Verlängerung max. 160 mm	00053411	50
1		Nr. 17/45KB Nonius-Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung: 0,40 kN korrosionsbeständig (KB)	00047134	50
2		Nr. 45KB Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm	00070723 00070722	25 25
4		Nr. 46KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00070724 00070720	75 75
3		Nr. 47KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00070725 00070721	50 50
5		Nr. 50KB Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm korrosionsbeständig Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00070726	40
1		Nr. 76KB Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 2,5 mm verzinkt/schwarz korrosionsbeständig (KB)	00052861	100
		Nr. 99/18KB ☼ 2-Komponenten- Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter Achtung: Reaktionshärter nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz	00053001	1
6		Nr. 99009 Wandklammer	verzinkt	00083152	100



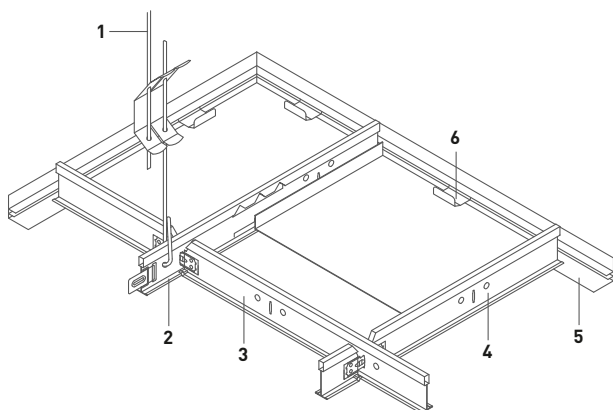
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 45

■ OWAconstruct




SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE




Bei Verwendung von auflaufenden Querprofilen kann es bei Kantenausbildung K03 im Stoßbereich zur Bildung von Schattenfugen kommen. Dies ist system- bzw. bauartbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 03



ODER KANTE 16



L0 – ungelocht

Rg2516

Rd1522





Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 45

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²

Konstruktionsteil	Tragprofilabstand	
	625 mm	1250 mm
1 Schnellabhänger	1,1 Stück	0,7 Stück
2 Tragprofil	1,6 m	0,8 m
3 Verbindungsprofil, lang	–	1,6 m
4 Verbindungsprofil, kurz	1,6 m	0,8 m
5 F-Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
6 Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm Länge: 3125 mm	00068517 00068514	20 20
4		cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 600 mm Länge: 625 mm	00068518 00068515	60 60
3		cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm	00070248 00070498	60 60
		cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 300 mm Länge: 312,5 mm	00069315 00069316	60 60
1		Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert Nr. 12/30/2 Nr. 12/60/2 Nr. 12/100/2 Nr. 12/125/2 Nr. 12/150/2 Nr. 12/175/2 Nr. 12/200/2	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken Spannbereich: 270 mm Spannbereich: 570 mm Spannbereich: 970 mm Spannbereich: 1220 mm Spannbereich: 1470 mm Spannbereich: 1720 mm Spannbereich: 1970 mm	00075052 00075698 00075053 00076042 00076043 00076044 00076045	100 100 100 100 100 100 100

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

System S 45

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
		Nr. 42/15K8 Contura Füllstück (Kante 16)	Höhe Sichtbreite (a) Farbe		
			8 mm 15 mm weiß	00066079	100
5		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: Breite: Dicke: Material:	25 mm 25 mm 1,2 mm Alu	
			Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)		
			Länge:	3000 mm	00085327 10
5		Nr. 50/15 Stufenwandprofil nur für Kante 16	Höhe: Gesamtbreite: Sichtbreite: Dicke:	33 mm 30 mm 15 mm 0,5 mm	
			Sichtseite weiß		
			Länge:	3050 mm	00017825 35
5		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: Breite: Dicke:	40 mm 20 mm 0,5 mm	
			Sichtseite weiß		
			Länge:	3050 mm	00057684 16
6		Nr. 5210 Wandklammer	Breite: Länge: korrosionsbeständig	16 mm 82 mm	00085624 500
6		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: Länge:	37 mm 40 mm	00069431 100
6		Nr. 99010 Wandklammer für Stufenwandprofil Nr. 50/15	verzinkt	00083153	100



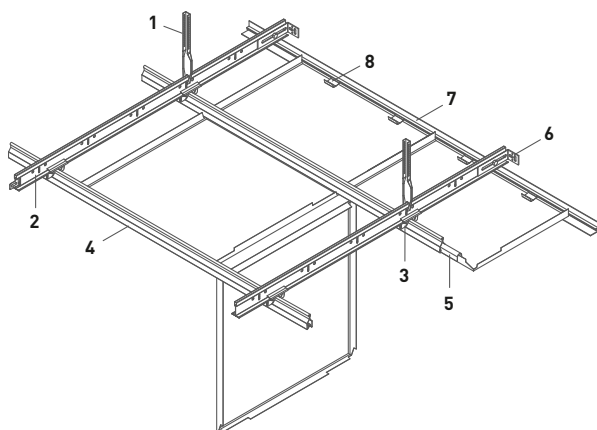
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 22

■ OWAconstruct



KLEMM-/KLAPPSYSTEM – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 01  ODER KANTE 02 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522


Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 22

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²








		Rastermaß mit Tragrost [mm]
Konstruktionsteil		625 x 625
1	Nonius-Abhänger	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	0,7 Stück
2	Tragprofil	0,8 m
3	Kreuzverbinder	1,28 Stück
4	Klemmprofil	1,6 m
5	Verbinder für Klemmprofil	0,4 Stück
6	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie
7	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie
8	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/45	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25

System S 22


SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 17/45 Nonius-Abhänger passend zu cliq-MR	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN	00062084	100
2		Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm	00066014 00066011	25 25
7		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 3000 mm	00085327	10
7		Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß ¹		
			Länge: 3050 mm	00066368	40
6		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
4		Nr. 87B Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	00038766	10
5		Nr. 88E Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	00085122	100
3		Nr. 93C Kreuzverbinder	Länge: 54 mm Höhe: 29 mm Breite: 26 mm verzinkt	00085121	100
8		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100
7		Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 4000 mm	00085631	10

¹ andere Farben bzw. Längen auf Anfrage

System S 22

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
		Nr. 99006 Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	00088560	lose
8		Nr. 99009 Wandklammer	verzinkt	00083152	100

TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

Plattenlänge	Tragprofilabstand	Abhängerabstand
625 mm	max. 1250 mm	max. 1250 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen.



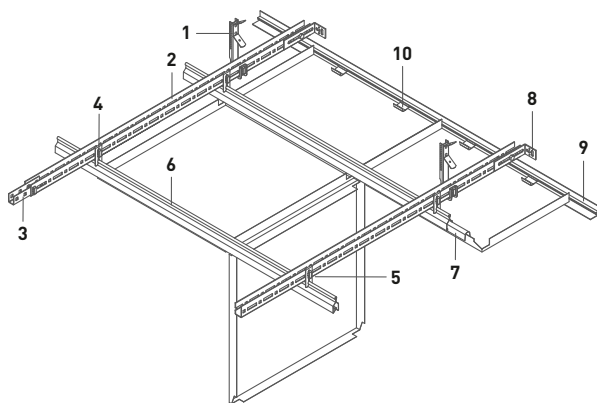
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 32

■ OWAconstruct



KLEMM-/KLAPPSYSTEM – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 01  ODER KANTE 02 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522




Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 32

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²



		Rastermaß 625 x 625 mm	
Konstruktionsteil		Abgehängt	Direktmontage
1	Nonius-Abhänger	0,5 Stück	0,9 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,5 Stück	0,9 Stück
1	Abhänger-Unterteil	0,5 Stück	0,9 Stück
1	Sicherungsstift	0,5 Stück	0,9 Stück
2	Tragprofil	0,6 m	–
3	Kupplung	0,1 Stück	–
4	Abhänger	0,9 Stück	–
5	Sicherungsclip	1,3 Stück	–
6	Klemmprofil	1,6 m	
7	Verbinder	0,4 Stück	
8	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie	
9	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
10	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
9		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 3000 mm	00085327	10
5		Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100
2		Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
8		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
3		Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100
6		Nr. 87B Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	00038766	10



System S 32

SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 1782E	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
4		Nr. 11E Abhänger	Länge: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	00078113	100
7		Nr. 88E Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	00085122	100
		Nr. 1287E Federspannhänger für Klemmprofil Nr. 87B	Länge: 120 mm Breite: 25 mm verzinkt	00077658	100
1		Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
10		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100

System S 32

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
9		Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm		
			Fugentiefe: 20 mm		
			Gesamtbreite: 45 mm		
			Sichtbreite: 25 mm		
			Dicke: 1,2 mm		
			Material: Alu		
			Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)		
			Länge: 4000 mm	00085631	10
		Nr. 99006 Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von	00088560	lose
			OWAtecta Metallkassetten		

Plattenlänge	Tragprofilabstand	Abhängerabstand
600 mm	1900 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger Nr. 11E im Kreuzungspunkt.



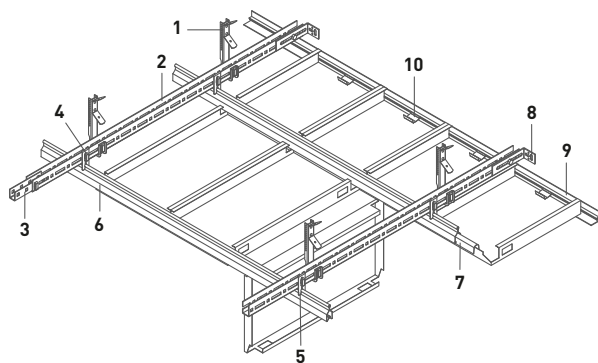
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 32 L

■ OWAconstruct



KLEMM-/KLAPPSYSTEM – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 02s 

L0 – ungelocht
Rg2516



Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 32 L

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²





		Rastermaß mit Tragrost [mm]
Konstruktionsteil		2000 x 312,5
1	Nonius-Abhänger	0,5 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,5 Stück
1	Abhänger-Unterteil	0,5 Stück
1	Sicherungsstift	0,5 Stück
2	Tragprofil	0,95 m
3	Kupplung	0,25 Stück
4	Abhänger	0,5 Stück
5	Sicherungsclip	1,0 Stück
6	Klemmprofil	0,5 m
7	Verbinder	0,13 Stück
8	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie
9	Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie
10	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
4		Nr. 11E Abhänger	Länge: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	00078113	100
9		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 3000 mm	00085327	10
5		Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100
2		Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
8		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
3		Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100


System S 32 L

SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 1782E	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
6		Nr. 87B Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	00038766	10
7		Nr. 88E Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	00085122	100
1		Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
10		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100
9		Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003) Länge: 4000 mm	00085631	10

System S 32 L

SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 99006 Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	00088560	lose

TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

Plattenlänge	Tragprofilabstand	Abhängerabstand
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

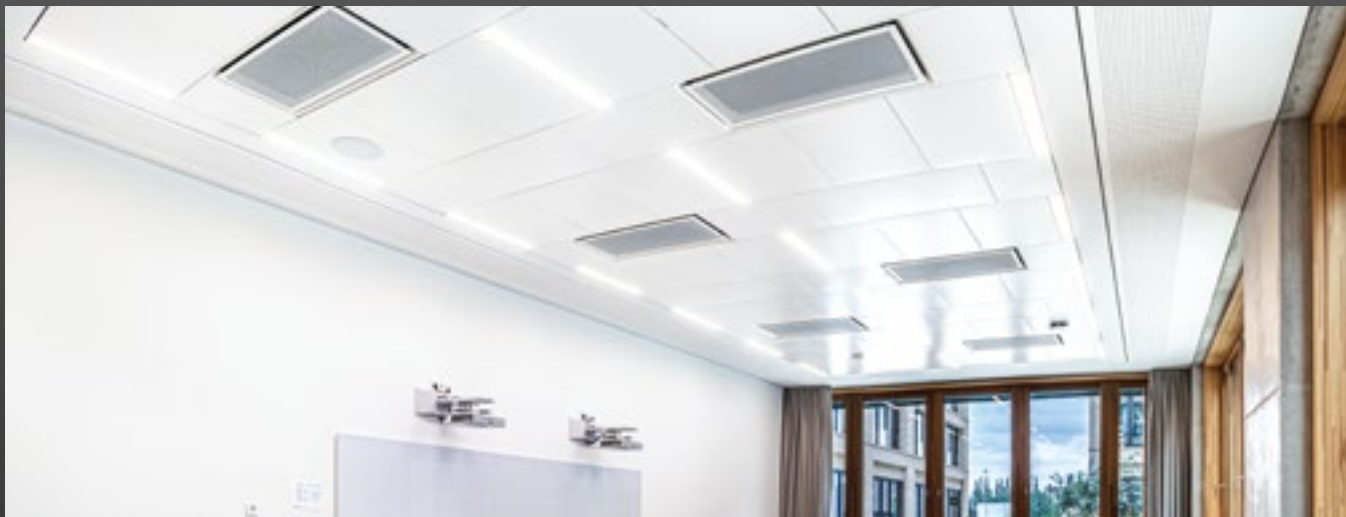
Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger Nr. 11E im Kreuzungspunkt.





UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 39

■ OWAconstruct



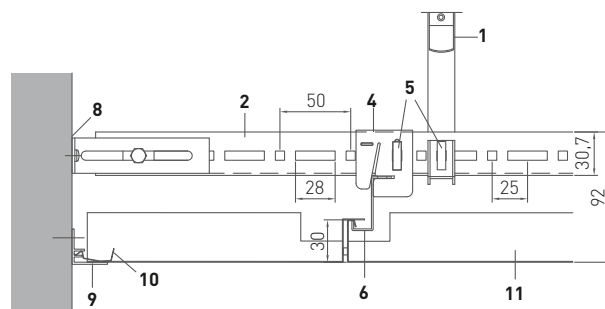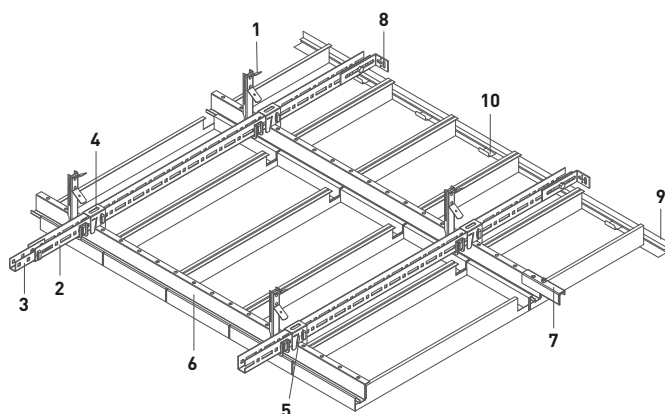EINHÄNGESYSTEM MIT Z-PROFIL – HERAUSNEHMBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 11 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522



Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 39

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²





Konstruktionsteil		Rastermaß mit Tragrost [mm]	
		1250 x 300	2000 x 300
1	Nonius-Abhänger	0,6 Stück	0,5 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,6 Stück	0,5 Stück
1	Abhänger-Unterteil	0,6 Stück	0,5 Stück
1	Sicherungsstift	0,6 Stück	0,5 Stück
2	Tragprofil	0,8 m	1,0 m
3	Kupplung	0,21 Stück	0,27 Stück
4	Abhänger	0,6 Stück	0,5 Stück
5	Sicherungsclip	1,2 Stück	1,0 Stück
6	Z-Profil	0,8 m	0,5 m
7	Verbinder	0,2 Stück	0,15 Stück
8	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie	
9	F-Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
10	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
4		Nr. 12E02 Abhänger für Z-Tragprofil	Länge: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	00078111	100
7		Nr. 25E Verbindungs-Z-Profil	Länge: 100 mm	00078110	100
9		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 3000 mm	00085327	10
5		Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100
2		Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
8		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100

System S 39

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 1782E	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
3		Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100
6		Nr. 90E01 (gelocht) Z-Tragprofil	Länge: 3000 mm Breite: 28 mm Höhe: 38 mm Dicke: 1,2 mm verzinkt	00075610	10
1		Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
10		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100
9		Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu		
			Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)		
			Länge: 4000 mm	00085631	10

System S 39

TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

Plattenlänge	Tragprofilabstand	Abhängerabstand
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.



UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 39 Mesh

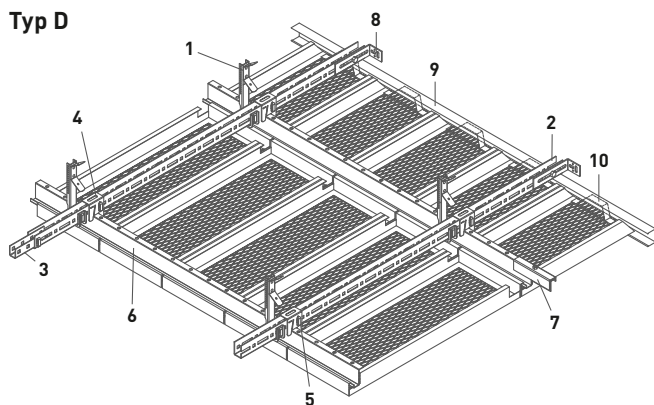
■ OWAconstruct




STRECKMETALL EINHÄNGESYSTEM MIT Z-PROFIL – HERAUSNEHMBAR



Typ D



Typ E

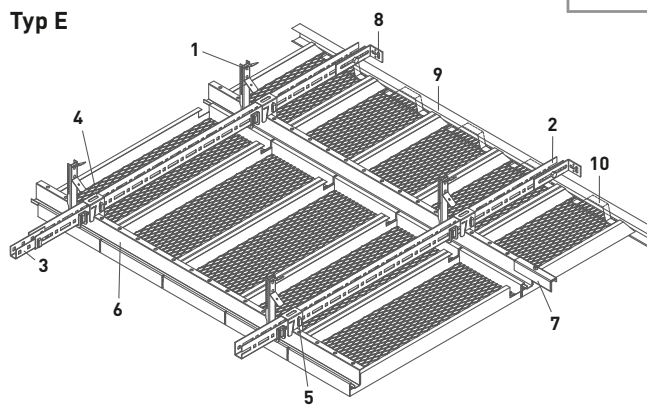

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 11 

Mesh R 16 x 8

Mesh R 30 x 10

Mesh R 42 x 13

Mesh R 60 x 20




Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 39 Mesh

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²



Konstruktionsteil		Rastermaß mit Tragrost [mm]	
		1250 x 300	2000 x 300
1	Nonius-Abhänger	0,6 Stück	0,5 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,6 Stück	0,5 Stück
1	Abhänger-Unterteil	0,6 Stück	0,5 Stück
1	Sicherungsstift	0,6 Stück	0,5 Stück
2	Tragprofil	0,8 m	1,0 m
3	Kupplung	0,21 Stück	0,27 Stück
4	Abhänger	0,6 Stück	0,5 Stück
5	Sicherungsclip	1,2 Stück	1,0 Stück
6	Z-Profil	0,8 m	0,5 m
7	Verbinder	0,2 Stück	0,15 Stück
8	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie	
9	C-Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
10	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
4		Nr. 12E02 Abhänger für Z-Tragprofil	Länge: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	00078111	100
7		Nr. 25E Verbindungs-Z-Profil	Länge: 100 mm	00078110	100
9		Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß		
			Länge: 3050 mm	00057684	16
5		Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100
2		Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
8		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100

System S 39 Mesh

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 1782E	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
3		Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100
6		Nr. 90E01 (gelocht) Z-Tragprofil	Länge: 3000 mm Breite: 28 mm Höhe: 38 mm Dicke: 1,2 mm verzinkt	00075610	10
1		Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
10		Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	500


System S 39 Mesh

TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND


Plattenlänge	Tragprofilabstand	Abhängerabstand
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.

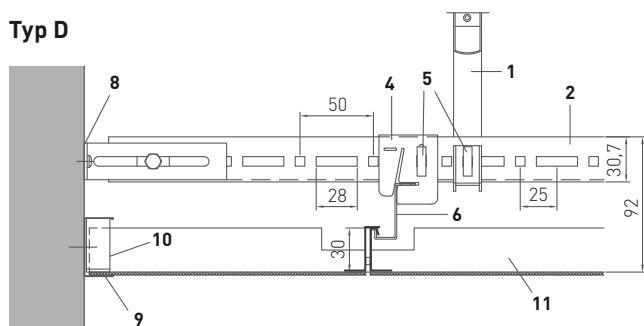Typ D



Typ E

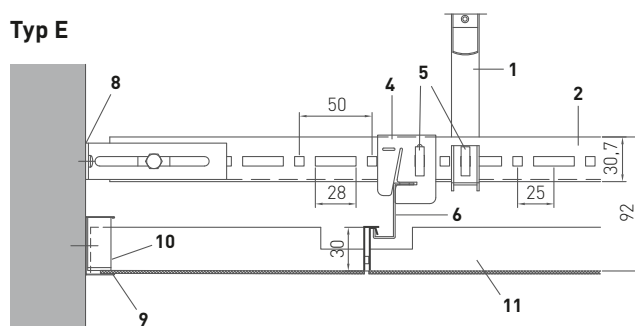





UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN


System S 36 – aufgelegt

■ OWAconstruct



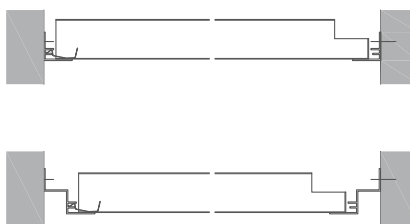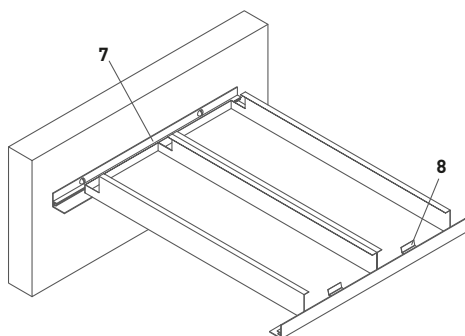FLURDECKEN – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 03 

L0 – ungelocht

Rg0702




Rg2516

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 36 – aufgelegt

MENGENBEDARF abhängig von der Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/1

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
7		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm		
			Breite: 25 mm		
			Dicke: 1,2 mm		
			Material: Alu		
			Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 3000 mm	00085327	10
			Sichtseite reinweiß (ähnl. RAL 9010)		
			Länge: 4000 mm	00093616	40
8		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm	00069431	100
			Länge: 40 mm		
7		Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm		
			Fugentiefe: 20 mm		
			Gesamtbreite: 45 mm		
			Sichtbreite: 25 mm		
			Dicke: 1,2 mm		
			Material: Alu		
			Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
			Länge: 4000 mm	00085631	10



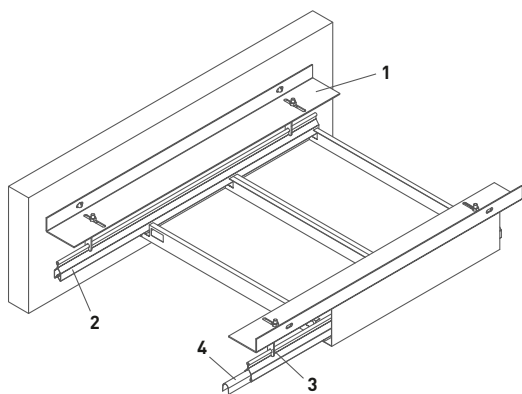
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 36 – Success

■ OWAconstruct



FLURDECKEN – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT LÄNGSKANTE 10  UND STIRNKANTE 02s



L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516



Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 36 – Success

MENGENBEDARF abhängig von der Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/1

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
2		Nr. 87B Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	00038766	10
4		Nr. 88E Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	00085122	100
3		Nr. 1387E Abhänger	Länge: 58 mm Breite: 15 mm verzinkt	00077659	100
1		Nr. 5110B Tragwinkel	Höhe: 30 mm Breite: 70 mm Dicke: 2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz		
			Länge: 3000 mm	00084692	4

Weitere Anschlussvarianten siehe [Druckschrift 9336](#).



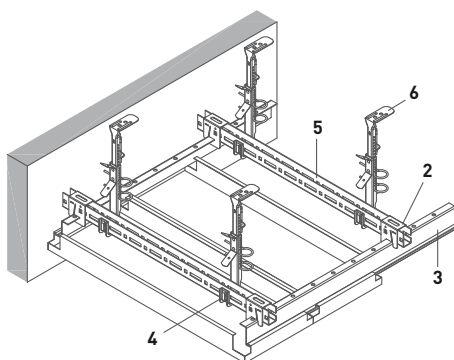
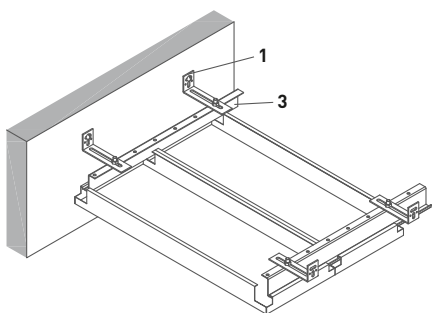
UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 36 – Progress

■ OWAconstruct



FLURDECKEN – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR BZW. ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT LÄNGSKANTE 10  UND STIRNKANTE 11s 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516


Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 36 – Progress



MENGENBEDARF abhängig von der Raumgeometrie

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
2		Nr. 12E02 Abhänger für Z-Tragprofil	Länge: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	00078111	100
6		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 1782E	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
4		Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100
5		Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
1		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
6		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
5		Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100

System S 36 – Progress

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
3		Nr. 90E01 (gelocht) Z-Tragprofil	Länge: 3000 mm Breite: 28 mm Höhe: 38 mm Dicke: 1,2 mm verzinkt	00075610	10
6		Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
1		Nr. 5110B Tragwinkel	Höhe: 30 mm Breite: 70 mm Dicke: 2 mm Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz		
			Länge: 3000 mm	00084692	4

Weitere Anschlussvarianten siehe [Druckschrift 9336](#).



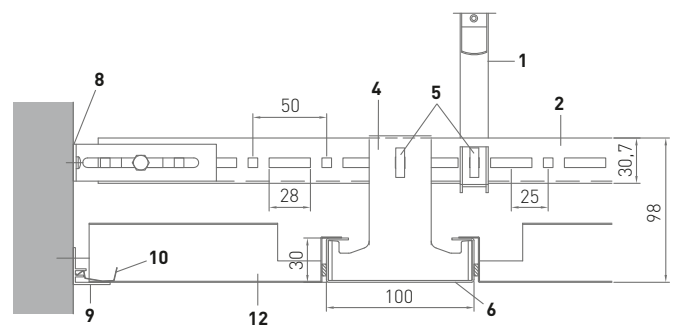
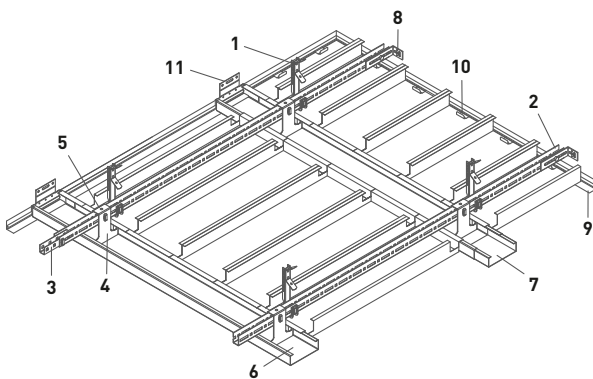

UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 48

■ OWAconstruct



BANDRASTERSYSTEM (C-ZARGE) – HERAUSNEHMBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 13 

L0 – ungelocht

Rg2516

Rd1522


Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

System S 48

MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m²








Konstruktionsteil		Achismaß mit Tragrost [mm]	
		1250	1500
1	Nonius-Abhänger	0,6 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Verlängerung	0,6 Stück	0,7 Stück
1	Abhänger-Unterteil	0,6 Stück	0,7 Stück
1	Sicherungsstift	0,6 Stück	0,7 Stück
2	Tragprofil	0,7 m	0,8 m
3	Kupplung	0,1 Stück	0,2 Stück
4	Abhänger	0,6 Stück	0,5 Stück
5	Sicherungsclip	1,3 Stück	1,4 Stück
6	C-Bandraster	0,8 m	0,7 m
7	Verbinder	0,2 Stück	0,2 Stück
8	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie	
9	F-Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie	
10	Wandklammer	abhängig von Raumgeometrie	
11	Wandanker	abhängig von Raumgeometrie	

SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
9		Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)		
5		Nr. 66E Sicherungsclip	Länge: 3000 mm verzinkt	00085327 00078108	10 100
2		Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
8		Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
1		Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
3		Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100
1		Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100

System S 48

SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

	Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
1		Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 1782E	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht a ca. 36 mm		
		Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
		Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
		Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
		Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
		Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
		Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
		Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
		Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
		Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
		Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
		Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
		Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
		Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
		Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
		Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
		Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
		Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
		Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
		Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
		Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
10		Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100
1		Nr. 7010B Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 120 mm verzinkt	00077641	100
11		Nr. 7510B Wandanker bzw. Querverbinder für C-Bandraster	verzinkt	00077643	10
4		Nr. 7910E Abhänger	Höhe: 100 mm Breite: 100 mm verzinkt	00078112	100
6		Nr. 8010B C-Bandrasterprofil (Zargen)	Länge: 4000 mm Höhe: 30 mm Breite: 100 mm Dicke: 1,00 mm weiß	00077637	4
7		Nr. 8210B Verbinder	Länge: 100 mm Breite: 97 mm verzinkt	00077640	10

System S 48

TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

Plattenlänge	Tragprofilabstand	Abhängerabstand
600 mm	1875 mm	1200 mm
625 mm	1875 mm	1250 mm
1250 mm	1350 mm	1250 mm
1500 mm	1200 mm	1500 mm
2000 mm	1050 mm	2000 mm
2500 mm	850 mm	2000 mm

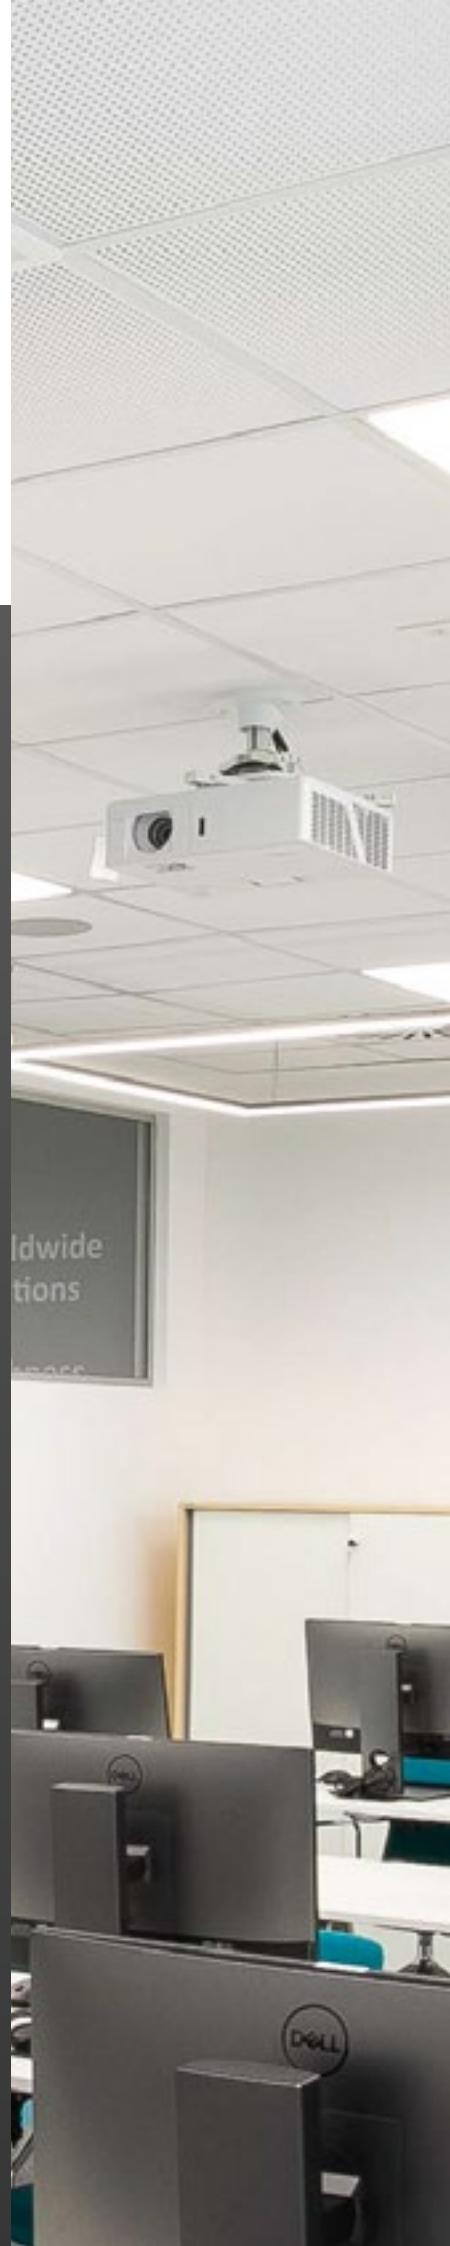
Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.



EINBAULEUCHTEN

■ OWAconstruct

Neben hochwertigen Akustikdeckenplatten und passgenauen Unterkonstruktionen ergänzen optimal auf die OWA Deckensysteme abgestimmte Lichtlösungen das Gesamtkonzept. Akustik und Licht wirken gemeinsam. Verschiedene Einbauleuchten lassen sich frei miteinander kombinieren und schaffen abwechslungsreiche Flächenbilder. Eine harmonische und zuverlässige Komplettlösung – alles aus einer Hand.







DESIGNLEUCHTEN

OWAlight *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



Lichtfarbe: 4000 K, dimmbar DALI


Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 24 V, DC
- Leistungsaufnahme:
 - 12 W (600 mm LED-Band)
 - 24 W (1200 mm LED-Band)
- Anschluss über externes Vorschaltgerät/Transformator

OWAlight

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar
Abmessung	S 15b OWAline
	
	

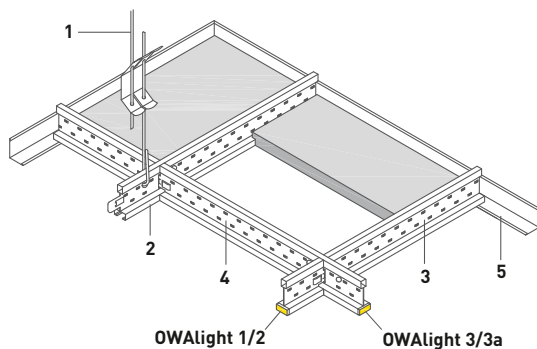

LED-LICHTSCHIENEN – OWAlight für System S 15b OWAline

	Beschreibung	Teile-Nr.	Schutzart	VPE
OWAlight 1	Verbindungsprofil, Länge: 600 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm Außenseite weiß	00072860	IP 20	1
	Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm Schiene steckerfertig konfektioniert Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 12 W			
OWAlight 2	Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm Außenseite weiß, mit mittlerer Stanzung	00072861	IP 20	1
	Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm Schiene steckerfertig konfektioniert Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 12 W			
OWAlight 3	Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm Außenseite weiß, mit mittlerer Stanzung	00072862	IP 20	1
	Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm Schiene steckerfertig konfektioniert Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 24 W			
OWAlight 3a	Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm Außenseite weiß, ohne mittige Stanzung	00072863	IP 20	1
	Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm Schiene steckerfertig konfektioniert Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 24 W			
Zubehör	Transformator 100 W, DALI dimmbar ¹	00076338		1
	Transformator 240 W, DALI dimmbar ¹	00076339		1
	Mehrfachstecker 6-fach, Kabellänge 1000 mm	00076182		1
	Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse, Kabellänge: 2000 mm	00070521		1

Die OWAlight-Lichtschiene werden anstelle der Verbindungsprofile Nr. 3514/Nr. 3524 und/oder Nr. 3512 in das System S 15b OWAline eingebaut. Somit lassen sich im Deckenraster quadratische oder rechteckige Lichtrahmen erzeugen. Es können auch einzelne Schienen parallel oder parallel versetzt eingebaut werden. Ausgeschaltet sind sie im Deckenraster nicht als Lichtschienen erkennbar und stören somit nicht das Gesamterscheinungsbild der Decke.

Die Lichtschienen sind steckerfertig konfektioniert und über die Mehrfachstecker mit dem Transformator einfach zu verbinden. OWAconsult erstellt Lichtberechnungen und Verlegepläne für OWAlight unter Angabe der erforderlichen Komponenten. Lichtfarbe in neutralweiß (4000 K). Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).

Hinweis: OWAlight-Schienen sind nur mit den Trag- und Verbindungsschienen des Systems S 15b OWAline mit den Bestellnummern 3500, 3512, 3514 und 3524 kombinierbar. Bitte bei der Bestellung immer die Deckenkonstruktion mitbestellen. Der Einbau von OWAlight in bereits bestehende S 15b CONSULT Decken ist mit der Beratungsabteilung OWAconsult zu klären. Siehe [Druckschrift 1022 S 15b OWAline](#).

¹ Bei den Transformatoren müssen jeweils 10 % Leistungsreserve einbehalten werden.

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de

**Leuchtenkörper:**

LED-Einlegeleuchte als akustische Leuchte mit eingelegter OWAacoustic Mineralplatte

Einsatzbereiche:

Büroräume ohne Bildschirmarbeitsplätze, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Lichtfarbe: 4000 K, dimmbar DALI

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz, DC
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Anschluss über externes Vorschaltgerät/Transformator

Luminosonic

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar	OWAtecta
Abmessung	S 3	S 33
		



LED DESIGNLEUCHTE – Luminosonic für System S 3

Beschreibung	Abmessung [mm]	Teile-Nr.	Schutzart	Leistungsaufnahme	VPE
Luminosonic	625 x 625 x 15	auf Anfrage	IP 20	40 W	1
Transformator 40 W		auf Anfrage			1

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI, pro Leuchte je ein Transformator 40 W dazu bestellen.

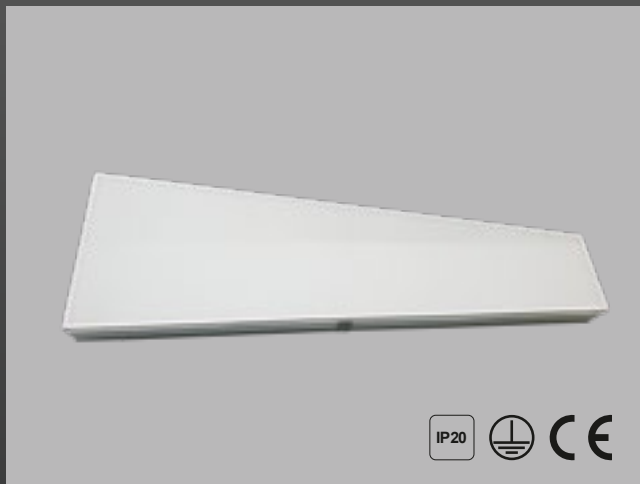
Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).



DESIGNLEUCHTEN

Trapeze LED A *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



Leuchtenkörper:

LED-Einlegeleuchte, schmaler sichtbarer Rahmen, Gehäuse weiß pulverbeschichtet, Lichtleitung über Opal Kunstglasscheibe, Leuchtengehäuse nicht revisionierbar

Einsatzbereiche:

Büroräume¹, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Lichtfarbe: 4000 K, dimmbar DALI

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz, DC
- Leistungsaufnahme: 35 W
- Anschluss über Klemmleiste

¹ Die Leuchte überschreitet geringfügig den UGR-Wert.

Trapeze LED A

MÖGLICHE SYSTEME

sichtbar	
Abmessung	S 15b OWAline
	



LED DESIGNLEUCHTE – Trapeze LED A für System S 15b OWAline

	Abmessung [mm]	Teile-Nr.	Schutzart	Leistungsaufnahme	Vorschaltgerät	VPE
satiniert	1200 x 400/200 x 103	00079770	IP 20	35 W	LED-Treiber	1

Lichtfarbe 4000 K, neutralweiß, dimmbar DALI, inkl. Leuchtmittel, mit sichtbaren Rahmen.

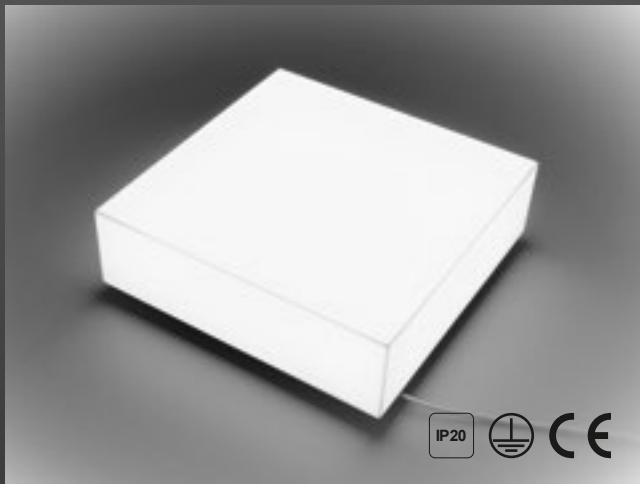
Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).



DESIGNLEUCHTEN

Corpus LED *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



Leuchtenkörper:

LED-Leuchte als Pendelleuchte mit Seilabhängung

Einsatzbereiche:

Büroräume ohne Bildschirmarbeitsplätze, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Lichtfarbe: 4000 K und tunable white, dimmbar DALI

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz, DC
- Leistungsaufnahme: 92 W (4000 K), 53 W (tunable white)
- Anschluss über Klemmleiste

Corpus LED

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	Corpus



Corpus LED

LED DESIGNLEUCHTE – Corpus LED Gesamtpakete

	Abmessung [mm]	Lichtfarbe	Schutzart	Vorschaltgerät	Teile-Nr.
Corpus Q1¹	520 x 520 x 150	4000 K	IP 20		SET-CORPUSQ1-4K
bestehend aus:					
LED-Panel	520 x 520 x 25	4000 K		LED-Treiber	00079615
Q1 Diffusor	520 x 520 x 150				00093494
Abhängeset	Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken				00080477
Corpus Q2¹	520 x 520 x 300	4000 K	IP 20		SET-CORPUSQ2-4K
bestehend aus:					
LED-Panel	520 x 520 x 25	4000 K		LED-Treiber	00079615
Q2 Diffusor	520 x 520 x 300				00093495
Abhängeset	Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken				00080477
Corpus Q1¹	520 x 520 x 150	tunable white	IP 20		SET-CORPUSQ1-TW
bestehend aus:					
LED-Panel	520 x 520 x 25	tunable white		LED-Treiber	00079258
Q1 Diffusor	520 x 520 x 150				00093494
Abhängeset	Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken				00080477
Corpus Q2¹	520 x 520 x 300	tunable white	IP 20		SET-CORPUSQ2-TW
bestehend aus:					
LED-Panel	520 x 520 x 25	tunable white		LED-Treiber	00079258
Q2 Diffusor	520 x 520 x 300				00093495
Abhängeset	Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken				00080477



Abhängeset

¹ bestehend aus LED Panel, Diffusor und Abhängeset. LED Panel, Diffusoren und Abhängesets müssen nicht separat bestellt werden, sondern sind im Lieferumfang der jeweiligen Teilenummer der Corpus Gesamtpakete enthalten. Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Standard LED

■ OWAconstruct



Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe.

Einsatzbereiche:

Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Lichtfarbe: 4000 K, nicht dimmbar

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

Standard LED

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar							OWAtecta	
	S 3	S 3 cliq	S 3a	S 3a cliq	S 15 cliq	S 15a cliq	S 15b	S 33	S 45
							 ¹		

EINBAULEUCHTE

Raster	Abmessung [mm]	Teile-Nr.	Schutzart	Leistungsaufnahme	Vorschaltgerät
625 x 625 mm	622 x 622 x 93	00074740	IP 20	41 W	LED-Treiber

¹ Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lifetime LED

■ OWAconstruct



Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

Einsatzbereiche:

Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

Lichtfarbe: 4000 K, dimmbar DALI inkl. Befestigungssatz

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 41 W (quadratisch), 35 W (rechteckig)
- Anschluss über Klemmleiste

Lifetime LED

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar				halbverdeckt	freigespannt	Bandraster	OWAtecta		
	S 3	S 3a	S 15 cliq				S 18d	S 22	S 33	
Abmessung	S 3 cliq	S 3a cliq	S 15a cliq	S 15b	S 2p	S 6a/b/c	S 18p/k	S 32	S 45	S 48
	■	■	■	■ ¹				■ ²	■	
	■	■	■		■	■	■			■

EINBAULEUCHTE

Raster	Abmessung [mm]	Teile-Nr.	Schutzart	Leistungsaufnahme	Vorschaltgerät
600 x 600 mm	597 x 597 x 105	00075122	IP 20	41 W	LED-Treiber
625 x 625 mm	622 x 622 x 105	00074741	IP 20	41 W	LED-Treiber
1250 x 312,5 mm	1247 x 309,5 x 105	00076277	IP 20	35 W	LED-Treiber

¹ Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

² S 22 und S 32 (Kante 01 und Kante 01s)


Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lifetime plus LED

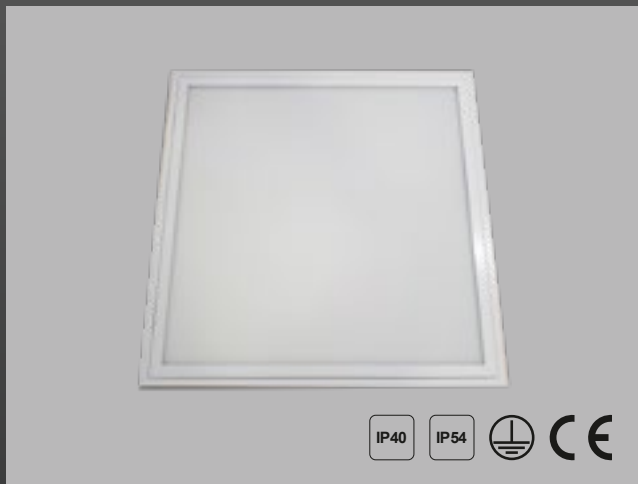■ OWAconstruct



Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über satinierte Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

Einsatzbereiche:

Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

Lichtfarbe: 4000 K, dimmbar DALI

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

Lifetime plus LED (satinert)

MÖGLICHE SYSTEME

Abmessung	sichtbar				OWAtecta			
	S 3	S 3a	S 15 cliq					
	S 3 cliq	S 3a cliq	S 15a cliq	S 15b	S 22	S 32	S 33	S 45
								

EINBAULEUCHTE

Raster	Abmessung [mm]	Teile-Nr.	Schutzart	Leistungsaufnahme	Vorschaltgerät
625 x 625 mm	622 x 622 x 75	00079405	IP 40	31 W	LED-Treiber
625 x 625 mm	622 x 622 x 75	00079550	IP 54	31 W	LED-Treiber

BEFESTIGUNGSSATZ

für System	OWA-Nr.	Teile-Nr.
S 15b, S 22 (Kante 01 und 01s), S 32 (Kante 01 und 01s)	8067/13	00079869
S 22 (Kante 02 und 02s), S 32 (Kante 02 und 02s)	8067/14	00079870

¹ Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lifetime plus LED

■ OWAconstruct



Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über mikroprismatische Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

Einsatzbereiche:

Büro, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinnräume ISO 4 (IP54)

Lichtfarbe: Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

Lifetime plus LED (mikroprismatisch)

MÖGLICHE SYSTEME

	sichtbar			OWAtecta				
	S 3	S 3a	S 15 cliq					
Abmessung	S 3 cliq	S 3a cliq	S 15a cliq	S 15b	S 22	S 32	S 33	S 45
								

EINBAULEUCHTE

Raster	Abmessung [mm]	Teile-Nr.	Schutzart	Leistungsaufnahme	Vorschaltgerät
625 x 625 mm	622 x 622 x 75	auf Anfrage	IP 54	31 W	LED-Treiber

BEFESTIGUNGSSATZ

für System	OWA-Nr.	Teile-Nr.
S 15b, S 22 (Kante 01 und 01s), S 32 (Kante 01 und 01s)	8067/13	00079869
S 22 (Kante 02 und 02s), S 32 (Kante 02 und 02s)	8067/14	00079870

¹ Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lichtraster, Acrylglasplatte

■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 5400 Satino Acrylglasplatte	Rastermodul: 625 x 625 mm Farbe: opalweiß B1 nach DIN 4102	00067955	lose
	Kunststoffraster	Opalweißer, transluzenter Polystyrolraster Wabengröße (L x B x H): 15 x 15 x 8 mm Abblendwinkel: ca. 28° Lichtöffnung des Gitters: > 80 % Farbe: opalweiß		
	Nr. 8063	Rastermodul: 625 x 625 mm	00089943	10
	Nr. 8063/0	Rastermodul: 1250 x 625 mm	00089944	10
	Parabol-Spiegelraster	Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenv Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen Rastermodul: 625 x 625 mm Farbe: silber		
	Nr. 8063/1	Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 11 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 %	00001581	10
	Nr. 8063/3	Wabengröße (L x B x H): 20 x 20 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 31° Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 %	00001583	10
	Nr. 8063/5	Wabengröße (L x B x H): 37 x 37 x 22 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 %	00001587	10
	Aluminiumraster	Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 % Rastermodul: 625 x 625 mm		
	Nr. 8063/7	Farbe: weiß	00093188	10
	Nr. 8063/9 Opal-Scheibe	Rastermaß: 625 x 625 mm Farbe: opalweiß Dicke: 3 mm Lichtdurchlässigkeit des Materials: ca. 40 %	00076866	lose
	Nr. 8063/10 Acrylglasplatte	Rastermaß: 625 x 625 mm Farbe: transparent (klar) Dicke: 3 mm	00001592	lose

Andere Abmessungen auf Anfrage



EINBAULEUCHTEN

Ausschnitte

■ OWAconstruct

FÜR MINERALPLATTEN

Ausschnitte für Downlights, Lautsprecher oder Brandmelder lassen sich bei unseren Mineralplatten ganz einfach mit einem handelsüblichen Cuttermesser vornehmen – präzise und ohne großen Aufwand. Dank der hochwertigen Verarbeitung sind alle Bestandteile fest verbunden, sodass eine Nachbehandlung der Schnittkanten in der Regel nicht erforderlich ist. Das spart Zeit und sorgt für ein sauberes, professionelles Ergebnis – direkt beim Einbau.

FÜR METALLPLATTEN (QUADRAT- UND LANGFELD)

Für Ausschnitte in Metallplatten sind die nachfolgenden Typen möglich. Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

Typ	Abbildung
Typ 1 ohne Aufbug	
Typ 2 wie Typ 1, jedoch Längsseite 26 mm Aufbug Stirnseite 20 mm Aufbug	
Typ 3 wie Typ 2, jedoch mit Verstärkungswinkel	
Typ 4 runder Ausschnitt ohne Aufbug	



EINBAULEUCHTEN

Brandschutzkoffer

■ OWAconstruct

BRANDSCHUTZKOFFER für Einbauleuchten

MINOWA® Platte	Teile-Nr.	für Leuchten-Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal
15 mm dick	00009873 ¹	600 x 600	4	15
		625 x 625	4	15
	00009925 ¹	1200 x 300	4	30
		1250 x 312,5	4	30
40 mm dick	00026998 ¹	600 x 600	1	22
		625 x 625	1	22
	00082619 ¹	1200 x 300	1	
		1250 x 312,5	1	

Für OWAacoustic Decken als selbstständige Brandschutzeinheiten (Barriere) müssen 40 mm dicke Brandschutzkoffer eingebaut werden.

BRANDSCHUTZKOFFER für Downlights

MINOWA® Platte	Teile-Nr.	für Leuchten-Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal
21 mm dick	00061237 ¹	321 x 321	8	
	00062859 ¹	615 x 615	4	36

MINOWA® BSK BRANDSCHUTZPLATTEN für bauseitigen Zuschnitt von Brandschutzkoffern

MINOWA® Platte	Teile-Nr.	Abmessung [mm]	VPE	Pak/Pal
15 mm dick	00082673 ²	2500 x 1250 x 15	1	48
40 mm dick	00082674 ²	2500 x 1250 x 40	1	17
21 mm dick	00082675 ²	2400 x 1200 x 21	1	35

* Bei Bestellmengen unter 10 Stück wird eine Palettenpauschale in Höhe von 40,00 € berechnet.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

ZUBEHÖR

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.
	Nr. 99/24 Klebstoff	Kartusche à 310 ml	00056803
	Nr. 5365 Drahtstift Senkkopf für Brandschutzkoffer 40 mm	Länge: 80 mm Dicke: 3,1 mm	00079102
	Nr. 5366 Drahttrillennagel für Brandschutzkoffer 15 und 21 mm	Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm	00064418

Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe [Druckschrift 9501](#)

¹ Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

² Klebstoff und Drahtstift Senkkopf (oder Drahttrillennagel je nach Dicke der MINOWA Platte) müssen gesondert bestellt werden.

Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de

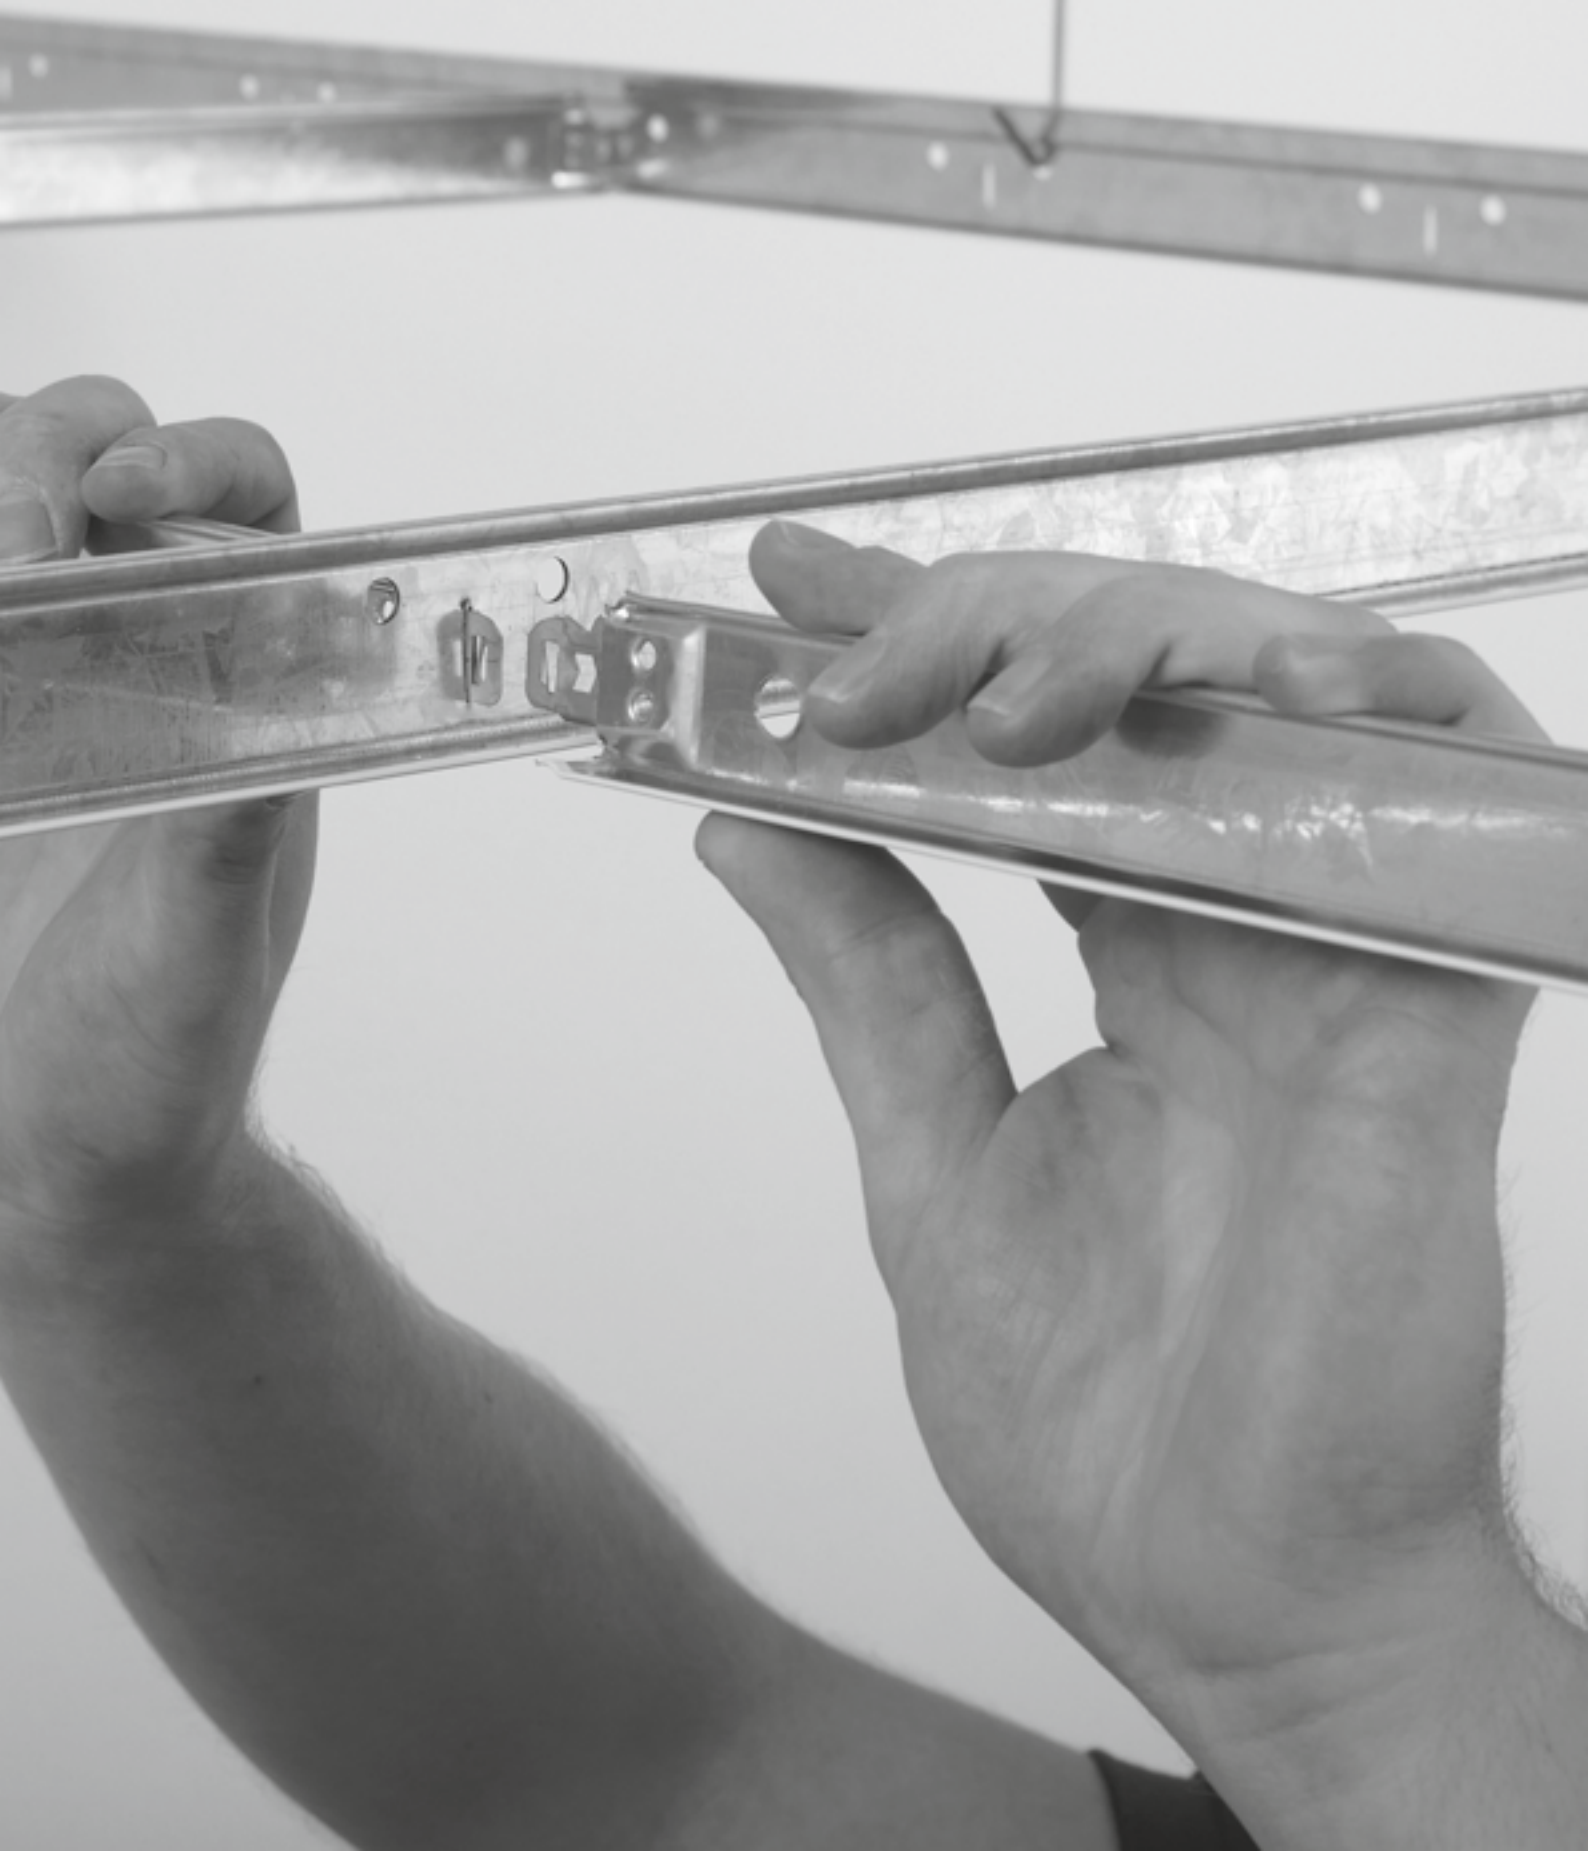


KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

■ OWAconstruct

Mit den OWAconstruct Abhänge- und Montagesystemen profitieren Sie von hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die verschiedenen Systeme beeinflussen das Erscheinungsbild des Deckenfeldes maßgeblich und sind somit ein entscheidendes Gestaltungselement. Dafür stehen Ihnen entsprechende Prüfzeugnisse zur Verfügung – sowohl für die Abhängesysteme als auch für den Feuerwiderstand in Verbindung mit unseren OWAacoustic Mineralplatten.














KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Standard Profile

■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung	Teile-Nr.	VPE
	cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß	00066017	20
	cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Länge: 625 mm Sichtseite: weiß	00061862	60
	cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Länge: 1250 mm Sichtseite: weiß	00066023	60
	Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß	00066011	25
	Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Länge: 625 mm Sichtseite: weiß	00059095	75
	Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Länge: 1250 mm Sichtseite: weiß	00066013	50
	Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite: weiß	00066368	40



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Sichtschienen

■ OWAconstruct

Bei den Sichtschienen handelt es sich um eine Unterkonstruktion mit T-Profilen, die das tragende Gerüst für modulare Deckensysteme bildet und entscheidend für die Stabilität, Flexibilität und Ästhetik ist. Je nach gestalterischem Anspruch und technischen Anforderungen stehen zwei Varianten zur Verfügung: 15 mm und 24 mm breite Profile.

Die 15 mm Sichtschiene bietet eine filigrane Optik und eignet sich besonders für Räume mit hohen gestalterischen Ansprüchen. Sie wirkt dezent und lässt die Deckenplatten stärker in den Vordergrund treten.

Die 24 mm Sichtschiene ist die klassische Lösung für robuste und funktionale Deckensysteme. Sie bietet hohe Stabilität und ist besonders geeignet für Bereiche mit intensiver Nutzung, häufigeren Revisionsarbeiten oder technischen Anforderungen.

	Einhängesystem		Cliq-System		
	Tragprofil	Verbindungsprofile lang und kurz	Tragprofil	Verbindungsprofil	Verbindungsprofil
	Nr. 45	Nr. 46, 47, 48	cliq-24-MR	cliq-24-CT lang	cliq-24-CT kurz
Breite: 24 mm					
Breite: 15 mm	-	-	cliq-15-MR	cliq-15-CT	-
Verbindung	Stumpfstößender Anschluss für eine einfache Montage und Demontage		Gekröpft auflaufend für eine besonders stabile Verbindung und ein hochwertiges Erscheinungsbild		
Montagevideo					

Neben der Unterkonstruktion mit klassischen T-Profilen sind auch T-Profile mit Schattenfuge, Bandrasterlösungen, freigespannte Deckensysteme, Weitspannträgersysteme und vieles mehr erhältlich.













KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Farbige Profile







■ OWAconstruct

FARBIGE LACKIERUNG VON KONSTRUKTIONSTEILEN

Die in dieser Rubrik angeführten Konstruktionsteile können auch in allen Uni-RAL-Farben geliefert werden. Weitere Farben auf Anfrage.

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften
	cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3000 mm Länge: 3125 mm
	cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 600 mm Länge: 625 mm
	cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm
	cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3600 mm Länge: 3750 mm
	cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 600 mm Länge: 625 mm
	cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm
	Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3700 mm Länge: 3750 mm
	Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 600 mm Länge: 625 mm
	Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 1200 mm Länge: 1250 mm
	Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3050 mm

Farbige Profile

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften
	Nr. 50/15 Stufenwandprofil	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3050 mm
	Nr. 50/22 Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3000 mm
	Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3000 mm
	Innenecke	Sichtseite Uni-RAL-Farbe Schenkellänge: 55 mm
	Nr. 54	für 19 mm Flansch
	Nr. 54/1	für 24 mm Flansch
	Außenecke	Sichtseite Uni-RAL-Farbe Schenkellänge: 60 mm
	Nr. 54/50	für 19 mm Flansch
	Nr. 54/50/1	für 24 mm Flansch
	Nr. 56/20 Stufenwandprofil für 20 mm breite Schattenfuge	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3000 mm
	Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite Uni-RAL-Farbe Länge: 3050 mm



Achtung: Die Lackierung besteht aus einem zweikomponentigen Lack, der nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarbe) in Kontakt kommen darf.



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR



Abhänger / Dekorationsabhänger

■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 09/... Abhänger-Oberteil	Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt Abhängehöhen inkl. Unterteil Nr. 09/45:		
	Nr. 09/5 L= 50 mm	Abhängehöhe: 80 – 115 mm	00001501	100
	Nr. 09/7 L= 70 mm	Abhängehöhe: 100 – 135 mm	00001502	100
	Nr. 09/11 L=100 mm	Abhängehöhe: 130 – 165 mm	00001503	100
	Nr. 09/45 Abhänger-Unterteil passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 50 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt	00001500	100
	Nr. 09/45KB Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz	00052859	50
	Nr. 11E Abhänger	Länge: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	00078113	100
	Nr. 12¹ Doppelspannfeder passend zu Nr. 14.../...	Federstahl Höchstbelastung: 0,25 kN	00083127	100
	Nr. 12/44¹ Spannabhänger klick passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt inkl. Sicherungsblech; Montageanleitung beachten!	00073191	100
	Nr. 12/45¹ Spannabhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt	00081638	100
	Nr. 12/.../1¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Haken/Haken		
	Nr. 12/30/1	Spannbereich: 270 mm	00076046	100
	Nr. 12/60/1	Spannbereich: 570 mm	00076047	100
	Nr. 12/100/1	Spannbereich: 970 mm	00076048	100
	Nr. 12/125/1	Spannbereich: 1220 mm	00076049	100
	Nr. 12/150/1	Spannbereich: 1470 mm	00076050	100
	Nr. 12/175/1	Spannbereich: 1720 mm	00076051	100
	Nr. 12/200/1	Spannbereich: 1970 mm	00076052	100




¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

Abhänger

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
	Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
	Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
	Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
	Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
	Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
	Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
	Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
	Nr. 12/...¹ Schnellabhänger mit vormontiertem Hakendraht passend zu cliq-MR und Nr. 45	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN		
	Nr. 12/125	Drahtlänge: 125 mm	00076749	100
	Nr. 12/250	Drahtlänge: 250 mm	00076750	100
	Nr. 12E02 Abhänger für Z-Tragprofil	Länge: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	00078111	100
	Nr. 14/.../1¹ Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	Durchmesser: 4 mm verzinkt		
	Nr. 14/12/1	Länge: 125 mm	00089162	100
	Nr. 14/25/1	Länge: 250 mm	00089156	100
	Nr. 14/37/1	Länge: 375 mm	00083133	100
	Nr. 14/50/1	Länge: 500 mm	00083134	100
	Nr. 14/75/1	Länge: 750 mm	00089157	100
	Nr. 14/100/1	Länge: 1000 mm	00085446	100
	Nr. 14/125/1	Länge: 1250 mm	00076154	100
	Nr. 14/150/1	Länge: 1500 mm	00087912	100
	Nr. 14/175/1	Länge: 1750 mm	00089158	100
	Nr. 14/200/1	Länge: 2000 mm	00089159	100
	Nr. 14/250/1	Länge: 2500 mm	00089160	100
	Nr. 14/300/1	Länge: 3000 mm	00089161	100






¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

Abhänger





Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 14/.../2¹ Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	Durchmesser: 4 mm verzinkt		
	Nr. 14/12/2	Länge: 125 mm	00089163	100
	Nr. 14/25/2	Länge: 250 mm	00076266	100
	Nr. 14/37/2	Länge: 375 mm	00083130	100
	Nr. 14/50/2	Länge: 500 mm	00083129	100
	Nr. 14/75/2	Länge: 750 mm	00076723	100
	Nr. 14/100/2	Länge: 1000 mm	00075805	100
	Nr. 14/125/2	Länge: 1250 mm	00076267	100
	Nr. 14/150/2	Länge: 1500 mm	00083131	100
	Nr. 14/175/2	Länge: 1750 mm	00083132	100
	Nr. 14/200/2	Länge: 2000 mm	00080808	100
	Nr. 14/250/2	Länge: 2500 mm	00076155	100
	Nr. 14/300/2	Länge: 3000 mm	00077004	100
	Nr. 16 Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt Verlängerung max. 160 mm	00001051	100
	Nr. 16KB Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz Verlängerung max. 160 mm	00053411	50
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/..., 09/45 und Nr. 1782E	auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht verzinkt a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



Abhänger

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/...KB Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB	auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht verzinkt/schwarz a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15KB	L ca.: 123 mm	00053436	50
	Nr. 16/20KB	L ca.: 171 mm	00052860	50
	Nr. 16/30KB	L ca.: 273 mm	00053438	50
	Nr. 16/40KB	L ca.: 376 mm	00053097	50
	Nr. 16/50KB	L ca.: 476 mm	00053439	50
	Nr. 16/60KB	L ca.: 576 mm	00053440	50
	Nr. 16/70KB	L ca.: 676 mm	00053200	50
	Nr. 16/80KB	L ca.: 776 mm	00053441	50
	Nr. 16/90KB	L ca.: 876 mm	00047135	50
	Nr. 16/100KB	L ca.: 976 mm	00053442	50
	Nr. 16/110KB	L ca.: 1076 mm	00053202	25
	Nr. 16/120KB	L ca.: 1176 mm	00053443	25
	Nr. 16/130KB	L ca.: 1276 mm	00053204	25
	Nr. 16/140KB	L ca.: 1376 mm	00053463	25
	Nr. 16/150KB	L ca.: 1476 mm	00053464	25
	Nr. 16/160KB	L ca.: 1576 mm	00053465	25
	Nr. 16/170KB	L ca.: 1676 mm	00053466	25
	Nr. 16/180KB	L ca.: 1776 mm	00053467	25
	Nr. 16/190KB	L ca.: 1876 mm	00053468	25
	Nr. 16/200KB	L ca.: 1976 mm	00053469	25
	Nr. 17/45 Nonius-Abhänger passend zu cliq-MR, Nr. 45 und Nr. 8550G	Länge: 178 mm Höchstbelastung: 0,40 kN verzinkt	00062084	100
	Nr. 17/45KB Nonius-Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm Höchstbelastung: 0,40 kN korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz	00047134	50
	Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	100
	Nr. 17/81 Nonius-Abhänger	Länge: 190 mm verzinkt	00001075	100
	Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
	Nr. 76KB Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 2,5 mm korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz	00052861	100




Abhänger

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 78 Nagel für Nonius-Abhänger	Alternativ zu Nr. 75 Muss bauseits um 90° gebogen werden, um ein Herausrutschen zu verhindern! Länge: 50 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00072655	200
	Nonius-Abhänger	Länge: 120 mm verzinkt		
	Nr. 79/50 passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00001307	100
	Nr. 79/75 passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00001308	100
	Nr. 79/100 passend zu Nr. 80/100G und Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	00001310	100
	Nr. 79/125 passend zu Nr. 80/125G und Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00001311	100
	Nr. 79/150 passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00001312	100
	Nr. 1287E Federspannhänger für Klemmprofil Nr. 87B	Länge: 120 mm Breite: 25 mm verzinkt	00077658	100
	Nr. 1387E Abhänger	Länge: 58 mm Breite: 15 mm verzinkt	00077659	100
	Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
	Nr. 1787S Nonius-Unterteil für Klemmschiene	Länge: 190 mm verzinkt	00025935	100
	Nr. 6510 Abhängekralle	Belastung bis 0,25 kN	00067312	100
	Nr. 6520 Unterlegeplatte	Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm	00067313	25
	Nr. 6530 Abhängeklammer mit Gelenk	Stahl verzinkt	00067314	lose
	Nr. 6580 Adapter	Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm	00067319	lose
	Nr. 6590 Abhängeklammer ohne Gelenk	Stahlblech verzinkt	00095504	lose

Abhänger

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 7010B Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 120 mm verzinkt	00077641	100
	Nr. 7910E Abhänger	Höhe: 100 mm Breite: 100 mm verzinkt	00078112	100
	Montageset enthält: Drahtseil (Länge 1500 mm), Stockschraube mit Seil- Schnellversteller und Deckenbefestiger M6	4er Set für: Selecta one, plus, mini Selecta grande XL (2x) Creaprint one, plus Creaprint grande XL (2x) Corpus S, M, L, XXL Corpus XL (2x) FreeStyle cells Kreis (2x)	00082764	1
		6er Set für : Selecta grande Creaprint grande Corpus XXL FreeStyle cells Stern (2x) FreeStyle cells Asymmetrisch FreeStyle cells Quadrat	00082763	1
		3er Set für: Selecta loop FreeStyle cells Asymmetrisch	00082762	1
		2er Set für FreeStyle Lamellen	00082765	1
	Montageset Selecta Hemp enthält: Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube Mini mit Seil-Schnellversteller	6er Set für Selecta Hemp	00094143	1
	Montageset Direktmontage enthält: Stockschraube und Z-Haken	2er Set für Selecta, Creaprint und FreeStyle Lamellen	00088137	1
	Montageset System S 3 enthält: Befestigungsclip mit Aufhängeklammer und Stockschraube mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer	2er Set für FreeStyle Lamellen	00091457	1

Dekorationsabhängiger

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 94/1 Schraubklemme für S 3	ohne Schraube Höhe: 24 mm weiß Höchstbelastung 0,09 kN	00054396	50
	Nr. 94/2 Schraube und Mutter	für Schraubklemme Nr. 94/1	00077119	50
	Nr. 95/15 (15 mm breite Profile) Schraubklemme für S 15 cliq	Gewindebolzen M 6 x 16 mm Belastung: 0,1 kN ¹ weiß vernickelt	00077539	25
	Nr. 95/30 (24 mm breite Profile) Schraubklemme für S 3	Gewindebolzen M 6 x 16 mm Belastung: 0,1 kN ¹ weiß vernickelt	00067906	25
	Nr. 95/35 (24 mm breite Profile) Schraubklemme für S 3	mit Öse Ø 3,5 mm und Außengewinde M 6 x 4 mm Belastung: 0,1 kN ¹ weiß	00082251	25

¹ Bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion. Weitere Informationen siehe [OWA Verlegeanleitung 9801](#).



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Befestigungssysteme

■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 89/4  Setzwerkzeug SWM-SM	passend für Dübel KDM-C	00033541	1
	Nr. 97/0  Dübel KDM-C	erforderlicher Bundbohrer: SDS 1 zulässige Last kN Zugzone: 0,50 zulässige Last kN unter Brandbeanspr.: 0,35 Feuerwiderstand in Min.: 90	00041451	100
	Nr. 98  Bundbohrer SDS 1	passend für Dübel KDM-C	00001375	1

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 97/21 Ankernagel 6 x 40 mm	Befestigungsdicke: 4,5 mm Spiegel-Wandstärke: 80 mm Bohr-Durchmesser: 6 mm	00052882	100

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 89/6  Einnietmuttern-Setzzeuge	passend für Nr. 97/30	00062060	1
	Nr. 97/30  Einnietmutter	M 6 Stahl	00061831	100
	Nr. 97/32  Selbstsichernde Schraube	M 6 x 16 mm verzinkt	00065771	100



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


Wandanschlüsse

■ OWAconstruct


Brandschutz: Bei Brandschutz-Decken sind die Wandanschlüsse entsprechend der jeweiligen Prüfberichte auszuführen.

Anmerkung: Wandanschlüsse in nicht geschlossenen Räumen sind so auszubilden, dass ein Anheben der Platten durch Winddruck oder Sog nicht erfolgen kann. Die allgemeinen Grundlagen der [OWA-Verlegeanleitung 9801](#) sind zu beachten.


Achtung: Wandwinkel dürfen bei Abklebearbeiten nicht direkt beklebt werden!




**Nr. 50G, Nr. 51/20, Nr. 51/25,
Nr. 50KB**




Nr. 50G, Nr. 51/20




**Nr. 56/20, Nr. 56/21, Nr. 56/23,
Nr. 56/35**




Nr. 8030/15¹




Nr. 45 o. cliq-24-MR
Befestigung an der Rohdecke
(gleitender Anschluss)




Nr. 8030/13, Nr. 8030/15
Deckenversprung oder
Abschottung



Nr. 51/1
Bandrasterdecken
System S 18p/k



Nr. 50/15
Contura-Decken, System S 3a
und System S 15a cliq



Nr. 50/22
freigesp. Decken,
z. B. Flurdecken mit Contura-Platten
nach System S 6b

¹ * = Befestigung für Dekorationen oder ähnliches. Für Punktlast bis max. 0,07 kN.



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


Wandprofile

■ OWAconstruct


Maße in mm. Abbildungen können vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Gebogene Wandprofile siehe Seite 380.

Achtung: Wandwinkel dürfen bei Abklebearbeiten nicht direkt beklebt werden!


STANDARD-WANDPROFILE




Nr. 50G
0,5 mm dick




Nr. 51/1
1,0 mm dick




Nr. 51/20
1,0 mm dick




Nr. 51/24G
0,5 mm dick



Nr. 51/25
1,0 mm dick




Nr. 51/32G
0,5 mm dick




Nr. 1456
0,5 mm dick


STUFENWANDPROFILE




Nr. 50/15
0,5 mm dick



Nr. 50/22
1,0 mm dick, gelocht




Nr. 56/20 0,6 mm dick
Nr. 56/21 1,0 mm dick
Nr. 56/23 1,5 mm dick




Nr. 56/35
0,6 mm dick
(mit Lüftungsschlitzen)

Wandprofile

WANDPROFILE FÜR ABSCHLUSS VON SYSTEM-DECKENSEGELN




Nr. 57
0,5 mm dick




Nr. 57 / 10
0,6 mm dick

SPEZIELLE WANDPROFILE FÜR METALLDECKEN




Nr. 50F
1,2 mm dick




Nr. 5620F
1,2 mm dick

WANDPROFILE FÜR GLEITENDE WAND-ANSCHLÜSSE/DECKENVERSPRÜNGE




Nr. 8030/13
13er Platte, 0,5 mm dick




Nr. 8030/15
15er Platte, 0,6 mm dick

WANDPROFIL-FÜLLSTREIFEN ZUM AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN




Nr. 8060
Länge: 597 mm




Nr. 8060 / 1
Länge: 572 mm

GEBOGENE WANDPROFILE



Nr. 8034/1¹
Säulenanschluss Halbring Ø 250 – 500 mm in 50er Schritten;
Höhe: 20 mm, Breite: 20 mm; Dicke: 1,5 mm

WANDPROFIL FÜR OWAplan



Nr. 51/27
0,7 mm dick

¹ **Achtung:** max. Toleranz Säulendurchmesser ± 3 mm; Anpassung erforderlich



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Gebogene Wandprofile

■ OWAconstruct

Mit gebogenen Wandprofilen können Wandanschlüsse für nahezu jeden Durchmesser ausgeführt werden.

Abmessungen:

Die gebogenen Wandprofile sind passend zu den Standardprofilen.

Farbe:

Die Wandprofile werden mit weißer Sichtseite angeboten und sind somit farblich auf alle OWAconstruct Teile abgestimmt. Andere Farben auf Anfrage. Die Farbbehandlung erfolgt radienabhängig durch Nasslackierung oder Pulverbeschichtung, die nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarben) in Kontakt kommen darf. Für die Farbbeschichtung sind kleine Bohrungen im oberen Bereich des senkrechten Schenkels notwendig. Dies ist herstellbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.

Brandschutz:

Gebogene Wandprofile in Stahl können auch bei OWA-Decken mit Brandschutzanforderung eingesetzt werden. Bei Fragen steht Ihnen gerne unser kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

Sonderwandprofile:


Sonderwandprofile, wie z. B. gebogene F-Profile oder andere Profilabmessungen, sind auf Anfrage lieferbar. Dazu benötigen wir eine Skizze mit den gewünschten Abmessungen.

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 8034/1 Säulenanschluss Halbring Säulenhälbringe nach AUSSEN gebogen, mit ca. 30 mm Überlänge	Höhe: 20 mm		
		Breite: 20 mm		
		Dicke: 1,5 mm		
		Sichtseite: weiß		
		Material: Aluminium		
		Durchmesser: 250 mm	00013002	lose
		Durchmesser: 300 mm	00045344	lose
		Durchmesser: 350 mm	00010716	lose
		Durchmesser: 400 mm	00012348	lose
		Durchmesser: 450 mm	00012357	lose
		Durchmesser: 500 mm	00012784	lose
		für weitere Durchmesser siehe Nr. 50A		


Wir bieten eine Vielzahl weiterer gebogener Wandprofile. Eine Übersicht der Möglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten.

Für Bestellungen nutzen Sie bitte unsere Bestellformulare




Bestellbogen für nach AUSSEN gebogene Wandprofile:



Bestellbogen für nach INNEN gebogene Wandprofile






Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	
Nr. 50G Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 25/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	Ringgröße Ø 180 – 250 mm Ø 251 – 350 mm Ø 351 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 1200 mm Ø 1201 – 1500 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 50A Wandprofil gebogen Material: Aluminium Abmessung: 20/20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	Ringgröße Ø 180 – 350 mm Ø 351 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 950 mm Ø 951 – 1400 mm Ø 1401 – 2000 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 51/20 Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 50/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	Ringgröße Ø 300 – 350 mm Ø 351 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 1200 mm Ø 1201 – 1500 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen

Weitere Ausführungen: Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage




¹ Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	
Nr. 50F Wandprofil gebogen für OWAtecta Material: Aluminium Abmessung: 25/25 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhalbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø > 2000 mm	Ringgröße Ø 180 – 350 mm Ø 351 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 950 mm Ø 951 – 1400 mm Ø 1401 – 2000 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 50/15 Contura-Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 25/15/7/15 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhalbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø > 1500 mm	Ringgröße Ø 200 – 250 mm Ø 251 – 350 mm Ø 351 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 1200 mm Ø 1201 – 1500 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 50/15A Contura-Wandprofil gebogen Material: Aluminium Abmessung: 25/15/7/15 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhalbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø > 2000 mm	Ringgröße Ø 230 – 400 mm Ø 401 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 900 mm Ø 901 – 1400 mm Ø 1401 – 2000 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen




¹ Säulenhalbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	
Nr. 56/20 Stufenwandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 19/19/19/19 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	Ringgröße Ø 200 – 250 mm Ø 251 – 350 mm Ø 351 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 1200 mm Ø 1201 – 1500 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 56/20A Stufenwandprofil gebogen Material: Aluminium Abmessung: 20/18,5/18,5/20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	Ringgröße Ø 230 – 400 mm Ø 401 – 500 mm Ø 501 – 700 mm Ø 701 – 900 mm Ø 901 – 1400 mm Ø 1401 – 2000 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 56/20F Stufenwandprofil gebogen für OWAtecta Material: Aluminium Abmessung: 20/20/20/25 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	Ringgröße Ø 250 – 400 mm Ø 401 – 700 mm Ø 701 – 900 mm Ø 901 – 1400 mm Ø 1401 – 2000 mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen

¹ Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	
Nr. 57 Wandprofil gebogen Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 20/40/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge $\varnothing \geq 1500$ mm	Ringgröße $\varnothing 200 - 250$ mm $\varnothing 251 - 350$ mm $\varnothing 351 - 500$ mm $\varnothing 501 - 700$ mm $\varnothing 701 - 1200$ mm $\varnothing 1201 - 1500$ mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 57/11 Wandprofil gebogen für Gipsdecken Material: Aluminium Abmessung: 20/40/13 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: Alu 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge $\varnothing \geq 2000$ mm	Ringgröße $\varnothing 300 - 400$ mm $\varnothing 401 - 500$ mm $\varnothing 501 - 900$ mm $\varnothing 901 - 1300$ mm $\varnothing 1301 - 2000$ mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen
Nr. 51/27-0 Wandprofil gebogen für OWAplan Material: Stahl Abmessung: 27/52 mm Dicke: 2,0 mm Sichtseite: weiß 	Säulenhälbringe nach AUSSEN ¹ gebogen mit ca. 30 mm Überlänge Bedarf 2 Stück pro Säule kleinere Durchmesser auf Anfrage Großradien – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge $\varnothing \geq 1500$ mm	Ringgröße $\varnothing 400 - 500$ mm $\varnothing 501 - 700$ mm $\varnothing 701 - 1200$ mm $\varnothing 1201 - 1500$ mm
		Großradien nach außen gebogen nach innen gebogen

¹ Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage








KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Sonstiges Zubehör

■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 42/... Contura-Füllstück	Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
	Nr. 42/15	8 mm 15 mm weiß	00050462	100
	Nr. 42/24	8 mm 24 mm weiß	00050460	100
	Nr. 42/100	8 mm 100 mm weiß	00057388	100
	Nr. 42/125	8 mm 125 mm weiß	00057389	100
	Nr. 42/15K8 Contura Füllstück	für System S 15a cliq (Kante 15g) und S 45 (Kante 16) Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
		8 mm 15 mm weiß	00066079	100
	Nr. 42/24K8 Contura Füllstück	für System S 33 (Kante 07) Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
		8 mm 24 mm weiß	00066078	100
	Nr. 43 Abstandshalter	verzinkt für Raster: Länge:		
		600 mm 625,5 mm	00055418	50
		625 mm 650,5 mm	00055419	50
		1200 mm 1225,5 mm	00056382	50
		1250 mm 1275,5 mm	00055420	50
	Nr. 43/1 Abstandshalter	verzinkt für Raster: 600/625 mm Länge: 655,5 mm	00057339	50
	Nr. 44 Druckfeder	Höhe: 30 mm	00070393	500
	Nr. 52 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 110 mm brüniert	00054531	100
	Innenecke	Sichtseite weiß Schenkellänge: 55 mm		
	Nr. 54	für 19 mm Flansch	00053800	50
	Nr. 54/1	für 24 mm Flansch	00053799	50
	Außenecke	Sichtseite weiß Schenkellänge: 60 mm		
	Nr. 54/50	für 19 mm Flansch	00053775	50
	Nr. 54/50/1	für 24 mm Flansch	00053801	50
	Nr. 55/1 Innenecke für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/15 und Nr. 50/22	Sichtseite weiß Schenkellänge: 72 mm	00053803	50
	Nr. 55/2 Außenecke für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/15 und Nr. 50/22	Sichtseite weiß Schenkellänge: 57 mm	00053804	50
	Nr. 55/3 Innenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35	Sichtseite weiß Schenkellänge: 80 mm	00053805	50
	Nr. 55/4 Außenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35	Sichtseite weiß Schenkellänge: 57 mm	00053808	50









Sonstiges Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 61/1¹ T-Verbinder passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt	00001579	100
	Nr. 61/2¹ T-Verbinder passend zu Nr. 80/50G-80/150G	Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt	00059662	100
	Nr. 62 Klemmblech	Format: 50 x 55 mm verzinkt	00057228	100
	Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100
	Nr. 93C Kreuzverbinder	Länge: 54 mm Höhe: 29 mm Breite: 26 mm verzinkt	00085121	100
	Nr. 93E Kreuzverbinder von Klemmprofil auf Klemmprofil	Höhe: 55 mm Breite: 28 mm verzinkt	00077584	100
	Nr. 94/1 Schraubklemme für S 3	ohne Schraube Höhe: 24 mm weiß Höchstbelastung: 0,09 kN	00054396	50
	Nr. 94/2 Schraube und Mutter	für Schraubklemme Nr. 94/1	00077119	50
	Nr. 95/15 [15 mm breite Profile] Schraubklemme für S 15 cliq	Gewindebolzen M 6 x 16 mm Belastung: 0,1 kN ² weiß vernickelt	00077539	25
	Nr. 95/30 [24 mm breite Profile] Schraubklemme für S 3	Gewindebolzen M 6 x 16 mm Belastung: 0,1 kN ² weiß vernickelt	00067906	25
	Nr. 95/35 [24 mm breite Profile] Schraubklemme für S 3	mit Öse Ø 3,5 mm und Außengewinde M 6 x 4 mm Belastung: 0,1 kN ² weiß	00082251	25
	Nr. 819 Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47, 45KB, 46KB, 47KB, cliq-24-MR, cliq-24-CT, lang, cliq-15-MR, cliq-15-CT kurz und lang	korrosionsbeständig	00085623	500
	Nr. 935 Druckfeder für System S 33 und S 45	Länge: 43 mm Breite: 19,5 mm	00083914	100
	Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	500
	Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100

¹ nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis

² Bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion. Weitere Informationen siehe [OWA Verlegeanleitung 9801](#).



Sonstiges Zubehör

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 6520 Unterlegeplatte	Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm	00067313	25
	Nr. 6540 Selbstbohrende Schraube	Ø 6,3 mm x 19 mm	00067315	500
	Nr. 6550 Montageset	M 8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter	00067316	100
	Nr. 6560 Anschlusswinkel	118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M 8	00067317	25
	Nr. 6570 Rostwinkel	28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm	00067318	8
	Nr. 6580 Adapter	Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm	00067319	lose
	Nr. 8017 Verbindungswinkel	Schenkellänge: 30 mm Höhe: 22 mm Dicke: 0,75 mm verzinkt	00069794	50
	Nr. 8210B Verbinder	Länge: 100 mm Breite: 97 mm verzinkt	00077640	10
	Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte)	Stahlblech verzinkt geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15 cliq unc Sichtflächen weiß Rastermaß: 625 x 625 mm Rastermaß: 600 x 600 mm	00045994 00045312	lose lose
	Nr. 8032-sports Revisionsklappe mit geschlossenem Stahlblechdeckel	Stahlblech verzinkt inklusive 4 Stück Distanzhölzer geeignet für System S 3 sports Sichtflächen weiß Rastermaß: 625 x 625 mm	00081241	lose
	Wandprofil-Füllstreifen für sichtbare Schienensysteme	Sichtseite weiß		
	Nr. 8060¹	Länge: 597 mm (für Raster 625 mm)	00001526	200
	Nr. 8060/1¹	Länge: 572 mm (für Raster 600 mm)	00001531	200
	Montagerahmen für Einbaustrahler			
	Nr. 8069/0²	Länge: 594 mm (Raster 600 mm)	00081054	25
	Nr. 8069/1²	Länge: 619 mm (Raster 625 mm)	00081053	lose
	Nr. 8069/2	Länge: 294 mm (Raster 300 mm)	00081050	50
	Nr. 8069/3	Länge: 306 mm (Raster 312,5 mm)	00081051	50
	Nr. 8069/4	Länge: 394 mm (Raster 400 mm)	00081052	25

¹ Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

² inkl. Verbindungsstreifen

Sonstiges Zubehör


Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 8069/6	Länge: 340 mm für OWAplan/RAW	00055544	lose
	Nr. 8900 Dichtband für Rein- und Sterilräume und OWAlux-Decken	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Länge: 100 m Farbe: weiß einseitig selbstklebend	00073055	100 m
	Nr. 99006 Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	00088560	lose
	Nr. 99009 Wandklammer	verzinkt	00083152	100
	Nr. 99010 Wandklammer für Stufenwandprofil Nr. 50/15	verzinkt	00083153	100
	Nr. 99308 Fugenband, anthrazit	Breite: 9 mm Dicke: 3 mm Rolle à 25 m	00078524	25 m
	Verbindungsklammer	für Selecta, Creaprint und FreeStyle Lamellen	00080545	25
	Kunststoff-Pin	für FreeStyle Lamellen	00082538	200



KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Montagewerkzeuge

■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 99/07  Kante 1 Hobel	geeignet zum Herstellen der Plattenkantenausbildung „genutet und hinterschnitten“ (Kante 1)	00084682	lose
	Contura-Hobel	geeignet zum Ausfälen der Rand- bzw. Anschlussplatten		
	Nr. 99/11/6 	für K 6	00081756	lose
	Nr. 99/11/7 	für K 7	00080540	lose
	Nr. 99/11/15 	für K 15	00080541	lose
	Nr. 99/11/22 	für 20-mm-Platten K 15b	00066756	lose
	Nr. 99/11/23 	für 15-mm-Platten K 15b	00067325	lose
	Nr. 99/18  OWA-Profil-Farbe	Farbe: weiß Menge: 200 ml Gewicht: 240 g/Dose zum Ausbessern kleiner Kratzer, Anschnittstellen etc.	00020448	1
	Nr. 99/18KB  2-Komponenten-Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter Achtung: Reaktionshärter nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz	00053001	1
	Nr. 99/20 OWA-Montagehandschuhe		00084338	12
	Nr. 99/24 Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer	Kartusche à 310 ml Nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern und nach dem Öffnen zügig verbrauchen.	00056803	12
	Nr. 99/28 OWAconstruct Brandschutzkitt	Kartusche à 310 ml	00088171	lose
	Nr. 1808 Ersatzmesser	für Contura-Hobel	00001808	10
	OWA-Ausbesserungs-Set	Gewicht: ca. 135 g/Dose		
	Nr. 99723	Standard (passend für alle Oberflächen)	00001668	1
	Nr. 99724	Cosmos (passend für Cosmos Platten)	00045414	1
	Nr. 99006 Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAteca Metallkassetten	00088560	lose
	Natura Kleber Torgler Strong	für Natura – Hanfstrohplatten Kartusche à 290 ml	00095497	lose






 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de







KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

Verzeichnis



■ OWAconstruct

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	cliq-15-MR Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00068517	20
		Länge: 3125 mm	00068514	20
	cliq-15-CT Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 300 mm	00069315	60
		Länge: 312,5 mm	00069316	60
	cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Länge: 400 mm	00069317	60
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00068518	60
		Länge: 625 mm	00068515	60
	cliq-15-CT Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00070248	60
		Länge: 1250 mm	00070498	60
	cliq-24-MR Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3600 mm	00066020	20
		Länge: 3750 mm	00066017	20
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 3600 mm	00093599	20
		Länge: 3750 mm	00093603	20
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 3600 mm	00079663	20
		Länge: 3750 mm	00068891	20
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 3600 mm	00091272	20
		Länge: 3750 mm	00068888	20
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 3600 mm	00071607	20
		Länge: 3750 mm	00071431	20

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
 	cliq-24-CT Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 300 mm	00066207	60
		Länge: 312,5 mm	00066209	60
		Länge: 400 mm	00069318	60
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00061863	60
		Länge: 625 mm	00061862	60
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 600 mm	00093600	60
		Länge: 625 mm	00093601	60
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 600 mm	00079665	60
		Länge: 625 mm	00068892	60
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 600 mm	00091273	60
		Länge: 625 mm	00068889	60
	cliq-24-CT Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00066022	60
		Länge: 1250 mm	00066023	60
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 1200 mm	00093604	60
		Länge: 1250 mm	00093605	60
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 1200 mm	00079667	60
		Länge: 1250 mm	00068893	60
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 1200 mm	00085929	60
		Länge: 1250 mm	00068890	60
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 1200 mm	00071608	60
		Länge: 1250 mm	00071433	60
	cliq-24-CT-bws Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft ballwurfsicher	Höhe: 32 mm		
		Sichtseite weiß		
	Lifetime LED ☼ Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Rasterabmessung: 600 x 600 mm	00075122	1
		Rasterabmessung: 625 x 625 mm	00074741	1
		Rasterabmessung: 1250 x 312,5 mm	00076277	1
	Lifetime plus LED (mikroprismatisch) ☼ Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b, S 22, S 32, S 33, S 45	Rasterabmessung: 625 x 625 mm		
		IP 54	auf Anfrage	1


Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Lifetime plus LED (satinierter) Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b, S 22, S 32, S 33, S 45	Rasterabmessung: 625 x 625 mm		
		IP 40	00079405	1
		IP 54	00079550	1
	Standard LED Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b, S 33, S 45	Rasterabmessung: 625 x 625 mm	00074740	1
	sjc01 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ²	passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Capping Clip Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00092127	1
	sjc02 Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m ²	passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Capping Clip Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00092130	1
	spc02 Wandklammer zur bau-seitigen, kraftschlüssigen Verbindung von Trag- und Nebenschienen bzw. Aussteifungsprofilen an Wand- bzw. Stufenwandprofilen	verzinkt Schrauben sind vor Ort zu beziehen	00085123	100
	Nr. 09/... Abhänger-Oberteil	Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt Abhängehöhen inkl. Unterteil Nr. 09/45:		
	Nr. 09/5 L = 50 mm	Abhängehöhe: 80 – 115 mm	00001501	100
	Nr. 09/7 L = 70 mm	Abhängehöhe: 100 – 135 mm	00001502	100
	Nr. 09/11 L = 100 mm	Abhängehöhe: 130 – 165 mm	00001503	100
	Nr. 09/45 Abhänger-Unterteil passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 50 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt	00001500	100
	Nr. 09/45KB Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz	00052859	50
	Nr. 11E Abhänger	Länge: 52 mm Breite: 20 mm verzinkt	00078113	100
	Nr. 12¹ Doppelspannfeder passend zu Nr. 14.../...	Federstahl Höchstbelastung: 0,25 kN	00083127	100

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



⊗ Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 12/44¹ Spannabhänger klick passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt inkl. Sicherungsblech; Montageanleitung beachten!	00073191	100
	Nr. 12/45¹ Spannabhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN	00081638	100
	Nr. 12/.../1¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Haken/Haken		
	Nr. 12/30/1	Spannbereich: 270 mm	00076046	100
	Nr. 12/60/1	Spannbereich: 570 mm	00076047	100
	Nr. 12/100/1	Spannbereich: 970 mm	00076048	100
	Nr. 12/125/1	Spannbereich: 1220 mm	00076049	100
	Nr. 12/150/1	Spannbereich: 1470 mm	00076050	100
	Nr. 12/175/1	Spannbereich: 1720 mm	00076051	100
	Nr. 12/200/1	Spannbereich: 1970 mm	00076052	100
	Nr. 12/.../2¹ Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN Öse/Haken		
	Nr. 12/30/2	Spannbereich: 270 mm	00075052	100
	Nr. 12/60/2	Spannbereich: 570 mm	00075698	100
	Nr. 12/100/2	Spannbereich: 970 mm	00075053	100
	Nr. 12/125/2	Spannbereich: 1220 mm	00076042	100
	Nr. 12/150/2	Spannbereich: 1470 mm	00076043	100
	Nr. 12/175/2	Spannbereich: 1720 mm	00076044	100
	Nr. 12/200/2	Spannbereich: 1970 mm	00076045	100
	Nr. 12/...¹ Schnellabhänger mit vormontiertem Hakendraht passend zu cliq-MR und Nr. 45	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN		
	Nr. 12/125	Drahtlänge: 125 mm	00076749	100
	Nr. 12/250	Drahtlänge: 250 mm	00076750	100
	Nr. 12E02 Abhänger für Z-Tragprofil	Länge: 47 mm Breite: 23 mm verzinkt	00078111	100



¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

Verzeichnis










Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 14/.../1¹ Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	Durchmesser: 4 mm verzinkt		
	Nr. 14/12/1	Länge: 125 mm	00089162	100
	Nr. 14/25/1	Länge: 250 mm	00089156	100
	Nr. 14/37/1	Länge: 375 mm	00083133	100
	Nr. 14/50/1	Länge: 500 mm	00083134	100
	Nr. 14/75/1	Länge: 750 mm	00089157	100
	Nr. 14/100/1	Länge: 1000 mm	00085446	100
	Nr. 14/125/1	Länge: 1250 mm	00076154	100
	Nr. 14/150/1	Länge: 1500 mm	00087912	100
	Nr. 14/175/1	Länge: 1750 mm	00089158	100
	Nr. 14/200/1	Länge: 2000 mm	00089159	100
	Nr. 14/250/1	Länge: 2500 mm	00089160	100
	Nr. 14/300/1	Länge: 3000 mm	00089161	100
	Nr. 14/.../2¹ Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	Durchmesser: 4 mm verzinkt		
	Nr. 14/12/2	Länge: 125 mm	00089163	100
	Nr. 14/25/2	Länge: 250 mm	00076266	100
	Nr. 14/37/2	Länge: 375 mm	00083130	100
	Nr. 14/50/2	Länge: 500 mm	00083129	100
	Nr. 14/75/2	Länge: 750 mm	00076723	100
	Nr. 14/100/2	Länge: 1000 mm	00075805	100
	Nr. 14/125/2	Länge: 1250 mm	00076267	100
	Nr. 14/150/2	Länge: 1500 mm	00083131	100
	Nr. 14/175/2	Länge: 1750 mm	00083132	100
	Nr. 14/200/2	Länge: 2000 mm	00080808	100
	Nr. 14/250/2	Länge: 2500 mm	00076155	100
	Nr. 14/300/2	Länge: 3000 mm	00077004	100
	Nr. 16 Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm Höchstbelastung: 0,25 kN verzinkt Verlängerung max. 160 mm	00001051	100
	Nr. 16KB Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz Verlängerung max. 160 mm	00053411	50

¹ Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.









Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 16/... Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/..., 09/45 und Nr. 1782E	auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht verzinkt a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15	L ca.: 123 mm	00001052	100
	Nr. 16/20	L ca.: 171 mm	00001053	100
	Nr. 16/30	L ca.: 273 mm	00001054	100
	Nr. 16/40	L ca.: 376 mm	00001055	100
	Nr. 16/50	L ca.: 476 mm	00001056	100
	Nr. 16/60	L ca.: 576 mm	00001057	100
	Nr. 16/70	L ca.: 676 mm	00001058	100
	Nr. 16/80	L ca.: 776 mm	00001059	100
	Nr. 16/90	L ca.: 876 mm	00001060	100
	Nr. 16/100	L ca.: 976 mm	00001061	100
	Nr. 16/110	L ca.: 1076 mm	00001062	25
	Nr. 16/120	L ca.: 1176 mm	00001063	25
	Nr. 16/130	L ca.: 1276 mm	00001064	25
	Nr. 16/140	L ca.: 1376 mm	00001065	25
	Nr. 16/150	L ca.: 1476 mm	00001066	25
	Nr. 16/160	L ca.: 1576 mm	00001067	25
	Nr. 16/170	L ca.: 1676 mm	00001068	25
	Nr. 16/180	L ca.: 1776 mm	00001069	25
	Nr. 16/190	L ca.: 1876 mm	00001070	25
	Nr. 16/200	L ca.: 1976 mm	00001071	25
	Nr. 16/...KB Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB	auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100: durchgelocht ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht verzinkt/schwarz a ca. 36 mm		
	Nr. 16/15KB	L ca.: 123 mm	00053436	50
	Nr. 16/20KB	L ca.: 171 mm	00052860	50
	Nr. 16/30KB	L ca.: 273 mm	00053438	50
	Nr. 16/40KB	L ca.: 376 mm	00053097	50
	Nr. 16/50KB	L ca.: 476 mm	00053439	50
	Nr. 16/60KB	L ca.: 576 mm	00053440	50
	Nr. 16/70KB	L ca.: 676 mm	00053200	50
	Nr. 16/80KB	L ca.: 776 mm	00053441	50
	Nr. 16/90KB	L ca.: 876 mm	00047135	50
	Nr. 16/100KB	L ca.: 976 mm	00053442	50
	Nr. 16/110KB	L ca.: 1076 mm	00053202	25
	Nr. 16/120KB	L ca.: 1176 mm	00053443	25
	Nr. 16/130KB	L ca.: 1276 mm	00053204	25
	Nr. 16/140KB	L ca.: 1376 mm	00053463	25
	Nr. 16/150KB	L ca.: 1476 mm	00053464	25
	Nr. 16/160KB	L ca.: 1576 mm	00053465	25
	Nr. 16/170KB	L ca.: 1676 mm	00053466	25
	Nr. 16/180KB	L ca.: 1776 mm	00053467	25
	Nr. 16/190KB	L ca.: 1876 mm	00053468	25
	Nr. 16/200KB	L ca.: 1976 mm	00053469	25







Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 17/45 Nonius-Abhänger passend zu cliq-MR, Nr. 45 und Nr. 8550G	Länge: 178 mm Höchstbelastung: 0,40 kN verzinkt	00062084	100
	Nr. 17/45KB Nonius-Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm Höchstbelastung: 0,40 kN korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz	00047134	50
	Nr. 17/80 Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	100
	Nr. 17/81 Nonius-Abhänger	Länge: 190 mm verzinkt	00001075	100
	Nr. 19 Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm verzinkt		
		Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001081 00001082	25 25
	Nr. 19/10 Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
		Länge: 2000 mm Länge: 2500 mm	00001088 00001086	10 10
	Nr. 20 Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3000 mm verzinkt	00036196	25
		Nr. 25E Verbindungs-Z-Profil	Länge: 100 mm	00078110 100
	Nr. 30 Aussteifungsprofil sports	Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Dicke: 0,75 mm Länge: 1250 mm verzinkt	00081043	16
	Nr. 31 Kreuzverbinder sports	verzinkt	00081045	100
	Nr. 36 C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Dicke: 0,6 mm verzinkt		
		Länge: 1800 mm	00010464	20
		Länge: 2000 mm	00001117	20
		Länge: 2500 mm	00001118	20







Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 36/70 C-Profil	Höhe: 70 mm		
		Breite: 10 mm		
		Dicke: 0,6 mm		
		verzinkt		
	Nr. 37 L-Profil	Länge: 2000 mm	00001525	20
		Länge: 2500 mm	00001661	20
		Höhe: 25 mm		
		Breite: 10 mm		
	Nr. 37/25 Barriere-Profil	Dicke: 0,6 mm		
		verzinkt		
		Länge: 1200 mm	00013740	50
		Länge: 1250 mm	00001119	50
	Nr. 37/25 Barriere-Profil	Länge: 1500 mm	00011382	50
		Länge: 2245 mm	00039285	10
		Breite: 10 mm		
		Höhe: 30 mm		
	Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit	verzinkt		
		Höhe: 70 mm		
		Dicke: 0,6 mm		
		Sichtseite weiß		
	Nr. 40 Tragprofil 24 mm breit	Länge: 1800 mm	00001123	20
		Länge: 2000 mm	00001124	20
		Länge: 2500 mm	00001126	20
	Nr. 42/... Contura-Füllstück	für System S 15a cliq, S 3a, S 3a cliq, S 18d		
		Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
		Nr. 42/15	8 mm 15 mm weiß	00050462 100
		Nr. 42/24	8 mm 24 mm weiß	00050460 100
	Nr. 42/100	8 mm 100 mm weiß	00057388	100
		Nr. 42/125	8 mm 125 mm weiß	00057389 100
		für System S 15a cliq (Kante 15g) und S 45 (Kante 16)		
		Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
	Nr. 42/15K8 Contura Füllstück	8 mm 15 mm weiß	00066079	100
		für System S 33 (Kante 07)		
		Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:		
		8 mm 24 mm weiß	00066078	100
	Nr. 42/24K8 Contura Füllstück	verzinkt		
		für Raster: Länge:		
		600 mm 625,5 mm	00055418	50
		625 mm 650,5 mm	00055419	50
	Nr. 43 Abstandshalter	1200 mm 1225,5 mm	00056382	50
		1250 mm 1275,5 mm	00055420	50
		verzinkt		
		für Raster: 600/625 mm	00057339	50
	Nr. 43/1 Abstandshalter	Länge: 655,5 mm		
	Nr. 44 Druckfeder	Höhe: 30 mm	00070393	500

Verzeichnis








Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 45 Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3700 mm	00066014	25
		Länge: 3750 mm	00066011	25
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 3700 mm	00093593	25
		Länge: 3750 mm	00093594	25
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 3700 mm	00067838	25
		Länge: 3750 mm	00067834	25
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 3700 mm	00067559	25
		Länge: 3750 mm	00069278	25
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 3700 mm	00071610	25
		Länge: 3750 mm	00070967	25
	Nr. 45KB Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		korrosionsbeständig		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3600 mm	00070723	25
		Länge: 3750 mm	00070722	25
	Nr. 46 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00059103	75
		Länge: 625 mm	00059095	75
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 600 mm	00093595	75
		Länge: 625 mm	00093597	75
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 600 mm	00067839	75
		Länge: 625 mm	00067835	75
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 600 mm	00067562	75
		Länge: 625 mm	00070129	75
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 600 mm	00071611	75
		Länge: 625 mm	00070968	75
	Nr. 46/38 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00071400	75
		Länge: 625 mm	00065675	75
	Nr. 46G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00059866	75
		Länge: 625 mm	00046521	75
	Nr. 46KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm		
		korrosionsbeständig		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 600 mm	00070724	75
		Länge: 625 mm	00070720	75

Verzeichnis









Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 47 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00066016	50
		Länge: 1250 mm	00066013	50
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
		Länge: 1200 mm	00093596	50
		Länge: 1250 mm	00093598	50
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
		Länge: 1200 mm	00067840	50
		Länge: 1250 mm	00067836	50
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 1200 mm	00067563	50
		Länge: 1250 mm	00070130	50
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 1200 mm	00071613	50
		Länge: 1250 mm	00070969	50
	Nr. 47/38 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00071401	50
		Länge: 1250 mm	00065676	50
	Nr. 47G/38 Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00062036	50
		Länge: 1250 mm	00046520	50
	Nr. 47G/38/4S Verbindungsprofil für geschlitzte Bandrasterprofile, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm		
		Breite: 24 mm ohne Modulstanzung		
		Sichtseite weiß	auf Anfrage	längen- abhängig
		Länge: variabel bis max. 2500 mm ¹		
	Nr. 47KB Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm		
		korrosionsbeständig		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 1200 mm	00070725	50
		Länge: 1250 mm	00070721	50
	Nr. 48 Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 185 mm	00063961	150
		Länge: 300 mm	00067732	75
		Länge: 312,5 mm	00065824	75
		Länge: 400 mm	00063960	75

¹ max. Spannweiten [siehe Systemblatt S 18d](#)









Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 50F F-Wandprofil	Höhe: 25 mm		
		Breite: 25 mm		
		Dicke: 1,2 mm		
		Material: Alu		
		Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
		Länge: 3000 mm	00085327	10
		Sichtseite reinweiß (ähnl. RAL 9010)		
		Länge: 4000 mm	00093616	40
	Nr. 50G Wandprofil	Höhe: 24 mm		
		Breite: 19 mm		
		Dicke: 0,5 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3050 mm	00066368	40
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)		
		Länge: 3050 mm	00059392	40
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)		
		Länge: 3050 mm	00070970	40
	Nr. 50KB Wandprofil	Höhe: 24 mm		
		Breite: 24 mm		
		Dicke: 0,5 mm		
		korrosionsbeständig		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3050 mm	00070726	40
	Nr. 50/14 Stufenwandprofil für die Kanten 6 und 15	Höhe: 31 mm		
		Gesamtbreite: 30 mm		
		Sichtbreite: 15 mm		
		Dicke: 0,5 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3050 mm	00042886	35
	Nr. 50/15 Stufenwandprofil für die Kanten 6 und 15	Höhe: 33 mm		
		Gesamtbreite: 30 mm		
		Sichtbreite: 15 mm		
		Dicke: 0,5 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3050 mm	00017825	35
	Nr. 50/22 Stufenwandprofil für die Kante 6	Höhe: 39 mm		
		Gesamtbreite: 30 mm		
		Sichtbreite: 15 mm		
		Dicke: 1,0 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00036198	15
		Sichtseite natural grey		
		Länge: 3000 mm	00091229	15
	Nr. 51/1 Wandprofil	Höhe: 50 mm		
		Breite: 35 mm		
		Dicke: 1,0 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3750 mm	00001254	10

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 51/20 Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,0 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00001255	10
		Sichtseite natural grey		
	Nr. 51/24G Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00052958	30
		Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004)		
	Nr. 51/25 Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00033291	10
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
	Nr. 51/27 Wandprofil für 25 mm OWAplan-Platte	Höhe: 52 mm Breite: 27 mm Dicke: 0,7 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00083070	10
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
	Nr. 51/32G Wandprofil	Höhe: 32 mm Breite: 19 mm Dicke: 0,5 mm		
		Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00052885	30
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)		
	Nr. 52 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 110 mm brüniert	00054531	100
		Sichtseite weiß		
		Schenkellänge: 55 mm		
		für 19 mm Flansch	00053800	50
	Nr. 54 Nr. 54/1 Außenecke	Sichtseite weiß		
		Schenkellänge: 60 mm		
		für 19 mm Flansch	00053775	50
		für 24 mm Flansch	00053801	50
	Nr. 54/50 Nr. 54/50/1 Innenecke	Sichtseite weiß		
		Schenkellänge: 72 mm		
		für 19 mm Flansch	00053803	50
		für 24 mm Flansch	00053804	50
	Nr. 55/1 Innenecke für Contura-Stufenwand- profil Nr. 50/15 und Nr. 50/22	Sichtseite weiß		
		Schenkellänge: 57 mm		
		für 19 mm Flansch	00053775	50
		für 24 mm Flansch	00053801	50
	Nr. 55/2 Außenecke für Contura-Stufenwand- profil Nr. 50/15 und Nr. 50/22	Sichtseite weiß		
		Schenkellänge: 57 mm		
		für 19 mm Flansch	00053775	50
		für 24 mm Flansch	00053801	50






Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 55/3 Innenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35	Sichtseite weiß Schenkellänge: 80 mm	00053805	50
	Nr. 55/4 Außenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35	Sichtseite weiß Schenkellänge: 57 mm	00053808	50
	Stufenwandprofil	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm		
	Nr. 56/20 für 20 mm breite Schattenfuge	Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00057680	15
	Nr. 56/21	Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00001266	15
	Nr. 56/23	Dicke: 1,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00001664	12
	Nr. 56/35 Stufenwandprofil mit Lüftungsschlitzen	Dicke: 0,6 mm Lüftungsschlitze 32 x 4 mm freier Querschnitt 30 cm²/m $\triangleq$ 7,5 % Vermaßung siehe Nr. 56/20 Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00057682	15
	Nr. 57 Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Länge: 3050 mm	00057684	16
	Nr. 57/10¹ Wandprofil C-förmig	Höhe: 31,5 mm Breite: 20/40 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß Länge: 3000 mm	00057685	10
	Nr. 61/1² T-Verbinder passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt	00001579	100
	Nr. 61/2² T-Verbinder passend zu Nr. 80/50G-80/150G	Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt	00059662	100
	Nr. 62 Klemmblech	Format: 50 x 55 mm verzinkt	00057228	100
	Nr. 66E Sicherungsclip	verzinkt	00078108	100




¹ Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

² nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis






Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 70E Tragprofil	Höhe: 30,7 mm Dicke: 1,5 mm Länge: 3750 mm verzinkt	00011502	10
	Nr. 75/76 Wandanker	verzinkt	00084556	6
	Wandanker	verzinkt		
	Nr. 75/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054628	25
	Nr. 75/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054629	25
	Nr. 75/100G passend zu Nr. 80/100G und Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	00084264	25
	Nr. 75/125G passend zu Nr. 80/125G und Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00054631	25
	Nr. 75/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00054632	25
	Nr. 75E Wandanker	Länge: 97 mm Höhe: 25 mm Breite: 35 mm verzinkt	00078115	100
	Nr. 76 Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	100
	Nr. 76KB Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 2,5 mm korrosionsbeständig (KB) verzinkt/schwarz	00052861	100
	Nr. 77 Verbinder	Länge: 100 mm Breite: 12,5 mm Höhe: 4 mm	00001305	100
	Nr. 77E Kupplung für Tragprofil	Länge: 95 mm verzinkt	00078109	100
	Nr. 78 Nagel für Nonius-Abhänger	Alternativ zu Nr. 76 Muss bauseits um 90° gebogen werden, um ein Herausrutschen zu verhindern! Länge: 50 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00072655	200

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nonius-Abhänger	Länge: 120 mm verzinkt		
	Nr. 79/50 passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00001307	100
	Nr. 79/75 passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00001308	100
	Nr. 79/100 passend zu Nr. 80/100G und Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	00001310	100
	Nr. 79/125 passend zu Nr. 80/125G und Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00001311	100
	Nr. 79/150 passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00001312	100
	Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Höhe: 35 mm Dicke: 0,6 mm		
	Nr. 80/50G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 50 mm	00041590	8
	Nr. 80/75G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 75 mm	00041592	8
	Nr. 80/100G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 100 mm	00040442	8
		Sichtseite natural grey Sichtbreite: 100 mm	00091225	8
	Nr. 80/125G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 125 mm	00041594	4
	Nr. 80/150G	Sichtseite weiß Sichtbreite: 150 mm	00041595	4
	Bandrasterprofil geschlitzt Schlitzung nach Angabe	Länge: 3750 mm Höhe: 35 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß		
	Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	auf Anfrage	8
	Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	auf Anfrage	4
	Querverbindung	Länge: 90 mm verzinkt		
	Nr. 81/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054623	25
	Nr. 81/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054624	25
	Nr. 81/100G passend zu Nr. 80/100G	Sichtbreite: 100 mm	00054625	25
	Nr. 81/125G passend zu Nr. 80/125G	Sichtbreite: 125 mm	00054626	25
	Nr. 81/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00054627	25


Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Kupplung	Länge: 200 mm verzinkt		
	Nr. 82/50G passend zu Nr. 80/50G	Sichtbreite: 50 mm	00054618	25
	Nr. 82/75G passend zu Nr. 80/75G	Sichtbreite: 75 mm	00054619	25
	Nr. 82/100G passend zu Nr. 80/100G und Nr. 80/100GS	Sichtbreite: 100 mm	00054620	25
	Nr. 82/125G passend zu Nr. 80/125G und Nr. 80/125GS	Sichtbreite: 125 mm	00054621	25
	Nr. 82/150G passend zu Nr. 80/150G	Sichtbreite: 150 mm	00054622	25
	Nr. 82/8025G Kupplung	Länge: 200 mm verzinkt	00056680	25
	Nr. 87B Klemmprofil	Länge: 4000 mm Höhe: 38 mm Breite: 16 mm verzinkt	00038766	10
	Nr. 88E Verbinder für Klemmprofil	Länge: 108 mm verzinkt	00085122	100
	Nr. 89/4  Setzwerkzeug SWM-SM	passend für Dübel KDM-C	00033541	1
	Nr. 89/6  Einnietmuttern-Setzange	passend für Nr. 97/30	00062060	1
	Nr. 90E01 (gelocht) Z-Tragprofil	Länge: 3000 mm Breite: 28 mm Höhe: 38 mm Dicke: 1,2 mm verzinkt	00075610	10
	Nr. 93C Kreuzverbinder	Länge: 54 mm Höhe: 29 mm Breite: 26 mm verzinkt	00085121	100
	Nr. 93E Kreuzverbinder von Klemmprofil auf Klemmprofil	Höhe: 55 mm Breite: 28 mm verzinkt	00077584	100
	Nr. 94/1 Schraubklemme für S 3	ohne Schraube Höhe: 24 mm weiß Höchstbelastung: 0,09 kN	00054396	50
	Nr. 94/2 Schraube und Mutter	für Schraubklemme Nr. 94/1	00077119	50
	Nr. 95/15 (15 mm breite Profile) Schraubklemme für S 15 cliq	Gewindebolzen M 6 x 16 mm Belastung: 0,1 kN ¹ weiß vernickelt	00077539	25





¹ Bei entsprechend zusätzlich abgehangter Tragkonstruktion. Weitere Informationen siehe [OWA Verlegeanleitung 9801](#).

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de








Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 95/30 [24 mm breite Profile] Schraubklemme für S 3	Gewindebolzen M 6 x 16 mm Belastung: 0,1 kN ¹ weiß vernickelt	00067906	25
	Nr. 95/35 [24 mm breite Profile] Schraubklemme für S 3	mit Öse Ø 3,5 mm und Außengewinde M 6 x 4 mm Belastung: 0,1 kN ¹ weiß	00082251	25
	Nr. 97/0  Dübel KDM-C	erforderlicher Bundbohrer: SDS 1 zulässige Last kN Zugzone: 0,50 zulässige Last kN unter Brandbeanspr.: 0,35 Feuerwiderstand in Min.: 90	00041451	100
	Nr. 97/21 Ankernagel 6 x 40 mm	Befestigungsdicke: 4,5 mm Spiegel-Wandstärke: 80 mm Bohr-Durchmesser: 6 mm	00052882	100
	Nr. 97/30  Einnietmutter	M 6 Stahl	00061831	100
	Nr. 97/32  Selbstsichernde Schraube	M 6 x 16 mm verzinkt	00065771	100
	Nr. 98  Bundbohrer SDS 1	passend für Dübel KDM-C	00001375	1
	Nr. 99/07  Kante 1 Hobel	geeignet zum Herstellen der Plattenkantenausbildung „genutet und hinterschnitten“ (Kante 1)	00084682	lose
	Contura-Hobel	geeignet zum Ausfälen der Rand- bzw. Anschlussplatten		
	Nr. 99/11/6  für K 6		00081756	lose
	Nr. 99/11/7  für K 7		00080540	lose
	Nr. 99/11/15  für K 15		00080541	lose
	Nr. 99/11/22  für 20-mm-Platten K 15b		00066756	lose
	Nr. 99/11/23  für 15-mm-Platten K 15b		00067325	lose
	Nr. 99/18  OWA-Profil-Farbe	Farbe: weiß Menge: 200 ml Gewicht: 240 g/Dose zum Ausbessern kleiner Kratzer, Anschnittstellen etc.	00020448	1
	Nr. 99/18KB  2-Komponenten- Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter Achtung: Reaktionshärter nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz	00053001	1
	Nr. 99/20 OWA-Montagehandschuhe		00084338	12

Verzeichnis







Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 99/24 Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer	Kartusche à 310 ml Nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern und nach dem Öffnen zügig verbrauchen.	00056803	12
	Nr. 99/28 OWAconstruct Brandschutzkitt	Kartusche à 310 ml	00088171	lose
	Nr. 819 Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47, 45KB, 46KB, 47KB, cliq-24-MR, cliq-24-CT, lang, cliq-15-MR, cliq-15-CT kurz und lang	korrosionsbeständig	00085623	500
	Nr. 935 Druckfeder für System S 33 und S 45	Länge: 43 mm Breite: 19,5 mm	00083914	100
	Nr. 1287E Federspannhänger für Klemmprofil Nr. 87B	Länge: 120 mm Breite: 25 mm verzinkt	00077658	100
	Nr. 1387E Abhänger	Länge: 58 mm Breite: 15 mm verzinkt	00077659	100
	Nr. 1456 Wandprofil	Höhe: 32 mm Breite: 15 mm Dicke: 0,5 mm Aufkantung: 7,5 mm Sichtseite weiß		
		Länge: 3000 mm	00072785	10
	Nr. 1503S Längskupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt	00062272	lose
	Nr. 1504S Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt	00062271	lose
	Nr. 1782E Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 135 mm verzinkt Abhänger für Nonius und Federspanndraht	00077660	100
	Nr. 1787S Nonius-Unterteil für Klemmschiene	Länge: 190 mm verzinkt	00025935	100
	Nr. 1808 Ersatzmesser	für Contura-Hobel	00001808	10
	Nr. 2024 Blechschaube	für Nr. 51/27	00085458	100
	Nr. 2026 Plattenschraube	Farbton natural grey	00091290	250

Verzeichnis











Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 2027 Rondelle Senkkopf-Unterlegscheibe	Außendurchmesser: 20 mm verzinkt	00093939	500
	zur Verwendung mit handelsüblicher Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde nach DIN EN 14566, die Sie im Fachhandel beziehen			
	Nr. 3500 Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm		
		Außenseite und Schattennut weiß		
		Länge: 3000 mm	00067006	20
		Länge: 3125 mm	00067009	20
		Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
		Länge: 3000 mm	00067012 ¹	20
		Länge: 3125 mm	00067015 ¹	20
	Nr. 3512 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm		
		Außenseite und Schattennut weiß		
		Länge: 600 mm	00067007	60
		Länge: 625 mm	00067010	60
		Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
		Länge: 600 mm	00067013 ¹	60
		Länge: 625 mm	00067016 ¹	60
	Nr. 3514 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm mit mittlerer Stanzung		
		Außenseite und Schattennut weiß		
		Länge: 1200 mm	00067008	60
		Länge: 1250 mm	00067011	60
		Außenseite weiß und Schattennut schwarz		
		Länge: 1200 mm	00067014 ¹	60
		Länge: 1250 mm	00067017 ¹	60
	Nr. 3524 Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm ohne mittige Stanzung		
		Außenseite weiß und Schattennut weiß		
		Länge: 1200 mm	00072343	60
	Nr. 4439 Dämmschichtbildner	selbstklebend Länge: 25 m Breite: 36 mm	00081822	1
	Nr. 5110B Tragwinkel	Höhe: 30 mm Breite: 70 mm Dicke: 2 mm		
		Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz		
		Länge: 3000 mm	00084692	4
	Nr. 5210 Wandklammer	Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	500
	Nr. 5220 Wandklammer für alle Alu-F-Wandprofile	Breite: 37 mm Länge: 40 mm	00069431	100
	Nr. 5365  Drahtstift Senkkopf für Brandschutzkoffer 40 mm	Länge: 80 mm Dicke: 3,1 mm	00079102	50

¹ Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

Verzeichnis





Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 5366 Drahttrillennagel für Brandschutzkoffer 15 und 21 mm	Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm	00064418	16
	Nr. 5400 Satino Acrylglasplatte	Rastermodul: 625 x 625 mm Farbe: opalweiß B1 nach DIN 4102	00067955	lose
	Nr. 5620F F-Stufenwandprofil	Gesamthöhe: 40 mm Fugentiefe: 20 mm Gesamtbreite: 45 mm Sichtbreite: 25 mm Dicke: 1,2 mm Material: Alu		
		Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)		
		Länge: 4000 mm	00085631	10
		Sichtseiten pulverbeschichtet reinweiß (ähnl. RAL 9010)		
		Länge: 3000 mm	00085330	10
	Nr. 6500 C-Weitspannträger	Höhe: 102 mm Breite: 32 mm Materialstärke: 2 mm		
		Länge: 4000 mm	00060699	lose
		Länge: 6000 mm	00060709	lose
	Nr. 6510 Abhängekralle	Belastung bis 0,25 kN	00067312	100
	Nr. 6520 Unterlegeplatte	Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm	00067313	25
	Nr. 6530 Abhängeklammer mit Gelenk	Stahl verzinkt	00067314	lose
	Nr. 6540 Selbstbohrende Schraube	Ø 6,3 mm x 19 mm	00067315	500
	Nr. 6550 Montageset	M 8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter	00067316	100
	Nr. 6560 Anschlusswinkel	118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M 8	00067317	25
	Nr. 6570 Rostwinkel	28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm	00067318	8

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 6580 Adapter	Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm	00067319	lose
	Nr. 6590 Abhängeklammer ohne Gelenk	Stahlblech verzinkt	00095504	lose
	Nr. 7010B Nonius-Abhänger Unterteil	Länge: 120 mm verzinkt	00077641	100
	Nr. 7510B Wandanker bzw. Querverbinder für C-Bandraster	verzinkt	00077643	10
	Nr. 7910E Abhänger	Höhe: 100 mm Breite: 100 mm verzinkt	00078112	100
	Nr. 8010B C-Bandrasterprofil (Zargen)	Länge: 4000 mm Höhe: 30 mm Breite: 100 mm Dicke: 1,00 mm weiß	00077637	4
	Nr. 8017 Verbindungswinkel	Schenkellänge: 30 mm Höhe: 22 mm Dicke: 0,75 mm verzinkt	00069794	50
	Nr. 8025/100 Bandrasterprofil	seitliche Auflage: 25 mm Länge: 3750 mm Breite: 100 mm Höhe: 35 mm	00032871	4
	F-Profil	Sichtseite weiß		
	Nr. 8030/13	für 13 mm Platten Länge: 3000 mm	00069914	12
	Nr. 8030/15	für 15 mm Platten Länge: 3000 mm	00057689	12
	Nr. 8032 Revisionsklappe (ohne Platte)	Stahlblech verzinkt geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq unc Sichtflächen weiß		
		Rastermaß: 625 x 625 mm	00045994	lose
		Rastermaß: 600 x 600 mm	00045312	lose
	Nr. 8032-sports Revisionsklappe mit geschlossenem Stahlblechdeckel	Stahlblech verzinkt inklusive 4 Stück Distanzhölzer geeignet für System S 3 sports Sichtflächen weiß		
		Rastermaß: 625 x 625 mm	00081241	lose
	Wandprofil-Füllstreifen für sichtbare Schienensysteme	Sichtseite weiß		
	Nr. 8060¹	Länge: 597 mm (für Raster 625 mm)	00001526	200
	Nr. 8060/1¹	Länge: 572 mm (für Raster 600 mm)	00001531	200

¹ Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht






Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Kunststoffraster	Opalweißer, transluzenter Polystyrolraster Wabengröße (L x B x H): 15 x 15 x 8 mm Abblendwinkel: ca. 28° Lichtöffnung des Gitters: > 80 % Farbe: opalweiß		
	Nr. 8063	Rastermodul: 625 x 625 mm	00089943	10
	Nr. 8063/0	Rastermodul: 1250 x 625 mm	00089944	10
	Parabol-Spiegelraster	Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Waben Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen Rastermodul: 625 x 625 mm Farbe: silber		
	Nr. 8063/1	Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 11 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 %	00001581	10
	Nr. 8063/3	Wabengröße (L x B x H): 20 x 20 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 31° Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 %	00001583	10
	Nr. 8063/5	Wabengröße (L x B x H): 37 x 37 x 22 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 %	00001587	10
	Aluminiumraster	Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 % Rastermodul: 625 x 625 mm		
	Nr. 8063/7	Farbe: weiß	00093188	10
	Nr. 8063/9 Opal-Scheibe	Rastermaß: 625 x 625 mm Farbe: opalweiß Dicke: 3 mm Lichtdurchlässigkeit des Materials: ca. 40 %	00076866	lose
	Nr. 8063/10 Acrylglasplatte	Rastermaß: 625 x 625 mm Farbe: transparent (klar) Dicke: 3 mm	00001592	lose
	Montagerahmen für Einbaustrahler			
	Nr. 8069/0¹	Länge: 594 mm (Raster 600 mm)	00081054	25
	Nr. 8069/1¹	Länge: 619 mm (Raster 625 mm)	00081053	lose
	Nr. 8069/2	Länge: 294 mm (Raster 300 mm)	00081050	50
	Nr. 8069/3	Länge: 306 mm (Raster 312,5 mm)	00081051	50
	Nr. 8069/4	Länge: 394 mm (Raster 400 mm)	00081052	25
	Nr. 8069/6	Länge: 340 mm für OWAplan/RAW	00055544	lose
	Comfort-Revisionsklappe	für 25 mm OWAplan-Platten ²		
	Nr. 8131/1	340 x 340 mm (Außenmaß) 280 x 280 mm (Innere Öffnung)	00094312	1
	Nr. 8131/2	660 x 660 mm (Außenmaß) 600 x 600 mm (Innere Öffnung)	00094313	1


¹ inkl. Verbindungsstreifen

² OWAplan-Platte ist vor Ort zuzuschneiden und einzukleben. Achtung: zusätzliche Abhängung nötig (siehe [Verarbeitungsrichtlinie OWAplan 1031](#))

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Nr. 8210B Verbinder	Länge: 100 mm Breite: 97 mm verzinkt	00077640	10
	Nr. 8550G Weitspann-Tragprofil	bei 4200 mm: erste Schlitzung bei 150 mm, jede weitere Schlitzur bei 4375 mm: erste Schlitzung bei 156,25 mm, jede weitere bei 31 Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß	00050444 00047552	8 8
	Nr. 8556G Weitspann-Verbindungs- profil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß	00047516 00047517	12 12
	Nr. 8558G Weitspann-Verbindungs- profil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß	00047518 00047519	12 12
	Nr. 8900 Dichtband für Rein- und Sterilräume und OWAlux-Decken	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Länge: 100 m Farbe: weiß einseitig selbstklebend	00073055	100 m
	OWA-Ausbesserungs-Set	Gewicht: ca. 135 g/Dose		
	Nr. 99723	Standard (passend für alle Oberflächen)	00001668	1
	Nr. 99724	Cosmos (passend für Cosmos Platten)	00045414	1
	Nr. 99006 Demontagewerkzeug	Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten	00088560	lose
	Nr. 99009 Wandklammer	verzinkt	00083152	100
	Nr. 99010 Wandklammer für Stufenwandprofil Nr. 50/15	verzinkt	00083153	100
	Nr. 99308 Fugenband, anthrazit	Breite: 9 mm Dicke: 3 mm Rolle à 25 m	00078524	25 m
	Natura Kleber Torggler Strong	Kartusche à 290 ml	00095497	lose

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Natura Schraube	pulverbeschichtet		
		Farbe: Eis	00098580	1000
		Farbe: Salbei	00098581	1000
		Farbe: Sand	00098582	1000
		Farbe: Kupfer	00098583	1000
		Farbe: Granit	00098584	1000
		Farbe: Kobalt	00098585	1000
		Farbe: Moos	00098586	1000
		Farbe: Lehm	00098587	1000
		Farbe: Rost	00098588	1000
	Wandkralle für 40 mm starke Wandabsorber	4er Set für : FreeStyle Q und R Selecta one, plus, mini Selecta grande XL (2x) Creaprint grande XL (2x) Creaprint one, plus Corpus S, M	00073602	1
		6er Set für: Selecta grande 2 Selecta loop Creaprint grande Corpus L	00073603	1
	Montageset enthält: Deckenbefestiger M6 Drahtseil, Länge 1500 mm Stockschraube mit Seil- Schnellversteller	4er Set für: FreeStyle TR, TL und QS bestehend aus 2 Stück Abmessung 60 x 52 x 15 mm und 2 Stück Abmessung 88 x 52 x 35 mm	00075611	1
		4er Set für: Selecta one, plus, mini Selecta grande XL (2x) Creaprint one, plus Creaprint grande XL (2x) Corpus S, M, L, XXL Corpus XL (2x) FreeStyle cells Kreis (2x)	00082764	1
		6er Set für : Selecta grande Creaprint grande Corpus XXL FreeStyle cells Stern (2x) FreeStyle cells Asymmetrisch FreeStyle cells Quadrat	00082763	1
		3er Set für: Selecta loop FreeStyle cells Asymmetrisch	00082762	1
		2er Set für FreeStyle Lamellen	00082765	1
		6er Set für Selecta Hemp	00094143	1
		enthält: Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube Mini mit Seil-Schnellversteller		
	Montageset Direktmontage enthält: Stockschraube und Z-Haken	2er Set für Selecta, Creaprint, FreeStyle Lamellen und FreeStyle cells	00088137	1

Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Eigenschaften	Teile-Nr.	VPE
	Montageset System S 3 enthält: Befestigungsclip mit Aufhängeklammer und Stockschraube mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer	2er Set für FreeStyle Lamellen	00091457	1
	Verbindungsklammer	für Selecta, Creaprint, FreeStyle Lamellen und FreeStyle cells	00080545	25
	Kunststoff-Pin	für FreeStyle Lamellen und FreeStyle cells	00082538	200
	Außenecke mit Bohrung für Selecta Hemp Wandmontage	5er Set für Selecta Hemp	00095375	1



OWA GREEN CIRCLE

Neuer Wert für alte Decken

■ OWA green circle



OWA GREEN CIRCLE - NEUER WERT FÜR ALTE DECKEN

Alle ab dem 1. Oktober 1997 produzierten OWA-Mineralplatten aus der OWAlifetime collection und ab 1. Juni 2000 produzierten Mineralplatten anderer Hersteller¹ können über OWA green circle an uns zurückgegeben und zu 100 % recycelt werden. Wir verwenden diese zur Produktion neuer Deckenplatten. Unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards fließen auf diesem Wege wertvolle Rohstoffe zurück in die Produktion neuer OWA-Mineralplatten. Der Ablauf ist denkbar einfach und erfolgt in nur fünf Schritten.

¹ Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Armstrong World Industries, Zentia.
OWA prüft die Rücknahmefähigkeit und behält sich vor die Rücknahme ggf. abzulehnen.



- Ist kostengünstig und ressourcenschonend
- Ermöglicht eine 100%ige Wiederverwendung
- Sichert die Rohstoffversorgung
- Erfüllt normative Vorgaben für Umweltschutz und Nachhaltigkeit
- Unterstützt Gebäudezertifizierungen
- Wahrt die Grundpflichten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

**Haben Sie Fragen oder möchten Sie den OWA green circle nutzen?
Dann kontaktieren Sie unseren OWA Customer Service:**

Tel. +49 9373 201-999, E-Mail: greencircle@owa.de

ALLGEMEIN

Kontaktübersicht



HAUPTSITZ UND PRODUKTION

Odenwald Faserplattenwerk GmbH
 Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
 tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
 www.owa.de

Abteilung	Bereich	Ansprechpartner	Telefon	Mail
TECHNISCHE BERATUNG Hotline: +49 9373 201-222	Leitung	Thomas Höllein	+49 9373 201-161	thomas.hoellein@owa.de
	OWAconsult	Jörg Ebert	+49 9373 201-121	joerg.ebert@owa.de
		Marcel Lieske	+49 9373 201-281	marcel.lieske@owa.de
		Thomas Keller	+49 9373 201-171	thomas.keller@owa.de
		Christiane Wolter	+49 9373 201-191	christiane.wolter@owa.de
PRODUKTMANAGEMENT	Leitung	Matthias Meyer	+49 9373 201-157	matthias.meyer@owa.de
	OWAacoustic / OWAconsult	Joshua Schell	+49 9373 201-287	joshua.schell@owa.de
	OWAconstruct / Leuchten	Julia Kress	+49 9373 201-304	julia.kress@owa.de
		Larissa Knapp	+49 9373 201-303	larissa.knapp@owa.de
MARKETING	Leitung	Matthias Meyer	+49 9373 201-157	matthias.meyer@owa.de
		Maike Knippelmeyer	+49 9373 201-367	maike.knippelmeyer@owa.de
		Vera Krüger	+49 9373 201-366	vera.krueger@owa.de
		Bettina Spoerer	+49 9373 201-172	bettina.spoerer@owa.de
		Carolin Kemmerer	+49 9373 201-178	carolin.kemmerer@owa.de
QUALITÄTSSICHERUNG		Thomas Müller	+49 9373 201-272	thomas.mueller@owa.de
		Eyüp Eker	+49 9373 201-258	eyuep.eker@owa.de
UMWELTBEAUFTRAGTE		Ilona Hirsch	+49 9373 201-245	ilona.hirsch@owa.de
KEY ACCOUNT MANAGEMENT	Leitung	Matthias Meyer	+49 9373 201-157	matthias.meyer@owa.de
		Julian Geiger	+49 9373 201-267	julian.geiger@owa.de
		Peter Pföhler	+49 9373 201-232	peter.pfoehler@owa.de
		Thomas Schäfer	+49 9373 201-231	thomas.schaefer@owa.de
KEY ACCOUNT MANAGEMENT	OWActive Mineralklimadecke	Falk Zipfel	+49 9373 201-238	falk.zipfel@owa.de

ALLGEMEIN

Vertrieb D/A/CH

Region Nordwest

Holger Böttcher
Verkaufsleiter
Fachhandel /
Fachunternehmer

Techn. Berater:

- 1 Sven Neumann
- 2 Rainer Freitag
- 3 Carsten Knemöller
- 4 Jörg Dümler

Region Nord

Manuel Jonas
Vertriebsleiter

Region Nordost

Manuel Jonas
Vertriebsleiter
i.V. für Verkaufsleiter
Fachhandel /
Fachunternehmer

Techn. Berater:

- Nico Könnecke 5
- Daniel Häser 6
- Frieder Mettke 7

Region Süd

Dominik Wessel
Vertriebsleiter

Techn. Berater:

- 8 Mario Lemmer
- 9 Jörg Rünagel
- 10 Peter Steiner
- 11 Heiko Schütz
- 12 Lennart Förster



CUSTOMER SERVICE

Bereich	Ansprechpartner	Telefon	Mail
Leiter	Stefan Jahn	+49 9373 201-257	stefan.jahn@owa.de

CUSTOMER SERVICE – Hotline: +49 9373 201-999

Region	Ansprechpartner	Telefon	Fax	Mail
Nord	Natascha Bosbach	+49 9373 201-382	+49 9373 201-8191	natascha.bosbach@owa.de
	Jana Dörr Kartye	+49 9373 201-465		jana.kartye@owa.de
	Sascha Reeg	+49 9373 201-388		sascha.reeg@owa.de
	Alexander Suffel	+49 9373 201-397		alexander.suffel@owa.de
Süd	Albion Ismaili	+49 9373 201-380		albion.ismaili@owa.de
	Annelie Lauth	+49 9373 201-386		annelie.lauth@owa.de
	Bernd Reusing	+49 9373 201-198		bernd.reusing@owa.de
Österreich und Schweiz	Anja Repp	+49 9373 201-177		anja.repp@owa.de

CUSTOMER SERVICE METALLDECKEN (OWAtecta)

Region	Ansprechpartner	Telefon	Fax	Mail
D/A/CH	Daniel Ruppert	+49 9373 201-322	+49 9373 201-280	daniel.ruppert@owa.de
	Nico Schell	+49 9373 201-381	+49 9373 201-280	nico.schell@owa.de
	Christian Scheurich	+49 9373 201-291	+49 9373 201-280	christian.scheurich@owa.de
	Johannes Hefner	+49 9373 201-480	+49 9373 201-280	johannes.hefner@owa.de

VERTRIEBS- UND VERKAUFSLEITUNG

Region	Ansprechpartner	Telefon	Mobil	Mail
Vertriebsleiter Nordost	Manuel Jonas	+49 9373 201-952	+49 173 6213676	manuel.jonas@owa.de
Verkaufsleiter Nordwest	Holger Böttcher	+49 9373 201-950	+49 160 7014678	holger.boettcher@owa.de
Vertriebsleiter Nord	Manuel Jonas	+49 9373 201-952	+49 173 6213676	manuel.jonas@owa.de
Vertriebsleiter Süd	Dominik Wessel	+49 9373 201-230	+49 151 16835154	dominik.wessel@owa.de
Österreich	Herwig Hackl	+49 9373 201-320	+43 664 2259924	herwig.hackl@owa.at
Assistentin Vertriebsleitung	Christiane zur Strassen	+49 9373 201-377	+49 151 27088012	christiane.zurstrassen@owa.de

TECHNISCHE BERATER IM AUSSENDIENST

Region	Ansprechpartner	Telefon	Mobil	Mail
Nordwest	① Sven Neumann	+49 9373 201-960	+49 151 12278323	sven.neumann@owa.de
	② Rainer Freitag	+49 9373 201-953	+49 160 7014659	rainer.freitag@owa.de
	③ Carsten Knemöller	+49 9373 201-957	+49 175 2220339	carsten.knemoeller@owa.de
	④ Jörg Dümler	+49 9373 201-955	+49 174 1543097	joerg.duemler@owa.de
Nordost	⑤ Nico Könecke	+49 9373 201-967	+49 170 9226897	nico.koennecke@owa.de
	⑥ Daniel Häser	+49 9373 201-964	+49 152 04631855	daniel.haaser@owa.de
	⑦ Frieder Mettke	+49 9373 201-954	+49 172 2742229	frieder.mettke@owa.de
Süd	⑧ Mario Lemmer	+49 9373 201-956	+49 160 5869769	mario.lemmer@owa.de
	⑨ Jörg Rünagel	+49 9373 201-959	+49 175 7247290	joerg.ruenagel@owa.de
	⑩ Peter Steiner	+49 9373 201-552	+49 160 4708249	peter.steiner@owa.de
	⑪ Heiko Schütz	+49 9373 201-963	+49 172 890 7957	heiko.schuetz@owa.de
	⑫ Lennart Förster	+49 9373 201-962	+49 152 26863902	lennart.foerster@owa.de

ALLGEMEIN

Allgemeine Geschäftsbedingungen

VERPACKUNGSVERORDNUNG / RÜCKNAHME VON VERKAUFSVERPACKUNGEN

Um die Aufgaben der Verpackungsverordnung erfüllen zu können, haben wir mit der INTERSEROH AG Köln einen Entsorgungsvertrag geschlossen. Damit ist die Rücknahme der von uns gelieferten Verkaufsverpackungen abgesichert, nämlich: Kartonagen, PE-Folie (Schrumpf- und Stretchfolie), Einweg-Holzpaletten.

Unsere Vertragsnummer lautet: Nr. 27681

Zur praktischen Abwicklung der für alle gültigen Verpackungsverordnung bitten wir Sie, sich mit Ihrem nächstgelegenen INTERSEROH-Partner in Verbindung zu setzen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

RECHTLICHE HINWEISE

Aufgrund druckbedingter Farb- und Qualitätsunterschiede im vorliegenden Katalog sind Abweichungen zum Originalprodukt möglich. Eine verbindliche Produktwahl sollte daher immer anhand eines Originalmusters getroffen werden. Alle Angaben und technischen Informationen in dieser Broschüre oder anderen Veröffentlichungen, die sich auf OWA-Deckensysteme beziehen, beruhen auf Prüfergebnissen, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, ob solche Angaben und Informationen für die spezifisch vorgesehene Anwendung geeignet sind. Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise sind freibleibend.

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

1. Allgemeines, Angebot, Auftrag und Vertragsschluss

- (1) Sämtliche Angebote des Verkäufers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für sämtliche künftigen und gleichartigen Geschäfte mit dem Käufer. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese gelten nur, wenn der Verkäufer sie schriftlich anerkennt.
- (2) Alle Aufträge, Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung des Verkäufers abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Organe oder Prokuristen des Verkäufers in vertretungsberechtigter Zahl. Diese Zustimmung ist nur in schriftlicher Form wirksam. Im Übrigen haben die Innen- und Außendienstmitarbeiter des Verkäufers keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.
- (3) Die Angebote des Verkäufers verstehen sich stets freibleibend. Ein Verkaufs-, Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst mit der Zusendung der Auftragsbestätigung oder dadurch zustande, dass dem Käufer die Ware zugesandt wird.
- (4) Alle Angaben zu den Produkten des Verkäufers, insbesondere auch die in Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben, sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Garantien für die Beschaffenheit der Ware, sondern deren Beschreibungen. Dies gilt auch für Proben und Muster. Branchenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit in der Auftragsbestätigung die jeweiligen Angaben nicht als verbindlich bezeichnet sind. Mehr- oder Minderlieferungen, die in der Berechnung berücksichtigt werden, können im handelsüblich zulässigen Umfang von 10 % vorgenommen werden.
- (5) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sowie Proben und Mustern behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn dem der Verkäufer ausdrücklich zugestimmt hat.
- (6) Berät der Verkäufer den Kunden unentgeltlich, kommt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer kein auf die Beratung des Käufers gerichtetes Vertrags- oder anderes Rechtsverhältnis zustande. Gleiches gilt, falls der Verkäufer dem Käufer unentgeltlich Auskünfte oder Empfehlungen erteilt. Eine abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform. Ein stillschweigender Abschluss eines auf Beratung, Empfehlung oder Auskunft gerichteten Vertrages ist ausgeschlossen.
- (7) Rat, Empfehlungen oder Auskünfte, die dem Käufer bei Vertragsverhandlungen oder bei Anbahnung eines Auftrages oder Vertrages erteilt wurden, sind dem Verkäufer gegenüber nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer mindestens in Textform bestätigt wurden.

2. Preisstellung und Verpackung

- (1) Es gelten die jeweils gültigen Preise in den Preislisten des Verkäufers am Tage der Lieferung, falls nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde. Die Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer und Skonto. Die Festpreise gelten vier Monate ab Zustandekommen des Vertrages. Sind längere Lieferfristen vereinbart oder hat der Käufer eine tatsächlich später erfolgte Lieferung zu vertreten und sind zwischenzeitlich Änderungen von Material-, Energie-, Lohn- sowie anderer allgemeiner Gestehungskosten eingetreten, so gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung allgemein gültigen Verkaufspreise.
- (2) Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager des Verkäufers. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, mit Ausnahme wiederverwendbarer Paletten, die ohne Rückvergütung zurückgenommen werden.
- (3) Soweit Franko-Lieferungen vereinbart sind, verstehen sich alle Preise in Euro per Verkaufsmengeneinheit zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, nicht abgeladen, franko Lager oder befahrbarer Baustelle Festland Bundesgebiet. Bei Kleinmengen wird eine Frachtkostenpauschale erhoben. Bei Auftragsware wird bei Kleinmengen eine Rüstkostenpauschale berechnet. Die jeweils gültigen Pauschalen sind in den aktuellen Preislisten hinterlegt.
- (4) Der Käufer hat Umschlaggebühren, Fracht und Zoll gemäß den am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Preisen skontofrei im Voraus zu zahlen. Nach Vertragsschluss etwa eintretende Kostenänderungen für Umschlag, Frachten und Zoll gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

3. Zahlungen

- (1) Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers nach Rechnungsstellung sofort fällig. Skontovergütungen für Barzahlung bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen über den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Verzugschaden nachzuweisen.
- (2) Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und erfüllungshalber entgegengenommen. Diskont-, Einzugs- oder sonstige

Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

(3) Ist Zahlung in ausländischer Währung vereinbart, so ist der Käufer verpflichtet, in der vereinbarten Währung zu zahlen. Tritt zwischen Vertragsschluss und Eingang der Zahlung beim Verkäufer eine Wertminderung der dem Kaufpreis zugrunde liegenden Auslandswährung im Vergleich zur inländischen Währung ein, hat der Käufer den Differenzbetrag auszugleichen.

(4) Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder deswegen Zurückbehaltungsrechte geltend machen. Jegliche Zurückhaltung von Zahlungen ist ausgeschlossen, wenn der Zurückbehaltungsanspruch auf einem anderen Vertragsverhältnis beruht.

(5) Bei Zahlungseinstellung, Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers werden alle Forderungen fällig. Rabatte und Bonifikationen entfallen. Zeigt sich nach Vertragsabschluss, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers eine Einräumung von Krediten oder Zahlungszielen nicht zulassen, kann der Verkäufer die Bestellung von Sicherheiten oder die Vorauszahlung sämtlicher Ansprüche verlangen und bis zu deren Leistung die Erfüllung verweigern. Erfolgt die Sicherheitenbestellung bzw. Vorauszahlung nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

4. Lieferung

(1) Die angegebenen Liefer- und Leistungsfristen werden vom Verkäufer nach Möglichkeit eingehalten. Zeitangaben gelten jedoch stets nur annähernd.

(2) Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. Bei Selbstabholung beziehen sich die Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt, für den der Verkäufer die Ware versandbereit gemeldet hat. Die vereinbarten Lieferfristen und Termine verlängern sich - unbeschadet der Rechte des Verkäufers aus dem Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist. Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

(3) Mit der Lieferung stellt der Verkäufer gleichzeitig dem Käufer die Rechnung für die gelieferte Ware aus. Geht dem Käufer nicht unverzüglich nach Lieferung die Rechnung zu, ist er verpflichtet, diese innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung beim Verkäufer anzunehmen. Erfolgt dies nicht, können keinerlei Abzüge für Skonti oder sonstige Zahlungsminderungen mehr vorgenommen werden.

(4) Gerät der Verkäufer in Verzug, muss der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist von mindestens 30 Tagen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet.

(5) Im Falle von Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand sowie allen sonstigen Fällen höherer Gewalt, gleich, ob sie beim Verkäufer, seinen Vorlieferanten oder Transporteuren entstanden und vom Verkäufer nicht zu vertreten sind und dadurch die Durchführung des betroffenen Geschäfts beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird, verlängert sich die Lieferfrist des Verkäufers um den Zeitraum der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Derartige Verzögerungen wird der Verkäufer dem Käufer unverzüglich anzeigen. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar für den Verkäufer, so ist dieser berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus ein Schadensersatzanspruch zusteht.

5. Versand- und Gefahrenübergang

(1) Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Zum vereinbarten Termin versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden. Andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen.

(2) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung, übernommen hat.

6. Mängelprüfung und Gewährleistungen

(1) Unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor einem Einbau oder einer Verarbeitung, hat der Käufer diese zu untersuchen und etwaige Mängel dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt die Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt. Gleiches gilt für die Falschlieferrung sowie Mengenabweichungen, die nicht von Ziffer 1. (4) gedeckt sind.

(2) Der Käufer trägt die Beweislast dafür, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Das gilt insbesondere, wenn der Käufer Mängel nicht unverzüglich nach Erhalt der Ware rügt.

(3) Garantien oder die Übernahme eines Beschaffungsrisikos müssen ausdrücklich als solche vereinbart werden. Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seinen Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, gehören nur dann zu der vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart wurden. Vereinbarungen der vorstehend genannten Art sind nur in schriftlicher Form wirksam.

(4) Unerhebliche Mängel, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials berechtigen nicht zur Mängelrüge.

(5) Im Falle ordnungsgemäß gerügter, berechtigter Mängel ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl entweder kostenlosen Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Schlägt die Ersatzlieferung oder die Nachbesserung zweimal fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat für den Fall, dass er vom Vertrag zurücktritt, bei einer Verschlechterung oder dem Untergang der Sache dem Verkäufer auch dann Wertersatz zu leisten, wenn die Verschlechterung oder der Untergang weder vom Käufer noch vom Verkäufer zu vertreten sind. Bezüglich der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln wird vorbehaltlich der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen in Ziffer 7 auf die gesetzliche Regelung verwiesen.

(6) Die sachgemäße Einlagerung und Behandlung der gelieferten Ware ist Voraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des Käufers. Dem Verkäufer ist die Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Geschieht dies nicht und stellt der Käufer dem Verkäufer auf dessen Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

(7) Wenn die gelieferte Ware entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. In den übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

(8) Transportschäden sind dem Spediteur anzuzeigen. Es gelten insoweit die Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp).

7. Haftung

(1) Für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer bei leichter Fahrlässigkeit. Ebenso haftet der Verkäufer für die Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalpflichten) bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übrigen hat der Verkäufer im Bereich vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies gilt insbesondere im Falle eines Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung, wegen Verzögerung der Leistung (Verzug), Schadensersatz statt Leistung, Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie der unerlaubten Handlung oder der Produkthaftung - ausgenommen eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Auch bei Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, etwas anderes

ergibt sich ausdrücklich aus den vertraglichen Absprachen.

(2) Der Verkäufer haftet nur für die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben oder im Falle der Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Mit Ausnahme der Haftung wegen Vorsatzes oder wegen der Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren Ansprüche auf Schadensersatz, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrages binnen kürzerer Frist verjähren, binnen zwei (2) Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Kunde von dem Anspruch begründenden Umständen und dem Verkäufer als dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Im Übrigen gilt § 199 Abs. 2 und 3 BGB.

(4) Für Rat, Empfehlungen oder Auskünfte haftet der Verkäufer nur, wenn der Käufer und der Verkäufer einen Vertrag geschlossen haben, der den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft zum Gegenstand hat, oder der Verkäufer für den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung oder des Verschuldens bei Vertragsschluss haftet. Im Übrigen bestimmt sich die Haftung des Verkäufers für Rat, Empfehlungen und Auskünfte nach Ziffer 7.(1) bis (3).

(5) Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 7. (1) bis (4) gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Verkäufers sowie der Schwester- und Tochtergesellschaften.

8. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich an allen von ihm gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung ausgeglichen hat. Werden Lieferungen auf laufende Rechnung ausgeführt, so dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung des Saldos.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die gekaufte Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterzuveräußern. Alle Forderungen aus der Weiterveräußerung von Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt stehen (im Folgenden: die „Vorbehaltsware“), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer schon jetzt in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Abweichend davon sind Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zusammen mit fremden Waren zu einem Gesamtpreis anteilig in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten. Ebenso werden hiermit Ersatzansprüche gegen Versicherungen oder Dritten wegen einer Beschädigung oder eines Abhandkommens der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten.

(3) Die Verbindung, Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Wird die Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden oder vermischt, so steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt das Eigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das dadurch entstehende Eigentum oder Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache oder dem einheitlichen Bestand zu einem dem Rechnungswert der Vorbehaltsware entsprechenden Anteil auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt Sachen, an denen dem Verkäufer Miteigentum zusteht, unentgeltlich für den Verkäufer. Ware, an welcher dem Verkäufer ein zuvor bezeichnetes Eigentumsrecht zusteht, gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Ziffer 8.

(4) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(5) Übersteigt der realisierbare Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten die gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In diesem Fall ist er berechtigt, 15 % des Auftragswertes für seine mit der Rücknahme verbundenen Kosten pauschal in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass dem Verkäufer durch die Rücknahme der Waren keine oder geringere Kosten entstanden sind.

(7) Eine Verpfändung oder eine Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware ist dem Käufer nicht gestattet, solange er nicht seine gesamten Verbindlichkeiten dem Verkäufer gegenüber getilgt hat. Der Käufer ist verpflichtet, bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, auf das Vorbehaltsvermögen des Verkäufers hinzuweisen und dem Verkäufer von einer Pfändung, Insolvenzeröffnung oder sonstigen rechtserheblichen Ereignissen, welche die Rechte des Verkäufers an der Vorbehaltsware beeinträchtigen könnten, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Bei Zahlungseinstellung ist Vorbehaltsware ohne besondere Aufforderung auszusondern und zur Verfügung des Verkäufers zu halten.

9. Teilleistungen

Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt; jede Teilleistung gilt als selbständiges Geschäft.

10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Verladestation. Erfüllungsort für Zahlungen ist Amorbach.

(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, Wechsel- und Scheckklagen eingeschlossen, ist Amorbach, soweit der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden keine Anwendung.

11. Teilunwirksamkeit

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen oder ein Teil derselben unwirksam sein oder werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Parteien zu einer einverständlichen Regelung, die dem wirtschaftlichen Erfolg der vorgesehenen Regelung soweit als möglich entspricht.

(Stand 2018)



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: info@OWAconsult.de

OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa.de

Druckschrift 7001
072600