


Ambiente di qualità – acustica ottimale

OWAlifetime collection




OWA

Brillianto A

È semplice avere un'acustica ambientale perfetta. Il nuovo e migliorato pannello per controsoffitti Brillianto A convince per il valore di assorbimento del suono e per la sua estetica. La struttura liscia e bianca trasmette tranquillità e gli conferisce un aspetto fantastico. I pannelli si possono posare in modo semplice e rapido con gli elementi dell'assortimento OWAconstruct® e sono sostituibili singolarmente grazie alla struttura modulare.




Brillianto A

Materiale	Pannello in lana minerale, rivestimento in velo acustico
Reazione al fuoco	A2-s1,d0 secondo EN 13501-1
Colore	Bianco
Spessore	15 mm nom. (OWAcoustic® premium)
Riflessione della luce	Ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)
Riduzione dell'intensità acustica	$D_{n,t,w} = 28$ dB, CAC = 30 dB
Assorbimento acustico	 $\alpha_w = 0,90$ /NRC = 0,90
Resistenza all'umidità	 fino al 95 % RH
Resistenza al fuoco*	 fino a REI 60 (DIN EN 13501-2)

* A seconda del sistema, del solaio grezzo e altri fattori specifici del progetto



Dimensioni griglia in mm	A vista		
	S 3	S 3 cliq	S 15 cliq
600 x 600	•	•	•
610 x 610	•	•	•
625 x 625	•	•	•
1200 x 600	•	•	•
1220 x 610	•	•	•
1250 x 625	•	•	•

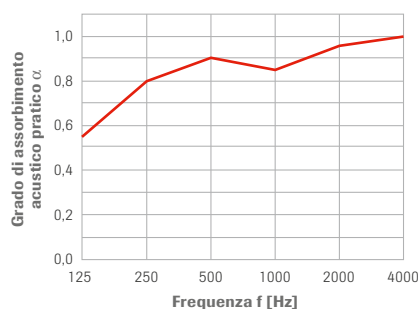

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach | Germany

tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de

www.owa-ceilings.com

Opuscolo 9950 i
051800