


Brandschutzkoffer für Einbau-
leuchten und weitere Einbauten

OWAlifetime collection

OWA


OWAcoustic Brandschutzkoffer selbstständig bis EI 30 | OWAcoustic Platten ≥ 40 mm:

Längsschnitt:

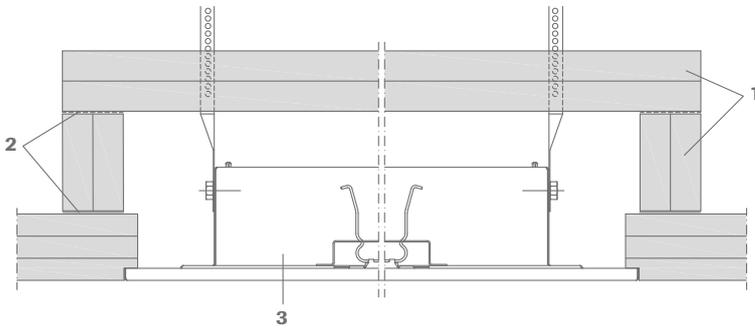

- 1 MINOWA Platte, Dicke 40 mm
- 2 Platten bauseits mit Klebstoff Nr. 99/24 verkleben
- 3 OWA-Einbauleuchte OWAlifetime LED, siehe Druckschrift Nr. 9630
- 4 Barriere-Platten-Zuschnitt, H = 100 mm

Querschnitt:

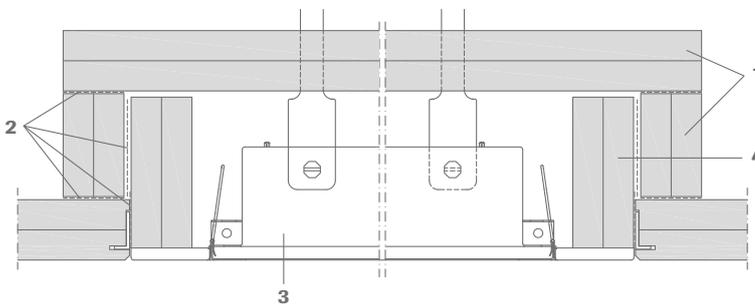

Bei Verwendung von Fremdleuchten ist auf einen umlaufenden ausreichenden Rand zur Aufnahme des Barriere-Platten-Zuschnitts zu achten (siehe Schnitt). Wir empfehlen ausschließlich unsere OWAlifetime LED zu verbauen.

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verpackungseinheit: 1 Stück Brandschutzkoffer pro Paket

Brandschutzkoffer Teile-Nr. 00026998
für Raster 600 x 600 und 625 x 625 mm:

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	750 x 750 x 40 mm	1
2	Seitenstreifen	685 x 105 x 40 mm	4
3	Nagel	3,0 x 80 mm	8
4	Klebstoff	310 ml	3

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Brandschutzkoffer Teile-Nr. 00082619
für Raster 1250 x 312,5 mm:


Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	1320 x 440 x 40 mm	1
2	Seitenstreifen	1260 x 70 x 40 mm	2
2	Seitenstreifen	355 x 70 x 40 mm	2
3	Nagel	3,0 x 80 mm	8
4	Klebstoff	310 ml	4

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Montage:


Die Brandschutzkoffer werden in Einzelteilen geliefert und müssen bauseits montiert werden. An den Eckpunkten werden die Seitenteile wechselseitig verklebt und mit je 2 Stück Nägel verbunden. Dann wird der Rahmen aus Seitenteilen mit der OWAcoustic Decke verklebt. Zuletzt wird die Abdeckung aufgeklebt.

Alle größenabweichenden Einbauten müssen mit einem Brandschutzkoffer gemäß untenstehender Zeichnung versehen werden. Diese werden aus 40 mm dicken MINOWA® Brandschutzplatten, Teile-Nr. 00082674, Abmessung ca. 2500 x 1250 mm wie vorher beschrieben hergestellt.

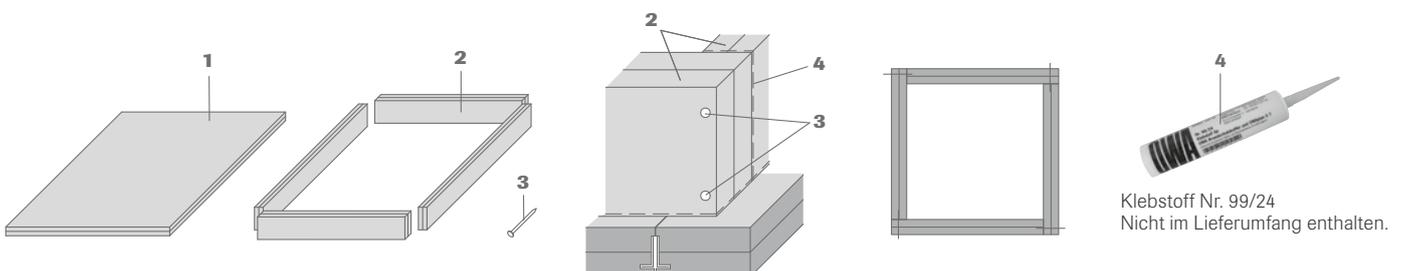

OWAcoustic Brandschutzkoffer bis REI 180 | OWAcoustic Platten ≥ 14 mm:

Schnitt:

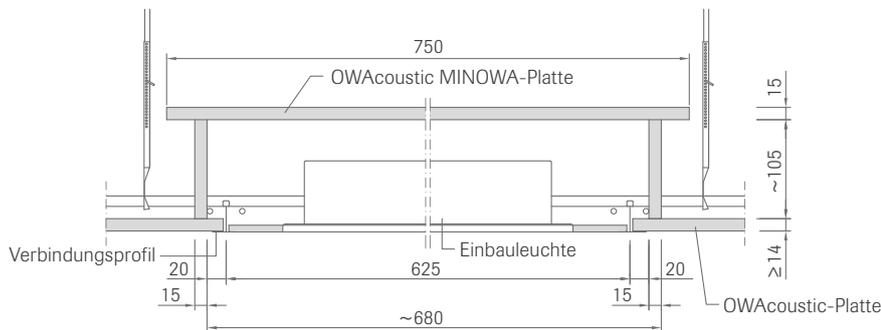

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verpackungseinheit: 4 Stück Brandschutzkoffer pro Paket

Brandschutzkoffer Teile-Nr. 00009873 für Raster 600 x 600 mm und 625 x 625 mm:

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	750 x 750 mm	1
2	Seitenstreifen	685 x 105 mm	4
3	Nagel	4,2 x 50 mm	8
4	Klebstoff	310 ml	1

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Brandschutzkoffer Teile-Nr. 00009925 für Raster 1200 x 300 mm und 1250 x 312,5 mm


Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	1420 x 500 mm	1
2	Seitenstreifen	370 x 105 mm	2
2	Seitenstreifen	1320 x 105 mm	2
3	Nagel	4,2 x 50 mm	8
4	Klebstoff	310 ml	1

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden

Montage:

Die Brandschutzkoffer werden in Einzelteilen geliefert und müssen bauseits montiert werden. An den Eckpunkten werden die Seitenteile wechselseitig verklebt und mit je 2 Stück Nägel verbunden. Im Profilbereich werden diese passgenau ausgeklinkt. Dann wird der Rahmen aus Seitenteilen mit der OWAcoustic Decke verklebt. Zuletzt wird die Abdeckung aufgeklebt.


Alle größenabweichenden Einbauten müssen mit einem Brandschutzkoffer gemäß untenstehender Zeichnung versehen werden. Diese werden aus 16 mm dicken MINOWA Brandschutzplatten, Teile-Nr. 00082673, Abmessung ca. 2500 x 1250 mm wie vorher beschrieben hergestellt.

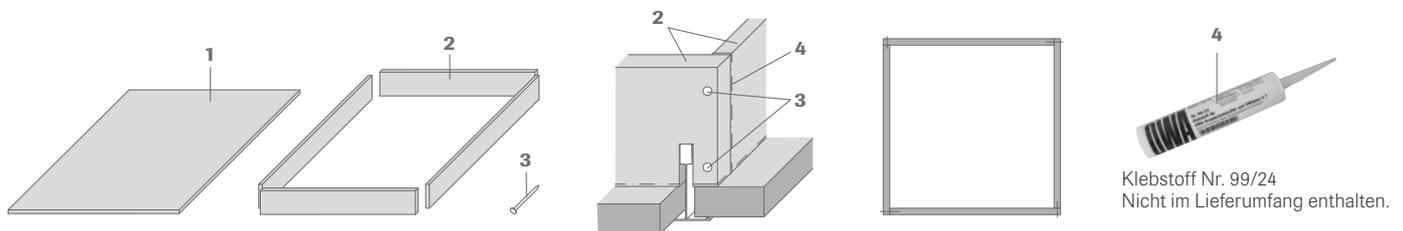

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten und weitere Einbauten

OWAcoustic Brandschutzkoffer für Einbaudownlights bis REI 30 | OWAcoustic Platten ≥ 14 mm:

Schnitte:

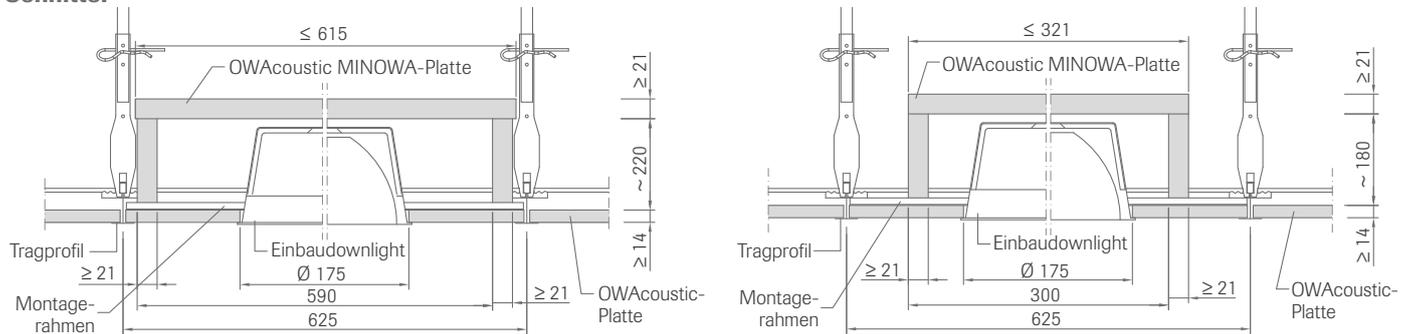

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verpackungseinheit: 4 Stück Brandschutzkoffer pro Paket

Brandschutzkoffer Teile-Nr. 00061237 für Downlight groß:

Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	615 x 615 x 21 mm	1
2	Seitenstreifen	590 x 220 x 21 mm	4
3	Nagel	4,2 x 50 mm	8
4	Klebstoff	310 ml	1

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Baustoffklasse: A2-s1,d0 nach DIN EN 13501-1

Verpackungseinheit: 8 Stück Brandschutzkoffer pro Paket

Brandschutzkoffer Teile-Nr. 00062859 für Downlight klein:


Pos.	Bezeichnung	Abmessung	Stück
1	Abdeckung	312 x 312 x 21 mm	1
2	Seitenstreifen	300 x 180 x 21 mm	4
3	Nagel	4,2 x 50 mm	8
4	Klebstoff	310 ml	200 ml

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

Montage:

Die Brandschutzkoffer werden in Einzelteilen geliefert und müssen bauseits montiert werden. An den Eckpunkten werden die Seitenteile wechselseitig verklebt und mit je 2 Stück Nägel verbunden. Im Montagerahmenbereich werden diese passgenau ausgeklinkt. Dann wird der Rahmen aus Seitenteilen mit der OWAcoustic Decke und Montagerahmen verklebt. Zuletzt wird die Abdeckung aufgeklebt.

Alle größenabweichenden Einbauten müssen mit einem Brandschutzkoffer gemäß untenstehender Zeichnung versehen werden. Diese werden aus 21 mm dicken MINOWA Brandschutzplatten, Teile-Nr. 00082675, Abmessung ca. 2400 x 1200 mm wie vorher beschrieben hergestellt.

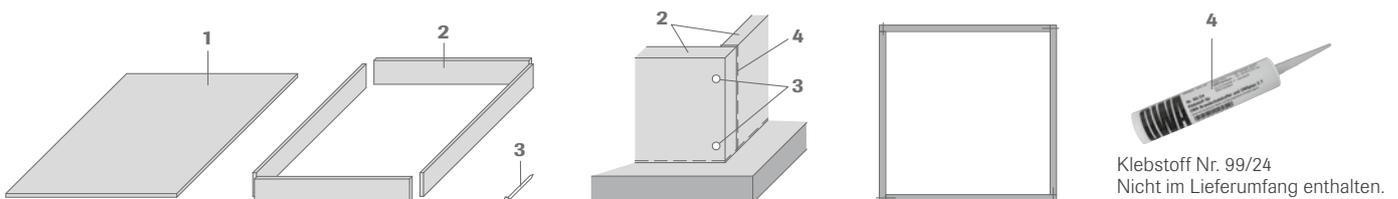

Klebstoff Nr. 99/24
Nicht im Lieferumfang enthalten.

Gewährleistung und Haftung

Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten und Systemteilen voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten oder Systemteilen ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. **Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.** Irrtümer vorbehalten!



OWAlifetime collection

Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAcoustic. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:
tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: info@owaconsult.de



Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa.de