





Klasyka formy - wolność projektowania



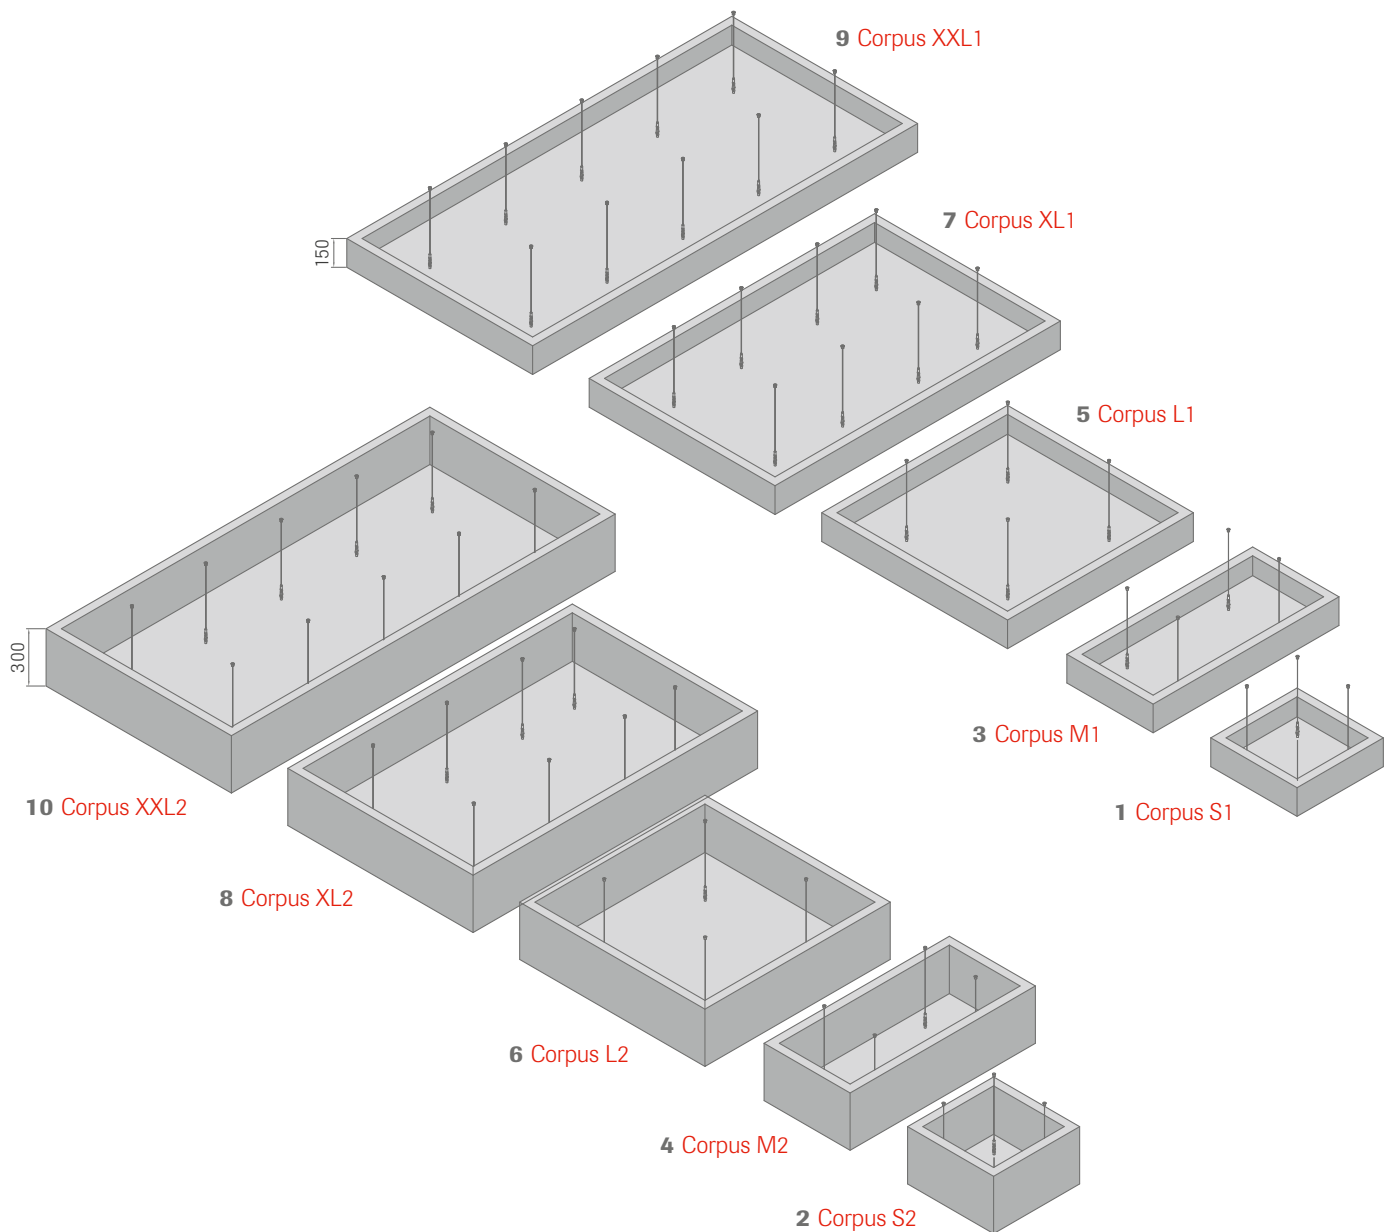

Dane techniczne



Wykończenie strony widocznej

Welon szklany, biały

Wykończenie krawędzi

Welon szklany, biały

Kant

Prosty

Wymiary i waga

Corpus S1:	wysokość 150 mm, wymiar 520 x 520 mm, ok. 2,2 kg
Corpus S2:	wysokość 300 mm, wymiar 520 x 520 mm, ok. 3,4 kg
Corpus M1:	wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 520 mm, ok. 4,1 kg
Corpus M2:	wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 520 mm, ok. 6,0 kg
Corpus L1:	wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 1120 mm, ok. 7,3 kg
Corpus L2:	wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 1120 mm, ok. 9,9 kg
Corpus XL1:	wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 1720 mm, ok. 10,6 kg
Corpus XL2:	wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 1720 mm, ok. 13,8 kg
Corpus XXL1:	wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 2320 mm, ok. 13,8 kg
Corpus XXL2:	wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 2320 mm, ok. 17,8 kg


Konstrukcja

Linki podwieszeniowe, L = 1,5 m, mocowanie do sufitu

Absorpcja dźwięku

 $\alpha_w = 1,00$ | NRC = 1,00



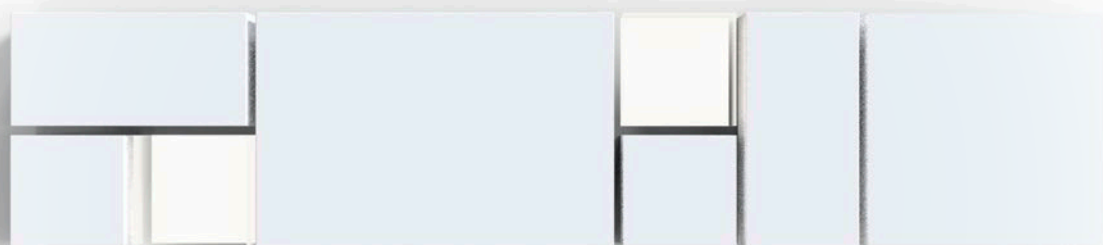



Corpus | Skład systemu

Opakowanie		Nazwa/wymiar/wykończenie strony widocznej	Zawartość/ opakowanie
1	Corpus S1	Żagiel sufitowy, wysokość 150 mm, wymiar 520 x 520 mm, welon szklany biały	1
2	Corpus S2	Żagiel sufitowy, wysokość 300 mm, wymiar 520 x 520 mm, welon szklany biały	1
3	Corpus M1	Żagiel sufitowy, wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 520 mm, welon szklany biały	1
4	Corpus M2	Żagiel sufitowy, wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 520 mm, welon szklany biały	1
5	Corpus L1	Żagiel sufitowy, wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 1120 mm, welon szklany biały	1
6	Corpus L2	Żagiel sufitowy, wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 1120 mm, welon szklany biały	1
7	Corpus XL1	Żagiel sufitowy, wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 1720 mm, welon szklany biały	1
8	Corpus XL2	Żagiel sufitowy, wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 1720 mm, welon szklany biały	1
9	Corpus XXL1	Żagiel sufitowy, wysokość 150 mm, wymiar 1120 x 2320 mm, welon szklany biały	1
10	Corpus XXL2	Żagiel sufitowy, wysokość 300 mm, wymiar 1120 x 2320 mm, welon szklany biały	1

Corpus | Zestaw montażowy – mocowanie do sufitu

	Nazwa/wymiar/wykończenie strony widocznej
Corpus set 1	Zestaw montażowy do Corpus S1, S2, M1, M2, L1, L2 zawiera 4 zestawy linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, śruby dwugwintowej z napinaczem linki, mocowania do sufitu przy użyciu gwintów M6, na każdy żagiel potrzebny 1 zestaw montażowy Corpus set 1
Corpus set 2	Zestaw montażowy do Corpus XL1, XL2 zawiera 2 x 4 zestawy linek, składające się z linki stalowej, dł. 1500 mm, śruby dwugwintowej z napinaczem linki, mocowania do sufitu przy użyciu gwintów M6, na każdy żagiel potrzebny 1 zestaw montażowy Corpus set 2
Corpus set 3	Zestaw montażowy do Corpus XXL1, XXL2 zawiera 1 x 4 zestawy i 1 x 6 zestawów linek, składających się z linki stalowej, dł. 1500 mm, śruby dwugwintowej z napinaczem linki, mocowania do sufitu przy użyciu gwintów M6, na każdy żagiel potrzebne 1 zestawy montażowe Corpus set 3

Corpus | Oświetlenie LED


	Nazwa/wymiar/wykończenie strony widocznej
Corpus Q1	Lampa LED, 520 x 520 x 150 mm, 4000 K, DALI-funkcja ściemniania, składająca się z: modułu świetlnego LED 520 x 520 x 25 mm, dyfuzora 520 x 520 x 150 mm i zestawu podwieszeniowego
Corpus Q2	Lampa LED, 520 x 520 x 300 mm, 4000 K, DALI-funkcja ściemniania, składająca się z: modułu świetlnego LED 520 x 520 x 25 mm, dyfuzora 520 x 520 x 300 mm i zestawu podwieszeniowego
Corpus Q1	Lampa LED, 520 x 520 x 150 mm, tuneable white, DALI-funkcja ściemniania, składająca się z: modułu świetlnego LED 520 x 520 x 25 mm, dyfuzora 520 x 520 x 150 mm i zestawu podwieszeniowego
Corpus Q2	Lampa LED, 520 x 520 x 300 mm, tuneable white, DALI-funkcja ściemniania, składająca się z: modułu świetlnego LED 520 x 520 x 25 mm, dyfuzora 520 x 520 x 300 mm i zestawu podwieszeniowego



Gwarancja

Wszystkie zaprezentowane dane dotyczące systemu odpowiadają aktualnym standardom, przy założeniu stosowania wyłącznie produktów i elementów systemowych OWA. System został poddany wewnętrznym i zewnętrznym badaniom. Stosowanie „obcych” produktów i elementów wyklucza obowiązywanie jakiegokolwiek gwarancji. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian technicznych, służących udoskonaleniu produktu, czy systemu. Przy zakupie obowiązują nasze Ogólne warunki sprzedaży, dostawy i płatności. **Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia pomyłek.**

Zawarte w niniejszej broszurze informacje bazują na standardach i danych dostępnych w momencie publikacji. Zastrzegamy sobie prawo wystąpienia błędów drukarskich i pomyłek. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali porady technicznej zachęcamy do kontaktu z działem OWAconsult. Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji:
tel: +48 61 849 86 40, zamowienia@owa.com.pl



OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3
63916 Amorbach | Germany
tel +49 9373 201-0 | info@owa.de
www.owa.de

OWA Polska Sp. z o.o.

ul. Prusimska 7 | 60-427 Poznań
tel +48 61 8 49 86 40 | info@owa.com.pl
www.owa-ceilings.com

Druk 1019 pl
012200