




Die Kunst der Lichtfuge

OWAlight | LED-Schienen für S 15b OWAline


OWAlight 1, Raster 600 mm, LED-Band 600 mm, 12 W




OWAlight 2, Raster 1200 mm, LED-Band 600 mm, 12 W



OWAlight 3, Raster 1200 mm, LED-Band 1200 mm, 24 W



OWAlight 3a, Raster 1200 mm, LED-Band 1200 mm, ohne mittige Stanzung, 24 W




Teile-Nr.	Bezeichnung/Abmessungen/Oberfläche
6	00072860 OWAlight 1 LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 600 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, 1 Anschlusskabel, Länge: 2000 mm
4	00072861 OWAlight 2 LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, mit mittlerer Stanzung Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, 1 Anschlusskabel, Länge: 2000 mm
4	00072862 OWAlight 3 LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, mit mittlerer Stanzung Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, 2 Anschlusskabel, Länge: à 2000 mm
4	00072863 OWAlight 3a LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, ohne mittige Stanzung Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, 2 Anschlusskabel, Länge: à 2000 mm
	00076338 Transformator 100 W, ausgelegt für 1 Mehrfachstecker à 6 Anschlüsse, DALI dimmbar
	00076339 Transformator 240 W, ausgelegt für 3 Mehrfachstecker à 6 Anschlüsse, DALI dimmbar
	00076182 Mehrfachstecker 6-fach, Kabellänge: 2000 mm
	00070521 Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse, Länge: 2000 mm

Lichtfarbe neutralweiß 4000 K

Die OWAlight-Lichtschienen werden anstelle der Verbindungsprofile Nr. 3514/Nr. 3524 und/oder Nr. 3512 in das System S 15b OWAline eingebaut. Somit lassen sich im Deckenraster quadratische oder rechteckige Lichtrahmen erzeugen. Es können auch einzelne Schienen parallel oder parallel versetzt eingebaut werden. Die Lichtschienen sind steckerfertig konfektioniert und über die Mehrfachstecker mit dem Transformator einfach zu verbinden. Es kann bei Bedarf zwischen dem OWAlight und dem Mehrfachstecker mit Verlängerungskabeln gearbeitet werden. OWAconsult® erstellt Lichtberechnungen und Verlegepläne für OWAlight unter Angabe der erforderlichen Komponenten.




OWAlight in S 15b OWAline

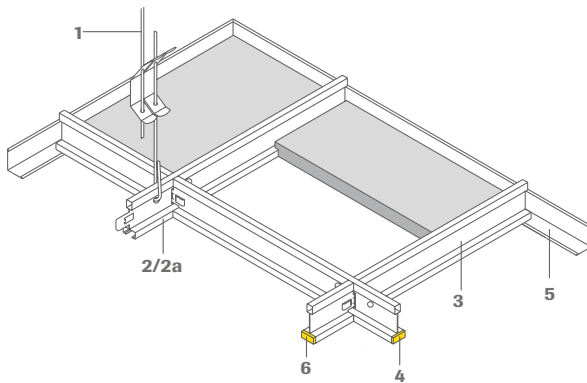


- 1 Schnellabhänger Nr. 12/30/2
- 2 Tragprofil Nr. 3500, Schlitzung alle 600 mm
- 2a Tragprofil Nr. 3501, Schlitzung alle 1200 mm
- 3 Verbindungsprofil Nr. 3512
- 4 OWAlight 2, OWAlight 3 oder OWAlight 3a
- 5 Wandprofil Nr. 51/32G oder Wandprofil Nr. 1456 (Verlegung mit ganzen Platten)
- 6 OWAlight 1

siehe auch Systemblatt S 15b OWAline

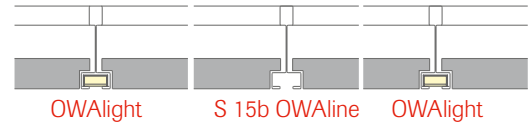

Verlegebeispiele

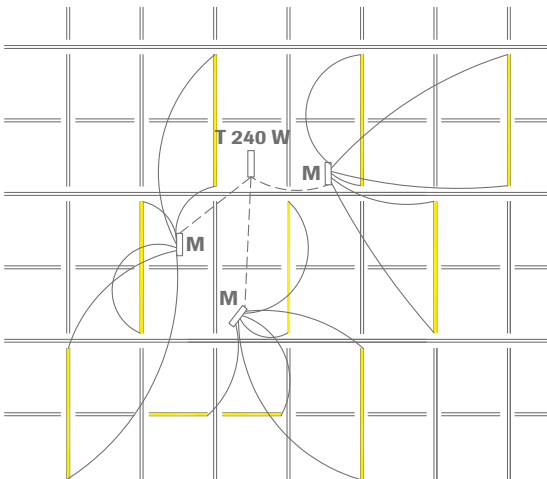


- M** = Mehrfachstecker 3 Stück
- T** = Transformator 1 Stück

2 x OWAlight 1 mit 12 Watt/Schiene = 24 Watt
 8 x OWAlight 3 mit 24 Watt/Schiene = 192 Watt
 + 10 % Sicherheitsbeiwert = 22 Watt

Es wird eine Leistung von 238 Watt benötigt

Es ist ein Transformator mit 240 Watt zu verwenden.

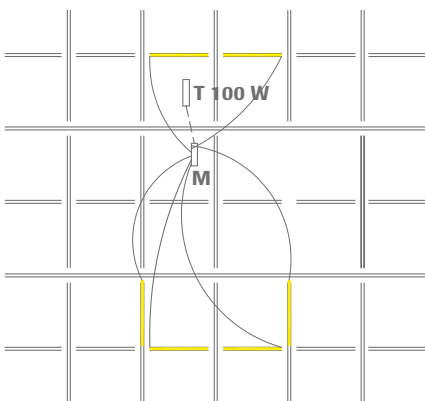


- M** = Mehrfachstecker 1 Stück
- T** = Transformator 1 Stück

4 x OWAlight 1 mit 12 Watt/Schiene = 48 Watt
 2 x OWAlight 2 mit 12 Watt/Schiene = 24 Watt
 + 10 % Sicherheitsbeiwert = 8 Watt

Es wird eine Leistung von 80 Watt benötigt

Es ist ein Transformator mit 100 Watt zu verwenden.

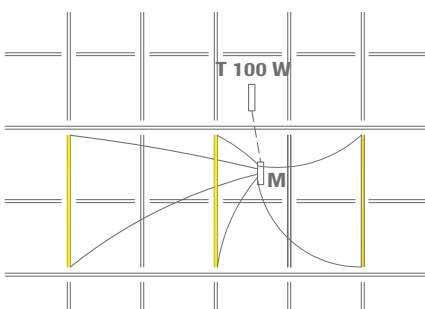

- M** = Mehrfachstecker 1 Stück
- T** = Transformator 1 Stück

3 x OWAlight 3 mit 24 Watt/Schiene = 72 Watt
 + 10 % Sicherheitsbeiwert = 8 Watt

Es wird eine Leistung von 80 Watt benötigt

Es ist ein Transformator mit 100 Watt zu verwenden.



Systembeschreibung:

OWAlight 1, LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 600 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, Innenseite: LED-Lichtband, Länge: 600 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, Kabellänge: 2000 mm, für Anschluss an Mehrfachstecker, Teile-Nr. 00072860

OWAlight 2, LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, Kabellänge: 2000 mm, für Anschluss an Mehrfachstecker, Teile-Nr. 00072861

OWAlight 3, LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge 1200 m, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, Kabellänge: 2000 mm, für Anschluss an Mehrfachstecker. Schiene mit mittlerer Stanzung, Teile-Nr. 00072862

OWAlight 3a, LED-Lichtschiene, Verbindungsprofil, Länge: 1200 m, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm, Außenseite weiß, Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm, Schiene steckerfertig konfektioniert, Kabellänge: 2000 mm, für Anschluss an Mehrfachstecker. Schiene ohne mittige Stanzung, Teile-Nr. 00072863

Transformator 100 W (ausgelegt für 1 Mehrfachstecker), DALI dimmbar, Teile-Nr. 00076338

Transformator 240 W (ausgelegt für 3 Mehrfachstecker), DALI dimmbar, Teile-Nr. 00076339

Mehrfachstecker 6-fach, Kabellänge: 2000 mm, Teile-Nr. 00076182

Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse, Länge: 2000 mm, Teile-Nr. 00070521

Konstruktionsbeschreibung entsprechend der Druckschrift Nr. 1011 und Verlegeanleitung Nr. 9801. Alle Komponenten sind CE gekennzeichnet.

Die kompletten Ausschreibungstexte finden Sie unter:
www.owa.de

Gewährleistung und Haftung

Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten und Systemteilen voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten oder Systemteilen ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. **Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.** Irrtümer vorbehalten!



OWA

Odenwald Faserplattenwerk GmbH

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach

tel +49 93 73.2 01-0 | info@owa.de

www.owa.de

Druckschrift **1011 NEU**
041800