

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**  
zgodnie z załącznikiem nr III do rozporządzenia UE Nr. 305/2011  
(Rozporządzenie dot. wyrobów budowlanych)

**nr OWA-00006.2**

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**T006-Mineralplatten-A2\_s1\_d0**

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Element płyty sufitu podwieszanego  
do stosowania wewnątrz budynku**

3. Producent:

**OWA Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
**Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3**  
**63916 Amorbach, Niemcy**  
**Tel.: +49 (0)9373/2010, Email: [info@owa.de](mailto:info@owa.de)**  
**Internet: [www.owa-ceilings.com](http://www.owa-ceilings.com)**

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

**System 1, System 3, System 4**

6a. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego normą zharmonizowaną:

**EN 13964**

Jednostki notyfikowane:

**NB 0672, NB 0761**  
**MPA Braunschweig, Niemcy (0761) –**  
**Certyfikat stałości właściwości użytkowych nr.:**  
**0761 – CPR – 0997**  
**0761 – CPR – 0999**

## 7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Płyty mineralne zgodnie z EN 13964		
Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	A2-s1,d0	EN 13964 EN 13501-1
Wydzielanie azbestu	nie zawiera	EN 13964
Wydzielanie formaldehydu	E1	EN 13964
Wydzielanie substancji szkodliwych	nie wydziela	EN 13964
Podatność na wzrost szkodliwych dla zdrowia mikroorganizmów (Wilgoć, Izolacja cieplna)	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964
Spoistość/przyczepność	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964
Odporność na złamanie	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu	Załącznik 1	EN 13964
Pochłanianie dźwięku	Załącznik 1	EN 13964
Przewodność cieplna	NPD (Właściwość nie określona)	EN 13964
Klasa wytrzymałości	C	EN 13964


8. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

Wszystkie deklaracje producenta dostępne są na stronie: <http://www.owa-ceilings.com>.

Amorbach, Mar-24



.....  
**i.V. Dr. Holger Kindermann**  
 Head of PD

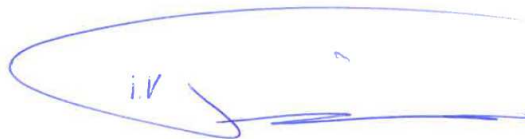

.....  
**i.V. Christian Trüschler**  
 Head of PM

## Załącznik 1

<b>OWAconsult collection</b>	<b><math>\alpha_v</math>-wartość</b>	<b>Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu N/m<sup>2</sup></b>
Bamboo hell Sternbild/ light Constellation	0,70	C/199
Bamboo dunkel Regelmäßig gelocht/ dark regular perforated	0,55	C/107
Cloud	0,65	NPD
Creaprint Sternbild/ Constellation	0,70	C/199
Creaprint Sinfonia (15mm)	0,85	C/413
Creaprint Sinfonia (20mm)	0,85	C/556
Flexo	0,85	C/413
Oriental	0,85	C/413
Pix	0,85	C/413
RAW structure / concrete	0,70	C/199
RAW grey	0,90	C/199
Sinfonia	0,90	C/413
Square	0,65	NPD
Trapeze	0,85	C/413
Unique McD	0,65	C/199