



# Gesamtkatalog

Deckensysteme 2026

Gültig ab 01. September 2026

# INHALTSVERZEICHNIS

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN ..... 6

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Lieferkategorien / Wichtige Hinweise..... | 6 |
| Preise Logistik.....                      | 7 |
| Serviceleistungen – OWAconsult.....       | 8 |

## DESIGNDECKEN ..... 10

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| <b>Fugenlose Decke</b>                     |    |
| OWAplan <sup>90</sup> / OWAplan color..... | 12 |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| <b>Designdecken</b>       |    |
| RAW concrete.....         | 18 |
| Trapeze.....              | 26 |
| System S 15b OWAline..... | 28 |

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| <b>NEU Natur &amp; Akustik</b>         |    |
| Natura – Hanfstrohplatten.....         | 30 |
| Natura A – Hanfstrohplatten.....       | 38 |
| Selecta Hemp – Hanffaser-Absorber..... | 42 |

## ABSORBER ..... 44

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| Corpus – Deckensegel/Wandabsorber.....    | 46 |
| Selecta – Deckensegel/Wandabsorber.....   | 50 |
| Creaprint – Deckensegel/Wandabsorber..... | 54 |
| Selecta Metall – Deckensegel.....         | 58 |
| Magnet-Pinnwandabsorber.....              | 60 |
| FreeStyle Lamellen.....                   | 62 |
| FreeStyle Wandabsorber.....               | 66 |
| <b>NEU</b> FreeStyle cells.....           | 70 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>Stoffmuster für Selecta und FreeStyle.....</b> | <b>74</b> |
|---------------------------------------------------|-----------|

## AKUSTIKPLATTEN ..... 76

|                                                    |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| <b>Dessinübersicht und Kantenausbildungen.....</b> | <b>78</b> |
|----------------------------------------------------|-----------|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Vlieskaschierte Mineralplatten</b> |     |
| Bolero.....                           | 80  |
| Brillianto100.....                    | 82  |
| Sinfonia.....                         | 86  |
| Sinfonia c.....                       | 90  |
| Sinfonia FR.....                      | 92  |
| Sinfonia Privacy.....                 | 94  |
| Sinfonia Reflecta.....                | 98  |
| Sinfonia Silencia.....                | 100 |
| Sinfonia sports (ballwurfsicher)..... | 104 |
| Sinfonia grau/schwarz matt.....       | 106 |
| OWAcolor / OWAcolor concept.....      | 108 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| <b>Farbbeschichtete Mineralplatten</b> |     |
| Sternbild.....                         | 110 |
| Cosmos/N.....                          | 114 |
| Cosmos/O.....                          | 118 |
| Harmony.....                           | 120 |
| Finetta.....                           | 122 |

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| Schlicht.....                          | 124 |
| Janus.....                             | 126 |
| <b>NEU</b> Barriere B   Sternbild..... | 128 |

### Gesandete Mineralplatten

|                      |     |
|----------------------|-----|
| NEW Sandila/N.....   | 130 |
| NEW Sandila NRC..... | 134 |

## HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN ..... 136

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Dessinübersicht und Kantenausbildungen.....</b> | <b>138</b> |
|----------------------------------------------------|------------|

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Humancare Lab.....               | 140 |
| Humancare Plus.....              | 142 |
| Humancare Pro.....               | 146 |
| OWAlux.....                      | 148 |
| Sanitas 02   Schlicht.....       | 150 |
| Sinfonia Humancare.....          | 152 |
| Sinfonia c Humancare.....        | 156 |
| Sinfonia Silencia Humancare..... | 158 |
| Sternbild Mavroc.....            | 160 |
| Ocean.....                       | 162 |

## METALLKASSETTEN ..... 164

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| <b>Dessinübersicht und Kantenausbildungen.....</b> | <b>166</b> |
|----------------------------------------------------|------------|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| L0 - ungelocht..... | 168 |
| Rg0702.....         | 174 |
| Rg2516.....         | 178 |
| Rd1522.....         | 184 |

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| <b>Streckmetall / Mesh.....</b> | <b>190</b> |
|---------------------------------|------------|

## UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN ..... 194

### Sichtbare Systeme

|                                                 |     |
|-------------------------------------------------|-----|
| System S 3.....                                 | 194 |
| <b>NEU</b> System S 3 Deckensegel.....          | 198 |
| System S 3 für Hygienedecken.....               | 202 |
| System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken..... | 206 |
| System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz.....  | 210 |
| System S 3 sports ballwurfsicher.....           | 214 |
| System S 3 cliq.....                            | 218 |
| System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM.....      | 222 |
| System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA.....     | 226 |
| System S 3a.....                                | 230 |
| <b>NEU</b> System S 3a Deckensegel.....         | 234 |
| System S 3a cliq.....                           | 238 |
| System S 15 cliq.....                           | 240 |
| System S 15a cliq.....                          | 244 |
| <b>NEU</b> System S 15a cliq Deckensegel.....   | 248 |
| System S 15b.....                               | 252 |
| <b>NEU</b> System S 15b Deckensegel.....        | 256 |



|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Halbverdecktes System</b> |     |
| System S 2p .....            | 260 |

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| <b>Freigespannte Systeme</b> |     |
| System S 6a .....            | 264 |
| System S 6b .....            | 268 |
| System S 6c .....            | 270 |

|                                         |     |
|-----------------------------------------|-----|
| <b>Bandrastersysteme</b>                |     |
| System S 18d - Bandura .....            | 272 |
| System S 18k - Kreuzbandraster .....    | 276 |
| System S 18p - Parallelbandraster ..... | 280 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Weitspannträgersysteme</b> |     |
| Typ 8550 .....                | 286 |
| Typ 6500 .....                | 290 |

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| <b>NEU System Barriere B</b> ..... | 294 |
|------------------------------------|-----|

## UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN ... 298

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Sichtbare Systeme (Einlegesysteme)</b>        |     |
| System S 33 .....                                | 298 |
| System S 33 Mesh .....                           | 302 |
| System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz ..... | 306 |
| System S 45 .....                                | 310 |

|                                                |     |
|------------------------------------------------|-----|
| <b>Verdeckte Systeme (Klemm-/Klappsysteme)</b> |     |
| System S 22 .....                              | 314 |
| System S 32 .....                              | 318 |
| System S 32 L .....                            | 322 |

|                                            |     |
|--------------------------------------------|-----|
| <b>Verdeckte Systeme (Einhängesysteme)</b> |     |
| System S 39 .....                          | 326 |
| System S 39 Mesh .....                     | 330 |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| <b>Freigespannte Systeme</b>  |     |
| System S 36 - aufgelegt ..... | 334 |
| System S 36 - Success .....   | 336 |
| System S 36 - Progress .....  | 338 |

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| <b>Bandrastersysteme</b> |     |
| System S 48 .....        | 342 |

## EINBAULEUCHTEN ... 346

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Designleuchten</b> |     |
| OWAlight .....        | 348 |
| Luminosonic .....     | 350 |
| Trapeze LED A .....   | 351 |
| Corpus LED .....      | 352 |

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Standard-Einbauleuchten</b>      |     |
| Standard LED .....                  | 354 |
| Lifetime LED .....                  | 355 |
| Lifetime plus LED .....             | 356 |
| Lichttraster, Acrylglasplatte ..... | 358 |

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| <b>Ausschnitte</b> .....       | 359 |
| <b>Brandschutzkoffer</b> ..... | 360 |

## KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR ... 362

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Standard Profile .....               | 364 |
| Sichtschienen .....                  | 365 |
| Farbige Profile .....                | 366 |
| Abhänger / Dekorationsabhänger ..... | 368 |
| Befestigungssysteme .....            | 375 |
| Wandanschlüsse .....                 | 376 |
| Wandprofile .....                    | 378 |
| Gebogene Wandprofile .....           | 380 |
| Sonstiges Zubehör .....              | 385 |
| Montagewerkzeuge .....               | 389 |
| <b>Verzeichnis</b> .....             | 390 |

## OWA GREEN CIRCLE ... 416

## ALLGEMEIN ... 419

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Kontaktübersicht ..... | 419 |
| Vertrieb D/A/CH .....  | 420 |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| <b>Allgemeine Geschäftsbedingungen</b>               |     |
| Verpackungsverordnung / Rücknahme von                |     |
| Verkaufsverpackungen .....                           | 422 |
| Rechtliche Hinweise .....                            | 422 |
| Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen ..... | 422 |

## OWA IN AMORBACH

---

Seit über 75 Jahren entstehen bei OWA Deckensysteme, die nachhaltig für mehr Sicherheit und Wohlbefinden sorgen. Wir verbinden Tradition mit Innovation und schaffen in allen Märkten echte Mehrwerte für unsere Kunden. Mit ausgezeichneten Produkten, engagierten Mitarbeitern und durchgängiger Serviceorientierung steht unser Unternehmen für höchste Qualität made in Germany. Unsere Marke OWA ist weltweit Inbegriff für hochwertige Deckensysteme, die Design und Funktionalität in einmaliger Weise miteinander verbinden. Im Sinne unseres Kompetenzanspruchs "OWA - more than a ceiling" sorgen wir gemeinsam mit Planern, Händlern und Fachunternehmern in allen Räumlichkeiten der Segmente Bildung, Einzelhandel, Gesundheit, Hotel & Gastro, Freizeit & Sport, Produktion sowie Verwaltung stets für mehr Sicherheit und Wohlbefinden.









# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Lieferkategorien / Wichtige Hinweise

Alle Einzelpreise dieser Liste verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die aktuelle Preisliste und viele weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage: [www.owa.de](http://www.owa.de)

### LIEFERKATEGORIEN

Damit Sie Ihre Projekte optimal planen können, ist unser Produktprogramm in klar strukturierte Lieferkategorien unterteilt. So sehen Sie sofort, welche Artikel schnell verfügbar sind und bei welchen Produkten eine gewisse Vorlaufzeit erforderlich ist.

Die Lieferkategorien gestalten sich wie folgt:

- A** Lieferung innerhalb 1 Woche,  
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- B** Lieferung innerhalb 3 Wochen,  
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- C** Lieferung innerhalb 6 Wochen,  
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- D** Lieferung innerhalb 6 Wochen,  
Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten
- E** Lieferung innerhalb 6 Wochen,  
Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten
- F** Lieferung innerhalb 8 Wochen,  
Mindestbestellmenge 50 m<sup>2</sup>, zzgl. Rüstkosten
- X** auf Anfrage

**Frachtkosten** siehe Seite 7.

### ABMESSUNGEN

Die in dieser Preisliste angegebenen Abmessungen sind Raster- und Berechnungsmaße. Die Nettomaße der Platten können abhängig vom System abweichen.

### DECKENPLATTEN OWAacoustic

#### Dessins

Alle aufgeführten Plattenabbildungen stellen eine Verkleinerung der kompletten Platte in Originalgröße dar. Sie können in der Realität abweichen und sind daher als ähnlich anzusehen. Bitte treffen Sie Ihre endgültige Produktauswahl anhand eines Originalmusters.

#### Oberfläche

Alle OWAacoustic Platten sind in ihrer Standardausführung weiß beschichtet oder vlieskaschiert. Die Oberfläche ist wischfest und leicht zu reinigen (siehe [Reinigungsanleitung 9989](#)).

#### Farbe

Die Platten lassen sich bauseits farblich behandeln (siehe OWA-Verlegeanleitung). Dabei sind jedoch Farb- und Glanzgradabweichungen sowie leichte Farbschattierungen aufgrund der Materialeigenschaften nicht auszuschließen. Eine Farbgleichheit bei mehreren Lieferungen kann nicht garantiert werden.

### KONSTRUKTIONSTEILE UND ZUBEHÖR OWAconstruct

#### Richtpreise per m<sup>2</sup> Decke

Die hier genannten Richtpreise der Standard-Systeme umfassen alle aufgeführten Konstruktionsteile mit Ausnahme der Wandanschlüsse und Abhänger, die von Raumform und Raumgröße abhängig sind.

Die Befestigung und Aufhängung an der tragenden Konstruktion ist von den baulichen Gegebenheiten bzw. Brandschutzanforderungen abhängig und kann sehr unterschiedlich sein. Diese Kosten müssen für jeden Einzelfall gesondert kalkuliert werden und sind deshalb in den Richtpreisen nicht enthalten.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Konstruktionsteile sind speziell für unsere OWA-Deckensysteme ausgewählt. Sollten andere Unterkonstruktionen mit Elementen unserer OWA-Deckensysteme kombiniert werden, müssen Bauherr, Architekt oder Verleger in eigener Verantwortung prüfen, ob diese Konstruktionsteile kompatibel sind.

Eine Übersicht der Brandschutzprüfungen für OWA-Deckensysteme können Sie unter [Druckschrift 9501](#) bei uns anfordern.

Eine Reihe der Konstruktionsteile sind den verschiedenen Brand- und Schallschutz-Prüfungen unterworfen und auf ihre Belastbarkeit geprüft worden. Die entsprechenden Prüfzeugnisse liegen uns vor. Die Prüfergebnisse gelten jedoch nur bei Verwendung von original OWA-Konstruktionsteilen und OWAacoustic Platten.

### ZERTIFIZIERTE FÄHIGKEITEN

Um Ihnen ein Höchstmaß an Sicherheit und Verlässlichkeit zu garantieren, unterlaufen all unsere Produkte und Systeme stetige Prüfungen und Zertifizierungen. Unsere Produkte können diese Zertifikate und Gütezeichen auf den nachfolgenden Seiten vorweisen. Mehr Informationen hierzu finden Sie auf unserer Website unter: [Auszeichnungen – OWA – Odenwald Faserplattenwerk GmbH](#).

# ALLGEMEINE INFORMATIONEN

## Preise Logistik

Alle Fracht- und Logistikkosten verstehen sich netto und gelten nur innerhalb Deutschlands.

### PREISE LOGISTIK

#### OWA-Express

Lieferung innerhalb von 48h für am Lager Amorbach verfügbare Artikel

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| 16 Paletten (1 LKW)    | kostenlos   |
| ≥ 8 Paletten (1/2 LKW) | 490 € netto |
| < 8 Paletten           | auf Anfrage |

#### Frachtkostenpauschale

Lieferungen unter 3.500,- € netto 190,00 €

#### Sonderverpackung

Werkseitige Sonderstapelung 35,00 €/Palette  
beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten 7,00 €/Stück

#### Selbstentladung

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen | 20,00 €/t |
| Mindestkosten                         | 200,00 €  |
| Kran, ebenerdiges Absetzen            | 22,00 €/t |
| Mindestkosten                         | 220,00 €  |
| Kran 13 m                             | 27,00 €/t |
| Mindestkosten                         | 270,00 €  |
| Kran 18 m                             | 32,00 €/t |
| Mindestkosten                         | 320,00 €  |
| Kran 27 m                             | 38,00 €/t |
| Mindestkosten                         | 380,00 €  |

In den genannten Sätzen ist eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Darüber hinaus gehende Entladezeiten werden mit 50,00 €/angefangene 30 Minuten berechnet.

Sonderstapelung 35,00 €/Palette  
(Diese Kosten fallen an, wenn Sie sich für eine Kranentladung oder Sonderpalettierung entscheiden und die Paletten in der Verladung umgesetzt werden müssen.)

Für eine Auslieferung mit dem Kran bzw. Stapler setzen wir Aufträge mit einem Mindestgewicht von 5 t voraus. Eine entsprechende Belademöglichkeit muss gegeben sein. Es wird grundsätzlich ein Mindestgewicht von 10 t zur Berechnung zugrunde gelegt.

#### Paketdienstgebühren

|              |         |
|--------------|---------|
| 0 – 1,99 kg  | 12,00 € |
| 2 – 9,99 kg  | 24,00 € |
| 10 – 31,5 kg | 36,00 € |

Paket MF-Platten (625 x 625 mm, 600 x 600 mm) 48,00 €  
Rest auf Anfrage

(Sendung max. Länge 1,75 m, max. Gurtmaß 3,0 m)

#### Stückgut

31 – 1.500 kg auf Anfrage

#### Langgut

241 – 400 cm – Mehrpreis 34,00 €  
401 – 600 cm auf Anfrage

**Bitte beachten Sie, dass unser komplettes Sortiment nur in vollen Verpackungseinheiten abgegeben werden kann.**

Preise verstehen sich frei Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager Festland Deutschland. Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Serviceleistungen – OWAconsult



### IHR PROJEKT IN BESTEN HÄNDEN

OWAconsult ist eine eigenständige Beratungs- und Planungseinheit und versteht sich als Kompetenz-Center für den trockenen Innenausbau mit den Schwerpunkten Raumakustik, Hygiene, Brandschutz und weiteren technischen Systemlösungen. Wir unterstützen Entscheider wie Architekten, Investoren und ausführende Firmen in unterschiedlichen Branchen und Marktsegmenten. Gern beraten wir Sie persönlich: Tel +49 9373 201-222

## UNSERE LEISTUNGEN IM ÜBERBLICK

Mit langjähriger Erfahrung und fundierter Fachkompetenz stehen wir Ihnen als verlässlicher Partner zur Seite. Unser Ziel ist es, Ihnen praxisnahe Lösungen zu bieten, die exakt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Profitieren Sie von unserem umfassenden Leistungsspektrum.

Dazu gehören unter anderem:

### Beratung zu allgemeinen Fragen

#### Brandschutz

- Brandschutzgutachten
- Brandschutz Sonderdetails
- Baustellenberatung Brandschutz

#### Verlegelehrgänge/Schulungen/Vorträge

- Externe Schulung/Fachvortrag
- Einführung in die Verlegung von OWA-Deckensystemen (vor Ort)
- Baustellenberatung/Einweisung OWApplan (vor Ort)
- Zertifizierungslehrgang OWApplan (Amorbach)

#### Sonstige Dienstleistungen

- Material-/Mengenermittlung
- Ausarbeitung von speziellen Details
- Lichtberechnung
- Ausarbeitung von Verlegeplänen
- Werkplanung/Fertigungsplanung OWAtecta

#### Nachhallzeit

- Mobile Nachhallzeit-Messung inkl. Kurzbericht
- Stellungnahme/Auswertung Nachhallzeitberechnung





## DESIGNDECKEN

---

- OWAconsult collection
- nOWAcoustic
- OWAconstruct

Zeitlos. Elegant. Innovativ. Designdecken von OWA schaffen mehr Freiheit bei der Raumgestaltung. Fugenlose Deckenlösungen fügen sich nahtlos in moderne Architektur ein und setzen gleichzeitig akustisch wie ästhetische Maßstäbe. Passende Lichtmodule sorgen für eine besondere Ausstrahlung im Raum. Deckensegel ermöglichen individuelle und lebendige Design Formate – für maximale gestalterische Freiheit. Die Kollektionen überzeugen durch hochwirksame Schallabsorption und sorgen für eine angenehme Raumakustik – ob besonders nachhaltig dank rasch nachwachsender Hanffasern oder hochfunktional. Die Decke eröffnet Raum für architektonische Statements.









## FUGENLOSE DECKE

OWAplan<sup>90</sup> / OWAplan color

■ OWAconsult collection



Akustik, Brandschutz und Design vereinigt in einem Deckensystem: OWAplan.

Ob in Restaurants, Foyers, Museen, Galerien, Schulen, Einkaufspassagen, Hotels oder im privaten Wohnbereich, OWAplan macht überall eine gute Figur und sorgt für eine angenehme Raumakustik. Feine Putzstrukturen in weiß oder farbig verleihen der Decke eine klare Eleganz. Natürlich mit Baustoffklassifizierung „nicht brennbar“ nach EN 13501-1, damit auch in Fluren und öffentlichen Gebäuden nichts anbrennt.







|                                    |                                                                     |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | $\alpha_w = 0,90^*$                                                 |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 40$ dB                                          |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte, vlieskaschiert                                       |
| <b>Oberfläche:</b>                 | OWAplan Putz XS, weiß oder OWAplan color Putz in RAL-/NCS-Farbtönen |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                               |
| <b>Feuerwiderstand°:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                             |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                                         |

\* im fertig verlegten Zustand mit Putzbeschichtung

° abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## FUGENLOSE DECKE

OWAplan<sup>90</sup> / OWAplan color

■ OWAconsult collection



Grundplatte mit  
vliesfreiem Rand für noch  
einfacheres und schnelleres  
Verlegen.



Das fugenlose Deckensystem OWAplan vereint Weite und edles Design mit modernsten Technologien.



OWAplan color komplettiert das bisherige weiße Putzsystem mit fast unendlicher gestalterischer Freiheit. Lassen Sie Farben wirken und gestalten Sie Räume neu.

OWAplan lässt sich harmonisch in jede Architektur integrieren und sorgt gleichzeitig für eine angenehme Raumakustik und mehr Wohlbefinden.



## OWAplan<sup>90</sup> / OWAplan color

### MÖGLICHE SYSTEME

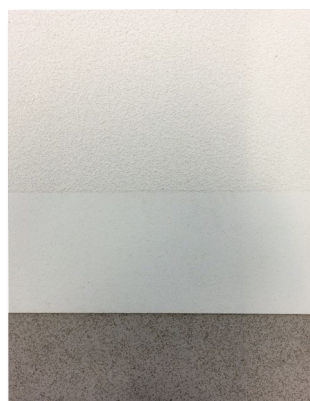
|                                                                                   | verdeckt                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | CD-Profil                                                                         |
|  |  |

### MINERALPLATTE MIT VLIESFREIEM RAND

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]   | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ <sup>1</sup> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|------------------|-----|---------|---------------------|-------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00094663  | 2400 x 1200 x 25 | 4   | 8       | 92,16               | 0,95                    | 40 dB              | 93,60                    | X                   |
| 00094656  | 2400 x 1200 x 25 | 1   | -       | 92,16               | 0,95                    | 40 dB              | 81,60                    | X                   |

### PUTZ UND ZUBEHÖR

| Teile-Nr.                | Bezeichnung/Beschreibung                          | VPE/Einheit | Inhalt | Preis/Einheit [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|---------------------|
| 00093200                 | Nr. 2020 – OWAplan XS Putz, weiß, gebrauchsfertig | Eimer       | 15 kg  | 313,00            | X                   |
| 00084278                 | Nr. 2018 – OWAplan XS Putz, weiß, Pulver          | Eimer       | 7,5 kg | 319,65            | X                   |
| auf Anfrage <sup>3</sup> | Nr. 2025 – OWAplan color Putz, gebrauchsfertig    | Eimer       | 15 kg  | 390,00            | X                   |
| 00084276                 | Nr. 2016 – OWAplan Tape                           | Rolle       | 90 m   | 28,20             | X                   |
| 00084275                 | Nr. 2015 – OWAplan Filler, Pulver                 | Eimer       | 7,5 kg | 190,30            | X                   |



Putzbeschichtung  
OWAplan XS (weiß)  
oder OWAplan color

Wird bauseits mit Spritz- oder Schneckenpumpe aufgetragen.

Akustikvlies

Mineralplatte

OWAplan Mineralplatte mit vliesfreiem Rand

<sup>1</sup> im fertig verlegten Zustand mit Putzbeschichtung

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>3</sup> nach RAL- oder NCS-1950-Farbtöne




## UNTERKONSTRUKTION

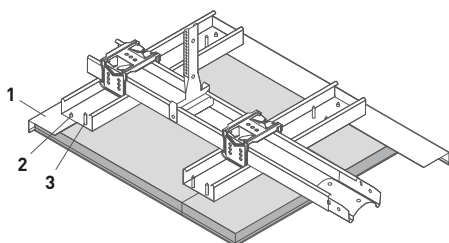OWAplan<sup>90</sup> / OWAplan color – Montage an CD-Profilen



### VERDECKT, MONOLITHISCH



Weitere wichtige Informationen, Materialbedarf (pro m<sup>2</sup>) für Unterkonstruktion und Putzkomponenten und Details zur Montage dieses Deckensystems finden Sie in der [OWAplan Verarbeitungsrichtlinie 1031](#) sowie im Verarbeitungsvideo:






## OWAplan<sup>90</sup> / OWAplan color – Montage an CD-Profilen

Für die Montage an CD-Profilen verwenden Sie handelsübliche Systemteile, die Sie im Fachhandel beziehen.

| Konstruktionsteile |                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | Wandprofil                                                                                       |
| 2                  | Blechschraube                                                                                    |
| 3                  | Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde nach DIN EN 14566 (vor Ort) und Rondelle Nr. 2027 |

Zusätzlich benötigen Sie diese speziellen SYSTEMKOMPONENTEN:

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                         | Eigenschaften                                                                      | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
| 1 |    | <b>Nr. 51/27</b><br>Wandprofil<br>für 25 mm OWAplan-Platte                                                                          | Höhe: 52 mm<br>Breite: 27 mm<br>Dicke: 0,7 mm<br>Länge: 3000 mm<br>Sichtseite weiß | 00083070  | 10   | 11,80/m      |
| 2 |    | <b>Nr. 2024</b><br>Blechschraube                                                                                                    | für Nr. 51/27                                                                      | 00085458  | 100  | 19,85/Paket  |
| 3 |   | <b>Nr. 2027</b><br>Rondelle<br>Senkkopf-Unterlegscheibe                                                                             | Außendurchmesser: 20 mm<br>verzinkt                                                | 00093939  | 500  | 109,00/Paket |
|   |                                                                                     | zur Verwendung mit handelsüblicher Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde nach DIN EN 14566, die Sie im Fachhandel beziehen |                                                                                    |           |      |              |
|   |  | Comfort-Revisionsklappe                                                                                                             | für 25 mm OWAplan-Platten                                                          |           |      |              |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 8131/1</b>                                                                                                                   | 340 x 340 mm (Außenmaß)<br>280 x 280 mm (Innere Öffnung)                           | 00094312  | 1    | 150,00/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 8131/2</b>                                                                                                                   | 660 x 660 mm (Außenmaß)<br>600 x 600 mm (Innere Öffnung)                           | 00094313  | 1    | 170,00/Stück |
|   |  | Montagerahmen für Einbaustrahler                                                                                                    |                                                                                    |           |      |              |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 8069/6</b>                                                                                                                   | Länge: 340 mm<br>für OWAplan/RAW                                                   | 00055544  | lose | 129,00/Stück |
|   |  | <b>Nr. 99/24</b><br>Klebstoff                                                                                                       | Kartusche à 310 ml                                                                 | 00056803  | 12   | 10,48/Stück  |


Die genaue Beschreibung des Systems sowie den gesamten Materialbedarf der Unterkonstruktion finden Sie in der [Druckschrift 1031](#).



## DESIGNDECKEN

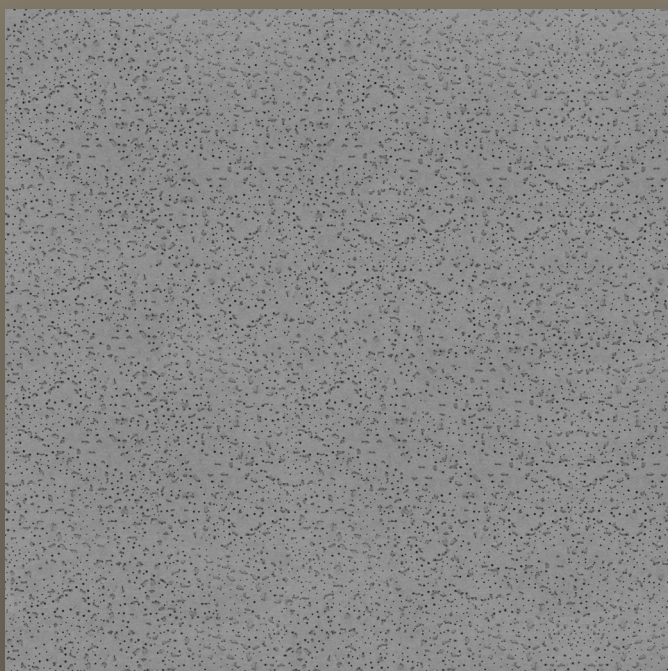RAW concrete

■ OWAconsult collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 33$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | grundiert                                                 |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## RAW concrete – Kante



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | verdeckt                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | CD-Profil                                                                         |
|  |  |

### RAW CONCRETE PLATTE für die Befestigung an CD-Profilen

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00091102  | 2000 x 600 x 20 |  | 8   | 22      | 211,20 | 0,70           | 33 dB              | 40,00        | C                   |

## RAW concrete – Kante



### MÖGLICHE SYSTEME


|                                                                                     | Bandraster                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 18p RAW                                                                           |
|  |  |

### RAW CONCRETE PLATTE für Bandrastersystem S 18p RAW

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00091103  | 1200 x 600 x 20 |  | 8   | 22      | 126,72 | 0,70           | 33 dB              | 40,00        | X                   |

### MESH-PLATTE für Bandrastersystem S 18p RAW (optional)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE                                                                                 | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00092523  | 1200 x 600 x 1 |  | 6       | -                   | -          | -                  | 150,55                   | X                   |



**Mesh R 42 x 13<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> nur bei Verlegung im System S 18p RAW

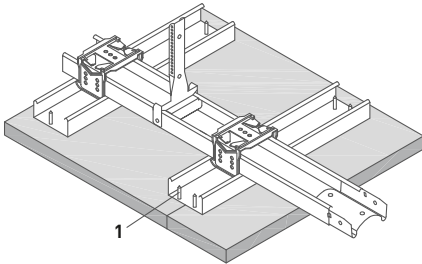


## UNTERKONSTRUKTION RAW – Montage an CD-Profilen

■ OWAconstruct



### VERDECKT, MONOLITHISCH



Weitere wichtige Informationen, Materialbedarf (pro m<sup>2</sup>) für Unterkonstruktion und Details zur Montage dieses Deckensystems finden Sie in der [RAW Verarbeitungsrichtlinie 1037](#).






## RAW – Montage an CD-Profilen

Für die Montage an CD-Profilen verwenden Sie handelsübliche Systemteile, die Sie im Fachhandel beziehen.

### Konstruktionsteil

- 1 Plattenschraube Nr. 2026, Farbton natural grey, Abstand  $\leq$  300 mm

Zusätzlich benötigen Sie diese speziellen SYSTEMKOMPONENTEN:

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                           | Eigenschaften                    | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]    |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|------|--------------|
| 1 |  | <b>Nr. 2026</b><br>Plattenschraube                    | Farbton natural grey             | 00091290  | 250  | 15,40/Paket  |
|   |  | Montagerahmen für Einbaustrahler<br><b>Nr. 8069/6</b> | Länge: 340 mm<br>für OWAplan/RAW | 00055544  | lose | 129,00/Stück |
|   |  | <b>Nr. 99/24</b><br>Klebstoff                         | Kartusche à 310 ml               | 00056803  | 12   | 10,48/Stück  |

Die genaue Beschreibung des Systems sowie den gesamten Materialbedarf der Unterkonstruktion finden Sie in der [Druckschrift 1037](#).



## UNTERKONSTRUKTION

System S 18p RAW – Bandrastersystem

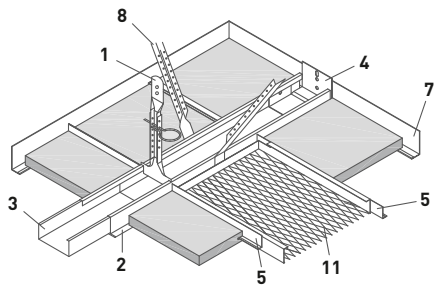
■ OWAconstruct




Architekt und Designer Ulf Möller Frankenberg/Kassel | Magistrat der Stadt Hatzfeld | Fotograf: Aron Jungermann

### PARALLELBANDRASTER, HERAUSNEHMBAR

Verlegung mit Schrägaussteifung



Verlegung mit CD-Profilen

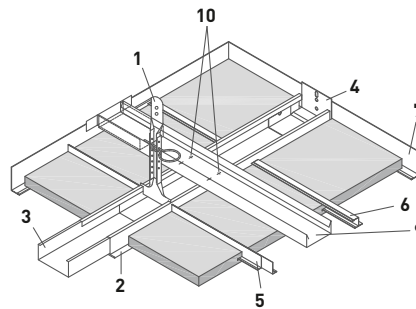

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3



RAW concrete

# System S 18p RAW – Bandrastersystem

## MATERIALBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                                                          | Achsabstand Bandraster           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                        |                                                          | 1280 mm                          |
| 1                                      | Nonius-Abhänger                                          | 0,7 Stück                        |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung                                    | 0,7 Stück                        |
| 1                                      | Sicherungsstift                                          | 1,4 Stück                        |
| 2                                      | Bandrasterprofil, natural grey, Länge 3750 mm            | 0,78 m                           |
| 3                                      | Kupplung                                                 | 0,21 Stück                       |
| 4                                      | Wandanker                                                | Abhängig von Raumgröße und -form |
| 5                                      | L-Profil                                                 | 2,6 Stück                        |
| 6                                      | Z-Profil                                                 | 1,67 m                           |
| 7                                      | Wandprofil, natural grey                                 | Abhängig von Raumgröße und -form |
| 8                                      | Dreieckaussteifung                                       | 0,7 Stück                        |
| 9                                      | CD-Profil, handelsüblich                                 | Bezug über Fachhandel            |
| 10                                     | Verschraubung                                            | Bezug über Fachhandel            |
| 11                                     | Metall-Kassette Mesh, natural grey, Rahmentyp E 00092523 | optional                         |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                                                          | 18,99                            |

zzgl. Wandprofil, Wandanker, CD-Profil und ggf. Abhänger-Verlängerung, Sicherungsstift und Metall-Kassette Mesh









## SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

| Abbildung | Bezeichnung                                                                  | Eigenschaften                                                                                                                      | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|           | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius)<br>passend zu Nr. 79/... | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br>a ca. 36 mm |           |     |            |
|           | <b>Nr. 16/15</b>                                                             | L ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|           | <b>Nr. 16/20</b>                                                             | L ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|           | <b>Nr. 16/30</b>                                                             | L ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|           | <b>Nr. 16/40</b>                                                             | L ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|           | <b>Nr. 16/50</b>                                                             | L ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|           | <b>Nr. 16/60</b>                                                             | L ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|           | <b>Nr. 16/70</b>                                                             | L ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|           | <b>Nr. 16/80</b>                                                             | L ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|           | <b>Nr. 16/90</b>                                                             | L ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|           | <b>Nr. 16/100</b>                                                            | L ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|           | <b>Nr. 16/110</b>                                                            | L ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|           | <b>Nr. 16/120</b>                                                            | L ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|           | <b>Nr. 16/130</b>                                                            | L ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|           | <b>Nr. 16/140</b>                                                            | L ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|           | <b>Nr. 16/150</b>                                                            | L ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|           | <b>Nr. 16/160</b>                                                            | L ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|           | <b>Nr. 16/170</b>                                                            | L ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|           | <b>Nr. 16/180</b>                                                            | L ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|           | <b>Nr. 16/190</b>                                                            | L ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|           | <b>Nr. 16/200</b>                                                            | L ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |




# System S 18p RAW – Bandrastersystem

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                    | Eigenschaften                                                                                                          | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 8 |    | <b>Nr. 17/80</b><br>Unterteil<br>für Dreieckaussteifungen      | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                                              | 00001074  | 100 | 0,52/Stück |
| 6 |    | <b>Nr. 20</b><br>Z-Profil                                      | Höhe: 21 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Länge: 3000 mm<br>verzinkt                                     | 00036196  | 25  | 2,00/m     |
| 5 |    | <b>Nr. 37</b><br>L-Profil                                      | Höhe: 25 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>Längen: 1200 mm<br>verzinkt                                           | 00013740  | 50  | 1,66/m     |
| 7 |   | <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil                                 | Höhe: 50 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite natural grey<br>Länge: 3000 mm                             | 00091226  | 10  | 6,65/m     |
| 7 |  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil                           | Höhe: 39 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite natural grey<br>Länge: 3000 mm | 00091229  | 15  | 7,15/m     |
| 4 |  | <b>Nr. 75/100G</b><br>Wandanker<br>passend zu Nr. 80/100G      | verzinkt                                                                                                               | 00084264  | 25  | 0,95/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger        | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 79/100</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu Nr. 80/100G | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                                              | 00001310  | 100 | 0,54/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 80/100G</b><br>Bandrasterprofil                         | Länge: 3750 mm<br>Sichtseite natural grey                                                                              | 00091225  | 8   | 13,00/m    |

## System S 18p RAW – Bandrastersystem

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3


|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                              | Eigenschaften             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----|------------|
| 3 |  | <b>Nr. 82/100G</b><br>Kupplung<br>passend zu Nr. 80/100G | Länge: 200 mm<br>verzinkt | 00054620  | 25  | 1,10/Stück |



## DESIGNDECKEN

Trapeze *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



**Oberfläche:**

vlieskaschiert

**Brandverhalten:**

A2-s1,d0 (EN 13501-1)

**Lichtreflexion:**

ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)

**Reinrauklasse:**

ISO 5 (ISO 14644-1:1999)

**Recyclingfähigkeit:**

100 %





# Trapeze

Trapeze 1 (Kante 15b/10)



Trapeze 2 (Kante 15b)



Trapeze 4 (Kante 15b)



## MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |

## MINERALPLATTEN

|                       | Teile-Nr. | Abmessung [mm]      | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------------------|-----------|---------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Trapeze 1             | 00068150  | 1200 x 400/200 x 20 | 16  | 33      | 190,08              | 0,70       | 30 dB              | 72,45                    | X                   |
| Trapeze 2             | 00068151  | 1200 x 600 x 20     | 8   | 12      | 69,12               | 0,85       | 30 dB              | 72,45                    | X                   |
| Trapeze 4             | 00070416  | 1200 x 600 x 20     | 8   | 12      | 69,12               | 0,85       | 30 dB              | 72,45                    | X                   |
| Sinfonia <sup>2</sup> | 00091519  | 1200 x 600 x 15     | 10  | 24      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | X                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> für mehr Gestaltungsfreiheit können auch Sinfonia-Platten mit verbaut werden

🌐 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



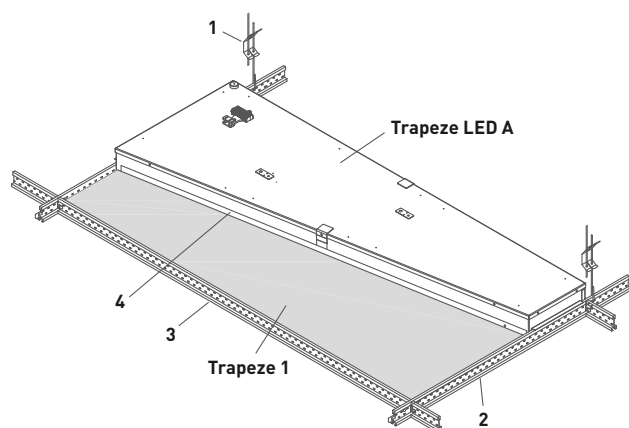
## UNTERKONSTRUKTION

System S 15b OWAline

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – MIT SCHATTENFUGE



KOMBINIERBAR MIT DESIGNLEUCHTEN



**OWAlight** (Seite 348)

**Trapeze LED A** (Seite 351)







## System S 15b OWAline

### MATERIALBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                                                     | Rastermaß [mm]                                 |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                        |                                                     | 1200 x 600                                     |
| 1                                      | Abhänger                                            | 0,7 Stück                                      |
| 2                                      | Tragprofil, 3000 mm, Schlitzung alle 600 mm         | 0,83 m                                         |
| 3                                      | Verbindungsprofil, 1200 mm, ohne mittige Schlitzung | 1,66 m                                         |
|                                        | Wandprofil                                          | Abhängig von Raumgröße und -form               |
| 4                                      | L-Profil                                            | 1 Stück pro Trapeze LED A Leuchte              |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                                                     | 12,26                                          |
|                                        |                                                     | zzgl. Wandprofil und ggf. L-Profil für Leuchte |

Bei Verwendung des Wandwinkel Nr. 1456 und wenn eine zusätzliche Abhängung nicht möglich ist, empfehlen wir die Verbindungsprofile Nr. 3512/3514 mit 625/1250 mm zu verwenden. Diese können vor Ort gekürzt, ausgeklinkt und auf das Wandprofil Nr. 1456 aufgelegt werden.

### SYSTEMKOMPONENTEN

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                 | Eigenschaften                                                                                                    | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert<br><br>Öse/Haken | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br><br>Spannbereich:                                               |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                                          | 270 mm                                                                                                           | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
| 4 |  | <b>Nr. 37<sup>2</sup></b><br>L-Profil<br>für Trapeze 1                                                                      | Höhe: 25 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>Länge: 1250 mm<br>(vor Ort kürzen)<br><br>verzinkt              | 00001119  | 50  | 1,63/m     |
|   |  | <b>Nr. 51/32G</b><br>Wandprofil                                                                                             | Höhe: 32 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Länge: 3000 mm<br>Sichtseite weiß                               | 00052885  | 30  | 1,57/m     |
|   |  | <b>Nr. 1456</b><br>Wandprofil                                                                                               | Höhe: 32 mm<br>Breite: 15 mm<br>Länge: 3000 mm<br>Aufkantung: 7,5 mm<br>Sichtseite weiß                          | 00072785  | 10  | 1,97/m     |
| 2 |  | <b>Nr. 3500</b><br>Tragprofil                                                                                               | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm<br><br>Außenseite und Schattennut weiß                                            |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                                             | Längen: 3000 mm                                                                                                  | 00067006  | 20  | 4,73/m     |
| 3 |  | <b>Nr. 3524</b><br>Verbindungsprofil                                                                                        | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm<br>Länge: 1200 mm<br>ohne mittige Stanzung<br>Außenseite weiß<br>Schattennut weiß | 00072343  | 60  | 4,87/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

<sup>2</sup> Trapeze 1 und das dazugehörige L-Profil Nr. 37 sind nur beim Einbau von Trapeze LED A Leuchten erforderlich.



## NATUR & AKUSTIK

### Natura – Hanfstrohplatten

■ nOWAcoustic



Prämierte  
Nachhaltigkeit:  
Deutscher  
Nachhaltigkeitspreis  
2026

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | $\alpha_w = 0,70$                        |
| <b>Material:</b>                   | Hanfstroh                                |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet oder Pur (unbeschichtet) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | B-s1,d0 [EN 13501-1]                     |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 70 % RH, kurzfristig              |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                    |





## FARBAUSWAHL



Pur (unbeschichtet)



Eis



Salbei



Sand



Kupfer



Granit



Kobalt



Moos



Lehm



Rost

## KANTE N18



## KANTE N0



## Natura – Kante N8

N8

### Natura R1 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                      | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094738  | 600 x 300 x 30<br> | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094750  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094774  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094762  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094798  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094786  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094822  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094810  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094846  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094834  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura R2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                         | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094740  | 1200 x 600 x 30<br> | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 102,20 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094752  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094776  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094764  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094800  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094788  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094824  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094812  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094848  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094836  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura S1 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE  | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094734  | 300 x 300 x 30<br> | lose |         | 0,00                | 0,70           | 168,15 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094746  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094770  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094758  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094794  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094782  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094818  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094806  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094842  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094830  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Bei einer Gesamtbestellmenge von unter einer Palette fallen pauschale Fracht- und Verpackungskosten i.H.v. 350,- EUR an.

## Natura – Kante N8

N8

### Natura S2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                      | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094736  | 600 x 600 x 30<br> | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 115,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094748  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094772  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094760  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094796  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094784  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094820  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094808  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094844  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094832  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura T1 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE  | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094742  | 300 x 300 x 30<br> | lose |         | 0,00                | 0,70           | 213,15 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094754  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094778  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094766  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094802  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094790  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094826  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094814  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094850  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094838  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura T2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094744  | 600 x 600 x 30<br> | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 160,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094756  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094780  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094768  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094804  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094792  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094828  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094816  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094852  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094840  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Bei einer Gesamtbestellmenge von unter einer Palette fallen pauschale Fracht- und Verpackungskosten i.H.v. 350,- EUR an.

## Natura – Kante N18

N18

### Natura R1 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                      | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094739  | 600 x 300 x 30<br> | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094751  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094775  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094763  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094799  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094787  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094823  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094811  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094847  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094835  |                                                                                                     | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 156,60 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura R2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                         | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094741  | 1200 x 600 x 30<br> | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 102,20 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094753  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094777  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094765  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094801  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094789  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094825  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094813  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094849  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094837  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 129,65 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura S1 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE  | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094735  | 300 x 300 x 30<br> | lose |         | 0,00                | 0,70           | 168,15 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094747  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094771  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094759  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094795  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094783  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094819  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094807  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094843  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094831  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 195,60 <sup>2</sup>      | B                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Bei einer Gesamtbestellmenge von unter einer Palette fallen pauschale Fracht- und Verpackungskosten i.H.v. 350,- EUR an.



## Natura – Kante N18

N18

### Natura S2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                      | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094737  | 600 x 600 x 30<br> | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 115,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094749  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094773  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094761  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094797  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094785  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094821  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094809  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094845  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094833  |                                                                                                     | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 143,10 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura T1 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE  | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094743  | 300 x 300 x 30<br> | lose |         | 0,00                | 0,70           | 213,15 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094755  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094779  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094767  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094803  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094791  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094827  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094815  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094851  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094839  |                                                                                                       | lose |         | 0,00                | 0,70           | 240,60 <sup>2</sup>      | B                   |

### Natura T2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00094745  | 600 x 600 x 30<br> | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 160,65 <sup>2</sup>      | B                   |
| Granit | 00094757  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Eis    | 00094781  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kobalt | 00094769  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Salbei | 00094805  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Moos   | 00094793  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Sand   | 00094829  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Lehm   | 00094817  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Kupfer | 00094853  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |
| Rost   | 00094841  |                                                                                                       | 12  | 32      | 69,12               | 0,70           | 188,10 <sup>2</sup>      | B                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Bei einer Gesamtbestellmenge von unter einer Palette fallen pauschale Fracht- und Verpackungskosten i.H.v. 350,- EUR an.

## Natura Montagezubehör für Kanten N8 und N18

### SYSTEMKOMPONENTEN FÜR VERKLEBUNG

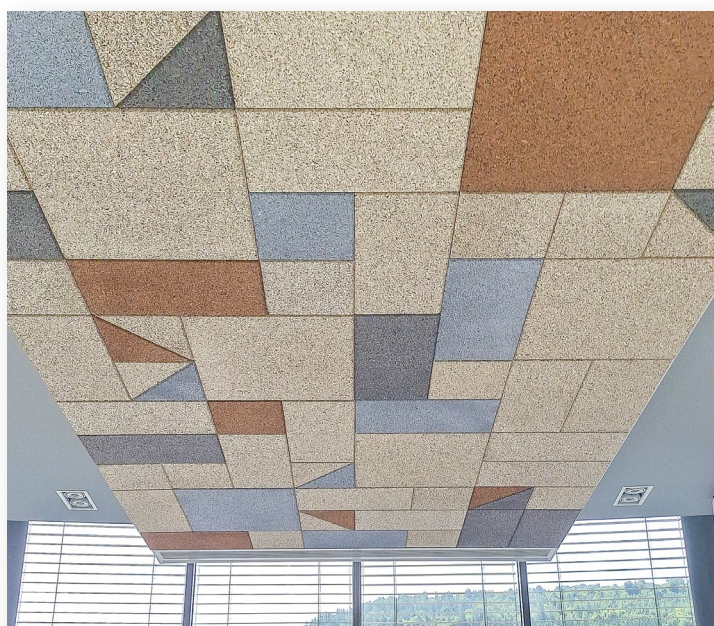
| Bezeichnung                             | Eigenschaften      | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|-----------------------------------------|--------------------|-----------|------|-------------|
| Natura Kleber<br><b>Torggler Strong</b> | Kartusche à 290 ml | 00095497  | lose | 20,95/Stück |

### SYSTEMKOMPONENTEN FÜR VERSCHRAUBUNG

| Bezeichnung            | Eigenschaften     | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]    |
|------------------------|-------------------|-----------|------|--------------|
| <b>Natura Schraube</b> | pulverbeschichtet |           |      |              |
|                        | Farbe: Eis        | 00098580  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Salbei     | 00098581  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Sand       | 00098582  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Kupfer     | 00098583  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Granit     | 00098584  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Kobalt     | 00098585  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Moos       | 00098586  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Lehm       | 00098587  | 1000 | 309,95/Paket |
|                        | Farbe: Rost       | 00098588  | 1000 | 309,95/Paket |

Für kleinere Ausbesserungsarbeiten legen wir Ihnen zu jeder Lieferung ein Fläschchen Ausbesserungsfarbe im gewählten Farbton mit bei.

### VERLEGEBEISPIEL KANTEN N8 BZW. N18 BEFESTIGUNG AN CD-PROFILEN



## Natura – Kante N0

N0

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          |
|  |  |  |
|  |  |  |

Unsere sichtbaren Systeme sind auf Wunsch auch in individuellen Farbtönen erhältlich.

### Natura S2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00095323  | 600 x 600 x 30<br> | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 94,50 <sup>2</sup>       | X                   |
| Granit | 00095324  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Eis    | 00095326  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kobalt | 00095325  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Salbei | 00095328  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Moos   | 00095327  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,75           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Sand   | 00095330  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Lehm   | 00095329  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kupfer | 00095332  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |
| Rost   | 00095331  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,70           | 121,95 <sup>2</sup>      | X                   |

### Natura R2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                         | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00095333  | 1200 x 600 x 30<br> | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 90,65 <sup>2</sup>       | X                   |
| Granit | 00095334  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Eis    | 00095336  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kobalt | 00095335  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Salbei | 00095338  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Moos   | 00095337  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Sand   | 00095340  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Lehm   | 00095339  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kupfer | 00095342  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |
| Rost   | 00095341  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,70           | 118,10 <sup>2</sup>      | X                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Bei einer Gesamtbestellmenge OWA Natura von unter einer Palette fallen pauschale Fracht- und Verpackungskosten i.H.v. 350,- EUR an.

## NATUR & AKUSTIK

### Natura A – Hanfstrohplatten

■ nOWAcoustic



|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,90$                 |
| <b>Material:</b>                   | Hanfstroh                                |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet oder Pur (unbeschichtet) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | B-s1,d0 [EN 13501-1]                     |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 70 % RH, kurzfristig              |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                    |





## FARBAUSWAHL



Pur (unbeschichtet)



Eis



Salbei



Sand



Kupfer



Granit



Kobalt



Moos



Lehm



Rost

## KANTE N0



## Natura A – Kante N0

N0

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          |
|  |  |  |
|  |  |  |

Unsere sichtbaren Systeme sind auf Wunsch auch in individuellen Farbtönen erhältlich.

### Natura A S2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00096798  | 600 x 600 x 30<br> | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 127,30 <sup>2</sup>      | X                   |
| Granit | 00096799  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Eis    | 00096801  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kobalt | 00096800  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Salbei | 00096803  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Moos   | 00096802  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Sand   | 00096805  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Lehm   | 00096804  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kupfer | 00096807  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |
| Rost   | 00096806  |                                                                                                       | 6   | 32      | 69,12               | 0,90           | 155,20 <sup>2</sup>      | X                   |

Weitere Kanten auf Anfrage möglich.

### Natura A R2 – STANDARD FARBEN

| Farbe  | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                         | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Pur    | 00096808  | 1200 x 600 x 30<br> | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 119,25 <sup>2</sup>      | X                   |
| Granit | 00096809  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Eis    | 00096811  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kobalt | 00096810  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Salbei | 00096813  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Moos   | 00096812  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Sand   | 00096815  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Lehm   | 00096814  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Kupfer | 00096817  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |
| Rost   | 00096816  |                                                                                                        | 3   | 32      | 69,12               | 0,90           | 147,55 <sup>2</sup>      | X                   |

Weitere Kanten auf Anfrage möglich.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie in der [Druckschrift 7000](#)

<sup>2</sup> Bei einer Gesamtbestellmenge OWA Natura von unter einer Palette fallen pauschale Fracht- und Verpackungskosten i.H.v. 350,- EUR an.






## NATUR & AKUSTIK

### Selecta Hemp – Hanffaser-Absorber


■ nOWAcoustic



Natur\*



Ingwergrau\*



Karmesinrot\*




Rauchgrau\*



Sandbraun\*

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | siehe Sedcard Selecta Hemp  |
| <b>Material:</b>                   | Hanffasern                  |
| <b>Oberfläche:</b>                 | natur oder farbbeschichtet  |
| <b>Brandverhalten:</b>             | E (EN 13501-1)              |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 70 % RH, kurzfristig |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                       |

\* Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne ein Muster dieses Farbtons zu.






## Selecta Hemp – Kante N15

N15
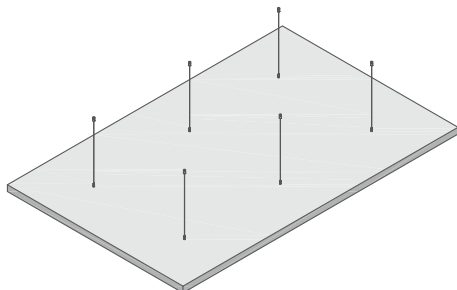
### Selecta Hemp



| Farbe <sup>1</sup>       | Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                        | VPE | Pak/Pal | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|--------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------|---------------------|
| Natur                    | 00094075  | 1880 x 1200 x 45<br> | 1   | 20      | 365,00         | X                   |
| Ingwergrau <sup>3</sup>  | 00094098  |                                                                                                       | 1   | 20      | 610,00         | X                   |
| Karmesinrot <sup>3</sup> | 00094099  |                                                                                                       | 1   | 20      | 610,00         | X                   |
| Rauchgrau <sup>3</sup>   | 00094097  |                                                                                                       | 1   | 20      | 610,00         | X                   |
| Sandbraun <sup>3</sup>   | 00094100  |                                                                                                       | 1   | 20      | 610,00         | X                   |


## Selecta Hemp Montagezubehör

|               | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                         | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Deckenmontage | Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00094143  | 75,00          | X                   |
| Wandmontage   | Set enthält 5 Außenecken mit Bohrung, Sichtseite weiß                                                                           | 1            | 00095375  | 20,75          | X                   |

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



Seilset für die Deckenmontage



Außenecken mit Bohrung  
für die Wandmontage

<sup>1</sup> Weitere RAL- und NCS-Farbtöne auf Anfrage möglich

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>3</sup> Mindestbestellmenge farbige Varianten 5 Stück.

## ABSORBER

- OWAconsult collection
- OWAteca

Anspruchsvolle Ästhetik, akustische Harmonie und funktionale Eleganz. Absorber von OWA verbinden modernste Technologie mit höchsten akustischen Anforderungen und erfinden Raumdesign somit völlig neu.

Durch die Anbringung an der Decke oder Wand eröffnen sich gänzlich neue Gestaltungsmöglichkeiten, bei gleichzeitig höchster akustischer Wirksamkeit. Die Auswahl besteht aus verschiedensten Formen, Materialien und Farben. OWA-Absorber integrieren sich somit mühelos in bestehende Designkonzepte und sorgen für ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Form und Funktion.





# ABSORBER

## Corpus – Deckensegel/Wandabsorber

■ OWAconsult collection



**Schallabsorption:**

siehe Druckschriften [1964 Deckensegel](#) oder [1587 Wandabsorber](#)

**Material:**

Glaswolle

**Oberfläche:**

Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert weiß

**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

bis zu 90 % RH, kurzfristig







# Corpus

Unsere Corpus Absorber können zur **Deckenmontage** (mit Seilsets) oder **Wandbefestigung** (mit Wandkrallen) genutzt werden. Die Abbildungen zeigen die Elemente als Deckensegel mit Seilabhängung.


Corpus S1




Corpus M1




Corpus L1

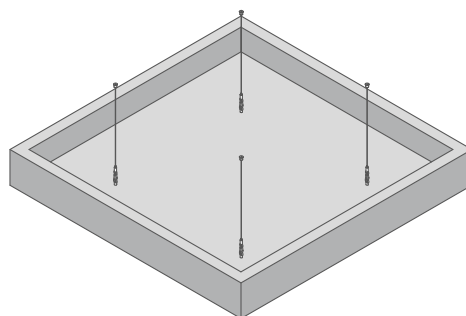


Corpus XL1

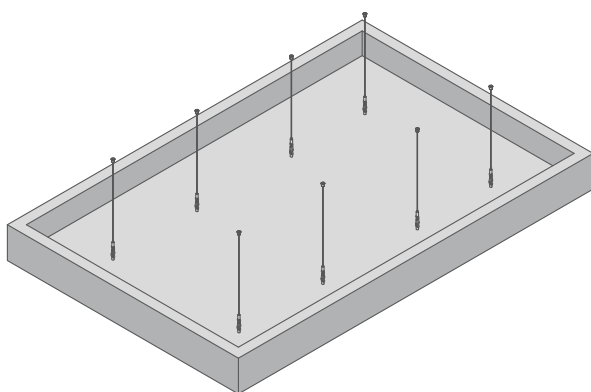

Corpus XXL1

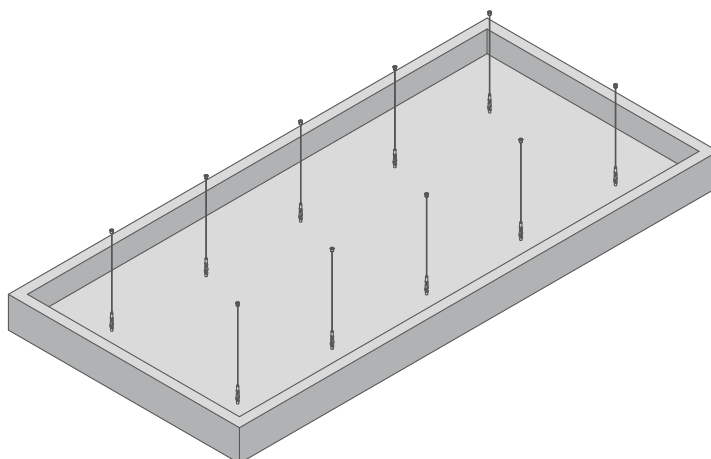

## MONTAGEBEISPIELE



# Corpus

|             | Farbe      | Teile-Nr. | Abmessung [mm, nom.] | VPE | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------|------------|-----------|----------------------|-----|----------------|---------------------|
| Corpus S1   | Vlies weiß | 00074869  | 520 x 520 x 150      | 1   | 220,00         | X                   |
| Corpus S2   |            | 00074870  | 520 x 520 x 300      |     | 306,40         | X                   |
| Corpus M1   |            | 00074871  | 1120 x 520 x 150     |     | 306,40         | X                   |
| Corpus M2   |            | 00074872  | 1120 x 520 x 300     |     | 354,00         | X                   |
| Corpus L1   |            | 00074873  | 1120 x 1120 x 150    |     | 354,00         | X                   |
| Corpus L2   |            | 00074874  | 1120 x 1120 x 300    |     | 442,95         | X                   |
| Corpus XL1  |            | 00074875  | 1120 x 1720 x 150    |     | 531,35         | X                   |
| Corpus XL2  |            | 00074876  | 1120 x 1720 x 300    |     | 622,45         | X                   |
| Corpus XXL1 |            | 00074877  | 1120 x 2320 x 150    |     | 616,65         | X                   |
| Corpus XXL2 |            | 00074878  | 1120 x 2320 x 300    |     | 705,65         | X                   |

KOMBINIERBAR MIT DESIGNLEUCHTE



**Corpus LED** (Seite 352)

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# Corpus Montagesets

## DECKENMONTAGE

|                | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                                | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Corpus S, M, L | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller        | 1            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| Corpus XL      | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller        | 2            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| Corpus XXL     | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller        | 1            | 00082764  | 40,65          | C                   |
|                | UND<br>Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082763  | 53,15          | C                   |

## WANDMONTAGE

|                | Bezeichnung/Abmessungen          | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|----------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Corpus S, M, L | Set enthält 4 Wandkrallen        | 1            | 00073602  | 18,85          | C                   |
| Corpus XL      | Set enthält 6 Wandkrallen        | 2            | 00073603  | 26,55          | X                   |
| Corpus XXL     | Set enthält 4 Wandkrallen        | 1            | 00073602  | 18,85          | C                   |
|                | UND<br>Set enthält 6 Wandkrallen | 1            | 00073602  | 18,85          | C                   |



Seilset für die Deckenmontage



Wandkralle für die Wandmontage


Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6


# **ABSORBER**

## Selecta – Deckensegel/Wandabsorber


■ OWAconsult collection



Vlies weiß



Vlies schwarz



Stoff farbig  
gem. Stoffmuster (Seite 75)

**Schallabsorption:**

siehe Druckschriften [1964 Deckensegel](#) oder [1587 Wandabsorber](#)

**Material:**

Glaswolle

**Oberfläche:**

Sichtseiten und Kanten vlieskaschier oder mit farbigem Stoffbezug


**Brandverhalten\*:**

Vlies weiß: A2-s1,d0 (EN 13501-1), Vlies schwarz: A2-s3,d0 (EN 13501-1)

**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

bis zu 90 % RH, kurzfristig

\*nur bei vlieskaschierter Ausführung




bei vlieskaschierter Ausführung




# Selecta

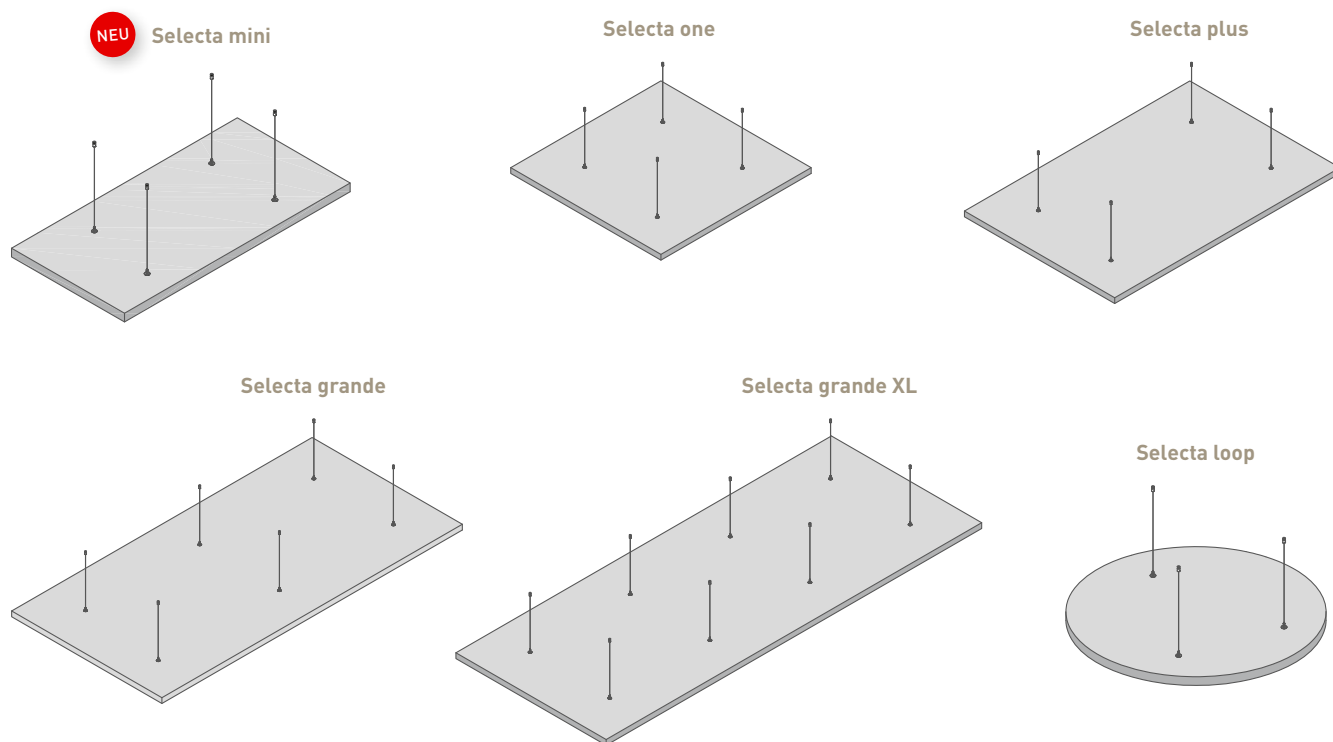Unsere Selecta Absorber können zur **Deckenmontage** (mit Seilsets), **Direktmontage** (mit Z-Haken) oder **Wandbefestigung** (mit Wandkrallen) genutzt werden. Die Abbildungen zeigen die Elemente als Deckensegel mit Seilabhängung.



## Selecta flex – Designvorschläge

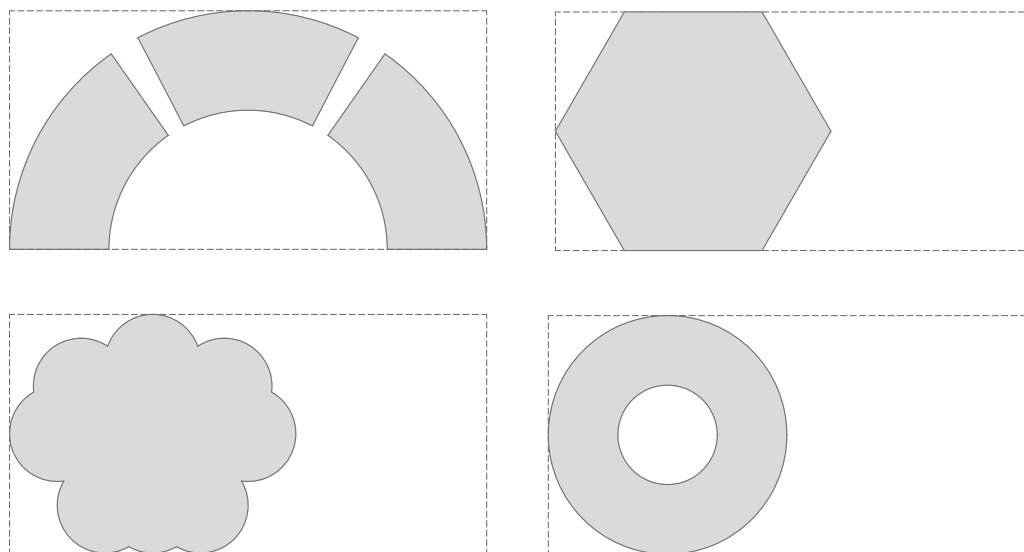

Die Strichlinie bildet die maximal mögliche Größe (2400 x 1200 mm) ab. Alle Formen müssen vorher auf Machbarkeit geprüft werden. Absorptionswerte und benötigtes Montagezubehör abhängig von gewünschter Geometrie.

# Selecta

## VLIESKASCHIERT

|                   | Farbe         | Teile-Nr.   | Abmessung [mm, nom.]       | VPE | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------------|---------------|-------------|----------------------------|-----|----------------|---------------------|
| Selecta mini      | Vlies weiß    | 00083738    | 1200 x 600 x 40            | 2   | 99,00          | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00098572    |                            |     | 106,50         | X                   |
| Selecta one       | Vlies weiß    | 00074782    | 1200 x 1200 x 40           | 1   | 189,10         | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093109    |                            |     | 201,45         | X                   |
| Selecta plus      | Vlies weiß    | 00074783    | 1800 x 1200 x 40           |     | 261,00         | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093111    |                            |     | 279,85         | X                   |
| Selecta grande    | Vlies weiß    | 00074780    | 2400 x 1200 x 40           |     | 356,60         | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093113    |                            |     | 383,00         | X                   |
| Selecta grande XL | Vlies weiß    | 00092154    | 3000 x 1200 x 40           |     | 518,55         | X                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093115    |                            |     | 572,55         | X                   |
| Selecta loop 800  | Vlies weiß    | 00077120    | Ø 800 x 40                 |     | 130,80         | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093117    |                            |     | 139,10         | X                   |
| Selecta loop 1000 | Vlies weiß    | 00077180    | Ø 1000 x 40                |     | 168,70         | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093119    |                            |     | 178,30         | X                   |
| Selecta loop 1200 | Vlies weiß    | 00074781    | Ø 1200 x 40                |     | 185,25         | B                   |
|                   | Vlies schwarz | 00093121    |                            |     | 196,25         | X                   |
| Selecta flex      | Vlies weiß    | auf Anfrage | max. 2400 x max. 1200 x 40 |     | auf Anfrage    | X                   |
|                   | Vlies schwarz | auf Anfrage |                            |     | auf Anfrage    | X                   |

Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

## STOFFBEZUG

|                   | Farbe                              | Teile-Nr.   | Abmessung [mm, nom.]       | VPE | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------------|------------------------------------|-------------|----------------------------|-----|----------------|---------------------|
| Selecta mini      | gemäß<br>Stoffmuster<br>(Seite 75) | auf Anfrage | 1200 x 600 x 40            | 2   | 109,90         | X                   |
| Selecta one       |                                    | auf Anfrage | 1200 x 1200 x 40           | 1   | 210,40         | X                   |
| Selecta plus      |                                    | auf Anfrage | 1800 x 1200 x 40           |     | 292,70         | X                   |
| Selecta grande    |                                    | auf Anfrage | 2400 x 1200 x 40           |     | 388,80         | X                   |
| Selecta grande XL |                                    | auf Anfrage | 3000 x 1200 x 40           |     | 566,55         | X                   |
| Selecta loop 800  |                                    | auf Anfrage | Ø 800 x 40                 |     | 150,60         | X                   |
| Selecta loop 1000 |                                    | auf Anfrage | Ø 1000 x 40                |     | 200,00         | X                   |
| Selecta loop 1200 |                                    | auf Anfrage | Ø 1200 x 40                |     | 220,45         | X                   |
| Selecta flex      |                                    | auf Anfrage | max. 2400 x max. 1200 x 40 |     | auf Anfrage    | X                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# Selecta Montagesets

## DECKENMONTAGE

|                         | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                         | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Selecta one, plus, mini | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| Selecta grande          | Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082763  | 53,15          | C                   |
| Selecta grande XL       | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 2            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| Selecta loop            | Set enthält 3 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082762  | 35,45          | C                   |
| Selecta flex            | Abhängig von Größe und Form                                                                                                     |              |           |                |                     |
| Verbindungsklammer      | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück                                                             | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |

## DIREKTMONTAGE


|                         | Bezeichnung/Abmessungen                                             | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Selecta one, plus, mini | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben                          | 2            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Selecta grande          | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben                          | 3            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Selecta grande XL       | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben                          | 4            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Selecta loop            | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben                          | 2            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Selecta flex            | Abhängig von Größe und Form                                         |              |           |                |                     |
| Verbindungsklammer      | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |

## WANDMONTAGE

|                         | Bezeichnung/Abmessungen                                             | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Selecta one, plus, mini | Set enthält 4 Wandkrallen                                           | 1            | 00073602  | 18,85          | C                   |
| Selecta grande          | Set enthält 6 Wandkrallen                                           | 1            | 00073603  | 26,55          | X                   |
| Selecta grande XL       | Set enthält 4 Wandkrallen                                           | 2            | 00073602  | 18,85          | C                   |
| Selecta loop            | Set enthält 6 Wandkrallen (für 2 Selecta loop)                      | 1            | 00073603  | 26,55          | X                   |
| Selecta flex            | Abhängig von Größe und Form                                         |              |           |                |                     |
| Verbindungsklammer      | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |




Seilset für die Deckenmontage



Z-Haken für die Direktmontage



Wandkralle für die Wandmontage



Verbindungsklammer für die Montage zweier oder mehrerer Selecta Segel aneinander

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## ABSORBER

### Creaprint – Deckensegel/Wandabsorber

■ OWAconsult collection



Vlies bedruckt

|                                    |                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | siehe Druckschriften <a href="#">1587 Wandabsorber</a>                    |
| <b>Material:</b>                   | Glaswolle                                                                 |
| <b>Oberfläche:</b>                 | Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert<br>Sichtseite bedruckt, Kanten weiß |
| <b>Brandverhalten:</b>             | C-s1,d0 (EN 13501-1)                                                      |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 90 % RH, kurzfristig                                               |





# Creaprint

|                     | Farbe                                  | Teile-Nr. | Abmessung [mm, nom.] | VPE | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|---------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------|-----|----------------|---------------------|
| Creaprint one       | Vlies weiß,<br>individuell<br>bedruckt | 00091111  | 1200 x 1200 x 40     | 1   | auf Anfrage    | X                   |
| Creaprint plus      |                                        | 00091264  | 1800 x 1200 x 40     |     | auf Anfrage    | X                   |
| Creaprint grande    |                                        | 00091265  | 2400 x 1200 x 40     |     | auf Anfrage    | X                   |
| Creaprint grande XL |                                        | 00093665  | 3000 x 1200 x 40     |     | auf Anfrage    | X                   |


Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

## DECKENMONTAGE

|                     | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                        | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Creaprint one, plus | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| Creaprint grande    | Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082763  | 53,15          | C                   |
| Creaprint grande XL | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 2            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| Verbindungsklammer  | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück                                                            | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |



Seilset für die Deckenmontage



Verbindungsklammer für die Montage zweier oder mehrerer Creaprint Segel aneinander

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite <?>


# Creaprint Montagesets

## DIREKTMONTAGE

|                     | Bezeichnung/Abmessungen                                             | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Creaprint one, plus | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 2            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Creaprint grande    | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 3            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Creaprint grande XL | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 4            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Verbindungsklammer  | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |

## WANDMONTAGE


|                     | Bezeichnung/Abmessungen                                             | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| Creaprint one, plus | Set enthält 4 Wandkrallen                                           | 1            | 00073602  | 18,85          | C                   |
| Creaprint grande    | Set enthält 6 Wandkrallen                                           | 1            | 00073603  | 26,55          | X                   |
| Creaprint grande XL | Set enthält 4 Wandkrallen                                           | 2            | 00073602  | 18,85          | C                   |
| Verbindungsklammer  | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |



Z-Haken für die Direktmontage



Wandkralle für die Wandmontage



Verbindungsklammer für die Montage zweier oder mehrerer Creaprint Segel aneinander


Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



## ABSORBER
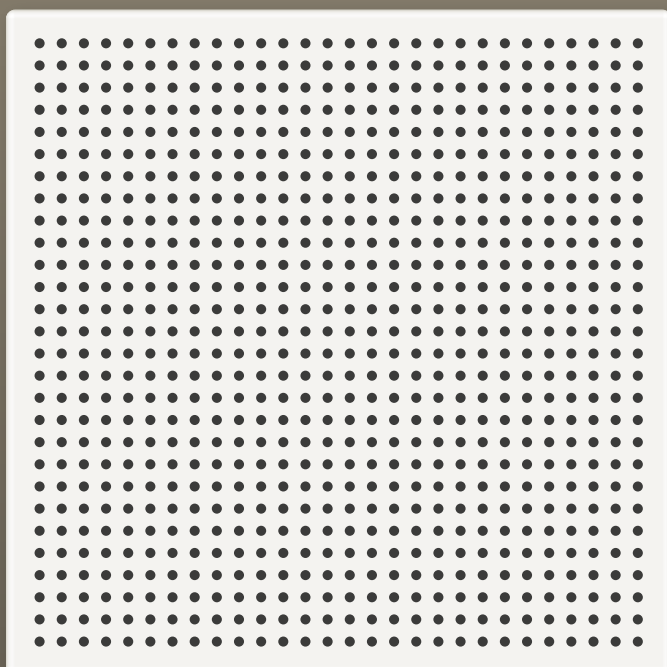
### Selecta Metall - Deckensegel

■ OWAtecta



**Schallabsorption:**

siehe Druckschrift  
1964 Deckensegel

**Material:**

Metallplatte,  
verzinktes Stahlblech

**Oberfläche:**

pulverbeschichtet, weiß

**Lochung:**

Rg2516  
Ø 2,5 mm, 16 % freier Querschnitt

**Brandverhalten:**

A2-s1,d0 (EN 13501-1)

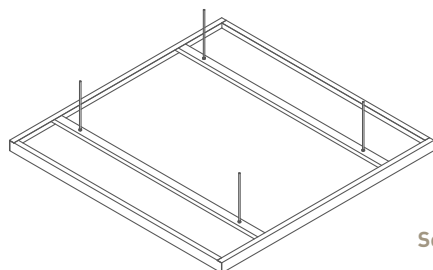
**Feuchtigkeitsbeständigkeit:** bis zu 90 % RH, kurzfristig






## Selecta Metall


Selecta Metall one



Selecta Metall grande

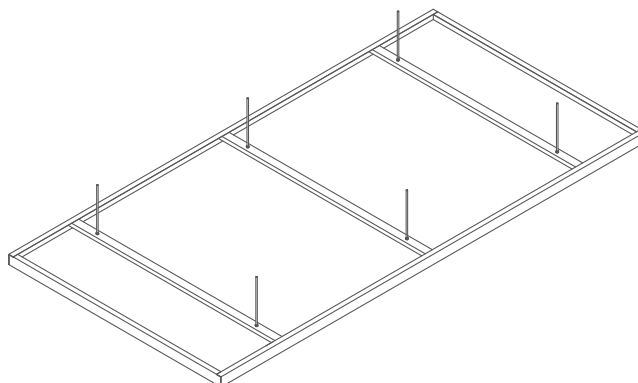

Selecta Metall plus

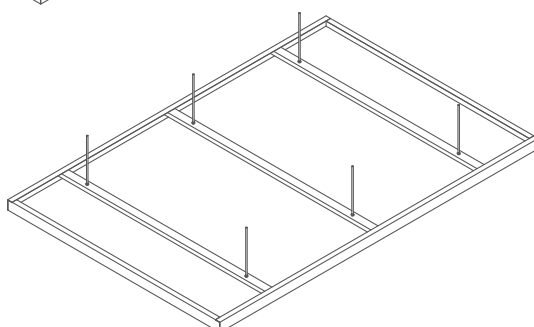

|                       | Teile-Nr. | Abmessung [mm, nom.] | VPE | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------------------|-----------|----------------------|-----|----------------|---------------------|
| Selecta Metall one    | 00092132  | 1200 x 1200 x 50     | 1   | 214,45         | X                   |
| Selecta Metall plus   | 00092133  | 1800 x 1200 x 50     |     | 292,85         | X                   |
| Selecta Metall grande | 00092134  | 2400 x 1200 x 50     |     | 382,50         | X                   |

Sonderformate/Sonderformen auf Anfrage. Mindermengenzuschlag 350,00 €/Abruf bei Bestellung von Sonderformaten/Sonderformen unter 35 Stück.

## Selecta Metall Montage

Die Deckensegel sind vor Ort mit Gewindestäben M6 in entsprechender Zahl zu montieren. Gewindestäbe sind nicht im Lieferumfang enthalten.

|                       | benötigtes Zubehör |                       |
|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| Selecta Metall one    | 4 Gewindestäbe M6  | Bezug über Fachhandel |
| Selecta Metall plus   | 6 Gewindestäbe M6  |                       |
| Selecta Metall grande | 6 Gewindestäbe M6  |                       |

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

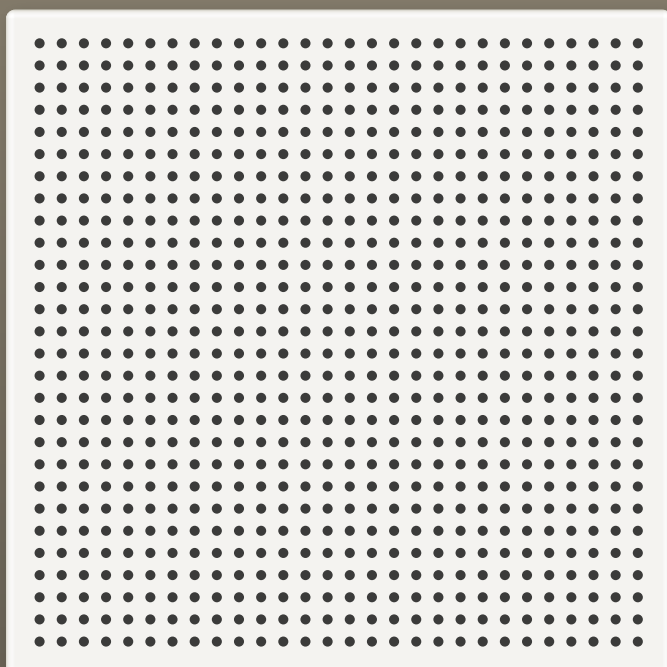
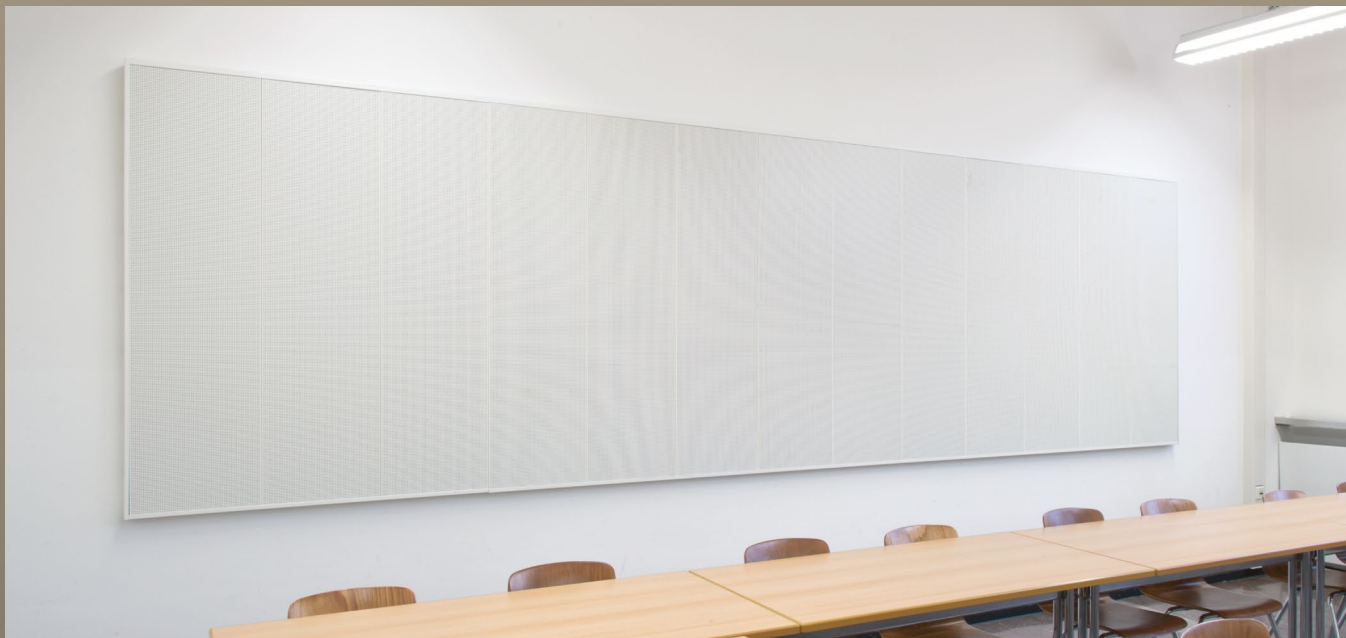
<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## ABSORBER

### Magnet-Pinnwandabsorber


■ OWAtecta



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | siehe Druckschrift 9366                     |
| <b>Material:</b>                   | Metallplatte,<br>verzinktes Stahlblech      |
| <b>Oberfläche:</b>                 | pulverbeschichtet, weiß                     |
| <b>Lochung:</b>                    | Rg2516<br>Ø 2,5 mm, 16 % freier Querschnitt |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                       |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 90 % RH, kurzfristig                 |



## Magnet-Pinnwandabsorber

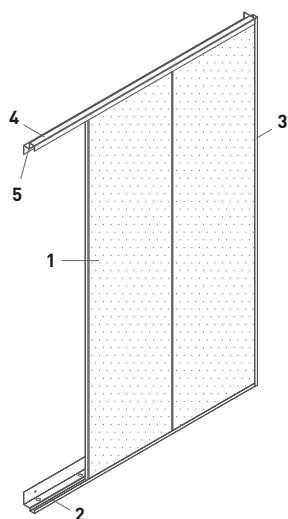

|   |                                                                                                | Teile-Nr. | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                     | VPE | Preis [€]                          | L-Kat. <sup>1</sup> |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|
| 1 | Absorberelement Rg2516                                                                         | 00078515  | 1500 x 400 x 0,6 mm                                                                                                         | 5   | 113,25/m <sup>2</sup> <sup>2</sup> | B                   |
|   | Mineralplatte                                                                                  | 00057153  | 1500 x 396 x 15 mm                                                                                                          | 10  |                                    |                     |
| 2 | Grundbausatz, weiß<br>für Feldgröße: ca. 2016 x 1518 mm                                        | 00078513  | 1 Stück Rahmenprofil unten, Länge 1990 mm                                                                                   | 1   | 261,50/Satz                        | B                   |
| 3 |                                                                                                |           | 2 Stück Rahmenprofil seitlich, Länge 1518 mm                                                                                |     |                                    |                     |
| 4 | Verlängerungsbausatz, weiß<br>für die Erweiterung in beliebiger<br>Länge (in 400 mm Schritten) | 00078514  | 1 Stück Rahmenprofil oben, Länge 1990 mm                                                                                    | 1   | 128,60/Satz                        | B                   |
|   |                                                                                                |           | 1 Stück Rahmenprofil unten, Länge 2000 mm<br>1 Stück Rahmenprofil oben, Länge 2000 mm<br>Kann bauseits zugeschnitten werden |     |                                    |                     |
| 5 | Fugenband Nr. 99308, anthrazit                                                                 | 00078524  | Rolle á 25 m                                                                                                                | 1   | 0,48/m                             | B                   |

### MATERIALBEDARF für Standardfeldgröße (Feldbreite 2016 mm x Feldhöhe 1518 mm)

|   |                                                                                                                              | Feldbreite (verlängerbar in 400 mm Schritten) |          |          |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|
|   | Konstruktionsteil                                                                                                            | 2000 mm                                       | 4000 mm  | 6000 mm  |
| 1 | Metall-Langfeldplatte 5/P, Abmessung 1500 x 400 mm                                                                           | 5 Stück                                       | 10 Stück | 15 Stück |
|   | Mineralplatte 10/P, 1500 x 396 mm ringsum scharfkantig<br>Vorderseite: Harmony ohne Grundierung, Rückseite: ohne Grundierung | 10 Stück                                      | 10 Stück | 20 Stück |
|   | Grundbausatz für OWAtecta Pinnwandabsorber S 60 bestehend aus:                                                               |                                               |          |          |
| 2 | 1 Stück Rahmenprofil unten (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1990 mm) Profilfarbe: weiß                                                | 1 Stück                                       | 1 Stück  | 1 Stück  |
| 3 | 2 Stück Rahmenprofil seitlich (51,5/31,5/13/23/13,5 x 1518 mm)                                                               |                                               |          |          |
| 4 | 1 Stück Rahmenprofil oben (37/29/25,5/25,5/21,5 x 1990 mm)                                                                   |                                               |          |          |
| 5 | Fugenband                                                                                                                    | 1 Rolle                                       | 1 Rolle  | 1 Rolle  |
|   | Verlängerungsbausatz für Pinnwandabsorber S 60 bestehend aus:                                                                |                                               |          |          |
|   | 1 Stück Rahmenprofil unten (51,5/31,5/13/23/13,5 x 2000 mm) Profilfarbe: weiß                                                | –                                             | 1 Stück  | 2 Stück  |
|   | 1 Stück Rahmenprofil oben (37/29/25,5/25,5/21,5 x 2000 mm)                                                                   |                                               |          |          |

Achtung: Abgabe nur in kompletten Verpackungseinheiten bzw. Bausätzen möglich


<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Preis inkl. Mineralplatte




## ABSORBER FreeStyle Lamellen


■ OWAconsult collection



Vlies weiß



Vlies schwarz



Stoff farbig  
gem. Stoffmuster (Seite 75)

**Schallabsorption:**

siehe Druckschrift [1964 Deckensegel](#)

**Material:**

Glaswolle

**Oberfläche:**

Sichtseiten und Kanten vlieskaschiert oder mit farbigem Stoffbezug

**Brandverhalten\*:**

Vlies weiß: A2-s1,d0 (EN 13501-1), Vlies schwarz: A2-s3,d0 (EN 13501-1)

**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

bis zu 90 % RH, kurzfristig

\*nur bei vlieskaschierter Ausführung




bei vlieskaschierter Ausführung




# FreeStyle Lamellen


## FreeStyle S







## FreeStyle M

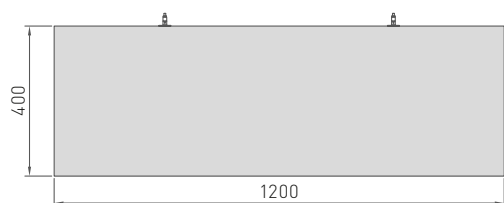

## FreeStyle L

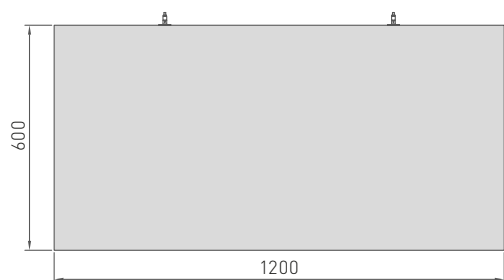

## FreeStyle flex – Designvorschläge

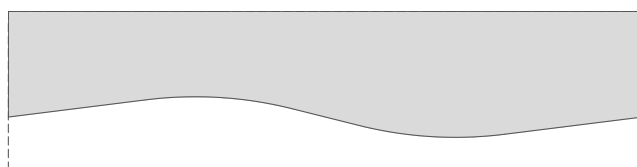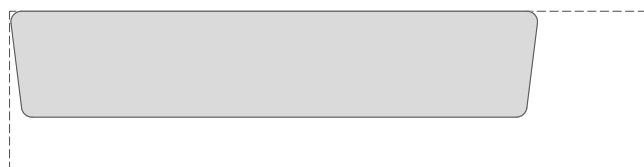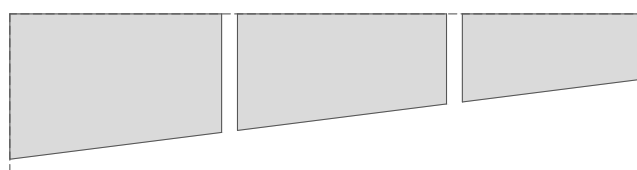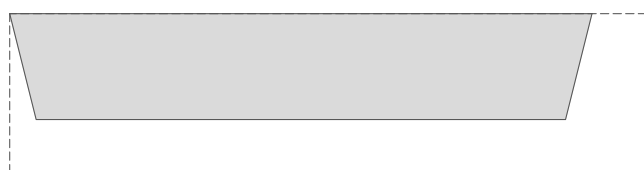

Die Strichlinie bildet die maximal mögliche Größe (2400 x 600 mm) ab. Alle Formen müssen vorher auf Machbarkeit geprüft werden. Absorptionswerte und benötigtes Montagezubehör abhängig von gewünschter Geometrie.

## FreeStyle Lamellen

### VLIESKASCHIERT

|                | Farbe         | Teile-Nr.   | Abmessung [mm, nom.]      | VPE | Preis/Paket [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|---------------|-------------|---------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| FreeStyle S    | Vlies weiß    | 00076308    | 1200 x 200 x 40           | 6   | 222,90          | B                   |
|                | Vlies schwarz | 00093123    |                           |     | 233,50          | X                   |
| FreeStyle M    | Vlies weiß    | 00076639    | 1200 x 400 x 40           | 3   | 211,00          | B                   |
|                | Vlies schwarz | 00093125    |                           |     | 217,85          | X                   |
| FreeStyle L    | Vlies weiß    | 00076796    | 1200 x 600 x 40           | 2   | 202,35          | X                   |
|                | Vlies schwarz | 00093127    |                           |     | 216,10          | X                   |
| FreeStyle flex | Vlies weiß    | auf Anfrage | max. 2400 x max. 600 x 40 |     | auf Anfrage     | X                   |
|                | Vlies schwarz | auf Anfrage |                           |     | auf Anfrage     | X                   |

Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

### STOFFBEZUG

|                | Farbe                              | Teile-Nr.   | Abmessung [mm, nom.]      | VPE | Preis/Paket [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|------------------------------------|-------------|---------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| FreeStyle S    | gemäß<br>Stoffmuster<br>(Seite 75) | auf Anfrage | 1200 x 200 x 40           | 6   | 279,25          | X                   |
| FreeStyle M    |                                    | auf Anfrage | 1200 x 400 x 40           | 3   | 247,30          | X                   |
| FreeStyle L    |                                    | auf Anfrage | 1200 x 600 x 40           | 2   | 246,75          | X                   |
| FreeStyle flex |                                    | auf Anfrage | max. 2400 x max. 600 x 40 |     | auf Anfrage     | X                   |


## FreeStyle Lamellen Montagesets

### SEILABHÄNGUNG

| Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                         | VPE | Teile-Nr. | Preis [€]                  | L-Kat. <sup>1</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------|---------------------|
| Set enthält 2 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschraube mit Seil-Schnellversteller | 1   | 00082765  | 24,40 <sup>2</sup> /Set    | C                   |
| Verbindungsklammer bei Längsverbindung der Lamellen auf der Oberseite<br>Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm   | 25  | 00080545  | 31,80 <sup>2</sup> /Paket  | X                   |
| Kunststoff-Pin zur Längsverbindung zweier Lamellen im unteren Bereich                                                           | 200 | 00082538  | 247,20 <sup>2</sup> /Paket | X                   |



Seilset



Verbindungsklammer



Kunststoff-Pin


<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Pro Lamelle je ein Montageset dazu bestellen.

# FreeStyle Lamellen Montagesets

## DIREKTMONTAGE



| Bezeichnung/Abmessungen                    | VPE | Teile-Nr. | Preis/Set [€]      | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------------------------------------------|-----|-----------|--------------------|---------------------|
| Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschrauben | 1   | 00088137  | 13,05 <sup>2</sup> | C                   |



Z-Haken für die Direktmontage

## MONTAGE AN SYSTEM S 3
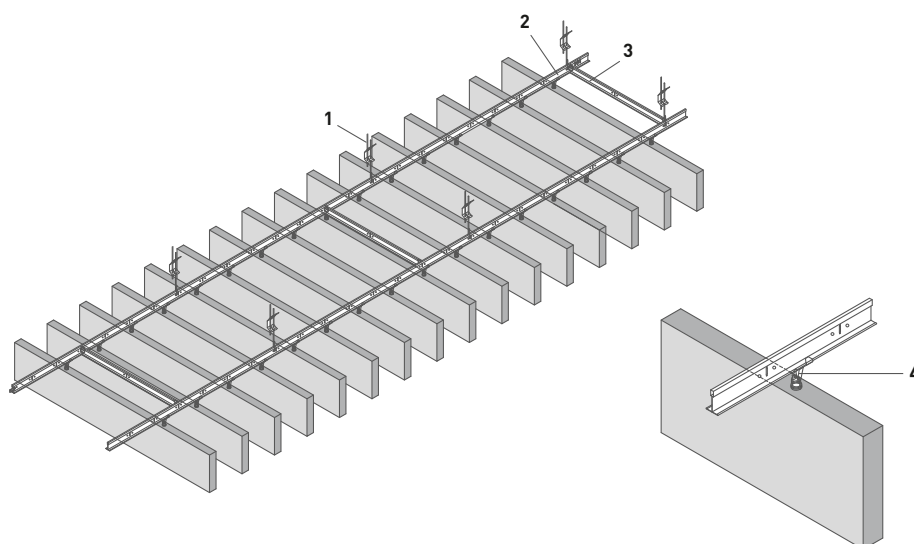
|          | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                                                                            | VPE | Teile-Nr. | Preis [€]    | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------|---------------------|
| <b>1</b> | 12/30/2<br>Schnellabhänger mit Doppelspannfeder<br>Durchmesser: 4 mm, Höchstbelastung: 0,25 KN, max. Spannbereich: 270 mm;<br>es ist ein Drahtüberstand von min. 15 mm einzuhalten | 100 | 00075052  | 0,36/Stück   | A                   |
| <b>2</b> | 45<br>Tragprofil, Höhe: 38 mm, Breite: 24 mm, Länge: 3750 mm, Sichtseite: weiß                                                                                                     | 25  | 00066011  | 1,87/m       | A                   |
| <b>3</b> | 46<br>Verbindungsprofil, Höhe: 32 mm, Breite: 24 mm, Länge: 625 mm, Sichtseite: weiß                                                                                               | 75  | 00059095  | 1,87/m       | A                   |
| <b>4</b> | Set enthält 2 Befestigungsclips mit Aufhängeklammer und<br>2 Stockschrauben mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer                                                                  | 1   | 00091457  | 18,60/Set    | X                   |
|          | Verbindungsclammer bei Längsverbinding der Lamellen                                                                                                                                | 25  | 00080545  | 31,80/Paket  | X                   |
|          | Kunststoff-Pin zur Längsverbinding zweier Lamellen im unteren Bereich                                                                                                              | 200 | 00082538  | 247,20/Paket | X                   |



Befestigungsclip mit Stockschraube

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6


<sup>2</sup> Pro Lamelle je ein Montageset dazu bestellen.



# ABSORBER

## FreeStyle Wandabsorber

■ OWAconsult collection



Nr. 52827 rot




Nr. 52829 dunkelbraun



Nr. 52836 hellbeige



Nr. 52837 braun



Stoff farbig  
gem. Stoffmuster (Seite 75)

**Schallabsorption:**

**Material:**

**Oberfläche:**

**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

siehe Druckschrift [1587 Wandabsorber](#)

Glaswolle

Sichtseiten und Kanten vlieskaschert  
oder mit farbigem Stoffbezug

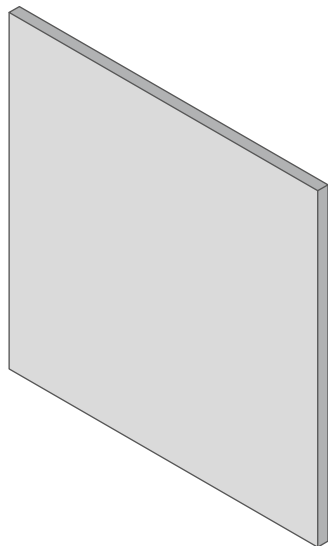
bis zu 90 % RH, kurzfristig






# FreeStyle Wandabsorber


## FreeStyle Q




## FreeStyle R

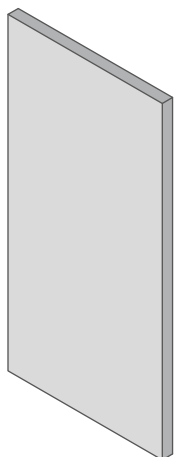


## FreeStyle TR



## FreeStyle TL



## FreeStyle QS



## STOFFBEZUG – Standard-Farben

|              | Farbe                 | Teile-Nr. | Abmessung [mm, nom.]   | VPE | Preis/Paket [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------------|-----------------------|-----------|------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| FreeStyle TR | Nr. 52827 rot         | 00074950  | 1200 x 400/200 x 40/20 | 4   | 482,35          | X                   |
|              | Nr. 52829 dunkelbraun | 00074976  |                        |     | 482,35          | X                   |
|              | Nr. 52836 hellbeige   | 00074980  |                        |     | 482,35          | X                   |
|              | Nr. 52837 braun       | 00074982  |                        |     | 482,35          | X                   |
| FreeStyle TL | Nr. 52827 rot         | 00074983  | 1200 x 400/200 x 40/20 | 4   | 482,35          | X                   |
|              | Nr. 52829 dunkelbraun | 00074984  |                        |     | 482,35          | X                   |
|              | Nr. 52836 hellbeige   | 00074985  |                        |     | 482,35          | X                   |
|              | Nr. 52837 braun       | 00074986  |                        |     | 482,35          | X                   |
| FreeStyle R  | Nr. 52827 rot         | 00074987  | 1200 x 600 x 40        | 2   | 211,50          | X                   |
|              | Nr. 52829 dunkelbraun | 00074988  |                        |     | 211,50          | X                   |
|              | Nr. 52836 hellbeige   | 00074989  |                        |     | 211,50          | X                   |
|              | Nr. 52837 braun       | 00074990  |                        |     | 211,50          | X                   |
| FreeStyle Q  | Nr. 52827 rot         | 00074991  | 1200 x 1200 x 40       | 1   | 230,35          | X                   |
|              | Nr. 52829 dunkelbraun | 00074992  |                        |     | 230,35          | X                   |
|              | Nr. 52836 hellbeige   | 00074993  |                        |     | 230,35          | X                   |
|              | Nr. 52837 braun       | 00074994  |                        |     | 230,35          | X                   |
| FreeStyle QS | Nr. 52827 rot         | 00074995  | 600 x 600 x 40/20      | 8   | 741,15          | X                   |
|              | Nr. 52829 dunkelbraun | 00074996  |                        |     | 741,15          | X                   |
|              | Nr. 52836 hellbeige   | 00074997  |                        |     | 741,15          | X                   |
|              | Nr. 52837 braun       | 00074998  |                        |     | 741,15          | X                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## FreeStyle Wandabsorber


### STOFFBEZUG – Farben nach Wahl

|              | Farbe                              | Teile-Nr.   | Abmessung [mm, nom.]   | VPE | Preis/Paket [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------------|------------------------------------|-------------|------------------------|-----|-----------------|---------------------|
| FreeStyle TR | gemäß<br>Stoffmuster<br>(Seite 75) | auf Anfrage | 1200 x 400/200 x 40/20 | 4   | auf Anfrage     | X                   |
| FreeStyle TL |                                    | auf Anfrage | 1200 x 400/200 x 40/20 | 4   | auf Anfrage     | X                   |
| FreeStyle R  |                                    | auf Anfrage | 1200 x 600 x 40        | 2   | auf Anfrage     | X                   |
| FreeStyle Q  |                                    | auf Anfrage | 1200 x 1200 x 40       | 1   | auf Anfrage     | X                   |
| FreeStyle QS |                                    | auf Anfrage | 600 x 600 x 40/20      | 8   | auf Anfrage     | X                   |

## FreeStyle Wandabsorber Montagesets

### MONTAGESETS

|                      | Bezeichnung/Abmessungen                                                        | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| FreeStyle Q, R       | Set enthält 4 Wandkrallen                                                      | 1            | 00073602  | 18,85          | C                   |
| FreeStyle TR, TL, QS | Set enthält 2 Wandkrallen 60 x 52 x 15 mm und<br>2 Wandkrallen 88 x 52 x 35 mm | 1            | 00075611  | 18,85          | X                   |



Wandkrallen für 40 mm dicke Wandabsorber



Wandkrallen für 40/20 mm dicke Wandabsorber

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6






## ABSORBER

### FreeStyle cells

■ OWAconsult collection



Vlies weiß

**Schallabsorption:**

siehe Druckschrift  
[1964 Deckensegel](#)

**Material:**

Glaswolle

**Oberfläche:**

Sichtseiten und Kanten  
vlieskaschiert

**Brandverhalten:**

A2-s1,d0 (EN 13501-1)

**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

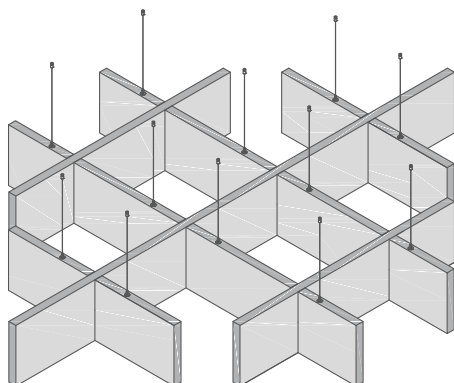
bis zu 90 % RH, kurzfristig






## FreeStyle cells


Stern




Kreis

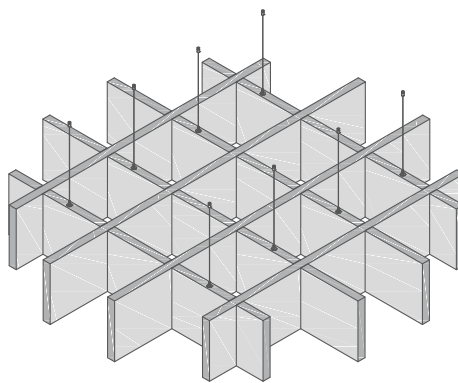

Asymmetrisch

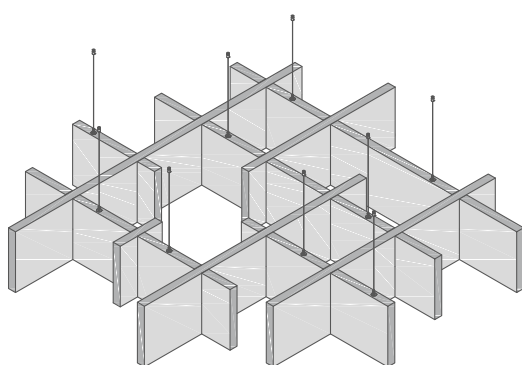

Quadrat

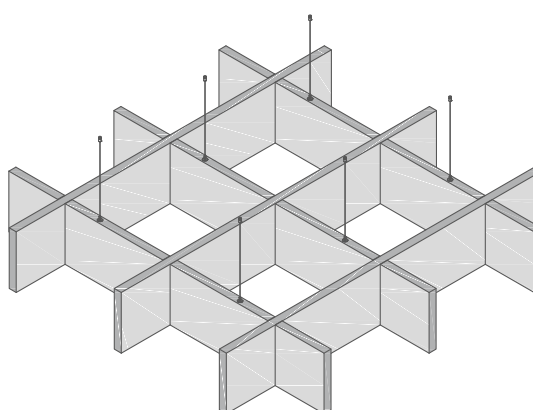

|                              | Farbe      | Teile-Nr. | Abmessung [mm, nom.] | VPE | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|------------------------------|------------|-----------|----------------------|-----|----------------|---------------------|
| FreeStyle cells Stern        | Vlies weiß | 00095273  | 1800 x 1800 x 300    | 1   | 682,70         | X                   |
| FreeStyle cells Kreis        | Vlies weiß | 00095268  | 1800 x 1800 x 300    | 1   | 747,70         | X                   |
| FreeStyle cells Asymmetrisch | Vlies weiß | 00095271  | 1800 x 1800 x 300    | 1   | 670,40         | X                   |
| FreeStyle cells Quadrat      | Vlies weiß | 00095272  | 1800 x 1800 x 300    | 1   | 685,85         | X                   |

Ein Paar Montagehandschuhe ist im Lieferumfang enthalten.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# FreeStyle cells Montagesets

## SCHABLONEN ZUR EINFACHEN MONTAGE

|                              | Teile-Nr. |
|------------------------------|-----------|
| FreeStyle cells Stern        | 00096856  |
| FreeStyle cells Kreis        | 00096853  |
| FreeStyle cells Asymmetrisch | 00096854  |
| FreeStyle cells Quadrat      | 00096855  |

Die Schablone ist im Preis enthalten. Bitte wählen Sie Ihre gewünschte Schablone aus und bestellen diese dazu.

## DECKENMONTAGE

|                              | Bezeichnung/Abmessungen                                                                                                        | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| FreeStyle cells Stern        | Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 2            | 00082763  | 53,15          | C                   |
| FreeStyle cells Kreis        | Set enthält 4 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 2            | 00082764  | 40,65          | C                   |
| FreeStyle cells Asymmetrisch | Set enthält 3 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082762  | 35,45          | C                   |
|                              | UND                                                                                                                            |              |           |                |                     |
|                              | Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082763  | 53,15          | C                   |
| FreeStyle cells Quadrat      | Set enthält 6 Seilsets bestehend aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und Stockschrabe mit Seil-Schnellversteller | 1            | 00082763  | 53,15          | C                   |
| Verbindungsklammer           | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück                                                            | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |
| Kunststoff-Pin               | Zur Längsverbindung zweier Lamellen im unteren Bereich, VPE: 200 Stück                                                         | nach Bedarf  | 00082538  | 247,20         | X                   |

## DIREKTMONTAGE

|                              | Bezeichnung/Abmessungen                                             | Bestellmenge | Teile-Nr. | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|---------------------|
| FreeStyle cells Stern        | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 5            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| FreeStyle cells Kreis        | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 4            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| FreeStyle cells Asymmetrisch | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 5            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| FreeStyle cells Quadrat      | Set enthält 2 Z-Haken und 2 Stockschraben                           | 3            | 00088137  | 13,05          | C                   |
| Verbindungsklammer           | Befestigungsabstand der Verbindungsklammern < 300 mm, VPE: 25 Stück | nach Bedarf  | 00080545  | 31,80          | X                   |


<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## FreeStyle cells Montagesets


---



Seilset



Z-Haken für die Direktmontage



Verbindungsklammer



Kunststoff-Pin

Das Montagezubehör ist nur für ruhende und statische Belastung zugelassen und für bewegliche dynamische Lasten ungeeignet.



## STOFFMUSTER für Selecta und FreeStyle


■ OWAconsult collection




|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| <b>Stoffqualität:</b> | 100 % Polyester, FRATY Garn |
| <b>Webart:</b>        | Panama                      |
| <b>Gewicht:</b>       | 320 g/m <sup>2</sup>        |
| <b>Laufbreite:</b>    | 1500 mm (± 50 mm)           |




## Stoffmuster für Selecta und FreeStyle



52826 | dunkelrot




52827 | rot




52828 | orange




52829 | dunkelbraun




52830 | schwarz




52831 | dunkelgrau




52832 | gelb




52833 | graugrün



52834 | hellgrau




52835 | weiß




52836 | hellbeige




52837 | mittelbraun




52838 | braun meliert



52839 | grau



52840 | orange meliert




52841 | petrol




52842 | grün meliert



52843 | blau




52844 | nachtblau




52845 | violett



55244 | steingrau




55245 | olivgrün



55246 | hellblau




55247 | mintgrün



55248 | dunkelgrün



55249 | graublau



55250 | hellgelb

Gerne senden wir Ihnen eine Stoffmustermappe zu.  
Sprechen Sie uns einfach an.





## AKUSTIKPLATTEN

---

### ■ OWAlifetime collection

OWA Deckensysteme der OWAlifetime collection stehen für höchste Qualität. Sie bieten zuverlässige Lösungen für optimale Raumakustik, effektiven Brandschutz, Hygiene, Feuchtebeständigkeit - alles in einem System. Mit einer breiten Auswahl an Oberflächen und Abhängemöglichkeiten sind unsere Systeme flexibel einsetzbar und passen sich den unterschiedlichsten Anforderungen an. Ob im Einzelhandel, in der Gastronomie, im Gesundheitswesen, in Hotels, Sport- und Freizeiteinrichtungen, Büros oder im Schulbau - OWA bietet maßgeschneiderte Lösungen für jeden Raumtyp. Unsere Mineraldecken eröffnen dabei vielfältige Gestaltungsspielräume und ermöglichen es Planerinnen und Planern, Bau- und Raumakustik individuell zu optimieren.











# AKUSTIKPLATTEN

## Dessinübersicht


### VLIESKASCHIERTE MINERALPLATTEN




**Bolero**  
 $\alpha_w = 0,85$




**Brillianto100**  
 $\alpha_w = 1,00$




**Sinfonia**  
 $\alpha_w = 0,90$




**Sinfonia c**  
 $\alpha_w = 0,70$




**Sinfonia FR**  
 $\alpha_w = 0,60$




**Sinfonia Privacy**  
 $\alpha_w = 0,70$



**Sinfonia Reflecta**  
 $\alpha_w = 0,15$



**Sinfonia Silencia**  
 $\alpha_w = 1,00$



**Sinfonia sports**  
 $\alpha_w = 0,85$




**Sinfonia grau/  
schwarz matt**  
 $\alpha_w = 0,85$




**OWAcolor (concept)**  
 $\alpha_w = 0,95$


### FARBBSCHICHTETE MINERALPLATTEN




**Sternbild**  
 $\alpha_w = 0,80$




**Sternbild smart**  
 $\alpha_w = 0,60$



**Cosmos/N¹**  
 $\alpha_w = 0,65$




**Cosmos/O¹**  
 $\alpha_w = 0,15$




**Harmony**  
 $\alpha_w = 0,60$




**Finetta**  
 $\alpha_w = 0,70$




**Janus | Sternbild**  
 $\alpha_w = 0,65$



**Janus | Cosmos/N**  
 $\alpha_w = 0,60$




**Barriere B | Sternbild**  
 $\alpha_w = 0,50$




**Schlicht**  
 $\alpha_w = 0,15$


### GESANDETE MINERALPLATTEN



**NEW Sandila/N¹**  
 $\alpha_w = 0,60$



**NEW Sandila/N¹ smart**  
 $\alpha_w = 0,55$



**NEW Sandila NRC**  
 $\alpha_w = 0,65$

<sup>1</sup> N = mit Nadelung, O = ohne Nadelung

## KANTEN-/SYSTEMÜBERSICHT

| Kante | Plattendicke                           | für Systeme |                                                                                                               |
|-------|----------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 14 mm nom.<br>15 mm nom.<br>20 mm nom. |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 3, S 3 cliq<br>S 3 cliq erdbebensicher                    |
|       |                                        |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE<br>S 15 cliq                                                   |
|       |                                        |             | FREIGESpanNT, SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 6c                                          |
|       |                                        |             | BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100–125 MM BREITE PROFILE<br>S 18d                                                |
|       | 33 mm nom.<br>40 mm nom.               |             | Weitspannträger Typ 8550                                                                                      |
|       |                                        |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 3, S 3 cliq<br>S 3 sports ballwurfsicher                  |
|       |                                        |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA<br>S 3a, S 3a cliq                                   |
|       |                                        |             | BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100–125 MM BREITE PROFILE<br>S 18d                                                |
|       | 15 mm nom.<br>20 mm nom.               |             | Weitspannträger Typ 8550                                                                                      |
|       |                                        |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA<br>S 15a cliq                                        |
|       |                                        |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA<br>S 15a cliq                                        |
|       |                                        |             | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 14,3 MM BREITE PROFILE<br>MIT SCHATTENFUGE<br>S 15b                                 |
|       | 15 mm nom.<br>20 mm nom.               |             | HALBVERDECKT, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 2p                                                    |
|       |                                        |             | FREIGESpanNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR<br>S 6a                                                                |
|       |                                        |             | BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50–150 MM BREITE PROFILE<br>S 18p – Parallelbandraster<br>S 18k – Kreuzbandraster |
|       |                                        |             | FREIGESpanNT – SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE –<br>CONTURA<br>S 6b                            |
|       | 15 mm nom.                             |             |                                                                                                               |
|       |                                        |             |                                                                                                               |

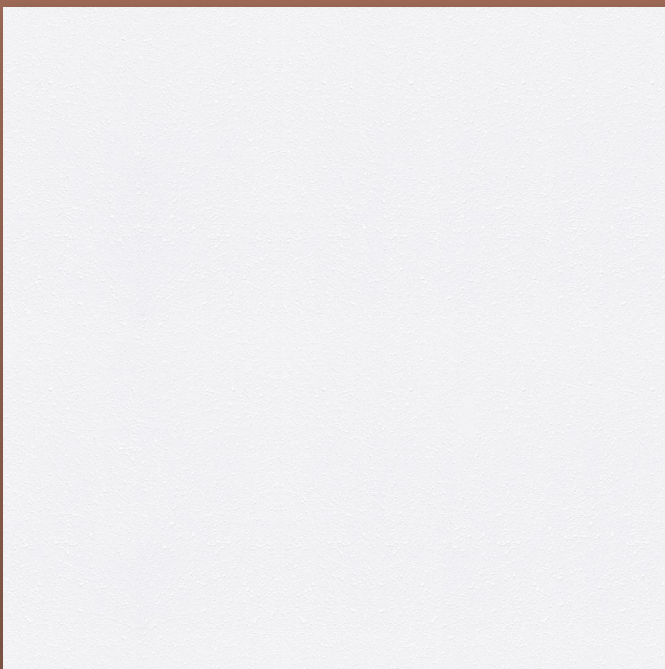




# AKUSTIKPLATTEN

## Bolero

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,90$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß mit spezieller Farbbeschichtung      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 89 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Bolero – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | sichtbar, Weitspannträger                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 3 cliq erdbebensicher                                                           | S 15 cliq                                                                         | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00095361  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,90       | 27 dB       | 23,65                    | B                   |

## Bolero – Kante 15b 15b

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 15b                                                                               |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00095362  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,90       | 27 dB       | auf Anfrage              | C                   |

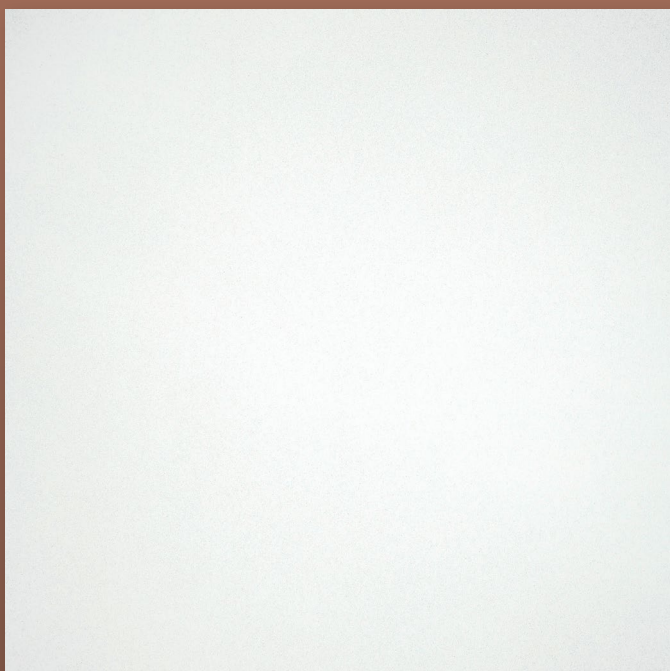
<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# AKUSTIKPLATTEN

## Brillianto100

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 1,00$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 22$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 45 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Brillianto100 – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar |          |                            |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------|----------|----------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq<br>erdbebensicher | S 15 cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|           | ■        | ■        | ■                          | ■         |            | ■                         |
|           | ■        | ■        | ■                          | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00094974  | 600 x 600 x 15  | 12  | 40      | 172,80              | 1,00           | 22 dB              | 19,95                    | A                   |
| 00094976  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 1,00           | 22 dB              | 19,95                    | A                   |
| 00094977  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 1,00           | 22 dB              | 19,95                    | A                   |
| 00094978  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 1,00           | 22 dB              | 19,95                    | A                   |

## Brillianto100 – Kante 6

6

### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|           | ■                 | ■         |            | ■                         |
|           | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00094980  | 600 x 600 x 15  | 10  | 48      | 172,80              | 1,00           | 22 dB              | 24,70                    | A                   |
| 00094982  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 1,00           | 22 dB              | 24,70                    | A                   |
| 00094983  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 1,00           | 22 dB              | 24,70                    | C                   |
| 00094985  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 1,00           | 22 dB              | 24,70                    | C                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## Brillianto100 – Kante 15

15

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar, Contura                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00094986  | 600 x 600 x 15  | 10  | 48      | 172,80              | 1,00       | 22 dB              | 24,70                    | C                   |
| 00094988  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 1,00       | 22 dB              | 24,70                    | B                   |
| 00094989  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 1,00       | 22 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00094991  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 1,00       | 22 dB              | auf Anfrage              | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6





|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,90$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar |          |                         |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq erdbebensicher | S 15 cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         |            | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00091499  | 600 x 600 x 15  | 12  | 40      | 172,80 | 0,90           | 27 dB              | 23,05        | A                   |
| 00091501  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50 | 0,90           | 27 dB              | 23,05        | A                   |
| 00091502  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80 | 0,90           | 27 dB              | 23,05        | A                   |
| 00091504  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50 | 0,90           | 27 dB              | 23,05        | B                   |

## Sinfonia – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■                 | ■         |            | ■                         |
|  | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00091505  | 600 x 600 x 15  |  | 10  | 48      | 172,80 | 0,90           | 27 dB              | 28,45        | B                   |
| 00091507  | 625 x 625 x 15  |                                                                                     | 10  | 48      | 187,50 | 0,90           | 27 dB              | 28,45        | B                   |
| 00091508  | 1200 x 600 x 15 |  | 10  | 24      | 172,80 | 0,90           | 27 dB              | 28,45        | B                   |
| 00091510  | 1250 x 625 x 15 |                                                                                     | 10  | 24      | 187,50 | 0,90           | 27 dB              | 28,45        | C                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## Sinfonia – Kante 15

15

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar, Contura                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00091511  | 600 x 600 x 15  | 10  | 48      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | B                   |
| 00091513  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | B                   |
| 00091514  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | D                   |
| 00091516  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 29,00                    | D                   |

## Sinfonia – Kante 15g

15g

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00091520  | 600 x 600 x 15  | 10  | 48      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | D                   |
| 00091522  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | B                   |
| 00091523  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | D                   |
| 00091525  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Sinfonia – Kante 15b



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | sichtbar                                                                          |
| Abmessung                                                                         | S 15b                                                                             |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00091517  | 600 x 600 x 15 | 10  | 48      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | B                   |
| 00091518  | 625 x 625 x 15 | 10  | 48      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 28,45                    | B                   |

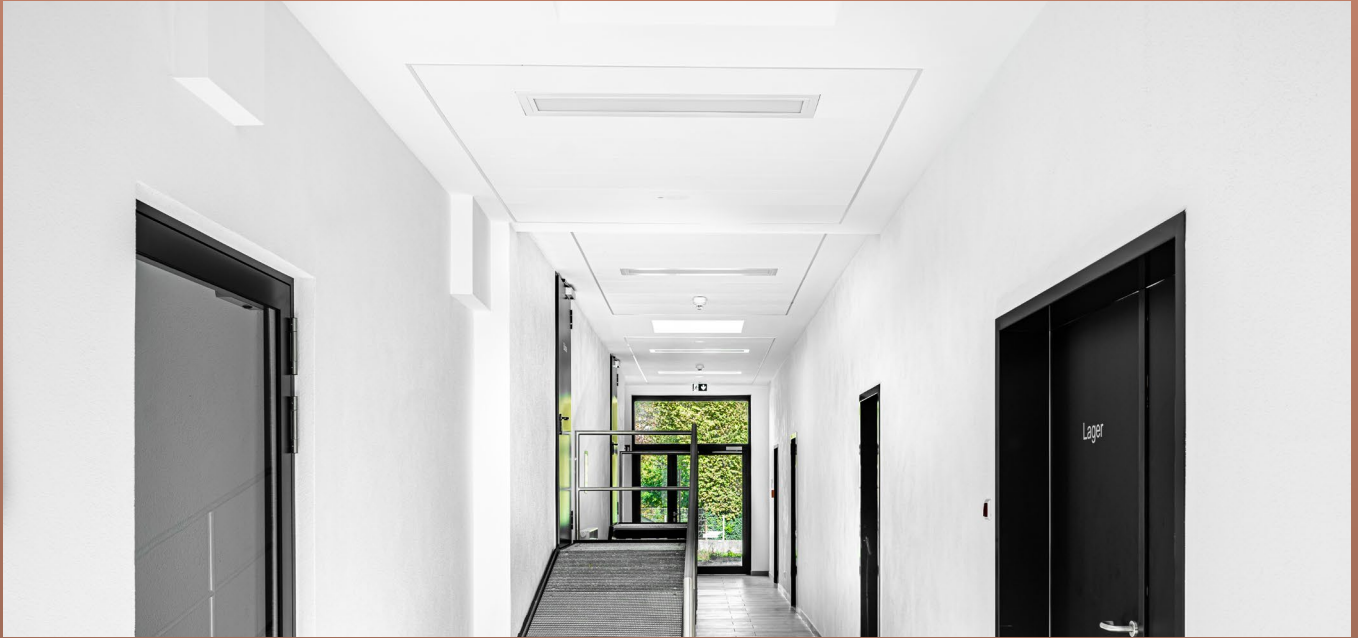
<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia c

- OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 34$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß                                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 5 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | $< 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>$< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia c – Kante 1/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | halbverdeckt                                                                                   | freigespannt                                                                      | Bandraster                                                                                     |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 2p                                                                                           | S 6a                                                                              | S 18p                                                                                          | S 18k                                                                                          |
|  |  <sup>1</sup> |  |  <sup>3</sup> |  <sup>2</sup> |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>3</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>4</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00068282  | 2000 x 300 x 15   | 10  | 36      | 216,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00069128  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,70       | 34 dB              | 36,80                    | B                   |
| 00068832  | 2500 x 300 x 15   | 10  | 36      | 270,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | B                   |
| 00071060  | 2500 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,70       | 34 dB              | 36,80                    | B                   |
| 00068686  | 2500 x 400 x 15   | 10  | 36      | 360,00              | 0,70       | 34 dB              | 36,80                    | B                   |

<sup>1</sup> bis zu einer Länge von 2000 mm

<sup>2</sup> bis zu einer Länge von 2500 mm

<sup>3</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>4</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,60$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen





## Sinfonia FR – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 15 cliq                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00082075  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50              | 0,60       | 31 dB              | 25,20                    | C                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# AKUSTIKPLATTEN

## Sinfonia Privacy

■ OWAlifetime collection



erhöhte  
Schall-Längsdämmung  
für Privatsphäre auch  
in angrenzenden  
Räumen

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 40$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia Privacy – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar |          |                         |           | freigespannt | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq erdbebensicher | S 15 cliq | S 6c         | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         |              |            | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         |              | ■          | ■                         |
|  |          |          |                         |           | ■            | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079625  | 600 x 600 x 20    | 10  | 36      | 129,60              | 0,70           | 40 dB              | 34,05                    | B                   |
| 00079622  | 625 x 625 x 20    | 10  | 36      | 140,62              | 0,70           | 40 dB              | 34,05                    | B                   |
| 00079628  | 1200 x 600 x 20   | 8   | 22      | 126,72              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | B                   |
| 00079626  | 1250 x 625 x 20   | 8   | 22      | 137,50              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | C                   |
| 00079651  | 1250 x 312,5 x 20 | 8   | 44      | 137,50              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00079659  | 2500 x 300 x 20   | 8   | 44      | 264,00              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00079660  | 2500 x 312,5 x 20 | 8   | 44      | 275,00              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |

## Sinfonia Privacy – Kante 6 6

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■                 | ■         |            | ■                         |
|  | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079633  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | C                   |
| 00079629  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00079636  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00079634  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 0,70           | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Sinfonia Privacy – Kante 15

15

### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar, Contura |
|-----------|-------------------|
| Abmessung | S 15a cliq        |
|           |                   |
|           |                   |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079639  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 0,70       | 40 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00079637  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 0,70       | 40 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00079642  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 0,70       | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00079640  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 0,70       | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |

## Sinfonia Privacy – Kante 1/3

1

3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | halbverdeckt                                                                                     | freigespannt                                                                        | Bandraster                                                                          |                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 2p                                                                                             | S 6a                                                                                | S 18p                                                                               | S 18k                                                                                            |
|  |  <sup>3</sup> |  |  |  <sup>4</sup> |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079670  | 2000 x 312,5 x 20 | 8   | 44      | 220,00              | 0,70       | 40 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00079672  | 2500 x 300 x 20   | 8   | 33      | 198,00              | 0,70       | 40 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00079673  | 2500 x 312,5 x 20 | 8   | 44      | 275,00              | 0,70       | 40 dB              | 52,75                    | D                   |
| 00079674  | 2500 x 400 x 20   | 8   | 36      | 288,00              | 0,70       | 40 dB              | 52,75                    | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>3</sup> nur für Länge 2000 mm

<sup>4</sup> nur für Länge 2500 mm





# AKUSTIKPLATTEN

## Sinfonia Reflecta

■ OWAlifetime collection



Schallreflektion für  
akustische Klarheit

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,15$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia Reflecta – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | sichtbar, Weitspannträger                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 3 cliq erdbebensicher                                                           | S 15 cliq                                                                         | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00077457  | 600 x 600 x 15 | 12  | 44      | 190,00              | 0,15       | 35 dB       | 32,25                    | C                   |
| 00077472  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50              | 0,15       | 35 dB       | 66,85                    | C                   |

## Sinfonia Reflecta – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura                                                                   |                                                                                     | sichtbar, Weitspannträger                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3a                                                                                | S 3a cliq                                                                           | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00077460  | 600 x 600 x 15 | 10  | 52      | 187,20              | 0,15       | 35 dB       | 39,60                    | D                   |
| 00077474  | 625 x 625 x 15 | 10  | 48      | 187,50              | 0,15       | 35 dB       | 46,30                    | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# AKUSTIKPLATTEN

## Sinfonia Silencia

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 1,00$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 24$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 45 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia Silencia – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar |          |                         |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                                   | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq erdbebensicher | S 15 cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         |            | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079391  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 1,00       | 24 dB              | 26,90                    | B                   |
| 00079388  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 1,00       | 24 dB              | 26,90                    | A                   |
| 00079395  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 1,00       | 24 dB              | 26,90                    | B                   |
| 00079392  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 1,00       | 24 dB              | auf Anfrage              | C                   |

## Sinfonia Silencia – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                                     | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■                 | ■         |            | ■                         |
|  | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079407  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 1,00       | 24 dB              | auf Anfrage              | C                   |
| 00079404  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 1,00       | 24 dB              | auf Anfrage              | C                   |
| 00079410  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 1,00       | 24 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00079408  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 1,00       | 24 dB              | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Sinfonia Silencia – Kante 15

15

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | sichtbar, Contura                                                                 |
| Abmessung                                                                         | S 15a cliq                                                                        |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00079414  | 600 x 600 x 20 |  | 10  | 36      | 129,60 | 1,00           | 24 dB              | auf Anfrage  | C                   |

## Sinfonia Silencia – Kante 15g

15g

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | sichtbar, Contura                                                                   |
| Abmessung                                                                           | S 15a cliq                                                                          |
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00079420  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60 | 1,00           | 24 dB              | auf Anfrage  | D                   |
| 00079418  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62 | 1,00           | 24 dB              | 30,85        | X                   |
| 00079423  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72 | 1,00           | 24 dB              | auf Anfrage  | D                   |
| 00079421  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50 | 1,00           | 24 dB              | 30,85        | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## Sinfonia Silencia – Kante 15b

15b

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | sichtbar                                                                          |
| Abmessung                                                                         | S 15b                                                                             |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00080137  | 600 x 600 x 20 | 10  | 36      | 129,60              | 1,00       | 24 dB              | 44,80                    | X                   |
| 00080135  | 625 x 625 x 20 | 10  | 36      | 140,62              | 1,00       | 24 dB              | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6


# AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia sports (ballwurfsicher)

■ OWAlifetime collection



ballwurfsichere  
Systemdecke  
hervorragende akustische  
Leistung



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,85$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia sports – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | sichtbar                                                                          |
| Abmessung                                                                         | S 3 sports                                                                        |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 40 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |   |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00088116  | 625 x 625 x 40 |  | 4       | 20     | 31,25          | 0,85               | 35 dB        | 79,25               | B |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

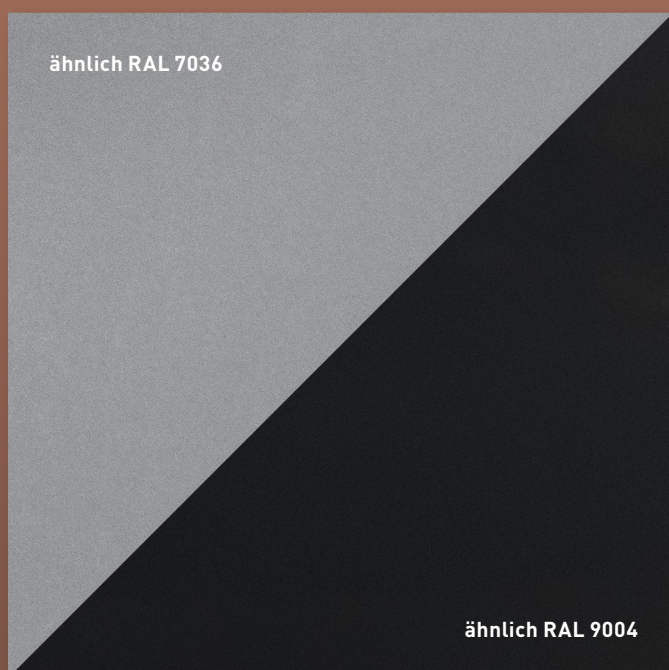
# AKUSTIKPLATTEN

Sinfonia grau/schwarz matt

■ OWAlifetime collection



www.wiskow.de | hauserpartner, Altensteig/Berlin



|                                    |                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,85$                                                      |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB                                                    |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                                                 |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert,<br>schwarz matt (ähnlich RAL 9004)<br>grau (ähnlich RAL 7036) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                                         |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                                       |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                                                   |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                                         |
| <b>Abgabe von Formaldehyd:</b>     | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                                      |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH < 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$                        |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia schwarz matt – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          |
|  |  |  |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00098276  | 600 x 600 x 15  | 12  | 40      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 27,70                    | B                   |
| 00098278  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 27,70                    | B                   |
| 00098273  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 27,70                    | D                   |
| 00098275  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,90       | 0,90               | 32,50                    | D                   |

## Sinfonia grau – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3                                                                                 | S 3 cliq                                                                            |
|  |  |  |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00091550  | 600 x 600 x 15  | 12  | 40      | 172,80              | 0,85       | 27 dB              | 27,70                    | B                   |
| 00091552  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,85       | 27 dB              | 27,70                    | B                   |
| 00091553  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 0,85       | 27 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00091555  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,85       | 27 dB              | auf Anfrage              | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6





# AKUSTIKPLATTEN

OWAcolor / OWAcolor concept

■ OWAlifetime collection


## OWAcolor concept – FARBAUSWAHL




Kohlesteinblau



Nebelgrün



Fuchsrot




Horizontblau




Mineralwollegrau



Naturapricot




Ameisenrot



Off white



Sandbraun



Frostblau



Meergrün



Williamsbirnengelb



Karmesinrot




Terracottabraun



Tüllviolett



Blauanthrazit



Marzipanweiß



Ingwergrau



Tongrau



Rauchgrau

Individuelle  
Farben  
auf Wunsch  
möglich



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,95$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 22$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, farbig                                    |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 45 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 15 cliq                                                                         |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

## OWAcolor concept – TREND-FARBTÖNE – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Farbe              | Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m² [€]       | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------------------|-----------|----------------|-----|---------|--------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| fuchsrot           | 00095110  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>2</sup> | X                   |
| ameisenrot         | 00095111  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| off white          | 00095112  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| williamsbirnengelb | 00095113  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| terracottaraun     | 00095114  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| blauanthrazit      | 00095115  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| ingwergrau         | 00095116  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| tongrau            | 00095117  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| rauchgrau          | 00095118  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| mineralwollegrau   | 00095119  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| karmesinrot        | 00095120  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| nebelgrün          | 00095121  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| tüllviolett        | 00095122  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| sandbraun          | 00095123  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| frostblau          | 00095124  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| naturapricot       | 00095125  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| meergrün           | 00095126  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| horizontblau       | 00095127  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| kohlesteinblau     | 00095128  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| marzipanweiß       | 00095129  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |

OWAcolor – STANDARD-FARBTÖNE NACH WUNSCH<sup>3</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Farbe       | Teile-Nr.   | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m² [€]       | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------|-------------|-----------------|-----|---------|--------|------------|-------------|--------------------|---------------------|
| nach Wunsch | auf Anfrage | 600 x 600 x 15  | 12  | 40      | 172,00 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| nach Wunsch | auf Anfrage | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,00 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| nach Wunsch | auf Anfrage | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,00 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |
| nach Wunsch | auf Anfrage | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,00 | 0,95       | 22 dB       | 65,80 <sup>1</sup> | X                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Mindestbestellmenge: 50 m²

<sup>3</sup> RAL-Farbtöne auf Anfrage

ausgeschlossen RAL 2001, RAL 2003, RAL 2009, RAL 2011, RAL 5000, RAL 5020, RAL 6002, RAL 6004, RAL 6005, RAL 6009, RAL 6026 und RAL 6028

# AKUSTIKPLATTEN

## Sternbild

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,80$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß                                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sternbild – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar |          |                         |           | freigespannt | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq erdbebensicher | S 15 cliq | S 6c         | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         |              |            | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         |              | ■          | ■                         |
|  |          |          |                         |           | ■            | ■          |                           |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000011  | 600 x 600 x 15    | 12  | 44      | 190,08              | 0,80       | 31 dB              | 15,45                    | A                   |
| 00000014  | 625 x 625 x 15    | 12  | 40      | 187,50              | 0,80       | 31 dB              | 15,45                    | A                   |
| 00073782  | 1200 x 600 x 15   | 10  | 26      | 187,20              | 0,80       | 31 dB              | 15,45                    | A                   |
| 00000007  | 1250 x 625 x 15   | 10  | 24      | 187,50              | 0,80       | 31 dB              | 15,45                    | B                   |
| 00017323  | 1800 x 300 x 15   | 10  | 48      | 259,20              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00024885  | 1800 x 400 x 15   | 10  | 36      | 259,20              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000773  | 2000 x 300 x 15   | 10  | 48      | 288,00              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00011953  | 2000 x 312,5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000887  | 2000 x 400 x 15   | 10  | 36      | 288,00              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00011567  | 2500 x 312,5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00000913  | 2500 x 400 x 15   | 10  | 36      | 360,00              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 14 mm nom. (OWAcoustic smart)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00043735  | 600 x 600 x 14  | 12  | 48      | 207,36              | 0,60       | 29 dB              | 15,05                    | A                   |
| 00043785  | 625 x 625 x 14  | 12  | 48      | 225,00              | 0,60       | 29 dB              | 15,05                    | A                   |
| 00043931  | 1200 x 600 x 14 | 10  | 30      | 216,00              | 0,60       | 29 dB              | 15,05                    | A                   |
| 00045661  | 1250 x 625 x 14 | 10  | 30      | 234,37              | 0,60       | 29 dB              | 15,05                    | C                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Sternbild – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■                 | ■         |            | ■                         |
|  | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000012  | 600 x 600 x 15  | 10  | 52      | 187,20              | 0,80       | 31 dB              | 19,05                    | B                   |
| 00000017  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,80       | 31 dB              | 19,05                    | B                   |
| 00073867  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000009  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,80       | 31 dB              | 19,05                    | C                   |

## Sternbild – Kante 15

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | sichtbar, Contura |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Abmessung                                                                           | S 15a cliq        |
|  | ■                 |
|  | ■                 |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00013254  | 600 x 600 x 15  | 10  | 52      | 187,20              | 0,80       | 31 dB              | 20,95                    | X                   |
| 00000018  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,80       | 31 dB              | 19,05                    | B                   |
| 00074630  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00014896  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## Sternbild – Kante 1/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|           | halbverdeckt | freigespannt | Bandraster |       |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|
| Abmessung | S 2p         | S 6a         | S 18p      | S 18k |
|           |              |              |            |       |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>3</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>4</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00013070  | 2000 x 300 x 15   | 10  | 36      | 216,00              | 0,80       | 35 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000824  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,80       | 35 dB              | 24,35                    | B                   |
| 00010612  | 2500 x 300 x 15   | 10  | 36      | 270,00              | 0,80       | 35 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000608  | 2500 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,80       | 35 dB              | 24,35                    | B                   |
| 00012798  | 2500 x 400 x 15   | 10  | 36      | 360,00              | 0,80       | 35 dB              | 25,80                    | C                   |

## Sternbild – Kante 6/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|           | freigespannt |
|-----------|--------------|
| Abmessung | S 6b         |
|           |              |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>3</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>4</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000883  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,80       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00011736  | 2500 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,80       | 31 dB              | 26,65                    | B                   |

<sup>1</sup> bis zu einer Länge von 2000 mm

<sup>2</sup> bis zu einer Länge von 2500 mm

<sup>3</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

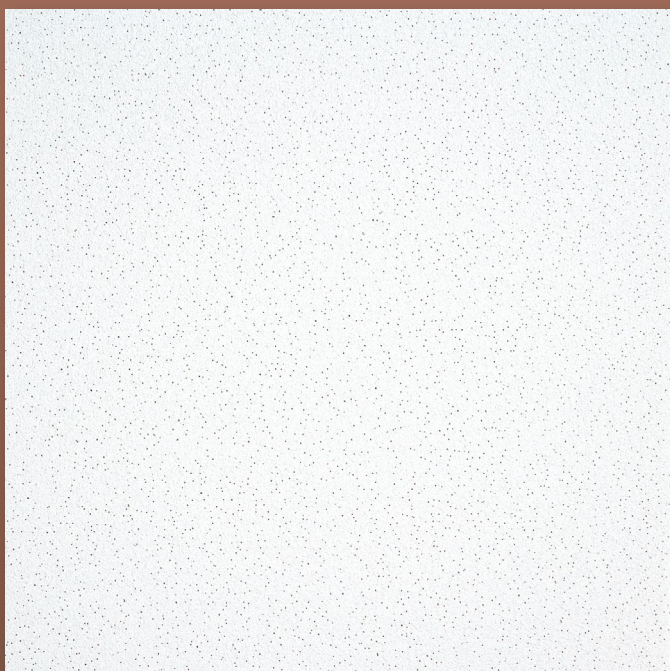
<sup>4</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# AKUSTIKPLATTEN

Cosmos/N

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,65$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß,<br>mit Nadelung                    |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Cosmos/N – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar |          |                            |           | freigespannt | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-----------|--------------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq<br>erdbebensicher | S 15 cliq | S 6c         | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                          | ■         |              |            | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                          | ■         |              | ■          | ■                         |
|  |          |          |                            |           | ■            | ■          |                           |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000115  | 600 x 600 x 15    | 12  | 44      | 190,08              | 0,65       | 31 dB              | 18,70                    | B                   |
| 00000120  | 625 x 625 x 15    | 12  | 40      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 18,70                    | A                   |
| 00073786  | 1200 x 600 x 15   | 10  | 26      | 187,20              | 0,65       | 31 dB              | 18,70                    | B                   |
| 00000113  | 1250 x 625 x 15   | 10  | 24      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 18,70                    | B                   |
| 00035626  | 1800 x 300 x 15   | 10  | 48      | 259,20              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00044756  | 1800 x 400 x 15   | 10  | 36      | 259,20              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00013711  | 2000 x 300 x 15   | 10  | 48      | 288,00              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00010560  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00013282  | 2000 x 400 x 15   | 10  | 36      | 288,00              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | X                   |
| 00013712  | 2500 x 300 x 15   | 10  | 48      | 360,00              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00013443  | 2500 x 400 x 15   | 10  | 36      | 360,00              | 0,65       | 31 dB              | 25,60                    | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Cosmos/N – Kante 6



### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|           | ■                 | ■         |            | ■                         |
|           | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000116  | 600 x 600 x 15  | 10  | 52      | 187,20              | 0,65       | 31 dB              | 22,90                    | B                   |
| 00000123  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 22,90                    | B                   |
| 00073868  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000114  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 23,35                    | C                   |

## Cosmos/N – Kante 15



### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar, Contura |
|-----------|-------------------|
| Abmessung | S 15a cliq        |
|           | ■                 |
|           | ■                 |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000117  | 600 x 600 x 15  | 10  | 52      | 187,20              | 0,65       | 31 dB              | 22,90                    | B                   |
| 00000124  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 22,90                    | B                   |
| 00074607  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00011188  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | auf Anfrage              | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Cosmos/N – Kante 1/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|           | halbverdeckt | freigespannt | Bandraster |       |
|-----------|--------------|--------------|------------|-------|
| Abmessung | S 2p         | S 6a         | S 18p      | S 18k |
|           |              |              |            |       |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>3</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>4</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00016210  | 1800 x 300 x 15   | 10  | 36      | 194,40              | 0,65       | 35 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00000882  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,65       | 35 dB              | 28,95                    | B                   |
| 00012571  | 2000 x 400 x 15   | 10  | 36      | 288,00              | 0,65       | 35 dB              | 28,95                    | B                   |
| 00000637  | 2500 x 300 x 15   | 10  | 36      | 270,00              | 0,65       | 35 dB              | 29,50                    | X                   |
| 00009835  | 2500 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,65       | 35 dB              | 28,95                    | B                   |
| 00011773  | 2500 x 400 x 15   | 10  | 36      | 360,00              | 0,65       | 35 dB              | 29,50                    | X                   |

## Cosmos/N – Kante 6/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|           | freigespannt |
|-----------|--------------|
| Abmessung | S 6b         |
|           |              |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>3</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>4</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00013198  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,65       | 31 dB              | 30,90                    | X                   |
| 00014874  | 2500 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,65       | 31 dB              | 28,95                    | C                   |

<sup>1</sup> bis zu einer Länge von 2000 mm

<sup>2</sup> bis zu einer Länge von 2500 mm

<sup>3</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

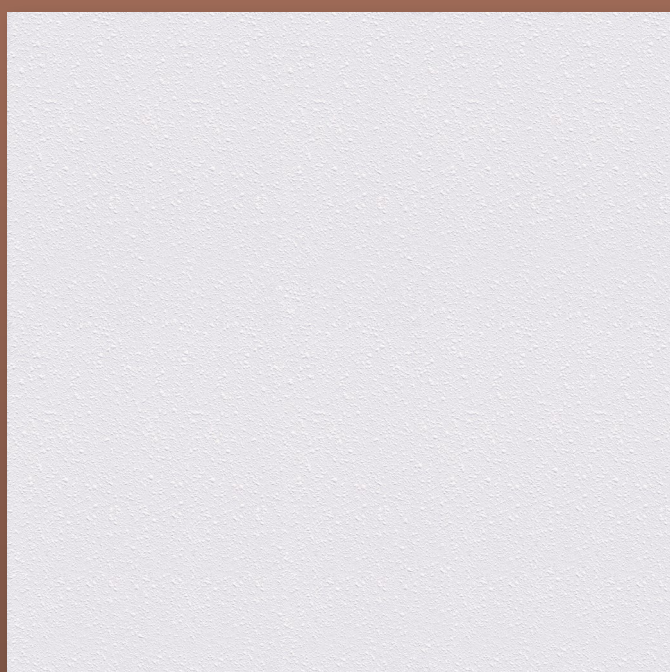
<sup>4</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# AKUSTIKPLATTEN

Cosmos/0

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,15$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß,<br>ohne Nadelung                   |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Cosmos/0 – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar |          |                         |           | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                                   | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq erdbebensicher | S 15 cliq | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00000086  | 625 x 625 x 15  |  | 12  | 40      | 187,50 | 0,15           | 35 dB              | 18,70        | A                   |
| 00000077  | 1250 x 625 x 15 |  | 10  | 24      | 187,50 | 0,15           | 35 dB              | 18,70        | C                   |

## Cosmos/0 – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura |           | sichtbar, Weitspannträger |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                                     | S 3a              | S 3a cliq | Typ 8550                  |
|  | ■                 | ■         | ■                         |
|  | ■                 | ■         | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00000089  | 625 x 625 x 15  |  | 10  | 48      | 187,50 | 0,15           | 35 dB              | 22,90        | B                   |
| 00000078  | 1250 x 625 x 15 |  | 10  | 24      | 187,50 | 0,15           | 35 dB              | 22,90        | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# AKUSTIKPLATTEN

Harmony

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,60$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß,<br>mit Prägung                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Harmony – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar |          |                         |           | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------|-----------|---------------------------|
|                                                                                   | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq erdbebensicher | S 15 cliq | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                       | ■         | ■                         |

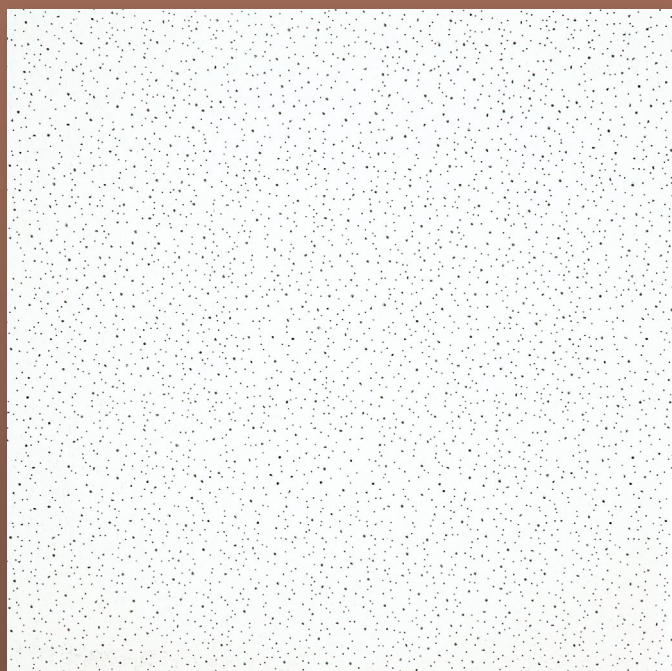
### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000099  | 625 x 625 x 15   | 12  | 40      | 187,50              | 0,60       | 31 dB              | 15,25                    | B                   |
| 00000093  | 1250 x 625 x 15  | 10  | 24      | 187,50              | 0,60       | 31 dB              | 15,25                    | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6





|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß,<br>mit Spezialnadelung             |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen





## Finetta – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | sichtbar, Weitspannträger                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 3 cliq<br>erdbebensicher                                                        | S 15 cliq                                                                         | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00028799  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,70       | 31 dB       | 15,25                    | B                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

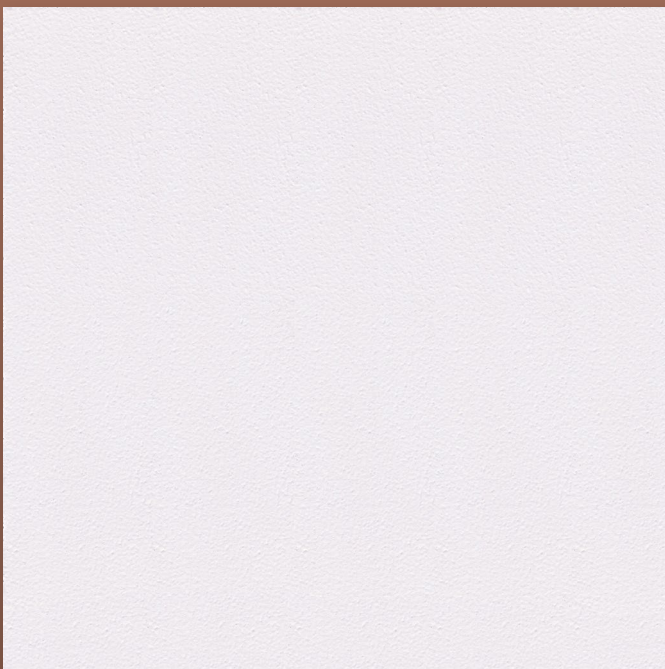
<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# AKUSTIKPLATTEN

## Schlicht

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,15$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß                                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Schlicht – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | sichtbar, Weitspannträger                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 3 cliq erdbebensicher                                                           | S 15 cliq                                                                         | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000042  | 600 x 600 x 15 | 12  | 44      | 190,08              | 0,15       | 35 dB              | 17,90                    | B                   |
| 00000048  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50              | 0,15       | 35 dB              | 17,90                    | A                   |

## Schlicht – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura                                                                   |                                                                                     | sichtbar, Weitspannträger                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3a                                                                                | S 3a cliq                                                                           | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00000051  | 625 x 625 x 15 | 10  | 48      | 187,50              | 0,15       | 35 dB              | 22,35                    | C                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



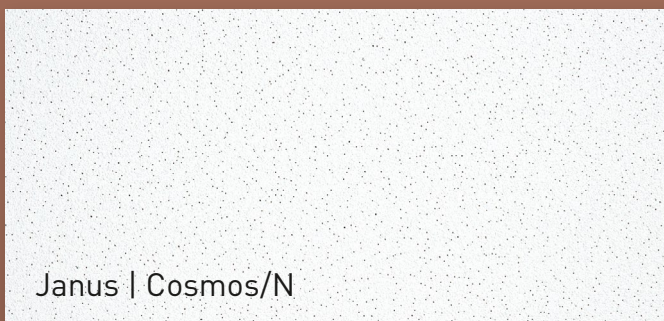
# AKUSTIKPLATTEN

Janus

■ OWAlifetime collection



erhöhte  
Schall-Längsdämmung  
Privatsphäre auch  
in angrenzenden  
Räumen



Janus | Cosmos/N



Janus | Sternbild

|                                    |                                                                                     |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | Janus – Sternbild – $\alpha_w = 0,65$<br>Janus – Cosmos/N – $\alpha_w = 0,60$       |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 49$ dB                                                          |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                                                       |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet                                                                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                                               |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                                            |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, permanent                                                           |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | Janus – Sternbild – ca. 88<br>Janus – Cosmos/N – ca. 84<br>(ISO 7724-2, ISO 7724-3) |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                                               |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                                            |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$                           |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Janus – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar                                                                          |                                                                                   | sichtbar, Weitspannträger                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | Typ 8550                                                                          |
|  |  |  |  |

### Janus – Sternbild – STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 33 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |   |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00082565  | 625 x 625 x 33 |  | 4       | 52     | 81,25          | 0,65               | 49 dB        | 63,95               | D |

### Janus – Cosmos/N – STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 33 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |   |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00082569  | 625 x 625 x 33 |  | 4       | 52     | 81,25          | 0,60               | 49 dB        | 55,70               | B |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# AKUSTIKPLATTEN

## Barriere B | Sternbild

■ OWAlifetime collection



Selbständige  
Brandschutzeinheit  
Elementlänge bis 2250 mm  
EI 30 (a ↔ b) Brandangriff  
von oben und von unten –  
rauchdicht



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,50$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 49$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß                                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis EI 30 (EN 13501-2)                                    |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Barriere B | Sternbild – Kante 1b/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | freigespannt                                                                      |
| Abmessung                                                                         | Barriere B                                                                        |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 44 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                      | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00095602  | 2250 x 312,5 x 44  | 2   | 27      | 37,96               | 0,50       | 49 dB              | auf Anfrage              | X                   |

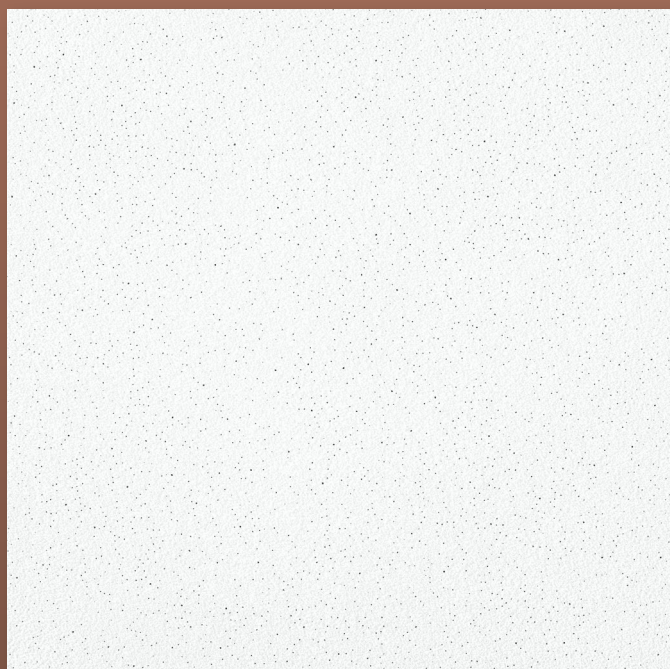
Jede Barriere-B-Platte ist werkseitig an beiden Längskanten mit einem speziellen Aussteifungsprofil ausgestattet.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# AKUSTIKPLATTEN

## NEW Sandila/N

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,60$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | gesandet, weiß, mit Nadelung                              |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## NEW Sandila/N – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar |          |                            |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------------------|-----------|------------|---------------------------|
|                                                                                   | S 3      | S 3 cliq | S 3 cliq<br>erdbebensicher | S 15 cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■        | ■        | ■                          | ■         |            | ■                         |
|  | ■        | ■        | ■                          | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00075469  | 600 x 600 x 15  | 12  | 44      | 190,08              | 0,60       | 31 dB              | 17,90                    | B                   |
| 00075343  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,60       | 31 dB              | 17,90                    | B                   |
| 00075490  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,60       | 31 dB              | 17,90                    | B                   |
| 00075503  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,60       | 31 dB              | 17,90                    | B                   |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 14 mm nom. (OWAcoustic smart)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00075289  | 600 x 600 x 14  | 12  | 48      | 207,36              | 0,55       | 29 dB              | 17,45                    | A                   |
| 00075436  | 625 x 625 x 14  | 12  | 48      | 225,00              | 0,55       | 29 dB              | 17,45                    | B                   |
| 00075437  | 1200 x 600 x 14 | 10  | 30      | 216,00              | 0,55       | 29 dB              | 17,45                    | B                   |
| 00075518  | 1250 x 625 x 14 | 10  | 30      | 234,37              | 0,55       | 29 dB              | 17,45                    | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## NEW Sandila/N – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | sichtbar, Contura |           | Bandraster | sichtbar, Weitspannträger |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------|---------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 3a              | S 3a cliq | S 18d      | Typ 8550                  |
|  | ■                 | ■         |            | ■                         |
|  | ■                 | ■         | ■          | ■                         |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00075470  | 600 x 600 x 15  | 10  | 52      | 187,20              | 0,60       | 31 dB       | 21,95                    | B                   |
| 00075434  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,60       | 31 dB       | 21,95                    | B                   |
| 00075500  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,60       | 31 dB       | 22,35                    | X                   |

## NEW Sandila/N – Kante 15

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | sichtbar, Contura |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Abmessung                                                                           | S 15a cliq        |
|  | ■                 |
|  | ■                 |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00075471  | 600 x 600 x 15  | 10  | 52      | 187,20              | 0,60       | 31 dB       | 21,95                    | B                   |
| 00075501  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,60       | 31 dB       | auf Anfrage              | D                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

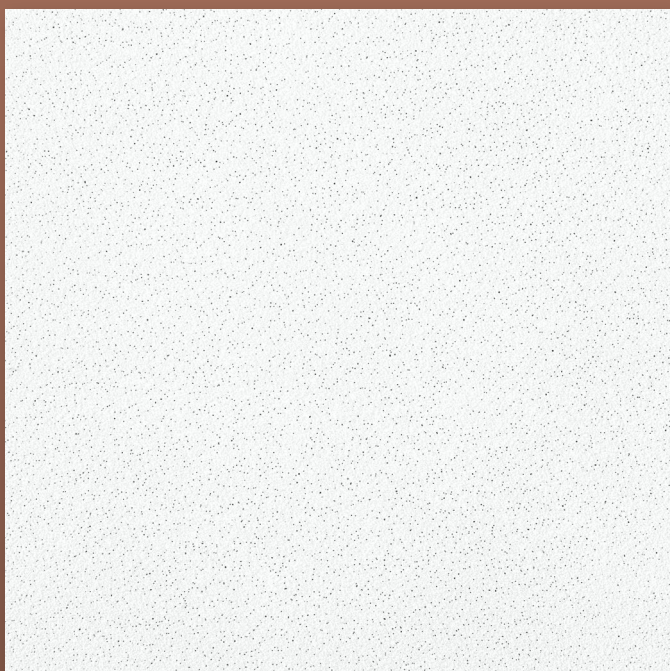




# AKUSTIKPLATTEN

## NEW Sandila NRC

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,65$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 31$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | gesandet, weiß, mit Nadelung                              |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## NEW Sandila NRC – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   | sichtbar, Weitspannträger                                                         |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 cliq                                                                          | S 3 cliq erdbebensicher                                                           | S 15 cliq                                                                         | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00075455  | 600 x 600 x 15 | 12  | 44      | 190,08              | 0,65       | 31 dB              | 19,55                    | C                   |
| 00075639  | 625 x 625 x 15 | 12  | 40      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 19,55                    | B                   |

## NEW Sandila NRC – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura                                                                   |                                                                                     | sichtbar, Weitspannträger                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3a                                                                                | S 3a cliq                                                                           | Typ 8550                                                                            |
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00075977  | 600 x 600 x 15 | 10  | 52      | 187,20              | 0,65       | 31 dB              | 24,00                    | X                   |
| 00075456  | 625 x 625 x 15 | 10  | 48      | 187,50              | 0,65       | 31 dB              | 24,00                    | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN

### ■ OWAlifetime collection

Unsere Gesundheit bestimmt unser Leben – heute mehr denn je. Damit Wohlbefinden und Leistungsfähigkeit erhalten und gefördert werden können, müssen Räume mit hygienisch sensibler Nutzung auch baulich höchsten Anforderungen gerecht werden. Neben der hygienischen Ausstattung spielt eine ausgewogene Raumakustik eine zentrale Rolle: Sie unterstützt Kommunikation miteinander und trägt wesentlich zum Wohlbefinden bei.

Als erfahrener Partner für die Ausstattung von hygienisch sensiblen Innenräumen begleiten wir Sie und alle Projektbeteiligten im Neubau und der Renovierung von der Planung bis zur Ausführung. Unser technisches Kompetenzteam steht Ihnen mit fundierter Beratung zur Seite.

Für die fachgerechte Umsetzung bieten wir Ihnen gezielte Schulungen an. Darüber hinaus sind wir persönlich vor Ort oder digital jederzeit für Sie erreichbar.

OWA steht für hochwertige Deckensysteme, die Sicherheit und Wohlbefinden nachhaltig unterstützen. Sprechen Sie uns an – gemeinsam realisieren wir Räume mit dem Plus an Sicherheit und Wohlbefinden.










# HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN

## Dessinübersicht




**Humancare Lab**

$\alpha_w = 0,70$




**Humancare Plus**

$\alpha_w = 0,90$




**Humancare Pro**

$\alpha_w = 0,95$




**OWAlux**

$\alpha_w = 0,15$




**Sanitas 02 | Schlicht**

$\alpha_w = 0,15$




**Sinfonia Humancare**

$\alpha_w = 0,90$



**Sinfonia c Humancare**

$\alpha_w = 0,70$




**Sinfonia Silencia Humancare**

$\alpha_w = 1,00$



**OWAtecta L0 ungelocht**

$\alpha_w = 0,05$



**Sternbild Mavroc**

$\alpha_w = 0,70$



**Ocean**

$\alpha_w = 0,95$

## KANTEN-/SYSTEMÜBERSICHT

| Kante                                                                               | Plattendicke             | für Systeme                                                                         |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 15 mm nom.<br>20 mm nom. |    | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 3<br>S 3 für Über- und Unterdruckdecken<br>S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz |
|    | 20 mm nom.               |    | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 3<br>S 3 für Über- und Unterdruckdecken<br>S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz |
|    | 15 mm nom.<br>20 mm nom. |    | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>CONTURA<br>S 3a, S 3a cliq                                                      |
|    | 15 mm nom.<br>20 mm nom. |    | SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE<br>CONTURA<br>S 15a cliq                                                           |
|  | 15 mm nom.               |  | HALBVERDECKT, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE<br>S 2p                                                                        |
|                                                                                     |                          |  | FREIGESPANNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR<br>S 6a                                                                                    |
|                                                                                     |                          |  | BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE<br>S 18p – Parallelbandraster<br>S 18k – Kreuzbandraster                     |

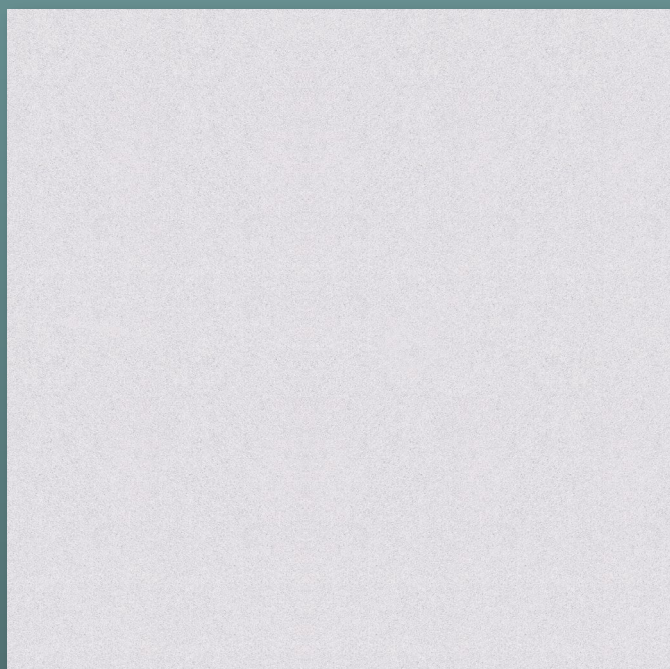
# HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Humancare Lab

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar  
Hygienische Ausrüstung  
Über-/unterdruckgeeignet  
Feuchtreinigung/  
Wischscheuern  
ISO-Klasse 3



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 34$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß<br>mit Spezialbeschichtung           |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 100 % RH, kurzfristig                              |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 3 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Humancare Lab – Kante 3vs

3vs

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar |             |                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|------------------------------------|
|                                                                                   | S 3      | S 3 Hygiene | S 3 Über-/Unterdruck nach EN 12114 |
|  | ■        | ■           | ■                                  |
|  | ■        | ■           | ■                                  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00087637  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 0,70       | 34 dB              | 55,80                    | C                   |
| 00087638  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 0,70       | 34 dB              | 62,05                    | B                   |
| 00087639  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00087640  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | C                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

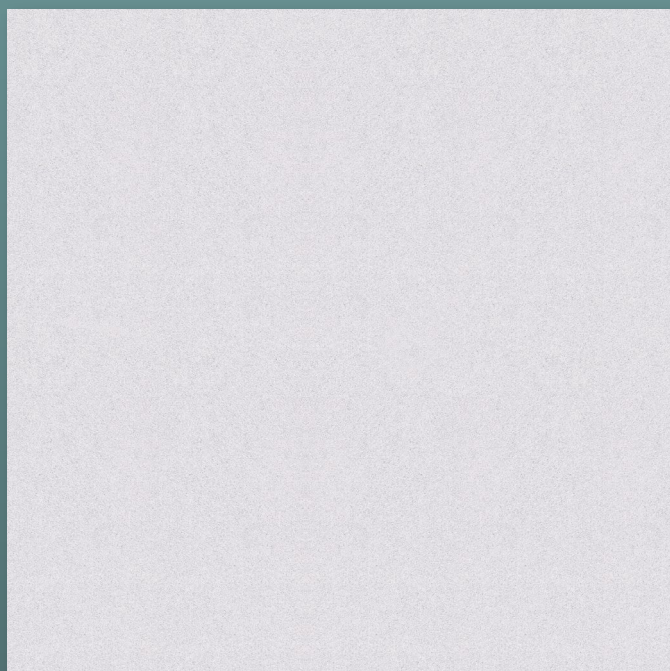
<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# Humancare Plus

- OWAlifetime collection



Desinfizierbar  
Hygienische Ausrüstung  
bis zu 100 % RH, kurzfristig  
Feuchtreinigung/  
Wischschuere  
ISO-Klasse 4



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,90$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,l,w} = 28$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß<br>mit Spezialbeschichtung           |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 100 % RH, kurzfristig                              |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | $< 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>$< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen





## Humancare Plus – Kante 3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 Hygiene                                                                       | S 3e <sup>1</sup>                                                                 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00087595  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60 | 0,90           | 28 dB              | 39,90        | B                   |
| 00087599  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62 | 0,90           | 28 dB              | 42,65        | B                   |
| 00087601  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72 | 0,90           | 28 dB              | 42,65        | D                   |
| 00087602  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50 | 0,90           | 28 dB              | 39,90        | C                   |

## Humancare Plus – Kante 6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3a                                                                                |
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00087616  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60 | 0,90           | 28 dB              | auf Anfrage  | D                   |
| 00087617  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62 | 0,90           | 28 dB              | auf Anfrage  | D                   |
| 00087618  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72 | 0,90           | 28 dB              | auf Anfrage  | D                   |
| 00087619  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50 | 0,90           | 28 dB              | auf Anfrage  | D                   |

<sup>1</sup> mit erhöhtem Korrosionsschutz

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Humancare Plus – Kante 15

15

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar, Contura                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00087621  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 0,90       | 28 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00087622  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 0,90       | 28 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00087623  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 0,90       | 28 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00087624  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 0,90       | 28 dB              | auf Anfrage              | D                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass eine besondere Zusatzmaßnahme (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

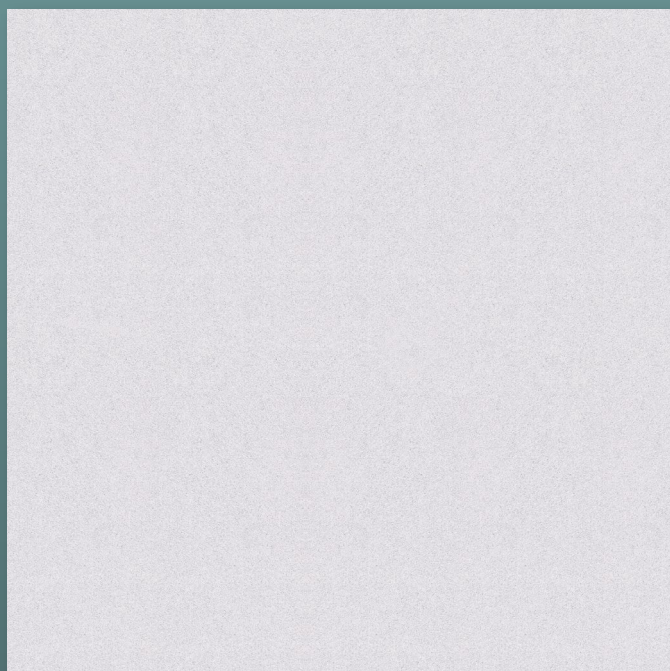
<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Humancare Pro

■ OWAlifetime collection



|                                    |                                                                                            |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,95$                                                                   |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 24$ dB                                                                 |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                                                              |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß<br>mit Spezialbeschichtung                                            |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                                                      |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 45 (EN 13501-2)                                                                    |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | quadratisch:<br>bis zu 100 % RH, kurzfristig<br>rechteckig:<br>bis zu 95 % RH, kurzfristig |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                                                            |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 3 (ISO 14644-1:1999)                                                                   |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                                                      |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                                                   |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$                                  |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Humancare Pro – Kante 3vs

3vs

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 Hygiene                                                                       |
|  |  |  |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,t,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00087633  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 0,95       | 24 dB              | auf Anfrage              | C                   |
| 00087634  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 0,95       | 24 dB              | 49,60                    | B                   |
| 00087635  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 0,95       | 24 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00087636  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 0,95       | 24 dB              | auf Anfrage              | C                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

OWAlux

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar  
Hochdruckreinigung  
Über-/unterdruckgeeignet  
Wischscheuern  
ISO-Klasse 4



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,15$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | folienkaschiert, weiß                                     |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s3,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 86 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## OWAlux – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 Hygiene                                                                       | S 3 Über-/Unterdruck nach EN 12114                                                |
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,f,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00023709  | 600 x 600 x 15 | 10  | 48      | 172,80              | 0,15       | 35 dB       | 72,55                    | D                   |
| 00021355  | 625 x 625 x 15 | 10  | 20      | 78,12               | 0,15       | 35 dB       | 58,60                    | B                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6


# HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Sanitas 02 | Schlicht

■ OWAlifetime collection



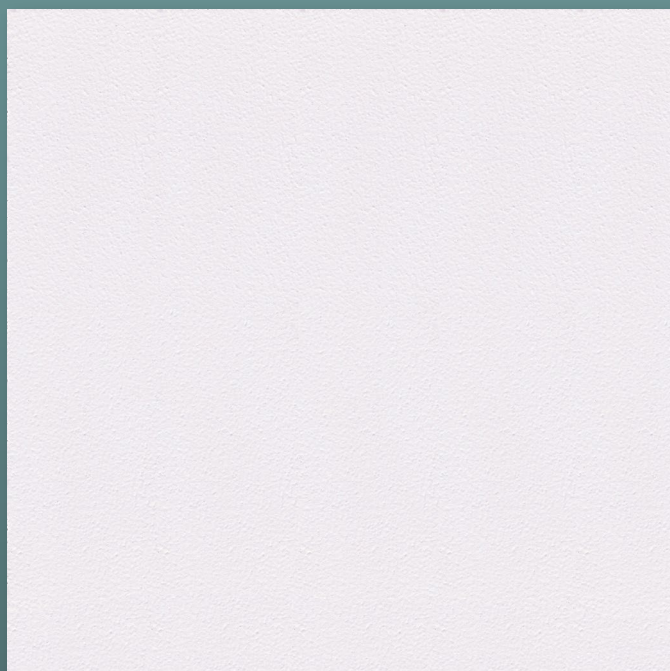Desinfizierbar  
Hygienische Ausrüstung  
Feuchtreinigung/  
Wischscheuern  
ISO-Klasse 4



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,15$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet, weiß<br>mit Spezialbeschichtung          |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 91 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 Hygiene                                                                       |
|  |  |  |
|  |  |  |

## STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,t,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00046159  | 600 x 600 x 15  | 12  | 44      | 190,08              | 0,15       | 35 dB       | 21,20                    | B                   |
| 00046167  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,15       | 35 dB       | 21,20                    | B                   |
| 00073847  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 26      | 187,20              | 0,15       | 35 dB       | 21,65                    | D                   |
| 00046189  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,15       | 35 dB       | 21,65                    | D                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# HYGIENE- UND FEUCHTRAUMDECKEN

Sinfonia Humancare

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar  
Hygienische Ausrüstung  
ISO-Klasse 4

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,90$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 27$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß<br>mit Spezialbeschichtung           |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen





## Sinfonia Humancare – Kante 3

3

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 Hygiene                                                                       |
|  |  |  |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,t,w}$ | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|--------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 00091526  | 600 x 600 x 15  | 12  | 40      | 172,80 | 0,90       | 27 dB       | 27,70        | B                   |
| 00091528  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50 | 0,90       | 27 dB       | 27,70        | B                   |
| 00091529  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80 | 0,90       | 27 dB       | 27,70        | B                   |
| 00091531  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50 | 0,90       | 27 dB       | auf Anfrage  | C                   |

## Sinfonia Humancare – Kante 6

6

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar, Contura                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3a                                                                                |
|  |  |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,t,w}$ | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|--------|------------|-------------|--------------|---------------------|
| 00091532  | 600 x 600 x 15  | 10  | 48      | 172,80 | 0,90       | 27 dB       | 34,20        | D                   |
| 00091534  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50 | 0,90       | 27 dB       | 34,20        | X                   |
| 00091535  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80 | 0,90       | 27 dB       | 34,20        | D                   |
| 00091537  | 1250 x 625 x 15 | 24  | 24      | 187,50 | 0,90       | 27 dB       | 34,20        | D                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar, Contura                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

## STANDARD-ABMESSUNGEN – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00091538  | 600 x 600 x 15  | 10  | 48      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 34,20                    | D                   |
| 00091540  | 625 x 625 x 15  | 10  | 48      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 34,20                    | X                   |
| 00091541  | 1200 x 600 x 15 | 10  | 24      | 172,80              | 0,90       | 27 dB              | 34,20                    | D                   |
| 00091543  | 1250 x 625 x 15 | 10  | 24      | 187,50              | 0,90       | 27 dB              | 34,20                    | D                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# Sinfonia c Humancare

- OWAlifetime collection



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 34$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß<br>mit Spezialbeschichtung           |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | $< 5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>$< 50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen Zusatzmaßnahmen



## Sinfonia c Humancare – Kante 1/3



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | halbverdeckt                                                                                   | freigespannt                                                                      | Bandraster                                                                        |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 2p                                                                                           | S 6a                                                                              | S 18p                                                                             | S 18k                                                                                          |
|  |  <sup>1</sup> |  |  |  <sup>2</sup> |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>3</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>4</sup> |
|-----------|-------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00088046  | 2000 x 300 x 15   | 10  | 36      | 216,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00088047  | 2000 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 300,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00088048  | 2500 x 300 x 15   | 10  | 36      | 270,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00088049  | 2500 x 312.5 x 15 | 10  | 48      | 375,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | D                   |
| 00088050  | 2500 x 400 x 15   | 10  | 36      | 360,00              | 0,70       | 34 dB              | auf Anfrage              | D                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

<sup>1</sup> bis zu einer Länge von 2000 mm

<sup>2</sup> bis zu einer Länge von 2500 mm

<sup>3</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>4</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# HYGIENE- UND REINRAUMDECKEN

Sinfonia Silencia Humancare

■ OWAlifetime collection



Desinfizierbar  
Hygienische Ausrüstung  
ISO-Klasse 4

|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 1,00$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 24$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß<br>mit Spezialbeschichtung           |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 45 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, kurzfristig                               |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 87 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



# Sinfonia Silencia Humancare – Kante 3

3

## MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | sichtbar                                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 3                                                                               | S 3 Hygiene                                                                       |
|  |  |  |
|  |  |  |

## STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | $D_{n,t,w}$ | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|-------------|--------------------------|---------------------|
| 00079906  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 1,00       | 24 dB       | 30,80                    | D                   |
| 00079907  | 625 x 625 x 20  | 10  | 36      | 140,62              | 1,00       | 24 dB       | 39,85                    | D                   |
| 00079908  | 1200 x 600 x 20 | 8   | 22      | 126,72              | 1,00       | 24 dB       | auf Anfrage              | D                   |
| 00079909  | 1250 x 625 x 20 | 8   | 22      | 137,50              | 1,00       | 24 dB       | auf Anfrage              | D                   |

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Platten können bauseits zugeschnitten werden, ohne dass besondere Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden müssen. Die Reinraumklasse wird dadurch nicht beeinträchtigt.

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

# FEUCHTRAUMDECKEN

## Sternbild Mavroc

■ OWAlifetime collection



95 % RH permanent  
Formstabil  
auch bei dauernder  
Feuchtigkeitsbelastung



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 35$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | farbbeschichtet                                           |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 180 (EN 13501-2)                                  |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 95 % RH, permanent                                 |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 88 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Sternbild Mavroc – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | sichtbar                                                                          |
| Abmessung                                                                         | S 3e <sup>1</sup>                                                                 |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>2</sup> – 15 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>3</sup> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00029823  | 625 x 625 x 15  | 12  | 40      | 187,50              | 0,70       | 35 dB              | 23,50                    | B                   |

<sup>1</sup> mit erhöhtem Korrosionsschutz

<sup>2</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>3</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

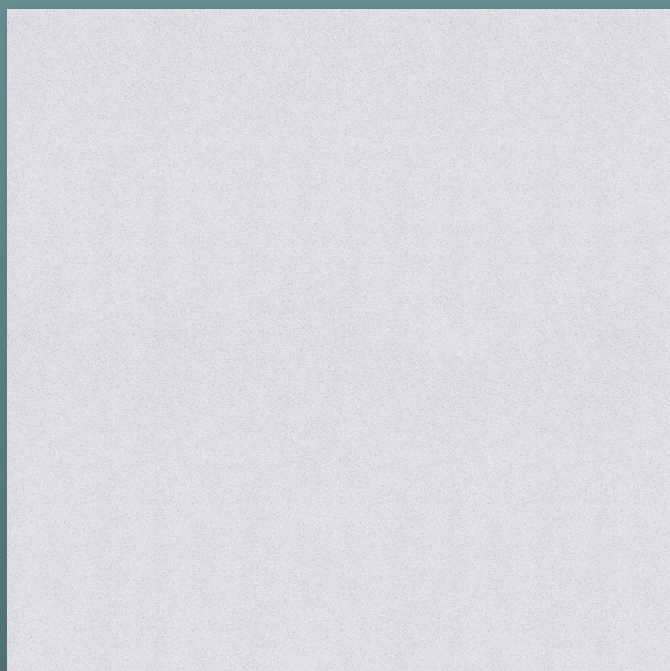
# FEUCHTRAUMDECKEN

Ocean

■ OWAlifetime collection



100 % RH  
Formbeständigkeit  
auch bei extremer  
Feuchtigkeitsbelastung  
ISO-Klasse 4



|                                    |                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,95$                                  |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 28$ dB                                |
| <b>Material:</b>                   | Mineralplatte                                             |
| <b>Oberfläche:</b>                 | vlieskaschiert, weiß                                      |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                                     |
| <b>Feuerwiderstand*:</b>           | bis REI 60 (EN 13501-2)                                   |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 100 % RH, kurzfristig                              |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 78 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)                           |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | ISO 4 (ISO 14644-1:1999)                                  |
| <b>Recyclingfähigkeit:</b>         | 100 %                                                     |
| <b>Abgabe von Formaldehyde:</b>    | < 5 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (ISO 16000)                  |
| <b>LEED EQ credit:</b>             | TVOC Grenzwert nach CDPH<br>< 50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen





## Ocean – Kante 3 3

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | sichtbar                                                                          |
| Abmessung                                                                         | S 3e <sup>1</sup>                                                                 |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>2</sup> – 20 mm nom. (OWAcoustic premium)

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>3</sup> |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00079876  | 600 x 600 x 20  | 10  | 36      | 129,60              | 0,95       | 28 dB              | 35,75                    | B                   |
| 00079877  | 625 x 625 x 20                                                                                   | 10  | 36      | 140,62              | 0,95       | 28 dB              | 35,75                    | B                   |

<sup>1</sup> mit erhöhtem Korrosionsschutz

<sup>2</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>3</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## METALLKASSETTEN

■ OWAtecta

Metalldecken von OWA erschließen Ihnen das gestalterische Potenzial eines faszinierenden Werkstoffes. Durch klare Form- und Funktion unterstützen sie die individuellen Aufgaben anspruchsvoller Raumtypen. Ob Standardkassetten, Paneele oder individuelle Sonderformate, OWAtecta vereint exzellente Akustik-, Klima- und Hygieneigenschaften. Verschiedene Lochbilder – von grob bis fein perforiert – geben Ihren akustischen und gestalterischen Anforderungen freien Raum.



OWA






# METALLKASSETTEN

## Dessinübersicht

### METALLKASSETTEN




**L0 – ungelocht**




**Rg0702**

0,7 mm Lochdurchmesser  
2 % freier Querschnitt




**Rg2516**

2,5 mm Lochdurchmesser  
16 % freier Querschnitt




**Rd1522**

1,5 mm Lochdurchmesser  
22 % freier Querschnitt




**Rd1820**

1,8 mm Lochdurchmesser  
20 % freier Querschnitt



**Rd2508**

2,5 mm Lochdurchmesser  
8 % freier Querschnitt




**Rg1511**

1,5 mm Lochdurchmesser  
11 % freier Querschnitt


Weitere Lochbilder auf Anfrage.

### STRECKMETALL / MESH




**Mesh R 16 x 8**

63 % freier Querschnitt  
Strangbreite 1,5 mm  
Materialstärke 1,0 mm




**Mesh R 30 x 10**

60 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Materialstärke 1,0 mm



**Mesh R 42 x 13**

69 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Materialstärke 1,0 mm















**Mesh R 60 x 20**

70 % freier Querschnitt  
Strangbreite 3,0 mm  
Materialstärke 1,0 mm



## KANTEN-/SYSTEMÜBERSICHT

| Kante                                                                                                                                        | für Systeme                                                                                                                                                                                         | Kante                                                                                                                                         | für Systeme                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>Kante 01</b> (gefast)<br/>für Klemmprofil</p>        |  <p>KLEMM-/KLAPPSYSTEME<br/>S 22<br/>S 32</p>                                                                      |  <p><b>Kante 10</b><br/>C-Umbug</p>                         |  <p>KLEMM-/KLAPPSYSTEME<br/>S 32 L (Langfeld)</p>                |
|  <p><b>Kante 02</b> (gefast)<br/>für Klemmprofil</p>        |  <p>KLEMM-/KLAPPSYSTEME<br/>S 22<br/>S 32</p>                                                                      |  <p><b>Kante 10/03</b><br/>aufgelegt</p>                    |  <p>FLURDECKEN<br/>S 36 – aufgelegt</p>                          |
|  <p><b>Kante 02s</b> (scharfkantig)<br/>für Klemmprofil</p> |  <p>KLEMM-/KLAPPSYSTEME<br/>S 32 L (Langfeld)</p>                                                                  |  <p><b>Kante 02s</b> (scharfkantig)<br/>für Klemmprofil</p> |  <p>FLURDECKEN<br/>S 36 – Success</p>                            |
|  <p><b>Kante 03</b><br/>für 15 mm T-Profil</p>            |  <p>EINLEGESYSTEM<br/>FÜR 15 MM T-PROFIL<br/>S 45</p>                                                            |  <p><b>Kante 11s</b><br/>für Z-Profil</p>                 |  <p>FLURDECKEN<br/>S 36 – Progress</p>                         |
|  <p><b>Kante 03</b><br/>für 24 mm T-Profil</p>            |  <p>EINLEGESYSTEME<br/>FÜR 24 MM T-PROFIL<br/>S 33<br/>S 33 Mesh<br/>S 33e mit erhöhtem<br/>Korrosionsschutz</p> |  <p><b>Kante 10</b><br/>C-Umbug</p>                       |  <p>EINHÄNGESYSTEM<br/>MIT Z-PROFIL<br/>S 39<br/>S 39 Mesh</p> |
|  <p><b>Kante 04</b><br/>für 24 mm T-Profil</p>            |  <p>EINLEGESYSTEME<br/>FÜR 24 MM T-PROFIL<br/>S 33</p>                                                           |  <p><b>Kante 11</b><br/>für Z-Profil</p>                  |                                                                                                                                                     |
|  <p><b>Kante 07</b><br/>für 24 mm T-Profil</p>            |  <p>EINLEGESYSTEME<br/>FÜR 24 MM T-PROFIL<br/>S 33</p>                                                           |  <p><b>Kante 10</b><br/>C-Umbug</p>                       |  <p>BANDRASTERSYSTEM<br/>(C-ZARGE)<br/>S 48</p>                |
|  <p><b>Kante 16</b><br/>für 15 mm T-Profil</p>            |  <p>EINLEGESYSTEME<br/>FÜR 15 MM T-PROFIL<br/>S 45</p>                                                           |  <p><b>Kante 13</b><br/>für C-Bandraster</p>              |                                                                                                                                                     |






# METALLKASSETTEN

L0 - ungelocht

■ OWAtecta



Reinraumgeeignet  
ISO-Klasse 1



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,05$                    |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 30$ dB                  |
| <b>Material:</b>                   | Metallplatte,<br>verzinktes Stahlblech      |
| <b>Oberfläche:</b>                 | pulverbeschichtet,<br>weiß (ähnl. RAL 9003) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                       |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 90 % RH, kurzfristig                 |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 76 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)             |
| <b>Reinraumklasse:</b>             | bis zu ISO 1 (ISO 14644-1:1999)             |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## L0 - ungelocht – Kante 01



### MÖGLICHE SYSTEME

| Klemm-/Klappsystem                                                                |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 22                                                                              | S 32                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00082804  | 625 x 625 x 0.6 |  | 14      | 30     | 164,10         | 0,05               | 30 dB        | 35,10               | A |

## L0 - ungelocht – Kante 02



### MÖGLICHE SYSTEME

| Klemm-/Klappsystem                                                                  |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 22                                                                                | S 32                                                                                |
|  |  |  |


### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm]      |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | 625 x 625 x 0,5/0,6 |  | 14  | –       | –      | 0,05           | 30 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## L0 - ungelocht – Kante 03




### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Einlegesystem                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 33                                                                              | S 45                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00082809  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14      | 48     | 262,56         | 0,05               | 30 dB        | 30,95               | A |

## L0 - ungelocht – Kante 03



## erhöhter Korrosionsschutz Beanspruchungsklasse C nach DIN EN 13964

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | Einlegesystem                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 33e                                                                               |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00076867  | 625 x 625 x 0.6 | 14  | 16      | 87,52               | 0,05       | 30 dB              | 55,75                    | A                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## L0 - ungelocht – Kante 10 / Kante 02s




### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | Klemm-/Klappsystem                                                                | Flurdecken                                                                        |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 32 L Langfeld                                                                   | S 36 – aufgelegt                                                                  | S 36 – Success                                                                    |
|  |  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]     |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00072853  | 2000 x 312.5 x 0.6 |  | 4   | 30      | 75,00  | 0,05           | 30 dB              | 67,65        | B                   |

## L0 - ungelocht – Kante 07



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | Einlegesystem                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 33                                                                                |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm]  |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | 625 x 625 x 0,5 |  | 14  | 30      | 164,1  | 0,05           | 30 dB              | auf Anfrage  | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## L0 - ungelocht – Kante 04



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Einlegesystem                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  S 33 |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00070311  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14      | 30     | 164,10         | 0,05               | 30 dB        | auf Anfrage         | E |

## L0 - ungelocht – Kante 10 / Kante 11



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | Einhängesystem mit Z-Profil                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  S 39 |

### ABMESSUNGEN


| Teile-Nr.   | Abmessung [mm] |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage    |  | –   | –       | –      | 0,05           | 30 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



## L0 - ungelocht – Kante 16



### MÖGLICHE SYSTEME

| Einlegesystem für 15-mm-Profil                                                    |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 45                                                                              |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00063574  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14  | 36      | 196,92 | 0,05           | 30 dB              | auf Anfrage  | X                   |

## L0 - ungelocht – Kante 10 / Kante 13



### MÖGLICHE SYSTEME

| Bandrastersystem C-Zarge                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 48                                                                                |
|  |  |

### ABMESSUNGEN

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm] |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage    |  | –   | –       | –      | 0,05           | 30 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage


<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# METALLKASSETTEN

Rg0702

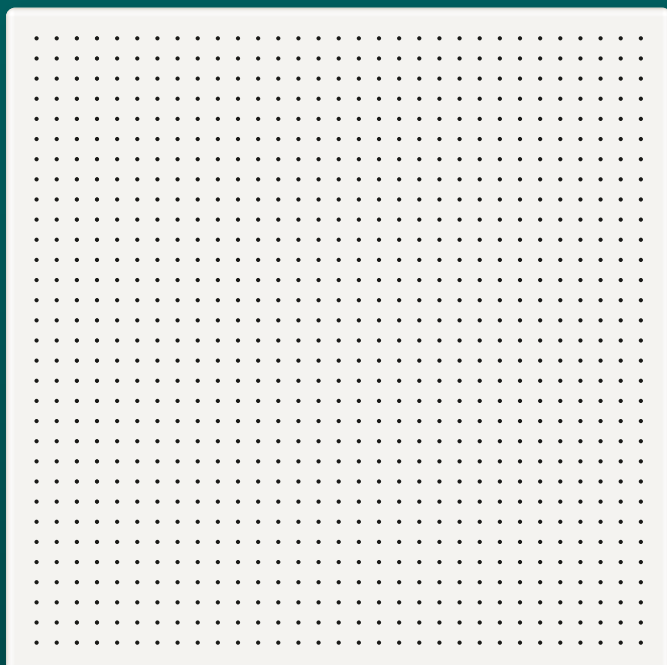■ OWAtecta



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lochdurchmesser:</b>            | 0,7 mm                                      |
| <b>Freier Querschnitt:</b>         | 2 %                                         |
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,60$                    |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 18$ dB                  |
| <b>Material:</b>                   | Metallplatte,<br>verzinktes Stahlblech      |
| <b>Oberfläche:</b>                 | pulverbeschichtet,<br>weiß (ähnl. RAL 9003) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2,s1,d0 (EN 13501-1)                       |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 90 % RH, kurzfristig                 |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 74 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)             |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Rg0702 – Kante 01



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Klemm-/Klappsystem                                                                |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 22                                                                              | S 32                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00082806  | 625 x 625 x 0.6 |  | 14  | 30      | 164,10 | 0,60           | 18 dB              | 42,00        | X                   |

## Rg0702 – Kante 02



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | Klemm-/Klappsystem                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 22                                                                                | S 32                                                                                |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm]      |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | 625 x 625 x 0,5/0,6 |  | 14  | –       | –      | 0,60           | 18 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Rg0702 – Kante 03

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Einlegesystem                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 33                                                                              | S 45                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]                                                                                    | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00082810  | 625 x 625 x 0.5  | 14  | 48      | 262,56              | 0,60       | 18 dB              | 38,30                    | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6






# METALLKASSETTEN

Rg2516

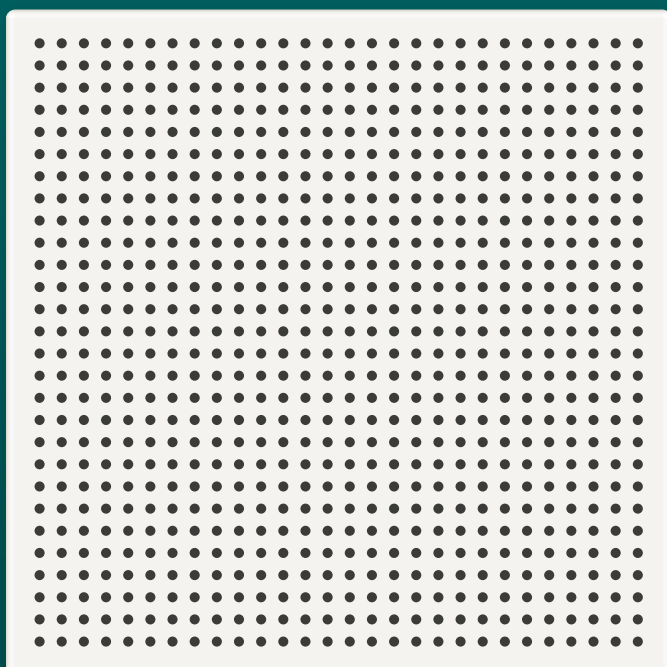■ OWAtecta



|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Lochdurchmesser:</b>            | 2,5 mm                                      |
| <b>Freier Querschnitt:</b>         | 16 %                                        |
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,80$                    |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 18$ dB                  |
| <b>Material:</b>                   | Metallplatte,<br>verzinktes Stahlblech      |
| <b>Oberfläche:</b>                 | pulverbeschichtet,<br>weiß (ähnl. RAL 9003) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                       |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 90 % RH, kurzfristig                 |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 64 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)             |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Rg2516 – Kante 01



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Klemm-/Klappsystem                                                                |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 22                                                                              | S 32                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00082807  | 625 x 625 x 0.6 |  | 14  | 30      | 164,10 | 0,80           | 18 dB              | 40,00        | A                   |

## Rg2516 – Kante 02



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | Klemm-/Klappsystem                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 22                                                                                | S 32                                                                                |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm]      |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | 625 x 625 x 0,5/0,6 |  | 14  | –       | –      | 0,80           | 18 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Rg2516 – Kante 03

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | Einlegesystem                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 33                                                                              | S 45                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE                                                                               | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |   |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|---|
| 00082811  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14      | 48     | 262,56         | 0,80               | 18 dB        | 36,55               | A |

## Rg2516 – Kante 10 / Kante 02s

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | Klemm-/Klappsysteem                                                                 | Flurdecken                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 32 L Langfeld                                                                     | S 36 – aufgelegt                                                                    | S 36 – Success                                                                      |
|  |  |  |  |


### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>2</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]     |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00072852  | 2000 x 312.5 x 0.6 |  | 4   | 30      | 75,00  | 0,80           | 18 dB              | 80,70        | B                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Rg2516 – Kante 07



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Einlegesystem                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  S 33 |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00063497  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14  | 30      | 164,10 | 0,80           | 18 dB              | 49,50        | A                   |

## Rg2516 – Kante 04



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | Einlegesystem                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  S 33 |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00067756  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14  | 30      | 164,10 | 0,80           | 18 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Rg2516 – Kante 10 / Kante 11




### MÖGLICHE SYSTEME

| Einhängesystem mit Z-Profil                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 39                                                                              |
|  |  |

### ABMESSUNGEN

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | 0,80       | 18 dB              | auf Anfrage              | E                   |

## Rg2516 – Kante 16



### MÖGLICHE SYSTEME

| Einlegesystem für 15-mm-Profil                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 45                                                                                |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>2</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00082821  | 625 x 625 x 0,5 | 14  | 36      | 196,92              | 0,80       | 30 dB              | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Rg2516 – Kante 10 / Kante 13

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Bandrastersystem C-Zarge                                                          |
| Abmessung                                                                         | S 48                                                                              |
|  |  |

### ABMESSUNGEN

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm]                                                                                | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage  | –   | –       | –                   | 0,80       | 18 dB              | auf Anfrage              | E                   |


<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6



# METALLKASSETTEN

Rd1522

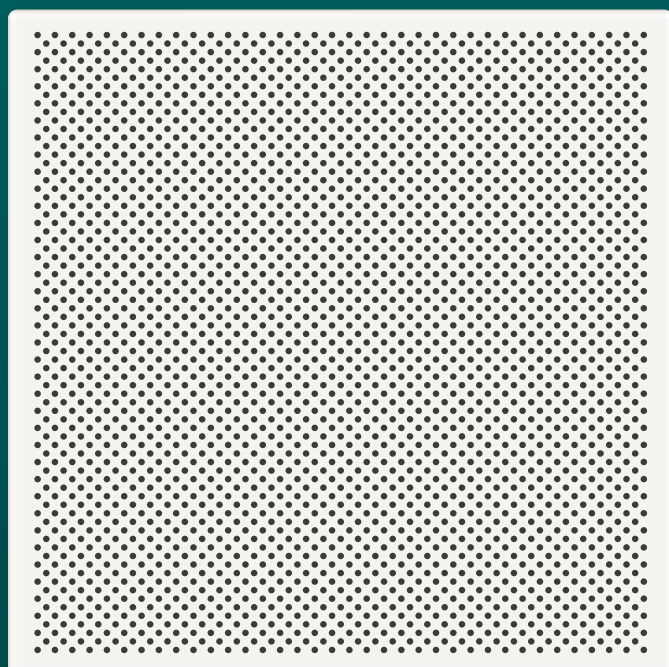■ OWAtecta



|                                    |                                              |
|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Lochdurchmesser:</b>            | 1,5 mm                                       |
| <b>Freier Querschnitt:</b>         | 22 %                                         |
| <b>Schallabsorption:</b>           | bis zu $\alpha_w = 0,70$                     |
| <b>Schalllängsdämmung*:</b>        | bis zu $D_{n,f,w} = 18$ dB                   |
| <b>Material:</b>                   | Metallplatte,<br>verzinktes Stahlblech       |
| <b>Oberfläche:</b>                 | pulverbeschichtet,<br>weiß (ähnlt. RAL 9003) |
| <b>Brandverhalten:</b>             | A2-s1,d0 (EN 13501-1)                        |
| <b>Feuchtigkeitsbeständigkeit:</b> | bis zu 90 % RH, kurzfristig                  |
| <b>Lichtreflexion:</b>             | ca. 61 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)              |

\* abhängig von Abmessung, System, Rohdecke und sonstigen  
Zusatzmaßnahmen



## Rd1522 – Kante 01



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                         | Klemm-/Klappsystem                                                                |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | S 22                                                                              | S 32                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00082808  | 625 x 625 x 0.6 |  | 14  | 30      | 164,10 | 0,70           | 18 dB              | 41,15        | B                   |

## Rd1522 – Kante 02



### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | Klemm-/Klappsystem                                                                  |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 22                                                                                | S 32                                                                                |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm]      |                                                                                     | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | 625 x 625 x 0,5/0,6 |  | 14  | –       | –      | 0,70           | 18 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Rd1522 – Kante 03

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   | Einlegesystem                                                                     |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 33                                                                              | S 45                                                                              |
|  |  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| 00082812  | 625 x 625 x 0.5 |  | 14  | 48      | 262,56 | 0,70           | 18 dB              | 37,50        | A                   |

## Rd1522 – Kante 10 / Kante 02s

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | Flurdecken                                                                          |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 36 – aufgelegt                                                                    | S 36 – Success                                                                      |
|  |  |  |

### ABMESSUNGEN

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m²/Pal | α <sub>w</sub> | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|-----|---------|--------|----------------|--------------------|--------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –      | 0,70           | 18 dB              | auf Anfrage  | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Rd1522 – Kante 10 / Kante 11




### MÖGLICHE SYSTEME

| Einhängesystem mit Z-Profil                                                       |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 39                                                                              |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | 0,70       | 18 dB              | auf Anfrage              | E                   |

## Rd1522 – Kante 16



### MÖGLICHE SYSTEME

| Einlegesystem für 15-mm-Profil                                                      |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 45                                                                                |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr. | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-----------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 00063576  | 625 x 625 x 0,5 | 14  | 36      | 196,92              | 0,70       | 18 dB              | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Rd1522 – Kante 10 / Kante 13

### MÖGLICHE SYSTEME

| Bandrastersystem C-Zarge                                                          |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                         | S 48                                                                              |
|  |  |

### STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

| Teile-Nr.   | Abmessung [mm] |                                                                                   | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| auf Anfrage | auf Anfrage    |  | –   | –       | –                   | 0,70       | 18 dB              | auf Anfrage              | E                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6





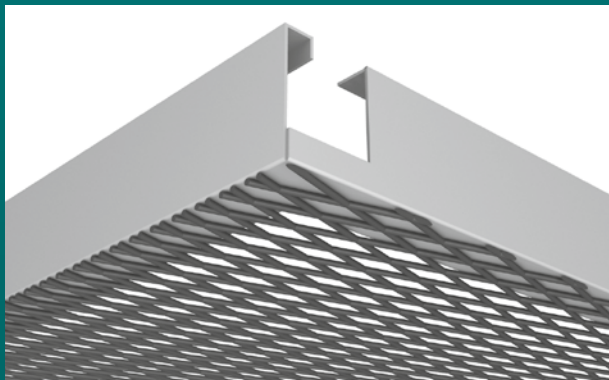


# METALLKASSETTEN

## Streckmetall / Mesh


■ OWAtecta

### Rahmentyp D




Mit L-förmigem Rahmen, hergestellt aus einer Langfeldplatte mit Ausschnitt, von hinten an die Streckmetallplatte angeschweißt.

### Rahmentyp E

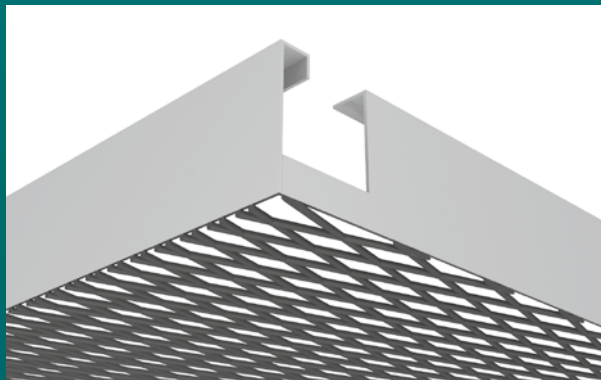

Mit Rahmen, der an den Rändern mit der Streckmetallplatte verschweißt ist. Die Streckmetallplatte und der Rahmen haben keine gebogenen Kanten.

### Maschenform Diamant

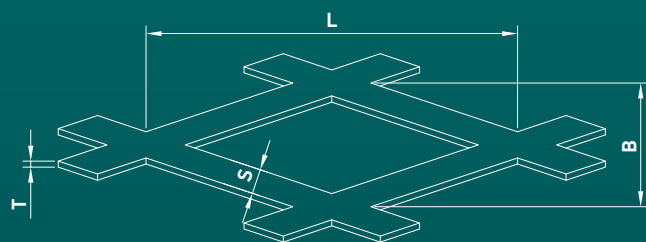

L = Länge   B = Breite   S = Strangbreite   T = Materialstärke

**Material:**

verzinktes Stahlblech

**Oberfläche:**


pulverbeschichtet,  
weiß (ähnl. RAL 9003)

**Brandverhalten:**

A2-s1,d0 (EN 13501-1)


**Feuchtigkeitsbeständigkeit:**

bis zu 90 % RH, kurzfristig




#### Mesh R 16 x 8

63 % freier Querschnitt  
Strangbreite 1,5 mm  
Materialstärke 1,0 mm




#### Mesh R 30 x 10

60 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Materialstärke 1,0 mm



#### Mesh R 42 x 13

69 % freier Querschnitt  
Strangbreite 2,0 mm  
Materialstärke 1,0 mm




#### Mesh R 60 x 20

70 % freier Querschnitt  
Strangbreite 3,0 mm  
Materialstärke 1,0 mm



## Streckmetall – Mesh – Kante 03



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | Sichtbar, herausnehmbar                                                           |
| Abmessung                                                                         | S 33 Mesh                                                                         |
|  |  |

### Rahmentyp E – STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

|                | Teile-Nr.   | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|----------------|-------------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Mesh R 16 x 8  | 00092727    | 625 x 625 x 1   | 8   | 24      | 75,00               | -          | -                  | 125,75                   | X                   |
| Mesh R 30 x 10 | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 42 x 13 | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 60 x 20 | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |

### Rahmentyp D – STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

|                | Teile-Nr.   | Abmessung [mm]  | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|----------------|-------------|-----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Mesh R 16 x 8  | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 30 x 10 | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 42 x 13 | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 60 x 20 | auf Anfrage | 625 x 625 x 1,0 | 8   | -       | -                   | -          | -                  | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

## Streckmetall – Mesh – Kante 10 / Kante 11



### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Einhängesystem mit Z-Profil                                                       |                                                                                   |
| Abmessung                                                                         | S 39 Mesh                                                                         |
|  |  |

### Rahmentyp E – STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

|                | Teile-Nr.   | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|----------------|-------------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Mesh R 16 x 8  | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 30 x 10 | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 42 x 13 | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 60 x 20 | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |

### Rahmentyp D – STANDARD-ABMESSUNGEN<sup>1</sup>

|                | Teile-Nr.   | Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | m <sup>2</sup> /Pal | $\alpha_w$ | D <sub>n,f,w</sub> | Preis/m <sup>2</sup> [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|----------------|-------------|----------------|-----|---------|---------------------|------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| Mesh R 16 x 8  | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 30 x 10 | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 42 x 13 | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |
| Mesh R 60 x 20 | auf Anfrage | auf Anfrage    | –   | –       | –                   | –          | –                  | auf Anfrage              | X                   |

<sup>1</sup> Weitere Abmessungen auf Anfrage

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6





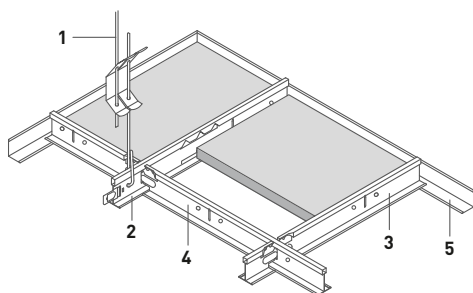
# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

## System S 3

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero  
Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia FR

Sinfonia grau/schwarz matt

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Finetta

Janus

Harmony

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Lab

Humancare Plus

Humancare Pro

OWAlux

Sanitas 02 | Schlicht

Sinfonia Humancare



Sinfonia Silencia Humancare

## System S 3

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                           |                         | Rastermaß [mm]   |           |                            |            |            |              |            |
|---------------------------|-------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------|--------------|------------|
| Konstruktionsteil         |                         | 600 x 600        | 625 x 625 | 1200 x 600                 | 1250 x 625 | 2000 x 300 | 2000 x 312,5 | 2000 x 400 |
| 1                         | Schnellabhänger         | 0,7 Stück        | 0,7 Stück | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 1,85 Stück | 1,78 Stück   | 1,4 Stück  |
| 2                         | Tragprofil              | 0,83 m           | 0,8 m     | 0,83 m                     | 0,8 m      | 3,33 m     | 3,2 m        | 2,5 m      |
| 3                         | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m           | 0,8 m     | –                          | –          | –          | –            | –          |
| 4                         | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m           | 1,6 m     | 1,66 m                     | 1,6 m      | –          | –            | –          |
| 4                         | Verbindungsprofil, kurz | –                | –         | –                          | –          | 0,5 m      | 0,5 m        | 0,5 m      |
| 5                         | Wandprofil              |                  |           | abhängig von Raumgeometrie |            |            |              |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m²] |                         | 6,46             | 6,24      | 4,91                       | 4,74       | 8,30       | 7,99         | 6,35       |
|                           |                         | zzgl. Wandprofil |           |                            |            |            |              |            |

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/3






| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken   |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                         | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                         | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                         | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                        | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                        | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                        | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                        | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |
|  | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm                                                  |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weiß                                              |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                               | 00066014  | 25  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00066011  | 25  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                               | 00093593  | 25  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00093594  | 25  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                               | 00067838  | 25  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00067834  | 25  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                               | 00067559  | 25  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00069278  | 25  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite Sinfonia grau (ähnlt. RAL 7004)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                               | 00071610  | 25  | 6,19/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00070967  | 25  | 6,19/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



# System S 3


## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                          | Eigenschaften                                                | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 32 mm                                                  |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weiß                                              |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 600 mm                                                | 00059103  | 75  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 625 mm                                                | 00059095  | 75  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 600 mm                                                | 00093595  | 75  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 625 mm                                                | 00093597  | 75  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 600 mm                                                | 00067839  | 75  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 625 mm                                                | 00067835  | 75  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 600 mm                                                | 00067562  | 75  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 625 mm                                                | 00070129  | 75  | 2,73/m     |
|   | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 32 mm                                                  |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weiß                                              |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1200 mm                                               | 00066016  | 50  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1250 mm                                               | 00066013  | 50  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1200 mm                                               | 00093596  | 50  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1250 mm                                               | 00093598  | 50  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1200 mm                                               | 00067840  | 50  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1250 mm                                               | 00067836  | 50  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1200 mm                                               | 00067563  | 50  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 1250 mm                                               | 00070130  | 50  | 2,73/m     |
|  | <b>Nr. 48</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 32 mm                                                  |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weiß <sup>1</sup>                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 300 mm                                                | 00067732  | 75  | 2,81/Stück |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 312,5 mm                                              | 00065824  | 75  | 2,74/Stück |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 400 mm                                                | 00063960  | 75  | 2,34/Stück |
|  | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                         | Höhe: 24 mm                                                  |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Breite: 19 mm                                                |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Dicke: 0,5 mm                                                |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weiß <sup>1</sup>                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 3050 mm                                               | 00066368  | 40  | 1,35/m     |
|  | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                         | Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> (ähnlt. RAL 9006)      |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                      | Länge: 3050 mm                                               | 00059392  | 40  | 2,18/m     |
|                                                                                     |                                                                      | Sichtseite Sinfonia grau <sup>1</sup> (ähnlt. RAL 7004)      |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                         | Länge: 3050 mm                                               | 00070970  | 40  | 6,00/m     |

<sup>1</sup> andere Farben bzw. Längen auf Anfrage

## System S 3

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3


|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                     | Eigenschaften                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 51/24G</b><br>Wandprofil | Höhe: 24 mm                                                 |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Breite: 24 mm                                               |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Dicke: 0,5 mm                                               |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Länge: 3000 mm                                              | 00052958  | 30  | 1,54/m    |
|   |                                                                                   |                                 | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Länge: 3000 mm                                              | 00093606  | 30  | 3,53/m    |
|   |                                                                                   |                                 | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Länge: 3000 mm                                              | 00067841  | 30  | 2,98/m    |





# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN
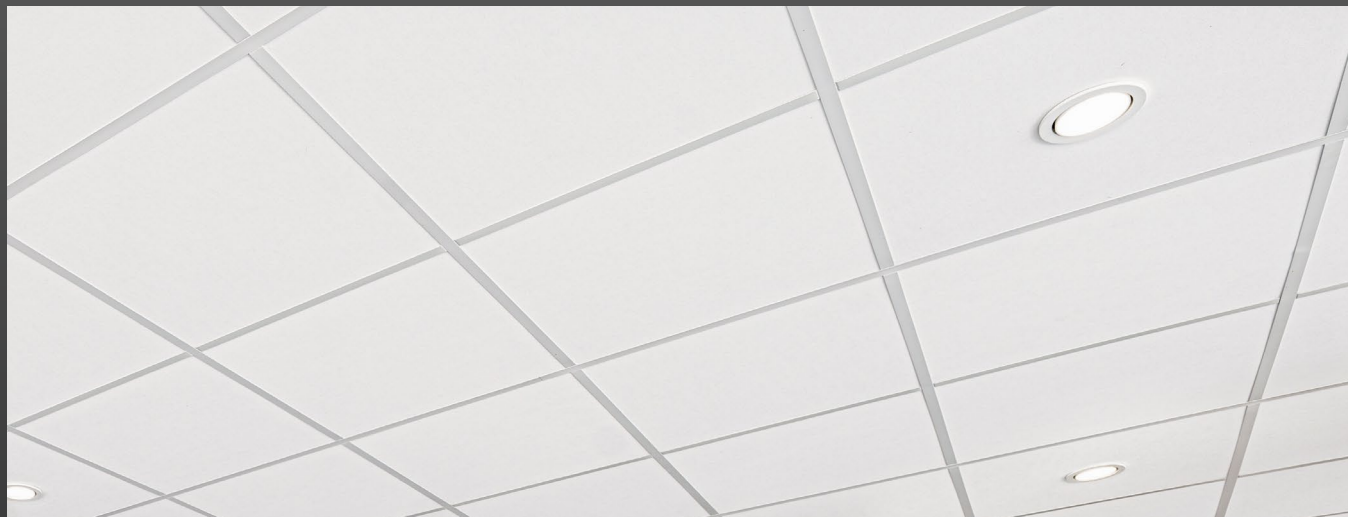
## System S 3 Deckensegel

■ OWAconstruct



### SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE

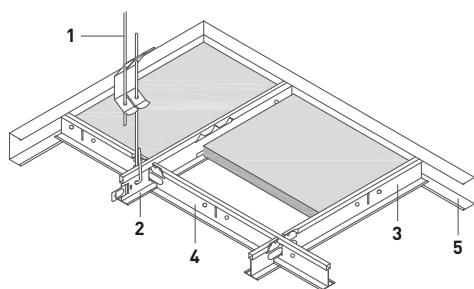

C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen  
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

### PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero  
Brillianto100  
Sinfonia  
Sinfonia FR  
Sinfonia grau/schwarz matt  
Sinfonia Privacy  
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia  
OWAcolor / OWAcolor concept  
Sternbild  
Cosmos/N  
Cosmos/O  
Finetta  
Harmony

Schlicht  
NEW Sandila/N  
NEW Sandila NRC  
Humancare Lab  
Humancare Plus  
Humancare Pro  
OWAlux

Sanitas 02 | Schlicht  
Sinfonia Humancare  
Sinfonia Silencia Humancare






# System S 3 Deckensegel

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß [mm]                                       |           |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                                            | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                                            | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                                               | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                                               | 0,8 m     | –          | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                                               | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      |
| 5                                      | Wandprofil C-förmig     | abhängig von Deckensegelgröße                        |           |            |            |
|                                        | Blechteilschraube       | abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel |           |            |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,46                                                 | 6,24      | 4,91       | 4,74       |

zzgl. Wandprofil C-förmig und Blechteilschraube



## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                    | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken       |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                             | 00075052             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                             | 00075698             | 100      | 0,47/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                             | 00075053             | 100      | 0,62/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                            | 00076042             | 100      | 0,79/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                            | 00076043             | 100      | 0,90/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                            | 00076044             | 100      | 1,02/Stück       |
| 2 |  | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                            | 00076045             | 100      | 1,09/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                                   |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm                                 | 00066014<br>00066011 | 25<br>25 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 3 |  | <b>Nr. 46/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                    | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                                   |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                                   | 00071400<br>00065675 | 75<br>75 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 4 |  | <b>Nr. 47/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                    | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                                   |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                                 | 00071401<br>00065676 | 50<br>50 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 5 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                                                       | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3050 mm                                                   | 00057684             | 16       | 4,42/m           |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## System S 3 Deckensegel

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                | Eigenschaften                          | Teile-Nr.                | VPE      | Preis [€]           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 5 |  | <b>Nr. 1503S</b><br>Längskupplung<br>für Wandprofil Nr. 57 | Höhe:<br>Breite:<br>Länge:<br>verzinkt | 38 mm<br>15 mm<br>200 mm | 00062272 | lose<br>9,29/Stück  |
| 5 |  | <b>Nr. 1504S</b><br>Eckkupplung<br>für Wandprofil Nr. 57   | Höhe:<br>Breite:<br>Länge:<br>verzinkt | 38 mm<br>15 mm<br>150 mm | 00062271 | lose<br>14,17/Stück |







# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 3 für Hygienedecken



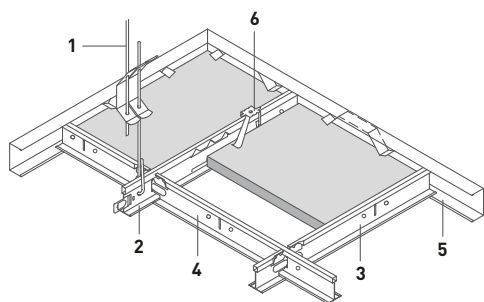
■ OWAconstruct



\* bitte Reinigungsempfehlung Druckschrift 9989 beachten

mit Dichtband zur Vermeidung von Verunreinigungen aus dem Deckenhohlraum und Druckfeder für Hochdruckreinigung in Verbindung mit OWAlux\*

## SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE



Eingelegte OWAcooustic Platten können mit Druckfedern Nr. 819 fixiert werden, um beim Reinigen ein Herausheben der Platten zu verhindern.

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3  ODER KANTE 3vs 

Humancare Lab  
Humancare Plus  
Humancare Pro  
OWAlux

Sanitas 02 | Schlicht  
Sinfonia Humancare  
Sinfonia Silencia Humancare





# System S 3 für Hygienedecken

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                       | Rastermaß [mm]             |           |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                         | 600 x 600                  | 625 x 625 |
| 1 Schnellabhänger                       | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil                            | 0,83 m                     | 0,8 m     |
| 3 Verbindungsprofil, kurz               | 0,83 m                     | 0,8 m     |
| 4 Verbindungsprofil, lang               | 1,66 m                     | 1,6 m     |
| 5 Wandprofil                            | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 6 Druckfeder                            | 11 Stück                   | 10 Stück  |
| 7 Dichtband                             | 6,7 m                      | 6,4 m     |
| 8 Wandklammer                           | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 9 Silikon-Kautschuk (oder gleichwertig) | bauseits                   |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ]  | 8,55                       | 8,14      |

zzgl. Wandprofil und Dichtband




## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                              | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698             | 100      | 0,47/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053             | 100      | 0,62/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042             | 100      | 0,79/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043             | 100      | 0,90/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044             | 100      | 1,02/Stück       |
| 2 |  | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                      | 00076045             | 100      | 1,09/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                             |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm                           | 00066014<br>00066011 | 25<br>25 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 3 |  | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                             | 00059103<br>00059095 | 75<br>75 | 1,87/m<br>1,87/m |
|   |                                                                                     |                                                                                                            |                                                            |                      |          |                  |
| 4 |  | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                           | 00066016<br>00066013 | 50<br>50 | 1,87/m<br>1,87/m |
|   |                                                                                     |                                                                                                            |                                                            |                      |          |                  |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

# System S 3 für Hygienedecken

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                            | Eigenschaften                                                                                  | Teile-Nr.            | VPE          | Preis [€]                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 5 |    | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                   | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm             | 00057684             | 16           | 4,42/m                       |
| 6 |    | <b>Nr. 819</b><br>Druckfeder<br>für OWA-Nr. 45, 46, 47 | korrosionsbeständig                                                                            | 00085623             | 500          | 0,19/Stück                   |
| 8 |    | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                         | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig                                           | 00085624             | 500          | 0,39/Stück                   |
|   |   | <b>Nr. 8032</b><br>Revisionsklappe<br>(ohne Platte)    | Stahlblech verzinkt<br>Sichtflächen weiß<br>Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Rastermaß: 600 x 600 mm | 00045994<br>00045312 | lose<br>lose | 219,50/Stück<br>219,50/Stück |
| 7 |  | <b>Nr. 8900</b><br>Dichtband                           | Breite: 9 mm<br>Höhe: 3 mm<br>Länge: 100 m<br>Farbe: weiß<br>einseitig selbstklebend           | 00073055             | 100 m        | 0,39/m                       |





# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

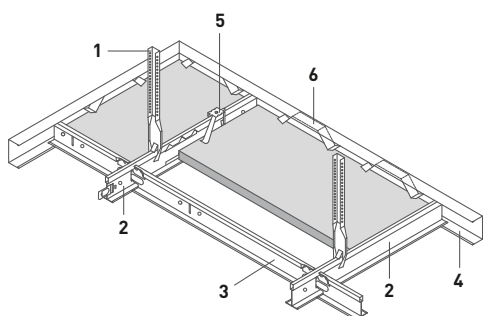
System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken

■ OWAconstruct




Mit Dichtband  
und Druckfeder


SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE



mit Dichtband:



ohne Dichtband:



Systemprüfung ohne Dichtband für Über- bzw. Unterdruck  
nach DIN EN 12114 (bis 50 Pa. Druckdifferenz).

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3



, 3vs



ODER OWAtecta 03



Humancare Lab

OWAlux

OWAtecta L0 ungelocht


# System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                       | Rastermaß [mm]             |           |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
|                                        |                       | 600 x 600                  | 625 x 625 |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 1,4 Stück                  | 1,4 Stück |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 1,4 Stück                  | 1,4 Stück |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 2,8 Stück                  | 2,8 Stück |
| 2                                      | Tragprofil            | 1,66 m                     | 1,6 m     |
| 3                                      | Verbindungsprofil     | 1,66 m                     | 1,6 m     |
| 4                                      | Wandprofil            | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 5                                      | Druckfeder            | 11 Stück                   | 10 Stück  |
| 6                                      | Dichtband             | 6,7 m                      | 6,4 m     |
| 7                                      | Wandklammer           | abhängig von Raumgeometrie |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 13,01                      | 12,48     |

zzgl. Wandprofil und Wandklammer und  
ggf. Abhänger-Verlängerung und Sicherungsstift







## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|  | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 17/45 | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |



# System S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                          | Eigenschaften                                                                                  | Teile-Nr.            | VPE          | Preis [€]                    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
| 1 |    | <b>Nr. 17/45</b><br>Nonius-Abhänger                                  | Länge: 178 mm<br>verzinkt<br>Höchstbelastung: 0,40 kN                                          | 00062084             | 100          | 0,75/Stück                   |
| 2 |    | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                           | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm                             | 00066014<br>00066011 | 25<br>25     | 1,87/m<br>1,87/m             |
| 3 |    | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                               | 00059103<br>00059095 | 75<br>75     | 1,87/m<br>1,87/m             |
| 4 |   | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                 | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm             | 00057684             | 16           | 4,42/m                       |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger              | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                        | 00070412             | 100          | 0,16/Stück                   |
| 5 |  | <b>Nr. 819</b><br>Druckfeder                                         | korrosionsbeständig                                                                            | 00085623             | 500          | 0,19/Stück                   |
| 7 |  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                                       | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig                                           | 00085624             | 500          | 0,39/Stück                   |
|   |  | <b>Nr. 8032</b><br>Revisionsklappe<br>(ohne Platte)                  | Stahlblech verzinkt<br>Sichtflächen weiß<br>Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Rastermaß: 600 x 600 mm | 00045994<br>00045312 | lose<br>lose | 219,50/Stück<br>219,50/Stück |
| 6 |  | <b>Nr. 8900</b><br>Dichtband                                         | Breite: 9 mm<br>Höhe: 3 mm<br>Länge: 100 m<br>Farbe: weiß<br>einseitig selbstklebend           | 00073055             | 100 m        | 0,39/m                       |






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

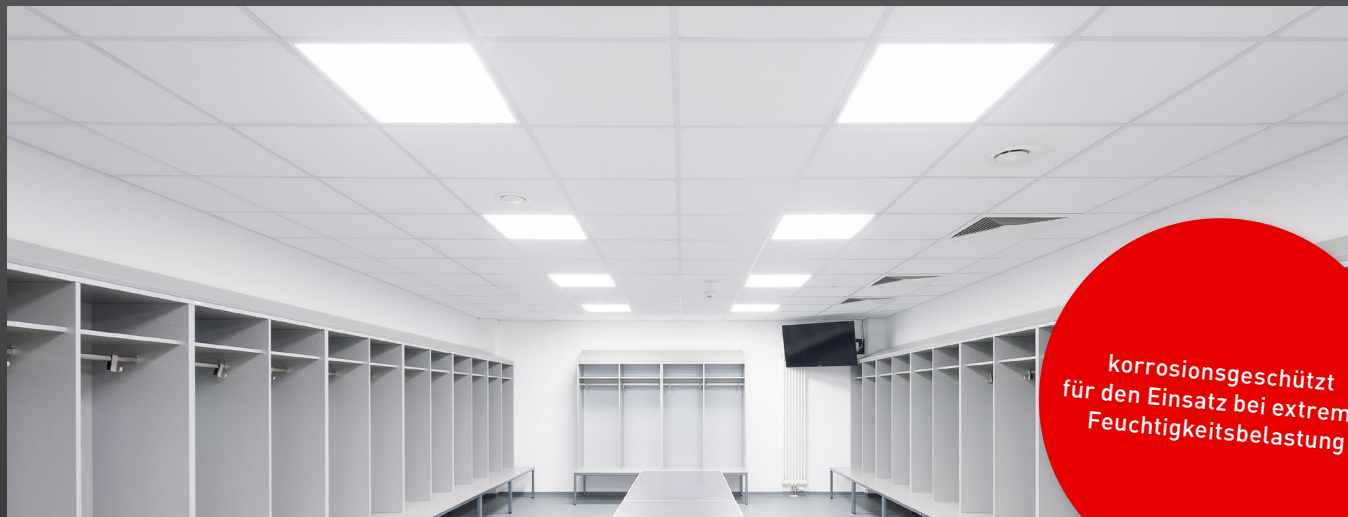
System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

■ OWAconstruct



korrosionsgeschützt  
für den Einsatz bei extremer  
Feuchtigkeitsbelastung

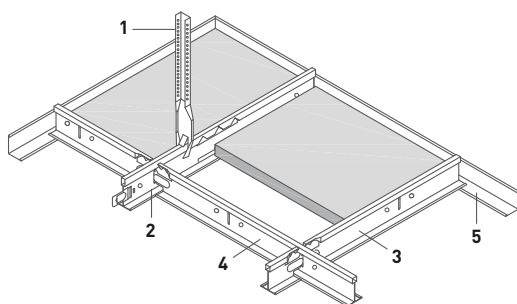SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE



**Achtung:** Für den Einsatz in Hallenbädern und Feuchträumen sind zusätzliche Maßnahmen zu beachten. Fordern Sie hierzu unser Informationsblatt an und kontaktieren Sie unsere Beratungsabteilung OWAconsult.

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Humancare Plus  
Sternbild Mavroc  
Ocean






## System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                         | Rastermaß [mm]             |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|
|                                        |                         | 625 x 625                  |
| 1                                      | Nonius-Abhänger         | 0,7 Stück                  |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung   | 0,7 Stück                  |
| 1                                      | Abhänger-Zwischenteil   | 0,7 Stück                  |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil      | 0,7 Stück                  |
| 1                                      | Sicherungsstift         | 0,7 Stück                  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,8 m                      |
| 3                                      | Verbindungsprofil. kurz | 0,8 m                      |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,6 m                      |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 30,23                      |



zzgl. Wandprofil und ggf. Abhänger-Verlängerung, Zwischenteil, Unterteil und Sicherungsstift

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                            | Eigenschaften                                                                                                         | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |  | <b>Nr. 09/45KB</b><br>Abhänger-Unterteil<br>passend zu Nr. 45KB        | Länge: 50 mm<br>verzinkt/schwarz<br>Höchstbelastung 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)                               | 00052859             | 50       | 2,99/Stück       |
| 1 |  | <b>Nr. 16KB</b><br>Nonius-Verlängerung,<br>Zwischenteil                | Länge: 200 mm<br>verzinkt/schwarz<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>Verlängerung max. 160 mm | 00053411             | 50       | 3,51/Stück       |
| 1 |  | <b>Nr. 17/45KB</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu Nr. 45KB           | Länge: 190 mm<br>verzinkt/schwarz<br>Höchstbelastung: 0,40 kN<br>korrosionsbeständig (KB)                             | 00047134             | 50       | 3,29/Stück       |
| 2 |  | <b>Nr. 45KB</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                           | Höhe: 38 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm                             | 00070723<br>00070722 | 25<br>25 | 7,40/m<br>7,40/m |
| 3 |  | <b>Nr. 46KB</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 38 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                               | 00070724<br>00070720 | 75<br>75 | 7,40/m<br>7,40/m |
| 4 |  | <b>Nr. 47KB</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 38 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                             | 00070725<br>00070721 | 50<br>50 | 7,40/m<br>7,40/m |

# System S 3e mit erhöhtem Korrosionsschutz

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                   | Eigenschaften                                                                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]    |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|
| 5 |    | <b>Nr. 50KB</b><br>Wandprofil                                                                                                                 | Höhe: 24 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>korrosionsbeständig                                                                                                          |           |     |              |
|   |                                                                                     |                                                                                                                                               | Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm                                                                                                                                             | 00070726  | 40  | 5,57/m       |
| 1 |    | <b>Nr. 16/...KB</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius) passend zu<br>Nr. 09/45KB und 17/45KB                                                | verzinkt/schwarz<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>korrosionsbeständig (KB)<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |              |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/15KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                                                          | 00053436  | 50  | 3,52/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/20KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                                                          | 00052860  | 50  | 3,91/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/30KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                                                          | 00053438  | 50  | 4,46/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/40KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                                                          | 00053097  | 50  | 5,09/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/50KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                                                          | 00053439  | 50  | 5,67/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/60KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                                                          | 00053440  | 50  | 6,28/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/70KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                                                          | 00053200  | 50  | 6,86/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/80KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                                                          | 00053441  | 50  | 7,52/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/90KB</b>                                                                                                                            | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                                                          | 00047135  | 50  | 8,19/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/100KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                                                          | 00053442  | 50  | 8,82/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/110KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                                                         | 00053202  | 25  | 9,43/Stück   |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/120KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                                                         | 00053443  | 25  | 10,24/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/130KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                                                         | 00053204  | 25  | 11,30/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/140KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                                                         | 00053463  | 25  | 11,96/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/150KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                                                         | 00053464  | 25  | 12,84/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/160KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                                                         | 00053465  | 25  | 13,65/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/170KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                                                         | 00053466  | 25  | 14,44/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/180KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                                                         | 00053467  | 25  | 15,27/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/190KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                                                         | 00053468  | 25  | 16,04/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/200KB</b>                                                                                                                           | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                                                         | 00053469  | 25  | 16,79/Stück  |
| 1 |  | <b>Nr. 76KB</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                                                                                     | Länge: ca. 70 mm<br>Dicke: 2,5 mm<br>verzinkt/schwarz<br>korrosionsbeständig (KB)                                                                                             | 00052861  | 100 | 1,61/Stück   |
|   |  | <b>Nr. 99/18KB</b> <br>2-Komponenten-<br>Ausbesserungslack | Dose 750 ml + Härter<br><b>Achtung: Reaktionshärter</b><br>nur die gewünschte Farbmenge<br>mischen<br>Farbe: schwarz                                                          | 00053001  | 1   | 109,35/Stück |








# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

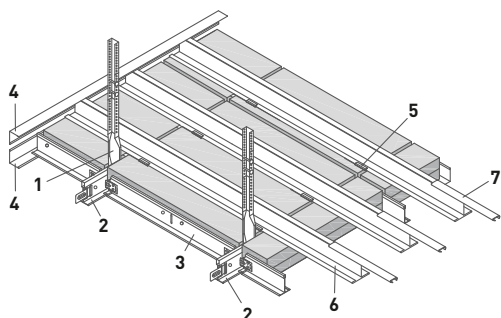System S 3 sports ballwurfsicher

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR, BALLWURFSICHER – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3



Sinfonia sports


# System S 3 sports ballwurfsicher

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                       | Rastermaß [mm]             |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|
| Konstruktionsteil                      |                       | 625 x 625                  |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 1,3 Stück                  |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 1,3 Stück                  |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 2,6 Stück                  |
| 2                                      | Tragprofil            | 1,6 m                      |
| 3                                      | Verbindungsprofil     | 1,6 m                      |
| 4                                      | Wandprofil            | abhängig von Raumgeometrie |
| 5                                      | Kreuzverbinder        | 5,12 Stück                 |
| 6                                      | Aussteifungsprofil    | 3,2 m                      |
| 7                                      | Verbinder             | 2,56 Stück                 |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 37,42                      |









zzgl. Wandprofil (2-fach) und ggf. Abhänger-Verlängerung und Sicherungsstift

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                 | Eigenschaften                                                                                                                      | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|  | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius)<br>passend zu Nr. 17/45 | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br>a ca. 36 mm |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                            | L ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                            | L ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                            | L ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                            | L ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                            | L ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                            | L ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                            | L ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                            | L ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                            | L ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                           | L ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                           | L ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                           | L ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                           | L ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                           | L ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                           | L ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                           | L ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                           | L ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                           | L ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                           | L ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                           | L ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |

# System S 3 sports ballwurfsicher

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                 | Eigenschaften                                                                                                                         | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 2 |    | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                              | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm                                                                    | 00066020<br>00066017 | 20<br>20 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 3 |    | <b>cliq-24-CT-bws</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft<br>ballwurfsicher | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 625 mm                                                                                       | 00094382             | 60       | 3,76/m           |
| 1 |    | <b>Nr. 17/45</b><br>Abhänger                                                                | Länge: 178 mm<br>verzinkt<br>Höchstbelastung: 0,40 kN                                                                                 | 00062084             | 100      | 0,75/Stück       |
| 6 |   | <b>Nr. 30</b><br>Aussteifungsprofil sports                                                  | Höhe: 40 mm<br>Breite: 40 mm<br>Dicke: 0,75 mm<br>Länge: 1250 mm<br>verzinkt                                                          | 00081043             | 16       | 6,08/m           |
| 5 |  | <b>Nr. 31</b><br>Kreuzverbinder sports                                                      | verzinkt                                                                                                                              | 00081045             | 100      | 1,24/Stück       |
| 4 |  | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                                                | Höhe: 24 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß <sup>1</sup><br>Länge: 3050 mm                                       | 00066368             | 40       | 1,35/m           |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                                     | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                               | 00070412             | 100      | 0,16/Stück       |
| 7 |  | <b>Nr. 77</b><br>Verbinder                                                                  | Länge: 100 mm<br>Breite: 12,5 mm<br>Höhe: 4 mm                                                                                        | 00001305             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |  | <b>Nr. 8032-sports</b><br>Revisionsklappe<br>mit geschlossenem<br>Stahlblechdeckel          | Stahlblech verzinkt<br>inklusive 4 Stück Distanzhölzer geeignet für System S 3 sports<br>Sichtflächen weiß<br>Rastermaß: 625 x 625 mm | 00081241             | lose     | 381,10/Stück     |






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

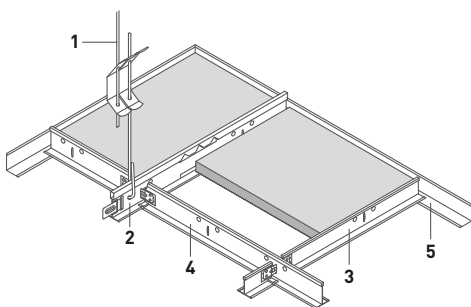System S 3 cliq

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia FR

Sinfonia grau/schwarz matt

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Finetta

Harmony

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC



# System S 3 cliq

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß [mm]             |           |            |            |            |              |            |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                  | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 | 2000 x 300 | 2000 x 312,5 | 2000 x 400 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 1,85 Stück | 1,78 Stück   | 1,4 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                     | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      | 3,33 m     | 3,2 m        | 2,5 m      |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                     | 0,8 m     | –          | –          | –          | –            | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                     | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      | –          | –            | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, kurz | –                          | –         | –          | –          | 0,5 m      | 0,5 m        | 0,5 m      |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie |           |            |            |            |              |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,46                       | 6,24      | 4,91       | 4,74       | 7,91       | 7,64         | 6,16       |

zzgl. Wandprofil

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/3





| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|   | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                             | Höhe: 38 mm                                                  |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weiß                                              |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3600 mm                                               | 00066020  | 20  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00066017  | 20  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnlt. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3600 mm                                               | 00093599  | 20  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00093603  | 20  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite schwarz (ähnlt. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3600 mm                                               | 00079663  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00068891  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weißaluminium (ähnlt. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3600 mm                                               | 00091272  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                               | 00068888  | 20  | 2,73/m     |
|  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm                                            |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Höchstbelastung: 0,25 kN                                     |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Öse/Haken                                                    |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 270 mm                                         | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 570 mm                                         | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 970 mm                                         | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 1220 mm                                        | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 1470 mm                                        | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 1720 mm                                        | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich: 1970 mm                                        | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.




# System S 3 cliq

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

| Abbildung                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                           | Eigenschaften                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| <br><br><b>3</b> | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 300 mm                                               | 00066207  | 60  | 2,03/Stück |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 312,5 mm                                             | 00066209  | 60  | 2,03/Stück |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 400 mm                                               | 00069318  | 60  | 1,97/Stück |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 600 mm                                               | 00061863  | 60  | 1,87/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 625 mm                                               | 00061862  | 60  | 1,87/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 600 mm                                               | 00093600  | 60  | 2,99/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 625 mm                                               | 00093601  | 60  | 2,99/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 600 mm                                               | 00079665  | 60  | 2,73/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 625 mm                                               | 00068892  | 60  | 2,73/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |           |     |            |
| <br><b>4</b>                                                                                    | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1200 mm                                              | 00066022  | 60  | 1,87/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1250 mm                                              | 00066023  | 60  | 1,87/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1200 mm                                              | 00093604  | 60  | 2,99/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1250 mm                                              | 00093605  | 60  | 2,99/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1200 mm                                              | 00079667  | 60  | 2,73/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1250 mm                                              | 00068893  | 60  | 2,73/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1200 mm                                              | 00085929  | 60  | 2,73/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1250 mm                                              | 00068890  | 60  | 2,73/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1200 mm                                              | 00071608  | 60  | 6,19/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 1250 mm                                              | 00071433  | 60  | 6,19/m     |
| <br><b>5</b>                                                                                    | <b>Nr. 506</b><br>Wandprofil                                          | Höhe: 24 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Breite: 19 mm                                               |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Dicke: 0,5 mm                                               |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weiß <sup>1</sup>                                |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 3050 mm                                              | 00066368  | 40  | 1,35/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 3050 mm                                              | 00059392  | 40  | 2,18/m     |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |           |     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                       | Länge: 3050 mm                                              | 00070970  | 40  | 6,00/m     |

## System S 3 cliq

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3


|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                     | Eigenschaften                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 51/24G</b><br>Wandprofil | Höhe: 24 mm                                                 |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Breite: 24 mm                                               |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Dicke: 0,5 mm                                               |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Länge: 3000 mm                                              | 00052958  | 30  | 1,54/m    |
|   |                                                                                   |                                 | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Länge: 3000 mm                                              | 00093606  | 30  | 3,53/m    |
|   |                                                                                   |                                 | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                 | Länge: 3000 mm                                              | 00067841  | 30  | 2,98/m    |



# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

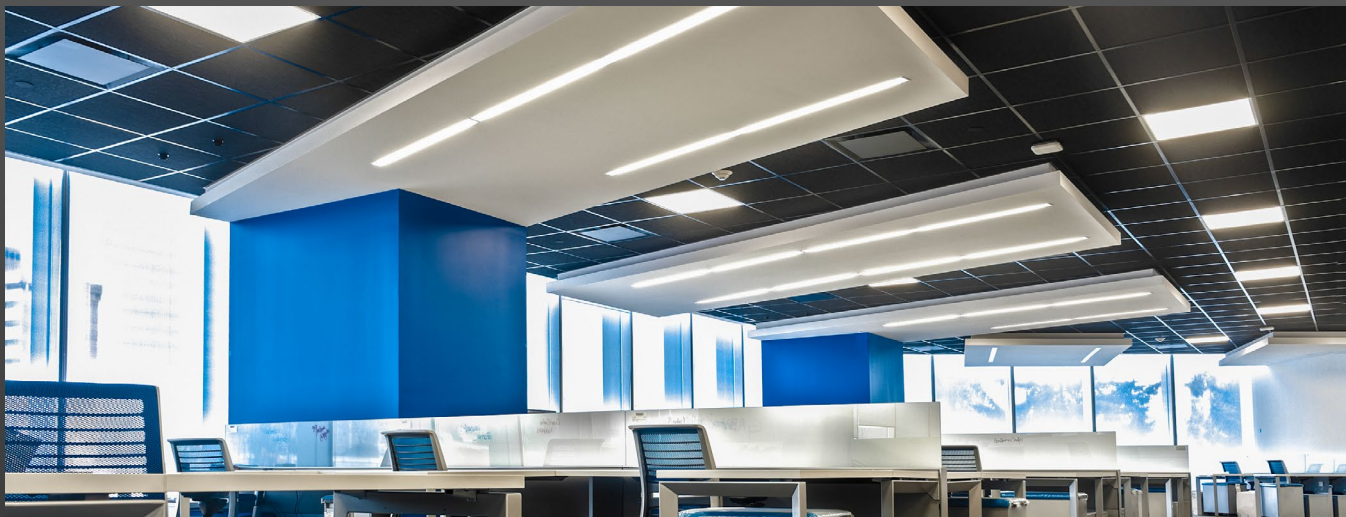
System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM

■ OWAconstruct



## SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE

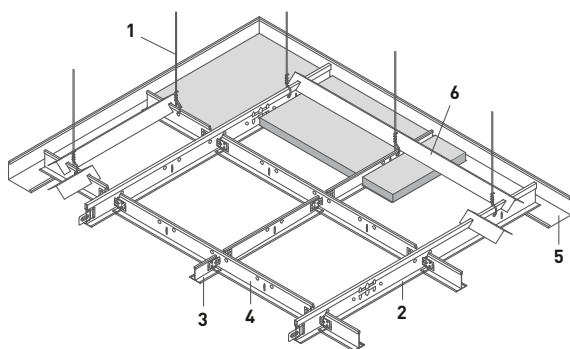ASTM E 580/E 580M-10a



## PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero  
Brillianto100  
Sinfonia  
Sinfonia FR  
Sinfonia Privacy  
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia  
Sternbild  
Cosmos/N  
Cosmos/O  
Finetta  
Harmony







Schlicht  
NEW Sandila/N  
NEW Sandila NRC

## System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>



|                                                 |                         | ASTM E 580/E 580M-10a            |
|-------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Konstruktionsteil                               |                         | 600 x 600                        |
| 1                                               | Rödeldraht gestreckt    | 0,7 Stück, Bezug über Fachhandel |
| 2                                               | Tragprofil              | 0,83 m                           |
| 3                                               | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                           |
| 4                                               | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                           |
| 5                                               | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie       |
| 6                                               | Abstandshalter          | abhängig von Raumgeometrie       |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ]          |                         | 6,21                             |
| zzgl. Rödeldraht, Wandprofil und Abstandshalter |                         |                                  |

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                 | Eigenschaften                                                                                                                                                 | Teile-Nr.                                    | VPE                  | Preis [€]                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
| 1 |                                                                                     | bauseitiger Rödeldraht                                                                                      | Dicke: > 2,0 mm                                                                                                                                               |                                              |                      |                                      |
| 2 |  | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                              | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm                                                                                            | 00066020<br>00066017                         | 20<br>20             | 1,87/m<br>1,87/m                     |
| 3 |  | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft                                       | Höhe: 25 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                                                                                              | 00061863<br>00061862                         | 60<br>60             | 1,87/m<br>1,87/m                     |
| 4 |  | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>24 mm breit, gekröpft                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                                                                                            | 00066022<br>00066023                         | 60<br>60             | 1,87/m<br>1,87/m                     |
|   |  | <b>sjc01</b><br>Längenausgleich für System<br>S 3 cliq erdbebensicher<br>Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup> | passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang<br>Bestehend aus:<br>2 Stück Halteblechen<br>1 Stück Capping Clip<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen | 00092127                                     | 1                    | auf Anfrage                          |
|   |  | <b>sjc02</b><br>Längenausgleich für System<br>S 3 cliq erdbebensicher<br>Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup> | passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz<br>Bestehend aus:<br>2 Stück Halteblechen<br>1 Stück Capping Clip<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen         | 00092130                                     | 1                    | auf Anfrage                          |
| 6 |  | <b>Nr. 43</b><br>Abstandshalter                                                                             | verzinkt<br>für Raster Länge<br>600 mm 625,5 mm<br>625 mm 650,5 mm<br>1200 mm 1225,5 mm<br>1250 mm 1275,5 mm                                                  | 00055418<br>00055419<br>00056382<br>00055420 | 50<br>50<br>50<br>50 | 4,47/m<br>4,47/m<br>4,47/m<br>4,47/m |

## System S 3 cliq erdbebensicher – ASTM

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                   | Eigenschaften                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 51/1</b><br>Wandprofil | Höhe: 50 mm<br>Breite: 35 mm<br>Dicke: 1,0 mm | 00001254  | 10  | 8,28/m    |
|   |                                                                                   |                               | Sichtseite weiß<br>Länge: 3750 mm             |           |     |           |
|   |  | <b>Nr. 6570</b><br>Rostwinkel | 28 x 28 x 2 mm<br>Länge: 4000 mm              | 00067318  | 8   | 5,98/m    |

Weitere Ausführungen siehe [Systemblatt S 3 erdbebensicher](#)







# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

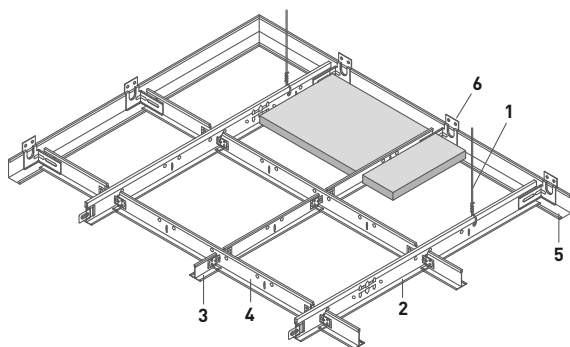
System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA

■ OWAconstruct



## SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR - 24 MM BREITE PROFILE

CISCA-Empfehlungen



## PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero  
Brillianto100  
Sinfonia  
Sinfonia FR  
Sinfonia Privacy  
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia  
Sternbild  
Cosmos/N  
Cosmos/O  
Finetta  
Harmony






Schlicht  
NEW Sandila/N  
NEW Sandila NRC

## System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>



|                                        |                         | CISCA-Empfehlungen                           |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                                    |
| 1                                      | Rödeldraht gestreckt    | 1,4 Stück, Bezug über Fachhandel             |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                                       |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                                       |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                                       |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie                   |
| 6                                      | Wandklammer             | abhängig von Raumgeometrie                   |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,21                                         |
|                                        |                         | zzgl. Rödeldraht, Wandprofil und Wandklammer |

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                     | Eigenschaften                                                                                                                                                 | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |                                                                                     | bauseitiger Rödeldraht                                                                                                                                          | Dicke: > 2,0 mm                                                                                                                                               |                      |          |                  |
| 2 |  | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                                                                  | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm                                                                                            | 00066020<br>00066017 | 20<br>20 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 3 |  | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft                                                                                           | Höhe: 25 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                                                                                              | 00061863<br>00061862 | 60<br>60 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 4 |  | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>24 mm breit, gekröpft                                                                                           | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                                                                                            | 00066022<br>00066023 | 60<br>60 | 1,87/m<br>1,87/m |
|   |  | <b>sjc01</b><br>Längenausgleich für System<br>S 3 cliq erdbebensicher<br>Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup>                                                     | passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang<br>Bestehend aus:<br>2 Stück Halteblechen<br>1 Stück Capping Clip<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen | 00092127             | 1        | auf Anfrage      |
|   |  | <b>sjc02</b><br>Längenausgleich für System<br>S 3 cliq erdbebensicher<br>Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup>                                                     | passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz<br>Bestehend aus:<br>2 Stück Halteblechen<br>1 Stück Capping Clip<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen         | 00092130             | 1        | auf Anfrage      |
| 6 |  | <b>spc02</b><br>Wandklammer zur bauseitigen, kraftschlüssigen Verbindung von Trag- und Nebenschienen bzw. Aussteifungsprofilen an Wand- bzw. Stufenwandprofilen | verzinkt<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen                                                                                                                | 00085123             | 100      | 0,85/Stück       |

## System S 3 cliq erdbebensicher – CISCA

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                    | Eigenschaften                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                | Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm             | 00033291  | 10  | 4,78/m    |
|   |  | <b>Nr. 6570</b><br>Rostwinkel  | 28 x 28 x 2 mm<br>Länge: 4000 mm              | 00067318  | 8   | 5,98/m    |

Weitere Ausführungen siehe [Systemblatt S 3 erdbebensicher](#)






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

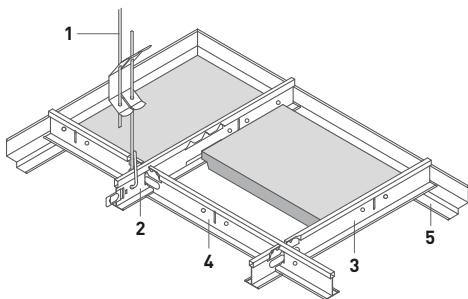System S 3a

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Plus

Sinfonia Humancare





# System S 3a

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                           | Rastermaß [mm]             |           |            |            |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
|                                             | 600 x 600                  | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 |
| <b>1</b> Schnellabhänger                    | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| <b>2</b> Tragprofil                         | 0,83 m                     | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      |
| <b>3</b> Verbindungsprofil, kurz            | 0,83 m                     | 0,8 m     | –          | –          |
| <b>4</b> Verbindungsprofil, lang            | 1,66 m                     | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      |
| <b>5</b> Stufenwandprofil                   | abhängig von Raumgeometrie |           |            |            |
| Contura-Füllstück                           | 1,67 Stück                 | 1,6 Stück | 1,11 Stück | 1,07 Stück |
| <b>UK-Richtpreis, ca. [€/m<sup>2</sup>]</b> | 7,04                       | 6,80      | 5,30       | 5,11       |

zzgl. Stufenwandprofil

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2


|          | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                              | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| <b>1</b> |   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |           |     |            |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
|          |                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                      | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |
|          |  | <b>Nr. 42/24</b><br>Contura-Füllstück                                                                      | Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:<br>8 mm 24 mm weiß           | 00050460  | 100 | 0,35/Stück |
| <b>2</b> |  | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|          |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                             | 00066014  | 25  | 1,87/m     |
|          |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                             | 00066011  | 25  | 1,87/m     |
| <b>3</b> |  | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|          |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm                                              | 00059103  | 75  | 1,87/m     |
|          |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 625 mm                                              | 00059095  | 75  | 1,87/m     |
| <b>4</b> |  | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|          |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1200 mm                                             | 00066016  | 50  | 1,87/m     |
|          |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1250 mm                                             | 00066013  | 50  | 1,87/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



# System S 3a

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                              | Eigenschaften       | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kanten 6 | Höhe: 33 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Gesamtbreite: 30 mm |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Sichtbreite: 15 mm  |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Dicke: 0,5 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Länge: 3050 mm      | 00017825  | 35  | 3,93/m    |







# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN
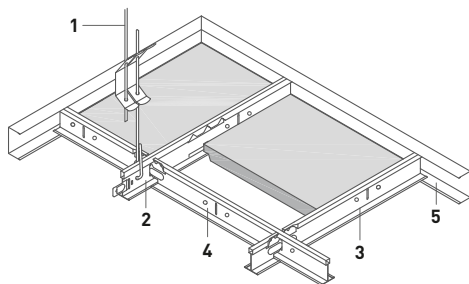
## System S 3a Deckensegel

■ OWAconstruct



### SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA



C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen  
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

### PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Plus

Sinfonia Humancare






# System S 3a Deckensegel

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß [mm]                                       |           |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                                            | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                                            | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                                               | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                                               | 0,8 m     | –          | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                                               | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      |
| 5                                      | Wandprofil C-förmig     | abhängig von Deckensegelgröße                        |           |            |            |
|                                        | Blechtreibschraube      | abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel |           |            |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,46                                                 | 6,24      | 4,91       | 4,74       |

zzgl. Wandprofil C-förmig und Blechtreibschraube



## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                    | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken       |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                             | 00075052             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                             | 00075698             | 100      | 0,47/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                             | 00075053             | 100      | 0,62/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                            | 00076042             | 100      | 0,79/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                            | 00076043             | 100      | 0,90/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                            | 00076044             | 100      | 1,02/Stück       |
| 2 |  | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                            | 00076045             | 100      | 1,09/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                                   |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm                                 | 00066014<br>00066011 | 25<br>25 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 3 |  | <b>Nr. 46/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                    | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                                   |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                                   | 00071400<br>00065675 | 75<br>75 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 4 |  | <b>Nr. 47/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                    | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                                   |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                                 | 00071401<br>00065676 | 50<br>50 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 5 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                                                       | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3050 mm                                                   | 00057684             | 16       | 4,42/m           |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## System S 3a Deckensegel

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                | Eigenschaften                          | Teile-Nr.                | VPE      | Preis [€]           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 5 |  | <b>Nr. 1503S</b><br>Längskupplung<br>für Wandprofil Nr. 57 | Höhe:<br>Breite:<br>Länge:<br>verzinkt | 38 mm<br>15 mm<br>200 mm | 00062272 | lose<br>9,29/Stück  |
| 5 |  | <b>Nr. 1504S</b><br>Eckkupplung<br>für Wandprofil Nr. 57   | Höhe:<br>Breite:<br>Länge:<br>verzinkt | 38 mm<br>15 mm<br>150 mm | 00062271 | lose<br>14,17/Stück |








# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

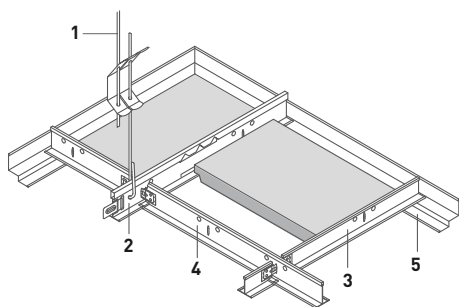System S 3a cliq

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE – CONTURA



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Schlicht

NEW Sandila/N

NEW Sandila NRC

Humancare Plus




Sinfonia Humancare

## System S 3a cliq

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß [mm]             |           |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                  | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                     | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                     | 0,8 m     | –          | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                     | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      |
| 5                                      | Stufenwandprofil        | abhängig von Raumgeometrie |           |            |            |
|                                        | Contura-Füllstück       | 1,67 Stück                 | 1,6 Stück | 1,11 Stück | 1,07 Stück |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 7,39                       | 7,15      | 5,84       | 5,65       |
|                                        |                         | zzgl. Stufenwandprofil     |           |            |            |

### SYSTEMKOMPONENTEN

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                                                                  | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken                                                     |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                                                                           | 00075052             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                                                                           | 00075698             | 100      | 0,47/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                                                                           | 00075053             | 100      | 0,62/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                                                                          | 00076042             | 100      | 0,79/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                                                                          | 00076043             | 100      | 0,90/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                                                                          | 00076044             | 100      | 1,02/Stück       |
|   |  | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                                                                          | 00076045             | 100      | 1,09/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 42/24</b><br>Contura-Füllstück                                                                      | Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:<br>8 mm 24 mm weiß                                                               | 00050460             | 100      | 0,35/Stück       |
| 2 |  | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                             | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm                                             | 00066020<br>00066017 | 20<br>20 | 1,87/m<br>1,87/m |
|   |                                                                                     | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 25 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                                               | 00061863<br>00061862 | 60<br>60 | 1,87/m<br>1,87/m |
|   |                                                                                     | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>24 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                                             | 00066022<br>00066023 | 60<br>60 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 5 |  | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kanten 6                                                   | Höhe: 33 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm | 00017825             | 35       | 3,93/m           |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.




# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

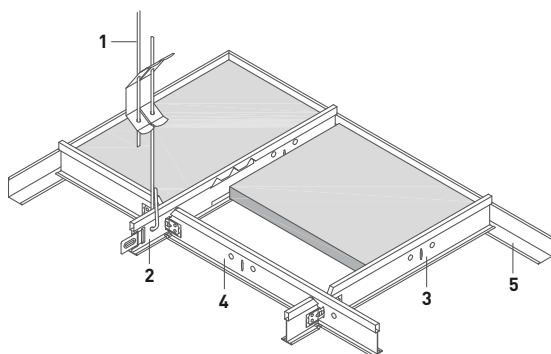System S 15 cliq

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3

Bolero  
Brillianto100  
Sinfonia  
Sinfonia FR  
Sinfonia Privacy  
Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia  
OWAcolor / OWAcolor concept  
Sternbild  
Cosmos/N  
Cosmos/O  
Finetta

Harmony  
Schlicht  
NEW Sandila/N  
NEW Sandila NRC






# System S 15 cliq

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      | Rastermaß [mm]             |           |            |            |            |              |            |
|----------------------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|------------|--------------|------------|
|                                        | 600 x 600                  | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 | 2000 x 300 | 2000 x 312,5 | 2000 x 400 |
| 1 Schnellabhänger                      | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 1,85 Stück | 1,78 Stück   | 1,4 Stück  |
| 2 Tragprofil                           | 0,83 m                     | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      | 3,33 m     | 3,2 m        | 2,5 m      |
| 3 Verbindungsprofil, kurz              | 0,83 m                     | 0,8 m     | –          | –          | –          | –            | –          |
| 3 Verbindungsprofil, kurz              | –                          | –         | –          | –          | 0,6 m      | 0,5 m        | 0,5 m      |
| 4 Verbindungsprofil, lang              | 1,66 m                     | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      | –          | –            | –          |
| 5 Wandprofil                           | abhängig von Raumgeometrie |           |            |            |            |              |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] | 6,79                       | 6,56      | 5,16       | 4,98       | 8,35       | 8,02         | 6,51       |

zzgl. Wandprofil


## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|               | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften    | Teile-Nr.  | VPE      | Preis [€]  |            |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|----------|------------|------------|
| 2             |   | <b>cliq-15-MR</b><br>Tragprofil<br>15 mm breit                                                             | Höhe:            | 38 mm      |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weiß  |            |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Länge:           | 3000 mm    | 00068517 | 20         | 1,97/m     |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Länge:           | 3125 mm    | 00068514 | 20         | 1,97/m     |
| 3             |  | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe:            | 38 mm      |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weiß  |            |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Länge:           | 300 mm     | 00069315 | 60         | 2,25/Stück |
|               | Länge:                                                                              |                                                                                                            | 312,5 mm         | 00069316   | 60       | 2,16/Stück |            |
|               | Länge:                                                                              |                                                                                                            | 400 mm           | 00069317   | 60       | 2,16/Stück |            |
|               |  |                                                                                                            | Sichtseite weiß  |            |          |            |            |
| Länge:        |                                                                                     | 600 mm                                                                                                     | 00068518         | 60         | 1,97/m   |            |            |
| Länge:        |                                                                                     | 625 mm                                                                                                     | 00068515         | 60         | 1,97/m   |            |            |
| 4             |  | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe:            | 38 mm      |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weiß  |            |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Länge:           | 1200 mm    | 00070248 | 60         | 1,97/m     |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Länge:           | 1250 mm    | 00070498 | 60         | 1,97/m     |
| 1             |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser:     | 4 mm       |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Höchstbelastung: | 0,25 kN    |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Öse/Haken        |            |          |            |            |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich:    | 270 mm     | 00075052 | 100        | 0,36/Stück |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich:    | 570 mm     | 00075698 | 100        | 0,47/Stück |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich:    | 970 mm     | 00075053 | 100        | 0,62/Stück |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich:    | 1220 mm    | 00076042 | 100        | 0,79/Stück |
|               |                                                                                     |                                                                                                            | Spannbereich:    | 1470 mm    | 00076043 | 100        | 0,90/Stück |
| Spannbereich: | 1720 mm                                                                             | 00076044                                                                                                   | 100              | 1,02/Stück |          |            |            |
| Spannbereich: | 1970 mm                                                                             | 00076045                                                                                                   | 100              | 1,09/Stück |          |            |            |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## System S 15 cliq

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                  | Eigenschaften                | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil | Höhe: 24 mm                  |           |     |           |
|   |                                                                                   |                              | Breite: 19 mm                |           |     |           |
|   |                                                                                   |                              | Dicke: 0,5 mm                |           |     |           |
|   |                                                                                   |                              | Sichtseite weiß <sup>1</sup> |           |     |           |
|   |                                                                                   |                              | Länge: 3050 mm               | 00066368  | 40  | 1,35/m    |









# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

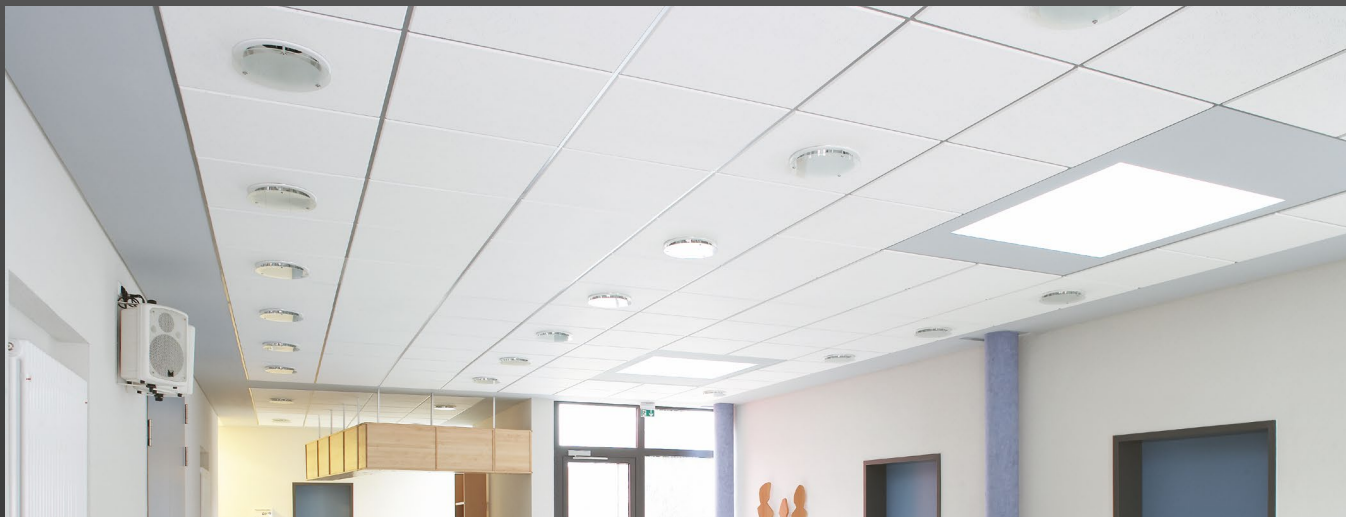System S 15a cliq

■ OWAconstruct



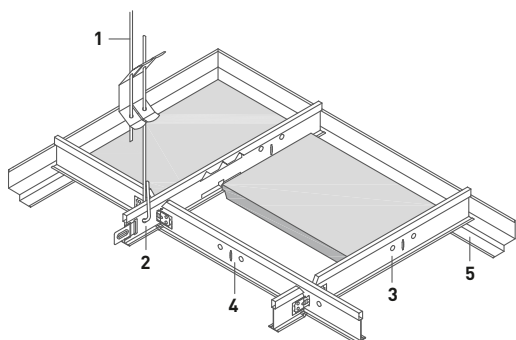SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15

15

ODER KANTE 15g

15g

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

NEW Sandila/N

Humancare Plus





Sinfonia Humancare

# System S 15a cliq

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß [mm]             |           |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|------------|------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                  | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                     | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                     | 0,8 m     | –          | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                     | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      |
| 5                                      | Stufenwandprofil        | abhängig von Raumgeometrie |           |            |            |
|                                        | Contura-Füllstück       | 1,67 Stück                 | 1,6 Stück | 1,11 Stück | 1,07 Stück |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 7,38                       | 7,12      | 5,55       | 5,35       |
|                                        |                         | zzgl. Stufenwandprofil     |           |            |            |


## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                      | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 2 |   | <b>cliq-15-MR</b><br>Tragprofil<br>15 mm breit                                                             | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm<br>Länge: 3125 mm | 00068517<br>00068514 | 20<br>20 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 3 |  | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm   | 00068518<br>00068515 | 60<br>60 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 4 |  | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm | 00070248<br>00070498 | 60<br>60 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken         |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                               | 00075052             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                               | 00075698             | 100      | 0,47/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                               | 00075053             | 100      | 0,62/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                              | 00076042             | 100      | 0,79/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                              | 00076043             | 100      | 0,90/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                              | 00076044             | 100      | 1,02/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                              | 00076045             | 100      | 1,09/Stück       |
|   |  | <b>Nr. 42/15</b><br>Contura-Füllstück<br>(Kante 15)                                                        | Höhe: 8 mm<br>Sichtbreite (a): 15 mm<br>Farbe: weiß                | 00050462             | 100      | 0,35/Stück       |
|   |  | <b>Nr. 42/15K8</b><br>Contura Füllstück<br>(Kante 15g)                                                     | Höhe: 8 mm<br>Sichtbreite (a): 15 mm<br>Farbe: weiß                | 00066079             | 100      | 0,34/Stück       |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## System S 15a cliq

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                              | Eigenschaften       | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|-----------|
| 5 |  | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kante 15 | Höhe: 33 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Gesamtbreite: 30 mm |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Sichtbreite: 15 mm  |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Dicke: 0,5 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                   |                                                          | Länge: 3050 mm      | 00017825  | 35  | 3,93/m    |






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

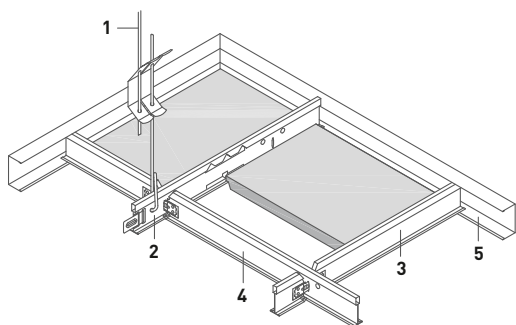
System S 15a cliq Deckensegel

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE – CONTURA



  
C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen  
mittel Blechtreiberschraube vor Ort befestigt

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15



ODER KANTE 15g



Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Silencia

Sternbild

Cosmos/N

NEW Sandila/N

Humancare Plus

Sinfonia Humancare






# System S 15a cliq Deckensegel

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß [mm]                                       |           |            |            |
|----------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 600 x 600                                            | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                                            | 0,7 Stück | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                                               | 0,8 m     | 0,83 m     | 0,8 m      |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                                               | 0,8 m     | –          | –          |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                                               | 1,6 m     | 1,66 m     | 1,6 m      |
| 5                                      | Wandprofil C-förmig     | abhängig von Deckensegelgröße                        |           |            |            |
|                                        | Blechteilschraube       | abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel |           |            |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,79                                                 | 6,56      | 5,16       | 4,98       |

zzgl. Wandprofil C-förmig und Blechteilschraube

## SYSTEMKOMPONENTEN



|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                                      | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 2 |   | <b>cliq-15-MR</b><br>Tragprofil<br>15 mm breit                                                             | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm<br>Länge: 3125 mm                 | 00068517<br>00068514 | 20<br>20 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 3 |  | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                   | 00068518<br>00068515 | 60<br>60 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 4 |  | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                 | 00070248<br>00070498 | 60<br>60 | 1,97/m<br>1,97/m |
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken                         |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                                               | 00075052             | 100      | 0,36/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                                               | 00075698             | 100      | 0,47/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                                               | 00075053             | 100      | 0,62/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                                              | 00076042             | 100      | 0,79/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                                              | 00076043             | 100      | 0,90/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                                              | 00076044             | 100      | 1,02/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                                              | 00076045             | 100      | 1,09/Stück       |
| 5 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                                                       | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm | 00057684             | 16       | 4,42/m           |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



## System S 15a cliq Deckensegeln

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                | Eigenschaften                          | Teile-Nr.                | VPE      | Preis [€]           |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------|---------------------|
| 5 |  | <b>Nr. 1503S</b><br>Längskupplung<br>für Wandprofil Nr. 57 | Höhe:<br>Breite:<br>Länge:<br>verzinkt | 38 mm<br>15 mm<br>200 mm | 00062272 | lose<br>9,29/Stück  |
| 5 |  | <b>Nr. 1504S</b><br>Eckkupplung<br>für Wandprofil Nr. 57   | Höhe:<br>Breite:<br>Länge:<br>verzinkt | 38 mm<br>15 mm<br>150 mm | 00062271 | lose<br>14,17/Stück |






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

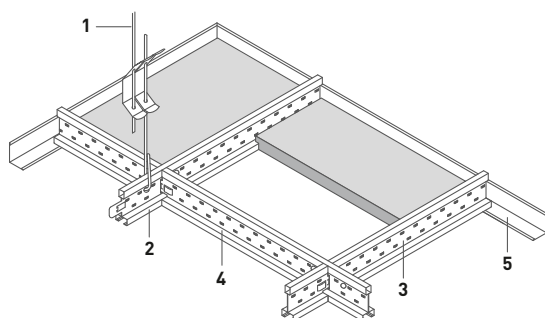System S 15b

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE MIT SCHATTENFUGE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15b

15b

Bolero

Sinfonia

Sinfonia Silencia





## System S 15b

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                         | Rastermaß [mm]             |           |
|----------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------|
|                                        |                         | 600 x 600                  | 625 x 625 |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück |
| 2                                      | Tragprofil              | 0,83 m                     | 0,8 m     |
| 3                                      | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                     | 0,8 m     |
| 4                                      | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                     | 1,6 m     |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 15,96                      | 15,39     |

zzgl. Wandprofil

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2


| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                              | Teile-Nr.             | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----|------------|
|   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |                       |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052              | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698              | 100 | 0,47/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053              | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042              | 100 | 0,79/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043              | 100 | 0,90/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044              | 100 | 1,02/Stück |
|  | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                                                               | Höhe: 24 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm              |                       |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Sichtseite weiß <sup>1</sup>                               |                       |     |            |
|  | <b>Nr. 3500</b><br>Tragprofil                                                                              | Länge: 3050 mm                                             | 00066368              | 40  | 1,35/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm                             |                       |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Außenseite und Schattennut weiß                            |                       |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3000 mm                                             | 00067006              | 20  | 4,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3125 mm                                             | 00067009              | 20  | 4,73/m     |
|  | <b>Nr. 3512</b><br>Verbindungsprofil                                                                       | Außenseite weiß und Schattennut schwarz                    |                       |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3000 mm                                             | 00067012 <sup>2</sup> | 20  | 4,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3125 mm                                             | 00067015 <sup>2</sup> | 20  | 4,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Außenseite und Schattennut weiß                            |                       |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm                                              | 00067007              | 60  | 4,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 625 mm                                              | 00067010              | 60  | 4,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Außenseite weiß und Schattennut schwarz                    |                       |     |            |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm                                              | 00067013 <sup>2</sup> | 60  | 4,73/m     |
|                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 625 mm                                              | 00067016 <sup>2</sup> | 60  | 4,73/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

<sup>2</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

## System S 15b

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                          | Eigenschaften                                           | Teile-Nr.             | VPE | Preis [€] |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|
| 4 |  | <b>Nr. 3514</b><br>Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm<br>mit mittiger Stanzung |                       |     |           |
|   |                                                                                   |                                      | Außenseite und Schattennut weiß                         |                       |     |           |
|   |                                                                                   |                                      | Länge: 1200 mm                                          | 00067008              | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                   |                                      | Länge: 1250 mm                                          | 00067011              | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                   |                                      | Außenseite weiß und Schattennut schwarz                 |                       |     |           |
|   |                                                                                   |                                      | Länge: 1200 mm                                          | 00067014 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                   |                                      | Länge: 1250 mm                                          | 00067017 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m    |

<sup>1</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht








# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

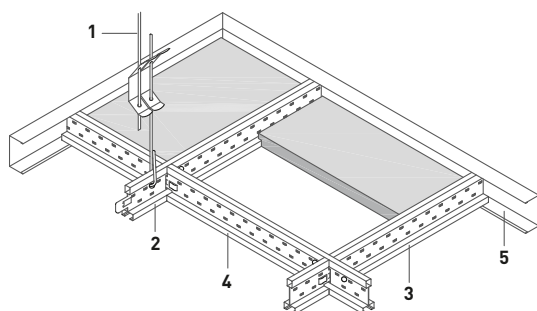System S 15b Deckensegel

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE MIT SCHATTENFUGE



  
C-Profil Nr. 57 an Trag- bzw. Verbindungsprofilen  
mittel Blechtreibschraube vor Ort befestigt

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 15b

15b

Bolero

Sinfonia

Sinfonia Silencia

KOMBINIERBAR MIT DESIGNLEUCHTE







**OWAlight** (Seite 348)

## System S 15b Deckensegel

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE für weiße Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                                 |                         | Rastermaß [mm]                                       |           |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| Konstruktionsteil                               |                         | 600 x 600                                            | 625 x 625 |
| 1                                               | Schnellabhänger         | 0,7 Stück                                            | 0,7 Stück |
| 2                                               | Tragprofil              | 0,83 m                                               | 0,8 m     |
| 3                                               | Verbindungsprofil, kurz | 0,83 m                                               | 0,8 m     |
| 4                                               | Verbindungsprofil, lang | 1,66 m                                               | 1,6 m     |
| 5                                               | Wandprofil C-förmig     | abhängig von Deckensegelgröße                        |           |
|                                                 | Blechteilschraube       | abhängig von Deckensegelgröße, Bezug über Fachhandel |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ]          |                         | 15,96                                                | 15,39     |
| zzgl. Wandprofil C-förmig und Blechteilschraube |                         |                                                      |           |




### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                        | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 1 |   | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken           |           |      |             |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                                 | 00075052  | 100  | 0,36/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                                 | 00075698  | 100  | 0,47/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                                 | 00075053  | 100  | 0,62/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                                | 00076042  | 100  | 0,79/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                                | 00076043  | 100  | 0,90/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                                | 00076044  | 100  | 1,02/Stück  |
| 5 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                                                       | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br><br>Sichtseite weiß |           |      |             |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3050 mm                                                       | 00057684  | 16   | 4,42/m      |
| 5 |  | <b>Nr. 1503S</b><br>Längskupplung<br>für Wandprofil Nr. 57                                                 | Höhe: 38 mm<br>Breite: 15 mm<br>Länge: 200 mm<br>verzinkt            | 00062272  | lose | 9,29/Stück  |
| 5 |  | <b>Nr. 1504S</b><br>Eckkupplung<br>für Wandprofil Nr. 57                                                   | Höhe: 38 mm<br>Breite: 15 mm<br>Länge: 150 mm<br>verzinkt            | 00062271  | lose | 14,17/Stück |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

# System S 15b Deckensegel

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                          | Bezeichnung                          | Eigenschaften                           | Teile-Nr.             | VPE | Preis [€] |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|-----|-----------|
| 2 |   | <b>Nr. 3500</b><br>Tragprofil        | Höhe: 38 mm                             |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Breite: 14,3 mm                         |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Außenseite und Schattennut weiß         |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 3000 mm                          | 00067006              | 20  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 3125 mm                          | 00067009              | 20  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Außenseite weiß und Schattennut schwarz |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 3000 mm                          | 00067012 <sup>1</sup> | 20  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 3125 mm                          | 00067015 <sup>2</sup> | 20  | 4,73/m    |
| 3 |   | <b>Nr. 3512</b><br>Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm                             |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Breite: 14,3 mm                         |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Außenseite und Schattennut weiß         |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 600 mm                           | 00067007              | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 625 mm                           | 00067010              | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Außenseite weiß und Schattennut schwarz |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 600 mm                           | 00067013 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 625 mm                           | 00067016 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m    |
| 4 |  | <b>Nr. 3514</b><br>Verbindungsprofil | Höhe: 38 mm                             |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Breite: 14,3 mm                         |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | mit mittiger Stanzung                   |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Außenseite und Schattennut weiß         |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 1200 mm                          | 00067008              | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 1250 mm                          | 00067011              | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Außenseite weiß und Schattennut schwarz |                       |     |           |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 1200 mm                          | 00067014 <sup>2</sup> | 60  | 4,73/m    |
|   |                                                                                    |                                      | Länge: 1250 mm                          | 00067017 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m    |

<sup>1</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

<sup>2</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht







# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

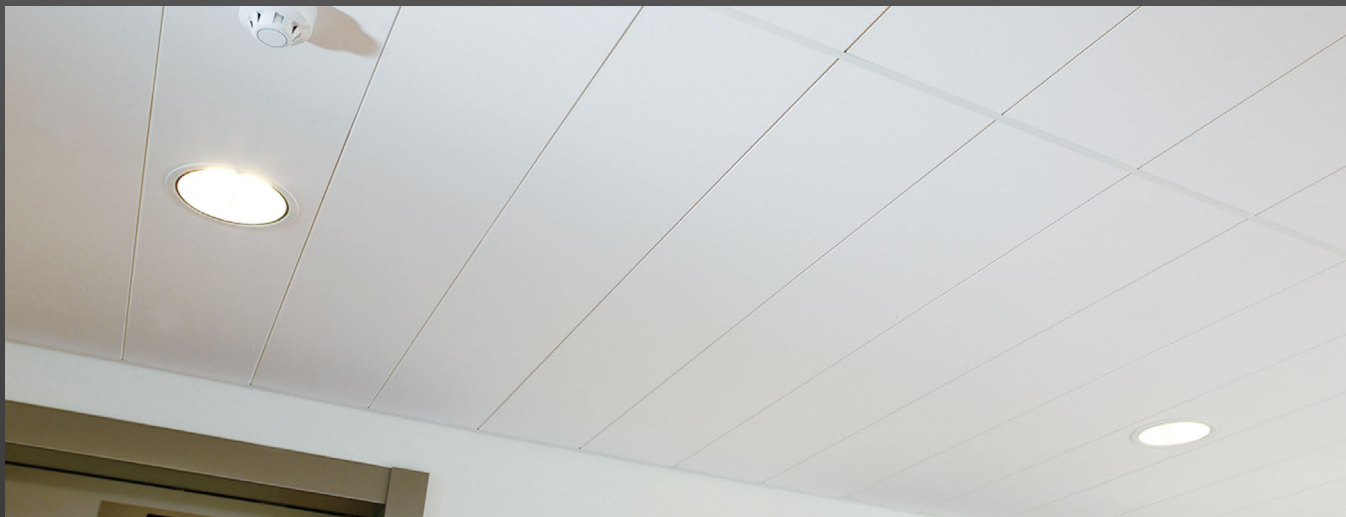System S 2p

■ OWAconstruct



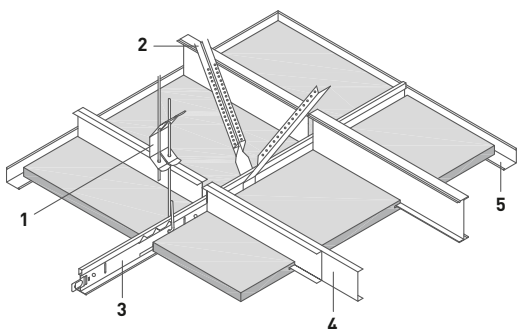HALBVERDECKT, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3



Sinfonia c

Sinfonia Privacy

Sternbild

Cosmos/N

Sinfonia c Humancare




## System S 2p

### MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Plattenfertigungslänge |                                 | 1500 mm                    | 1800 mm    | 2000 mm    |
|------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------|------------|
| Tragprofilachsabstand  |                                 | 1506 mm                    | 1806 mm    | 2006 mm    |
| Konstruktionsteil      |                                 |                            |            |            |
| 1                      | Schnellabhänger                 | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| 2                      | Queraussteifung                 | 1,4 Stück                  | 1,4 Stück  | 1,4 Stück  |
| 2                      | Abhänger-Verlängerung           | 1,4 Stück                  | 1,4 Stück  | 1,4 Stück  |
| 2                      | Sicherungsstift                 | 2,8 Stück                  | 2,8 Stück  | 2,8 Stück  |
| 3                      | Tragprofil                      | 0,66 m                     | 0,55 m     | 0,50 m     |
| 4                      | Aussteifungsprofil demontierbar |                            |            |            |
|                        | für Plattenbreite 300 mm        | 4,42 Stück                 | 3,69 Stück | 3,32 Stück |
|                        | für Plattenbreite 312,5 mm      | 4,25 Stück                 | 3,54 Stück | 3,19 Stück |
|                        | für Plattenbreite 400 mm        | 3,32 Stück                 | 2,77 Stück | 2,49 Stück |
| 5                      | Wandprofil                      | abhängig von Raumgeometrie |            |            |

Bei **nicht** demontierbarer Ausführung der Platten muss die Stückzahl der Z-Aussteifungsprofile halbiert werden!

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2





|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                              | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                      | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 17/80</b><br>Unterteil<br>für Dreiecksaussteifungen                                                 | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                  | 00001074  | 100 | 0,52/Stück |
| 4 |  | <b>Nr. 36</b><br>C-Profil                                                                                  | Höhe: 50 mm                                                |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Breite: 10 mm                                              |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Dicke: 0,6 mm                                              |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | verzinkt                                                   |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1800 mm <sup>2</sup>                                | 00010464  | 20  | 2,33/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 2000 mm <sup>2</sup>                                | 00001117  | 20  | 2,33/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 2500 mm <sup>2</sup>                                | 00001118  | 20  | 2,33/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

<sup>2</sup> Die Aussteifungsprofile müssen 5 mm kürzer als das Plattenendmaß sein.

# System S 2p

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 2 |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius) passend zu<br>Nr. 17/80 | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |                      |          |                  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052             | 100      | 0,14/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053             | 100      | 0,18/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054             | 100      | 0,23/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055             | 100      | 0,30/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056             | 100      | 0,37/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057             | 100      | 0,45/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058             | 100      | 0,56/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059             | 100      | 0,65/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060             | 100      | 0,69/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061             | 100      | 0,76/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062             | 25       | 0,92/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063             | 25       | 1,03/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064             | 25       | 1,08/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065             | 25       | 1,18/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066             | 25       | 1,27/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067             | 25       | 1,37/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068             | 25       | 1,44/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069             | 25       | 1,52/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070             | 25       | 1,61/Stück       |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071             | 25       | 1,75/Stück       |
| 4 |  | <b>Nr. 37</b><br>L-Profil                                                      | Höhe: 25 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                                                                                 |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                | Länge: 1200 mm                                                                                                                            | 00013740             | 50       | 1,66 m           |
|   |                                                                                     |                                                                                | Länge: 1250 mm                                                                                                                            | 00001119             | 50       | 1,63/m           |
|   |                                                                                     |                                                                                | Länge: 1500 mm                                                                                                                            | 00011382             | 50       | 1,63/m           |
| 3 |  | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                     | Höhe: 38 mm                                                                                                                               |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                | Sichtseite weiß                                                                                                                           |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                | Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm                                                                                                          | 00066014<br>00066011 | 25<br>25 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 5 |  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                                                 | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm                                                                                             |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                | Sichtseite weiß                                                                                                                           |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                                                | Länge: 3000 mm                                                                                                                            | 00033291             | 10       | 4,78/m           |
| 2 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                        | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                   | 00070412             | 100      | 0,16/Stück       |



## System S 2p

### MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

|              |             |                                    |                   |                        | bis 312,5 mm | bis 400 mm |
|--------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|------------|
|              | Bezeichnung | Profil-Bezeichnung<br>(Sichtseite) | Steghöhe<br>in mm | Materialdicke<br>in mm | 15 mm        | 15 mm      |
| demontierbar | Nr. 37      | L-Profil (verzinkt)                | 25                | 0,6                    | 1600         | 1520       |
|              | Nr. 36      | C-Profil (verzinkt)                | 50                | 0,6                    | 2500         | 2500       |

Weitere Profile und Spannweiten siehe [Systemblatt S 2p](#)

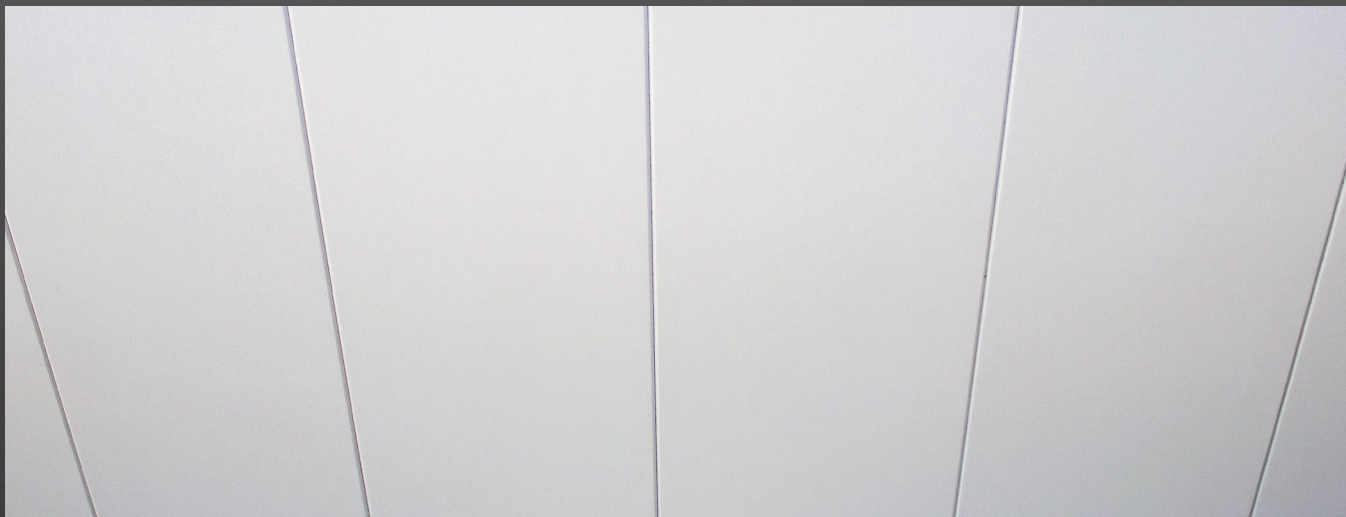
**Hinweis:** Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwolleplatten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.




# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 6a

■ OWAconstruct



FREIGESPANNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR

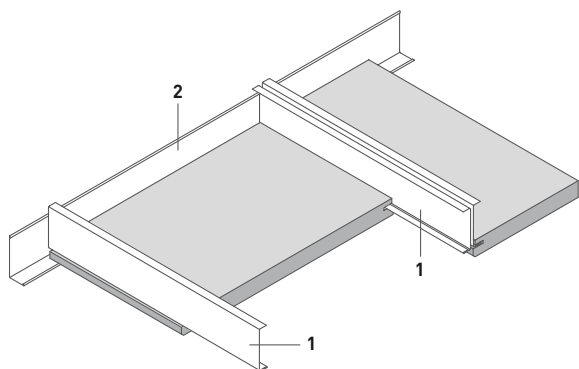

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3



Sinfonia c

Sinfonia Privacy









Sternbild

Cosmos/N

Sinfonia c Humancare

# System S 6a

## SYSTEMKOMPONENTEN

|                 | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                          | Eigenschaften        | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------|-----|-----------|
| 1               |    | <b>Nr. 19</b><br>Z-Profil            | Höhe: 70 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Flanschbreite: 19 mm |           |     |           |
|                 |                                                                                     | Dicke: 0,5 mm                        |                      |           |     |           |
|                 |                                                                                     | verzinkt                             |                      |           |     |           |
| Länge: 2000 mm  | 00001081                                                                            | 25                                   | 3,97/m               |           |     |           |
| Länge: 2500 mm  | 00001082                                                                            | 25                                   | 3,97/m               |           |     |           |
| 1               |    | <b>Nr. 19/10</b><br>Z-Profil         | Höhe: 70 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Flanschbreite: 19 mm |           |     |           |
|                 |                                                                                     | Dicke: 0,6 mm                        |                      |           |     |           |
|                 |                                                                                     | verzinkt                             |                      |           |     |           |
| Länge: 2000 mm  | 00001088                                                                            | 10                                   | auf Anfrage          |           |     |           |
| Länge: 2500 mm  | 00001086                                                                            | 10                                   | 4,48/m               |           |     |           |
| 1               |   | <b>Nr. 20</b><br>Z-Profil            | Höhe: 21 mm          | 00036196  | 25  | 2,00/m    |
|                 |                                                                                     |                                      | Flanschbreite: 19 mm |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 0,5 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Länge: 3000 mm       |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | verzinkt             |           |     |           |
| 1               |  | <b>Nr. 36</b><br>C-Profil            | Höhe: 50 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Breite: 10 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 0,6 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | verzinkt             |           |     |           |
| Länge: 1800 mm  | 00010464                                                                            | 20                                   | 2,33/m               |           |     |           |
| Länge: 2000 mm  | 00001117                                                                            | 20                                   | 2,33/m               |           |     |           |
| Länge: 2500 mm  | 00001118                                                                            | 20                                   | 2,33/m               |           |     |           |
| 1               |  | <b>Nr. 36/70</b><br>C-Profil         | Höhe: 70 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Breite: 10 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 0,6 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | verzinkt             |           |     |           |
| Länge: 2000 mm  | 00001525                                                                            | 20                                   | 2,93/m               |           |     |           |
| Länge: 2500 mm  | 00001661                                                                            | 20                                   | 2,93/m               |           |     |           |
| 1               |  | <b>Nr. 37</b><br>L-Profil            | Höhe: 25 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Breite: 10 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 0,6 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | verzinkt             |           |     |           |
| Länge: 1200 mm  | 00013740                                                                            | 50                                   | 1,66 m               |           |     |           |
| Länge: 1250 mm  | 00001119                                                                            | 50                                   | 1,63/m               |           |     |           |
| Länge: 1500 mm  | 00011382                                                                            | 50                                   | 1,63/m               |           |     |           |
| 2               |  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil | Höhe: 39 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Gesamtbreite: 30 mm  |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Sichtbreite: 15 mm   |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 1,0 mm        |           |     |           |
| Sichtseite weiß |                                                                                     |                                      |                      |           |     |           |
| Länge: 3000 mm  | 00036198                                                                            | 15                                   | 8,04/m               |           |     |           |
| 2               |  | <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil       | Höhe: 50 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Breite: 20 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 1,0 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Sichtseite weiß      |           |     |           |
| Länge: 3000 mm  | 00001255                                                                            | 10                                   | 6,33/m               |           |     |           |
| 2               |  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil       | Höhe: 25 mm          |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Breite: 25 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Dicke: 1,0 mm        |           |     |           |
|                 |                                                                                     |                                      | Sichtseite weiß      |           |     |           |
| Länge: 3000 mm  | 00033291                                                                            | 10                                   | 4,78/m               |           |     |           |


## System S 6a

### MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

|                      | Bezeichnung | Profil-Bezeichnung<br>(Sichtseite) | Steghöhe<br>in mm | Materialdicke<br>in mm | bis 312,5 mm |       | bis 400 mm |       |
|----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------|------------|-------|
|                      |             |                                    |                   |                        | 15 mm        | 20 mm | 15 mm      | 20 mm |
| nicht<br>demonierbar | Nr. 20      | Z-Profil (verzinkt)                | 21                | 0,5                    | 1490         | 1400  | 1410       | 1330  |
|                      | Nr. 19      | Z-Profil (verzinkt)                | 70                | 0,5                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |
|                      | Nr. 19/10   | Z-Profil (verzinkt)                | 70                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |
| demonierbar          | Nr. 37      | L-Profil (verzinkt)                | 25                | 0,6                    | 1600         | 1510  | 1520       | 1430  |
|                      | Nr. 36      | C-Profil (verzinkt)                | 50                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |
|                      | Nr. 36/70   | C-Profil (verzinkt)                | 70                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |

**Hinweis:** Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 6b

■ OWAconstruct



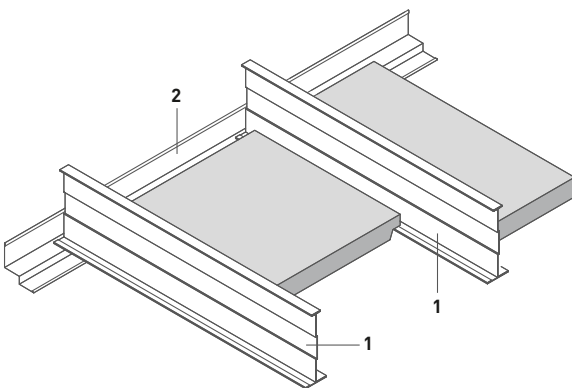FREIGESPANNT – SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE –  
CONTURA






PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 6/3



Sternbild  
Cosmos/N

# System S 6b

## SYSTEMKOMPONENTEN

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften          | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |    | <b>Nr. 40</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit              | Höhe: 70 mm            |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Dicke: 0,6 mm          |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtseite weiß        |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 1800 mm         | 00001123  | 20  | 6,06/m     |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 2000 mm         | 00001124  | 20  | 6,06/m     |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 2500 mm         | 00001126  | 20  | 6,06/m     |
|   |    | <b>Nr. 42/24</b><br>Contura-Füllstück                   | Höhe: 8 mm             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtbreite (a): 24 mm |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Farbe: weiß            | 00050460  | 100 | 0,35/Stück |
| 1 |    | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit              | Höhe: 38 mm            |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtseite weiß        |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3700 mm         | 00066014  | 25  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3750 mm         | 00066011  | 25  | 1,87/m     |
| 2 |  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kante 6 | Höhe: 39 mm            |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Gesamtbreite: 30 mm    |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtbreite: 15 mm     |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Dicke: 1,0 mm          |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtseite weiß        |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3000 mm         | 00036198  | 15  | 8,04/m     |

## MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

| Bezeichnung | Profil-Bezeichnung<br>(Sichtseite) | Steghöhe<br>in mm | Materialdicke<br>in mm | bis 312,5 mm |       | bis 400 mm |       |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------|------------|-------|
|             |                                    |                   |                        | 15 mm        | 20 mm | 15 mm      | 20 mm |
| Nr. 45      | Tragprofil (weiß)                  | 38                | 2 x 0,3                | 1940         | 1820  | 1840       | 1730  |
| Nr. 40      | Tragprofil (weiß)                  | 70                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |

**Hinweis:** Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

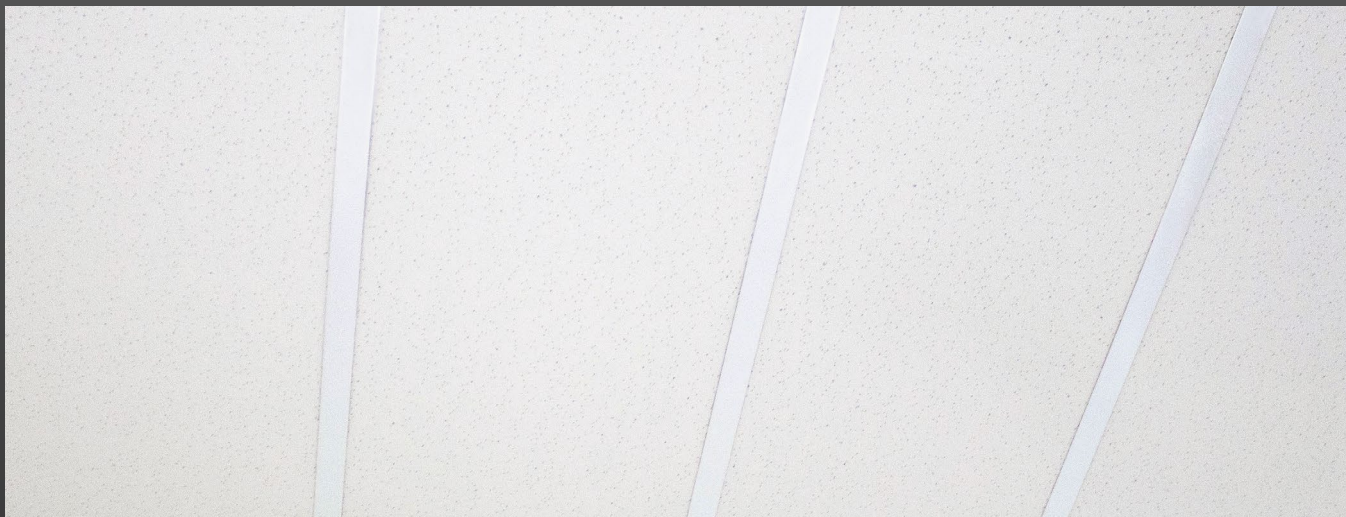





# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 6c

■ OWAconstruct



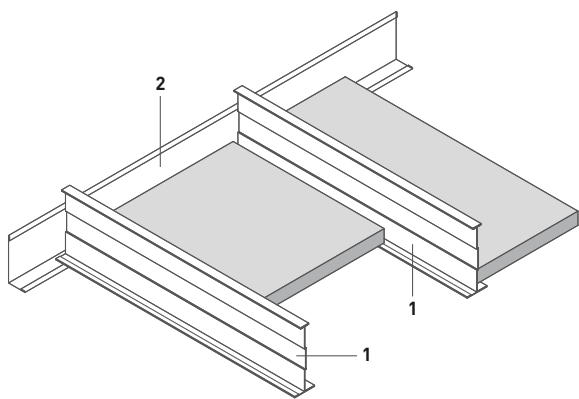FREIGESPANNT, SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3

3






Sinfonia Privacy

Sternbild

Cosmos/N

# System S 6c

## SYSTEMKOMPONENTEN

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                | Eigenschaften       | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------|-----|-----------|
| 1 |    | <b>Nr. 40</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit | Höhe: 70 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Dicke: 0,6 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 1800 mm      | 00001123  | 20  | 6,06/m    |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 2000 mm      | 00001124  | 20  | 6,06/m    |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 2500 mm      | 00001126  | 20  | 6,06/m    |
| 1 |    | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit | Höhe: 38 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 3700 mm      | 00066014  | 25  | 1,87/m    |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 3750 mm      | 00066011  | 25  | 1,87/m    |
| 2 |   | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil       | Höhe: 39 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Gesamtbreite: 30 mm |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Sichtbreite: 15 mm  |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Dicke: 1,0 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 3000 mm      | 00036198  | 15  | 8,04/m    |
| 2 |  | <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil             | Höhe: 50 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Breite: 20 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Dicke: 1,0 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 3000 mm      | 00001255  | 10  | 6,33/m    |
| 2 |  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil             | Höhe: 25 mm         |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Breite: 25 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Dicke: 1,0 mm       |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Sichtseite weiß     |           |     |           |
|   |                                                                                     |                                            | Länge: 3000 mm      | 00033291  | 10  | 4,78/m    |

## MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

| Bezeichnung | Profil-Bezeichnung<br>(Sichtseite) | Steghöhe<br>in mm | Materialdicke<br>in mm | bis 312,5 mm |       | bis 400 mm |       |
|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------|------------|-------|
|             |                                    |                   |                        | 15 mm        | 20 mm | 15 mm      | 20 mm |
| Nr. 45      | Tragprofil (weiß)                  | 38                | 2 x 0,3                | 1940         | 1820  | 1840       | 1730  |
| Nr. 40      | Tragprofil (weiß)                  | 70                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |

**Hinweis:** Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.



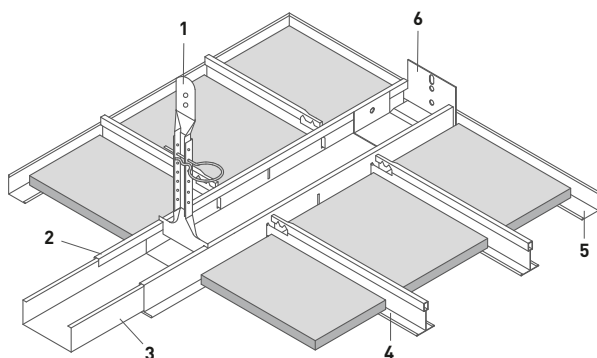
# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

System S 18d - Bandura

■ OWAconstruct



BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 100-125 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3  ODER KANTE 6 

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia Privacy

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

NEW Sandila/N

# System S 18d - Bandura

## MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil              | Achsabstand Bandraster     |            |            |            |            |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|----------------------|
|                                | 1200 mm                    | 1250 mm    | 1500 mm    | 1800 mm    | 2000 mm    | 1276 mm <sup>1</sup> | 1326 mm <sup>1</sup> |
| <b>1</b> Nonius-Abhänger       | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück            | 0,7 Stück            |
| <b>1</b> Abhänger-Verlängerung | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück            | 0,7 Stück            |
| <b>1</b> Sicherungsstift       | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück            | 0,7 Stück            |
| <b>2</b> Bandrasterprofil      | 0,83 m                     | 0,8 m      | 0,7 m      | 0,6 m      | 0,5 m      | 0,8 m                | 0,75 m               |
| <b>3</b> Kupplung              | 0,3 Stück                  | 0,3 Stück  | 0,2 Stück  | 0,2 Stück  | 0,2 Stück  | 0,2 Stück            | 0,2 Stück            |
| <b>4</b> Verbindungsprofil     |                            |            |            |            |            |                      |                      |
| für Plattenbreite 300 mm       | 2,78 Stück                 | 2,67 Stück | 2,22 Stück | 1,85 Stück | 1,67 Stück | 2,61 Stück           | 2,51 Stück           |
| für Plattenbreite 312,5 mm     | 2,67 Stück                 | 2,56 Stück | 2,13 Stück | 1,78 Stück | 1,78 Stück | 2,51 Stück           | 2,41 Stück           |
| für Plattenbreite 400 mm       | 2,08 Stück                 | 2,0 Stück  | 1,67 Stück | 1,39 Stück | 1,25 Stück | 1,96 Stück           | 1,89 Stück           |
| für Plattenbreite 600 mm       | 1,39 Stück                 | –          | –          | –          | –          | 1,31 Stück           | –                    |
| für Plattenbreite 625 mm       | –                          | 1,28 Stück | –          | –          | –          | –                    | 1,21 Stück           |
| <b>5</b> Wandprofil            | abhängig von Raumgeometrie |            |            |            |            |                      |                      |
| <b>6</b> Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie |            |            |            |            |                      |                      |
| Contura-Füllstück              | abhängig von Raumgeometrie |            |            |            |            |                      |                      |

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/3





| Abbildung | Bezeichnung                                                                                          | Eigenschaften                                                                                                  | Teile-Nr.   | VPE                 | Preis [€]   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|           | <b>Nr. 42/...</b><br>Contura-Füllstück                                                               | Höhe:      Sichtbreite (a):      Farbe:                                                                        |             |                     |             |
|           | <b>Nr. 42/24</b>                                                                                     | 8 mm      24 mm      weiß                                                                                      | 00050460    | 100                 | 0,35/Stück  |
|           | <b>Nr. 42/100</b>                                                                                    | 8 mm      100 mm      weiß                                                                                     | 00057388    | 100                 | 0,71/Stück  |
|           | <b>Nr. 42/125</b>                                                                                    | 8 mm      125 mm      weiß                                                                                     | 00057389    | 100                 | 1,49/Stück  |
|           | <b>Nr. 47G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                                                | Höhe:      38 mm                                                                                               |             |                     |             |
|           |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                                                                                |             |                     |             |
|           |                                                                                                      | Länge:      1200 mm      00062036      50      2,57/m<br>Länge:      1250 mm      00046520      50      2,57/m |             |                     |             |
|           | <b>Nr. 47G/38/4S</b><br>Verbindungsprofil<br>für geschlitzte<br>Bandrasterprofile,<br>stumpf stoßend | Höhe:      38 mm<br>Breite:      24 mm<br>ohne Modulstanzung                                                   |             |                     |             |
|           |                                                                                                      | Sichtseite weiß<br>Länge: variabel bis max.<br>2500 mm <sup>2</sup>                                            | auf Anfrage | längen-<br>abhängig | auf Anfrage |
|           | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kanten 6                                             | Höhe:      33 mm<br>Gesamtbreite:      30 mm<br>Sichtbreite:      15 mm<br>Dicke:      0,5 mm                  |             |                     |             |
|           |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                                                                                |             |                     |             |
|           |                                                                                                      | Länge:      3050 mm      00017825      35      3,93/m                                                          |             |                     |             |

<sup>1</sup> Bei Verwendung von Verbindungsprofil Nr. 47G/38, Lagerware.

<sup>2</sup> max. Spannweiten [siehe Systemblatt S 18d](#)




# System S 18d - Bandura

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                     | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 79/... | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 5 |  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kante 6                         | Höhe: 39 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 1,0 mm                                                                 |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm                                                                                                         | 00036198  | 15  | 8,04/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Sichtseite natural grey<br>Länge: 3000 mm                                                                                                 | 00091229  | 15  | 7,15/m     |
| 5 |  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                                                  | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm                                                                                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm                                                                                                         | 00033291  | 10  | 4,78/m     |
| 6 |  | Wandanker                                                                       | verzinkt                                                                                                                                  |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 75/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100GS                                   | Sichtbreite: 100 mm                                                                                                                       | 00084264  | 25  | 0,95/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 75/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125GS                                   | Sichtbreite: 125 mm                                                                                                                       | 00054631  | 25  | 1,02/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                         | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                   | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |

# System S 18d - Bandura

## SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

|   | Abbildung                                                                          | Bezeichnung                                           | Eigenschaften                                                                                    | Teile-Nr.   | VPE | Preis [€]   |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
| 1 |   | Nonius-Abhänger                                       | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                        |             |     |             |
|   |                                                                                    | <b>Nr. 79/100</b><br>passend zu Nr. 80/100GS          | Sichtbreite: 100 mm                                                                              | 00001310    | 100 | 0,54/Stück  |
|   |                                                                                    | <b>Nr. 79/125</b><br>passend zu Nr. 80/125GS          | Sichtbreite: 125 mm                                                                              | 00001311    | 100 | 0,63/Stück  |
| 2 |   | Bandrasterprofil geschlitzt<br>Schlitzung nach Angabe | Länge: 3750 mm<br>Höhe: 35 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>Sichtseite weiß                                |             |     |             |
|   |                                                                                    | <b>Nr. 80/100GS</b>                                   | Sichtbreite: 100 mm                                                                              | auf Anfrage | 8   | auf Anfrage |
|   |                                                                                    |                                                       | Zuschlag für Doppelschlitz: 0,70 €/Stück<br>Mindermengenzuschlag für Lieferung < 500 m: 170,00 € |             |     |             |
|   |                                                                                    | <b>Nr. 80/125GS</b>                                   | Sichtbreite: 125 mm                                                                              | auf Anfrage | 4   | auf Anfrage |
| 3 |  | Kupplung                                              | Länge: 200 mm<br>verzinkt                                                                        |             |     |             |
|   |                                                                                    | <b>Nr. 82/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100GS         | Sichtbreite: 100 mm                                                                              | 00054620    | 25  | 1,10/Stück  |
|   |                                                                                    | <b>Nr. 82/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125GS         | Sichtbreite: 125 mm                                                                              | 00054621    | 25  | 1,38/Stück  |




# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

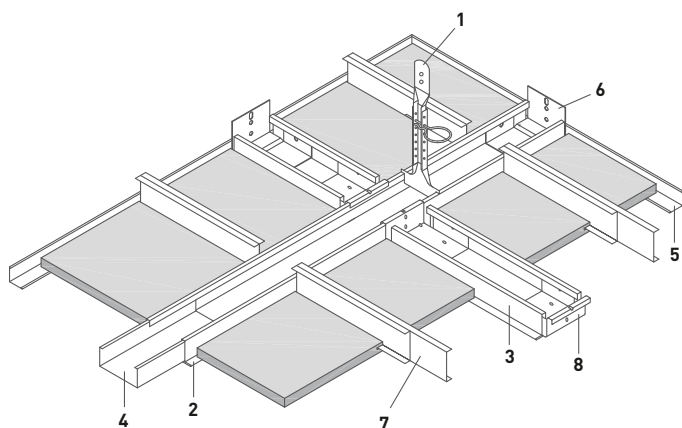System S 18k – Kreuzbandraster

■ OWAconstruct



BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3



Sinfonia c  
Sinfonia Privacy  
Sternbild  
Cosmos/N





# System S 18k – Kreuzbandraster

## MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>






| Konstruktionsteil           | Achsabstand Bandraster     |            |
|-----------------------------|----------------------------|------------|
|                             | 1200 mm                    | 1250 mm    |
| 1 Nonius-Abhänger           | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  |
| 1 Abhänger-Verlängerung     | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  |
| 1 Sicherungsstift           | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  |
| 2 Bandrasterprofil          | 0,85 m                     | 0,80 m     |
| 3 Bandraster-Zwischenprofil | 0,7 Stück                  | 0,65 Stück |
| 4 Kupplung                  | 0,25 Stück                 | 0,22 Stück |
| 5 Wandprofil                | abhängig von Raumgeometrie |            |
| 6 Wandanker                 | abhängig von Raumgeometrie |            |
| 7 Aussteifungsprofile       | je nach Plattenbreite      |            |
| 8 Querverbindung            | 1,4 Stück                  | 1,3 Stück  |

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                     | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|  | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 79/... | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                                | L ca.: 123 mm                                                                                                                             | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                                | L ca.: 171 mm                                                                                                                             | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                                | L ca.: 273 mm                                                                                                                             | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                                | L ca.: 376 mm                                                                                                                             | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                                | L ca.: 476 mm                                                                                                                             | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                                | L ca.: 576 mm                                                                                                                             | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                                | L ca.: 676 mm                                                                                                                             | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                                | L ca.: 776 mm                                                                                                                             | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                                | L ca.: 876 mm                                                                                                                             | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                               | L ca.: 976 mm                                                                                                                             | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                               | L ca.: 1076 mm                                                                                                                            | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                               | L ca.: 1176 mm                                                                                                                            | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                               | L ca.: 1276 mm                                                                                                                            | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                               | L ca.: 1376 mm                                                                                                                            | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                               | L ca.: 1476 mm                                                                                                                            | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                               | L ca.: 1576 mm                                                                                                                            | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                               | L ca.: 1676 mm                                                                                                                            | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                               | L ca.: 1776 mm                                                                                                                            | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                               | L ca.: 1876 mm                                                                                                                            | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                               | L ca.: 1976 mm                                                                                                                            | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
|  | <b>Nr. 36</b><br>C-Profil                                                       | Höhe: 50 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                                                                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                                 | Länge: 1800 mm                                                                                                                            | 00010464  | 20  | 2,33/m     |
|                                                                                     |                                                                                 | Länge: 2000 mm                                                                                                                            | 00001117  | 20  | 2,33/m     |
|                                                                                     |                                                                                 | Länge: 2500 mm                                                                                                                            | 00001118  | 20  | 2,33/m     |




# System S 18k – Kreuzbandraster

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften                                | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 7 |    | <b>Nr. 37</b><br>L-Profil                               | Höhe: 25 mm                                  |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Breite: 10 mm                                |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Dicke: 0,6 mm                                |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | verzinkt                                     |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 1200 mm                               | 00013740  | 50  | 1,66 m     |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 1250 mm                               | 00001119  | 50  | 1,63/m     |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 1500 mm                               | 00011382  | 50  | 1,63/m     |
| 5 |    | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil                    | Höhe: 39 mm                                  |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Gesamtbreite: 30 mm                          |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtbreite: 15 mm                           |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Dicke: 1,0 mm                                |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtseite weiß                              |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3000 mm                               | 00036198  | 15  | 8,04/m     |
| 5 |    | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                          | Höhe: 25 mm                                  |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Breite: 25 mm                                |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Dicke: 1,0 mm                                |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtseite weiß                              |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3000 mm                               | 00033291  | 10  | 4,78/m     |
| 6 |   | Wandanker                                               | verzinkt                                     |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | <b>Nr. 75/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G | 00054631  | 25  | 1,02/Stück |
|   |                                                                                     |                                                         | <b>Nr. 75/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G | 00054632  | 25  | 1,14/Stück |
|   |                                                                                     |                                                         |                                              |           |     |            |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm                                 | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |
|   |                                                                                     |                                                         | Dicke: 3 mm                                  |           |     |            |
| 1 |  | Nonius-Abhänger                                         | Länge: 120 mm                                |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/50</b><br>passend zu Nr. 80/50G               | verzinkt                                     |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtbreite: 50 mm                           | 00001307  | 100 | 0,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/75</b><br>passend zu Nr. 80/75G               | Sichtbreite: 75 mm                           | 00001308  | 100 | 0,45/Stück |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtbreite: 100 mm                          | 00001310  | 100 | 0,54/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/125</b><br>passend zu Nr. 80/125G             | Sichtbreite: 125 mm                          | 00001311  | 100 | 0,63/Stück |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtbreite: 150 mm                          | 00001312  | 100 | 0,75/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/150</b><br>passend zu Nr. 80/150G             |                                              |           |     |            |

## System S 18k – Kreuzbandraster

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                  | Eigenschaften                                  | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 2 |    | Bandrasterprofil                             | Länge: 3750 mm<br>Höhe: 35 mm<br>Dicke: 0,6 mm |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/50G</b>                            | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 50 mm          | 00041590  | 8   | 7,04/m     |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/75G</b>                            | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 75 mm          | 00041592  | 8   | 10,80/m    |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/100G</b>                           | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 100 mm         | 00040442  | 8   | 10,52/m    |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/125G</b>                           | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 125 mm         | 00041594  | 4   | 10,27/m    |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/150G</b>                           | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 150 mm         | 00041595  | 4   | 13,38/m    |
|   |                                                                                     |                                              |                                                |           |     |            |
| 8 |   | Querverbindung                               | Länge: 90 mm<br>verzinkt                       |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 81/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G   | Sichtbreite: 50 mm                             | 00054623  | 25  | 1,31/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 81/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G   | Sichtbreite: 75 mm                             | 00054624  | 25  | 1,38/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 81/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G | Sichtbreite: 100 mm                            | 00054625  | 25  | 1,34/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 81/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G | Sichtbreite: 125 mm                            | 00054626  | 25  | 1,56/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 81/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G | Sichtbreite: 150 mm                            | 00054627  | 25  | 1,76/Stück |
| 4 |  | Kupplung                                     | Länge: 200 mm<br>verzinkt                      |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 82/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G   | Sichtbreite: 50 mm                             | 00054618  | 25  | 0,65/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 82/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G   | Sichtbreite: 75 mm                             | 00054619  | 25  | 0,93/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 82/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G | Sichtbreite: 100 mm                            | 00054620  | 25  | 1,10/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 82/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G | Sichtbreite: 125 mm                            | 00054621  | 25  | 1,38/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 82/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G | Sichtbreite: 150 mm                            | 00054622  | 25  | 1,63/Stück |

Bandraster in Fixlängen zur Verwendung als Bandraster-Zwischenprofil auf Anfrage. Für die Montage werden je Bandraster-Zwischenprofil zwei Querverbindungen Nr. 81/... benötigt. Montage bauseits.




# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

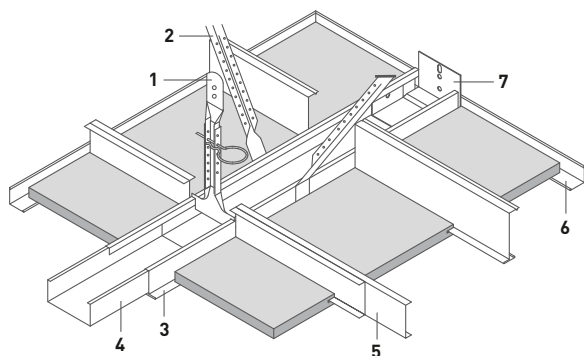System S 18p – Parallelbandraster

■ OWAconstruct



BANDRASTER, HERAUSNEHMBAR – 50-150 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1/3




Sinfonia c  
Sinfonia Privacy  
Sternbild  
Cosmos/N

# System S 18p – Parallelbandraster

## MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                        | Achsabstand Bandraster     |            |            |
|------------------------------------------|----------------------------|------------|------------|
|                                          | 1500 mm                    | 2000 mm    | 2500 mm    |
| <b>1</b> Nonius-Abhänger                 | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| <b>1</b> Abhänger-Verlängerung           | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| <b>1</b> Sicherungsstift                 | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| <b>2</b> Dreieckaussteifung              | 0,7 Stück                  | 0,7 Stück  | 0,7 Stück  |
| <b>3</b> Bandrasterprofil                | 0,67 m                     | 0,50 m     | 0,40 m     |
| <b>4</b> Kupplung                        | 0,18 Stück                 | 0,13 Stück | 0,11 Stück |
| <b>5</b> Aussteifungsprofil <sup>1</sup> |                            |            |            |
| für Plattenbreite 300 mm                 | 2,22 Stück                 | 1,67 Stück | 1,33 Stück |
| für Plattenbreite 312,5 mm               | 2,13 Stück                 | 1,60 Stück | 1,28 Stück |
| für Plattenbreite 400 mm                 | 1,67 Stück                 | 1,25 Stück | 1,00 Stück |
| <b>6</b> Wandprofil                      | abhängig von Raumgeometrie |            |            |
| <b>7</b> Wandanker                       | abhängig von Raumgeometrie |            |            |








## SYSTEMKOMPONENTEN 1/4

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                     | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|  | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 79/... | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                                | L ca.: 123 mm                                                                                                                             | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                                | L ca.: 171 mm                                                                                                                             | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                                | L ca.: 273 mm                                                                                                                             | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                                | L ca.: 376 mm                                                                                                                             | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                                | L ca.: 476 mm                                                                                                                             | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                                | L ca.: 576 mm                                                                                                                             | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                                | L ca.: 676 mm                                                                                                                             | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                                | L ca.: 776 mm                                                                                                                             | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                                | L ca.: 876 mm                                                                                                                             | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                               | L ca.: 976 mm                                                                                                                             | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                               | L ca.: 1076 mm                                                                                                                            | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                               | L ca.: 1176 mm                                                                                                                            | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                               | L ca.: 1276 mm                                                                                                                            | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                               | L ca.: 1376 mm                                                                                                                            | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                               | L ca.: 1476 mm                                                                                                                            | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                               | L ca.: 1576 mm                                                                                                                            | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                               | L ca.: 1676 mm                                                                                                                            | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                               | L ca.: 1776 mm                                                                                                                            | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                               | L ca.: 1876 mm                                                                                                                            | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                               | L ca.: 1976 mm                                                                                                                            | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |

<sup>1</sup> Die Stückangaben beziehen sich auf die passende Länge. Bei L- oder C-Profilen ist die doppelte Anzahl zu berücksichtigen.





# System S 18p – Parallelbandraster

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/4

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                               | Eigenschaften                                                                      | Teile-Nr.                        | VPE            | Preis [€]                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------|
| 2 |    | <b>Nr. 17/80</b><br>Unterteil<br>für Dreieckaussteifungen | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                          | 00001074                         | 100            | 0,52/Stück                 |
| 5 |    | <b>Nr. 19</b><br>Z-Profil                                 | Höhe: 70 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>verzinkt                   |                                  |                |                            |
|   |                                                                                     |                                                           | Länge: 2000 mm<br>Länge: 2500 mm                                                   | 00001081<br>00001082             | 25<br>25       | 3,97/m<br>3,97/m           |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 19/10</b><br>Z-Profil                              | Höhe: 70 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                   |                                  |                |                            |
|   |                                                                                     |                                                           | Länge: 2000 mm<br>Länge: 2500 mm                                                   | 00001088<br>00001086             | 10<br>10       | auf Anfrage<br>4,48/m      |
| 5 |   | <b>Nr. 20</b><br>Z-Profil                                 | Höhe: 21 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Länge: 3000 mm<br>verzinkt | 00036196                         | 25             | 2,00/m                     |
| 5 |  | <b>Nr. 36</b><br>C-Profil                                 | Höhe: 50 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                          |                                  |                |                            |
|   |                                                                                     |                                                           | Länge: 1800 mm<br>Länge: 2000 mm<br>Länge: 2500 mm                                 | 00010464<br>00001117<br>00001118 | 20<br>20<br>20 | 2,33/m<br>2,33/m<br>2,33/m |
| 5 |  | <b>Nr. 36/70</b><br>C-Profil                              | Höhe: 70 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                          |                                  |                |                            |
|   |                                                                                     |                                                           | Länge: 2000 mm<br>Länge: 2500 mm                                                   | 00001525<br>00001661             | 20<br>20       | 2,93/m<br>2,93/m           |
| 5 |  | <b>Nr. 37</b><br>L-Profil                                 | Höhe: 25 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                          |                                  |                |                            |
|   |                                                                                     |                                                           | Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm<br>Länge: 1500 mm                                 | 00013740<br>00001119<br>00011382 | 50<br>50<br>50 | 1,66 m<br>1,63/m<br>1,63/m |
| 6 |  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil                      | Höhe: 39 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 1,0 mm          |                                  |                |                            |
|   |                                                                                     |                                                           | Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm                                                  | 00036198                         | 15             | 8,04/m                     |
|   |                                                                                     |                                                           | Sichtseite natural grey<br>Länge: 3000 mm                                          | 00091229                         | 15             | 7,15/m                     |

# System S 18p – Parallelbandraster


## SYSTEMKOMPONENTEN 3/4

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften                                                                      | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 6 |    | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                          | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm | 00033291  | 10  | 4,78/m     |
|   |                                                                                     |                                                         |                                                                                    |           |     |            |
| 7 |    | Wandanker                                               | verzinkt                                                                           |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 75/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G              | Sichtbreite: 50 mm                                                                 | 00054628  | 25  | 0,79/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 75/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G              | Sichtbreite: 75 mm                                                                 | 00054629  | 25  | 0,98/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 75/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G            | Sichtbreite: 100 mm                                                                | 00084264  | 25  | 0,95/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 75/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G            | Sichtbreite: 125 mm                                                                | 00054631  | 25  | 1,02/Stück |
| 1 |   | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                            | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |
|   |                                                                                     |                                                         |                                                                                    |           |     |            |
| 1 |  | Nonius-Abhänger                                         | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                          |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/50</b><br>passend zu Nr. 80/50G               | Sichtbreite: 50 mm                                                                 | 00001307  | 100 | 0,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/75</b><br>passend zu Nr. 80/75G               | Sichtbreite: 75 mm                                                                 | 00001308  | 100 | 0,45/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/100</b><br>passend zu Nr. 80/100G             | Sichtbreite: 100 mm                                                                | 00001310  | 100 | 0,54/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/125</b><br>passend zu Nr. 80/125G             | Sichtbreite: 125 mm                                                                | 00001311  | 100 | 0,63/Stück |
| 3 |  | Bandrasterprofil                                        | Länge: 3750 mm<br>Höhe: 35 mm<br>Dicke: 0,6 mm                                     |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/50G</b>                                       | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 50 mm                                              | 00041590  | 8   | 7,04/m     |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/75G</b>                                       | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 75 mm                                              | 00041592  | 8   | 10,80/m    |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/100G</b>                                      | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 100 mm                                             | 00040442  | 8   | 10,52/m    |
|   |                                                                                     |                                                         | Sichtseite natural grey<br>Sichtbreite: 100 mm                                     | 00091225  | 8   | 13,00/m    |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/125G</b>                                      | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 125 mm                                             | 00041594  | 4   | 10,27/m    |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 80/150G</b>                                      | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 150 mm                                             | 00041595  | 4   | 13,38/m    |
|   |                                                                                     |                                                         |                                                                                    |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         |                                                                                    |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         |                                                                                    |           |     |            |



## System S 18p – Parallelbandraster

### SYSTEMKOMPONENTEN 4/4

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                  | Eigenschaften             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------|-----------|-----|------------|
|  | Kupplung                                     | Länge: 200 mm<br>verzinkt |           |     |            |
|                                                                                   | <b>Nr. 82/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G   | Sichtbreite: 50 mm        | 00054618  | 25  | 0,65/Stück |
|                                                                                   | <b>Nr. 82/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G   | Sichtbreite: 75 mm        | 00054619  | 25  | 0,93/Stück |
|                                                                                   | <b>Nr. 82/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G | Sichtbreite: 100 mm       | 00054620  | 25  | 1,10/Stück |
|                                                                                   | <b>Nr. 82/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G | Sichtbreite: 125 mm       | 00054621  | 25  | 1,38/Stück |
|                                                                                   | <b>Nr. 82/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G | Sichtbreite: 150 mm       | 00054622  | 25  | 1,63/Stück |

### MAXIMALE SPANNWEITEN in mm

|                       |             |                                    |                   |                        | bis 312,5 mm |       | bis 400 mm |       |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-------|------------|-------|
|                       | Bezeichnung | Profil-Bezeichnung<br>(Sichtseite) | Steghöhe<br>in mm | Materialdicke<br>in mm | 15 mm        | 20 mm | 15 mm      | 20 mm |
| nicht<br>demontierbar | Nr. 20      | Z-Profil (verzinkt)                | 21                | 0,5                    | 1490         | 1400  | 1410       | 1330  |
|                       | Nr. 19      | Z-Profil (verzinkt)                | 70                | 0,5                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |
|                       | Nr. 19/10   | Z-Profil (verzinkt)                | 70                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |
| demontierbar          | Nr. 37      | L-Profil (verzinkt)                | 25                | 0,6                    | 1600         | 1510  | 1520       | 1430  |
|                       | Nr. 36      | C-Profil (verzinkt)                | 50                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |
|                       | Nr. 36/70   | C-Profil (verzinkt)                | 70                | 0,6                    | 2500         | 2500  | 2500       | 2500  |

**Hinweis:** Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit OWAconsult.






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

Typ 8550

■ OWAconstruct



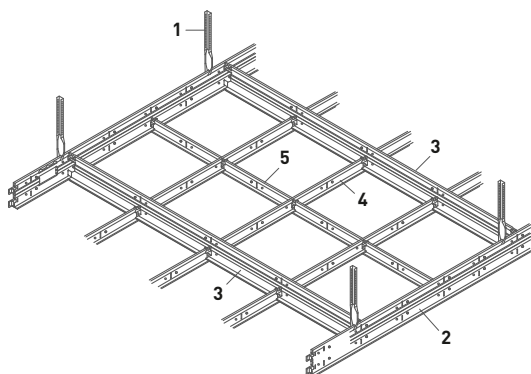WEITSPANNTRÄGER, SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 3  ODER KANTE 6 

Bolero

Brillianto100

Sinfonia

Sinfonia FR

Sinfonia grau/schwarz matt

Sinfonia Privacy

Sinfonia Reflecta

Sinfonia Silencia

OWAcolor / OWAcolor concept

Sternbild

Cosmos/N

Cosmos/O

Finetta

Janus

Harmony

Schlicht

NEW Sandila/N







NEW Sandila NRC

# Typ 8550

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE






je nach Verlegeart, siehe [Druckschrift 9608](#)

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                     | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 79/... | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                                | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 17/45</b><br>Abhänger                                                    | Länge: 178 mm<br>verzinkt<br>Höchstbelastung: 0,40 kN                                                                                     | 00062084  | 100 | 0,75/Stück |
| 5 |  | <b>Nr. 46G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                           | Höhe: 38 mm                                                                                                                               |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Sichtseite weiß                                                                                                                           |           |     |            |
| 4 |  | <b>Nr. 47G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                           | Länge: 600 mm                                                                                                                             | 00059866  | 75  | 2,57/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Länge: 625 mm                                                                                                                             | 00046521  | 75  | 2,57/m     |
| 4 |  | <b>Nr. 47G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                           | Höhe: 38 mm                                                                                                                               |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Sichtseite weiß                                                                                                                           |           |     |            |
| 4 |  | <b>Nr. 47G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                           | Länge: 1200 mm                                                                                                                            | 00062036  | 50  | 2,57/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                 | Länge: 1250 mm                                                                                                                            | 00046520  | 50  | 2,57/m     |

# Typ 8550

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                   | Eigenschaften                                                                                                                                                                                                                                                          | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]                                  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------------------------|
|   |    | <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil                                | Höhe: 50 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br><br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm                                                                                                                                                                                 | 00001255             | 10       | 6,33/m                                     |
|   |                                                                                     |                                                               | Sichtseite natural grey<br>Länge: 3000 mm                                                                                                                                                                                                                              | 00091226             | 10       | 6,65/m                                     |
|   |    | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                                | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br><br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm                                                                                                                                                                                 | 00033291             | 10       | 4,78/m                                     |
| 1 |    | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger       | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                                                                                                | 00070412             | 100      | 0,16/Stück                                 |
| 2 |   | <b>Nr. 8550G</b><br>Weitspann-Tragprofil                      | bei 4200 mm: erste Schlitzung bei 150 mm, jede weitere Schlitzung bei 300 mm<br>bei 4375 mm: erste Schlitzung bei 156,25 mm, jede weitere bei 312,5 mm<br><br>Höhe: 75 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br><br>Sichtseite weiß<br>Länge: 4200 mm<br>Länge: 4375 mm | 00050444<br>00047552 | 8<br>8   | 9,08/m <sup>1</sup><br>9,08/m              |
| 3 |  | <b>Nr. 8556G</b><br>Weitspann-Verbindungs-<br>profil gekröpft | Höhe: 75 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br><br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1800 mm<br>Länge: 1875 mm                                                                                                                                                               | 00047516<br>00047517 | 12<br>12 | auf Anfrage <sup>1</sup><br>auf Anfrage    |
| 3 |  | <b>Nr. 8558G</b><br>Weitspann-Verbindungs-<br>profil gekröpft | Höhe: 75 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br><br>Sichtseite weiß<br>Länge: 2400 mm<br>Länge: 2500 mm                                                                                                                                                               | 00047518<br>00047519 | 12<br>12 | 9,08/m <sup>1</sup><br>9,08/m <sup>1</sup> |

Siehe Druckschrift 9608 sowie [Verlegeanleitung 9801](#) für Weitspannträger Typ 8550.

<sup>1</sup> Rüstkosten bei Bestellwert < 200 €: 150,00 €





# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

Typ 6500

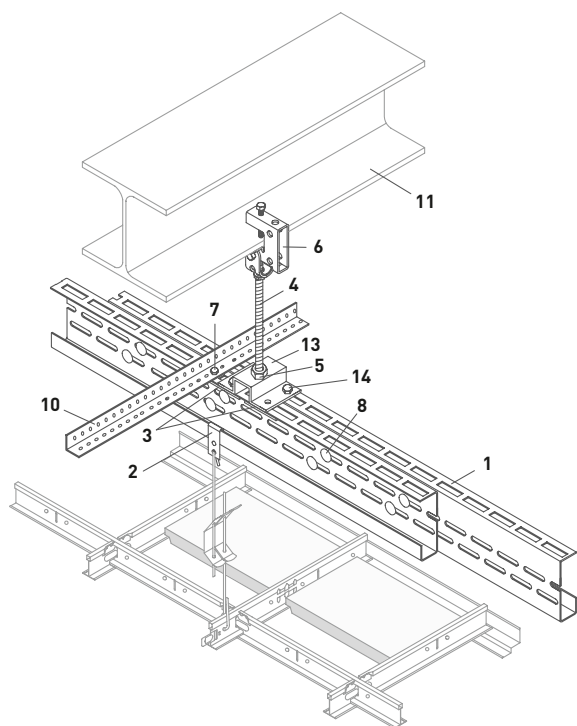
■ OWAconstruct




## WEITSPANNTRÄGER

Von unserem Weitspannträgersystem Typ 6500 können sämtliche OWAconstruct Systeme abgehängt werden.

Durchlaufträger:



Träger auf zwei Stützen:

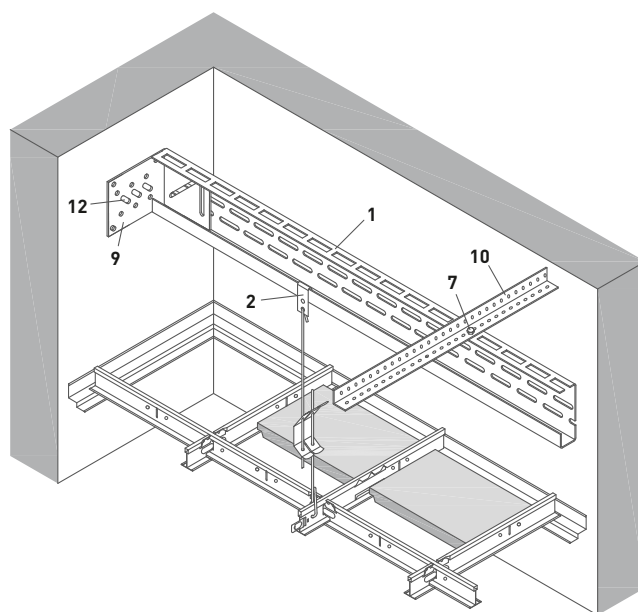





## Typ 6500

Nicht immer besteht die Möglichkeit, OWA-Deckensysteme direkt an der vorhandenen Rohdecke oder Dachkonstruktion abzuhängen. Falls die vorhandene Konstruktion keine zusätzliche Belastung durch eine Unterdecke aufnehmen kann oder zu große Spannweiten für eine Standardausführung der OWA-Deckensysteme überbrückt werden müssen, besteht die Möglichkeit, OWAconstruct Weitspannträger einzusetzen. Neben dem sichtbaren OWAconstruct System Typ 8550 ([siehe Druckschrift 9608](#)) kann unser Weitspannträgersystem Typ 6500 in solchen Bereichen zum Einsatz kommen.

Ausführungsdetails, Spannweiten und Achsabstände etc. für Weitspannträger Typ 6500 siehe [Druckschrift 9607](#) sowie [Verlegeanleitung 9801](#).




| Konstruktionsteile |                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                  | C-Weitspannträger Nr. 6500                                                                           |
| 2                  | Abhängekralle Nr. 6510                                                                               |
| 3                  | Unterlegplatte Nr. 6520 (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)                                   |
| 4                  | Gewindestab M10 (vor Ort)                                                                            |
| 5                  | Mutter M10 und Unterlegscheibe M10 (vor Ort)                                                         |
| 6                  | Abhängeklammer Nr. 6530                                                                              |
| 7                  | Selbstbohrende Schraube Nr. 6540                                                                     |
| 8                  | Montageset Nr. 6550                                                                                  |
| 9                  | Anschlusswinkel Nr. 6560                                                                             |
| 10                 | Rostwinkel Nr. 6570                                                                                  |
| 11                 | Stahlträger                                                                                          |
| 12                 | Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben                              |
| 13                 | Adapter Nr. 6580 für Abhängung Doppelträger                                                          |
| 14                 | Schraube M8 x 30 mm, Mutter M8 und Unterlegscheibe vor Ort (2 Stück pro Abhängung, diagonal ersetzt) |

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                  | Eigenschaften                                                                             | Teile-Nr.            | VPE          | Preis [€]          |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|
| 1 |  | <b>Nr. 6500</b><br>C-Weitspannträger         | Höhe: 102 mm<br>Breite: 32 mm<br>Materialstärke: 2 mm<br>Länge: 4000 mm<br>Länge: 6000 mm | 00060699<br>00060709 | lose<br>lose | 23,95/m<br>23,95/m |
| 2 |  | <b>Nr. 6510</b><br>Abhängekralle             | Belastung bis 0,25 kN                                                                     | 00067312             | 100          | 4,19/Stück         |
| 3 |  | <b>Nr. 6520</b><br>Unterlegplatte            | Abmessung 60 x 28 x 5 mm<br>Bohrung Ø 10,5 mm                                             | 00067313             | 25           | 4,77/Stück         |
| 6 |  | <b>Nr. 6530</b><br>Abhängeklammer mit Gelenk | Stahl verzinkt                                                                            | 00067314             | lose         | 43,40/Stück        |
| 7 |  | <b>Nr. 6540</b><br>Selbstbohrende Schraube   | Ø 6,3 mm x 19 mm                                                                          | 00067315             | 500          | 0,27/Stück         |

## Typ 6500

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|    | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                   | Eigenschaften                                                                                             | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 8  |    | <b>Nr. 6550</b><br>Montageset                 | M 8 x 20 mm<br>Schraube, Beilagscheibe und Mutter                                                         | 00067316  | 100  | 0,27/Stück  |
| 9  |    | <b>Nr. 6560</b><br>Anschlusswinkel            | 118 x 97 x 97 x 3 mm<br>Bohrungen und Langlöcher für M 8                                                  | 00067317  | 25   | 13,07/Stück |
| 10 |    | <b>Nr. 6570</b><br>Rostwinkel                 | 28 x 28 x 2 mm<br>Länge: 4000 mm                                                                          | 00067318  | 8    | 5,98/m      |
| 13 |   | <b>Nr. 6580</b><br>Adapter                    | Länge: 94 mm<br>Breite: 67 mm<br>Gesamthöhe: 28 mm<br>Bohrung für Gewindestab M10<br>4 x Bohrung Ø 8,5 mm | 00067319  | lose | 22,75/Stück |
| 6  |  | <b>Nr. 6590</b><br>Abhängeklammer ohne Gelenk | Stahlblech verzinkt                                                                                       | 00095504  | lose | 13,90/Stück |





# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR AKUSTIKPLATTEN

## System Barriere B

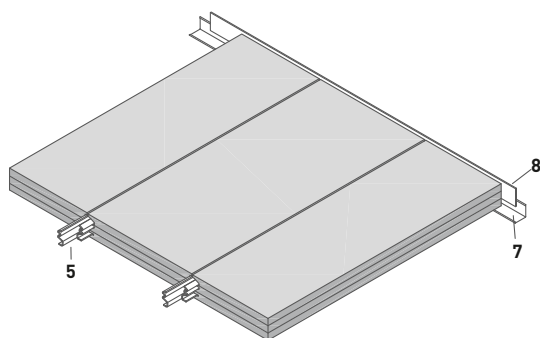
■ OWAconstruct




### FREIGESPANNT – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR



Verlegung von Wand zu Wand



Verlegung mit Bandrasterprofil

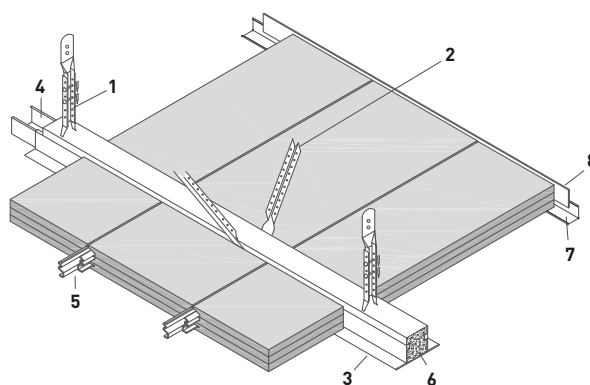

6 Ansetzbinder, H = 50 mm  
(Bandrasterprofilhöhe ca. 35 mm + 15 mm), das Bandrasterprofil ist vor Ort vollständig auszufüllen und 15 mm zu erhöhen.

PASSEND ZU DESSINS MIT KANTE 1b/3



Barriere B | Sternbild





# System Barriere B

## MENGENBEDARF der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Fertigungsmaß                          | Konstruktionsteil                  | von Wand zu Wand | Achsraaster mit Bandraasterprofil              |  |
|----------------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|--|
|                                        |                                    |                  | 2300 x 312,5 mm                                |  |
|                                        |                                    |                  | 2250 x 312,5 mm                                |  |
| 1                                      | Nonius-Abhänger                    | –                | 0,7 Stück                                      |  |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung              | –                | 0,7 Stück                                      |  |
| 1                                      | Sicherungsstift                    | –                | 1,4 Stück                                      |  |
| 3                                      | Bandraasterprofil                  | –                | 0,43 m                                         |  |
| 4                                      | Kupplung                           | –                | 0,12 Stück                                     |  |
|                                        | Wandanker                          | –                | abhängig von Raumgeometrie                     |  |
| 7                                      | Wandprofil                         |                  | abhängig von Raumgeometrie                     |  |
| 8                                      | Dämmschichtbildner                 |                  | abhängig von Raumgeometrie                     |  |
| 5                                      | Barriere-Profil                    |                  | ist bereits in der Platte Barriere B enthalten |  |
| 2                                      | Unterteil für Dreieckaussteifungen | –                | 0,7 Stück                                      |  |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                                    | –                | 7,92                                           |  |





zzgl. Wandprofil, Dämmschichtbildner, Wandanker und ggf. Abhänger-Verlängerung und Sicherungsstift

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                               | Eigenschaften                                                                      | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| 2 |  | <b>Nr. 17/80</b><br>Unterteil<br>für Dreieckaussteifungen | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                          | 00001074  | 100 | 0,52/Stück  |
| 7 |  | <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil                            | Höhe: 50 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm | 00001255  | 10  | 6,33/m      |
| 7 |  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                            | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm | 00033291  | 10  | 4,78/m      |
|   |  | <b>Nr. 75/76</b><br>Wandanker passend zu<br>Nr. 8025/100  | verzinkt                                                                           | 00084556  | 6   | 10,65/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger   | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                            | 00070412  | 100 | 0,16/Stück  |

# System Barriere B

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                  | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
| 1 |    | Nonius-Abhänger                                                              | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                                                                 |           |     |             |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 79/75</b><br>passend zu Nr. 8025/100                                  | Sichtbreite: 75 mm                                                                                                                        | 00001308  | 100 | 0,45/Stück  |
| 1 |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius)<br>passend zu Nr. 79/... | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |             |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                             | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück  |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                            | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück  |
|   |  | <b>Nr. 82/8025G</b><br>Kupplung                                              | Länge: 200 mm<br>verzinkt                                                                                                                 | 00056680  | 25  | 1,32/Stück  |
| 8 |  | <b>Nr. 4439</b><br>Dämmschichtbildner                                        | selbstklebend<br>Länge: 25 m<br>Breite: 36 mm                                                                                             | 00081822  | 1   | 15,20/m     |
| 3 |  | <b>Nr. 8025/100</b><br>Bandrasterprofil                                      | seitliche Auflage: 25 mm<br>Länge: 3750 mm<br>Breite: 100 mm<br>Höhe: 35 mm                                                               | 00032871  | 4   | 17,32/Stück |








# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

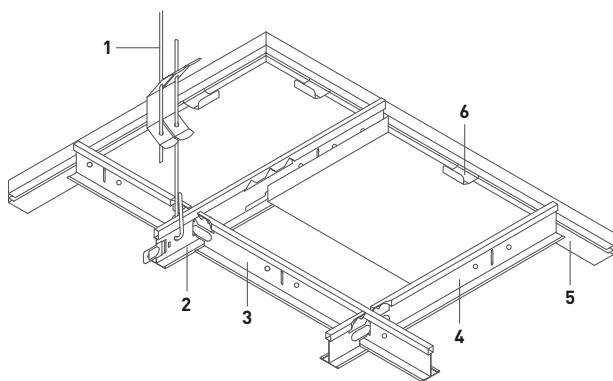

System S 33

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 03 , 04  ODER 07 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.





## System S 33

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß 625 x 625 mm<br>Tragprofilabstand |           |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 625 mm                                      | 1250 mm   |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 2                                      | Tragprofil              | 1,6 m                                       | 0,8 m     |
| 3                                      | Verbindungsprofil, lang | –                                           | 1,6 m     |
| 4                                      | Verbindungsprofil, kurz | 1,6 m                                       | 0,8 m     |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie                  |           |
| 6                                      | Wandklammer             | abhängig von Raumgeometrie                  |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,38                                        | 6,24      |

zzgl. Wandprofil und Wandklammer







### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                              | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                      | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |
|   |  | <b>Nr. 42/24K8</b><br>Contura Füllstück                                                                    | Höhe: 8 mm<br>Sichtbreite (a): 24 mm<br>Farbe: weiß        | 00066078  | 100 | 0,34/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                             | 00066014  | 25  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                             | 00066011  | 25  | 1,87/m     |
| 4 |  | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm                                              | 00059103  | 75  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 625 mm                                              | 00059095  | 75  | 1,87/m     |
| 3 |  | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1200 mm                                             | 00066016  | 50  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1250 mm                                             | 00066013  | 50  | 1,87/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

# System S 33

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                          | Eigenschaften                                                                                                                                                                                   | Teile-Nr.                        | VPE            | Preis [€]                              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------------------------------|
|   |    | <b>Nr. 48</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß <sup>1</sup><br>Länge: 300 mm<br>Länge: 312,5 mm<br>Länge: 400 mm                                                                                                | 00067732<br>00065824<br>00063960 | 75<br>75<br>75 | 2,81/Stück<br>2,74/Stück<br>2,34/Stück |
| 5 |    | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                                       | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)<br>Länge: 3000 mm                                                         | 00085327                         | 10             | 4,25/m                                 |
| 5 |    | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                         | Höhe: 24 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß <sup>1</sup><br>Länge: 3050 mm                                                                                                 | 00066368                         | 40             | 1,35/m                                 |
| 5 |   | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil                                 | Höhe: 33 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm                                                                                  | 00017825                         | 35             | 3,93/m                                 |
| 5 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                 | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm                                                                                                              | 00057684                         | 16             | 4,42/m                                 |
| 6 |  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                                       | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig                                                                                                                                            | 00085624                         | 500            | 0,39/Stück                             |
| 6 |  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile         | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                                                                                                                                   | 00069431                         | 100            | 0,34/Stück                             |
| 5 |  | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil                               | Gesamthöhe: 40 mm<br>Fugentiefe: 20 mm<br>Gesamtbreite: 45 mm<br>Sichtbreite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)<br>Länge: 4000 mm | 00085631                         | 10             | 10,30/m                                |
| 6 |  | <b>Nr. 99009</b><br>Wandklammer                                      | verzinkt                                                                                                                                                                                        | 00083152                         | 100            | 0,81/Stück                             |
| 6 |  | <b>Nr. 99010</b><br>Wandklammer<br>für Stufenwandprofil<br>Nr. 50/15 | verzinkt                                                                                                                                                                                        | 00083153                         | 100            | 0,71/Stück                             |

<sup>1</sup> andere Farben bzw. Längen auf Anfrage







# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

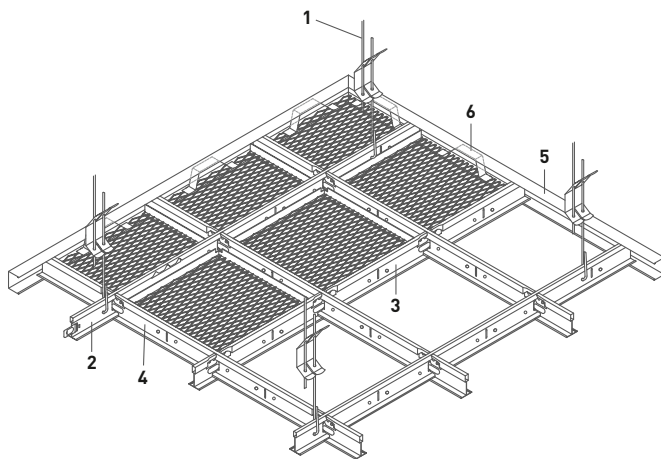System S 33 Mesh


■ OWAconstruct




STRECKMETALL SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE




Typ D

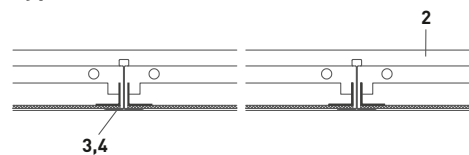

Typ E

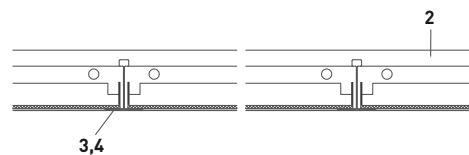

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 03 

Mesh R 16 x 8  
Mesh R 30 x 10  
Mesh R 42 x 13  
Mesh R 60 x 20

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.





# System S 33 Mesh

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß 625 x 625 mm<br>Tragprofilabstand |           |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 625 mm                                      | 1250 mm   |
| 1                                      | Schnellabhänger         | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 2                                      | Tragprofil              | 1,6 m                                       | 0,8 m     |
| 3                                      | Verbindungsprofil, lang | –                                           | 1,6 m     |
| 4                                      | Verbindungsprofil, kurz | 1,6 m                                       | 0,8 m     |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie                  |           |
| 6                                      | Wandklammer             | abhängig von Raumgeometrie                  |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 6,38                                        | 6,24      |

zzgl. Wandprofil und Wandklammer


## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                              | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                                                                 | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3700 mm                                             | 00066014  | 25  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 3750 mm                                             | 00066011  | 25  | 1,87/m     |
| 4 |  | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 600 mm                                              | 00059103  | 75  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 625 mm                                              | 00059095  | 75  | 1,87/m     |
| 3 |  | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                       | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite weiß                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1200 mm                                             | 00066016  | 50  | 1,87/m     |
|   |                                                                                     |                                                                                                            | Länge: 1250 mm                                             | 00066013  | 50  | 1,87/m     |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## System S 33 Mesh

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                          | Eigenschaften                                        | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 5 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm        | 00057684  | 16  | 4,42/m     |
|   |                                                                                   |                                      | Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm                    |           |     |            |
| 6 |  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer       | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig | 00085624  | 500 | 0,39/Stück |








# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

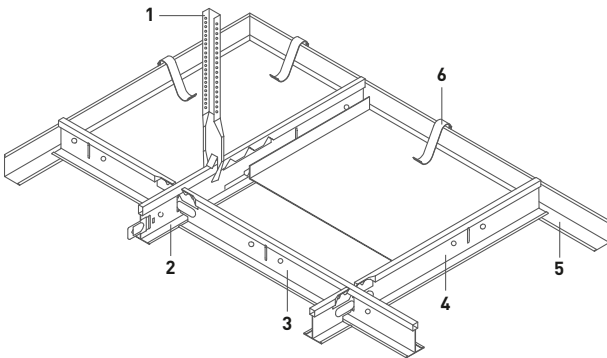System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

■ OWAconstruct



SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 24 MM BREITE PROFILE



PASSEND ZU OBERFLÄCHE MIT KANTE 03



L0 – ungelocht

# System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                         | Rastermaß 625 x 625 mm<br>Tragprofilabstand |           |
|----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------|
| Konstruktionsteil                      |                         | 625 mm                                      | 1250 mm   |
| 1                                      | Nonius-Abhänger         | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung   | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 1                                      | Abhänger-Zwischenteil   | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil      | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 1                                      | Sicherungsstift         | 1,1 Stück                                   | 0,7 Stück |
| 2                                      | Tragprofil              | 1,6 m                                       | 0,8 m     |
| 3                                      | Verbindungsprofil, lang | –                                           | 1,6 m     |
| 4                                      | Verbindungsprofil, kurz | 1,6 m                                       | 0,8 m     |
| 5                                      | Wandprofil              | abhängig von Raumgeometrie                  |           |
| 6                                      | Wandklammer             | abhängig von Raumgeometrie                  |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                         | 27,30                                       | 25,98     |







zzgl. Wandprofil und Wandklammer und ggf. Abhänger-Verlängerung, Zwischenteil, Unterteil und Sicherungsstift

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

| Abbildung | Bezeichnung                                                                              | Eigenschaften                                                                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|           | <b>Nr. 16/...KB</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB | verzinkt/schwarz<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>korrosionsbeständig (KB)<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |             |
|           | <b>Nr. 16/15KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                                                          | 00053436  | 50  | 3,52/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/20KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                                                          | 00052860  | 50  | 3,91/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/30KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                                                          | 00053438  | 50  | 4,46/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/40KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                                                          | 00053097  | 50  | 5,09/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/50KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                                                          | 00053439  | 50  | 5,67/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/60KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                                                          | 00053440  | 50  | 6,28/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/70KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                                                          | 00053200  | 50  | 6,86/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/80KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                                                          | 00053441  | 50  | 7,52/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/90KB</b>                                                                       | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                                                          | 00047135  | 50  | 8,19/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/100KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                                                          | 00053442  | 50  | 8,82/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/110KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                                                         | 00053202  | 25  | 9,43/Stück  |
|           | <b>Nr. 16/120KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                                                         | 00053443  | 25  | 10,24/Stück |
|           | <b>Nr. 16/130KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                                                         | 00053204  | 25  | 11,30/Stück |
|           | <b>Nr. 16/140KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                                                         | 00053463  | 25  | 11,96/Stück |
|           | <b>Nr. 16/150KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                                                         | 00053464  | 25  | 12,84/Stück |
|           | <b>Nr. 16/160KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                                                         | 00053465  | 25  | 13,65/Stück |
|           | <b>Nr. 16/170KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                                                         | 00053466  | 25  | 14,44/Stück |
|           | <b>Nr. 16/180KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                                                         | 00053467  | 25  | 15,27/Stück |
|           | <b>Nr. 16/190KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                                                         | 00053468  | 25  | 16,04/Stück |
|           | <b>Nr. 16/200KB</b>                                                                      | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                                                         | 00053469  | 25  | 16,79/Stück |

# System S 33e mit erhöhtem Korrosionsschutz

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                            | Eigenschaften                                                                                                         | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |    | <b>Nr. 09/45KB</b><br>Abhänger-Unterteil<br>passend zu Nr. 45KB        | Länge: 50 mm<br>verzinkt/schwarz<br>Höchstbelastung 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)                               | 00052859             | 50       | 2,99/Stück       |
| 1 |    | <b>Nr. 16KB</b><br>Nonius-Verlängerung,<br>Zwischenteil                | Länge: 200 mm<br>verzinkt/schwarz<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>Verlängerung max. 160 mm | 00053411             | 50       | 3,51/Stück       |
| 1 |    | <b>Nr. 17/45KB</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu Nr. 45KB           | Länge: 190 mm<br>verzinkt/schwarz<br>Höchstbelastung: 0,40 kN<br>korrosionsbeständig (KB)                             | 00047134             | 50       | 3,29/Stück       |
| 2 |   | <b>Nr. 45KB</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                           | Höhe: 38 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm                             | 00070723<br>00070722 | 25<br>25 | 7,40/m<br>7,40/m |
| 4 |  | <b>Nr. 46KB</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 38 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm                               | 00070724<br>00070720 | 75<br>75 | 7,40/m<br>7,40/m |
| 3 |  | <b>Nr. 47KB</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 38 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm                             | 00070725<br>00070721 | 50<br>50 | 7,40/m<br>7,40/m |
| 5 |  | <b>Nr. 50KB</b><br>Wandprofil                                          | Höhe: 24 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>korrosionsbeständig<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3050 mm             | 00070726             | 40       | 5,57/m           |
| 1 |  | <b>Nr. 76KB</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger              | Länge: ca. 70 mm<br>Dicke: 2,5 mm<br>verzinkt/schwarz<br>korrosionsbeständig (KB)                                     | 00052861             | 100      | 1,61/Stück       |
|   |  | <b>Nr. 99/18KB</b> ☼<br>2-Komponenten-<br>Ausbesserungslack            | Dose 750 ml + Härter<br><b>Achtung: Reaktionshärter</b><br>nur die gewünschte Farbmenge<br>mischen<br>Farbe: schwarz  | 00053001             | 1        | 109,35/Stück     |
| 6 |  | <b>Nr. 99009</b><br>Wandklammer                                        | verzinkt                                                                                                              | 00083152             | 100      | 0,81/Stück       |






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

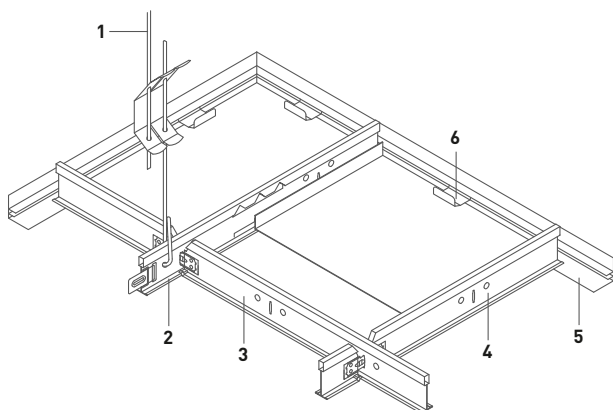System S 45

■ OWAconstruct




SICHTBAR, HERAUSNEHMBAR – 15 MM BREITE PROFILE




Bei Verwendung von auflaufenden Querprofilen kann es bei Kantenausbildung K03 im Stoßbereich zur Bildung von Schattenfugen kommen. Dies ist system- bzw. bauartbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 03



ODER KANTE 16



L0 – ungelocht

Rg2516

Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

# System S 45

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                           | Tragprofilabstand          |           |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------|
|                                             | 625 mm                     | 1250 mm   |
| 1 Schnellabhänger                           | 1,1 Stück                  | 0,7 Stück |
| 2 Tragprofil                                | 1,6 m                      | 0,8 m     |
| 3 Verbindungsprofil, lang                   | –                          | 1,6 m     |
| 4 Verbindungsprofil, kurz                   | 1,6 m                      | 0,8 m     |
| 5 F-Wandprofil                              | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 6 Wandklammer                               | abhängig von Raumgeometrie |           |
| <b>UK-Richtpreis, ca. [€/m<sup>2</sup>]</b> | 6,70                       | 6,56      |

zzgl. Wandprofil und Wandklammer

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/2






|   | Abbildung | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                      | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]                |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| 2 |           | <b>cliq-15-MR</b><br>Tragprofil<br>15 mm breit                                                             | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3000 mm<br>Länge: 3125 mm | 00068517<br>00068514 | 20<br>20 | 1,97/m<br>1,97/m         |
| 4 |           | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm   | 00068518<br>00068515 | 60<br>60 | 1,97/m<br>1,97/m         |
| 3 |           | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm | 00070248<br>00070498 | 60<br>60 | 1,97/m<br>1,97/m         |
|   |           | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft                                      | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 300 mm<br>Länge: 312,5 mm | 00069315<br>00069316 | 60<br>60 | 2,25/Stück<br>2,16/Stück |
| 1 |           | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken         |                      |          |                          |
|   |           | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                               | 00075052             | 100      | 0,36/Stück               |
|   |           | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                               | 00075698             | 100      | 0,47/Stück               |
|   |           | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                               | 00075053             | 100      | 0,62/Stück               |
|   |           | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                              | 00076042             | 100      | 0,79/Stück               |
|   |           | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                              | 00076043             | 100      | 0,90/Stück               |
|   |           | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                              | 00076044             | 100      | 1,02/Stück               |
|   |           | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                              | 00076045             | 100      | 1,09/Stück               |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



# System S 45

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                          | Eigenschaften                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|   |    | <b>Nr. 42/15K8</b><br>Contura Füllstück<br>(Kante 16)                | Höhe<br>Sichtbreite (a)<br>Farbe                                          |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | 8 mm<br>15 mm<br>weiß                                                     | 00066079  | 100 | 0,34/Stück |
| 5 |    | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                                       | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu            |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)                       |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | Länge: 3000 mm                                                            | 00085327  | 10  | 4,25/m     |
| 5 |    | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil<br>nur für Kante 16             | Höhe: 33 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 0,5 mm |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weiß                                                           |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | Länge: 3050 mm                                                            | 00017825  | 35  | 3,93/m     |
| 5 |   | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                 | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm                             |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | Sichtseite weiß                                                           |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                                      | Länge: 3050 mm                                                            | 00057684  | 16  | 4,42/m     |
| 6 |  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                                       | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig                      | 00085624  | 500 | 0,39/Stück |
| 6 |  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile         | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                             | 00069431  | 100 | 0,34/Stück |
| 6 |  | <b>Nr. 99010</b><br>Wandklammer<br>für Stufenwandprofil<br>Nr. 50/15 | verzinkt                                                                  | 00083153  | 100 | 0,71/Stück |






# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

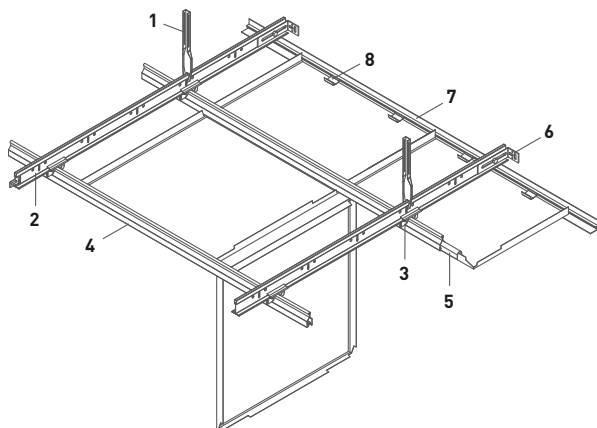System S 22

■ OWAconstruct



## KLEMM-/KLAPPSYSTEM – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 01  ODER KANTE 02 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

## System S 22

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil |                           | Rastermaß mit Tragrost [mm] |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                   |                           | 625 x 625                   |
| 1                 | Nonius-Abhänger           | 0,7 Stück                   |
| 1                 | Abhänger-Verlängerung     | 0,7 Stück                   |
| 1                 | Sicherungsstift           | 0,7 Stück                   |
| 2                 | Tragprofil                | 0,8 m                       |
| 3                 | Kreuzverbinder            | 1,28 Stück                  |
| 4                 | Klemmprofil               | 1,6 m                       |
| 5                 | Verbinder für Klemmprofil | 0,4 Stück                   |
| 6                 | Wandanker                 | abhängig von Raumgeometrie  |
| 7                 | Wandprofil                | abhängig von Raumgeometrie  |
| 8                 | Wandklammer               | abhängig von Raumgeometrie  |

UK-Richtpreis, ca. [€/m<sup>2</sup>]

7,95








zzgl. Wandprofil, Wandanker und Wandklammer und ggf. Abhänger-Verlängerung und Sicherungsstift

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

| Abbildung | Bezeichnung                                                                 | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|           | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius)<br>passend zu Nr. 17/45 | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|           | <b>Nr. 16/15</b>                                                            | L ca.: 123 mm                                                                                                                             | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|           | <b>Nr. 16/20</b>                                                            | L ca.: 171 mm                                                                                                                             | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|           | <b>Nr. 16/30</b>                                                            | L ca.: 273 mm                                                                                                                             | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|           | <b>Nr. 16/40</b>                                                            | L ca.: 376 mm                                                                                                                             | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|           | <b>Nr. 16/50</b>                                                            | L ca.: 476 mm                                                                                                                             | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|           | <b>Nr. 16/60</b>                                                            | L ca.: 576 mm                                                                                                                             | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|           | <b>Nr. 16/70</b>                                                            | L ca.: 676 mm                                                                                                                             | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|           | <b>Nr. 16/80</b>                                                            | L ca.: 776 mm                                                                                                                             | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|           | <b>Nr. 16/90</b>                                                            | L ca.: 876 mm                                                                                                                             | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|           | <b>Nr. 16/100</b>                                                           | L ca.: 976 mm                                                                                                                             | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|           | <b>Nr. 16/110</b>                                                           | L ca.: 1076 mm                                                                                                                            | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|           | <b>Nr. 16/120</b>                                                           | L ca.: 1176 mm                                                                                                                            | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|           | <b>Nr. 16/130</b>                                                           | L ca.: 1276 mm                                                                                                                            | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|           | <b>Nr. 16/140</b>                                                           | L ca.: 1376 mm                                                                                                                            | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|           | <b>Nr. 16/150</b>                                                           | L ca.: 1476 mm                                                                                                                            | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|           | <b>Nr. 16/160</b>                                                           | L ca.: 1576 mm                                                                                                                            | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|           | <b>Nr. 16/170</b>                                                           | L ca.: 1676 mm                                                                                                                            | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|           | <b>Nr. 16/180</b>                                                           | L ca.: 1776 mm                                                                                                                            | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|           | <b>Nr. 16/190</b>                                                           | L ca.: 1876 mm                                                                                                                            | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|           | <b>Nr. 16/200</b>                                                           | L ca.: 1976 mm                                                                                                                            | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |

# System S 22


## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                  | Eigenschaften                                                                                                                                                                | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]        |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|------------------|
| 1 |    | <b>Nr. 17/45</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu cliq-MR    | Länge: 178 mm<br>verzinkt<br>Höchstbelastung: 0,40 kN                                                                                                                        | 00062084             | 100      | 0,75/Stück       |
| 2 |    | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                   | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite weiß<br>Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm                                                                                                           | 00066014<br>00066011 | 25<br>25 | 1,87/m<br>1,87/m |
| 7 |    | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                               | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)                                                         |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                              | Länge: 3000 mm                                                                                                                                                               | 00085327             | 10       | 4,25/m           |
| 7 |   | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                 | Höhe: 24 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß <sup>1</sup>                                                                                                |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                              | Länge: 3050 mm                                                                                                                                                               | 00066368             | 40       | 1,35/m           |
| 6 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                                  | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                                                                                     | 00078115             | 100      | 0,81/Stück       |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger      | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                                                      | 00070412             | 100      | 0,16/Stück       |
| 4 |  | <b>Nr. 87B</b><br>Klemmprofil                                | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Breite: 16 mm<br>verzinkt                                                                                                                   | 00038766             | 10       | 3,04/m           |
| 5 |  | <b>Nr. 88E</b><br>Verbinder<br>für Klemmprofil               | Länge: 108 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                    | 00085122             | 100      | 0,38/Stück       |
| 3 |  | <b>Nr. 93C</b><br>Kreuzverbinder                             | Länge: 54 mm<br>Höhe: 29 mm<br>Breite: 26 mm<br>verzinkt                                                                                                                     | 00085121             | 100      | 0,71/Stück       |
| 8 |  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                                                                                                                | 00069431             | 100      | 0,34/Stück       |
| 7 |  | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil                       | Gesamthöhe: 40 mm<br>Fugentiefe: 20 mm<br>Gesamtbreite: 45 mm<br>Sichtbreite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |                      |          |                  |
|   |                                                                                     |                                                              | Länge: 4000 mm                                                                                                                                                               | 00085631             | 10       | 10,30/m          |

<sup>1</sup> andere Farben bzw. Längen auf Anfrage

## System S 22

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

|          | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                           | Eigenschaften                                       | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
|          |  | <b>Nr. 99006</b><br>Demontagewerkzeug | Werkzeug zum Öffnen von<br>OWAtecta Metallkassetten | 00088560  | lose | 20,30/Stück |
| <b>8</b> |  | <b>Nr. 99009</b><br>Wandklammer       | verzinkt                                            | 00083152  | 100  | 0,81/Stück  |

### TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

| Plattenlänge | Tragprofilabstand | Abhängerabstand |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 625 mm       | max. 1250 mm      | max. 1250 mm    |

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen.



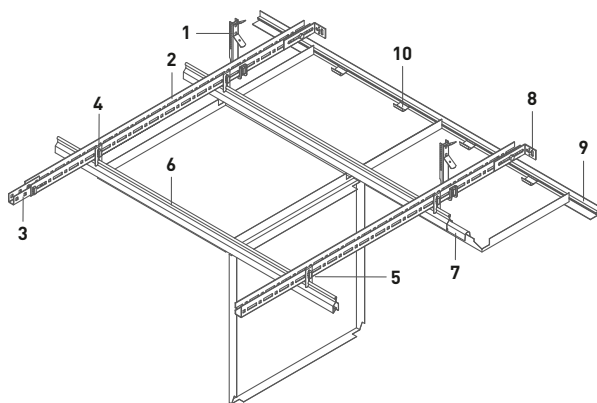
# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN


System S 32

■ OWAconstruct



## KLEMM-/KLAPPSYSTEM – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 01  ODER KANTE 02 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.





## System S 32

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                       | Rastermaß 625 x 625 mm     |               |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|---------------|
| Konstruktionsteil                      |                       | Abgehängt                  | Direktmontage |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 0,5 Stück                  | 0,9 Stück     |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 0,5 Stück                  | 0,9 Stück     |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil    | 0,5 Stück                  | 0,9 Stück     |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 0,5 Stück                  | 0,9 Stück     |
| 2                                      | Tragprofil            | 0,6 m                      | –             |
| 3                                      | Kupplung              | 0,1 Stück                  | –             |
| 4                                      | Abhänger              | 0,9 Stück                  | –             |
| 5                                      | Sicherungsclip        | 1,3 Stück                  | –             |
| 6                                      | Klemmprofil           | 1,6 m                      | –             |
| 7                                      | Verbinder             | 0,4 Stück                  | –             |
| 8                                      | Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie | –             |
| 9                                      | Wandprofil            | abhängig von Raumgeometrie | –             |
| 10                                     | Wandklammer           | abhängig von Raumgeometrie | –             |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 9,32                       | 5,90          |



zzgl. Wandprofil, Wandanker und Wandklammer und  
ggf. Abhänger-Verlängerung, Unterteil und Sicherungsstift

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften                                                                                                        | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 9 |  | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                          | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3000 mm                                                                                                       | 00085327  | 10  | 4,25/m     |
| 5 |  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                        | verzinkt                                                                                                             | 00078108  | 100 | 0,49/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                            | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt                                                         | 00011502  | 10  | 4,46/m     |
| 8 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                             | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                             | 00078115  | 100 | 0,81/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                              | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |
| 3 |  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung<br>für Tragprofil            | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                             | 00078109  | 100 | 1,11/Stück |
| 6 |  | <b>Nr. 87B</b><br>Klemmprofil                           | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Breite: 16 mm<br>verzinkt                                                           | 00038766  | 10  | 3,04/m     |



# System S 32

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

|    | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1  |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 1782E | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | L ca.: 123 mm                                                                                                                             | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | L ca.: 171 mm                                                                                                                             | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | L ca.: 273 mm                                                                                                                             | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | L ca.: 376 mm                                                                                                                             | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | L ca.: 476 mm                                                                                                                             | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | L ca.: 576 mm                                                                                                                             | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | L ca.: 676 mm                                                                                                                             | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | L ca.: 776 mm                                                                                                                             | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | L ca.: 876 mm                                                                                                                             | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | L ca.: 976 mm                                                                                                                             | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | L ca.: 1076 mm                                                                                                                            | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | L ca.: 1176 mm                                                                                                                            | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | L ca.: 1276 mm                                                                                                                            | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | L ca.: 1376 mm                                                                                                                            | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | L ca.: 1476 mm                                                                                                                            | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | L ca.: 1576 mm                                                                                                                            | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | L ca.: 1676 mm                                                                                                                            | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | L ca.: 1776 mm                                                                                                                            | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | L ca.: 1876 mm                                                                                                                            | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | L ca.: 1976 mm                                                                                                                            | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 4  |  | <b>Nr. 11E</b><br>Abhänger                                                     | Länge: 52 mm<br>Breite: 20 mm<br>verzinkt                                                                                                 | 00078113  | 100 | 0,43/Stück |
| 7  |  | <b>Nr. 88E</b><br>Verbinder<br>für Klemmprofil                                 | Länge: 108 mm<br>verzinkt                                                                                                                 | 00085122  | 100 | 0,38/Stück |
|    |  | <b>Nr. 1287E</b><br>Federspannhänger<br>für Klemmprofil Nr. 87B                | Länge: 120 mm<br>Breite: 25 mm<br>verzinkt                                                                                                | 00077658  | 100 | 0,85/Stück |
| 1  |  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                  | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                                                                   | 00077660  | 100 | 0,98/Stück |
| 10 |  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile                   | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                                                                             | 00069431  | 100 | 0,34/Stück |

## System S 32

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                            | Eigenschaften                                                                                                         | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
| 9 |  | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil | Gesamthöhe: 40 mm<br>Fugentiefe: 20 mm<br>Gesamtbreite: 45 mm<br>Sichtbreite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu |           |      |             |
|   |                                                                                   |                                        | Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)<br>Länge: 4000 mm                                                | 00085631  | 10   | 10,30/m     |
|   |  | <b>Nr. 99006</b><br>Demontagewerkzeug  | Werkzeug zum Öffnen von<br>OWAtecta Metallkassetten                                                                   | 00088560  | lose | 20,30/Stück |

| Plattenlänge | Tragprofilabstand | Abhängerabstand |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 600 mm       | 1900 mm           | 1200 mm         |
| 625 mm       | 1875 mm           | 1250 mm         |

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger Nr. 11E im Kreuzungspunkt.




# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

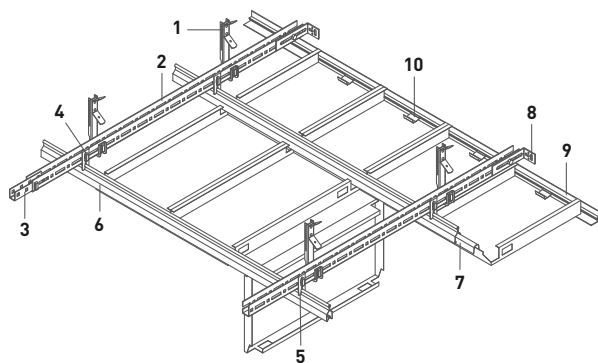System S 32 L

■ OWAconstruct



## KLEMM-/KLAPPSYSTEM – VERDECKT, ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 02s 

L0 – ungelocht  
Rg2516

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.


# System S 32 L

## MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

|                                        |                       | Rastermaß mit Tragrost [mm] |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Konstruktionsteil                      |                       | 2000 x 312,5                |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 0,5 Stück                   |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 0,5 Stück                   |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil    | 0,5 Stück                   |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 0,5 Stück                   |
| 2                                      | Tragprofil            | 0,95 m                      |
| 3                                      | Kupplung              | 0,25 Stück                  |
| 4                                      | Abhänger              | 0,5 Stück                   |
| 5                                      | Sicherungsclip        | 1,0 Stück                   |
| 6                                      | Klemmprofil           | 0,5 m                       |
| 7                                      | Verbinder             | 0,13 Stück                  |
| 8                                      | Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie  |
| 9                                      | Wandprofil            | abhängig von Raumgeometrie  |
| 10                                     | Wandklammer           | abhängig von Raumgeometrie  |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 7,28                        |

zzgl. Wandprofil, Wandanker und Wandklammer und ggf. Abhänger-Verlängerung, Unterteil und Sicherungsstift

## SYSTEMKOMPONENTEN 1/3

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                          | Eigenschaften                                                                                                        | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 4 |  | <b>Nr. 11E</b><br>Abhänger                           | Länge: 52 mm<br>Breite: 20 mm<br>verzinkt                                                                            | 00078113  | 100 | 0,43/Stück |
| 9 |  | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                       | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                      | Länge: 3000 mm                                                                                                       | 00085327  | 10  | 4,25/m     |
| 5 |  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                     | verzinkt                                                                                                             | 00078108  | 100 | 0,49/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                         | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt                                                         | 00011502  | 10  | 4,46/m     |
| 8 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                          | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                             | 00078115  | 100 | 0,81/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                              | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |
| 3 |  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung für Tragprofil            | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                             | 00078109  | 100 | 1,11/Stück |


# System S 32 L

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/3

|    | Abbildung | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1  |           | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 1782E | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm                                     |           |     |            |
|    |           | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                                                          | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                                                          | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                                                          | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                                                          | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                                                          | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                                                          | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                                                          | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                                                          | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                                                          | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                                                          | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                                                         | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                                                         | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                                                         | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                                                         | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                                                         | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                                                         | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                                                         | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                                                         | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                                                         | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|    |           | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                                                         | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 6  |           | <b>Nr. 87B</b><br>Klemmprofil                                                  | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Breite: 16 mm<br>verzinkt                                                                                                                    | 00038766  | 10  | 3,04/m     |
| 7  |           | <b>Nr. 88E</b><br>Verbinder<br>für Klemmprofil                                 | Länge: 108 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                     | 00085122  | 100 | 0,38/Stück |
| 1  |           | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                  | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                                                                                                       | 00077660  | 100 | 0,98/Stück |
| 10 |           | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile                   | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                                                                                                                 | 00069431  | 100 | 0,34/Stück |
| 9  |           | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil                                         | Gesamthöhe: 40 mm<br>Fugentiefe: 20 mm<br>Gesamtbreite: 45 mm<br>Sichtbreite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003) |           |     |            |
|    |           |                                                                                | Länge: 4000 mm                                                                                                                                                                | 00085631  | 10  | 10,30/m    |

## System S 32 L

### SYSTEMKOMPONENTEN 3/3


| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                           | Eigenschaften                                       | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
|  | <b>Nr. 99006</b><br>Demontagewerkzeug | Werkzeug zum Öffnen von<br>OWAtecta Metallkassetten | 00088560  | lose | 20,30/Stück |

### TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

| Plattenlänge | Tragprofilabstand | Abhängerabstand |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 1250 mm      | 1350 mm           | 1250 mm         |
| 1500 mm      | 1200 mm           | 1500 mm         |
| 2000 mm      | 1050 mm           | 2000 mm         |
| 2500 mm      | 850 mm            | 2000 mm         |

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger Nr. 11E im Kreuzungspunkt.







# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 39

■ OWAconstruct


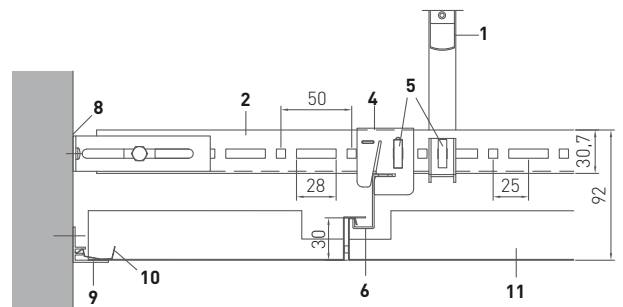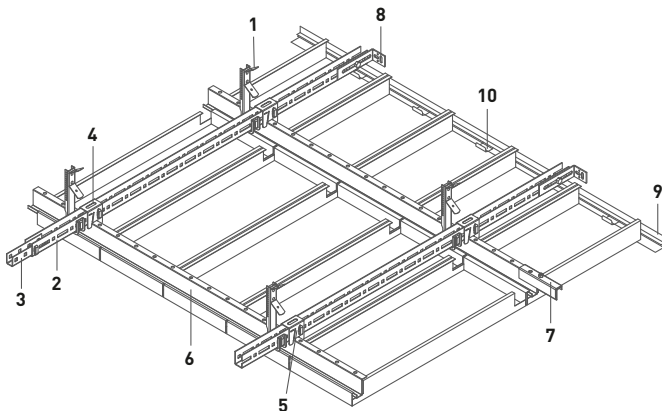
## EINHÄNGESYSTEM MIT Z-PROFIL – HERAUSNEHMBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 11 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516

Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.




## System S 39

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                       | Rastermaß mit Tragrost [mm] |            |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|                                        |                       | 1250 x 300                  | 2000 x 300 |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil    | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil            | 0,8 m                       | 1,0 m      |
| 3                                      | Kupplung              | 0,21 Stück                  | 0,27 Stück |
| 4                                      | Abhänger              | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 5                                      | Sicherungsclip        | 1,2 Stück                   | 1,0 Stück  |
| 6                                      | Z-Profil              | 0,8 m                       | 0,5 m      |
| 7                                      | Verbinder             | 0,2 Stück                   | 0,15 Stück |
| 8                                      | Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie  |            |
| 9                                      | F-Wandprofil          | abhängig von Raumgeometrie  |            |
| 10                                     | Wandklammer           | abhängig von Raumgeometrie  |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 11,93                       | 10,34      |






zzgl. Wandprofil, Wandanker und Wandklammer und  
ggf. Abhänger-Verlängerung, Unterteil und Sicherungsstift

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften                                                                                                        | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 4 |  | <b>Nr. 12E02</b><br>Abhänger<br>für Z-Tragprofil        | Länge: 47 mm<br>Breite: 23 mm<br>verzinkt                                                                            | 00078111  | 100 | 1,25/Stück |
| 7 |  | <b>Nr. 25E</b><br>Verbindungs-Z-Profil                  | Länge: 100 mm                                                                                                        | 00078110  | 100 | 3,81/Stück |
| 9 |  | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                          | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3000 mm                                                                                                       | 00085327  | 10  | 4,25/m     |
| 5 |  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                        | verzinkt                                                                                                             | 00078108  | 100 | 0,49/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                            | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt                                                         | 00011502  | 10  | 4,46/m     |
| 8 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                             | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                             | 00078115  | 100 | 0,81/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                              | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |

# System S 39

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|    | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1  |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 1782E | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 3  |  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung<br>für Tragprofil                                   | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                                                  | 00078109  | 100 | 1,11/Stück |
| 6  |  | <b>Nr. 90E01</b> (gelocht)<br>Z-Tragprofil                                     | Länge: 3000 mm<br>Breite: 28 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>verzinkt                                                               | 00075610  | 10  | 6,80/m     |
| 1  |  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                  | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                                                                   | 00077660  | 100 | 0,98/Stück |
| 10 |  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile                   | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                                                                             | 00069431  | 100 | 0,34/Stück |
| 9  |  | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil                                         | Gesamthöhe: 40 mm<br>Fugentiefe: 20 mm<br>Gesamtbreite: 45 mm<br>Sichtbreite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu                     |           |     |            |
|    |                                                                                     |                                                                                | Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnlt. RAL 9003)                                                                                      |           |     |            |
|    |                                                                                     |                                                                                | Länge: 4000 mm                                                                                                                            | 00085631  | 10  | 10,30/m    |

## System S 39

---

### TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

| Plattenlänge | Tragprofilabstand | Abhängerabstand |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 600 mm       | 1875 mm           | 1200 mm         |
| 625 mm       | 1875 mm           | 1250 mm         |
| 1250 mm      | 1350 mm           | 1250 mm         |
| 1500 mm      | 1200 mm           | 1500 mm         |
| 2000 mm      | 1050 mm           | 2000 mm         |
| 2500 mm      | 850 mm            | 2000 mm         |

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.



# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 39 Mesh

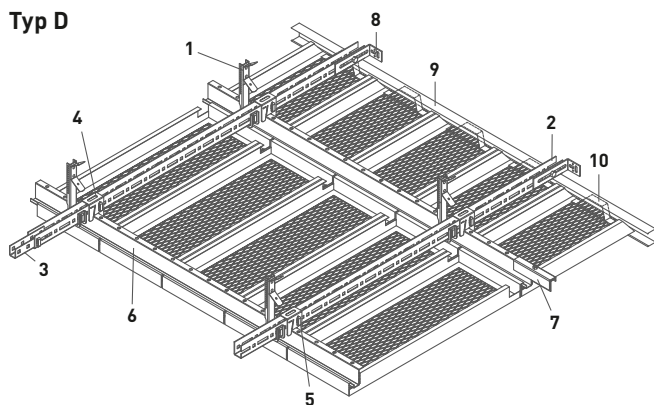
■ OWAconstruct




## STRECKMETALL EINHÄNGESYSTEM MIT Z-PROFIL – HERAUSNEHMBAR



Typ D



Typ E

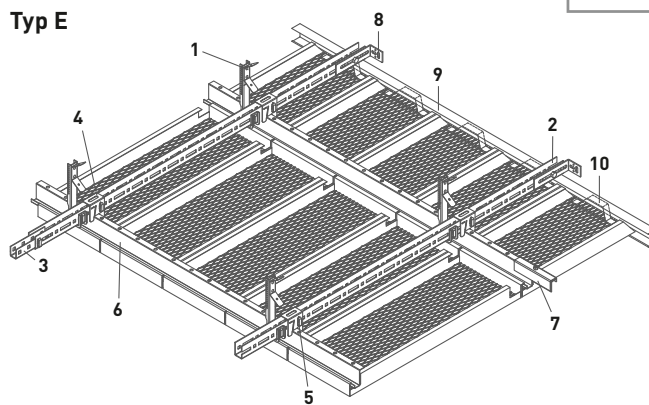

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 11 

Mesh R 16 x 8

Mesh R 30 x 10

Mesh R 42 x 13

Mesh R 60 x 20

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.




## System S 39 Mesh

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                       | Rastermaß mit Tragrost [mm] |            |
|----------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|
|                                        |                       | 1250 x 300                  | 2000 x 300 |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil    | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 2                                      | Tragprofil            | 0,8 m                       | 1,0 m      |
| 3                                      | Kupplung              | 0,21 Stück                  | 0,27 Stück |
| 4                                      | Abhänger              | 0,6 Stück                   | 0,5 Stück  |
| 5                                      | Sicherungsclip        | 1,2 Stück                   | 1,0 Stück  |
| 6                                      | Z-Profil              | 0,8 m                       | 0,5 m      |
| 7                                      | Verbinder             | 0,2 Stück                   | 0,15 Stück |
| 8                                      | Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie  |            |
| 9                                      | C-Wandprofil          | abhängig von Raumgeometrie  |            |
| 10                                     | Wandklammer           | abhängig von Raumgeometrie  |            |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 11,93                       | 10,34      |



zzgl. Wandprofil, Wandanker und Wandklammer und  
ggf. Abhänger-Verlängerung, Unterteil und Sicherungsstift

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften                                                    | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 4 |  | <b>Nr. 12E02</b><br>Abhänger<br>für Z-Tragprofil        | Länge: 47 mm<br>Breite: 23 mm<br>verzinkt                        | 00078111  | 100 | 1,25/Stück |
| 7 |  | <b>Nr. 25E</b><br>Verbindungs-Z-Profil                  | Länge: 100 mm                                                    | 00078110  | 100 | 3,81/Stück |
| 9 |  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                    | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß |           |     |            |
|   |                                                                                     |                                                         | Länge: 3050 mm                                                   | 00057684  | 16  | 4,42/m     |
| 5 |  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                        | verzinkt                                                         | 00078108  | 100 | 0,49/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                            | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt     | 00011502  | 10  | 4,46/m     |
| 8 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                             | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt         | 00078115  | 100 | 0,81/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                          | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |

# System S 39 Mesh

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|    | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1  |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 1782E | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | L ca.: 123 mm                                                                                                                             | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | L ca.: 171 mm                                                                                                                             | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | L ca.: 273 mm                                                                                                                             | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | L ca.: 376 mm                                                                                                                             | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | L ca.: 476 mm                                                                                                                             | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | L ca.: 576 mm                                                                                                                             | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | L ca.: 676 mm                                                                                                                             | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | L ca.: 776 mm                                                                                                                             | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | L ca.: 876 mm                                                                                                                             | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | L ca.: 976 mm                                                                                                                             | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | L ca.: 1076 mm                                                                                                                            | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | L ca.: 1176 mm                                                                                                                            | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | L ca.: 1276 mm                                                                                                                            | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | L ca.: 1376 mm                                                                                                                            | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | L ca.: 1476 mm                                                                                                                            | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | L ca.: 1576 mm                                                                                                                            | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | L ca.: 1676 mm                                                                                                                            | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | L ca.: 1776 mm                                                                                                                            | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | L ca.: 1876 mm                                                                                                                            | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | L ca.: 1976 mm                                                                                                                            | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 3  |  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung<br>für Tragprofil                                   | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                                                  | 00078109  | 100 | 1,11/Stück |
| 6  |  | <b>Nr. 90E01</b> (gelocht)<br>Z-Tragprofil                                     | Länge: 3000 mm<br>Breite: 28 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>verzinkt                                                               | 00075610  | 10  | 6,80/m     |
| 1  |  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                  | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                                                                   | 00077660  | 100 | 0,98/Stück |
| 10 |  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                                                 | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig                                                                                      | 00085624  | 500 | 0,39/Stück |




## System S 39 Mesh
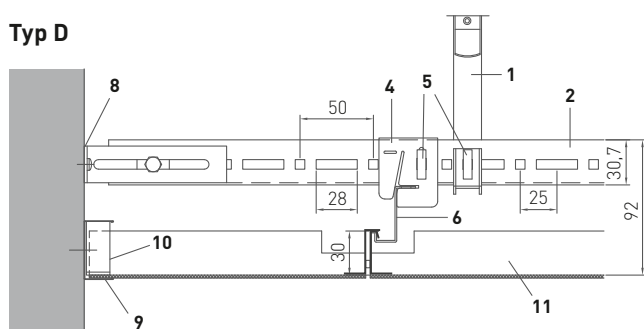
### TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND


| Plattenlänge | Tragprofilabstand | Abhängerabstand |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 600 mm       | 1875 mm           | 1200 mm         |
| 625 mm       | 1875 mm           | 1250 mm         |
| 1250 mm      | 1350 mm           | 1250 mm         |
| 1500 mm      | 1200 mm           | 1500 mm         |
| 2000 mm      | 1050 mm           | 2000 mm         |
| 2500 mm      | 850 mm            | 2000 mm         |

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.

**Typ D**



**Typ E**

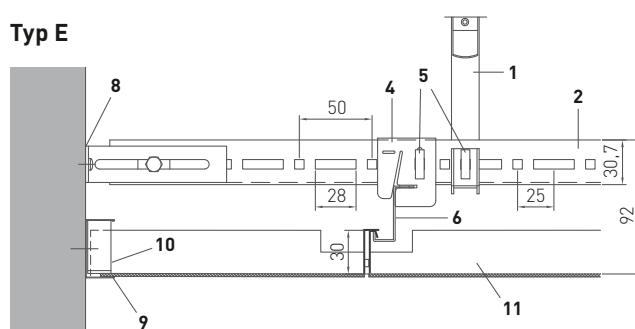





## UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN


System S 36 – aufgelegt

■ OWAconstruct



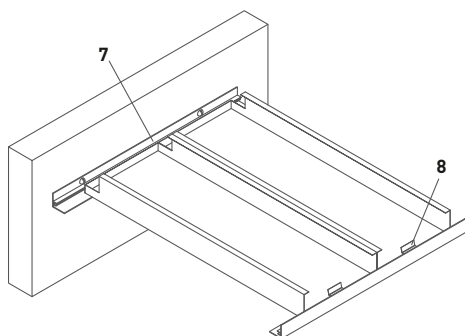FLURDECKEN – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 03 

L0 – ungelocht

Rg0702




Rg2516

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

## System S 36 – aufgelegt

MENGENBEDARF UND RICHTPREISE abhängig von der Raumgeometrie

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/1


|   | Abbildung                                                                          | Bezeichnung                                                  | Eigenschaften                                       | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 7 |   | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                               | Höhe: 25 mm                                         |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Breite: 25 mm                                       |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Dicke: 1,2 mm                                       |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Material: Alu                                       |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)  |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Länge: 3000 mm                                      | 00085327  | 10  | 4,25/m     |
|   |                                                                                    |                                                              | Sichtseite reinweiß (ähnl. RAL 9010)                |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Länge: 4000 mm                                      | 00093616  | 40  | 7,42/m     |
| 8 |   | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile | Breite: 37 mm                                       | 00069431  | 100 | 0,34/Stück |
|   |                                                                                    |                                                              | Länge: 40 mm                                        |           |     |            |
| 7 |  | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil                       | Gesamthöhe: 40 mm                                   |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Fugentiefe: 20 mm                                   |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Gesamtbreite: 45 mm                                 |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Sichtbreite: 25 mm                                  |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Dicke: 1,2 mm                                       |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Material: Alu                                       |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                              | Länge: 4000 mm                                      | 00085631  | 10  | 10,30/m    |




# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

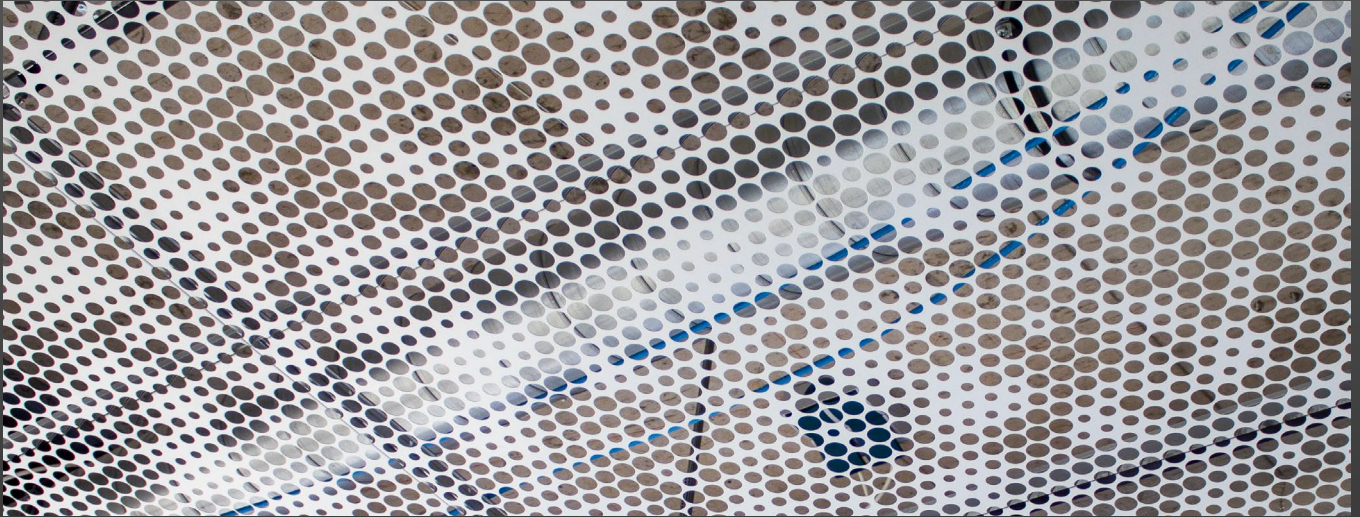System S 36 – Success

■ OWAconstruct



## FLURDECKEN – VERDECKT, ABKLAPPBAR

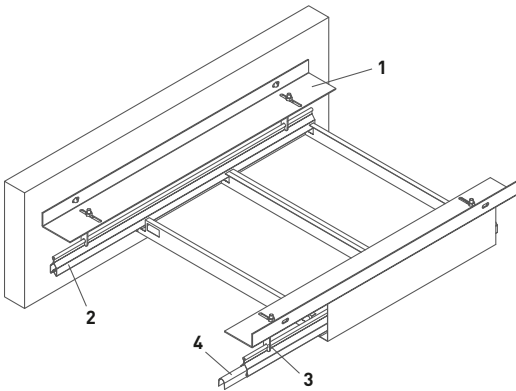

PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT LÄNGSKANTE 10  UND STIRNKANTE 02s 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516



Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

## System S 36 – Success

MENGENBEDARF UND RICHTPREISE abhängig von der Raumgeometrie

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/1

|   | Abbildung                                                                          | Bezeichnung                                    | Eigenschaften                                                                        | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1 |   | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                    | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                             | 00078115  | 100 | 0,81/Stück |
| 2 |   | <b>Nr. 87B</b><br>Klemmprofil                  | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Breite: 16 mm<br>verzinkt                           | 00038766  | 10  | 3,04/m     |
| 4 |   | <b>Nr. 88E</b><br>Verbinder<br>für Klemmprofil | Länge: 108 mm<br>verzinkt                                                            | 00085122  | 100 | 0,38/Stück |
| 3 |   | <b>Nr. 1387E</b><br>Abhänger                   | Länge: 58 mm<br>Breite: 15 mm<br>verzinkt                                            | 00077659  | 100 | 0,66/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 5110B</b><br>Tragwinkel                 | Höhe: 30 mm<br>Breite: 70 mm<br>Dicke: 2 mm<br>Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz |           |     |            |
|   |                                                                                    |                                                | Länge: 3000 mm                                                                       | 00084692  | 4   | 11,90/m    |

Weitere Anschlussvarianten siehe [Druckschrift 9336](#).





# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

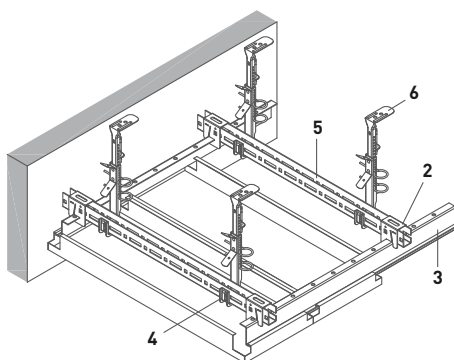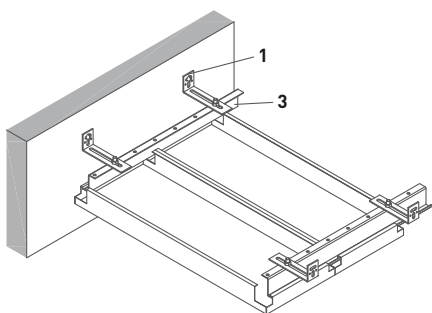System S 36 – Progress

■ OWAconstruct



FLURDECKEN – VERDECKT, HERAUSNEHMBAR BZW. ABKLAPPBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT LÄNGSKANTE 10  UND STIRNKANTE 11s 

L0 – ungelocht

Rg0702

Rg2516


Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.

## System S 36 – Progress

MENGENBEDARF UND RICHTPREISE abhängig von der Raumgeometrie



### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 2 |    | <b>Nr. 12E02</b><br>Abhänger<br>für Z-Tragprofil                               | Länge: 47 mm<br>Breite: 23 mm<br>verzinkt                                                                                                 | 00078111  | 100 | 1,25/Stück |
| 6 |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 1782E | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                               | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|   |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                              | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 4 |  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                                               | verzinkt                                                                                                                                  | 00078108  | 100 | 0,49/Stück |
| 5 |  | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                                                   | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt                                                                              | 00011502  | 10  | 4,46/m     |
| 1 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                                                    | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                                                  | 00078115  | 100 | 0,81/Stück |
| 6 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                        | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                   | 00070412  | 100 | 0,16/Stück |
| 5 |  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung<br>für Tragprofil                                   | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                                                  | 00078109  | 100 | 1,11/Stück |




## System S 36 – Progress

### SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|   | Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                   | Eigenschaften                                                                            | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 3 |  | <b>Nr. 90E01</b> (gelocht)<br>Z-Tragprofil    | Länge: 3000 mm<br>Breite: 28 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>verzinkt              | 00075610  | 10  | 6,80/m     |
| 6 |  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                  | 00077660  | 100 | 0,98/Stück |
| 1 |  | <b>Nr. 5110B</b><br>Tragwinkel                | Höhe: 30 mm<br>Breite: 70 mm<br>Dicke: 2 mm<br><br>Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz |           |     |            |
|   |                                                                                   |                                               | Länge: 3000 mm                                                                           | 00084692  | 4   | 11,90/m    |

Weitere Anschlussvarianten siehe [Druckschrift 9336](#).








# UNTERKONSTRUKTIONEN FÜR METALLKASSETTEN

System S 48

■ OWAconstruct


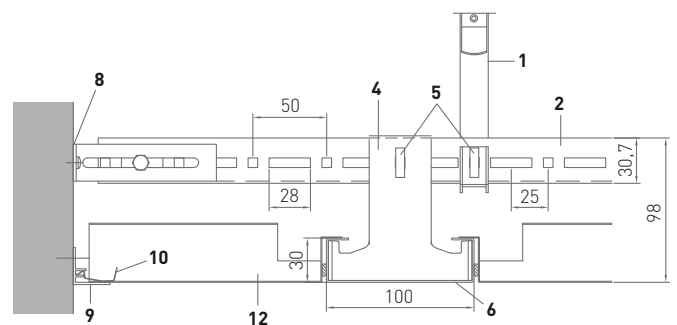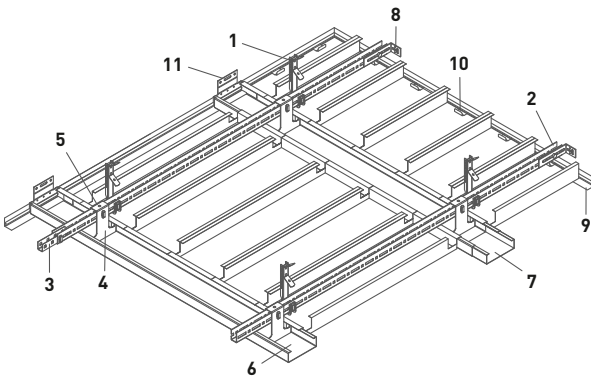
## BANDRASTERSYSTEM (C-ZARGE) – HERAUSNEHMBAR



PASSEND ZU PERFORATIONEN MIT KANTE 10  ODER KANTE 13 

L0 – ungelocht

Rg2516

Rd1522

Weitere Perforationen und Streckmetall auf Anfrage.


## System S 48

### MENGENBEDARF UND RICHTPREISE der Unterkonstruktion pro m<sup>2</sup>

| Konstruktionsteil                      |                       | Achismaß mit Tragrost [mm] |           |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|
|                                        |                       | 1250                       | 1500      |
| 1                                      | Nonius-Abhänger       | 0,6 Stück                  | 0,7 Stück |
| 1                                      | Abhänger-Verlängerung | 0,6 Stück                  | 0,7 Stück |
| 1                                      | Abhänger-Unterteil    | 0,6 Stück                  | 0,7 Stück |
| 1                                      | Sicherungsstift       | 0,6 Stück                  | 0,7 Stück |
| 2                                      | Tragprofil            | 0,7 m                      | 0,8 m     |
| 3                                      | Kupplung              | 0,1 Stück                  | 0,2 Stück |
| 4                                      | Abhänger              | 0,6 Stück                  | 0,5 Stück |
| 5                                      | Sicherungsclip        | 1,3 Stück                  | 1,4 Stück |
| 6                                      | C-Bandraster          | 0,8 m                      | 0,7 m     |
| 7                                      | Verbinder             | 0,2 Stück                  | 0,2 Stück |
| 8                                      | Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 9                                      | F-Wandprofil          | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 10                                     | Wandklammer           | abhängig von Raumgeometrie |           |
| 11                                     | Wandanker             | abhängig von Raumgeometrie |           |
| UK-Richtpreis, ca. [€/m <sup>2</sup> ] |                       | 20,49                      | 19,51     |







zzgl. Wandprofil, Wandanker und Wandklammer und  
ggf. Abhänger-Verlängerung, Unterteil und Sicherungsstift

### SYSTEMKOMPONENTEN 1/2

|   | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                             | Eigenschaften                                                                                                        | Teile-Nr.            | VPE       | Preis [€]            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| 9 |  | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                          | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu<br>Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |                      |           |                      |
| 5 |  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                        | verzinkt                                                                                                             | 00085327<br>00078108 | 10<br>100 | 4,25/m<br>0,49/Stück |
| 2 |  | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                            | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt                                                         | 00011502             | 10        | 4,46/m               |
| 8 |  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                             | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                             | 00078115             | 100       | 0,81/Stück           |
| 1 |  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                              | 00070412             | 100       | 0,16/Stück           |
| 3 |  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung<br>für Tragprofil            | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                             | 00078109             | 100       | 1,11/Stück           |
| 1 |  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil           | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                                              | 00077660             | 100       | 0,98/Stück           |

# System S 48

## SYSTEMKOMPONENTEN 2/2

|    | Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                 | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
| 1  |    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius)<br>passend zu Nr. 1782E | verzinkt<br>auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                            | L ca.: 123 mm                                                                                                                             | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                            | L ca.: 171 mm                                                                                                                             | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                            | L ca.: 273 mm                                                                                                                             | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                            | L ca.: 376 mm                                                                                                                             | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                            | L ca.: 476 mm                                                                                                                             | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                            | L ca.: 576 mm                                                                                                                             | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                            | L ca.: 676 mm                                                                                                                             | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                            | L ca.: 776 mm                                                                                                                             | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                            | L ca.: 876 mm                                                                                                                             | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                           | L ca.: 976 mm                                                                                                                             | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                           | L ca.: 1076 mm                                                                                                                            | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                           | L ca.: 1176 mm                                                                                                                            | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                           | L ca.: 1276 mm                                                                                                                            | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                           | L ca.: 1376 mm                                                                                                                            | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                           | L ca.: 1476 mm                                                                                                                            | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                           | L ca.: 1576 mm                                                                                                                            | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                           | L ca.: 1676 mm                                                                                                                            | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                           | L ca.: 1776 mm                                                                                                                            | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                           | L ca.: 1876 mm                                                                                                                            | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|    |                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                           | L ca.: 1976 mm                                                                                                                            | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |
| 10 |  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile                | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                                                                             | 00069431  | 100 | 0,34/Stück |
| 1  |  | <b>Nr. 7010B</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                               | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                                                                 | 00077641  | 100 | 3,04/Stück |
| 11 |  | <b>Nr. 7510B</b><br>Wandanker bzw.<br>Querverbinder für<br>C-Bandraster     | verzinkt                                                                                                                                  | 00077643  | 10  | 5,05/Stück |
| 4  |  | <b>Nr. 7910E</b><br>Abhänger                                                | Höhe: 100 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                                                                | 00078112  | 100 | 4,85/Stück |
| 6  |  | <b>Nr. 8010B</b><br>C-Bandrasterprofil (Zargen)                             | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 30 mm<br>Breite: 100 mm<br>Dicke: 1,00 mm<br>weiß                                                                 | 00077637  | 4   | 14,10/m    |
| 7  |  | <b>Nr. 8210B</b><br>Verbinder                                               | Länge: 100 mm<br>Breite: 97 mm<br>verzinkt                                                                                                | 00077640  | 10  | 3,04/Stück |

## System S 48

---

### TRAGPROFIL- UND ABHÄNGERABSTAND

| Plattenlänge | Tragprofilabstand | Abhängerabstand |
|--------------|-------------------|-----------------|
| 600 mm       | 1875 mm           | 1200 mm         |
| 625 mm       | 1875 mm           | 1250 mm         |
| 1250 mm      | 1350 mm           | 1250 mm         |
| 1500 mm      | 1200 mm           | 1500 mm         |
| 2000 mm      | 1050 mm           | 2000 mm         |
| 2500 mm      | 850 mm            | 2000 mm         |

Tragprofil- und Abhängerabstände gelten ohne zusätzliche Belastungen. Anordnung der Abhänger im Kreuzungspunkt.

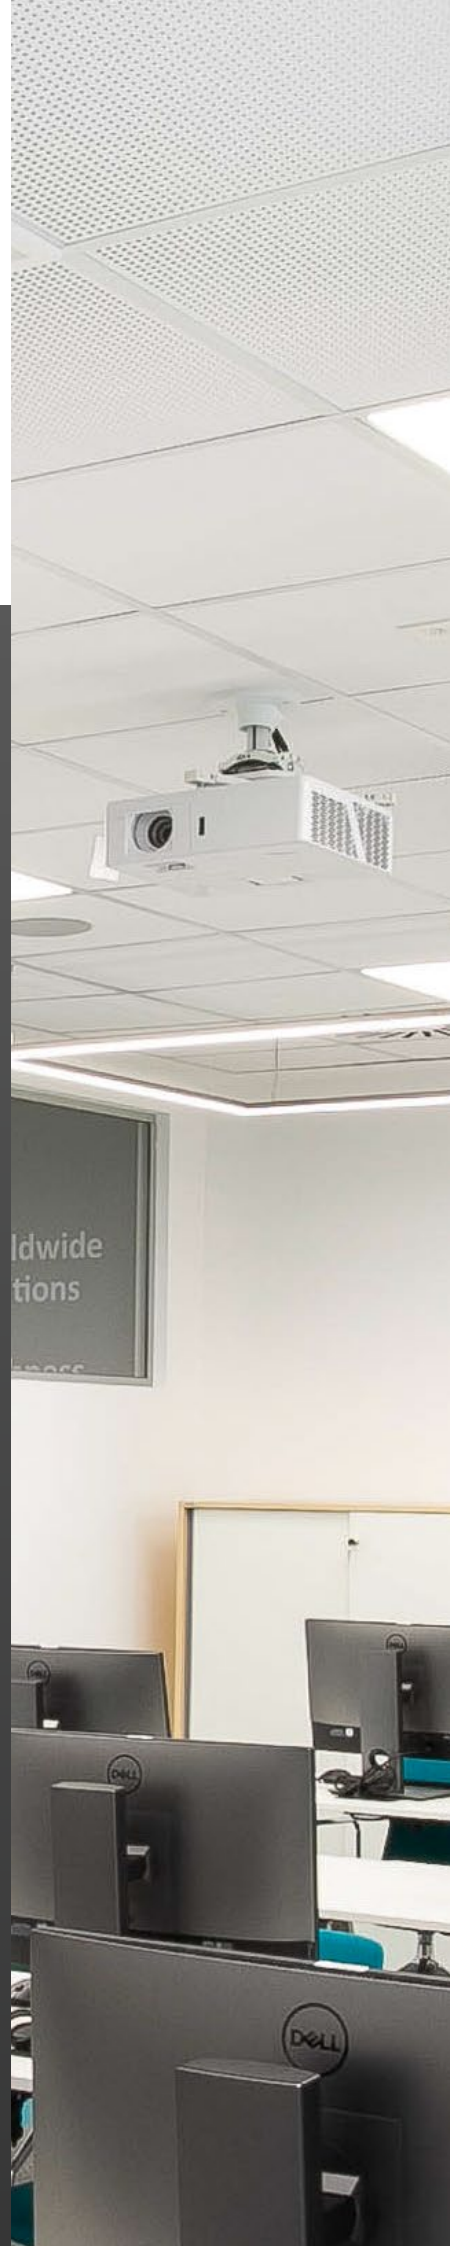


## EINBAULEUCHTEN

---

■ OWAconstruct

Neben hochwertigen Akustikdeckenplatten und passgenauen Unterkonstruktionen ergänzen optimal auf die OWA Deckensysteme abgestimmte Lichtlösungen das Gesamtkonzept. Akustik und Licht wirken gemeinsam. Verschiedene Einbauleuchten lassen sich frei miteinander kombinieren und schaffen abwechslungsreiche Flächenbilder. Eine harmonische und zuverlässige Komplettlösung – alles aus einer Hand.









# DESIGNLEUCHTEN

## OWAlight *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



**Lichtfarbe:** 4000 K, dimmbar DALI

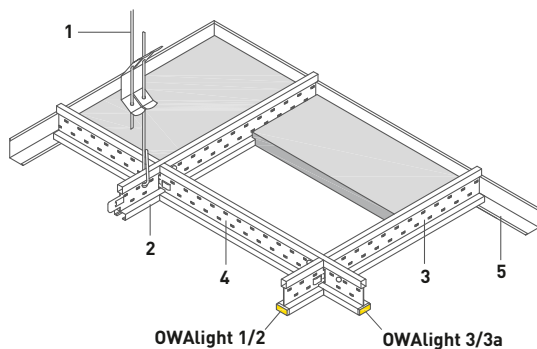
**Elektrische Ausrüstung:**

- LED-Treiber, Spannung: 24 V, DC
- Leistungsaufnahme:
  - 12 W (600 mm LED-Band)
  - 24 W (1200 mm LED-Band)
- Anschluss über externes Vorschaltgerät/Transformator

## OWAlight

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 15b OWAline                                                                       |
|  |  |
|  |  |



## LED-LICHTSCHIENEN – OWAlight für System S 15b OWAline

|             | Beschreibung                                                                                                                                                                                                                                               | Teile-Nr. | Schutzart | VPE | Preis [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|---------------------|
| OWAlight 1  | Verbindungsprofil, Länge: 600 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm<br>Außenseite weiß<br>Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm<br>Schiene steckerfertig konfektioniert<br>Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 12 W                          | 00072860  | IP 20     | 1   | 106,85    | X                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |     |           |                     |
| OWAlight 2  | Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm<br>Außenseite weiß, mit mittiger Stanzung<br>Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 600 mm<br>Schiene steckerfertig konfektioniert<br>Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 12 W  | 00072861  | IP 20     | 1   | 110,70    | X                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |     |           |                     |
| OWAlight 3  | Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm<br>Außenseite weiß, mit mittiger Stanzung<br>Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm<br>Schiene steckerfertig konfektioniert<br>Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 24 W | 00072862  | IP 20     | 1   | 199,70    | X                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |     |           |                     |
| OWAlight 3a | Verbindungsprofil, Länge: 1200 mm, Höhe: 38 mm, Breite: 14,3 mm<br>Außenseite weiß, ohne mittige Stanzung<br>Innenseite: LED-Lichtband über eine Länge von 1200 mm<br>Schiene steckerfertig konfektioniert<br>Kabellänge: 2000 mm, Leistungsaufnahme: 24 W | 00072863  | IP 20     | 1   | 199,70    | X                   |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                            |           |           |     |           |                     |
| Zubehör     | Transformator 100 W, DALI dimmbar <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                             | 00076338  |           | 1   | 98,40     | X                   |
|             | Transformator 240 W, DALI dimmbar <sup>1</sup>                                                                                                                                                                                                             | 00076339  |           | 1   | 133,50    | X                   |
|             | Mehrfachstecker 6-fach, Kabellänge 1000 mm                                                                                                                                                                                                                 | 00076182  |           | 1   | 23,90     | X                   |
|             | Verlängerungskabel mit Stecker und Buchse, Kabellänge: 2000 mm                                                                                                                                                                                             | 00070521  |           | 1   | 20,00     | X                   |

Die OWAlight-Lichtschiene werden anstelle der Verbindungsprofile Nr. 3514/Nr. 3524 und/oder Nr. 3512 in das System S 15b OWAline eingebaut. Somit lassen sich im Deckenraster quadratische oder rechteckige Lichtrahmen erzeugen. Es können auch einzelne Schienen parallel oder parallel versetzt eingebaut werden. Ausgeschaltet sind sie im Deckenraster nicht als Lichtschienen erkennbar und stören somit nicht das Gesamterscheinungsbild der Decke.

Die Lichtschienen sind steckerfertig konfektioniert und über die Mehrfachstecker mit dem Transformator einfach zu verbinden. OWAconsult erstellt Lichtberechnungen und Verlegepläne für OWAlight unter Angabe der erforderlichen Komponenten. Lichtfarbe in neutralweiß (4000 K). Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).

**Hinweis:** OWAlight-Schienen sind nur mit den Trag- und Verbindungsschienen des Systems S 15b OWAline mit den Bestellnummern 3500, 3512, 3514 und 3524 kombinierbar. Bitte bei der Bestellung immer die Deckenkonstruktion mitbestellen. Der Einbau von OWAlight in bereits bestehende S 15b CONSULT Decken ist mit der Beratungsabteilung OWAconsult zu klären. Siehe [Druckschrift 1022 S 15b OWAline](#).

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Bei den Transformatoren müssen jeweils 10 % Leistungsreserve einbehalten werden.

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)

**Leuchtenkörper:**

LED-Einlegeleuchte als akustische Leuchte mit eingelegter OWAacoustic Mineralplatte

**Einsatzbereiche:**

Büroräume ohne Bildschirmarbeitsplätze, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Lichtfarbe:** 4000 K, dimmbar DALI

**Elektrische Ausrüstung:**

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz, DC
- Leistungsaufnahme: 40 W
- Anschluss über externes Vorschaltgerät/Transformator

## Luminosonic

### MÖGLICHE SYSTEME

|                                                                                     | sichtbar                                                                            | OWAtecta                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 3                                                                                 | S 33                                                                                |
|  |  |  |



### LED DESIGNLEUCHTE – Luminosonic für System S 3

| Beschreibung       | Abmessung [mm] | Teile-Nr.   | Schutzart | Leistungsaufnahme | VPE | Preis [€]   | L-Kat. <sup>1</sup> |
|--------------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|-----|-------------|---------------------|
| Luminosonic        | 625 x 625 x 15 | auf Anfrage | IP 20     | 40 W              | 1   | auf Anfrage | X                   |
| Transformator 40 W |                | auf Anfrage |           |                   | 1   | auf Anfrage | X                   |

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI, pro Leuchte je ein Transformator 40 W dazu bestellen.

Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)



# DESIGNLEUCHTEN

## Trapeze LED A *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



### Leuchtenkörper:

LED-Einlegeleuchte, schmaler sichtbarer Rahmen, Gehäuse weiß pulverbeschichtet, Lichtleitung über Opal Kunstglasscheibe, Leuchtengehäuse nicht revisionierbar

### Einsatzbereiche:

Büroräume<sup>1</sup>, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Lichtfarbe:** 4000 K, dimmbar DALI

### Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz, DC
- Leistungsaufnahme: 35 W
- Anschluss über Klemmleiste

<sup>1</sup> Die Leuchte überschreitet geringfügig den UGR-Wert.

## Trapeze LED A

### MÖGLICHE SYSTEME

| sichtbar                                                                            |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Abmessung                                                                           | S 15b OWAline                                                                       |
|  |  |



### LED DESIGNLEUCHTE – Trapeze LED A für System S 15b OWAline

|           | Abmessung [mm]       | Teile-Nr. | Schutzart | Leistungsaufnahme | Vorschaltgerät | VPE | Preis [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|-----------|----------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----|-----------|---------------------|
| satiniert | 1200 x 400/200 x 103 | 00079770  | IP 20     | 35 W              | LED-Treiber    | 1   | 933,20    | X                   |

Lichtfarbe 4000 K, neutralweiß, dimmbar DALI, inkl. Leuchtmittel, mit sichtbaren Rahmen.

Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

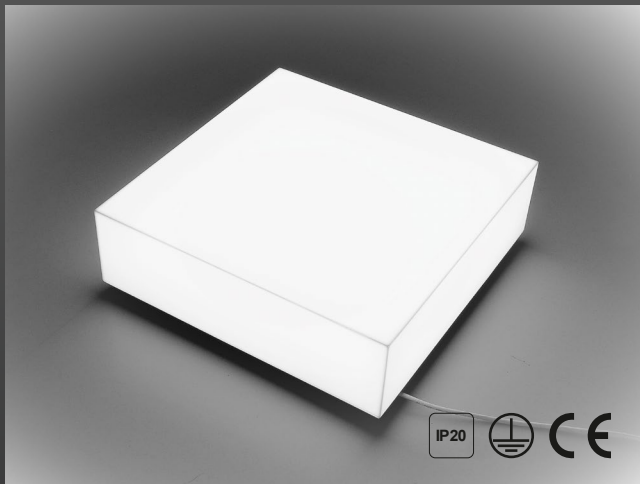
 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)



# DESIGNLEUCHTEN

## Corpus LED *by Hadi Teherani*

■ OWAconsult collection



### Leuchtenkörper:

LED-Leuchte als Pendelleuchte mit Seilabhängung

### Einsatzbereiche:

Büroräume ohne Bildschirmarbeitsplätze, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Lichtfarbe:** 4000 K und tunable white, dimmbar DALI

### Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz, DC
- Leistungsaufnahme: 92 W (4000 K), 53 W (tunable white)
- Anschluss über Klemmleiste

## Corpus LED

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung | Corpus |
|-----------|--------|
|           |        |



## Corpus LED

### LED DESIGNLEUCHTE – Corpus LED Gesamtpakete

|                              | Abmessung [mm]                                                                                              | Lichtfarbe    | Schutzart | Vorschaltgerät | Teile-Nr.       | Preis [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|---------------------|
| <b>Corpus Q1<sup>2</sup></b> | 520 x 520 x 150                                                                                             | 4000 K        | IP 20     |                | SET-CORPUSQ1-4K |           |                     |
| bestehend aus:               |                                                                                                             |               |           |                |                 |           |                     |
| LED-Panel                    | 520 x 520 x 25                                                                                              | 4000 K        |           | LED-Treiber    | 00079615        | 515,35    | X                   |
| Q1 Diffusor                  | 520 x 520 x 150                                                                                             |               |           |                | 00093494        | 214,20    | X                   |
| Abhängeset                   | Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken |               |           |                | 00080477        | 46,35     | X                   |
| <b>Corpus Q2<sup>1</sup></b> | 520 x 520 x 300                                                                                             | 4000 K        | IP 20     |                | SET-CORPUSQ2-4K |           |                     |
| bestehend aus:               |                                                                                                             |               |           |                |                 |           |                     |
| LED-Panel                    | 520 x 520 x 25                                                                                              | 4000 K        |           | LED-Treiber    | 00079615        | 515,35    | X                   |
| Q2 Diffusor                  | 520 x 520 x 300                                                                                             |               |           |                | 00093495        | 237,30    | X                   |
| Abhängeset                   | Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken |               |           |                | 00080477        | 46,35     | X                   |
| <b>Corpus Q1<sup>1</sup></b> | 520 x 520 x 150                                                                                             | tunable white | IP 20     |                | SET-CORPUSQ1-TW |           |                     |
| bestehend aus:               |                                                                                                             |               |           |                |                 |           |                     |
| LED-Panel                    | 520 x 520 x 25                                                                                              | tunable white |           | LED-Treiber    | 00079258        | 926,75    | X                   |
| Q1 Diffusor                  | 520 x 520 x 150                                                                                             |               |           |                | 00093494        | 214,20    | X                   |
| Abhängeset                   | Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken |               |           |                | 00080477        | 46,35     | X                   |
| <b>Corpus Q2<sup>1</sup></b> | 520 x 520 x 300                                                                                             | tunable white | IP 20     |                | SET-CORPUSQ2-TW |           |                     |
| bestehend aus:               |                                                                                                             |               |           |                |                 |           |                     |
| LED-Panel                    | 520 x 520 x 25                                                                                              | tunable white |           | LED-Treiber    | 00079258        | 926,75    | X                   |
| Q2 Diffusor                  | 520 x 520 x 300                                                                                             |               |           |                | 00093495        | 237,30    | X                   |
| Abhängeset                   | Set besteht aus Deckenbefestiger M6, Drahtseil in der Länge 1500 mm und Seilversteller mit Sicherheitshaken |               |           |                | 00080477        | 46,35     | X                   |



Abhängeset

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> bestehend aus LED Panel, Diffusor und Abhängeset. LED Panel, Diffusoren und Abhängesets müssen nicht separat bestellt werden, sondern sind im Lieferumfang der jeweiligen Teilenummer der Corpus Gesamtpakete enthalten. Siehe [Druckschrift 9630 Einbauleuchten](#).

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)





## STANDARD-EINBAULEUCHTEN

### Standard LED

■ OWAconstruct



#### Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe.

#### Einsatzbereiche:

Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Lichtfarbe:** 4000 K, nicht dimmbar

#### Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

## Standard LED

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung                                                                           | sichtbar                                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                                    | OWAtecta                                                                              |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | S 3                                                                                 | S 3 cliq                                                                            | S 3a                                                                                | S 3a cliq                                                                           | S 15 cliq                                                                           | S 15a cliq                                                                          | S 15b                                                                                              | S 33                                                                                  | S 45                                                                                  |
|  |  |  |  |  |  |  |  <sup>1</sup> |  |  |

### EINBAULEUCHTE

| Raster       | Abmessung [mm] | Teile-Nr. | Schutzart | Leistungsaufnahme | Vorschaltgerät | Preis [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|
| 625 x 625 mm | 622 x 622 x 93 | 00074740  | IP 20     | 41 W              | LED-Treiber    | 245,50    | A                   |

Beleuchtungsberechnung für den 1. Raum mit 300 €, jeden weiteren Raum mit 150 € netto.

<sup>1</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



# STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lifetime LED

■ OWAconstruct



## Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

## Einsatzbereiche:

Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Lichtfarbe:** 4000 K, dimmbar DALI inkl. Befestigungssatz

## Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 41 W (quadratisch), 35 W (rechteckig)
- Anschluss über Klemmleiste

## Lifetime LED

### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar |           |            |                | halbverdeckt | freigespannt | Bandraster | OWAtecta       |      |      |
|-----------|----------|-----------|------------|----------------|--------------|--------------|------------|----------------|------|------|
|           | S 3      | S 3a      | S 15 cliq  |                |              |              | S 18d      | S 22           | S 33 |      |
| Abmessung | S 3 cliq | S 3a cliq | S 15a cliq | S 15b          | S 2p         | S 6a/b/c     | S 18p/k    | S 32           | S 45 | S 48 |
|           | ■        | ■         | ■          | ■ <sup>1</sup> |              |              |            | ■ <sup>2</sup> | ■    |      |
|           | ■        | ■         | ■          |                | ■            | ■            | ■          |                |      | ■    |

### EINBAULEUCHTE

| Raster          | Abmessung [mm]     | Teile-Nr. | Schutzart | Leistungsaufnahme | Vorschaltgerät | Preis [€] | L-Kat. <sup>3</sup> |
|-----------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|
| 600 x 600 mm    | 597 x 597 x 105    | 00075122  | IP 20     | 41 W              | LED-Treiber    | 382,35    | A                   |
| 625 x 625 mm    | 622 x 622 x 105    | 00074741  | IP 20     | 41 W              | LED-Treiber    | 329,60    | A                   |
| 1250 x 312,5 mm | 1247 x 309,5 x 105 | 00076277  | IP 20     | 35 W              | LED-Treiber    | 508,90    | X                   |

Beleuchtungsberechnung für den 1. Raum mit 300 €, jeden weiteren Raum mit 150 € netto.

<sup>1</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

<sup>2</sup> S 22 und S 32 (Kante 01 und Kante 01s)

<sup>3</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



# STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lifetime plus LED

■ OWAconstruct



## Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über satinierte Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

## Einsatzbereiche:

Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

**Lichtfarbe:** 4000 K, dimmbar DALI

## Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

## Lifetime plus LED (satinierter)

### MÖGLICHE SYSTEME

| Abmessung | sichtbar |           |            | OWAtecta       |      |      |      |      |
|-----------|----------|-----------|------------|----------------|------|------|------|------|
|           | S 3      | S 3a      | S 15 cliq  |                | S 22 | S 32 | S 33 | S 45 |
|           | S 3 cliq | S 3a cliq | S 15a cliq | S 15b          |      |      |      |      |
|           | ■        | ■         | ■          | ■ <sup>1</sup> | ■    | ■    | ■    | ■    |

### EINBAULEUCHTE

| Raster       | Abmessung [mm] | Teile-Nr. | Schutzart | Leistungsaufnahme | Vorschaltgerät | Preis [€] | L-Kat. <sup>2</sup> |
|--------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|----------------|-----------|---------------------|
| 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 | 00079405  | IP 40     | 31 W              | LED-Treiber    | 357,15    | A                   |
| 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 | 00079550  | IP 54     | 31 W              | LED-Treiber    | 401,10    | A                   |

### BEFESTIGUNGSSATZ

| für System                                              | OWA-Nr. | Teile-Nr. | Preis [€] |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| S 15b, S 22 (Kante 01 und 01s), S 32 (Kante 01 und 01s) | 8067/13 | 00079869  | 34,40     |
| S 22 (Kante 02 und 02s), S 32 (Kante 02 und 02s)        | 8067/14 | 00079870  | 76,05     |

Beleuchtungsberechnung für den 1. Raum mit 300 €, jeden weiteren Raum mit 150 € netto.

<sup>1</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



# STANDARD-EINBAULEUCHTEN

Lifetime plus LED

■ OWAconstruct



## Leuchtenkörper:

Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über mikroprismatische Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

## Einsatzbereiche:

Büro, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

**Lichtfarbe:** Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

## Elektrische Ausrüstung:

- LED-Treiber, Spannung: 220–240 V, 50–60 Hz
- Leistungsaufnahme: 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

## Lifetime plus LED (mikroprismatisch)

### MÖGLICHE SYSTEME

|           | sichtbar |           |            |                | OWAtecta |      |      |      |
|-----------|----------|-----------|------------|----------------|----------|------|------|------|
|           | S 3      | S 3a      | S 15 cliq  |                |          |      |      |      |
| Abmessung | S 3 cliq | S 3a cliq | S 15a cliq | S 15b          | S 22     | S 32 | S 33 | S 45 |
|           | ■        | ■         | ■          | ■ <sup>1</sup> | ■        | ■    | ■    | ■    |

### EINBAULEUCHTE

| Raster       | Abmessung [mm] | Teile-Nr.   | Schutzart | Leistungsaufnahme | Vorschaltgerät | Preis [€]   | L-Kat. <sup>2</sup> |
|--------------|----------------|-------------|-----------|-------------------|----------------|-------------|---------------------|
| 625 x 625 mm | 622 x 622 x 75 | auf Anfrage | IP 54     | 31 W              | LED-Treiber    | auf Anfrage | X                   |

### BEFESTIGUNGSSATZ

| für System                                              | OWA-Nr. | Teile-Nr. | Preis [€] |
|---------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| S 15b, S 22 (Kante 01 und 01s), S 32 (Kante 01 und 01s) | 8067/13 | 00079869  | 34,40     |
| S 22 (Kante 02 und 02s), S 32 (Kante 02 und 02s)        | 8067/14 | 00079870  | 76,05     |

Beleuchtungsberechnung für den 1. Raum mit 300 €, jeden weiteren Raum mit 150 € netto.

<sup>1</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

<sup>2</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



# STANDARD-EINBAULEUCHTEN

## Lichtraster, Acrylglasplatte

■ OWAconstruct

| Abbildung | Bezeichnung                               | Eigenschaften                                                                                                                                                                            | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|-----------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
|           | <b>Nr. 5400</b><br>Satino Acrylglasplatte | Rastermodul: 625 x 625 mm<br>Farbe: opalweiß<br>B1 nach DIN 4102                                                                                                                         | 00067955  | lose | 74,85/Stück |
|           | Kunststoffraster                          | Opalweißer, transluzenter Polystyrolraster<br>Wabengröße (L x B x H): 15 x 15 x 8 mm<br>Abblendwinkel: ca. 28°<br>Lichtöffnung des Gitters: > 80 %<br>Farbe: opalweiß                    |           |      |             |
|           | <b>Nr. 8063</b>                           | Rastermodul: 625 x 625 mm                                                                                                                                                                | 00089943  | 10   | 20,85/Stück |
|           | <b>Nr. 8063/0</b>                         | Rastermodul: 1250 x 625 mm                                                                                                                                                               | 00089944  | 10   | 38,55/Stück |
|           | Parabol-Spiegelraster                     | Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen<br>Rastermodul: 625 x 625 mm<br>Farbe: silber                  |           |      |             |
|           | <b>Nr. 8063/1</b>                         | Wabengröße (L x B x H):<br>13 x 13 x 11 mm<br>Abblendwinkel: ca. 45°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 %                                                                               | 00001581  | 10   | auf Anfrage |
|           | <b>Nr. 8063/3</b>                         | Wabengröße (L x B x H):<br>20 x 20 x 13 mm<br>Abblendwinkel: ca. 31°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 %                                                                               | 00001583  | 10   | 51,40/Stück |
|           | <b>Nr. 8063/5</b>                         | Wabengröße (L x B x H):<br>37 x 37 x 22 mm<br>Abblendwinkel: ca. 37°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 %                                                                               | 00001587  | 10   | auf Anfrage |
|           | Aluminiumraster                           | Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung<br>Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm<br>Abblendwinkel: ca. 45°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 %<br>Rastermodul: 625 x 625 mm |           |      |             |
|           | <b>Nr. 8063/7</b>                         | Farbe: weiß                                                                                                                                                                              | 00093188  | 10   | 56,10/Stück |
|           | <b>Nr. 8063/9</b><br>Opal-Scheibe         | Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Farbe: opalweiß<br>Dicke: 3 mm<br>Lichtdurchlässigkeit des Materials:<br>ca. 40 %                                                                             | 00076866  | lose | 40,80/Stück |
|           | <b>Nr. 8063/10</b><br>Acrylglasplatte     | Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Farbe: transparent (klar)<br>Dicke: 3 mm                                                                                                                      | 00001592  | lose | 55,40/Stück |

Andere Abmessungen auf Anfrage



# EINBAULEUCHTEN

## Ausschnitte

■ OWAconstruct

### FÜR MINERALPLATTEN

Ausschnitte für Downlights, Lautsprecher oder Brandmelder lassen sich bei unseren Mineralplatten ganz einfach mit einem handelsüblichen Cuttermesser vornehmen – präzise und ohne großen Aufwand. Dank der hochwertigen Verarbeitung sind alle Bestandteile fest verbunden, sodass eine Nachbehandlung der Schnittkanten in der Regel nicht erforderlich ist. Das spart Zeit und sorgt für ein sauberes, professionelles Ergebnis – direkt beim Einbau.

### FÜR METALLPLATTEN (QUADRAT- UND LANGFELD)

Für Ausschnitte in Metallplatten sind die nachfolgenden Typen möglich. Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.

| Typ                                                                                     | Abbildung |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Typ 1</b><br>ohne Aufbug                                                             |           |
| <b>Typ 2</b><br>wie Typ 1, jedoch<br>Längsseite 26 mm Aufbug<br>Stirnseite 20 mm Aufbug |           |
| <b>Typ 3</b><br>wie Typ 2, jedoch mit Verstärkungswinkel                                |           |
| <b>Typ 4</b><br>runder Ausschnitt ohne Aufbug                                           |           |

Preise auf Anfrage



# EINBAULEUCHTEN

## Brandschutzkoffer

■ OWAconstruct

### BRANDSCHUTZKOFFER für Einbauleuchten

| MINOWA® Platte | Teile-Nr.             | für Leuchten-Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----|---------|----------------|---------------------|
| 15 mm dick     | 00009873 <sup>2</sup> | 600 x 600                   | 4   | 15      | 32,75          | A                   |
|                |                       | 625 x 625                   | 4   | 15      | 32,75          | A                   |
|                | 00009925 <sup>1</sup> | 1200 x 300                  | 4   | 30      | 38,95          | C                   |
|                |                       | 1250 x 312,5                | 4   | 30      | 38,95          | C                   |
| 40 mm dick     | 00026998 <sup>1</sup> | 600 x 600                   | 1   | 22      | 53,15          | C                   |
|                |                       | 625 x 625                   | 1   | 22      | 53,15          | C                   |
|                | 00082619 <sup>1</sup> | 1200 x 300                  | 1   |         | 53,15          | C                   |
|                |                       | 1250 x 312,5                | 1   |         | 53,15          | C                   |

Für OWAacoustic Decken als selbstständige Brandschutzeinheiten (Barriere) müssen 40 mm dicke Brandschutzkoffer eingebaut werden.

### BRANDSCHUTZKOFFER für Downlights

| MINOWA® Platte | Teile-Nr.             | für Leuchten-Abmessung [mm] | VPE | Pak/Pal | Preis/Stk. [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----|---------|----------------|---------------------|
| 21 mm dick     | 00061237 <sup>1</sup> | 321 x 321                   | 8   |         | 37,45          | C                   |
|                | 00062859 <sup>1</sup> | 615 x 615                   | 4   | 36      | 74,20          | C                   |

### MINOWA® BSK BRANDSCHUTZPLATTEN für bauseitigen Zuschnitt von Brandschutzkoffern

| MINOWA® Platte | Teile-Nr.             | Abmessung [mm]   | VPE | Pak/Pal | Preis/m² [€] | L-Kat. <sup>1</sup> |
|----------------|-----------------------|------------------|-----|---------|--------------|---------------------|
| 15 mm dick     | 00082673 <sup>3</sup> | 2500 x 1250 x 15 | 1   | 48      | 11,05*       | X                   |
| 40 mm dick     | 00082674 <sup>2</sup> | 2500 x 1250 x 40 | 1   | 17      | 43,10*       | X                   |
| 21 mm dick     | 00082675 <sup>2</sup> | 2400 x 1200 x 21 | 1   | 35      | 14,45*       | X                   |

\* Bei Bestellmengen unter 10 Stück wird eine Palettenpauschale in Höhe von 40,00 € berechnet.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

### ZUBEHÖR

| Abbildung | Bezeichnung                                                                   | Eigenschaften                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|-----|-------------|
|           | <b>Nr. 99/24</b><br>Klebstoff                                                 | Kartusche à 310 ml            | 00056803  | 12  | 10,48/Stück |
|           | <b>Nr. 5365</b><br>Drahtstift Senkkopf für<br>Brandschutzkoffer 40 mm         | Länge: 80 mm<br>Dicke: 3,1 mm | 00079102  | 50  | auf Anfrage |
|           | <b>Nr. 5366</b><br>Drahttrillennagel für<br>Brandschutzkoffer 15 und<br>21 mm | Länge: 50 mm<br>Dicke: 4,2 mm | 00064418  | 16  | auf Anfrage |

**Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe [Druckschrift 9501](#)**

<sup>1</sup> Details zu den Lieferkategorien finden Sie auf Seite 6

<sup>2</sup> Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

<sup>3</sup> Klebstoff und Drahtstift Senkkopf (oder Drahttrillennagel je nach Dicke der MINOWA Platte) müssen gesondert bestellt werden.

Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de







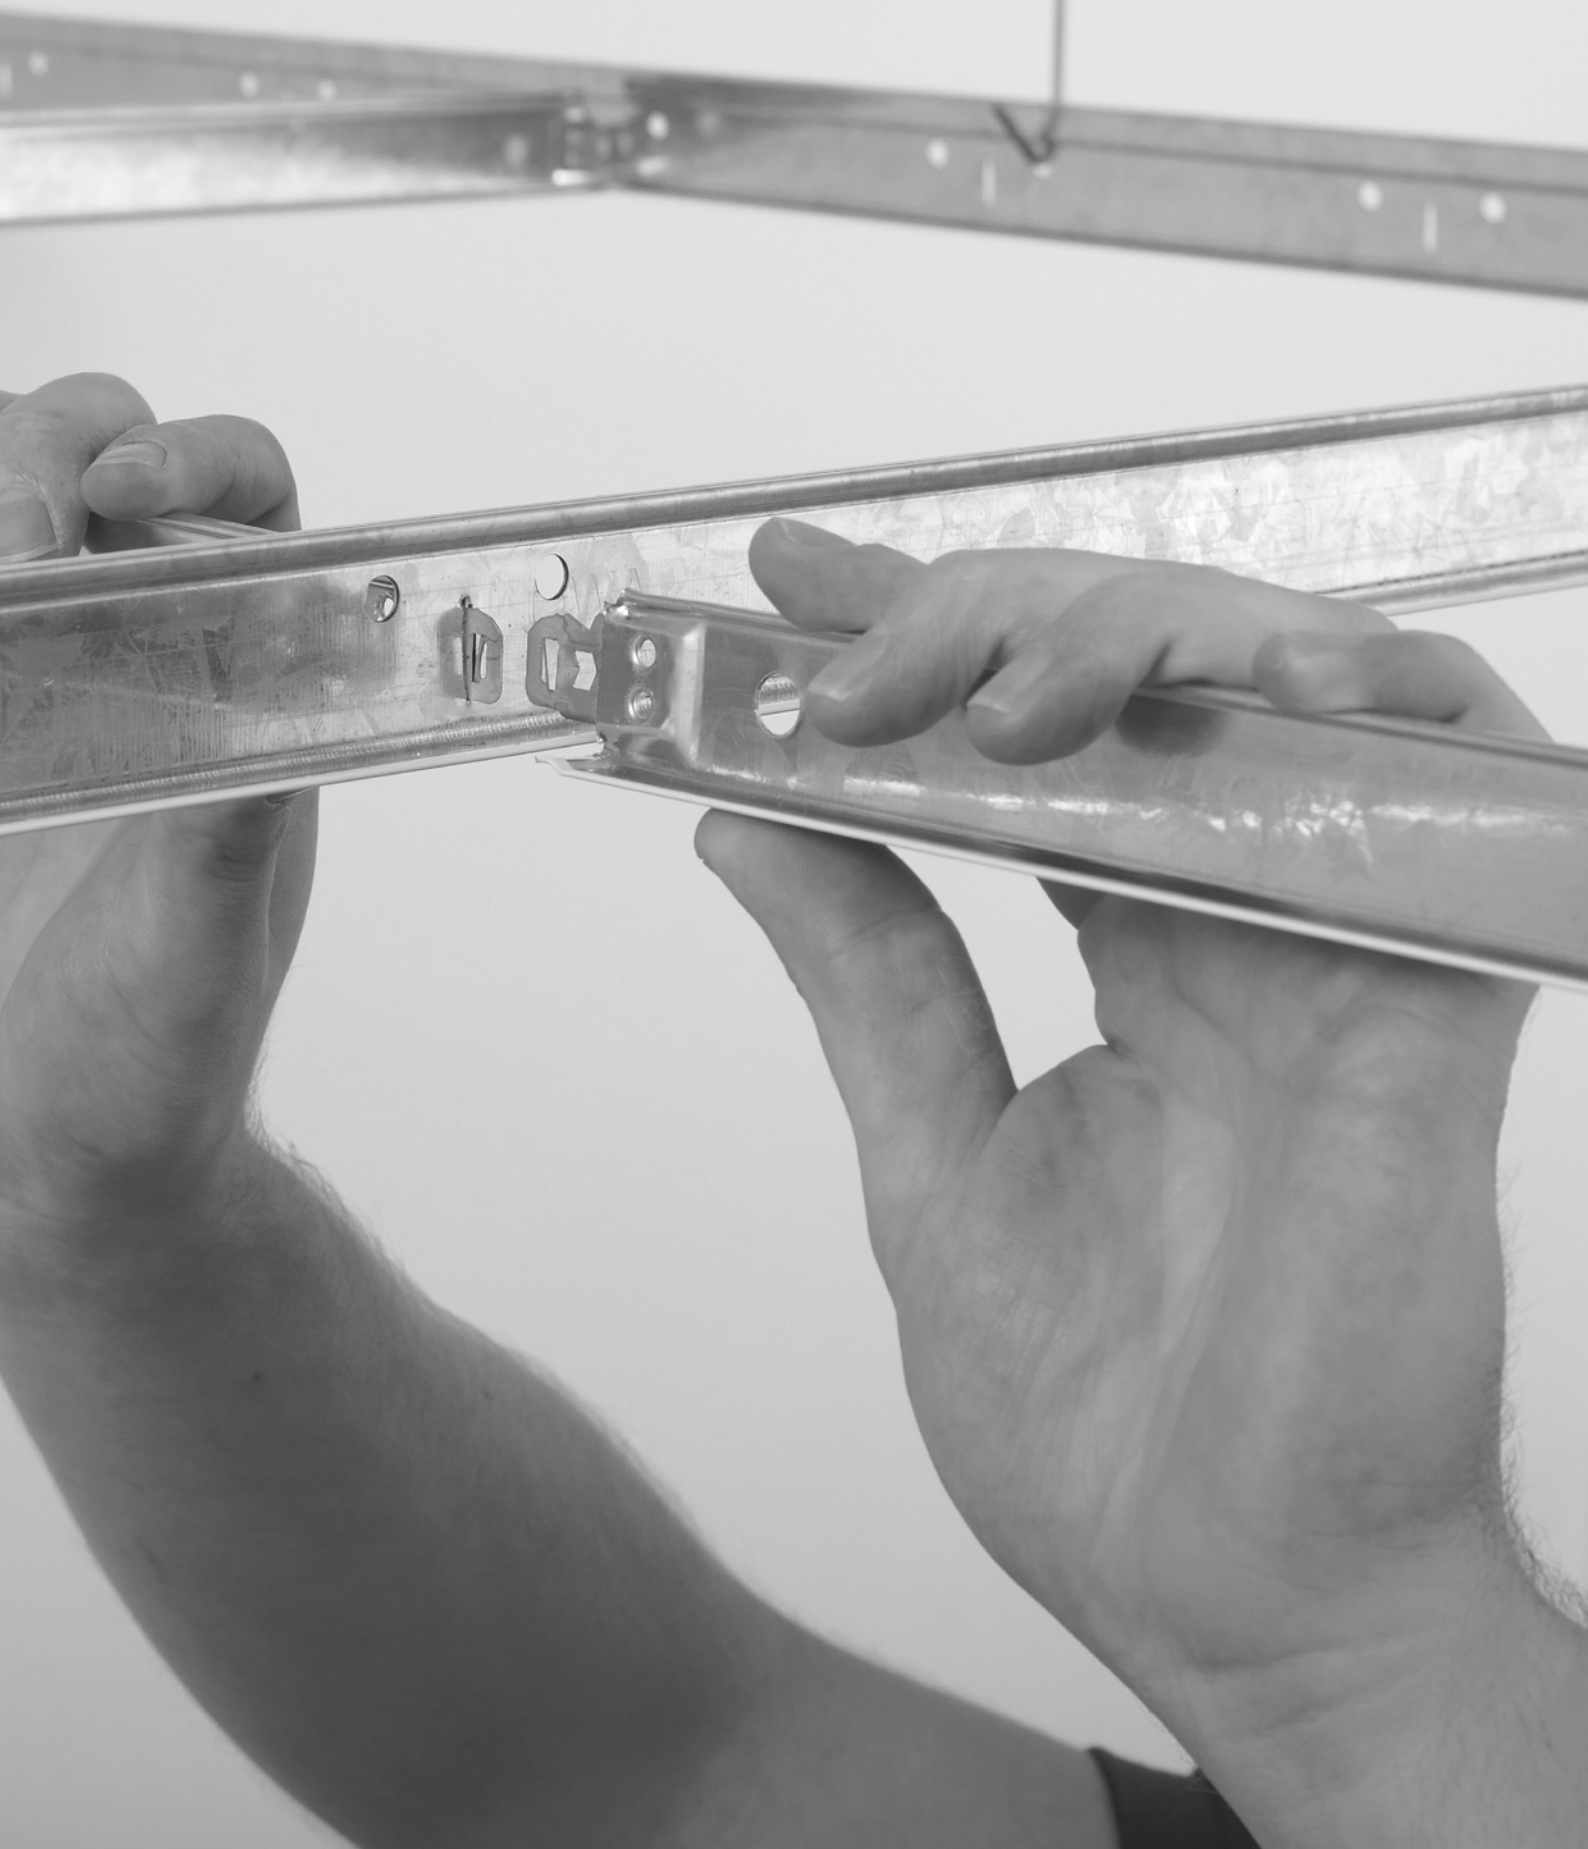
## KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

---

### ■ OWAconstruct

Mit den OWAconstruct Abhänge- und Montagesystemen profitieren Sie von hoher Sicherheit und Zuverlässigkeit. Die verschiedenen Systeme beeinflussen das Erscheinungsbild des Deckenfeldes maßgeblich und sind somit ein entscheidendes Gestaltungselement. Dafür stehen Ihnen entsprechende Prüfzeugnisse zur Verfügung – sowohl für die Abhängesysteme als auch für den Feuerwiderstand in Verbindung mit unseren OWAcoustic Mineralplatten.














# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Standard Profile

■ OWAconstruct

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                           | Abmessung                                                          | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
|    | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                        | Höhe: 38 mm<br>Länge: 3750 mm<br>Sichtseite: weiß                  | 00066017  | 20  | 1,87/m    |
|    | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil<br>kurz, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm<br>Länge: 625 mm<br>Sichtseite: weiß                   | 00061862  | 60  | 1,87/m    |
|    | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil<br>lang, 24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm<br>Länge: 1250 mm<br>Sichtseite: weiß                  | 00066023  | 60  | 1,87/m    |
|    | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                            | Höhe: 38 mm<br>Länge: 3750 mm<br>Sichtseite: weiß                  | 00066011  | 25  | 1,87/m    |
|   | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend  | Höhe: 32 mm<br>Länge: 625 mm<br>Sichtseite: weiß                   | 00059095  | 75  | 1,87/m    |
|  | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend  | Höhe: 32 mm<br>Länge: 1250 mm<br>Sichtseite: weiß                  | 00066013  | 50  | 1,87/m    |
|  | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                          | Höhe: 24 mm<br>Breite: 19 mm<br>Länge: 3050 mm<br>Sichtseite: weiß | 00066368  | 40  | 1,35/m    |



# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR








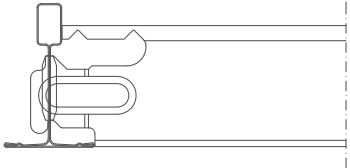
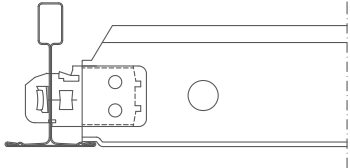
## Sichtschienen

■ OWAconstruct

Bei den Sichtschienen handelt es sich um eine Unterkonstruktion mit T-Profilen, die das tragende Gerüst für modulare Deckensysteme bildet und entscheidend für die Stabilität, Flexibilität und Ästhetik ist. Je nach gestalterischem Anspruch und technischen Anforderungen stehen zwei Varianten zur Verfügung: 15 mm und 24 mm breite Profile.

Die 15 mm Sichtschiene bietet eine filigrane Optik und eignet sich besonders für Räume mit hohen gestalterischen Ansprüchen. Sie wirkt dezent und lässt die Deckenplatten stärker in den Vordergrund treten.

Die 24 mm Sichtschiene ist die klassische Lösung für robuste und funktionale Deckensysteme. Sie bietet hohe Stabilität und ist besonders geeignet für Bereiche mit intensiver Nutzung, häufigeren Revisionsarbeiten oder technischen Anforderungen.

|                      | Einhängesystem                                                                      |                                                                                   | Cliq-System                                                                                     |                                                                                       |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Tragprofil                                                                          | Verbindungsprofile lang und kurz                                                  | Tragprofil                                                                                      | Verbindungsprofil                                                                     | Verbindungsprofil                                                                   |
|                      | Nr. 45                                                                              | Nr. 46, 47, 48                                                                    | cliq-24-MR                                                                                      | cliq-24-CT lang                                                                       | cliq-24-CT kurz                                                                     |
| <b>Breite: 24 mm</b> |    |  |                |    |  |
| <b>Breite: 15 mm</b> | -                                                                                   | -                                                                                 |              |  | -                                                                                   |
| <b>Verbindung</b>    | Stumpfstößender Anschluss für eine einfache Montage und Demontage                   |                                                                                   | Gekröpft auflaufend für eine besonders stabile Verbindung und ein hochwertiges Erscheinungsbild |                                                                                       |                                                                                     |
|                      |  |                                                                                   |             |                                                                                       |                                                                                     |
| <b>Montagevideo</b>  |  |                                                                                   |            |                                                                                       |                                                                                     |

Neben der Unterkonstruktion mit klassischen T-Profilen sind auch T-Profile mit Schattenfuge, Bandrasterlösungen, freigespannte Deckensysteme, Weitspannträgersysteme und vieles mehr erhältlich.












# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Farbige Profile

■ OWAconstruct

### BRUTTOZUSCHLAG FÜR FARBIGE LACKIERUNG VON KONSTRUKTIONSTEILEN







Die in dieser Rubrik angeführten Konstruktionsteile können gegen Aufpreis auch in allen Uni-RAL-Farben geliefert werden. Weitere Farben auf Anfrage.

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                           | Eigenschaften                                                                            | Zuschlag [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>cliq-15-MR</b><br>Tragprofil<br>15 mm breit                        | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3000 mm<br>Länge: 3125 mm | 5,75/m       |
|    | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm   | 5,75/m       |
|    | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm | 5,75/m       |
|   | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                        | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3600 mm<br>Länge: 3750 mm | 5,75/m       |
|  | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft | Höhe: 25 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm   | 5,75/m       |
|  | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>24 mm breit, gekröpft | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm | 5,75/m       |
|  | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                            | Höhe: 38 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3700 mm<br>Länge: 3750 mm | 5,75/m       |
|  | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend  | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 600 mm<br>Länge: 625 mm   | 5,75/m       |
|  | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend  | Höhe: 32 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 1200 mm<br>Länge: 1250 mm | 5,75/m       |

<sup>1</sup> Zuschlag Metallic-Töne (z. B. RAL 9006) + 10 %



## Farbige Profile

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                              | Eigenschaften                                                                                                                        | Zuschlag [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|    | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                             | Höhe: 24 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3050 mm                             | 5,60/m       |
|    | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil                                     | Höhe: 33 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3050 mm | 7,00/m       |
|    | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil                                     | Höhe: 39 mm<br>Gesamtbreite: 30 mm<br>Sichtbreite: 15 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3000 mm | 7,00/m       |
|  | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                                           | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3000 mm                             | 5,60/m       |
|  | Innenecke                                                                | Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Schenkellänge: 55 mm                                                                        |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 54</b>                                                            | für 19 mm Flansch                                                                                                                    | 5,40/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 54/1</b>                                                          | für 24 mm Flansch                                                                                                                    | 5,40/Stück   |
|  | Außenecke                                                                | Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Schenkellänge: 60 mm                                                                        |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 54/50</b>                                                         | für 19 mm Flansch                                                                                                                    | 5,40/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 54/50/1</b>                                                       | für 24 mm Flansch                                                                                                                    | 5,40/Stück   |
|  | <b>Nr. 56/20</b><br>Stufenwandprofil<br>für 20 mm breite<br>Schattenfuge | Höhe: 45 mm<br>Gesamtbreite: 40 mm<br>Sichtbreite: 20 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3000 mm | 8,65/m       |
|  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                     | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite Uni-RAL-Farbe <sup>1</sup><br>Länge: 3050 mm                             | 7,00/m       |

**Achtung:** Die Lackierung besteht aus einem zweikomponentigen Lack, der nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarbe) in Kontakt kommen darf.

<sup>1</sup> Zuschlag Metallic-Töne (z. B. RAL 9006) + 10 %





# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR



## Abhänger / Dekorationsabhänger

■ OWAconstruct

| Abbildung | Bezeichnung                                                                                                | Eigenschaften                                                                                                                  | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|           | <b>Nr. 09/...</b><br>Abhänger-Oberteil                                                                     | Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt<br><br>Abhängehöhen inkl. Unterteil Nr. 09/45:                                            |           |     |            |
|           | <b>Nr. 09/5</b> L= 50 mm                                                                                   | Abhängehöhe: 80 – 115 mm                                                                                                       | 00001501  | 100 | 0,35/Stück |
|           | <b>Nr. 09/7</b> L= 70 mm                                                                                   | Abhängehöhe: 100 – 135 mm                                                                                                      | 00001502  | 100 | 0,48/Stück |
|           | <b>Nr. 09/11</b> L=100 mm                                                                                  | Abhängehöhe: 130 – 165 mm                                                                                                      | 00001503  | 100 | 0,52/Stück |
|           | <b>Nr. 09/45</b><br>Abhänger-Unterteil<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                                 | Länge: 50 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt                                                                           | 00001500  | 100 | 0,34/Stück |
|           | <b>Nr. 09/45KB</b><br>Abhänger-Unterteil<br>passend zu Nr. 45KB                                            | Länge: 50 mm<br>Höchstbelastung 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz                                        | 00052859  | 50  | 2,99/Stück |
|           | <b>Nr. 11E</b><br>Abhänger                                                                                 | Länge: 52 mm<br>Breite: 20 mm<br>verzinkt                                                                                      | 00078113  | 100 | 0,43/Stück |
|           | <b>Nr. 12<sup>1</sup></b><br>Doppelspannfeder<br>passend zu Nr. 14.../...                                  | Federstahl<br>Höchstbelastung: 0,25 kN                                                                                         | 00083127  | 100 | 0,27/Stück |
|           | <b>Nr. 12/44<sup>1</sup></b><br>Spannabhänger klick<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                    | Länge: 110 mm<br>Breite: 20 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt<br>inkl. Sicherungsblech;<br>Montageanleitung beachten! | 00073191  | 100 | 0,42/Stück |
|           | <b>Nr. 12/45<sup>1</sup></b><br>Spannabhänger<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                          | Länge: 110 mm<br>Breite: 20 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt                                                         | 00081638  | 100 | 0,42/Stück |
|           | <b>Nr. 12/.../1<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Haken/Haken                                                                   |           |     |            |
|           | <b>Nr. 12/30/1</b>                                                                                         | Spannbereich: 270 mm                                                                                                           | 00076046  | 100 | 0,36/Stück |
|           | <b>Nr. 12/60/1</b>                                                                                         | Spannbereich: 570 mm                                                                                                           | 00076047  | 100 | 0,47/Stück |
|           | <b>Nr. 12/100/1</b>                                                                                        | Spannbereich: 970 mm                                                                                                           | 00076048  | 100 | 0,62/Stück |
|           | <b>Nr. 12/125/1</b>                                                                                        | Spannbereich: 1220 mm                                                                                                          | 00076049  | 100 | 0,79/Stück |
|           | <b>Nr. 12/150/1</b>                                                                                        | Spannbereich: 1470 mm                                                                                                          | 00076050  | 100 | 0,90/Stück |
|           | <b>Nr. 12/175/1</b>                                                                                        | Spannbereich: 1720 mm                                                                                                          | 00076051  | 100 | 1,02/Stück |
|           | <b>Nr. 12/200/1</b>                                                                                        | Spannbereich: 1970 mm                                                                                                          | 00076052  | 100 | 1,09/Stück |




<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

## Abhänger

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                          | Eigenschaften                                              | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert           | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                                   | Spannbereich: 270 mm                                       | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                                   | Spannbereich: 570 mm                                       | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 970 mm                                       | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1220 mm                                      | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1470 mm                                      | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1720 mm                                      | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1970 mm                                      | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |
|    | <b>Nr. 12/...<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger mit<br>vormontiertem Hakendraht<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45 | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN              |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125</b>                                                                                                    | Drahtlänge: 125 mm                                         | 00076749  | 100 | 0,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/250</b>                                                                                                    | Drahtlänge: 250 mm                                         | 00076750  | 100 | 0,45/Stück |
|   | <b>Nr. 12E02</b><br>Abhänger<br>für Z-Tragprofil                                                                     | Länge: 47 mm<br>Breite: 23 mm<br>verzinkt                  | 00078111  | 100 | 1,25/Stück |
|  | <b>Nr. 14/.../1<sup>1</sup></b><br>Abhängendraht passend zu<br>Nr. 12, 12/44, 12/45, 12/125<br>und 12/250            | Durchmesser: 4 mm<br>verzinkt                              |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/12/1</b>                                                                                                   | Länge: 125 mm                                              | 00089162  | 100 | 0,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/25/1</b>                                                                                                   | Länge: 250 mm                                              | 00089156  | 100 | 0,11/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/37/1</b>                                                                                                   | Länge: 375 mm                                              | 00083133  | 100 | 0,15/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/50/1</b>                                                                                                   | Länge: 500 mm                                              | 00083134  | 100 | 0,20/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/75/1</b>                                                                                                   | Länge: 750 mm                                              | 00089157  | 100 | 0,28/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/100/1</b>                                                                                                  | Länge: 1000 mm                                             | 00085446  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/125/1</b>                                                                                                  | Länge: 1250 mm                                             | 00076154  | 100 | 0,43/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/150/1</b>                                                                                                  | Länge: 1500 mm                                             | 00087912  | 100 | 0,53/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/175/1</b>                                                                                                  | Länge: 1750 mm                                             | 00089158  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/200/1</b>                                                                                                  | Länge: 2000 mm                                             | 00089159  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/250/1</b>                                                                                                  | Länge: 2500 mm                                             | 00089160  | 100 | 0,96/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/300/1</b>                                                                                                  | Länge: 3000 mm                                             | 00089161  | 100 | 1,08/Stück |






<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

# Abhänger






| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                     | Eigenschaften                                                                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>Nr. 14/.../2<sup>1</sup></b><br>Abhängedraht passend zu<br>Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45,<br>12/125 und 12/250 | Durchmesser: 4 mm<br>verzinkt                                                                                                             |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/12/2</b>                                                                                              | Länge: 125 mm                                                                                                                             | 00089163  | 100 | 0,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/25/2</b>                                                                                              | Länge: 250 mm                                                                                                                             | 00076266  | 100 | 0,11/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/37/2</b>                                                                                              | Länge: 375 mm                                                                                                                             | 00083130  | 100 | 0,15/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/50/2</b>                                                                                              | Länge: 500 mm                                                                                                                             | 00083129  | 100 | 0,20/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/75/2</b>                                                                                              | Länge: 750 mm                                                                                                                             | 00076723  | 100 | 0,28/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/100/2</b>                                                                                             | Länge: 1000 mm                                                                                                                            | 00075805  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/125/2</b>                                                                                             | Länge: 1250 mm                                                                                                                            | 00076267  | 100 | 0,43/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/150/2</b>                                                                                             | Länge: 1500 mm                                                                                                                            | 00083131  | 100 | 0,53/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/175/2</b>                                                                                             | Länge: 1750 mm                                                                                                                            | 00083132  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/200/2</b>                                                                                             | Länge: 2000 mm                                                                                                                            | 00080808  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/250/2</b>                                                                                             | Länge: 2500 mm                                                                                                                            | 00076155  | 100 | 0,96/Stück |
|   | <b>Nr. 14/300/2</b>                                                                                             | Länge: 3000 mm                                                                                                                            | 00077004  | 100 | 1,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16</b><br>Nonius-Verlängerung,<br>Zwischenteil                                                           | Länge: 200 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt<br>Verlängerung max. 160 mm                                                         | 00001051  | 100 | 0,85/Stück |
|  | <b>Nr. 16KB</b><br>Nonius-Verlängerung,<br>Zwischenteil                                                         | Länge: 200 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz<br>Verlängerung max. 160 mm                     | 00053411  | 50  | 3,51/Stück |
|  | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius)<br>passend zu Nr. 17/..., 79/...,<br>09/45 und Nr. 1782E | auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br>verzinkt<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                      | 00001052  | 100 | 0,14/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                      | 00001053  | 100 | 0,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                      | 00001054  | 100 | 0,23/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                      | 00001055  | 100 | 0,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                      | 00001056  | 100 | 0,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                      | 00001057  | 100 | 0,45/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                      | 00001058  | 100 | 0,56/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                      | 00001059  | 100 | 0,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                                                                | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                      | 00001060  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                      | 00001061  | 100 | 0,76/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                     | 00001062  | 25  | 0,92/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                     | 00001063  | 25  | 1,03/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                     | 00001064  | 25  | 1,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                     | 00001065  | 25  | 1,18/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                     | 00001066  | 25  | 1,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                     | 00001067  | 25  | 1,37/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                     | 00001068  | 25  | 1,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                     | 00001069  | 25  | 1,52/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                     | 00001070  | 25  | 1,61/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                                                               | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                     | 00001071  | 25  | 1,75/Stück |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



# Abhänger

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|    | <b>Nr. 16/...KB</b><br>Abhänger-Verlängerung<br>(Nonius) passend zu<br>Nr. 09/45KB und 17/45KB | auf Anfrage auch länger lieferbar<br>korrosionsbeständig (KB)<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br>verzinkt/schwarz<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 123 mm                                                                                                                                                          | 00053436  | 50  | 3,52/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 171 mm                                                                                                                                                          | 00052860  | 50  | 3,91/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 273 mm                                                                                                                                                          | 00053438  | 50  | 4,46/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 376 mm                                                                                                                                                          | 00053097  | 50  | 5,09/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 476 mm                                                                                                                                                          | 00053439  | 50  | 5,67/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 576 mm                                                                                                                                                          | 00053440  | 50  | 6,28/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 676 mm                                                                                                                                                          | 00053200  | 50  | 6,86/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 776 mm                                                                                                                                                          | 00053441  | 50  | 7,52/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90KB</b>                                                                             | <b>L</b> ca.: 876 mm                                                                                                                                                          | 00047135  | 50  | 8,19/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 976 mm                                                                                                                                                          | 00053442  | 50  | 8,82/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1076 mm                                                                                                                                                         | 00053202  | 25  | 9,43/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1176 mm                                                                                                                                                         | 00053443  | 25  | 10,24/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1276 mm                                                                                                                                                         | 00053204  | 25  | 11,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1376 mm                                                                                                                                                         | 00053463  | 25  | 11,96/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1476 mm                                                                                                                                                         | 00053464  | 25  | 12,84/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1576 mm                                                                                                                                                         | 00053465  | 25  | 13,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1676 mm                                                                                                                                                         | 00053466  | 25  | 14,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1776 mm                                                                                                                                                         | 00053467  | 25  | 15,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1876 mm                                                                                                                                                         | 00053468  | 25  | 16,04/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200KB</b>                                                                            | <b>L</b> ca.: 1976 mm                                                                                                                                                         | 00053469  | 25  | 16,79/Stück |
|  | <b>Nr. 17/45</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu cliq-MR, Nr. 45<br>und Nr. 8550G             | Länge: 178 mm<br>Höchstbelastung: 0,40 kN<br>verzinkt                                                                                                                         | 00062084  | 100 | 0,75/Stück  |
|  | <b>Nr. 17/45KB</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu Nr. 45KB                                   | Länge: 190 mm<br>Höchstbelastung: 0,40 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz                                                                                     | 00047134  | 50  | 3,29/Stück  |
|  | <b>Nr. 17/80</b><br>Unterteil<br>für Dreieckaussteifungen                                      | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                     | 00001074  | 100 | 0,52/Stück  |
|  | <b>Nr. 17/81</b><br>Nonius-Abhänger                                                            | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                     | 00001075  | 100 | 0,67/Stück  |
|  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                                        | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                                                       | 00070412  | 100 | 0,16/Stück  |
|  | <b>Nr. 76KB</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger                                      | Länge: ca. 70 mm<br>Dicke: 2,5 mm<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz                                                                                             | 00052861  | 100 | 1,61/Stück  |

## Abhänger




| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                     | Eigenschaften                                                                                                                                      | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------------|
|    | <b>Nr. 78</b><br>Nagel für<br>Nonius-Abhänger                   | Alternativ zu Nr. 75<br>Muss bauseits um 90° gebogen<br>werden, um ein Herausrutschen zu<br>verhindern!<br>Länge: 50 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt | 00072655  | 200  | 5,25/<br>100 Stück |
|    | Nonius-Abhänger                                                 | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                                                                          |           |      |                    |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/50</b><br>passend zu Nr. 80/50G                       | Sichtbreite: 50 mm                                                                                                                                 | 00001307  | 100  | 0,37/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/75</b><br>passend zu Nr. 80/75G                       | Sichtbreite: 75 mm                                                                                                                                 | 00001308  | 100  | 0,45/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/100</b><br>passend zu Nr. 80/100G<br>und Nr. 80/100GS | Sichtbreite: 100 mm                                                                                                                                | 00001310  | 100  | 0,54/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/125</b><br>passend zu Nr. 80/125G<br>und Nr. 80/125GS | Sichtbreite: 125 mm                                                                                                                                | 00001311  | 100  | 0,63/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/150</b><br>passend zu Nr. 80/150G                     | Sichtbreite: 150 mm                                                                                                                                | 00001312  | 100  | 0,75/Stück         |
|   | <b>Nr. 1287E</b><br>Federspannhänger<br>für Klemmprofil Nr. 87B | Länge: 120 mm<br>Breite: 25 mm<br>verzinkt                                                                                                         | 00077658  | 100  | 0,85/Stück         |
|  | <b>Nr. 1387E</b><br>Abhänger                                    | Länge: 58 mm<br>Breite: 15 mm<br>verzinkt                                                                                                          | 00077659  | 100  | 0,66/Stück         |
|  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                   | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und<br>Federspanndraht                                                                            | 00077660  | 100  | 0,98/Stück         |
|  | <b>Nr. 1787S</b><br>Nonius-Unterteil<br>für Klemmschiene        | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                                                                          | 00025935  | 100  | 0,71/Stück         |
|  | <b>Nr. 6510</b><br>Abhängekralle                                | Belastung bis 0,25 kN                                                                                                                              | 00067312  | 100  | 4,19/Stück         |
|  | <b>Nr. 6520</b><br>Unterlegeplatte                              | Abmessung 60 x 28 x 5 mm<br>Bohrung Ø 10,5 mm                                                                                                      | 00067313  | 25   | 4,77/Stück         |
|  | <b>Nr. 6530</b><br>Abhängeklammer mit<br>Gelenk                 | Stahl verzinkt                                                                                                                                     | 00067314  | lose | 43,40/Stück        |
|  | <b>Nr. 6580</b><br>Adapter                                      | Länge: 94 mm<br>Breite: 67 mm<br>Gesamthöhe: 28 mm<br>Bohrung für Gewindestab M10<br>4 x Bohrung Ø 8,5 mm                                          | 00067319  | lose | 22,75/Stück        |
|  | <b>Nr. 6590</b><br>Abhängeklammer ohne<br>Gelenk                | Stahlblech verzinkt                                                                                                                                | 00095504  | lose | 13,90/Stück        |

# Abhänger

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                       | Eigenschaften                                                                                                                                                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------|
|    | <b>Nr. 7010B</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                                                                                     | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                                   | 00077641  | 100 | 3,04/Stück             |
|    | <b>Nr. 7910E</b><br>Abhänger                                                                                                                      | Höhe: 100 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                  | 00078112  | 100 | 4,85/Stück             |
|    | <b>Montageset</b><br><br>enthält:<br>Drahtseil (Länge 1500 mm),<br>Stockschraube mit Seil-<br>Schnellversteller und<br>Deckenbefestiger M6        | 4er Set für:<br>Selecta one, plus, mini<br>Selecta grande XL (2x)<br>Creaprint one, plus<br>Creaprint grande XL (2x)<br>Corpus S, M, L, XXL<br>Corpus XL (2x)<br>FreeStyle cells Kreis (2x) | 00082764  | 1   | 40,65/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 6er Set für :<br>Selecta grande<br>Creaprint grande<br>Corpus XXL<br>FreeStyle cells Stern (2x)<br>FreeStyle cells Asymmetrisch<br>FreeStyle cells Quadrat                                  | 00082763  | 1   | 53,15/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 3er Set für:<br>Selecta loop<br>FreeStyle cells Asymmetrisch                                                                                                                                | 00082762  | 1   | 35,45/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 2er Set für FreeStyle Lamellen                                                                                                                                                              | 00082765  | 1   | 24,40/Set <sup>1</sup> |
|  | <b>Montageset Selecta Hemp</b><br><br>enthält: Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und<br>Stockschraube Mini mit Seil-Schnellversteller | 6er Set für Selecta Hemp                                                                                                                                                                    | 00094143  | 1   | 75,00/Set <sup>1</sup> |
|  | <b>Montageset Direktmontage</b><br>enthält: Stockschraube und<br>Z-Haken                                                                          | 2er Set für Selecta, Creaprint und<br>FreeStyle Lamellen                                                                                                                                    | 00088137  | 1   | 13,05/Set <sup>1</sup> |
|  | <b>Montageset System S 3</b><br>enthält: Befestigungsclip mit Aufhängeklammer und<br>Stockschraube mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer          | 2er Set für FreeStyle Lamellen                                                                                                                                                              | 00091457  | 1   | 18,60/Set <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Nur bei Bestellung ohne Deckensegel/Wandabsorber. Der Preis für das Montageset ist im Preis des Deckensegels/Wandabsorbers enthalten.

## Dekorationsabhängiger

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                                  | Eigenschaften                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|  | <b>Nr. 94/1</b><br>Schraubklemme für S 3                                     | ohne Schraube<br>Höhe: 24 mm<br>weiß<br>Höchstbelastung 0,09 kN                           | 00054396  | 50  | 1,02/Stück  |
|                                                                                   | <b>Nr. 94/2</b><br>Schraube und Mutter                                       | für Schraubklemme Nr. 94/1                                                                | 00077119  | 50  | auf Anfrage |
|  | <b>Nr. 95/15</b><br>(15 mm breite Profile)<br>Schraubklemme für<br>S 15 cliq | Gewindebolzen M 6 x 16 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>1</sup><br>weiß<br>vernickelt         | 00077539  | 25  | 3,24/Stück  |
|  | <b>Nr. 95/30</b><br>(24 mm breite Profile)<br>Schraubklemme für S 3          | Gewindebolzen M 6 x 16 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>1</sup><br>weiß<br>vernickelt         | 00067906  | 25  | 3,24/Stück  |
|  | <b>Nr. 95/35</b><br>(24 mm breite Profile)<br>Schraubklemme für S 3          | mit Öse Ø 3,5 mm<br>und Außengewinde M 6 x 4 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>1</sup><br>weiß | 00082251  | 25  | 3,24/Stück  |

<sup>1</sup> Bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion. Weitere Informationen siehe [OWA Verlegeanleitung 9801](#).






# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Befestigungssysteme

■ OWAconstruct

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                                                                              | Eigenschaften                                                                                                                                     | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|  | <b>Nr. 89/4</b> <br>Setzwerkzeug SWM-SM | passend für Dübel KDM-C                                                                                                                           | 00033541  | 1   | 20,05/Stück |
|  | <b>Nr. 97/0</b> <br>Dübel KDM-C         | erforderlicher Bundbohrer: SDS 1<br>zulässige Last kN Zugzone: 0,50<br>zulässige Last kN unter Brandbeanspr.: 0,35<br>Feuerwiderstand in Min.: 90 | 00041451  | 100 | auf Anfrage |
|  | <b>Nr. 98</b> <br>Bundbohrer SDS 1      | passend für Dübel KDM-C                                                                                                                           | 00001375  | 1   | 36,35/Stück |

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                              | Eigenschaften                                                                    | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------|
|  | <b>Nr. 97/21</b><br>Ankernagel 6 x 40 mm | Befestigungsdicke: 4,5 mm<br>Spiegel-Wandstärke: 80 mm<br>Bohr-Durchmesser: 6 mm | 00052882  | 100 | 30,35/<br>100 Stück |

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                      | Eigenschaften           | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|-----|---------------------|
|  | <b>Nr. 89/6</b> <br>Einnietmuttern-Setzzeuge  | passend für Nr. 97/30   | 00062060  | 1   | 573,20/Stück        |
|  | <b>Nr. 97/30</b> <br>Einnietmutter            | M 6<br>Stahl            | 00061831  | 100 | 31,35/<br>100 Stück |
|  | <b>Nr. 97/32</b> <br>Selbstsichernde Schraube | M 6 x 16 mm<br>verzinkt | 00065771  | 100 | 12,11/<br>100 Stück |

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de



# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


## Wandanschlüsse

■ OWAconstruct


**Brandschutz:** Bei Brandschutz-Decken sind die Wandanschlüsse entsprechend der jeweiligen Prüfberichte auszuführen.

**Anmerkung:** Wandanschlüsse in nicht geschlossenen Räumen sind so auszubilden, dass ein Anheben der Platten durch Winddruck oder Sog nicht erfolgen kann. Die allgemeinen Grundlagen der [OWA-Verlegeanleitung 9801](#) sind zu beachten.


**Achtung:** Wandwinkel dürfen bei Abklebearbeiten nicht direkt beklebt werden!




**Nr. 50G, Nr. 51/20, Nr. 51/25,  
Nr. 50KB**




**Nr. 50G, Nr. 51/20**




**Nr. 56/20, Nr. 56/21, Nr. 56/23,  
Nr. 56/35**




**Nr. 8030/15¹**



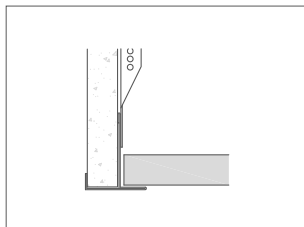
**Nr. 45 o. cliq-24-MR**  
Befestigung an der Rohdecke  
(gleitender Anschluss)




**Nr. 8030/13, Nr. 8030/15**  
Deckenversprung oder  
Abschottung



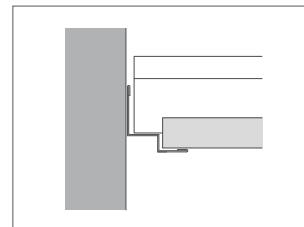**Nr. 51/1**  
Bandrasterdecken  
System S 18p/k



**Nr. 50/15**  
Contura-Decken, System S 3a  
und System S 15a cliq



**Nr. 50/22**  
freigesp. Decken,  
z. B. Flurdecken mit Contura-Platten  
nach System S 6b

<sup>1</sup> \* = Befestigung für Dekorationen oder ähnliches. Für Punktlast bis max. 0,07 kN.





# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR


## Wandprofile

■ OWAconstruct


Maße in mm. Abbildungen können vom tatsächlichen Aussehen abweichen. Gebogene Wandprofile siehe Seite 380.

**Achtung:** Wandwinkel dürfen bei Abklebearbeiten nicht direkt beklebt werden!


### STANDARD-WANDPROFILE




**Nr. 50G**  
0,5 mm dick




**Nr. 51/1**  
1,0 mm dick




**Nr. 51/20**  
1,0 mm dick




**Nr. 51/24G**  
0,5 mm dick



**Nr. 51/25**  
1,0 mm dick




**Nr. 51/32G**  
0,5 mm dick




**Nr. 1456**  
0,5 mm dick


### STUFENWANDPROFILE




**Nr. 50/15**  
0,5 mm dick

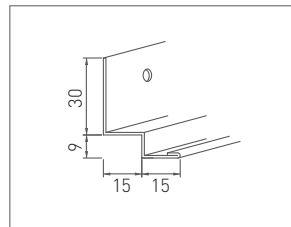

**Nr. 50/22**  
1,0 mm dick, gelocht



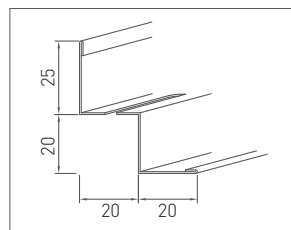
**Nr. 56/20** 0,6 mm dick  
**Nr. 56/21** 1,0 mm dick  
**Nr. 56/23** 1,5 mm dick




**Nr. 56/35**  
0,6 mm dick  
(mit Lüftungsschlitzen)

# Wandprofile

## WANDPROFILE FÜR ABSCHLUSS VON SYSTEM-DECKENSEGELN




**Nr. 57**  
0,5 mm dick




**Nr. 57 / 10**  
0,6 mm dick

## SPEZIELLE WANDPROFILE FÜR METALLDECKEN




**Nr. 50F**  
1,2 mm dick




**Nr. 5620F**  
1,2 mm dick

## WANDPROFILE FÜR GLEITENDE WAND-ANSCHLÜSSE/DECKENVERSPRÜNGE




**Nr. 8030/13**  
13er Platte, 0,5 mm dick




**Nr. 8030/15**  
15er Platte, 0,6 mm dick

## WANDPROFIL-FÜLLSTREIFEN ZUM AUSGLEICH VON UNEBENHEITEN




**Nr. 8060**  
Länge: 597 mm




**Nr. 8060 / 1**  
Länge: 572 mm

## GEBOGENE WANDPROFILE



**Nr. 8034/1<sup>1</sup>**  
Säulenanschluss Halbring Ø 250 – 500 mm in 50er Schritten;  
Höhe: 20 mm, Breite: 20 mm; Dicke: 1,5 mm

## WANDPROFIL FÜR OWAplan



**Nr. 51/27**  
0,7 mm dick

<sup>1</sup> **Achtung:** max. Toleranz Säulendurchmesser ± 3 mm; Anpassung erforderlich



# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Gebogene Wandprofile

■ OWAconstruct

Mit gebogenen Wandprofilen können Wandanschlüsse für nahezu jeden Durchmesser ausgeführt werden.

### Abmessungen:

Die gebogenen Wandprofile sind passend zu den Standardprofilen.

### Farbe:

Die Wandprofile werden mit weißer Sichtseite angeboten und sind somit farblich auf alle OWAconstruct Teile abgestimmt. Andere Farben auf Anfrage. Die Farbbehandlung erfolgt radienabhängig durch Nasslackierung oder Pulverbeschichtung, die nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarben) in Kontakt kommen darf. Für die Farbbeschichtung sind kleine Bohrungen im oberen Bereich des senkrechten Schenkels notwendig. Dies ist herstellbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.

### Brandschutz:

Gebogene Wandprofile in Stahl können auch bei OWA-Decken mit Brandschutzanforderung eingesetzt werden. Bei Fragen steht Ihnen gerne unser kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

### Sonderwandprofile:


Sonderwandprofile, wie z. B. gebogene F-Profile oder andere Profilabmessungen, sind auf Anfrage lieferbar. Dazu benötigen wir eine Skizze mit den gewünschten Abmessungen.

| Abbildung                             | Bezeichnung                                                                                                         | Eigenschaften       | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]              |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------|------------------------|
|                                       | <b>Nr. 8034/1</b><br>Säulenanschluss Halbring<br>Säulenhälbringe nach<br>AUSSEN gebogen, mit<br>ca. 30 mm Überlänge | Höhe: 20 mm         |           |      |                        |
|                                       |                                                                                                                     | Breite: 20 mm       |           |      |                        |
|                                       |                                                                                                                     | Dicke: 1,5 mm       |           |      | ohne<br>Einstellkosten |
|                                       |                                                                                                                     | Sichtseite: weiß    |           |      |                        |
|                                       |                                                                                                                     | Material: Aluminium |           |      |                        |
|                                       |                                                                                                                     | Durchmesser: 250 mm | 00013002  | lose | 26,45/Stück            |
|                                       |                                                                                                                     | Durchmesser: 300 mm | 00045344  | lose | 27,00/Stück            |
|                                       |                                                                                                                     | Durchmesser: 350 mm | 00010716  | lose | 27,70/Stück            |
|                                       |                                                                                                                     | Durchmesser: 400 mm | 00012348  | lose | 28,35/Stück            |
|                                       |                                                                                                                     | Durchmesser: 450 mm | 00012357  | lose | 28,65/Stück            |
|                                       |                                                                                                                     | Durchmesser: 500 mm | 00012784  | lose | 29,05/Stück            |
| für weitere Durchmesser siehe Nr. 50A |                                                                                                                     |                     |           |      |                        |


**Wir bieten eine Vielzahl weiterer gebogener Wandprofile. Eine Übersicht der Möglichkeiten finden Sie auf den folgenden Seiten.**

### Für Bestellungen nutzen Sie bitte unsere Bestellformulare




Bestellbogen für nach AUSSEN gebogene Wandprofile:



Bestellbogen für nach INNEN gebogene Wandprofile



## Gebogene Wandprofile




| Details                                                                                                                                                                                                                        | Beschreibung                                                                               | Preis [€]          |                     |                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil gebogen<br><br>Material: Stahlblech verzinkt<br>Abmessung: 25/20 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite: weiß<br>     | <b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge         | <b>Ringgröße</b>   | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                | Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage                           | Ø 180 – 250 mm     | 28,40/Stück         | 26,50/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 251 – 350 mm     | 29,80/Stück         | 27,80/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 351 – 500 mm     | 33,75/Stück         | 31,35/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 501 – 700 mm     | 48,35/Stück         | 45,30/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 701 – 1200 mm    | 69,60/Stück         | 65,15/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Ø 1201 – 1500 mm                                                                           | 73,90/Stück        | 69,05/Stück         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>Großradien</b>  | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | nach außen gebogen | 42,45/lfm           | 40,20/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                | nach innen gebogen                                                                         | 45,00/lfm          | 42,50/lfm           |                       |
| <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 76,75 € und Einstellkosten je Durchmesser 58,80 €</b>                                                                                                                                     |                                                                                            |                    |                     |                       |
| <b>Nr. 50A</b><br>Wandprofil gebogen<br><br>Material: Aluminium<br>Abmessung: 20/20 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite: weiß<br>             | <b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge         | <b>Ringgröße</b>   | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                | Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage                           | Ø 180 – 350 mm     | 27,90/Stück         | 26,05/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 351 – 500 mm     | 30,55/Stück         | 28,50/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 501 – 700 mm     | 34,65/Stück         | 32,80/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 701 – 950 mm     | 44,75/Stück         | 42,10/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 951 – 1400 mm    | 58,05/Stück         | 54,75/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                | Ø 1401 – 2000 mm                                                                           | 70,35/Stück        | 65,85/Stück         |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | <b>Großradien</b>  | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | nach außen gebogen | 38,35/lfm           | 36,50/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                | nach innen gebogen                                                                         | 40,65/lfm          | 38,60/lfm           |                       |
| <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 76,75 € und Einstellkosten je Durchmesser 58,80 €</b>                                                                                                                                     |                                                                                            |                    |                     |                       |
| <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil gebogen<br><br>Material: Stahlblech verzinkt<br>Abmessung: 50/20 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite: weiß<br> | <b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge         | <b>Ringgröße</b>   | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                | Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage                           | Ø 300 – 350 mm     | 37,60/Stück         | 34,80/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 351 – 500 mm     | 42,45/Stück         | 39,20/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 501 – 700 mm     | 58,85/Stück         | 54,75/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 701 – 1200 mm    | 83,10/Stück         | 77,30/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | Ø 1201 – 1500 mm   | 89,75/Stück         | 83,30/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 1500 mm       | <b>Großradien</b>  | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | nach außen gebogen | 50,40/lfm           | 47,35/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            | nach innen gebogen | 53,70/lfm           | 50,35/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                | <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 76,75 € und Einstellkosten je Durchmesser 69,05 €</b> |                    |                     |                       |

**Weitere Ausführungen:** Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage

<sup>1</sup> Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage






## Gebogene Wandprofile

| Details                                                                                                                                                                                                                                     | Beschreibung                                                                                                                                               | Preis [€]          |                     |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Nr. 50F</b><br>Wandprofil gebogen für<br>OWAtecta<br><br>Material: Aluminium<br>Abmessung: 25/25 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite: weiß<br>            | <b>Säulenhalbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge<br><br>Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage | <b>Ringgröße</b>   | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 180 – 350 mm     | 35,40/Stück         | 32,85/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 351 – 500 mm     | 38,35/Stück         | 35,50/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 501 – 700 mm     | 50,75/Stück         | 47,50/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 701 – 950 mm     | 56,25/Stück         | 52,45/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 951 – 1400 mm    | 73,05/Stück         | 68,25/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 1401 – 2000 mm   | 90,55/Stück         | 84,00/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen<br>lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 2000 mm                                                                    | <b>Großradien</b>  | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | nach außen gebogen | 43,60/lfm           | 41,25/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | nach innen gebogen | 46,80/lfm           | 44,10/lfm             |
| zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 76,75 € und Einstellkosten je Durchmesser 53,70 €                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |                    |                     |                       |
| <b>Nr. 50/15</b><br>Contura-Wandprofil gebogen<br><br>Material: Stahlblech verzinkt<br>Abmessung: 25/15/7/15 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite: weiß<br> | <b>Säulenhalbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge<br><br>Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage | <b>Ringgröße</b>   | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 200 – 250 mm     | 41,70/Stück         | 38,75/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 251 – 350 mm     | 46,80/Stück         | 43,35/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 351 – 500 mm     | 51,95/Stück         | 47,95/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 501 – 700 mm     | 71,35/Stück         | 66,30/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 701 – 1200 mm    | 95,90/Stück         | 89,10/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 1201 – 1500 mm   | 102,55/Stück        | 95,10/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen<br>lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 1500 mm                                                                    | <b>Großradien</b>  | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | nach außen gebogen | 53,20/lfm           | 49,85/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | nach innen gebogen | 55,00/lfm           | 51,50/lfm             |
| zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 58,80 €                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                    |                     |                       |
| <b>Nr. 50/15A</b><br>Contura-Wandprofil gebogen<br><br>Material: Aluminium<br>Abmessung: 25/15/7/15 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite: weiß<br>          | <b>Säulenhalbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge<br><br>Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage | <b>Ringgröße</b>   | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 230 – 400 mm     | 45,40/Stück         | 42,10/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 401 – 500 mm     | 48,20/Stück         | 44,60/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 501 – 700 mm     | 60,10/Stück         | 56,20/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 701 – 900 mm     | 65,60/Stück         | 61,30/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 901 – 1400 mm    | 82,35/Stück         | 76,90/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | Ø 1401 – 2000 mm   | 98,20/Stück         | 91,50/Stück           |
|                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen<br>lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 2000 mm                                                                    | <b>Großradien</b>  | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | nach außen gebogen | 45,40/lfm           | 42,85/lfm             |
|                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            | nach innen gebogen | 49,10/lfm           | 46,20/lfm             |
| zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 58,80 €                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                    |                     |                       |




<sup>1</sup> Säulenhalbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

## Gebogene Wandprofile

| Details                                                                                                                                                                                                                                            | Beschreibung                                                                                                                                               | Preis [€]                                                                                                   |                                                                                         |                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                            | Ringgröße                                                                                                   | 1 – 40 Stück                                                                            | 41 – 100 Stück                                                                         |
| <b>Nr. 56/20</b><br>Stufenwandprofil gebogen<br><br>Material: Stahlblech verzinkt<br>Abmessung: 19/19/19/19 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite: weiß<br><br>       | <b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge<br><br>Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ø 200 – 250 mm<br>Ø 251 – 350 mm<br>Ø 351 – 500 mm<br>Ø 501 – 700 mm<br>Ø 701 – 1200 mm<br>Ø 1201 – 1500 mm | 41,20/Stück<br>47,30/Stück<br>53,20/Stück<br>70,60/Stück<br>98,20/Stück<br>106,65/Stück | 38,25/Stück<br>43,80/Stück<br>49,10/Stück<br>65,65/Stück<br>91,20/Stück<br>98,80/Stück |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 1500 mm                                                                       | <b>Großradien</b><br>nach außen gebogen<br>nach innen gebogen                                               | 56,00/lfm<br>59,35/lfm                                                                  | 52,40/lfm<br>55,40/lfm                                                                 |
| <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 76,75 €</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Nr. 56/20A</b><br>Stufenwandprofil gebogen<br><br>Material: Aluminium<br>Abmessung: 20/18,5/18,5/20 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite: weiß<br><br>          | <b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge<br><br>Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ø 230 – 400 mm<br>Ø 401 – 500 mm<br>Ø 501 – 700 mm<br>Ø 701 – 900 mm<br>Ø 901 – 1400 mm<br>Ø 1401 – 2000 mm | 49,35/Stück<br>50,65/Stück<br>69,05/Stück<br>70,85/Stück<br>88,00/Stück<br>99,25/Stück  | 45,65/Stück<br>46,80/Stück<br>64,25/Stück<br>65,85/Stück<br>81,95/Stück<br>92,10/Stück |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 2000 mm                                                                       | <b>Großradien</b><br>nach außen gebogen<br>nach innen gebogen                                               | 44,75/lfm<br>51,15/lfm                                                                  | 42,25/lfm<br>48,05/lfm                                                                 |
| <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 58,80 €</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                        |
| <b>Nr. 56/20F</b><br>Stufenwandprofil gebogen für OWAtecta<br><br>Material: Aluminium<br>Abmessung: 20/20/20/25 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite: weiß<br><br> | <b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge<br><br>Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage | Ø 250 – 400 mm<br>Ø 401 – 700 mm<br>Ø 701 – 900 mm<br>Ø 901 – 1400 mm<br>Ø 1401 – 2000 mm                   | 49,60/Stück<br>64,70/Stück<br>70,35/Stück<br>89,50/Stück<br>108,20/Stück                | 45,85/Stück<br>60,35/Stück<br>65,40/Stück<br>83,35/Stück<br>100,15/Stück               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 2000 mm                                                                       | <b>Großradien</b><br>nach außen gebogen<br>nach innen gebogen                                               | 50,00/lfm<br>53,95/lfm                                                                  | 47,00/lfm<br>50,55/lfm                                                                 |
| <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 63,95 €</b>                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                         |                                                                                        |

<sup>1</sup> Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

## Gebogene Wandprofile

| Details                                                                                                                                                                                                                                   | Beschreibung                                                                                | Preis [€]                                                                            |                     |                       |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil gebogen<br><br>Material: Stahlblech verzinkt<br>Abmessung: 20/40/20 mm<br>Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite: weiß<br><br>          | <b>Säulenhalbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge          | <b>Ringgröße</b>                                                                     | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage                            | Ø 200 – 250 mm                                                                       | 43,25/Stück         | 40,10/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 251 – 350 mm                                                                       | 47,60/Stück         | 44,00/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 351 – 500 mm                                                                       | 53,45/Stück         | 49,30/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 501 – 700 mm                                                                       | 71,10/Stück         | 66,10/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 701 – 1200 mm                                                                      | 100,00/Stück        | 92,80/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 1500 mm        | Ø 1201 – 1500 mm                                                                     | 107,70/Stück        | 99,70/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | <b>Großradien</b>                                                                    | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | nach außen gebogen                                                                   | 57,05/lfm           | 53,35/lfm             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | nach innen gebogen                                                                          | 58,60/lfm                                                                            | 54,70/lfm           |                       |                       |
| <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 76,75 €</b>                                                                                                                                               |                                                                                             |                                                                                      |                     |                       |                       |
| <b>Nr. 57/11</b><br>Wandprofil gebogen für Gipsdecken<br><br>Material: Aluminium<br>Abmessung: 20/40/13 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite: Alu<br><br> | <b>Säulenhalbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge          | <b>Ringgröße</b>                                                                     | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage                            | Ø 300 – 400 mm                                                                       | 44,65/Stück         | 41,40/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 401 – 500 mm                                                                       | 46,80/Stück         | 43,35/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 501 – 900 mm                                                                       | 62,40/Stück         | 58,25/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 901 – 1300 mm                                                                      | 77,00/Stück         | 72,05/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 1301 – 2000 mm                                                                     | 97,95/Stück         | 90,95/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 2000 mm        | <b>Großradien</b>                                                                    | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | nach außen gebogen                                                                   | 45,00/lfm           | 42,50/lfm             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | nach innen gebogen                                                                   | 48,35/lfm           | 48,85/lfm             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 102,30 € und Einstellkosten je Durchmesser 69,05 €</b> |                                                                                      |                     |                       |                       |
| <b>Nr. 51/27-0</b><br>Wandprofil gebogen für OWAplan<br><br>Material: Stahl<br>Abmessung: 27/52 mm<br>Dicke: 2,0 mm<br>Sichtseite: weiß<br><br>        | <b>Säulenhalbringe</b> nach AUSSEN <sup>1</sup><br>gebogen mit ca. 30 mm Überlänge          | <b>Ringgröße</b>                                                                     | <b>1 – 40 Stück</b> | <b>41 – 100 Stück</b> |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | Bedarf 2 Stück pro Säule<br><br>kleinere Durchmesser auf Anfrage                            | Ø 400 – 500 mm                                                                       | 76,20/Stück         | 70,40/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 501 – 700 mm                                                                       | 91,55/Stück         | 84,20/Stück           |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 701 – 1200 mm                                                                      | 129,40/Stück        | 119,00/Stück          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | Ø 1201 – 1500 mm                                                                     | 142,45/Stück        | 130,75/Stück          |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             | <b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge<br>Ø ≥ 1500 mm | <b>Großradien</b>   | <b>1 – 40 Stück</b>   | <b>41 – 100 Stück</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                           | nach außen gebogen                                                                          |                                                                                      | 75,95/lfm           | 70,35/lfm             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | nach innen gebogen                                                                          |                                                                                      | 78,00/lfm           | 72,20/lfm             |                       |
|                                                                                                                                                                                                                                           | <b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 76,75 € und Einstellkosten je Durchmesser 110,00 €</b> |                                                                                      |                     |                       |                       |

<sup>1</sup> Säulenhalbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage









# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Sonstiges Zubehör

■ OWAconstruct

| Abbildung | Bezeichnung                                                                             | Eigenschaften                                                                                | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|           | <b>Nr. 42/...</b><br>Contura-Füllstück                                                  | Höhe:    Sichtbreite (a):    Farbe:                                                          |           |     |            |
|           | <b>Nr. 42/15</b>                                                                        | 8 mm    15 mm    weiß                                                                        | 00050462  | 100 | 0,35/Stück |
|           | <b>Nr. 42/24</b>                                                                        | 8 mm    24 mm    weiß                                                                        | 00050460  | 100 | 0,35/Stück |
|           | <b>Nr. 42/100</b>                                                                       | 8 mm    100 mm    weiß                                                                       | 00057388  | 100 | 0,71/Stück |
|           | <b>Nr. 42/125</b>                                                                       | 8 mm    125 mm    weiß                                                                       | 00057389  | 100 | 1,49/Stück |
|           | <b>Nr. 42/15K8</b><br>Contura Füllstück                                                 | für System S 15a cliq (Kante 15g) und S 45 (Kante 16)<br>Höhe:    Sichtbreite (a):    Farbe: |           |     |            |
|           |                                                                                         | 8 mm    15 mm    weiß                                                                        | 00066079  | 100 | 0,34/Stück |
|           | <b>Nr. 42/24K8</b><br>Contura Füllstück                                                 | für System S 33 (Kante 07)<br>Höhe:    Sichtbreite (a):    Farbe:                            |           |     |            |
|           |                                                                                         | 8 mm    24 mm    weiß                                                                        | 00066078  | 100 | 0,34/Stück |
|           | <b>Nr. 43</b><br>Abstandshalter                                                         | verzinkt<br>für Raster:    Länge:                                                            |           |     |            |
|           |                                                                                         | 600 mm    625,5 mm                                                                           | 00055418  | 50  | 4,47/m     |
|           |                                                                                         | 625 mm    650,5 mm                                                                           | 00055419  | 50  | 4,47/m     |
|           |                                                                                         | 1200 mm    1225,5 mm                                                                         | 00056382  | 50  | 4,47/m     |
|           |                                                                                         | 1250 mm    1275,5 mm                                                                         | 00055420  | 50  | 4,47/m     |
|           | <b>Nr. 43/1</b><br>Abstandshalter                                                       | verzinkt<br>für Raster:    600/625 mm<br>Länge:    655,5 mm                                  | 00057339  | 50  | 3,81/Stück |
|           | <b>Nr. 44</b><br>Druckfeder                                                             | Höhe:    30 mm                                                                               | 00070393  | 500 | 0,29/Stück |
|           | <b>Nr. 52</b><br>Wandklammer                                                            | Breite:    16 mm<br>Länge:    110 mm<br>brüniert                                             | 00054531  | 100 | 0,29/Stück |
|           | Innenecke                                                                               | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge:    55 mm                                                   |           |     |            |
|           | <b>Nr. 54</b>                                                                           | für 19 mm Flansch                                                                            | 00053800  | 50  | 0,49/Stück |
|           | <b>Nr. 54/1</b>                                                                         | für 24 mm Flansch                                                                            | 00053799  | 50  | 0,49/Stück |
|           | Außenecke                                                                               | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge:    60 mm                                                   |           |     |            |
|           | <b>Nr. 54/50</b>                                                                        | für 19 mm Flansch                                                                            | 00053775  | 50  | 0,49/Stück |
|           | <b>Nr. 54/50/1</b>                                                                      | für 24 mm Flansch                                                                            | 00053801  | 50  | 0,49/Stück |
|           | <b>Nr. 55/1</b><br>Innenecke<br>für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/15 und Nr. 50/22    | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge:    72 mm                                                   | 00053803  | 50  | 1,97/Stück |
|           | <b>Nr. 55/2</b><br>Außenecke<br>für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/15 und Nr. 50/22    | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge:    57 mm                                                   | 00053804  | 50  | 1,97/Stück |
|           | <b>Nr. 55/3</b><br>Innenecke<br>für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35 | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge:    80 mm                                                   | 00053805  | 50  | 2,36/Stück |
|           | <b>Nr. 55/4</b><br>Außenecke<br>für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35 | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge:    57 mm                                                   | 00053808  | 50  | 2,36/Stück |









## Sonstiges Zubehör

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                           | Eigenschaften                                                                             | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|    | <b>Nr. 61/1<sup>1</sup></b><br>T-Verbinder<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                                                                        | Länge: 75 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                | 00001579  | 100 | 1,46/Stück  |
|    | <b>Nr. 61/2<sup>1</sup></b><br>T-Verbinder<br>passend zu<br>Nr. 80/50G-80/150G                                                                        | Länge: 75 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                | 00059662  | 100 | 1,60/Stück  |
|    | <b>Nr. 62</b><br>Klemmblech                                                                                                                           | Format: 50 x 55 mm<br>verzinkt                                                            | 00057228  | 100 | 0,45/Stück  |
|    | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                                                                                                                      | verzinkt                                                                                  | 00078108  | 100 | 0,49/Stück  |
|    | <b>Nr. 93C</b><br>Kreuzverbinder                                                                                                                      | Länge: 54 mm<br>Höhe: 29 mm<br>Breite: 26 mm<br>verzinkt                                  | 00085121  | 100 | 0,71/Stück  |
|    | <b>Nr. 93E</b><br>Kreuzverbinder von<br>Klemmprofil auf<br>Klemmprofil                                                                                | Höhe: 55 mm<br>Breite: 28 mm<br>verzinkt                                                  | 00077584  | 100 | 0,57/Stück  |
|   | <b>Nr. 94/1</b><br>Schraubklemme für S 3                                                                                                              | ohne Schraube<br>Höhe: 24 mm<br>weiß<br>Höchstbelastung: 0,09 kN                          | 00054396  | 50  | 1,02/Stück  |
|  | <b>Nr. 94/2</b><br>Schraube und Mutter                                                                                                                | für Schraubklemme Nr. 94/1                                                                | 00077119  | 50  | auf Anfrage |
|  | <b>Nr. 95/15</b><br>[15 mm breite Profile]<br>Schraubklemme für<br>S 15 cliq                                                                          | Gewindebolzen M 6 x 16 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>2</sup><br>weiß<br>vernickelt         | 00077539  | 25  | 3,24/Stück  |
|  | <b>Nr. 95/30</b><br>[24 mm breite Profile]<br>Schraubklemme für S 3                                                                                   | Gewindebolzen M 6 x 16 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>2</sup><br>weiß<br>vernickelt         | 00067906  | 25  | 3,24/Stück  |
|  | <b>Nr. 95/35</b><br>[24 mm breite Profile]<br>Schraubklemme für S 3                                                                                   | mit Öse Ø 3,5 mm<br>und Außengewinde M 6 x 4 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>2</sup><br>weiß | 00082251  | 25  | 3,24/Stück  |
|  | <b>Nr. 819</b><br>Druckfeder<br>für OWA-Nr. 45, 46, 47, 45KB,<br>46KB, 47KB, cliq-24-MR,<br>cliq-24-CT, lang, cliq-15-MR,<br>cliq-15-CT kurz und lang | korrosionsbeständig                                                                       | 00085623  | 500 | 0,19/Stück  |
|  | <b>Nr. 935</b><br>Druckfeder<br>für System S 33 und S 45                                                                                              | Länge: 43 mm<br>Breite: 19,5 mm                                                           | 00083914  | 100 | 0,40/Stück  |
|  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                                                                                                                        | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig                                      | 00085624  | 500 | 0,39/Stück  |
|  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile                                                                                          | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                                                             | 00069431  | 100 | 0,34/Stück  |

<sup>1</sup> nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis

<sup>2</sup> Bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion. Weitere Informationen siehe [OWA Verlegeanleitung 9801](#).



## Sonstiges Zubehör

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                        | Eigenschaften                                                                                                                                                                       | Teile-Nr.            | VPE          | Preis [€]                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|------------------------------|
|    | <b>Nr. 6520</b><br>Unterlegeplatte                                                 | Abmessung 60 x 28 x 5 mm<br>Bohrung Ø 10,5 mm                                                                                                                                       | 00067313             | 25           | 4,77/Stück                   |
|    | <b>Nr. 6540</b><br>Selbstbohrende Schraube                                         | Ø 6,3 mm x 19 mm                                                                                                                                                                    | 00067315             | 500          | 0,27/Stück                   |
|    | <b>Nr. 6550</b><br>Montageset                                                      | M 8 x 20 mm<br>Schraube, Beilagscheibe und Mutter                                                                                                                                   | 00067316             | 100          | 0,27/Stück                   |
|    | <b>Nr. 6560</b><br>Anschlusswinkel                                                 | 118 x 97 x 97 x 3 mm<br>Bohrungen und Langlöcher für M 8                                                                                                                            | 00067317             | 25           | 13,07/Stück                  |
|    | <b>Nr. 6570</b><br>Rostwinkel                                                      | 28 x 28 x 2 mm<br>Länge: 4000 mm                                                                                                                                                    | 00067318             | 8            | 5,98/m                       |
|   | <b>Nr. 6580</b><br>Adapter                                                         | Länge: 94 mm<br>Breite: 67 mm<br>Gesamthöhe: 28 mm<br>Bohrung für Gewindestab M10<br>4 x Bohrung Ø 8,5 mm                                                                           | 00067319             | lose         | 22,75/Stück                  |
|  | <b>Nr. 8017</b><br>Verbindungswinkel                                               | Schenkellänge: 30 mm<br>Höhe: 22 mm<br>Dicke: 0,75 mm<br>verzinkt                                                                                                                   | 00069794             | 50           | 0,97/Stück                   |
|  | <b>Nr. 8210B</b><br>Verbinder                                                      | Länge: 100 mm<br>Breite: 97 mm<br>verzinkt                                                                                                                                          | 00077640             | 10           | 3,04/Stück                   |
|  | <b>Nr. 8032</b><br>Revisionsklappe<br>(ohne Platte)                                | Stahlblech verzinkt<br>geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15a cliq<br>Sichtflächen weiß<br>Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Rastermaß: 600 x 600 mm | 00045994<br>00045312 | lose<br>lose | 219,50/Stück<br>219,50/Stück |
|  | <b>Nr. 8032-sports</b><br>Revisionsklappe<br>mit geschlossenem<br>Stahlblechdeckel | Stahlblech verzinkt<br>inklusive 4 Stück Distanzhölzer geeignet für System S 3 sports<br>Sichtflächen weiß<br>Rastermaß: 625 x 625 mm                                               | 00081241             | lose         | 381,10/Stück                 |
|  | Wandprofil-Füllstreifen für<br>sichtbare Schienensysteme                           | Sichtseite weiß                                                                                                                                                                     |                      |              |                              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8060<sup>1</sup></b>                                                        | Länge: 597 mm (für Raster 625 mm)                                                                                                                                                   | 00001526             | 200          | 0,93/Stück                   |
|                                                                                     | <b>Nr. 8060/1<sup>1</sup></b>                                                      | Länge: 572 mm (für Raster 600 mm)                                                                                                                                                   | 00001531             | 200          | 0,93/Stück                   |
|  | Montagerahmen für Einbaustrahler                                                   |                                                                                                                                                                                     |                      |              |                              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/0<sup>2</sup></b>                                                      | Länge: 594 mm (Raster 600 mm)                                                                                                                                                       | 00081054             | 25           | 15,45/Stück                  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/1<sup>2</sup></b>                                                      | Länge: 619 mm (Raster 625 mm)                                                                                                                                                       | 00081053             | lose         | 15,45/Stück                  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/2</b>                                                                  | Länge: 294 mm (Raster 300 mm)                                                                                                                                                       | 00081050             | 50           | 10,89/Stück                  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/3</b>                                                                  | Länge: 306 mm (Raster 312,5 mm)                                                                                                                                                     | 00081051             | 50           | 12,46/Stück                  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/4</b>                                                                  | Länge: 394 mm (Raster 400 mm)                                                                                                                                                       | 00081052             | 25           | 12,36/Stück                  |

<sup>1</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

<sup>2</sup> inkl. Verbindungsstreifen

## Sonstiges Zubehör

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                        | Teile-Nr. | VPE   | Preis [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|
|    | <b>Nr. 8069/6</b>                                                              | Länge: 340 mm für OWAplan/RAW                                                        | 00055544  | lose  | 129,00/Stück |
|    | <b>Nr. 8900</b><br>Dichtband<br>für Rein- und Sterilräume<br>und OWAlux-Decken | Breite: 9 mm<br>Höhe: 3 mm<br>Länge: 100 m<br>Farbe: weiß<br>einseitig selbstklebend | 00073055  | 100 m | 0,39/m       |
|    | <b>Nr. 99006</b><br>Demontagewerkzeug                                          | Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta<br>Metallkassetten                                  | 00088560  | lose  | 20,30/Stück  |
|    | <b>Nr. 99009</b><br>Wandklammer                                                | verzinkt                                                                             | 00083152  | 100   | 0,81/Stück   |
|    | <b>Nr. 99010</b><br>Wandklammer<br>für Stufenwandprofil<br>Nr. 50/15           | verzinkt                                                                             | 00083153  | 100   | 0,71/Stück   |
|   | <b>Nr. 99308</b><br>Fugenband, anthrazit                                       | Breite: 9 mm<br>Dicke: 3 mm<br>Rolle à 25 m                                          | 00078524  | 25 m  | 0,48/m       |
|  | <b>Verbindungsklammer</b>                                                      | für Selecta, Creaprint und FreeStyle<br>Lamellen                                     | 00080545  | 25    | 31,80/Paket  |
|  | <b>Kunststoff-Pin</b>                                                          | für FreeStyle Lamellen                                                               | 00082538  | 200   | 247,20/Paket |







# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Montagewerkzeuge

■ OWAconstruct

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                             | Eigenschaften                                                                                                     | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
|    | <b>Nr. 99/07</b> <br>Kante 1 Hobel                     | geeignet zum Herstellen der Plattenkantenausbildung „genutet und hinterschnitten“ (Kante 1)                       | 00084682  | lose | 61,60/Stück  |
|    | Contura-Hobel                                                                                                                           | geeignet zum Ausfälen der Rand- bzw. Anschlussplatten                                                             |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/6</b>                                     | für K 6                                                                                                           | 00081756  | lose | 80,90/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/7</b>                                     | für K 7                                                                                                           | 00080540  | lose | 80,90/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/15</b>                                    | für K 15                                                                                                          | 00080541  | lose | 80,90/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/22</b>                                    | für 20-mm-Platten K 15b                                                                                           | 00066756  | lose | 80,90/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/23</b>                                    | für 15-mm-Platten K 15b                                                                                           | 00067325  | lose | 80,90/Stück  |
|    | <b>Nr. 99/18</b> <br>OWA-Profil-Farbe                  | Farbe: weiß<br>Menge: 200 ml<br>Gewicht: 240 g/Dose<br>zum Ausbessern kleiner Kratzer, Anschnittstellen etc.      | 00020448  | 1    | 25,95/Stück  |
|    | <b>Nr. 99/18KB</b> <br>2-Komponenten-Ausbesserungslack | Dose 750 ml + Härter<br><b>Achtung: Reaktionshärter</b><br>nur die gewünschte Farbmenge mischen<br>Farbe: schwarz | 00053001  | 1    | 109,35/Stück |
|  | <b>Nr. 99/20</b><br>OWA-Montagehandschuhe                                                                                               |                                                                                                                   | 00084338  | 12   | 2,17/Paar    |
|  | <b>Nr. 99/24</b><br>Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer                                                                                 | Kartusche à 310 ml<br>Nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern und nach dem Öffnen zügig verbrauchen.              | 00056803  | 12   | 10,48/Stück  |
|  | <b>Nr. 99/28</b><br>OWAconstruct Brandschutzkitt                                                                                        | Kartusche à 310 ml                                                                                                | 00088171  | lose | 44,90/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 1808</b><br>Ersatzmesser                                                                                                         | für Contura-Hobel                                                                                                 | 00001808  | 10   | 18,25/Paket  |
|  | OWA-Ausbesserungs-Set                                                                                                                   | Gewicht: ca. 135 g/Dose                                                                                           |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 99723</b>                                                                                                                        | Standard<br>(passend für alle Oberflächen)                                                                        | 00001668  | 1    | 8,68/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 99724</b>                                                                                                                        | Cosmos<br>(passend für Cosmos Platten)                                                                            | 00045414  | 1    | 8,68/Stück   |
|  | <b>Nr. 99006</b><br>Demontagewerkzeug                                                                                                   | Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten                                                                  | 00088560  | lose | 20,30/Stück  |
|                                                                                     | Natura Kleber<br><b>Torgler Strong</b>                                                                                                  | für Natura – Hanfstrohplatten<br>Kartusche à 290 ml                                                               | 00095497  | lose | 20,95/Stück  |






 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de







# KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR

## Verzeichnis




■ OWAconstruct

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                           | Eigenschaften                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>cliq-15-MR</b><br>Tragprofil<br>15 mm breit                        | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3000 mm                                              | 00068517  | 20  | 1,97/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3125 mm                                              | 00068514  | 20  | 1,97/m     |
|    | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 300 mm                                               | 00069315  | 60  | 2,25/Stück |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 312,5 mm                                             | 00069316  | 60  | 2,16/Stück |
|    | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft | Länge: 400 mm                                               | 00069317  | 60  | 2,16/Stück |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 600 mm                                               | 00068518  | 60  | 1,97/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 625 mm                                               | 00068515  | 60  | 1,97/m     |
|    | <b>cliq-15-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>15 mm breit, gekröpft | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 1200 mm                                              | 00070248  | 60  | 1,97/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 1250 mm                                              | 00070498  | 60  | 1,97/m     |
|  | <b>cliq-24-MR</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                        | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3600 mm                                              | 00066020  | 20  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3750 mm                                              | 00066017  | 20  | 1,87/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3600 mm                                              | 00093599  | 20  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3750 mm                                              | 00093603  | 20  | 2,99/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3600 mm                                              | 00079663  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3750 mm                                              | 00068891  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3600 mm                                              | 00091272  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3750 mm                                              | 00068888  | 20  | 2,73/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3600 mm                                              | 00071607  | 20  | 6,19/m     |
|                                                                                     |                                                                       | Länge: 3750 mm                                              | 00071431  | 20  | 6,19/m     |

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                                                                                              | Eigenschaften                                               | Teile-Nr.   | VPE | Preis [€]    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|-----|--------------|
| <br> | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft                                                                                                    | Höhe: 25 mm                                                 |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite weiß                                             |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 300 mm                                               | 00066207    | 60  | 2,03/Stück   |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 312,5 mm                                             | 00066209    | 60  | 2,03/Stück   |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 400 mm                                               | 00069318    | 60  | 1,97/Stück   |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite weiß                                             |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 600 mm                                               | 00061863    | 60  | 1,87/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 625 mm                                               | 00061862    | 60  | 1,87/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 600 mm                                               | 00093600    | 60  | 2,99/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 625 mm                                               | 00093601    | 60  | 2,99/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 600 mm                                               | 00079665    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 625 mm                                               | 00068892    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 600 mm                                               | 00091273    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 625 mm                                               | 00068889    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                     | <b>cliq-24-CT</b><br>Verbindungsprofil lang,<br>24 mm breit, gekröpft                                                                                                    | Höhe: 32 mm                                                 |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite weiß                                             |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1200 mm                                              | 00066022    | 60  | 1,87/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1250 mm                                              | 00066023    | 60  | 1,87/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1200 mm                                              | 00093604    | 60  | 2,99/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1250 mm                                              | 00093605    | 60  | 2,99/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1200 mm                                              | 00079667    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1250 mm                                              | 00068893    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1200 mm                                              | 00085929    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1250 mm                                              | 00068890    | 60  | 2,73/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1200 mm                                              | 00071608    | 60  | 6,19/m       |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 1250 mm                                              | 00071433    | 60  | 6,19/m       |
|                                                                                     | <b>cliq-24-CT-bws</b><br>Verbindungsprofil kurz,<br>24 mm breit, gekröpft<br>ballwurfsicher                                                                              | Höhe: 32 mm                                                 |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Sichtseite weiß                                             |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Länge: 625 mm                                               | 00094382    | 60  | 3,76/m       |
|                                                                                     | <b>Lifetime LED</b> ☼<br>Einbauleuchte für Systeme<br>S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq,<br>S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b                                                    | Rasterabmessung: 600 x 600 mm                               | 00075122    | 1   | 382,35/Stück |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Rasterabmessung: 625 x 625 mm                               | 00074741    | 1   | 329,60/Stück |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | Rasterabmessung: 1250 x 312,5 mm                            | 00076277    | 1   | 508,90/Stück |
|                                                                                     | <b>Lifetime plus LED (mikroprismatisch)</b> ☼<br>Einbauleuchte für Systeme<br>S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq,<br>S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b,<br>S 22, S 32, S 33, S 45 | Rasterabmessung: 625 x 625 mm                               |             |     |              |
|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          | IP 54                                                       | auf Anfrage | 1   | auf Anfrage  |


# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                                      | Eigenschaften                                                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|
|    | <b>Lifetime plus LED (satinierter)</b><br>Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b, S 22, S 32, S 33, S 45         | Rasterabmessung: 625 x 625 mm                                                                                                                                 |           |     |              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | IP 40                                                                                                                                                         | 00079405  | 1   | 357,15/Stück |
|                                                                                     |                                                                                                                                                                  | IP 54                                                                                                                                                         | 00079550  | 1   | 401,10/Stück |
|    | <b>Standard LED</b><br>Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b, S 33, S 45                                        | Rasterabmessung: 625 x 625 mm                                                                                                                                 | 00074740  | 1   | 245,50/Stück |
|    | <b>sjc01</b><br>Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher<br>Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup>                                                         | passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang<br>Bestehend aus:<br>2 Stück Halteblechen<br>1 Stück Capping Clip<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen | 00092127  | 1   | auf Anfrage  |
|   | <b>sjc02</b><br>Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher<br>Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup>                                                         | passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz<br>Bestehend aus:<br>2 Stück Halteblechen<br>1 Stück Capping Clip<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen         | 00092130  | 1   | auf Anfrage  |
|  | <b>spc02</b><br>Wandklammer zur bau-seitigen, kraftschlüssigen Verbindung von Trag- und Nebenschienen bzw. Aussteifungsprofilen an Wand- bzw. Stufenwandprofilen | verzinkt<br>Schrauben sind vor Ort zu beziehen                                                                                                                | 00085123  | 100 | 0,85/Stück   |
|  | <b>Nr. 09/...</b><br>Abhänger-Oberteil                                                                                                                           | Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt<br>Abhängehöhen inkl. Unterteil Nr. 09/45:                                                                               |           |     |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 09/5</b> L = 50 mm                                                                                                                                        | Abhängehöhe: 80 – 115 mm                                                                                                                                      | 00001501  | 100 | 0,35/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 09/7</b> L = 70 mm                                                                                                                                        | Abhängehöhe: 100 – 135 mm                                                                                                                                     | 00001502  | 100 | 0,48/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 09/11</b> L = 100 mm                                                                                                                                      | Abhängehöhe: 130 – 165 mm                                                                                                                                     | 00001503  | 100 | 0,52/Stück   |
|  | <b>Nr. 09/45</b><br>Abhänger-Unterteil<br>passend zu cliq-MR und Nr. 45                                                                                          | Länge: 50 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt                                                                                                          | 00001500  | 100 | 0,34/Stück   |
|  | <b>Nr. 09/45KB</b><br>Abhänger-Unterteil<br>passend zu Nr. 45KB                                                                                                  | Länge: 50 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz                                                                      | 00052859  | 50  | 2,99/Stück   |
|  | <b>Nr. 11E</b><br>Abhänger                                                                                                                                       | Länge: 52 mm<br>Breite: 20 mm<br>verzinkt                                                                                                                     | 00078113  | 100 | 0,43/Stück   |
|  | <b>Nr. 12¹</b><br>Doppelspannfeder<br>passend zu Nr. 14.../...                                                                                                   | Federstahl<br>Höchstbelastung: 0,25 kN                                                                                                                        | 00083127  | 100 | 0,27/Stück   |

<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.



⊗ Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | info@owa.de

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                          | Eigenschaften                                                                                                                  | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>Nr. 12/44<sup>1</sup></b><br>Spannabhänger klick<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                              | Länge: 110 mm<br>Breite: 20 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt<br>inkl. Sicherungsblech;<br>Montageanleitung beachten! | 00073191  | 100 | 0,42/Stück |
|    | <b>Nr. 12/45<sup>1</sup></b><br>Spannabhänger<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                                    | Länge: 110 mm<br>Breite: 20 mm<br>verzinkt<br>Höchstbelastung: 0,25 kN                                                         | 00081638  | 100 | 0,42/Stück |
|    | <b>Nr. 12/.../1<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert           | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Haken/Haken                                                                   |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/30/1</b>                                                                                                   | Spannbereich: 270 mm                                                                                                           | 00076046  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/60/1</b>                                                                                                   | Spannbereich: 570 mm                                                                                                           | 00076047  | 100 | 0,47/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/100/1</b>                                                                                                  | Spannbereich: 970 mm                                                                                                           | 00076048  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125/1</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1220 mm                                                                                                          | 00076049  | 100 | 0,79/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/150/1</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1470 mm                                                                                                          | 00076050  | 100 | 0,90/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/175/1</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1720 mm                                                                                                          | 00076051  | 100 | 1,02/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/200/1</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1970 mm                                                                                                          | 00076052  | 100 | 1,09/Stück |
|  | <b>Nr. 12/.../2<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger<br>mit Doppelspannfeder<br>doppelter Draht, vormontiert           | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>Öse/Haken                                                                     |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/30/2</b>                                                                                                   | Spannbereich: 270 mm                                                                                                           | 00075052  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/60/2</b>                                                                                                   | Spannbereich: 570 mm                                                                                                           | 00075698  | 100 | 0,47/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/100/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 970 mm                                                                                                           | 00075053  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1220 mm                                                                                                          | 00076042  | 100 | 0,79/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/150/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1470 mm                                                                                                          | 00076043  | 100 | 0,90/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/175/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1720 mm                                                                                                          | 00076044  | 100 | 1,02/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/200/2</b>                                                                                                  | Spannbereich: 1970 mm                                                                                                          | 00076045  | 100 | 1,09/Stück |
|  | <b>Nr. 12/...<sup>1</sup></b><br>Schnellabhänger mit<br>vormontiertem Hakendraht<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45 | Durchmesser: 4 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN                                                                                  |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/125</b>                                                                                                    | Drahtlänge: 125 mm                                                                                                             | 00076749  | 100 | 0,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 12/250</b>                                                                                                    | Drahtlänge: 250 mm                                                                                                             | 00076750  | 100 | 0,45/Stück |
|  | <b>Nr. 12E02</b><br>Abhänger<br>für Z-Tragprofil                                                                     | Länge: 47 mm<br>Breite: 23 mm<br>verzinkt                                                                                      | 00078111  | 100 | 1,25/Stück |



<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                      | Eigenschaften                                                                                                         | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>Nr. 14/.../1<sup>1</sup></b><br>Abhängendraht passend zu<br>Nr. 12, 12/44, 12/45, 12/125<br>und 12/250        | Durchmesser: 4 mm<br>verzinkt                                                                                         |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/12/1</b>                                                                                               | Länge: 125 mm                                                                                                         | 00089162  | 100 | 0,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/25/1</b>                                                                                               | Länge: 250 mm                                                                                                         | 00089156  | 100 | 0,11/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/37/1</b>                                                                                               | Länge: 375 mm                                                                                                         | 00083133  | 100 | 0,15/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/50/1</b>                                                                                               | Länge: 500 mm                                                                                                         | 00083134  | 100 | 0,20/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/75/1</b>                                                                                               | Länge: 750 mm                                                                                                         | 00089157  | 100 | 0,28/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/100/1</b>                                                                                              | Länge: 1000 mm                                                                                                        | 00085446  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/125/1</b>                                                                                              | Länge: 1250 mm                                                                                                        | 00076154  | 100 | 0,43/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/150/1</b>                                                                                              | Länge: 1500 mm                                                                                                        | 00087912  | 100 | 0,53/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/175/1</b>                                                                                              | Länge: 1750 mm                                                                                                        | 00089158  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/200/1</b>                                                                                              | Länge: 2000 mm                                                                                                        | 00089159  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/250/1</b>                                                                                              | Länge: 2500 mm                                                                                                        | 00089160  | 100 | 0,96/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/300/1</b>                                                                                              | Länge: 3000 mm                                                                                                        | 00089161  | 100 | 1,08/Stück |
|  | <b>Nr. 14/.../2<sup>1</sup></b><br>Abhängendraht passend zu<br>Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45,<br>12/125 und 12/250 | Durchmesser: 4 mm<br>verzinkt                                                                                         |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/12/2</b>                                                                                               | Länge: 125 mm                                                                                                         | 00089163  | 100 | 0,08/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/25/2</b>                                                                                               | Länge: 250 mm                                                                                                         | 00076266  | 100 | 0,11/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/37/2</b>                                                                                               | Länge: 375 mm                                                                                                         | 00083130  | 100 | 0,15/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/50/2</b>                                                                                               | Länge: 500 mm                                                                                                         | 00083129  | 100 | 0,20/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/75/2</b>                                                                                               | Länge: 750 mm                                                                                                         | 00076723  | 100 | 0,28/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/100/2</b>                                                                                              | Länge: 1000 mm                                                                                                        | 00075805  | 100 | 0,36/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/125/2</b>                                                                                              | Länge: 1250 mm                                                                                                        | 00076267  | 100 | 0,43/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/150/2</b>                                                                                              | Länge: 1500 mm                                                                                                        | 00083131  | 100 | 0,53/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/175/2</b>                                                                                              | Länge: 1750 mm                                                                                                        | 00083132  | 100 | 0,62/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/200/2</b>                                                                                              | Länge: 2000 mm                                                                                                        | 00080808  | 100 | 0,69/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/250/2</b>                                                                                              | Länge: 2500 mm                                                                                                        | 00076155  | 100 | 0,96/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 14/300/2</b>                                                                                              | Länge: 3000 mm                                                                                                        | 00077004  | 100 | 1,08/Stück |
|  | <b>Nr. 16</b><br>Nonius-Verlängerung,<br>Zwischenteil                                                            | Länge: 200 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>verzinkt<br>Verlängerung max. 160 mm                                     | 00001051  | 100 | 0,85/Stück |
|  | <b>Nr. 16KB</b><br>Nonius-Verlängerung,<br>Zwischenteil                                                          | Länge: 200 mm<br>Höchstbelastung: 0,25 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz<br>Verlängerung max. 160 mm | 00053411  | 50  | 3,51/Stück |











<sup>1</sup> Achtung: Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.

# Verzeichnis







| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                               | Eigenschaften                                                                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|    | <b>Nr. 16/...</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius)<br>passend zu Nr. 17/..., 79/..., 09/45 und Nr. 1782E | auf Anfrage auch länger lieferbar<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br>verzinkt<br><b>a</b> ca. 36 mm                                     |           |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15</b>                                                                                          | L ca.: 123 mm                                                                                                                                                                 | 00001052  | 100 | 0,14/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20</b>                                                                                          | L ca.: 171 mm                                                                                                                                                                 | 00001053  | 100 | 0,18/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30</b>                                                                                          | L ca.: 273 mm                                                                                                                                                                 | 00001054  | 100 | 0,23/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40</b>                                                                                          | L ca.: 376 mm                                                                                                                                                                 | 00001055  | 100 | 0,30/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50</b>                                                                                          | L ca.: 476 mm                                                                                                                                                                 | 00001056  | 100 | 0,37/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60</b>                                                                                          | L ca.: 576 mm                                                                                                                                                                 | 00001057  | 100 | 0,45/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70</b>                                                                                          | L ca.: 676 mm                                                                                                                                                                 | 00001058  | 100 | 0,56/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80</b>                                                                                          | L ca.: 776 mm                                                                                                                                                                 | 00001059  | 100 | 0,65/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90</b>                                                                                          | L ca.: 876 mm                                                                                                                                                                 | 00001060  | 100 | 0,69/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100</b>                                                                                         | L ca.: 976 mm                                                                                                                                                                 | 00001061  | 100 | 0,76/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110</b>                                                                                         | L ca.: 1076 mm                                                                                                                                                                | 00001062  | 25  | 0,92/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120</b>                                                                                         | L ca.: 1176 mm                                                                                                                                                                | 00001063  | 25  | 1,03/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130</b>                                                                                         | L ca.: 1276 mm                                                                                                                                                                | 00001064  | 25  | 1,08/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140</b>                                                                                         | L ca.: 1376 mm                                                                                                                                                                | 00001065  | 25  | 1,18/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150</b>                                                                                         | L ca.: 1476 mm                                                                                                                                                                | 00001066  | 25  | 1,27/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160</b>                                                                                         | L ca.: 1576 mm                                                                                                                                                                | 00001067  | 25  | 1,37/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170</b>                                                                                         | L ca.: 1676 mm                                                                                                                                                                | 00001068  | 25  | 1,44/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180</b>                                                                                         | L ca.: 1776 mm                                                                                                                                                                | 00001069  | 25  | 1,52/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190</b>                                                                                         | L ca.: 1876 mm                                                                                                                                                                | 00001070  | 25  | 1,61/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200</b>                                                                                         | L ca.: 1976 mm                                                                                                                                                                | 00001071  | 25  | 1,75/Stück  |
|  | <b>Nr. 16/...KB</b><br>Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu<br>Nr. 09/45KB und 17/45KB               | auf Anfrage auch länger lieferbar<br>korrosionsbeständig (KB)<br>bis Nr. 16/100: durchgelocht<br>ab Nr. 16/110: alle 504 mm gelocht<br>verzinkt/schwarz<br><b>a</b> ca. 36 mm |           |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/15KB</b>                                                                                        | L ca.: 123 mm                                                                                                                                                                 | 00053436  | 50  | 3,52/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/20KB</b>                                                                                        | L ca.: 171 mm                                                                                                                                                                 | 00052860  | 50  | 3,91/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/30KB</b>                                                                                        | L ca.: 273 mm                                                                                                                                                                 | 00053438  | 50  | 4,46/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/40KB</b>                                                                                        | L ca.: 376 mm                                                                                                                                                                 | 00053097  | 50  | 5,09/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/50KB</b>                                                                                        | L ca.: 476 mm                                                                                                                                                                 | 00053439  | 50  | 5,67/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/60KB</b>                                                                                        | L ca.: 576 mm                                                                                                                                                                 | 00053440  | 50  | 6,28/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/70KB</b>                                                                                        | L ca.: 676 mm                                                                                                                                                                 | 00053200  | 50  | 6,86/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/80KB</b>                                                                                        | L ca.: 776 mm                                                                                                                                                                 | 00053441  | 50  | 7,52/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/90KB</b>                                                                                        | L ca.: 876 mm                                                                                                                                                                 | 00047135  | 50  | 8,19/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/100KB</b>                                                                                       | L ca.: 976 mm                                                                                                                                                                 | 00053442  | 50  | 8,82/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/110KB</b>                                                                                       | L ca.: 1076 mm                                                                                                                                                                | 00053202  | 25  | 9,43/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/120KB</b>                                                                                       | L ca.: 1176 mm                                                                                                                                                                | 00053443  | 25  | 10,24/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/130KB</b>                                                                                       | L ca.: 1276 mm                                                                                                                                                                | 00053204  | 25  | 11,30/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/140KB</b>                                                                                       | L ca.: 1376 mm                                                                                                                                                                | 00053463  | 25  | 11,96/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/150KB</b>                                                                                       | L ca.: 1476 mm                                                                                                                                                                | 00053464  | 25  | 12,84/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/160KB</b>                                                                                       | L ca.: 1576 mm                                                                                                                                                                | 00053465  | 25  | 13,65/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/170KB</b>                                                                                       | L ca.: 1676 mm                                                                                                                                                                | 00053466  | 25  | 14,44/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/180KB</b>                                                                                       | L ca.: 1776 mm                                                                                                                                                                | 00053467  | 25  | 15,27/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/190KB</b>                                                                                       | L ca.: 1876 mm                                                                                                                                                                | 00053468  | 25  | 16,04/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 16/200KB</b>                                                                                       | L ca.: 1976 mm                                                                                                                                                                | 00053469  | 25  | 16,79/Stück |









# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                        | Eigenschaften                                                                             | Teile-Nr.            | VPE      | Preis [€]             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------|-----------------------|
|    | <b>Nr. 17/45</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu cliq-MR, Nr. 45<br>und Nr. 8550G | Länge: 178 mm<br>Höchstbelastung: 0,40 kN<br>verzinkt                                     | 00062084             | 100      | 0,75/Stück            |
|    | <b>Nr. 17/45KB</b><br>Nonius-Abhänger<br>passend zu Nr. 45KB                       | Länge: 190 mm<br>Höchstbelastung: 0,40 kN<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz | 00047134             | 50       | 3,29/Stück            |
|    | <b>Nr. 17/80</b><br>Unterteil<br>für Dreieckaussteifungen                          | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                 | 00001074             | 100      | 0,52/Stück            |
|    | <b>Nr. 17/81</b><br>Nonius-Abhänger                                                | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                 | 00001075             | 100      | 0,67/Stück            |
|   | <b>Nr. 19</b><br>Z-Profil                                                          | Höhe: 70 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>verzinkt                          |                      |          |                       |
|                                                                                     |                                                                                    | Länge: 2000 mm<br>Länge: 2500 mm                                                          | 00001081<br>00001082 | 25<br>25 | 3,97/m<br>3,97/m      |
|                                                                                     | <b>Nr. 19/10</b><br>Z-Profil                                                       | Höhe: 70 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                          |                      |          |                       |
|                                                                                     |                                                                                    | Länge: 2000 mm<br>Länge: 2500 mm                                                          | 00001088<br>00001086 | 10<br>10 | auf Anfrage<br>4,48/m |
|  | <b>Nr. 20</b><br>Z-Profil                                                          | Höhe: 21 mm<br>Flanschbreite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Länge: 3000 mm<br>verzinkt        | 00036196             | 25       | 2,00/m                |
|  | <b>Nr. 25E</b><br>Verbindungs-Z-Profil                                             | Länge: 100 mm                                                                             | 00078110             | 100      | 3,81/Stück            |
|  | <b>Nr. 30</b><br>Aussteifungsprofil sports                                         | Höhe: 40 mm<br>Breite: 40 mm<br>Dicke: 0,75 mm<br>Länge: 1250 mm<br>verzinkt              | 00081043             | 16       | 6,08/m                |
|  | <b>Nr. 31</b><br>Kreuzverbinder sports                                             | verzinkt                                                                                  | 00081045             | 100      | 1,24/Stück            |
|  | <b>Nr. 36</b><br>C-Profil                                                          | Höhe: 50 mm<br>Breite: 10 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>verzinkt                                 |                      |          |                       |
|                                                                                     |                                                                                    | Länge: 1800 mm                                                                            | 00010464             | 20       | 2,33/m                |
|                                                                                     |                                                                                    | Länge: 2000 mm                                                                            | 00001117             | 20       | 2,33/m                |
|                                                                                     |                                                                                    | Länge: 2500 mm                                                                            | 00001118             | 20       | 2,33/m                |








# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                | Eigenschaften                                         | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|    | <b>Nr. 36/70</b><br>C-Profil               | Höhe: 70 mm                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Breite: 10 mm                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Dicke: 0,6 mm                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | verzinkt                                              |           |     |             |
|    | <b>Nr. 37</b><br>L-Profil                  | Höhe: 25 mm                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Breite: 10 mm                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Dicke: 0,6 mm                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | verzinkt                                              |           |     |             |
|    | <b>Nr. 37/25</b><br>Barriere-Profil        | Länge: 2245 mm                                        | 00039285  | 10  | auf Anfrage |
|                                                                                     |                                            | Breite: 10 mm                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Höhe: 30 mm                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | verzinkt                                              |           |     |             |
|   | <b>Nr. 40</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit | Höhe: 70 mm                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Dicke: 0,6 mm                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Sichtseite weiß                                       |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Länge: 1800 mm                                        | 00001123  | 20  | 6,06/m      |
|  | <b>Nr. 42/...</b><br>Contura-Füllstück     | Länge: 2000 mm                                        | 00001124  | 20  | 6,06/m      |
|                                                                                     |                                            | Länge: 2500 mm                                        | 00001126  | 20  | 6,06/m      |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |
|  | <b>Nr. 42/15K8</b><br>Contura Füllstück    | für System S 15a cliq (Kante 15g) und S 45 (Kante 16) |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | 8 mm 15 mm weiß                                       | 00066079  | 100 | 0,34/Stück  |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |
|  | <b>Nr. 42/24K8</b><br>Contura Füllstück    | für System S 33 (Kante 07)                            |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | Höhe: Sichtbreite (a): Farbe:                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | 8 mm 24 mm weiß                                       | 00066078  | 100 | 0,34/Stück  |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |
|  | <b>Nr. 43</b><br>Abstandshalter            | verzinkt                                              |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | für Raster: Länge:                                    |           |     |             |
|                                                                                     |                                            | 600 mm 625,5 mm                                       | 00055418  | 50  | 4,47/m      |
|                                                                                     |                                            | 625 mm 650,5 mm                                       | 00055419  | 50  | 4,47/m      |
|  | <b>Nr. 43/1</b><br>Abstandshalter          | 1200 mm 1225,5 mm                                     | 00056382  | 50  | 4,47/m      |
|                                                                                     |                                            | 1250 mm 1275,5 mm                                     | 00055420  | 50  | 4,47/m      |
|                                                                                     |                                            | verzinkt                                              | 00057339  | 50  | 3,81/Stück  |
|                                                                                     |                                            | für Raster: 600/625 mm                                |           |     |             |
|  | <b>Nr. 44</b><br>Druckfeder                | Länge: 655,5 mm                                       |           |     |             |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |
|                                                                                     |                                            |                                                       |           |     |             |

# Verzeichnis








| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                             | Eigenschaften                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
|    | <b>Nr. 45</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                              | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3700 mm                                              | 00066014  | 25  | 1,87/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3750 mm                                              | 00066011  | 25  | 1,87/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3700 mm                                              | 00093593  | 25  | 2,99/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3750 mm                                              | 00093594  | 25  | 2,99/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3700 mm                                              | 00067838  | 25  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3750 mm                                              | 00067834  | 25  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3700 mm                                              | 00067559  | 25  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3750 mm                                              | 00069278  | 25  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3700 mm                                              | 00071610  | 25  | 6,19/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3750 mm                                              | 00070967  | 25  | 6,19/m    |
|   | <b>Nr. 45KB</b><br>Tragprofil<br>24 mm breit                            | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | korrosionsbeständig                                         |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3600 mm                                              | 00070723  | 25  | 7,40/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 3750 mm                                              | 00070722  | 25  | 7,40/m    |
|  | <b>Nr. 46</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend    | Höhe: 32 mm                                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00059103  | 75  | 1,87/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00059095  | 75  | 1,87/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00093595  | 75  | 2,99/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00093597  | 75  | 2,99/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00067839  | 75  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00067835  | 75  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00067562  | 75  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00070129  | 75  | 2,73/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00071611  | 75  | 6,19/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00070968  | 75  | 6,19/m    |
|  | <b>Nr. 46/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00071400  | 75  | 1,97/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00065675  | 75  | 1,97/m    |
|  | <b>Nr. 46G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                   | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00059866  | 75  | 2,57/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00046521  | 75  | 2,57/m    |
|  | <b>Nr. 46KB</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend  | Höhe: 38 mm                                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | korrosionsbeständig                                         |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Sichtseite weiß                                             |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 600 mm                                               | 00070724  | 75  | 7,40/m    |
|                                                                                     |                                                                         | Länge: 625 mm                                               | 00070720  | 75  | 7,40/m    |

# Verzeichnis









| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                          | Eigenschaften                                               | Teile-Nr.   | VPE                 | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------|
|    | <b>Nr. 47</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                 | Höhe: 32 mm                                                 |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                             |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00066016    | 50                  | 1,87/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1250 mm                                              | 00066013    | 50                  | 1,87/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00093596    | 50                  | 2,99/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1250 mm                                              | 00093598    | 50                  | 2,99/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00067840    | 50                  | 2,73/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1250 mm                                              | 00067836    | 50                  | 2,73/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)                   |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00067563    | 50                  | 2,73/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1250 mm                                              | 00070130    | 50                  | 2,73/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)                   |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00071613    | 50                  | 6,19/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1250 mm                                              | 00070969    | 50                  | 6,19/m      |
|   | <b>Nr. 47/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                              | Höhe: 38 mm                                                 |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                             |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00071401    | 50                  | 1,97/m      |
|  | <b>Nr. 47G/38</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit                                                | Höhe: 38 mm                                                 |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                             |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1200 mm                                              | 00062036    | 50                  | 2,57/m      |
|  | <b>Nr. 47G/38/4S</b><br>Verbindungsprofil<br>für geschlitzte<br>Bandrasterprofile,<br>stumpf stoßend | Höhe: 38 mm                                                 |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Breite: 24 mm<br>ohne Modulstanzung                         |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                             | auf Anfrage | längen-<br>abhängig | auf Anfrage |
|  | <b>Nr. 47KB</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                               | Höhe: 38 mm                                                 |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | korrosionsbeständig                                         |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                             |             |                     |             |
|  | <b>Nr. 48</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                 | Länge: 1200 mm                                              | 00070725    | 50                  | 7,40/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 1250 mm                                              | 00070721    | 50                  | 7,40/m      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                             |             |                     |             |
|  | <b>Nr. 48</b><br>Verbindungsprofil<br>24 mm breit,<br>stumpf stoßend                                 | Höhe: 32 mm                                                 |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Sichtseite weiß                                             |             |                     |             |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 185 mm                                               | 00063961    | 150                 | 1,10/Stück  |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 300 mm                                               | 00067732    | 75                  | 2,81/Stück  |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 312,5 mm                                             | 00065824    | 75                  | 2,74/Stück  |
|                                                                                     |                                                                                                      | Länge: 400 mm                                               | 00063960    | 75                  | 2,34/Stück  |

<sup>1</sup> max. Spannweiten [siehe Systemblatt S 18d](#)










# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                     | Eigenschaften                                      | Teile-Nr. | VPE | Preis [€] |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----|-----------|
|    | <b>Nr. 50F</b><br>F-Wandprofil                                  | Höhe: 25 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Breite: 25 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 1,2 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Material: Alu                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003) |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3000 mm                                     | 00085327  | 10  | 4,25/m    |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite reinweiß (ähnl. RAL 9010)               |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 4000 mm                                     | 00093616  | 40  | 7,42/m    |
|    | <b>Nr. 50G</b><br>Wandprofil                                    | Höhe: 24 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Breite: 19 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 0,5 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weiß                                    |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3050 mm                                     | 00066368  | 40  | 1,35/m    |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)          |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3050 mm                                     | 00059392  | 40  | 2,18/m    |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)          |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3050 mm                                     | 00070970  | 40  | 6,00/m    |
|  | <b>Nr. 50KB</b><br>Wandprofil                                   | Höhe: 24 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Breite: 24 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 0,5 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | korrosionsbeständig                                |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weiß                                    |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3050 mm                                     | 00070726  | 40  | 5,57/m    |
|  | <b>Nr. 50/14</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kanten 6 und 15 | Höhe: 31 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Gesamtbreite: 30 mm                                |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtbreite: 15 mm                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 0,5 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weiß                                    |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3050 mm                                     | 00042886  | 35  | 3,93/m    |
|  | <b>Nr. 50/15</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kanten 6 und 15 | Höhe: 33 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Gesamtbreite: 30 mm                                |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtbreite: 15 mm                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 0,5 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weiß                                    |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3050 mm                                     | 00017825  | 35  | 3,93/m    |
|  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kante 6         | Höhe: 39 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Gesamtbreite: 30 mm                                |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtbreite: 15 mm                                 |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 1,0 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weiß                                    |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3000 mm                                     | 00036198  | 15  | 8,04/m    |
|  | <b>Nr. 50/22</b><br>Stufenwandprofil<br>für die Kante 6         | Sichtseite natural grey                            |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3000 mm                                     | 00091229  | 15  | 7,15/m    |
|                                                                                     | <b>Nr. 51/1</b><br>Wandprofil                                   | Höhe: 50 mm                                        |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Breite: 35 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Dicke: 1,0 mm                                      |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite weiß                                    |           |     |           |
|                                                                                     |                                                                 | Länge: 3750 mm                                     | 00001254  | 10  | 8,28/m    |

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                               | Eigenschaften                                               | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------|
|    | <b>Nr. 51/20</b><br>Wandprofil                                            | Höhe: 50 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 1,0 mm               |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Länge: 3000 mm                                              | 00001255  | 10  | 6,33/m     |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite natural grey                                     |           |     |            |
|    | <b>Nr. 51/24G</b><br>Wandprofil                                           | Höhe: 24 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm               |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Länge: 3000 mm                                              | 00052958  | 30  | 1,54/m     |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite schwarz matt – Anti-Fingerprint (ähnl. RAL 9004) |           |     |            |
|   | <b>Nr. 51/25</b><br>Wandprofil                                            | Höhe: 25 mm<br>Breite: 25 mm<br>Dicke: 1,0 mm               |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Länge: 3000 mm                                              | 00033291  | 10  | 4,78/m     |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |            |
|  | <b>Nr. 51/27</b><br>Wandprofil<br>für 25 mm OWAplan-Platte                | Höhe: 52 mm<br>Breite: 27 mm<br>Dicke: 0,7 mm               |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Länge: 3000 mm                                              | 00083070  | 10  | 11,80/m    |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |            |
|  | <b>Nr. 51/32G</b><br>Wandprofil                                           | Höhe: 32 mm<br>Breite: 19 mm<br>Dicke: 0,5 mm               |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite weiß                                             |           |     |            |
|                                                                                     |                                                                           | Länge: 3000 mm                                              | 00052885  | 30  | 1,57/m     |
|                                                                                     |                                                                           | Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)                         |           |     |            |
|  | <b>Nr. 52</b><br>Wandklammer                                              | Breite: 16 mm<br>Länge: 110 mm<br>brüniert                  | 00054531  | 100 | 0,29/Stück |
|  | Innenecke                                                                 | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge: 55 mm                     |           |     |            |
|  | <b>Nr. 54</b>                                                             | für 19 mm Flansch                                           | 00053800  | 50  | 0,49/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 54/1</b>                                                           | für 24 mm Flansch                                           | 00053799  | 50  | 0,49/Stück |
|                                                                                     | Außenecke                                                                 | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge: 60 mm                     |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 54/50</b>                                                          | für 19 mm Flansch                                           | 00053775  | 50  | 0,49/Stück |
|  | <b>Nr. 54/50/1</b>                                                        | für 24 mm Flansch                                           | 00053801  | 50  | 0,49/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 55/1</b>                                                           | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge: 72 mm                     | 00053803  | 50  | 1,97/Stück |
|                                                                                     | Innenecke<br>für Contura-Stufenwand-<br>profil Nr. 50/15 und<br>Nr. 50/22 |                                                             |           |     |            |
|                                                                                     | <b>Nr. 55/2</b>                                                           | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge: 57 mm                     | 00053804  | 50  | 1,97/Stück |
|  | Außenecke<br>für Contura-Stufenwand-<br>profil Nr. 50/15 und<br>Nr. 50/22 |                                                             |           |     |            |

# Verzeichnis






| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                   | Eigenschaften                                                                                                              | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------|
|    | <b>Nr. 55/3</b><br>Innenecke<br>für Stufenwandprofil<br>Nr. 56/20, Nr. 56/21 und<br>Nr. 56/35 | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge: 80 mm                                                                                    | 00053805  | 50  | 2,36/Stück  |
|    | <b>Nr. 55/4</b><br>Außenecke<br>für Stufenwandprofil<br>Nr. 56/20, Nr. 56/21 und<br>Nr. 56/35 | Sichtseite weiß<br>Schenkellänge: 57 mm                                                                                    | 00053808  | 50  | 2,36/Stück  |
|    | Stufenwandprofil                                                                              | Höhe: 45 mm<br>Gesamtbreite: 40 mm<br>Sichtbreite: 20 mm                                                                   |           |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 56/20</b><br>für 20 mm breite<br>Schattenfuge                                          | Dicke: 0,6 mm<br>Sichtseite weiß                                                                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Länge: 3000 mm                                                                                                             | 00057680  | 15  | 4,06/m      |
|                                                                                     | <b>Nr. 56/21</b>                                                                              | Dicke: 1,0 mm<br>Sichtseite weiß                                                                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Länge: 3000 mm                                                                                                             | 00001266  | 15  | 6,00/m      |
|  | <b>Nr. 56/23</b>                                                                              | Dicke: 1,5 mm<br>Sichtseite weiß                                                                                           |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Länge: 3000 mm                                                                                                             | 00001664  | 12  | 11,14/m     |
|                                                                                     | <b>Nr. 56/35</b><br>Stufenwandprofil<br>mit Lüftungsschlitzen                                 | Dicke: 0,6 mm<br>Lüftungsschlitze 32 x 4 mm<br>freier Querschnitt 30 cm²/m $\triangleq$ 7,5 %<br>Vermaßung siehe Nr. 56/20 |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Sichtseite weiß                                                                                                            |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Länge: 3000 mm                                                                                                             | 00057682  | 15  | 3,87/m      |
|  | <b>Nr. 57</b><br>Wandprofil C-förmig                                                          | Höhe: 40 mm<br>Breite: 20 mm<br>Dicke: 0,5 mm                                                                              |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Sichtseite weiß                                                                                                            |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Länge: 3050 mm                                                                                                             | 00057684  | 16  | 4,42/m      |
|  | <b>Nr. 57/10<sup>1</sup></b><br>Wandprofil C-förmig                                           | Höhe: 31,5 mm<br>Breite: 20/40 mm<br>Dicke: 0,6 mm                                                                         |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Sichtseite weiß                                                                                                            |           |     |             |
|                                                                                     |                                                                                               | Länge: 3000 mm                                                                                                             | 00057685  | 10  | auf Anfrage |
|  | <b>Nr. 61/1<sup>2</sup></b><br>T-Verbinder<br>passend zu cliq-MR und<br>Nr. 45                | Länge: 75 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                                                 | 00001579  | 100 | 1,46/Stück  |
|  | <b>Nr. 61/2<sup>2</sup></b><br>T-Verbinder<br>passend zu<br>Nr. 80/50G-80/150G                | Länge: 75 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                                                 | 00059662  | 100 | 1,60/Stück  |
|  | <b>Nr. 62</b><br>Klemmblech                                                                   | Format: 50 x 55 mm<br>verzinkt                                                                                             | 00057228  | 100 | 0,45/Stück  |
|  | <b>Nr. 66E</b><br>Sicherungsclip                                                              | verzinkt                                                                                                                   | 00078108  | 100 | 0,49/Stück  |

<sup>1</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht




<sup>2</sup> nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis








# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                      | Eigenschaften                                                                                                                                      | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------------|
|    | <b>Nr. 70E</b><br>Tragprofil                                     | Höhe: 30,7 mm<br>Dicke: 1,5 mm<br>Länge: 3750 mm<br>verzinkt                                                                                       | 00011502  | 10  | 4,46/m             |
|    | <b>Nr. 75/76</b><br>Wandanker                                    | verzinkt                                                                                                                                           | 00084556  | 6   | 10,65/Stück        |
|    | Wandanker                                                        | verzinkt                                                                                                                                           |           |     |                    |
|                                                                                     | <b>Nr. 75/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G                       | Sichtbreite: 50 mm                                                                                                                                 | 00054628  | 25  | 0,79/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 75/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G                       | Sichtbreite: 75 mm                                                                                                                                 | 00054629  | 25  | 0,98/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 75/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G<br>und Nr. 80/100GS | Sichtbreite: 100 mm                                                                                                                                | 00084264  | 25  | 0,95/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 75/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G<br>und Nr. 80/125GS | Sichtbreite: 125 mm                                                                                                                                | 00054631  | 25  | 1,02/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 75/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G                     | Sichtbreite: 150 mm                                                                                                                                | 00054632  | 25  | 1,14/Stück         |
|  | <b>Nr. 75E</b><br>Wandanker                                      | Länge: 97 mm<br>Höhe: 25 mm<br>Breite: 35 mm<br>verzinkt                                                                                           | 00078115  | 100 | 0,81/Stück         |
|  | <b>Nr. 76</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger          | Länge: 70 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt                                                                                                            | 00070412  | 100 | 0,16/Stück         |
|  | <b>Nr. 76KB</b><br>Sicherungsstift<br>für Nonius-Abhänger        | Länge: ca. 70 mm<br>Dicke: 2,5 mm<br>korrosionsbeständig (KB)<br>verzinkt/schwarz                                                                  | 00052861  | 100 | 1,61/Stück         |
|  | <b>Nr. 77</b><br>Verbinder                                       | Länge: 100 mm<br>Breite: 12,5 mm<br>Höhe: 4 mm                                                                                                     | 00001305  | 100 | 0,36/Stück         |
|  | <b>Nr. 77E</b><br>Kupplung<br>für Tragprofil                     | Länge: 95 mm<br>verzinkt                                                                                                                           | 00078109  | 100 | 1,11/Stück         |
|  | <b>Nr. 78</b><br>Nagel für<br>Nonius-Abhänger                    | Alternativ zu Nr. 76<br>Muss bauseits um 90° gebogen<br>werden, um ein Herausrutschen zu<br>verhindern!<br>Länge: 50 mm<br>Dicke: 3 mm<br>verzinkt | 00072655  | 200 | 5,25/<br>100 Stück |

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                     | Eigenschaften                                                     | Teile-Nr.   | VPE | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-------------|
|    | Nonius-Abhänger                                                 | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                         |             |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/50</b><br>passend zu Nr. 80/50G                       | Sichtbreite: 50 mm                                                | 00001307    | 100 | 0,37/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/75</b><br>passend zu Nr. 80/75G                       | Sichtbreite: 75 mm                                                | 00001308    | 100 | 0,45/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/100</b><br>passend zu Nr. 80/100G<br>und Nr. 80/100GS | Sichtbreite: 100 mm                                               | 00001310    | 100 | 0,54/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/125</b><br>passend zu Nr. 80/125G<br>und Nr. 80/125GS | Sichtbreite: 125 mm                                               | 00001311    | 100 | 0,63/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 79/150</b><br>passend zu Nr. 80/150G                     | Sichtbreite: 150 mm                                               | 00001312    | 100 | 0,75/Stück  |
|    | Bandrasterprofil                                                | Länge: 3750 mm<br>Höhe: 35 mm<br>Dicke: 0,6 mm                    |             |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/50G</b>                                               | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 50 mm                             | 00041590    | 8   | 7,04/m      |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/75G</b>                                               | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 75 mm                             | 00041592    | 8   | 10,80/m     |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/100G</b>                                              | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 100 mm                            | 00040442    | 8   | 10,52/m     |
|                                                                                     |                                                                 | Sichtseite natural grey<br>Sichtbreite: 100 mm                    | 00091225    | 8   | 13,00/m     |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/125G</b>                                              | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 125 mm                            | 00041594    | 4   | 10,27/m     |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/150G</b>                                              | Sichtseite weiß<br>Sichtbreite: 150 mm                            | 00041595    | 4   | 13,38/m     |
|                                                                                     | Bandrasterprofil geschlitzt<br>Schlitzung nach Angabe           | Länge: 3750 mm<br>Höhe: 35 mm<br>Dicke: 0,6 mm<br>Sichtseite weiß |             |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/100GS</b>                                             | Sichtbreite: 100 mm                                               | auf Anfrage | 8   | auf Anfrage |
|                                                                                     | <b>Nr. 80/125GS</b>                                             | Sichtbreite: 125 mm                                               | auf Anfrage | 4   | auf Anfrage |
|  | Querverbindung                                                  | Länge: 90 mm<br>verzinkt                                          |             |     |             |
|                                                                                     | <b>Nr. 81/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G                      | Sichtbreite: 50 mm                                                | 00054623    | 25  | 1,31/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 81/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G                      | Sichtbreite: 75 mm                                                | 00054624    | 25  | 1,38/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 81/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G                    | Sichtbreite: 100 mm                                               | 00054625    | 25  | 1,34/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 81/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G                    | Sichtbreite: 125 mm                                               | 00054626    | 25  | 1,56/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 81/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G                    | Sichtbreite: 150 mm                                               | 00054627    | 25  | 1,76/Stück  |



# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                     | Eigenschaften                                                                     | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|--------------|
|    | Kupplung                                                                                                                        | Länge: 200 mm<br>verzinkt                                                         |           |     |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 82/50G</b><br>passend zu Nr. 80/50G                                                                                      | Sichtbreite: 50 mm                                                                | 00054618  | 25  | 0,65/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 82/75G</b><br>passend zu Nr. 80/75G                                                                                      | Sichtbreite: 75 mm                                                                | 00054619  | 25  | 0,93/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 82/100G</b><br>passend zu Nr. 80/100G<br>und Nr. 80/100GS                                                                | Sichtbreite: 100 mm                                                               | 00054620  | 25  | 1,10/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 82/125G</b><br>passend zu Nr. 80/125G<br>und Nr. 80/125GS                                                                | Sichtbreite: 125 mm                                                               | 00054621  | 25  | 1,38/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 82/150G</b><br>passend zu Nr. 80/150G                                                                                    | Sichtbreite: 150 mm                                                               | 00054622  | 25  | 1,63/Stück   |
|    | <b>Nr. 82/8025G</b><br>Kupplung                                                                                                 | Länge: 200 mm<br>verzinkt                                                         | 00056680  | 25  | 1,32/Stück   |
|   | <b>Nr. 87B</b><br>Klemmprofil                                                                                                   | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Breite: 16 mm<br>verzinkt                        | 00038766  | 10  | 3,04/m       |
|  | <b>Nr. 88E</b><br>Verbinder<br>für Klemmprofil                                                                                  | Länge: 108 mm<br>verzinkt                                                         | 00085122  | 100 | 0,38/Stück   |
|  | <b>Nr. 89/4</b> <br>Setzwerkzeug SWM-SM      | passend für Dübel KDM-C                                                           | 00033541  | 1   | 20,05/Stück  |
|  | <b>Nr. 89/6</b> <br>Einriemuttern-Setzspanne | passend für Nr. 97/30                                                             | 00062060  | 1   | 573,20/Stück |
|  | <b>Nr. 90E01</b> (gelocht)<br>Z-Tragprofil                                                                                      | Länge: 3000 mm<br>Breite: 28 mm<br>Höhe: 38 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>verzinkt       | 00075610  | 10  | 6,80/m       |
|  | <b>Nr. 93C</b><br>Kreuzverbinder                                                                                                | Länge: 54 mm<br>Höhe: 29 mm<br>Breite: 26 mm<br>verzinkt                          | 00085121  | 100 | 0,71/Stück   |
|  | <b>Nr. 93E</b><br>Kreuzverbinder von<br>Klemmprofil auf<br>Klemmprofil                                                          | Höhe: 55 mm<br>Breite: 28 mm<br>verzinkt                                          | 00077584  | 100 | 0,57/Stück   |
|  | <b>Nr. 94/1</b><br>Schraubklemme für S 3                                                                                        | ohne Schraube<br>Höhe: 24 mm<br>weiß<br>Höchstbelastung: 0,09 kN                  | 00054396  | 50  | 1,02/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 94/2</b><br>Schraube und Mutter                                                                                          | für Schraubklemme Nr. 94/1                                                        | 00077119  | 50  | auf Anfrage  |
|  | <b>Nr. 95/15</b><br>(15 mm breite Profile)<br>Schraubklemme für<br>S 15 cliq                                                    | Gewindebolzen M 6 x 16 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>1</sup><br>weiß<br>vernickelt | 00077539  | 25  | 3,24/Stück   |





<sup>1</sup> Bei entsprechend zusätzlich abgehangter Tragkonstruktion. Weitere Informationen siehe [OWA Verlegeanleitung 9801](#).

 Eingeschränkte Verfügbarkeit je nach Region. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unser Customer Service Team: tel: +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)








# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                   | Eigenschaften                                                                                                                                        | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|---------------------|
|    | <b>Nr. 95/30</b><br>[24 mm breite Profile]<br>Schraubklemme für S 3                                                                           | Gewindebolzen M 6 x 16 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>1</sup><br>weiß<br>vernickelt                                                                    | 00067906  | 25   | 3,24/Stück          |
|    | <b>Nr. 95/35</b><br>[24 mm breite Profile]<br>Schraubklemme für S 3                                                                           | mit Öse Ø 3,5 mm<br>und Außengewinde M 6 x 4 mm<br>Belastung: 0,1 kN <sup>1</sup><br>weiß                                                            | 00082251  | 25   | 3,24/Stück          |
|    | <b>Nr. 97/0</b> <br>Dübel KDM-C                              | erforderlicher Bundbohrer: SDS 1<br>zulässige Last kN Zugzone: 0,50<br>zulässige Last kN unter<br>Brandbeanspr.: 0,35<br>Feuerwiderstand in Min.: 90 | 00041451  | 100  | auf Anfrage         |
|    | <b>Nr. 97/21</b><br>Ankernagel 6 x 40 mm                                                                                                      | Befestigungsdicke: 4,5 mm<br>Spiegel-Wandstärke: 80 mm<br>Bohr-Durchmesser: 6 mm                                                                     | 00052882  | 100  | 30,35/<br>100 Stück |
|   | <b>Nr. 97/30</b> <br>Einnietmutter                          | M 6<br>Stahl                                                                                                                                         | 00061831  | 100  | 31,35/<br>100 Stück |
|  | <b>Nr. 97/32</b> <br>Selbstsichernde Schraube              | M 6 x 16 mm<br>verzinkt                                                                                                                              | 00065771  | 100  | 12,11/<br>100 Stück |
|  | <b>Nr. 98</b> <br>Bundbohrer SDS 1                         | passend für Dübel KDM-C                                                                                                                              | 00001375  | 1    | 36,35/Stück         |
|  | <b>Nr. 99/07</b> <br>Kante 1 Hobel                         | geeignet zum Herstellen der<br>Plattenkantenausbildung „genutet<br>und hinterschnitten“ (Kante 1)                                                    | 00084682  | lose | 61,60/Stück         |
|  | Contura-Hobel                                                                                                                                 | geeignet zum Ausfälen der Rand-<br>bzw. Anschlussplatten                                                                                             |           |      |                     |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/6</b> <br>für K 6                             |                                                                                                                                                      | 00081756  | lose | 80,90/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/7</b> <br>für K 7                             |                                                                                                                                                      | 00080540  | lose | 80,90/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/15</b> <br>für K 15                           |                                                                                                                                                      | 00080541  | lose | 80,90/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/22</b> <br>für 20-mm-Platten K 15b            |                                                                                                                                                      | 00066756  | lose | 80,90/Stück         |
|                                                                                     | <b>Nr. 99/11/23</b> <br>für 15-mm-Platten K 15b            |                                                                                                                                                      | 00067325  | lose | 80,90/Stück         |
|  | <b>Nr. 99/18</b> <br>OWA-Profil-Farbe                      | Farbe: weiß<br>Menge: 200 ml<br>Gewicht: 240 g/Dose<br>zum Ausbessern kleiner Kratzer,<br>Anschnittstellen etc.                                      | 00020448  | 1    | 25,95/Stück         |
|  | <b>Nr. 99/18KB</b> <br>2-Komponenten-<br>Ausbesserungslack | Dose 750 ml + Härter<br><b>Achtung: Reaktionshärter</b><br>nur die gewünschte Farbmenge<br>mischen<br>Farbe: schwarz                                 | 00053001  | 1    | 109,35/Stück        |
|  | <b>Nr. 99/20</b><br>OWA-Montagehandschuhe                                                                                                     |                                                                                                                                                      | 00084338  | 12   | 2,17/Paar           |

# Verzeichnis







| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                  | Eigenschaften                                                                                        | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
|    | <b>Nr. 99/24</b><br>Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer                                                                                      | Kartusche à 310 ml<br>Nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern und nach dem Öffnen zügig verbrauchen. | 00056803  | 12   | 10,48/Stück |
|    | <b>Nr. 99/28</b><br>OWAconstruct Brandschutzkitt                                                                                             | Kartusche à 310 ml                                                                                   | 00088171  | lose | 44,90/Stück |
|    | <b>Nr. 819</b><br>Druckfeder<br>für OWA-Nr. 45, 46, 47, 45KB, 46KB, 47KB, cliq-24-MR, cliq-24-CT, lang, cliq-15-MR, cliq-15-CT kurz und lang | korrosionsbeständig                                                                                  | 00085623  | 500  | 0,19/Stück  |
|    | <b>Nr. 935</b><br>Druckfeder<br>für System S 33 und S 45                                                                                     | Länge: 43 mm<br>Breite: 19,5 mm                                                                      | 00083914  | 100  | 0,40/Stück  |
|    | <b>Nr. 1287E</b><br>Federspannhänger<br>für Klemmprofil Nr. 87B                                                                              | Länge: 120 mm<br>Breite: 25 mm<br>verzinkt                                                           | 00077658  | 100  | 0,85/Stück  |
|   | <b>Nr. 1387E</b><br>Abhänger                                                                                                                 | Länge: 58 mm<br>Breite: 15 mm<br>verzinkt                                                            | 00077659  | 100  | 0,66/Stück  |
|  | <b>Nr. 1456</b><br>Wandprofil                                                                                                                | Höhe: 32 mm<br>Breite: 15 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Aufkantung: 7,5 mm<br>Sichtseite weiß               |           |      |             |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | Länge: 3000 mm                                                                                       | 00072785  | 10   | 1,97/m      |
|  | <b>Nr. 1503S</b><br>Längskupplung<br>für Wandprofil Nr. 57                                                                                   | Höhe: 38 mm<br>Breite: 15 mm<br>Länge: 200 mm<br>verzinkt                                            | 00062272  | lose | 9,29/Stück  |
|  | <b>Nr. 1504S</b><br>Eckkupplung<br>für Wandprofil Nr. 57                                                                                     | Höhe: 38 mm<br>Breite: 15 mm<br>Länge: 150 mm<br>verzinkt                                            | 00062271  | lose | 14,17/Stück |
|  | <b>Nr. 1782E</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                                                                                | Länge: 135 mm<br>verzinkt<br>Abhänger für Nonius und Federspanndraht                                 | 00077660  | 100  | 0,98/Stück  |
|  | <b>Nr. 1787S</b><br>Nonius-Unterteil<br>für Klemmschiene                                                                                     | Länge: 190 mm<br>verzinkt                                                                            | 00025935  | 100  | 0,71/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 1808</b><br>Ersatzmesser                                                                                                              | für Contura-Hobel                                                                                    | 00001808  | 10   | 18,25/Paket |
|  | <b>Nr. 2024</b><br>Blechschaube                                                                                                              | für Nr. 51/27                                                                                        | 00085458  | 100  | 19,85/Paket |
|  | <b>Nr. 2026</b><br>Plattenschraube                                                                                                           | Farbton natural grey                                                                                 | 00091290  | 250  | 15,40/Paket |

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                               | Eigenschaften                                            | Teile-Nr.             | VPE | Preis [€]           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|
|    | <b>Nr. 2027</b><br>Rondelle<br>Senkkopf-Unterlegscheibe                                                                                                   | Außendurchmesser: 20 mm<br>verzinkt                      | 00093939              | 500 | <b>109,00/Paket</b> |
|                                                                                     | zur Verwendung mit handelsüblicher Schnellbauschraube 3,9 x 35 mm mit Feingewinde nach DIN EN 14566, die Sie im Fachhandel beziehen                       |                                                          |                       |     |                     |
|    | <b>Nr. 3500</b><br>Tragprofil                                                                                                                             | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm                           |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite und Schattennut weiß                          |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 3000 mm                                           | 00067006              | 20  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 3125 mm                                           | 00067009              | 20  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite weiß und Schattennut schwarz                  |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 3000 mm                                           | 00067012 <sup>1</sup> | 20  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 3125 mm                                           | 00067015 <sup>1</sup> | 20  | 4,73/m              |
|    | <b>Nr. 3512</b><br>Verbindungsprofil                                                                                                                      | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm                           |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite und Schattennut weiß                          |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 600 mm                                            | 00067007              | 60  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 625 mm                                            | 00067010              | 60  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite weiß und Schattennut schwarz                  |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 600 mm                                            | 00067013 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 625 mm                                            | 00067016 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m              |
|  | <b>Nr. 3514</b><br>Verbindungsprofil                                                                                                                      | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm<br>mit mittlerer Stanzung |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite und Schattennut weiß                          |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 1200 mm                                           | 00067008              | 60  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 1250 mm                                           | 00067011              | 60  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite weiß und Schattennut schwarz                  |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 1200 mm                                           | 00067014 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m              |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 1250 mm                                           | 00067017 <sup>1</sup> | 60  | 4,73/m              |
|  | <b>Nr. 3524</b><br>Verbindungsprofil                                                                                                                      | Höhe: 38 mm<br>Breite: 14,3 mm<br>ohne mittige Stanzung  |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Außenseite weiß und Schattennut weiß                     |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 1200 mm                                           | 00072343              | 60  | 4,87/m              |
|  | <b>Nr. 4439</b><br>Dämmschichtbildner                                                                                                                     | selbstklebend<br>Länge: 25 m<br>Breite: 36 mm            | 00081822              | 1   | 15,20/m             |
|  | <b>Nr. 5110B</b><br>Tragwinkel                                                                                                                            | Höhe: 30 mm<br>Breite: 70 mm<br>Dicke: 2 mm              |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Sichtseiten pulverbeschichtet schwarz                    |                       |     |                     |
|                                                                                     |                                                                                                                                                           | Länge: 3000 mm                                           | 00084692              | 4   | 11,90/m             |
|  | <b>Nr. 5210</b><br>Wandklammer                                                                                                                            | Breite: 16 mm<br>Länge: 82 mm<br>korrosionsbeständig     | 00085624              | 500 | 0,39/Stück          |
|  | <b>Nr. 5220</b><br>Wandklammer<br>für alle Alu-F-Wandprofile                                                                                              | Breite: 37 mm<br>Länge: 40 mm                            | 00069431              | 100 | 0,34/Stück          |
|  | <b>Nr. 5365</b> <br>Drahtstift Senkkopf für<br>Brandschutzkoffer 40 mm | Länge: 80 mm<br>Dicke: 3,1 mm                            | 00079102              | 50  | auf Anfrage         |











<sup>1</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                   | Eigenschaften                                                                                                         | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------------|
|    | <b>Nr. 5366</b><br>Drahttrillennagel für<br>Brandschutzkoffer 15 und<br>21 mm | Länge: 50 mm<br>Dicke: 4,2 mm                                                                                         | 00064418  | 16   | auf Anfrage |
|    | <b>Nr. 5400</b><br>Satino Acrylglasplatte                                     | Rastermodul: 625 x 625 mm<br>Farbe: opalweiß<br>B1 nach DIN 4102                                                      | 00067955  | lose | 74,85/Stück |
|    | <b>Nr. 5620F</b><br>F-Stufenwandprofil                                        | Gesamthöhe: 40 mm<br>Fugentiefe: 20 mm<br>Gesamtbreite: 45 mm<br>Sichtbreite: 25 mm<br>Dicke: 1,2 mm<br>Material: Alu |           |      |             |
|                                                                                     |                                                                               | Sichtseiten pulverbeschichtet weiß (ähnl. RAL 9003)                                                                   |           |      |             |
|                                                                                     |                                                                               | Länge: 4000 mm                                                                                                        | 00085631  | 10   | 10,30/m     |
|                                                                                     |                                                                               | Sichtseiten pulverbeschichtet reinweiß (ähnl. RAL 9010)                                                               |           |      |             |
|                                                                                     |                                                                               | Länge: 3000 mm                                                                                                        | 00085330  | 10   | 7,05/m      |
|   | <b>Nr. 6500</b><br>C-Weitspannträger                                          | Höhe: 102 mm<br>Breite: 32 mm<br>Materialstärke: 2 mm                                                                 |           |      |             |
|                                                                                     |                                                                               | Länge: 4000 mm                                                                                                        | 00060699  | lose | 23,95/m     |
|                                                                                     |                                                                               | Länge: 6000 mm                                                                                                        | 00060709  | lose | 23,95/m     |
|  | <b>Nr. 6510</b><br>Abhängekralle                                              | Belastung bis 0,25 kN                                                                                                 | 00067312  | 100  | 4,19/Stück  |
|  | <b>Nr. 6520</b><br>Unterlegeplatte                                            | Abmessung 60 x 28 x 5 mm<br>Bohrung Ø 10,5 mm                                                                         | 00067313  | 25   | 4,77/Stück  |
|  | <b>Nr. 6530</b><br>Abhängeklammer mit<br>Gelenk                               | Stahl verzinkt                                                                                                        | 00067314  | lose | 43,40/Stück |
|  | <b>Nr. 6540</b><br>Selbstbohrende Schraube                                    | Ø 6,3 mm x 19 mm                                                                                                      | 00067315  | 500  | 0,27/Stück  |
|  | <b>Nr. 6550</b><br>Montageset                                                 | M 8 x 20 mm<br>Schraube, Beilagscheibe und Mutter                                                                     | 00067316  | 100  | 0,27/Stück  |
|  | <b>Nr. 6560</b><br>Anschlusswinkel                                            | 118 x 97 x 97 x 3 mm<br>Bohrungen und Langlöcher für M 8                                                              | 00067317  | 25   | 13,07/Stück |
|  | <b>Nr. 6570</b><br>Rostwinkel                                                 | 28 x 28 x 2 mm<br>Länge: 4000 mm                                                                                      | 00067318  | 8    | 5,98/m      |









# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                  | Eigenschaften                                                                                                                 | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
|    | <b>Nr. 6580</b><br>Adapter                                                   | Länge: 94 mm<br>Breite: 67 mm<br>Gesamthöhe: 28 mm<br>Bohrung für Gewindestab M10<br>4 x Bohrung Ø 8,5 mm                     | 00067319  | lose | 22,75/Stück  |
|    | <b>Nr. 6590</b><br>Abhängeklammer ohne Gelenk                                | Stahlblech verzinkt                                                                                                           | 00095504  | lose | 13,90/Stück  |
|    | <b>Nr. 7010B</b><br>Nonius-Abhänger Unterteil                                | Länge: 120 mm<br>verzinkt                                                                                                     | 00077641  | 100  | 3,04/Stück   |
|    | <b>Nr. 7510B</b><br>Wandanker bzw. Querverbinder für C-Bandraster            | verzinkt                                                                                                                      | 00077643  | 10   | 5,05/Stück   |
|   | <b>Nr. 7910E</b><br>Abhänger                                                 | Höhe: 100 mm<br>Breite: 100 mm<br>verzinkt                                                                                    | 00078112  | 100  | 4,85/Stück   |
|  | <b>Nr. 8010B</b><br>C-Bandrasterprofil (Zargen)                              | Länge: 4000 mm<br>Höhe: 30 mm<br>Breite: 100 mm<br>Dicke: 1,00 mm<br>weiß                                                     | 00077637  | 4    | 14,10/m      |
|  | <b>Nr. 8017</b><br>Verbindungswinkel                                         | Schenkellänge: 30 mm<br>Höhe: 22 mm<br>Dicke: 0,75 mm<br>verzinkt                                                             | 00069794  | 50   | 0,97/Stück   |
|  | <b>Nr. 8025/100</b><br>Bandrasterprofil                                      | seitliche Auflage: 25 mm<br>Länge: 3750 mm<br>Breite: 100 mm<br>Höhe: 35 mm                                                   | 00032871  | 4    | 17,32/Stück  |
|  | F-Profil                                                                     | Sichtseite weiß                                                                                                               |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8030/13</b>                                                           | für 13 mm Platten Länge: 3000 mm                                                                                              | 00069914  | 12   | 4,81/m       |
|                                                                                     | <b>Nr. 8030/15</b>                                                           | für 15 mm Platten Länge: 3000 mm                                                                                              | 00057689  | 12   | 5,34/m       |
|  | <b>Nr. 8032</b><br>Revisionsklappe (ohne Platte)                             | Stahlblech verzinkt<br>geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15a cliq<br>Sichtflächen weiß |           |      |              |
|                                                                                     |                                                                              | Rastermaß: 625 x 625 mm                                                                                                       | 00045994  | lose | 219,50/Stück |
|                                                                                     |                                                                              | Rastermaß: 600 x 600 mm                                                                                                       | 00045312  | lose | 219,50/Stück |
|  | <b>Nr. 8032-sports</b><br>Revisionsklappe mit geschlossenem Stahlblechdeckel | Stahlblech verzinkt<br>inklusive 4 Stück Distanzhölzer geeignet für System S 3 sports<br>Sichtflächen weiß                    |           |      |              |
|                                                                                     |                                                                              | Rastermaß: 625 x 625 mm                                                                                                       | 00081241  | lose | 381,10/Stück |
|  | Wandprofil-Füllstreifen für sichtbare Schienensysteme                        | Sichtseite weiß                                                                                                               |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8060<sup>1</sup></b>                                                  | Länge: 597 mm (für Raster 625 mm)                                                                                             | 00001526  | 200  | 0,93/Stück   |
|                                                                                     | <b>Nr. 8060/1<sup>1</sup></b>                                                | Länge: 572 mm (für Raster 600 mm)                                                                                             | 00001531  | 200  | 0,93/Stück   |

<sup>1</sup> Auslaufartikel – nur solange der Vorrat reicht






# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                           | Eigenschaften                                                                                                                                                                            | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|
|    | Kunststoffraster                      | Opalweißer, transluzenter Polystyrolraster<br>Wabengröße (L x B x H): 15 x 15 x 8 mm<br>Abblendwinkel: ca. 28°<br>Lichtöffnung des Gitters: > 80 %<br>Farbe: opalweiß                    |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063</b>                       | Rastermodul: 625 x 625 mm                                                                                                                                                                | 00089943  | 10   | 20,85/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063/0</b>                     | Rastermodul: 1250 x 625 mm                                                                                                                                                               | 00089944  | 10   | 38,55/Stück  |
|    | Parabol-Spiegelraster                 | Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen<br>Rastermodul: 625 x 625 mm<br>Farbe: silber                  |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063/1</b>                     | Wabengröße (L x B x H):<br>13 x 13 x 11 mm<br>Abblendwinkel: ca. 45°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 %                                                                               | 00001581  | 10   | auf Anfrage  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063/3</b>                     | Wabengröße (L x B x H):<br>20 x 20 x 13 mm<br>Abblendwinkel: ca. 31°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 %                                                                               | 00001583  | 10   | 51,40/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063/5</b>                     | Wabengröße (L x B x H):<br>37 x 37 x 22 mm<br>Abblendwinkel: ca. 37°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 %                                                                               | 00001587  | 10   | auf Anfrage  |
|  | Aluminiumraster                       | Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung<br>Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm<br>Abblendwinkel: ca. 45°<br>Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 %<br>Rastermodul: 625 x 625 mm |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063/7</b>                     | Farbe: weiß                                                                                                                                                                              | 00093188  | 10   | 56,10/Stück  |
|  | <b>Nr. 8063/9</b><br>Opal-Scheibe     | Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Farbe: opalweiß<br>Dicke: 3 mm<br>Lichtdurchlässigkeit des Materials:<br>ca. 40 %                                                                             | 00076866  | lose | 40,80/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8063/10</b><br>Acrylglasplatte | Rastermaß: 625 x 625 mm<br>Farbe: transparent (klar)<br>Dicke: 3 mm                                                                                                                      | 00001592  | lose | 55,40/Stück  |
|  | Montagerahmen für Einbaustrahler      |                                                                                                                                                                                          |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/0<sup>1</sup></b>         | Länge: 594 mm (Raster 600 mm)                                                                                                                                                            | 00081054  | 25   | 15,45/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/1<sup>1</sup></b>         | Länge: 619 mm (Raster 625 mm)                                                                                                                                                            | 00081053  | lose | 15,45/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/2</b>                     | Länge: 294 mm (Raster 300 mm)                                                                                                                                                            | 00081050  | 50   | 10,89/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/3</b>                     | Länge: 306 mm (Raster 312,5 mm)                                                                                                                                                          | 00081051  | 50   | 12,46/Stück  |
|                                                                                     | <b>Nr. 8069/4</b>                     | Länge: 394 mm (Raster 400 mm)                                                                                                                                                            | 00081052  | 25   | 12,36/Stück  |
|  | <b>Nr. 8069/6</b>                     | Länge: 340 mm für OWApplan/RAW                                                                                                                                                           | 00055544  | lose | 129,00/Stück |
|  | Comfort-Revisionsklappe               | für 25 mm OWApplan-Platten <sup>2</sup>                                                                                                                                                  |           |      |              |
|                                                                                     | <b>Nr. 8131/1</b>                     | 340 x 340 mm (Außenmaß)<br>280 x 280 mm (Innere Öffnung)                                                                                                                                 | 00094312  | 1    | 150,00/Stück |
|                                                                                     | <b>Nr. 8131/2</b>                     | 660 x 660 mm (Außenmaß)<br>600 x 600 mm (Innere Öffnung)                                                                                                                                 | 00094313  | 1    | 170,00/Stück |

<sup>1</sup> inkl. Verbindungsstreifen



<sup>2</sup> OWApplan-Platte ist vor Ort zuzuschneiden und einzukleben. Achtung: zusätzliche Abhängung nötig (siehe [Verarbeitungsrichtlinie OWApplan 1031](#))

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                    | Eigenschaften                                                                                                                                                                                                              | Teile-Nr. | VPE   | Preis [€]                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------|
|    | <b>Nr. 8210B</b><br>Verbinder                                                  | Länge: 100 mm<br>Breite: 97 mm<br>verzinkt                                                                                                                                                                                 | 00077640  | 10    | 3,04/Stück               |
|    | <b>Nr. 8550G</b><br>Weitspann-Tragprofil                                       | bei 4200 mm: erste Schlitzung bei 150 mm, jede weitere Schlitzung bei 300 mm<br>bei 4375 mm: erste Schlitzung bei 156,25 mm, jede weitere bei 312,5 mm<br>Höhe: 75 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß |           |       |                          |
|                                                                                     |                                                                                | Länge: 4200 mm                                                                                                                                                                                                             | 00050444  | 8     | 9,08/m <sup>1</sup>      |
|                                                                                     |                                                                                | Länge: 4375 mm                                                                                                                                                                                                             | 00047552  | 8     | 9,08/m                   |
|    | <b>Nr. 8556G</b><br>Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft                       | Höhe: 75 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß                                                                                                                                                           |           |       |                          |
|                                                                                     |                                                                                | Länge: 1800 mm                                                                                                                                                                                                             | 00047516  | 12    | auf Anfrage <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                | Länge: 1875 mm                                                                                                                                                                                                             | 00047517  | 12    | auf Anfrage              |
|   | <b>Nr. 8558G</b><br>Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft                       | Höhe: 75 mm<br>Breite: 24 mm<br>Dicke: 0,5 mm<br>Sichtseite weiß                                                                                                                                                           |           |       |                          |
|                                                                                     |                                                                                | Länge: 2400 mm                                                                                                                                                                                                             | 00047518  | 12    | 9,08/m <sup>1</sup>      |
|                                                                                     |                                                                                | Länge: 2500 mm                                                                                                                                                                                                             | 00047519  | 12    | 9,08/m <sup>1</sup>      |
|  | <b>Nr. 8900</b><br>Dichtband<br>für Rein- und Sterilräume<br>und OWAlux-Decken | Breite: 9 mm<br>Höhe: 3 mm<br>Länge: 100 m<br>Farbe: weiß<br>einseitig selbstklebend                                                                                                                                       | 00073055  | 100 m | 0,39/m                   |
|  | OWA-Ausbesserungs-Set                                                          | Gewicht: ca. 135 g/Dose                                                                                                                                                                                                    |           |       |                          |
|                                                                                     | <b>Nr. 99723</b>                                                               | Standard<br>(passend für alle Oberflächen)                                                                                                                                                                                 | 00001668  | 1     | 8,68/Stück               |
|                                                                                     | <b>Nr. 99724</b>                                                               | Cosmos<br>(passend für Cosmos Platten)                                                                                                                                                                                     | 00045414  | 1     | 8,68/Stück               |
|  | <b>Nr. 99006</b><br>Demontagewerkzeug                                          | Werkzeug zum Öffnen von OWAtecta Metallkassetten                                                                                                                                                                           | 00088560  | lose  | 20,30/Stück              |
|  | <b>Nr. 99009</b><br>Wandklammer                                                | verzinkt                                                                                                                                                                                                                   | 00083152  | 100   | 0,81/Stück               |
|  | <b>Nr. 99010</b><br>Wandklammer<br>für Stufenwandprofil<br>Nr. 50/15           | verzinkt                                                                                                                                                                                                                   | 00083153  | 100   | 0,71/Stück               |
|  | <b>Nr. 99308</b><br>Fugenband, anthrazit                                       | Breite: 9 mm<br>Dicke: 3 mm<br>Rolle à 25 m                                                                                                                                                                                | 00078524  | 25 m  | 0,48/m                   |
|                                                                                     | Natura Kleber<br><b>Torggler Strong</b>                                        | Kartusche à 290 ml                                                                                                                                                                                                         | 00095497  | lose  | 20,95/Stück              |

<sup>1</sup> Rüstkosten bei Bestellwert < 200 €: 150,00 €

# Verzeichnis

| Abbildung                                                                           | Bezeichnung                                                                                                                                       | Eigenschaften                                                                                                                                                                               | Teile-Nr. | VPE  | Preis [€]              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------------------------|
|    | <b>Natura Schraube</b>                                                                                                                            | pulverbeschichtet                                                                                                                                                                           |           |      |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Eis                                                                                                                                                                                  | 00098580  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Salbei                                                                                                                                                                               | 00098581  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Sand                                                                                                                                                                                 | 00098582  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Kupfer                                                                                                                                                                               | 00098583  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Granit                                                                                                                                                                               | 00098584  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Kobalt                                                                                                                                                                               | 00098585  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Moos                                                                                                                                                                                 | 00098586  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Lehm                                                                                                                                                                                 | 00098587  | 1000 | 309,95/Paket           |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | Farbe: Rost                                                                                                                                                                                 | 00098588  | 1000 | 309,95/Paket           |
|  | <b>Wandkralle</b><br>für 40 mm starke<br>Wandabsorber                                                                                             | 4er Set für :<br>FreeStyle Q und R<br>Selecta one, plus, mini<br>Selecta grande XL (2x)<br>Creaprint grande XL (2x)<br>Creaprint one, plus<br>Corpus S, M                                   | 00073602  | 1    | 18,85/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 6er Set für:<br>Selecta grande<br>2 Selecta loop<br>Creaprint grande<br>Corpus L                                                                                                            | 00073603  | 1    | 26,55/Set <sup>1</sup> |
|  | <b>Wandkralle</b><br>für 40/20 mm starke<br>Wandabsorber                                                                                          | 4er Set für:<br>FreeStyle TR, TL und QS<br>bestehend aus 2 Stück Abmessung<br>60 x 52 x 15 mm und 2 Stück<br>Abmessung 88 x 52 x 35 mm                                                      | 00075611  | 1    | 18,85/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |           |      |                        |
|  | <b>Montageset</b><br><br>enthält:<br>Deckenbefestiger M6<br>Drahtseil, Länge 1500 mm<br>Stockschraube mit Seil-<br>Schnellversteller              | 4er Set für:<br>Selecta one, plus, mini<br>Selecta grande XL (2x)<br>Creaprint one, plus<br>Creaprint grande XL (2x)<br>Corpus S, M, L, XXL<br>Corpus XL (2x)<br>FreeStyle cells Kreis (2x) | 00082764  | 1    | 40,65/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 6er Set für :<br>Selecta grande<br>Creaprint grande<br>Corpus XXL<br>FreeStyle cells Stern (2x)<br>FreeStyle cells Asymmetrisch<br>FreeStyle cells Quadrat                                  | 00082763  | 1    | 53,15/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 3er Set für:<br>Selecta loop<br>FreeStyle cells Asymmetrisch                                                                                                                                | 00082762  | 1    | 35,45/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   | 2er Set für FreeStyle Lamellen                                                                                                                                                              | 00082765  | 1    | 24,40/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |           |      |                        |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |           |      |                        |
|  | <b>Montageset Selecta Hemp</b><br><br>enthält: Deckenbefestiger M6, Drahtseil, Länge 1500 mm und<br>Stockschraube Mini mit Seil-Schnellversteller | 6er Set für Selecta Hemp                                                                                                                                                                    | 00094143  | 1    | 75,00/Set <sup>1</sup> |
|                                                                                     |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                             |           |      |                        |
|  | <b>Montageset Direktmontage</b><br>enthält: Stockschraube und<br>Z-Haken                                                                          | 2er Set für Selecta, Creaprint,<br>FreeStyle Lamellen und<br>FreeStyle cells                                                                                                                | 00088137  | 1    | 13,05/Set <sup>1</sup> |

<sup>1</sup> Nur bei Bestellung ohne Deckensegel/Wandabsorber. Der Preis für das Montageset ist im Preis des Deckensegels/Wandabsorbers enthalten.

## Verzeichnis

| Abbildung                                                                         | Bezeichnung                                                                                                                              | Eigenschaften                                                     | Teile-Nr. | VPE | Preis [€]              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------------------------|
|  | <b>Montageset System S 3</b><br>enthält: Befestigungsclip mit Aufhängeklammer und<br>Stockschraube mit Kopfgeometrie für Aufhängeklammer | 2er Set für FreeStyle Lamellen                                    | 00091457  | 1   | 18,60/Set <sup>1</sup> |
|  | <b>Verbindungsklammer</b>                                                                                                                | für Selecta, Creaprint, FreeStyle<br>Lamellen und FreeStyle cells | 00080545  | 25  | 31,80/Paket            |
|  | <b>Kunststoff-Pin</b>                                                                                                                    | für FreeStyle Lamellen und<br>FreeStyle cells                     | 00082538  | 200 | 247,20/Paket           |
|  | <b>Außenecke mit Bohrung</b><br>für Selecta Hemp<br>Wandmontage                                                                          | 5er Set für Selecta Hemp                                          | 00095375  | 1   | 20,75/Stück            |





## OWA GREEN CIRCLE

Neuer Wert für alte Decken

■ OWA green circle



### OWA GREEN CIRCLE - NEUER WERT FÜR ALTE DECKEN

Alle ab dem 1. Oktober 1997 produzierten OWA-Mineralplatten aus der OWAlifetime collection und ab 1. Juni 2000 produzierten Mineralplatten anderer Hersteller<sup>1</sup> können über OWA green circle an uns zurückgegeben und zu 100 % recycelt werden. Wir verwenden diese zur Produktion neuer Deckenplatten. Unter Berücksichtigung höchster Qualitätsstandards fließen auf diesem Wege wertvolle Rohstoffe zurück in die Produktion neuer OWA-Mineralplatten. Der Ablauf ist denkbar einfach und erfolgt in nur fünf Schritten.

<sup>1</sup> Knauf Ceiling Solutions GmbH & Co. KG, Armstrong World Industries, Zentia.  
OWA prüft die Rücknahmefähigkeit und behält sich vor die Rücknahme ggf. abzulehnen.





- Ist kostengünstig und ressourcenschonend
- Ermöglicht eine 100%ige Wiederverwendung
- Sichert die Rohstoffversorgung
- Erfüllt normative Vorgaben für Umweltschutz und Nachhaltigkeit
- Unterstützt Gebäudezertifizierungen
- Wahrt die Grundpflichten nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz

**Haben Sie Fragen oder möchten Sie den OWA green circle nutzen?  
Dann kontaktieren Sie unseren OWA Customer Service:**

Tel. +49 9373 201-999, E-Mail: [greencircle@owa.de](mailto:greencircle@owa.de)



# ALLGEMEIN

## Kontaktübersicht



### HAUPTSITZ UND PRODUKTION

Odenwald Faserplattenwerk GmbH  
 Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
 tel +49 9373 201-0 | info@owa.de  
 www.owa.de

| Abteilung                                        | Bereich                       | Ansprechpartner    | Telefon          | Mail                      |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|------------------|---------------------------|
| TECHNISCHE BERATUNG<br>Hotline: +49 9373 201-222 | Leitung                       | Thomas Höllein     | +49 9373 201-161 | thomas.hoellein@owa.de    |
|                                                  | OWAconsult                    | Jörg Ebert         | +49 9373 201-121 | joerg.ebert@owa.de        |
|                                                  |                               | Marcel Lieske      | +49 9373 201-281 | marcel.lieske@owa.de      |
|                                                  |                               | Thomas Keller      | +49 9373 201-171 | thomas.keller@owa.de      |
|                                                  |                               | Christiane Wolter  | +49 9373 201-191 | christiane.wolter@owa.de  |
| PRODUKTMANAGEMENT                                | Leitung                       | Matthias Meyer     | +49 9373 201-157 | matthias.meyer@owa.de     |
|                                                  | OWAacoustic / OWAconsult      | Joshua Schell      | +49 9373 201-287 | joshua.schell@owa.de      |
|                                                  | OWAconstruct / Leuchten       | Julia Kress        | +49 9373 201-304 | julia.kress@owa.de        |
|                                                  |                               | Larissa Knapp      | +49 9373 201-303 | larissa.knapp@owa.de      |
| MARKETING                                        | Leitung                       | Matthias Meyer     | +49 9373 201-157 | matthias.meyer@owa.de     |
|                                                  |                               | Maike Knippelmeyer | +49 9373 201-367 | maike.knippelmeyer@owa.de |
|                                                  |                               | Vera Krüger        | +49 9373 201-366 | vera.krueger@owa.de       |
|                                                  |                               | Bettina Spoerer    | +49 9373 201-172 | bettina.spoerer@owa.de    |
|                                                  |                               | Carolin Kemmerer   | +49 9373 201-178 | carolin.kemmerer@owa.de   |
| QUALITÄTSSICHERUNG                               |                               | Thomas Müller      | +49 9373 201-272 | thomas.mueller@owa.de     |
|                                                  |                               | Eyüp Eker          | +49 9373 201-258 | eyuep.eker@owa.de         |
| UMWELTBEAUFTRAGTE                                |                               | Ilona Hirsch       | +49 9373 201-245 | ilona.hirsch@owa.de       |
| KEY ACCOUNT MANAGEMENT                           | Leitung                       | Matthias Meyer     | +49 9373 201-157 | matthias.meyer@owa.de     |
|                                                  |                               | Julian Geiger      | +49 9373 201-267 | julian.geiger@owa.de      |
|                                                  |                               | Peter Pföhler      | +49 9373 201-232 | peter.pfoehler@owa.de     |
|                                                  |                               | Thomas Schäfer     | +49 9373 201-231 | thomas.schaefer@owa.de    |
| KEY ACCOUNT MANAGEMENT                           | OWActive<br>Mineralklimadecke | Falk Zipfel        | +49 9373 201-238 | falk.zipfel@owa.de        |

# ALLGEMEIN

Vertrieb D/A/CH

## Region Nordwest

Holger Böttcher  
Verkaufsleiter  
Fachhandel /  
Fachunternehmer

## Region Nord

Manuel Jonas  
Vertriebsleiter

## Region Nordost

Manuel Jonas  
Vertriebsleiter  
i.V. für Verkaufsleiter  
Fachhandel /  
Fachunternehmer

### Techn. Berater:

- 1 Sven Neumann
- 2 Rainer Freitag
- 3 Carsten Knemöller
- 4 Jörg Dümler

### Techn. Berater:

- 5 Nico Könnecke
- 6 Daniel Häser
- 7 Frieder Mettke

## Region Süd

Dominik Wessel  
Vertriebsleiter

### Techn. Berater:

- 8 Mario Lemmer
- 9 Jörg Rünagel
- 10 Peter Steiner
- 11 Heiko Schütz
- 12 Lennart Förster



## CUSTOMER SERVICE

| Bereich | Ansprechpartner | Telefon          | Mail               |
|---------|-----------------|------------------|--------------------|
| Leiter  | Stefan Jahn     | +49 9373 201-257 | stefan.jahn@owa.de |

## CUSTOMER SERVICE – Hotline: +49 9373 201-999

| Region                 | Ansprechpartner  | Telefon          | Fax               | Mail                    |
|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------------|
| Nord                   | Natascha Bosbach | +49 9373 201-382 | +49 9373 201-8191 | natascha.bosbach@owa.de |
|                        | Jana Dörr Kartye | +49 9373 201-465 |                   | jana.kartye@owa.de      |
|                        | Sascha Reeg      | +49 9373 201-388 |                   | sascha.reeg@owa.de      |
|                        | Alexander Suffel | +49 9373 201-397 |                   | alexander.suffel@owa.de |
| Süd                    | Albion Ismaili   | +49 9373 201-380 |                   | albion.ismaili@owa.de   |
|                        | Annelie Lauth    | +49 9373 201-386 |                   | annelie.lauth@owa.de    |
|                        | Bernd Reusing    | +49 9373 201-198 |                   | bernd.reusing@owa.de    |
| Österreich und Schweiz | Anja Repp        | +49 9373 201-177 |                   | anja.repp@owa.de        |

## CUSTOMER SERVICE METALLDECKEN (OWAtecta)

| Region | Ansprechpartner     | Telefon          | Fax              | Mail                       |
|--------|---------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| D/A/CH | Daniel Ruppert      | +49 9373 201-322 | +49 9373 201-280 | daniel.ruppert@owa.de      |
|        | Nico Schell         | +49 9373 201-381 | +49 9373 201-280 | nico.schell@owa.de         |
|        | Christian Scheurich | +49 9373 201-291 | +49 9373 201-280 | christian.scheurich@owa.de |
|        | Johannes Hefner     | +49 9373 201-480 | +49 9373 201-280 | johannes.hefner@owa.de     |

## VERTRIEBS- UND VERKAUFSLEITUNG

| Region                       | Ansprechpartner         | Telefon          | Mobil            | Mail                          |
|------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Vertriebsleiter Nordost      | Manuel Jonas            | +49 9373 201-952 | +49 173 6213676  | manuel.jonas@owa.de           |
| Verkaufsleiter Nordwest      | Holger Böttcher         | +49 9373 201-950 | +49 160 7014678  | holger.boettcher@owa.de       |
| Vertriebsleiter Nord         | Manuel Jonas            | +49 9373 201-952 | +49 173 6213676  | manuel.jonas@owa.de           |
| Vertriebsleiter Süd          | Dominik Wessel          | +49 9373 201-230 | +49 151 16835154 | dominik.wessel@owa.de         |
| Österreich                   | Herwig Hackl            | +49 9373 201-320 | +43 664 2259924  | herwig.hackl@owa.at           |
| Assistentin Vertriebsleitung | Christiane zur Strassen | +49 9373 201-377 | +49 151 27088012 | christiane.zurstrassen@owa.de |

## TECHNISCHE BERATER IM AUSSENDIENST

| Region   | Ansprechpartner     | Telefon          | Mobil            | Mail                      |
|----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| Nordwest | ① Sven Neumann      | +49 9373 201-960 | +49 151 12278323 | sven.neumann@owa.de       |
|          | ② Rainer Freitag    | +49 9373 201-953 | +49 160 7014659  | rainer.freitag@owa.de     |
|          | ③ Carsten Knemöller | +49 9373 201-957 | +49 175 2220339  | carsten.knemoeller@owa.de |
|          | ④ Jörg Dümler       | +49 9373 201-955 | +49 174 1543097  | joerg.duemler@owa.de      |
| Nordost  | ⑤ Nico Könecke      | +49 9373 201-967 | +49 170 9226897  | nico.koennecke@owa.de     |
|          | ⑥ Daniel Häser      | +49 9373 201-964 | +49 152 04631855 | daniel.haaser@owa.de      |
|          | ⑦ Frieder Mettke    | +49 9373 201-954 | +49 172 2742229  | frieder.mettke@owa.de     |
| Süd      | ⑧ Mario Lemmer      | +49 9373 201-956 | +49 160 5869769  | mario.lemmer@owa.de       |
|          | ⑨ Jörg Rünagel      | +49 9373 201-959 | +49 175 7247290  | joerg.ruenagel@owa.de     |
|          | ⑩ Peter Steiner     | +49 9373 201-552 | +49 160 4708249  | peter.steiner@owa.de      |
|          | ⑪ Heiko Schütz      | +49 9373 201-963 | +49 172 890 7957 | heiko.schuetz@owa.de      |
|          | ⑫ Lennart Förster   | +49 9373 201-962 | +49 152 26863902 | lennart.foerster@owa.de   |

# ALLGEMEIN

## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### VERPACKUNGSVERORDNUNG / RÜCKNAHME VON VERKAUFSVERPACKUNGEN

Um die Aufgaben der Verpackungsverordnung erfüllen zu können, haben wir mit der INTERSEROH AG Köln einen Entsorgungsvertrag geschlossen. Damit ist die Rücknahme der von uns gelieferten Verkaufsverpackungen abgesichert, nämlich: Kartonnagen, PE-Folie (Schrumpf- und Stretchfolie), Einweg-Holzpaletten.

**Unsere Vertragsnummer lautet: Nr. 27681**

Zur praktischen Abwicklung der für alle gültigen Verpackungsverordnung bitten wir Sie, sich mit Ihrem nächstgelegenen INTERSEROH-Partner in Verbindung zu setzen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

### RECHTLICHE HINWEISE

Aufgrund druckbedingter Farb- und Qualitätsunterschiede im vorliegenden Katalog sind Abweichungen zum Originalprodukt möglich. Eine verbindliche Produktwahl sollte daher immer anhand eines Originalmusters getroffen werden. Alle Angaben und technischen Informationen in dieser Broschüre oder anderen Veröffentlichungen, die sich auf OWA-Deckensysteme beziehen, beruhen auf Prüfergebnissen, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, ob solche Angaben und Informationen für die spezifisch vorgesehene Anwendung geeignet sind. Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise sind freibleibend.

**Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.**

### VERKAUFS-, LIEFERUNGS- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

#### 1. Allgemeines, Angebot, Auftrag und Vertragsschluss

- (1) Sämtliche Angebote des Verkäufers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für sämtliche künftigen und gleichartigen Geschäfte mit dem Käufer. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese gelten nur, wenn der Verkäufer sie schriftlich anerkennt.
- (2) Alle Aufträge, Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen oder Ergänzungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung des Verkäufers abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Organe oder Prokuristen des Verkäufers in vertretungsberechtigter Zahl. Diese Zustimmung ist nur in schriftlicher Form wirksam. Im Übrigen haben die Innen- und Außendienstmitarbeiter des Verkäufers keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.
- (3) Die Angebote des Verkäufers verstehen sich stets freibleibend. Ein Verkaufs-, Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst mit der Zusendung der Auftragsbestätigung oder dadurch zustande, dass dem Käufer die Ware zugesandt wird.
- (4) Alle Angaben zu den Produkten des Verkäufers, insbesondere auch die in Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben, sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Garantien für die Beschaffenheit der Ware, sondern deren Beschreibungen. Dies gilt auch für Proben und Muster. Branchenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit in der Auftragsbestätigung die jeweiligen Angaben nicht als verbindlich bezeichnet sind. Mehr- oder Minderlieferungen, die in der Berechnung berücksichtigt werden, können im handelsüblich zulässigen Umfang von 10 % vorgenommen werden.
- (5) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sowie Proben und Mustern behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn dem der Verkäufer ausdrücklich zugestimmt hat.
- (6) Berät der Verkäufer den Kunden unentgeltlich, kommt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer kein auf die Beratung des Käufers gerichtetes Vertrags- oder anderes Rechtsverhältnis zustande. Gleiches gilt, falls der Verkäufer dem Käufer unentgeltlich Auskünfte oder Empfehlungen erteilt. Eine abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform. Ein stillschweigender Abschluss eines auf Beratung, Empfehlung oder Auskunft gerichteten Vertrages ist ausgeschlossen.
- (7) Rat, Empfehlungen oder Auskünfte, die dem Käufer bei Vertragsverhandlungen oder bei Anbahnung eines Auftrages oder Vertrages erteilt wurden, sind dem Verkäufer gegenüber nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer mindestens in Textform bestätigt wurden.

#### 2. Preisstellung und Verpackung

- (1) Es gelten die jeweils gültigen Preise in den Preislisten des Verkäufers am Tage der Lieferung, falls nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde. Die Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer und Skonto. Die Festpreise gelten vier Monate ab Zustandekommen des Vertrages. Sind längere Lieferfristen vereinbart oder hat der Käufer eine tatsächlich später erfolgte Lieferung zu vertreten und sind zwischenzeitlich Änderungen von Material-, Energie-, Lohn- sowie anderer allgemeiner Gestehungskosten eingetreten, so gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung allgemein gültigen Verkaufspreise.
- (2) Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager des Verkäufers. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, mit Ausnahme wiederverwendbarer Paletten, die ohne Rückvergütung zurückgenommen werden.
- (3) Soweit Franko-Lieferungen vereinbart sind, verstehen sich alle Preise in Euro per Verkaufsmengeneinheit zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, nicht abgeladen, franko Lager oder befahrbarer Baustelle Festland Bundesgebiet. Bei Kleinmengen wird eine Frachtkostenpauschale erhoben. Bei Auftragsware wird bei Kleinmengen eine Rüstkostenpauschale berechnet. Die jeweils gültigen Pauschalen sind in den aktuellen Preislisten hinterlegt.
- (4) Der Käufer hat Umschlaggebühren, Fracht und Zoll gemäß den am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Preisen skontofrei im Voraus zu zahlen. Nach Vertragsschluss etwa eintretende Kostenänderungen für Umschlag, Frachten und Zoll gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

#### 3. Zahlungen

- (1) Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers nach Rechnungsstellung sofort fällig. Skontovergütungen für Barzahlung bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen über den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Verzugschaden nachzuweisen.
- (2) Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und erfüllungshalber entgegengenommen. Diskont-, Einzugs- oder sonstige

Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

(3) Ist Zahlung in ausländischer Währung vereinbart, so ist der Käufer verpflichtet, in der vereinbarten Währung zu zahlen. Tritt zwischen Vertragsschluss und Eingang der Zahlung beim Verkäufer eine Wertminderung der dem Kaufpreis zugrunde liegenden Auslandswährung im Vergleich zur inländischen Währung ein, hat der Käufer den Differenzbetrag auszugleichen.

(4) Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder deswegen Zurückbehaltungsrechte geltend machen. Jegliche Zurückhaltung von Zahlungen ist ausgeschlossen, wenn der Zurückbehaltungsanspruch auf einem anderen Vertragsverhältnis beruht.

(5) Bei Zahlungseinstellung, Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers werden alle Forderungen fällig. Rabatte und Bonifikationen entfallen. Zeigt sich nach Vertragsabschluss, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers eine Einräumung von Krediten oder Zahlungszielen nicht zulassen, kann der Verkäufer die Bestellung von Sicherheiten oder die Vorauszahlung sämtlicher Ansprüche verlangen und bis zu deren Leistung die Erfüllung verweigern. Erfolgt die Sicherheitenbestellung bzw. Vorauszahlung nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

#### 4. Lieferung

(1) Die angegebenen Liefer- und Leistungsfristen werden vom Verkäufer nach Möglichkeit eingehalten. Zeitangaben gelten jedoch stets nur annähernd.

(2) Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. Bei Selbstabholung beziehen sich die Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt, für den der Verkäufer die Ware versandbereit gemeldet hat. Die vereinbarten Lieferfristen und Termine verlängern sich - unbeschadet der Rechte des Verkäufers aus dem Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist. Selbstbelieferung bleibt vorbehalten.

(3) Mit der Lieferung stellt der Verkäufer gleichzeitig dem Käufer die Rechnung für die gelieferte Ware aus. Geht dem Käufer nicht unverzüglich nach Lieferung die Rechnung zu, ist er verpflichtet, diese innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung beim Verkäufer anzunehmen. Erfolgt dies nicht, können keinerlei Abzüge für Skonti oder sonstige Zahlungsminderungen mehr vorgenommen werden.

(4) Gerät der Verkäufer in Verzug, muss der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist von mindestens 30 Tagen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet.

(5) Im Falle von Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand sowie allen sonstigen Fällen höherer Gewalt, gleich, ob sie beim Verkäufer, seinen Vorlieferanten oder Transporteuren entstanden und vom Verkäufer nicht zu vertreten sind und dadurch die Durchführung des betroffenen Geschäfts beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird, verlängert sich die Lieferfrist des Verkäufers um den Zeitraum der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Derartige Verzögerungen wird der Verkäufer dem Käufer unverzüglich anzeigen. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar für den Verkäufer, so ist dieser berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus ein Schadensersatzanspruch zusteht.

#### 5. Versand- und Gefahrenübergang

(1) Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Zum vereinbarten Termin versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden. Andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen.

(2) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung, übernommen hat.

#### 6. Mängelprüfung und Gewährleistungen

(1) Unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor einem Einbau oder einer Verarbeitung, hat der Käufer diese zu untersuchen und etwaige Mängel dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt die Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt. Gleiches gilt für die Falschlieferrung sowie Mengenabweichungen, die nicht von Ziffer 1. (4) gedeckt sind.

(2) Der Käufer trägt die Beweislast dafür, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Das gilt insbesondere, wenn der Käufer Mängel nicht unverzüglich nach Erhalt der Ware rügt.

(3) Garantien oder die Übernahme eines Beschaffungsrisikos müssen ausdrücklich als solche vereinbart werden. Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seinen Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, gehören nur dann zu der vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart wurden. Vereinbarungen der vorstehend genannten Art sind nur in schriftlicher Form wirksam.

(4) Unerhebliche Mängel, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials berechtigen nicht zur Mängelrüge.

(5) Im Falle ordnungsgemäß gerügter, berechtigter Mängel ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl entweder kostenlosen Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Schlägt die Ersatzlieferung oder die Nachbesserung zweimal fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat für den Fall, dass er vom Vertrag zurücktritt, bei einer Verschlechterung oder dem Untergang der Sache dem Verkäufer auch dann Wertersatz zu leisten, wenn die Verschlechterung oder der Untergang weder vom Käufer noch vom Verkäufer zu vertreten sind. Bezüglich der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln wird vorbehaltlich der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen in Ziffer 7 auf die gesetzliche Regelung verwiesen.

(6) Die sachgemäße Einlagerung und Behandlung der gelieferten Ware ist Voraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des Käufers. Dem Verkäufer ist die Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Geschieht dies nicht und stellt der Käufer dem Verkäufer auf dessen Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

(7) Wenn die gelieferte Ware entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. In den übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

(8) Transportschäden sind dem Spediteur anzuzeigen. Es gelten insoweit die Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp).

#### 7. Haftung

(1) Für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer bei leichter Fahrlässigkeit. Ebenso haftet der Verkäufer für die Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalpflichten) bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übrigen hat der Verkäufer im Bereich vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies gilt insbesondere im Falle eines Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung, wegen Verzögerung der Leistung (Verzug), Schadensersatz statt Leistung, Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie der unerlaubten Handlung oder der Produkthaftung - ausgenommen eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Auch bei Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, etwas anderes



ergibt sich ausdrücklich aus den vertraglichen Absprachen.

(2) Der Verkäufer haftet nur für die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben oder im Falle der Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Mit Ausnahme der Haftung wegen Vorsatzes oder wegen der Verletzungen des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren Ansprüche auf Schadensersatz, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrages binnen kürzerer Frist verjähren, binnen zwei (2) Jahren von dem Zeitpunkt an, in welchem der Kunde von dem Anspruch begründenden Umständen und dem Verkäufer als dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Im Übrigen gilt § 199 Abs. 2 und 3 BGB.

(4) Für Rat, Empfehlungen oder Auskünfte haftet der Verkäufer nur, wenn der Käufer und der Verkäufer einen Vertrag geschlossen haben, der den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft zum Gegenstand hat, oder der Verkäufer für den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung oder des Verschuldens bei Vertragsschluss haftet. Im Übrigen bestimmt sich die Haftung des Verkäufers für Rat, Empfehlungen und Auskünfte nach Ziffer 7.(1) bis (3).

(5) Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 7. (1) bis (4) gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Verkäufers sowie der Schwester- und Tochtergesellschaften.

## 8. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich an allen von ihm gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung ausgeglichen hat. Werden Lieferungen auf laufende Rechnung ausgeführt, so dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung des Saldos.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die gekaufte Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterzuveräußern. Alle Forderungen aus der Weiterveräußerung von Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt stehen (im Folgenden: die „Vorbehaltsware“), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer schon jetzt in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Abweichend davon sind Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zusammen mit fremden Waren zu einem Gesamtpreis anteilig in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten. Ebenso werden hiermit Ersatzansprüche gegen Versicherungen oder Dritten wegen einer Beschädigung oder eines Abhandkommens der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten.

(3) Die Verbindung, Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Wird die Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden oder vermischt, so steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt das Eigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das dadurch entstehende Eigentum oder Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache oder dem einheitlichen Bestand zu einem dem Rechnungswert der Vorbehaltsware entsprechenden Anteil auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt Sachen, an denen dem Verkäufer Miteigentum zusteht, unentgeltlich für den Verkäufer. Ware, an welcher dem Verkäufer ein zuvor bezeichnetes Eigentumsrecht zusteht, gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Ziffer 8.

(4) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(5) Übersteigt der realisierbare Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten die gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In diesem Fall ist er berechtigt, 15 % des Auftragswertes für seine mit der Rücknahme verbundenen Kosten pauschal in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass dem Verkäufer durch die Rücknahme der Waren keine oder geringere Kosten entstanden sind.

(7) Eine Verpfändung oder eine Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware ist dem Käufer nicht gestattet, solange er nicht seine gesamten Verbindlichkeiten dem Verkäufer gegenüber getilgt hat. Der Käufer ist verpflichtet, bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, auf das Vorbehaltsvermögen des Verkäufers hinzuweisen und dem Verkäufer von einer Pfändung, Insolvenzeröffnung oder sonstigen rechtserheblichen Ereignissen, welche die Rechte des Verkäufers an der Vorbehaltsware beeinträchtigen könnten, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Bei Zahlungseinstellung ist Vorbehaltsware ohne besondere Aufforderung auszusondern und zur Verfügung des Verkäufers zu halten.

## 9. Teilleistungen

Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt; jede Teilleistung gilt als selbständiges Geschäft.

## 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Verladestation. Erfüllungsort für Zahlungen ist Amorbach.

(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, Wechsel- und Scheckklagen eingeschlossen, ist Amorbach, soweit der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden keine Anwendung.

## 11. Teilunwirksamkeit

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen oder ein Teil derselben unwirksam sein oder werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Parteien zu einer einverständlichen Regelung, die dem wirtschaftlichen Erfolg der vorgesehenen Regelung soweit als möglich entspricht.

(Stand 2018)





Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung:  
tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: [info@OWAconsult.de](mailto:info@OWAconsult.de)

**OWA**

**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**

Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
tel +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
[www.owa.de](http://www.owa.de)

Druckschrift 7000  
072600