



Productnieuws

## OWAcoustic® premium Bolero


De stijlvolle keuze

De stijlvolle keuze

## OWAcoustic® premium Bolero

Deze met vlies beklede plaat voorzien van een fijne korrelstructuur is het toonbeeld van onze nieuwe productgeneratie, stijlvol qua uiterlijk, met uitstekende akoestische eigenschappen en een overtuigende brandwerendheid.



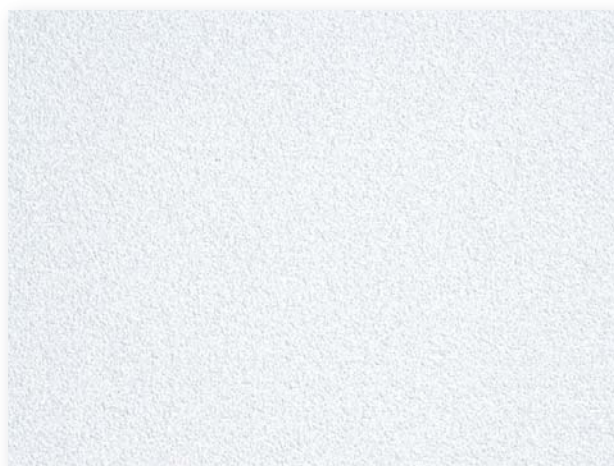

## Een nieuw gezicht prestatie gericht

OWAcoustic® premium Bolero, balans tussen uiterlijk en innerlijk: een plafondplaat met een elegant glad, fijn gestructureerd oppervlak en een geluidsabsorptiewaarde van 0,85.



## Leven, werken, welbevinden

Moderne „feel-good“ bedrijfsruimte, leervriendelijke klaslokalen, ontmoetingsplaatsen voor mensen: daar is OWAcoustic® premium Bolero de geschikte plafond-oplossing. Deze plafondplaten zijn niet alleen geschikt voor akoestisch gevoelige ruimtes in kantoor en – opleidingsgebouwen, maar ook voor gangen, lobby's en foyers.










OWAconsult® adviseert en ondersteunt

## OWAcoustic® premium Bolero:

### Een parel binnen uw akoestiekconcept



De markt vraagt effectieve en betaalbare akoestische oplossingen, die ook optisch fraai zijn. Hier is onze nieuwe mineraalwol plafondplaat OWAcoustic® premium Bolero voor ontwikkeld: met vlies bekleed, vlak en strak uiterlijk inclusief een goede lichtreflectie.

## OWAcoustic® premium Bolero – Technische specificaties

<b>Materiaal</b>	Mineraalwolplaat, met vlies bekleed	     
<b>Bouwstofklasse</b>	A2-s1,d0 volgens EN 13501-1	
<b>Dikte</b>	ca. 15 mm	
<b>Kleur</b>	wit	
<b>Lichtreflectie</b>	ca. 84 (ISO 7724-2, ISO 7724-3)	
<b>Overlangsgeluidsisolatie</b>	33 dB	
<b>Geluidsabsorptie</b>	 $\alpha_w = 0,85 / NRC = 0,85$	
<b>Vochtbestendigheid</b>	 tot 95 % RH	
<b>Brandwerendheid*</b>	 tot F 90 (DIN 4102) tot REI 90 (EN 13501-2)	

\* afhankelijk van het systeem, bouwplafond en overige extra maatregelen



Systeem	 Zichtbaar systeem			 OWAline
	S 3	S 3a	S 15	S 15b
Rastermaat afmeting in mm				
600 x 600	•	•	•	•
625 x 625				
1200 x 600	•	•	•	
1250 x 625				

# OWA

### OWA Benelux BV

Archangelkade 9

1013 BE Amsterdam

Tel. +31 20 6 82 53 05

Fax +31 20 6 82 33 72

www.owa.nl · E-Mail: info@owa.nl

www.owa.be · E-Mail: info@owa.be