



# Preisliste 1/2024




## Inhalt

Allgemeine Informationen	8	<b>Beleuchtung</b>	
Sichtbare Systeme S 3 und S 3 cliq.	10	Standard-Einbauleuchten	48
Sichtbares System S 3 cliq erdbebensicher	14	Brandschutzkoffer für Einbauleuchten	50
Sichtbares System S 3 sports	15	OWA-Lichtraster	52
Sichtbare Systeme S 3a und S 3a cliq.	16	<b>OWAconstruct</b>	
Sichtbares System S 15 cliq.	18	OWAconstruct Standard Profile	53
Sichtbares System S 15a cliq.	20	OWAconstruct Farbige Profile	54
Sichtbares System S 15b	22	OWAconstruct Abhänger	55
Wandmontage	23	OWAconstruct Dekorationsabhänger	56
Halbverdecktes System S 2p	24	OWAconstruct Befestigungssysteme	57
Freigespanntes System S 6a	25	OWAconstruct Wandanschlüsse	58
Freigespanntes System S 6b	27	OWAconstruct Wandprofile	59
Freigespanntes System S 6c	28	OWAconstruct Gebogene Wandprofile	60
Bandrastersystem S 18d	30	OWAconstruct Kantprofile	69
Bandrastersystem S 18p	33	OWAconstruct Zubehör	70
Bandrastersystem S 18k	35	OWAconstruct Montagewerkzeuge	71
Hygiene- und Reinraumdecken	37	OWAconstruct Verzeichnis	72
Über- bzw. Unterdruckdecken, nach EN 12114	40	<b>Verpackungsliste</b>	<b>90</b>
Feuchtraumdecken	41	<b>Kontaktübersichten</b>	
<b>Schallschutzdecken</b>		OWAconsult und weitere Abteilungen	93
Sinfonia Privacy	42	Deutschland, Österreich und Schweiz	95
Janus	42	Index	96
Weitspannträgersystem Typ 8550	43	Verpackungsverordnung	98
Weitspannträgersystem Typ 6500	45	Rechtliche Hinweise	98
Verlegebeispiele	46	Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen	98

## OWAcoustic premium Dessins

### vlieskaschierte Platten



Brillianto A  
20 mm:  $\alpha_w = 0,95$  | NRC = 0,95  
14 mm:  $\alpha_w = 0,90$  | NRC = 0,90



Bolero  
 $\alpha_w = 0,85$  | NRC = 0,85



Sinfonia  
 $\alpha_w = 0,90$  | NRC = 0,90



Sinfonia c  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70



Sinfonia FR  
 $\alpha_w = 0,60$



Sinfonia Privacy  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70




Sinfonia Reflecta  
 $\alpha_w = 0,15$  | NRC = 0,15



Sinfonia Silencia  
 $\alpha_w = 1,00$  | NRC = 1,00



Sinfonia sports  
 $\alpha_w = 0,85$  | NRC = 0,85



Sinfonia schwarz (ähnl. RAL 9004)  
 $\alpha_w = 0,85$  | NRC = 0,85



Sinfonia grau (ähnl. RAL 7036)  
 $\alpha_w = 0,85$  | NRC = 0,85



Ocean (100 % RH)  
 $\alpha_w = 0,95$  | NRC = 0,95



Humancare Lab  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70



Humancare Plus  
 $\alpha_w = 0,90$  | NRC = 0,90



Humancare Pro  
 $\alpha_w = 0,95$  | NRC = 0,95



Humancare | Sinfonia  
 $\alpha_w = 0,90$  | NRC = 0,90



Humancare | Sinfonia c  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70



Humancare | Sinfonia  
Silencia  
 $\alpha_w = 1,00$  | NRC = 1,00

## OWAcoustic premium Dessins


### Klassische Mineralplatten



Sternbild  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70



Cosmos/N\*  
 $\alpha_w = 0,65$  | NRC = 0,65



NEW Sandila NRC  
 $\alpha_w = 0,65$  | NRC = 0,75



NEW Sandila/N\*  
 $\alpha_w = 0,60$  | NRC = 0,65




Mavroc® | Sternbild  
 $\alpha_w = 0,70$  | NRC = 0,70



Mavroc® | Cosmos/N\*  
 $\alpha_w = 0,65$  | NRC = 0,65


### folienkaschierte Platten



OWAlux® weiß  
 $\alpha_w = 0,15$  | NRC = 0,15

## OWAcoustic smart Dessins

### Mineralplatten



Sternbild smart  
 $\alpha_w = 0,60$  | NRC = 0,60



NEW Sandila/N\* smart  
 $\alpha_w = 0,55$  | NRC = 0,60

\* N = mit Nadelung





OWA

# Für Individualisten

OWAcolor

## Inspirierende RAL- und NCS-Farben

Zusätzlich zur modularen Gestaltung der Raumakustik gewährt die Produktlinie OWAcolor ein hohes Maß an gestalterischer Freiheit. Verschiedenste RAL- und NCS-Farben ermöglichen das Verschmelzen optimierter akustischer Architektur mit individualisiertem Interieur Design.

## Allgemeine Informationen

**Alle Einzelpreise dieser Liste verstehen sich zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.**

Die aktuelle Preisliste und viele weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage: [www.owa.de](http://www.owa.de)

### OWAcoustic Deckenplatten

#### Lieferkategorien

Um für Sie eine bessere Planbarkeit zu erzielen, haben wir unser Produktprogramm in Lieferkategorien eingeteilt. Somit sehen Sie auf den ersten Blick, welche Artikel sehr schnell verfügbar sind und für welche Sie eine gewisse Vorlaufzeit einplanen sollten.

Die Lieferkategorien gestalten sich wie folgt:

- A** Lieferung innerhalb 1 Woche,  
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- B** Lieferung innerhalb 3 Wochen,  
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- C** Lieferung innerhalb 6 Wochen,  
keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten
- D** Lieferung innerhalb 6 Wochen,  
Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten
- X** auf Anfrage

#### Frachtkosten

siehe Seite 9.

#### Abmessungen

Die in dieser Preisliste angegebenen Abmessungen sind Raster- und Berechnungsmaße. Die Nettomaße der Platten können abhängig vom System abweichen.

#### Dessins

Alle aufgeführten Plattenabbildungen stellen eine Verkleinerung der kompletten Platte in Originalgröße dar. Sie können in der Realität abweichen und sind daher als ähnlich anzusehen. Bitte treffen Sie Ihre endgültige Produktauswahl anhand eines Originalmusters.

#### Oberfläche

Alle OWAcoustic Platten sind in ihrer Standardausführung weiß beschichtet. Die Oberfläche ist wischfest und leicht zu reinigen.

#### Farbe

Die Platten lassen sich bauseits farblich behandeln (siehe OWA-Verlegeanleitung). Dabei sind jedoch Farb- und Glanzgradabweichungen sowie leichte Farbschattierungen aufgrund der Materialeigenschaften nicht auszuschließen. Eine Farbgleichheit bei mehreren Lieferungen kann nicht garantiert werden.

### OWAconstruct – Konstruktionsteile und Zubehör

#### Richtpreise per m<sup>2</sup> Decke

Die hier genannten Richtpreise der Standard-Systeme umfassen alle aufgeführten Konstruktionsteile mit Ausnahme der Wandanschlüsse und Abhänger, die von Raumform und Raumgröße abhängig sind.

Die Befestigung und Aufhängung an der tragenden Konstruktion ist von den baulichen Gegebenheiten bzw. Brandschutzanforderungen abhängig und kann sehr unterschiedlich sein. Diese Kosten müssen für jeden Einzelfall gesondert kalkuliert werden und sind deshalb in den Richtpreisen nicht enthalten.

Alle in dieser Preisliste aufgeführten Konstruktionsteile sind speziell für unsere OWA-Deckensysteme ausgewählt. Sollten andere Unterkonstruktionen mit Elementen unserer OWA-Deckensysteme kombiniert werden, müssen Bauherr, Architekt oder Verleger in eigener Verantwortung prüfen, ob diese Konstruktionsteile kompatibel sind.

Eine Übersicht der Brandschutzprüfungen für OWA-Deckensysteme können Sie unter [Druckschrift 9501](#) bei uns anfordern.

Eine Reihe der Konstruktionsteile sind den verschiedenen Brand- und Schallschutz-Prüfungen unterworfen und auf ihre Belastbarkeit geprüft worden. Die entsprechenden Prüfzeugnisse liegen uns vor. Die Prüfergebnisse gelten jedoch nur bei Verwendung von original OWA-Konstruktionsteilen und OWAcoustic Platten.



## Allgemeine Informationen

### Preise Logistik

#### Frachtkostenpauschale

Lieferungen unter 2.500,- € netto 190,00 €

#### Sonderverpackung

Werkseitige Sonderstapelung 35,00 €/Palette

beigelegte Folienabdeckhaube für Platten-Paletten 7,00 €/Stück

#### Selbstentladung

Mitnahmestapler, ebenerdiges Absetzen 20,00 €/t  
Mindestkosten 200,00 €

Kran, ebenerdiges Absetzen 22,00 €/t  
Mindestkosten 220,00 €

Kran 13 m 27,00 €/t  
Mindestkosten 270,00 €

Kran 18 m 32,00 €/t  
Mindestkosten 320,00 €

Kran 27 m 38,00 €/t  
Mindestkosten 380,00 €

In den genannten Sätzen ist eine Entladezeit von 15 Minuten pro Tonne enthalten. Darüber hinaus gehende Entladezeiten werden mit 50,00 €/angefangene 30 Minuten berechnet.

Sonderstapelung 35,00 €/Palette  
(Diese Kosten fallen an, wenn Sie sich für eine Kranentladung oder Sonderpalettierung entscheiden und die Paletten in der Verladung umgesetzt werden müssen.)

Für eine Auslieferung mit dem Kran bzw. Stapler setzen wir Aufträge mit einem Mindestgewicht von 5 t voraus. Eine entsprechende Belademöglichkeit muss gegeben sein. Es wird grundsätzlich ein Mindestgewicht von 10 t zur Berechnung zugrunde gelegt.

#### Paketdienstgebühren

0 – 1,99 kg 12,00 €  
2 – 9,99 kg 24,00 €  
10 – 31,5 kg 36,00 €

Paket MF-Platten (625 x 625 mm, 600 x 600 mm) 48,00 €  
Rest auf Anfrage

(Sendung max. Länge 1,75 m, max. Gurtmaß 3,0 m)

#### Stückgut

31 – 1.500 kg auf Anfrage

#### Langgut

241 - 400 cm – Mehrpreis 34,00 €  
401 - 600 cm auf Anfrage

**Bitte beachten Sie, dass unser komplettes Sortiment nur in vollen Verpackungseinheiten abgegeben werden kann.**

Preise verstehen sich frei Empfangsstation oder frei LKW Baustelle oder Lager Festland Deutschland. Voraussetzung für die Lieferung per LKW frei Baustelle ist ein Straßenzustand, der das Befahren von Lastzügen mit einem Gesamtgewicht bis zu 40 t erlaubt. Bei Lieferungen zu den deutschen Inseln gehen die Übersetzkosten für Bahn und LKW zu Lasten des Warenempfängers.

**Alle Fracht- und Logistikkosten verstehen sich netto und gelten nur innerhalb Deutschlands.**

# Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3, S 3 cliq und S 3 cliq erdbebensicher

## OWAcoustic premium

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000011	12	14,40	A
625	625	00000014	12	14,40	A
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
625	625	00000015	8	17,20	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000115	12	17,45	B
625	625	00000120	12	17,45	A
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>NEW Sandila NRC</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075455	12	18,25	C
625	625	00075639	12	18,25	B
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>NEW Sandila/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075469	12	16,75	C
625	625	00075343	12	16,75	B
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Brillianto A 14 mm</b> $\alpha_w$ /NRC = 0,90 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00089666	12	18,25	A
625	625	00091240	12	18,25	A
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Brillianto A 20 mm</b> $\alpha_w$ = 0,95   NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079872	10	21,90	A
625	625	00079873	10	21,90	B
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Bolero</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061782	12	21,65	C
625	625	00061783	12	21,65	B
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091499	12	21,55	A
625	625	00091501	12	21,55	A
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia schwarz</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091558	12	25,85	B
625	625	00091560	12	25,85	B
1200	600	00091561	10	25,85	D
1250	625	00091563	10	25,85	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia grau</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091550	12	25,85	B
625	625	00091552	12	25,85	B
1200	600	00091553	10	25,85	D
1250	625	00091555	10	25,85	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079391	10	22,90	B
625	625	00079388	10	22,90	A
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3, S 3 cliq und S 3 cliq erdbebensicher

OWAcoustic premium

Kante

3

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sinfonia Reflecta</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00077457	12	29,50	C	
625	625	00077472	12	29,50	C	
1200	600	00077459	10	29,50	D	
1250	625	00077473	10	29,50	D	

<b>Sinfonia FR</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
625	625	00082075	12	23,50	C	

## Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3 und S 3 cliq

OWAcoustic smart

Kante

3

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sternbild smart</b>						14 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00043735	12	14,05	A	
625	625	00043785	12	14,05	A	
1200	600	00043931	10	14,05	A	
1250	625	00045661	10	14,05	C	


<b>NEW Sandila/N smart</b>						14 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00075289	12	16,30	A	
625	625	00075436	12	16,30	B	
1200	600	00075437	10	16,30	B	
1250	625	00075518	10	16,30	X	

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 3

### OWAconstruct

Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen,  
herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*•</b> Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm, 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	25 Stück 25 Stück 25 Stück 25 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b> <b>6,19/m</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	75 Stück 75 Stück 75 Stück 75 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b> <b>6,19/m</b>
<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm, 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	50 Stück 50 Stück 50 Stück 50 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b> <b>6,19/m</b>
<b>Nr. 48</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz auf Anfrage	75 Stück 75 Stück 75 Stück	<b>1,80/Stück</b> <b>1,80/Stück</b> <b>1,97/Stück</b>
<b>Nr. 50G ▲</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	40 Stück 40 Stück 40 Stück	<b>1,35/m</b> <b>2,18/m</b> <b>6,00/m</b>
<b>Nr. 51/24G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	30 Stück 30 Stück	<b>1,54/m</b> <b>2,98/m</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

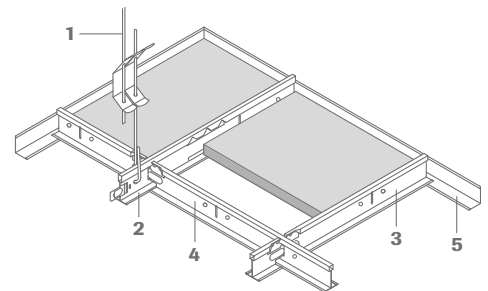
▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

<sup>1</sup> ähnlich RAL 9006

<sup>2</sup> ähnlich RAL 9005

<sup>3</sup> ähnlich RAL 7004

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



#### UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke für weiße UK

600 x 600 mm:	ca. 6,45 Euro/m <sup>2</sup>
625 x 625 mm:	ca. 6,23 Euro/m <sup>2</sup>
1200 x 600 mm:	ca. 4,90 Euro/m <sup>2</sup>
1250 x 625 mm:	ca. 4,73 Euro/m <sup>2</sup>
2000 x 400 mm:	ca. 6,15 Euro/m <sup>2</sup>
zzgl. Wandprofil:	1,54 Euro/m

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600x600 mm	625x625 mm	1200x600 mm	1250x625 mm	2000x300 mm	2000x312,5 mm	2000x400 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	1,85 Stück	1,78 Stück	1,4 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 46	0,83 m	0,8 m	-	-	-	-	-
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 47	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	-	-	-
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 48	-	-	-	-	0,5 m	0,5 m	0,5 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50G	abhängig von Raumgröße und Raumform						

## Konstruktion S 3 cliq

### OWAconstruct

Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen,  
herausnehmbar

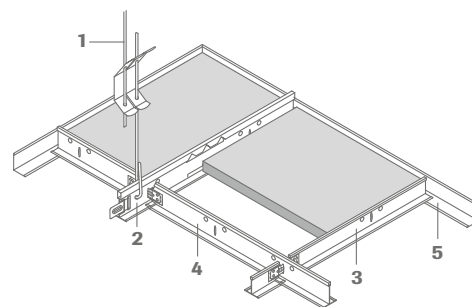


Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*●</b> Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	20 Stück 20 Stück 20 Stück 20 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b> <b>6,19/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	60 Stück 60 Stück 60 Stück 60 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b> <b>6,19/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	60 Stück 60 Stück 60 Stück 60 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b> <b>6,19/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 300 mm, 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß	60 Stück 60 Stück	<b>1,80/Stück</b> <b>1,97/Stück</b>
<b>Nr. 50G ▲</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite Sinfonia grau <sup>3</sup>	40 Stück 40 Stück 40 Stück	<b>1,35/m</b> <b>2,18/m</b> <b>6,00/m</b>
<b>Nr. 51/24G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	30 Stück 30 Stück	<b>1,54/m</b> <b>2,98/m</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55  
▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

<sup>1</sup> ähnlich RAL 9006  
<sup>2</sup> ähnlich RAL 9005  
<sup>3</sup> ähnlich RAL 7004

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



#### UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke für weiße UK

600 x 600 mm:	ca. 6,45 Euro/m <sup>2</sup>
625 x 625 mm:	ca. 6,23 Euro/m <sup>2</sup>
1200 x 600 mm:	ca. 4,90 Euro/m <sup>2</sup>
1250 x 625 mm:	ca. 4,73 Euro/m <sup>2</sup>
2500 x 312,5 mm:	ca. 7,33 Euro/m <sup>2</sup>
zzgl. Wandprofil:	1,54 Euro/m

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600x600 mm	625x625 mm	1200x600 mm	1250x625 mm	2500x300 mm	2500x312,5 mm	2500x400 mm
<b>1</b> Abhängen	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	1,85 Stück	1,78 Stück	1,4 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-24-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m	3,33 m	3,2 m	2,5 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz	0,83 m	0,8 m	-	-	0,4 m	0,4 m	0,4 m
<b>4</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m	-	-	-
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50G	abhängig von Raumgröße und Raumform						

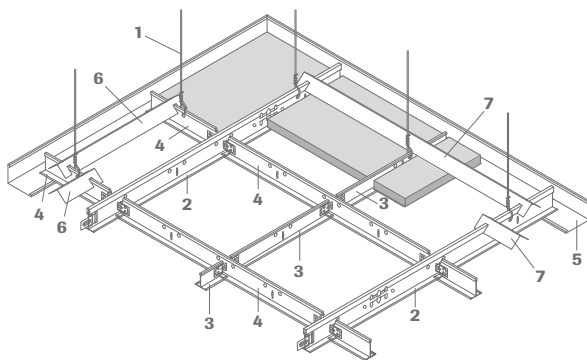
## OWAconstruct



Sichtbares System, herausnehmbar  
edbebensicher (ASTM E 580/E 580M-10a)

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
bauseitiger Rödeldraht	Dicke > 2,0 mm		
<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 6570</b> Rostwinkel	Länge: 4000 mm 28 x 28 x 2 mm Lochung Ø 6,5 mm	8 Stück	<b>5,81/m</b>
<b>Nr. 51/1</b> Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>8,28/m</b>
<b>Nr. 43</b> Abstandshalter lang	Längen: 1225,5 mm für Raster 1200 mm 1275,5 mm für Raster 1250 mm verzinkt	50 Stück	<b>4,34/m</b>
<b>Nr. 43</b> Abstandshalter kurz	Längen: 625,5 mm für Raster 600 mm 650,5 mm für Raster 625 mm verzinkt	50 Stück	<b>4,34/m</b>
<b>sjc01</b> Längenausgleich	für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24 CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter	lose	<b>5,45/Stück</b>
<b>sjc02</b> Längenausgleich	für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter	lose	<b>5,45/Stück</b>

Weitere Ausführungen siehe Systemblatt S 3 erdbebensicher



**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke  
für weiße UK**

600 x 600 mm:  
zzgl. Wandprofil:  
zzgl. Abstandshalter und Accessoires

**ca. 6,21 Euro/m<sup>2</sup>  
8,28 Euro/m<sup>2</sup>**

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm
<b>1</b> Rödeldraht gestreckt	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-24-MR	0,83 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz	0,83 m
<b>4</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang	1,66 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 51/1	abhängig von Raumgröße und Raumform
<b>6</b> Abstandshalter Nr. 43, kurz	abhängig von Raumgröße und Raumform
<b>7</b> Abstandshalter Nr. 43, lang	abhängig von Raumgröße und Raumform


## OWAconstruct



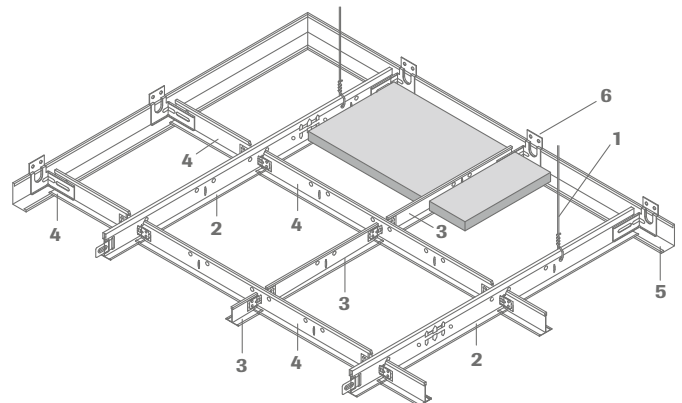Sichtbares System, herausnehmbar  
edbebensicher (CISCA-Empfehlungen)

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
bauseitiger Rödeldraht	Dicke > 2,0 mm		
<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 600 mm, 625 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 6570</b> Rostwinkel	Länge: 4000 mm 28 x 28 x 2 mm Lochung Ø 6,5 mm	8 Stück	<b>5,81/m</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>4,78/m</b>
<b>spc02</b> Wandklammer	Stahl, verzinkt	100 Stück	<b>0,85/Stück</b>
<b>sjc01</b> Längenausgleich	für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24 CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter	lose	<b>5,45/Stück</b>
<b>sjc02</b> Längenausgleich	für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter	lose	<b>5,45/Stück</b>

Weitere Ausführungen siehe Systemblatt S 3 erdbebensicher



**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke  
für weiße UK**

600 x 600 mm:  
zzgl. Wandprofil:  
zzgl. Abstandshalter und Accessoires

**ca. 6,21 Euro/m<sup>2</sup>  
4,78 Euro/m<sup>2</sup>**

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm
<b>1</b> Rödeldraht gestreckt	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-24-MR	0,83 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz	0,83 m
<b>4</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang	1,66 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 51/25	abhängig von Raumgröße und Raumform
<b>6</b> Wandklammer Nr. spc02	abhängig von Raumgröße und Raumform

## Deckenplatten für sichtbares System S 3 sports

OWAcoustic premium

Kante

3

ballwurfsicher

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia sports</b>					
625	625	00088116	4	64,65	C
				40 mm nom., A2-s1,d0	

## Konstruktion S 3 sports

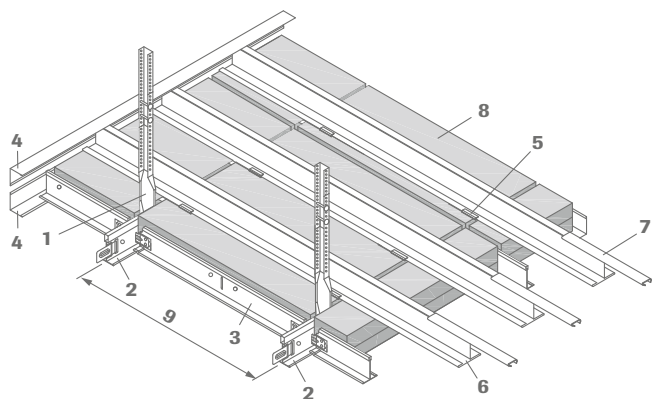
OWAconstruct

Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar, ballwurfsicher



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 17/45</b> Abhänger	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN	100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
<b>Nr. 16/...</b> Abhänger- Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/45	verzinkt	je nach Länge 100 Stück oder 25 Stück	<b>je nach Länge</b>
<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 78</b> Nagel für Nonius-Abhänger	Länge: 50 mm Dicke: 3 mm verzinkt	Paket 200 Stück	<b>5,10/ 100 Stück</b>
<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Längen: 3750 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>cliq-24-CT-bws</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft, ballwurf- sicher	Höhe: 32 mm Längen: 625 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>2,35/Stück</b>
<b>Nr. 30</b> Aussteifungsprofil sports	Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Dicke: 0,75 mm Länge: 1250 mm verzinkt	16 Stück	<b>5,90/m</b>
<b>Nr. 77</b> Verbinder passend zu Nr. 30	Höhe: 4 mm Breite: 12,5 mm Länge: 100 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>Nr. 31</b> Kreuzverbinder sports	verzinkt	100 Stück	<b>1,20/Stück</b>
<b>Nr. 50G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	40 Stück	<b>1,35/m</b>

Revisionsklappen siehe Seite 86, Nr. 8032-sports



UK-Richtpreis je m <sup>2</sup> Decke für weiße UK	625 x 625 mm: zzgl. Wandprofil (2-fach):	ca. <b>34,32 Euro/m<sup>2</sup></b> <b>1,35 Euro/m</b>
Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>		625x625 mm
<b>1</b> Noniusabhänger Nr. 17/45 und Verlängerung Nr. 16/..., Abstand ≤ 1250 mm		1,3 Stück
Sicherungsstift Nr. 76 (2-fach) oder Nagel Nr. 78 (2-fach)		2,6 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-24-MR, Abstand ≤ 625 mm		1,6 m
<b>3</b> Verbindungsprofil kurz, cliq-24-CT-bws		1,6 m
<b>4</b> Wandprofil Nr. 50G		abhängig von Raumgröße und -form
<b>5</b> Kreuzverbinder sports Nr. 31		5,12 Stück
<b>6</b> Aussteifungsprofil sports Nr. 30, Länge 1250 mm dicht gestoßen		3,2 m
<b>7</b> Verbinder Nr. 77		2,56 Stück
<b>8</b> OWAcoustic premium Sinfonia sports		
<b>9</b> Achsabstand ≤ 625 mm		

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Deckenplatten für sichtbare Systeme S 3a und S 3a cliq

### OWAcoustic premium

Contura

Kante

6

### OWAcoustic premium

Contura

Kante

7

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sternbild</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00000012	10	17,80	B	
625	625	00000017	10	17,80	B	
1200	600	00073867	10	17,80	D	
1250	625	00000009	10	17,80	C	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

**Cosmos/N** 15 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00000116	10	21,40	B	
625	625	00000123	10	21,40	B	
1200	600	00073868	10	21,40	D	
1250	625	00000114	10	21,40	C	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

**NEW Sandila NRC** 15 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00075977	10	22,40	X	
625	625	00075456	10	22,40	X	
1200	600	00075979	10	22,40	D	
1250	625	00075980	10	22,40	X	

**NEW Sandila/N** 15 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00075470	10	20,50	C	
625	625	00075434	10	20,50	C	
1200	600	00075500	10	20,50	X	
1250	625	00075504	10	20,50	X	

**Sinfonia** 15 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00091505	10	26,55	B	
625	625	00091507	10	26,55	B	
1200	600	00091508	10	26,55	B	
1250	625	00091510	10	26,55	C	

**Sinfonia Silencia** 20 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00079407	10	28,25	C	
625	625	00079404	10	28,25	B	
1200	600	00079410	8	28,25	X	
1250	625	00079408	8	28,25	X	

**Sinfonia Privacy** 20 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00079633	10	38,35	C	
625	625	00079629	10	38,35	X	
1200	600	00079636	8	38,35	D	
1250	625	00079634	8	38,35	D	

**Sinfonia Reflecta** 15 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00077460	10	36,25	D	
625	625	00077474	10	36,25	X	
1200	600	00077462	10	36,25	D	
1250	625	00077475	10	36,25	D	

**Sinfonia FR** 15 mm nom., A2-s1,d0

625	625	00082486	10	28,95	C	
-----	-----	----------	----	-------	---	--

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Brillianto A</b>						14 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00092086	12	22,60	A	
625	625	00092088	12	22,60	A	
1200	600	00092092	10	22,60	C	
1250	625	00092099	10	22,60	C	

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage



## Konstruktion S 3a

### OWAconstruct

Sichtbares System, Contura,  
mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*</b> ● Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	25 Stück 25 Stück 25 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	75 Stück 75 Stück 75 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	50 Stück 50 Stück 50 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>Nr. 50/14</b> Wandprofil für Kante 7	Höhe: 31 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß**	35 Stück	<b>3,87/m</b>
<b>Nr. 50/15 ▲</b> Wandprofil für Kante 6	Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß**	35 Stück	<b>3,93/m</b>
<b>Nr. 42/7</b> Contura-Füllstück für Kante 7	Höhe: 6 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 31 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
<b>Nr. 42/24</b> Contura-Füllstück für Kante 6	Höhe: 8 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

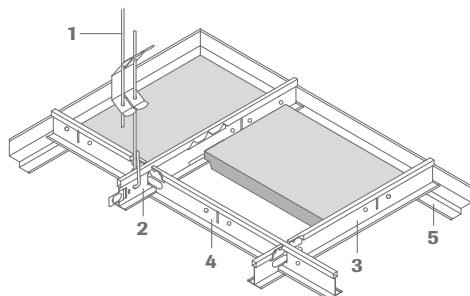
▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

<sup>1</sup> ähnlich RAL 9006

<sup>2</sup> ähnlich RAL 9005

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten

\*\* Sichtseite weißaluminium sowie schwarz über Nachlackierung möglich - siehe Seite 54. Achtung: Bei einer Mischung mit Trag- und Verbindungsprofilen kann es zu Farb-/Glanzunterschieden kommen.



**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke  
für weiße UK**

600 x 600 mm:	<b>ca. 6,45 Euro/m<sup>2</sup></b>
625 x 625 mm:	<b>ca. 6,23 Euro/m<sup>2</sup></b>
1200 x 600 mm:	<b>ca. 4,90 Euro/m<sup>2</sup></b>
1250 x 625 mm:	<b>ca. 4,73 Euro/m<sup>2</sup></b>
zzgl. Wandprofil:	<b>3,93 Euro/m</b>

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600x600mm	625x625mm	1200x600mm	1250x625mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 46	0,83 m	0,8 m	-	-
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 47	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50/15	abhängig von Raumgröße und Raumform			

## Konstruktion S 3a cliq

### OWAconstruct

Sichtbares System, Contura,  
mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*</b> ● Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	20 Stück 20 Stück 20 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	60 Stück 60 Stück 60 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium <sup>1</sup> Sichtseite schwarz <sup>2</sup>	60 Stück 60 Stück 60 Stück	<b>1,87/m</b> <b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
<b>Nr. 50/14</b> Wandprofil für Kante 7	Höhe: 31 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß**	35 Stück	<b>3,87/m</b>
<b>Nr. 50/15 ▲</b> Wandprofil für Kante 6	Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß**	35 Stück	<b>3,93/m</b>
<b>Nr. 42/7</b> Contura-Füllstück für Kante 7	Höhe: 6 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 31 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
<b>Nr. 42/24</b> Contura-Füllstück für Kante 6	Höhe: 8 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

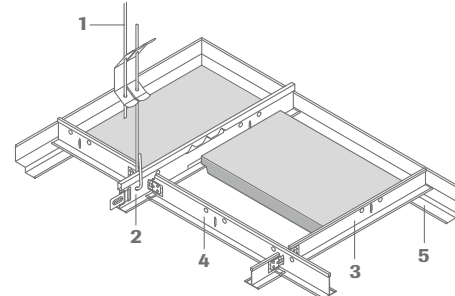
▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

<sup>1</sup> ähnlich RAL 9006

<sup>2</sup> ähnlich RAL 9005

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten

\*\* Sichtseite weißaluminium sowie schwarz über Nachlackierung möglich - siehe Seite 54. Achtung: Bei einer Mischung mit Trag- und Verbindungsprofilen kann es zu Farb-/Glanzunterschieden kommen.



**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke  
für weiße UK**

600 x 600 mm:	<b>ca. 6,45 Euro/m<sup>2</sup></b>
625 x 625 mm:	<b>ca. 6,23 Euro/m<sup>2</sup></b>
1200 x 600 mm:	<b>ca. 4,90 Euro/m<sup>2</sup></b>
1250 x 625 mm:	<b>ca. 4,73 Euro/m<sup>2</sup></b>
zzgl. Wandprofil:	<b>3,93 Euro/m</b>

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600x600mm	625x625mm	1200x600mm	1250x625mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-24-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, kurz	0,83 m	0,8 m	-	-
<b>4</b> Verbindungsprofil cliq-24-CT, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50/15	abhängig von Raumgröße und Raumform			

# Deckenplatten für sichtbares System S 15 cliq

## OWAcoustic premium

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000011	12	14,40	A
625	625	00000014	12	14,40	A
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
625	625	00000015	8	17,20	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000115	12	17,45	B
625	625	00000120	12	17,45	A
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>NEW Sandila NRC</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075455	12	18,25	C
625	625	00075639	12	18,25	B
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>NEW Sandila/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075469	12	16,75	C
625	625	00075343	12	16,75	B
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Brillianto A 14 mm</b> $\alpha_w/\text{NRC} = 0,90$ 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00089666	12	18,25	A
625	625	00091240	12	18,25	A
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Brillianto A 20 mm</b> $\alpha_w = 0,95$   NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079872	10	21,90	A
625	625	00079873	10	21,90	B
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Bolero</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061782	12	21,65	C
625	625	00061783	12	21,65	B
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091499	12	21,55	A
625	625	00091501	12	21,55	A
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia schwarz</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091558	12	25,85	B
625	625	00091560	12	25,85	B
1200	600	00091561	10	25,85	D
1250	625	00091563	10	25,85	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia grau</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091550	12	25,85	B
625	625	00091552	12	25,85	B
1200	600	00091553	10	25,85	D
1250	625	00091555	10	25,85	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079391	10	22,90	B
625	625	00079388	10	22,90	A
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Reflecta</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00077457	12	29,50	C
625	625	00077472	12	29,50	C
1200	600	00077459	10	29,50	D
1250	625	00077473	10	29,50	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia FR</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
625	625	00082075	12	23,50	C

## Deckenplatten für sichtbares System S 15 cliq

OWAcoustic smart

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild smart</b>					
14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00043735	12	14,05	A
625	625	00043785	12	14,05	A
1200	600	00043931	10	14,05	A
1250	625	00045661	10	14,05	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>NEW Sandila/N smart</b>					
14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075289	12	16,30	A
625	625	00075436	12	16,30	B
1200	600	00075437	10	16,30	B
1250	625	00075518	10	16,30	X

## Konstruktion S 15 cliq

OWAconstruct

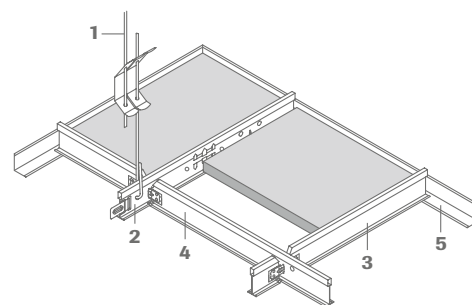
Sichtbares System mit 15 mm breiten Profilen, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*●</b> Schnellabhänger mit Doppelspannfeder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>cliq-15-MR</b> Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>1,97/m</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,97/m</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,97/m</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 300 mm, 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß	60 Stück 60 Stück	<b>1,86/Stück</b> <b>2,16/Stück</b>
<b>Nr. 50G ▲</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	40 Stück	<b>1,35/m</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke für weiße UK**

600 x 600 mm:	<b>ca. 6,45 Euro/m<sup>2</sup></b>
625 x 625 mm:	<b>ca. 6,23 Euro/m<sup>2</sup></b>
1200 x 600 mm:	<b>ca. 4,90 Euro/m<sup>2</sup></b>
1250 x 625 mm:	<b>ca. 4,73 Euro/m<sup>2</sup></b>
zzgl. Wandprofil:	<b>1,35 Euro/m</b>

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm	625 x 625 mm	1200 x 600 mm	1250 x 625 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-15-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-15-CT, kurz	0,83 m	0,8 m	-	-
<b>4</b> Verbindungsprofil cliq-15-CT, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50G	abhängig von Raumgröße und Raumform			

**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke für weiße UK**

2000 x 300 mm:	<b>ca. 8,14 Euro/m<sup>2</sup></b>
2000 x 312,5 mm:	<b>ca. 7,86 Euro/m<sup>2</sup></b>
2000 x 400 mm:	<b>ca. 6,50 Euro/m<sup>2</sup></b>
zzgl. Wandprofil:	<b>1,35 Euro/m</b>

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	2000 x 300 mm	2000 x 312,5 mm	2000 x 400 mm
<b>1</b> Abhänger	1,85 Stück	1,78 Stück	1,4 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-15-MR	3,33 m	3,2 m	2,5 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-15-CT, kurz	0,5 m	0,5 m	0,5 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50G	abhängig von Raumgröße und Raumform		

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Deckenplatten für sichtbares System S 15a cliq

### OWAcoustic premium

Kante

15

Contura

### OWAcoustic premium

Kante

15g

Contura

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sternbild</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00013254	10	17,80	X	
625	625	00000018	10	17,80	B	
1200	600	00074630	10	17,80	D	
1250	625	00014896	10	17,80	X	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Cosmos/N</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00000117	10	21,40	B	
625	625	00000124	10	21,40	B	
1200	600	00074607	10	21,40	D	
1250	625	00011188	10	21,40	D	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>NEW Sandila/N</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00075471	10	20,50	D	
625	625	00075477	10	20,50	D	
1200	600	00075501	10	20,50	D	
1250	625	00075505	10	20,50	X	

<b>Sinfonia</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00091511	10	26,55	B	
625	625	00091513	10	26,55	B	
1200	600	00091514	10	26,55	D	
1250	625	00091516	10	26,55	D	

<b>Sinfonia Silencia</b>						20 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00079414	10	28,25	C	
625	625	00079411	10	28,25	C	
1200	600	00079417	8	28,25	X	
1250	625	00079415	8	28,25	D	

<b>Sinfonia Privacy</b>						20 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00079639	10	38,35	X	
625	625	00079637	10	38,35	X	
1200	600	00079642	8	38,35	D	
1250	625	00079640	8	38,35	D	

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sinfonia</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00091520	10	26,55	D	
625	625	00091522	10	26,55	C	
1200	600	00091523	10	26,55	D	
1250	625	00091525	10	26,55	D	

<b>Sinfonia Silencia</b>						20 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00079420	10	28,25	D	
625	625	00079418	10	28,25	X	
1200	600	00079423	8	28,25	D	
1250	625	00079421	8	28,25	X	

### OWAcoustic premium

Kante

17

Contura

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Brillianto A</b>						14 mm nom., A2-s1,d0
600	600	00092089	12	22,60	C	
625	625	00092091	12	22,60	C	
1200	600	00092101	10	22,60	D	
1250	625	00092107	10	22,60	D	

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 15a cliq

OWAconstruct

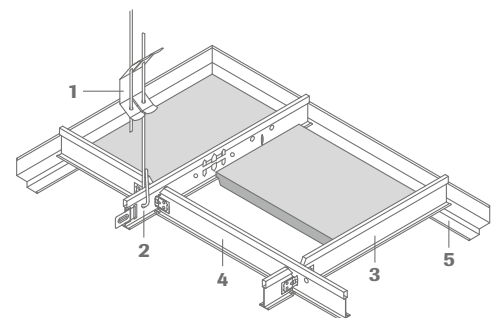
Sichtbares System, Contura,  
mit 15 mm breiten Profilen, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*●</b> Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannungsbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>cliq-15-MR</b> Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>1,97/m</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,97/m</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	60 Stück	<b>1,97/m</b>
<b>Nr. 50/14</b> Wandprofil für Kante 17	Höhe: 31 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß**	35 Stück	<b>3,87/m</b>
<b>Nr. 50/15</b> Wandprofil	Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	35 Stück	<b>3,93/m</b>
<b>Nr. 42/15</b> Contura-Füllstück (für Kante 15)	Höhe: 8 mm Breite: 15 mm Gesamtbreite: 24 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
<b>Nr. 42/17</b> Contura-Füllstück (für Kante 17)	Höhe: 6 mm Breite: 15 mm Gesamtbreite: 22 mm weiß	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
<b>Nr. 42/15K8</b> Contura-Füllstück (für Kante 15g)	Länge: 8 mm Breite: 15 mm	100 Stück	<b>0,33/Stück</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke  
für weiße UK**

600 x 600 mm: **ca. 6,45 Euro/m<sup>2</sup>**  
 625 x 625 mm: **ca. 6,23 Euro/m<sup>2</sup>**  
 1200 x 600 mm: **ca. 4,90 Euro/m<sup>2</sup>**  
 1250 x 625 mm: **ca. 4,73 Euro/m<sup>2</sup>**  
 zzgl. Wandprofil:  
**3,93 Euro/m**  
 zzgl. Contura-Füllstück  
 (ca. 1,6 Stück pro m Wandanschluss)

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm	625 x 625 mm	1200 x 600 mm	1250 x 625 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil cliq-15-MR	0,83 m	0,8 m	0,83 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil cliq-15-CT, kurz	0,83 m	0,8 m	-	-
<b>4</b> Verbindungsprofil cliq-15-CT, lang	1,66 m	1,6 m	1,66 m	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50/15	abhängig von Raumgröße und Raumform			

## Deckenplatten für sichtbares System S 15b

OWAcoustic premium

Kante 15b

OWAline

## Konstruktion S 15b

OWAconstruct

OWAline

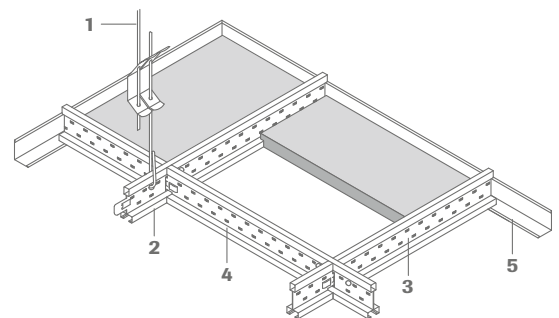


Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00046804	10	21,40	D
625	625	00017087	10	21,40	B
<b>Bolero</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061786	10	26,75	X
625	625	00061787	10	26,75	C
<b>Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091517	10	26,55	B
625	625	00091518	10	26,55	C
<b>Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00080137	10	28,25	X
625	625	00080135	10	28,25	X
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00080151	10	38,35	X
625	625	00080148	10	38,35	X
<b>Sinfonia FR</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
625	625	00089355	10	28,95	X

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*●</b> Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>Nr. 3500</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Außenseite und Schattennut weiß Außenseite weiß und Schattennut schwarz	20 Stück 20 Stück	<b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>
<b>Nr. 3512</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Längen: 600 mm 625 mm Außenseite und Schattennut weiß Außenseite weiß und Schattennut schwarz	60 Stück 60 Stück	<b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>
<b>Nr. 3514</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Außenseite und Schattennut weiß Außenseite weiß und Schattennut schwarz	60 Stück 60 Stück	<b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>
<b>Nr. 50G ▲</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	40 Stück	<b>1,35/m</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhaltenUK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke

600 x 600 mm: **ca. 15,95 Euro/m<sup>2</sup>**  
 625 x 625 mm: **ca. 15,38 Euro/m<sup>2</sup>**  
 zzgl. Wandprofil: **1,35 Euro/m**


Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm	625 x 625 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 3500	0,83 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 3512	0,83 m	0,8 m
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 3514	1,66 m	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50G	abhängig von Raumgröße und Raumform	

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Deckenplatten für Wandmontage

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



## Konstruktion Wandmontage

OWAconstruct

Wandmontage



**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sternbild</b>					
15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

**Cosmos/N** 15 mm nom., A2-s1,d0

1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

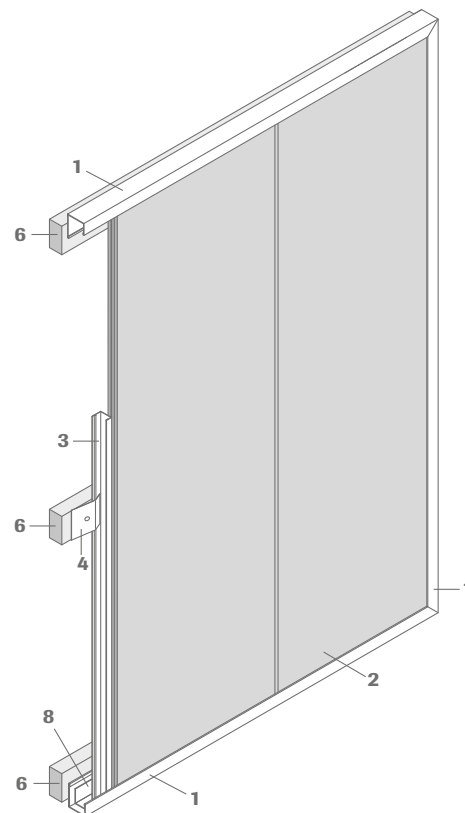
Weitere Abmessungen auf Anfrage

**Sinfonia c**  $\alpha_w$ /NRC = 0,70 15 mm nom., A2-s1,d0

2000	300	00068282	10	33,70	X
2000	312,5	00069128	10	33,70	B
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Bezeichnung</b>	<b>Abmessung/Oberfläche</b>	<b>VPE</b>	<b>€</b>
<b>Nr. 57/10</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 32 mm Breite: 20/40 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>5,42/m</b>
<b>Nr. 20</b> Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Länge: 3000 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,90/m</b>
<b>Nr. 62</b> Klemmblech	Format: 50 x 55 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
<b>Nr. 91</b> Holzschraube	5/25 mm verzinkt	500 Stück	<b>0,23/Stück</b>
<b>Nr. 1506</b> Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57/10	Höhe: 30,8 mm Breite: 12/30 mm Länge: 100 mm verzinkt	lose	<b>15,80/Stück</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>4,78/m</b>



- 1 Wandprofil C-förmig Nr. 57/10, t = 0,6 mm
- 2 OWAacoustic Platte
- 3 Z-Profil Nr. 20 (10 mm kürzer als Plattenlänge)
- 4 Klemmblech Nr. 62
- 5 Holzschraube Nr. 91 (5 x 25 mm)
- 6 gehobelte Lattung oder gleichwertig  $\geq 24 \times 48$  mm
- 7 Eckkupplung Nr. 1506
- 8 Wandprofil Nr. 51/25, t = 1,0 mm  
(nur bei senkrechter Plattenanlage  $\geq 1500$  mm Plattenlänge erforderlich)


**Die Wandmontage ist nur eingeschränkt stoß- und druckfest.**

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Deckenplatten für halbverdecktes System S 2p

## OWAcoustic premium

Langfeldplatten



## Konstruktion S 2p

## OWAconstruct

Halbverdecktes System, herausnehmbar



Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.	$\alpha_w$ /NRC = 0,70
<b>Sinfonia c</b> 15 mm nom., A2-s1,d0						
2000	300	00068282	10	33,70	X	
2000	312,5	00069128	10	33,70	B	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

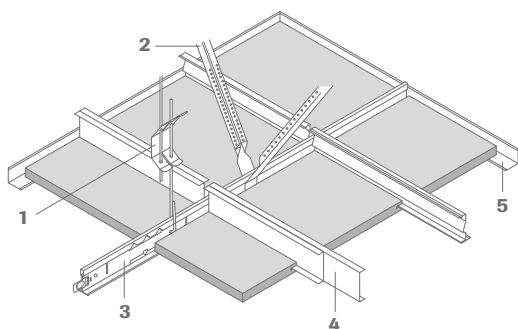
Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/.../...</b> Schnellabhänger	Länge: nach Bedarf Dicke: 4 mm	100 Stück	<b>je nach Länge</b>
<b>Nr. 17/80</b> Unterteil für Dreiecksaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,50/Stück</b>
<b>Nr. 16/...</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/... und 09/45	verzinkt	je nach Länge 100 Stück oder 25 Stück	<b>je nach Länge</b>
<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß	25 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>4,78/m</b>
<b>Nr. 37</b> L-Profil	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt	50 Stück	<b>1,98/m</b>
<b>Nr. 36</b> C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Längen: 1800 mm 2000 mm verzinkt	20 Stück	<b>2,83/m</b>

Die Aussteifungsprofile müssen 5 mm kürzer als das Plattenendmaß sein.



Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Plattenfertigungslänge	1500 mm	1800 mm	2000 mm
Tragprofilachsabstand	1506 mm	1806 mm	2006 mm
<b>1</b> Abhänger Nr. 12/.../...	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Queraussteifung Nr. 17/80	1,4 Stück	1,4 Stück	1,4 Stück
Verlängerung Nr. 16/...	1,4 Stück	1,4 Stück	1,4 Stück
Sicherungsstift Nr. 76	2,8 Stück	2,8 Stück	2,8 Stück
<b>3</b> Tragprofil Nr. 45	0,66 m	0,55 m	0,50 m
<b>4</b> Aussteifungsprofil demontierbar	300 mm	4,43 Stück	3,32 Stück
	312,5 mm	4,25 Stück	3,19 Stück
	400 mm	3,32 Stück	2,49 Stück
<b>5</b> Wandprofil Nr. 51/25	abhängig von Raumgröße und Raumform		

Bei **nicht** demontierbarer Ausführung der Platten muss die Stückzahl der Z-Aussteifungsprofile halbiert werden!

## Maximale Spannweiten in mm

	Bestell-Nr.	Profil-Bezeichnungen (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	bis 312,5 mm 15 mm (A2-s1,d0)	bis 400 mm 15 mm (A2-s1,d0)
demontierbar	37	L-Profil (verzinkt)	25	0,6	1600	1520
	36	C-Profil (verzinkt)	50	0,6	2500	2500

Weitere Profile und Spannweiten siehe Systemblatt S 2p

## Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.



## Deckenplatten für freigespanntes System S 6a

### OWAcoustic premium

Längsseite  
Kante

1

Langfeldplatten

Stirnseite  
Kante

3

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sternbild</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
2000	300	00013070	10	22,30	D	
2000	312,5	00000824	10	22,30	B	
2500	300	00010612	10	22,30	D	
2500	312,5	00000608	10	22,30	B	
2500	400	00012798	10	22,30	C	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Cosmos/N</b>						15 mm nom., A2-s1,d0
1800	300	00016210	10	27,00	D	
2000	312,5	00000882	10	27,00	B	
2000	400	00012571	10	27,00	D	
2500	300	00000637	10	27,00	X	
2500	312,5	00009835	10	27,00	B	
2500	400	00011773	10	27,00	X	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Sinfonia c</b>						$\alpha_w$ /NRC = 0,70	15 mm nom., A2-s1,d0
2000	300	00068282	10	33,70	X		
2000	312,5	00069128	10	33,70	B		
2500	300	00068832	10	33,70	B		
2500	312,5	00071060	10	33,70	B		
2500	400	00068686	10	33,70	C		

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Sinfonia Privacy</b>						20 mm nom., A2-s1,d0
2000	312,5	00079670	8	48,30	X	
2500	300	00079672	8	48,30	D	
2500	312,5	00079673	8	48,30	D	
2500	400	00079674	8	48,30	D	

Weitere Abmessungen auf Anfrage

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 6a

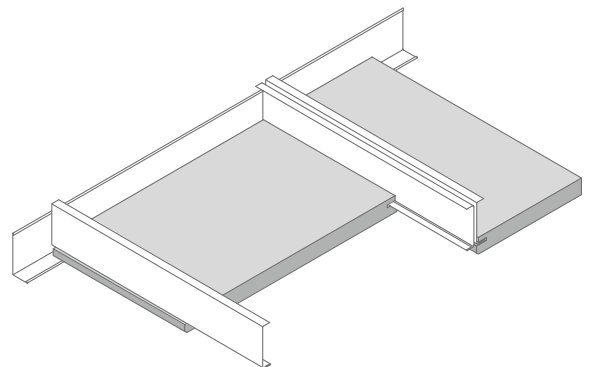
### OWAconstruct

Freigespanntes System,  
verdeckt, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 20</b> Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Länge: 3000 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,90/m</b>
<b>Nr. 19</b> Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	25 Stück	<b>3,78/m</b>
<b>Nr. 19/10</b> Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,27/m</b>
<b>Nr. 37</b> L-Profil	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt	50 Stück	<b>1,98/m</b>
<b>Nr. 36</b> C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt	20 Stück	<b>2,83/m</b>
<b>Nr. 36/70</b> C-Profil	Höhe: 70 mm Breite: 10 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	20 Stück	<b>3,49/m</b>
<b>Nr. 51/20 ▲</b> Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>6,33/m</b>
<b>Nr. 50/22 ▲</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	15 Stück	<b>8,04/m</b>

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59



#### Maximale Spannweiten in mm

	Bestell-Nr.	Profil-Bezeichnungen (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Material- dicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
					A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
nicht demontierbar	20	Z-Profil (verzinkt)	21	0,5	1490	1400	1410	1330
	19	Z-Profil (verzinkt)	70	0,5	2500	2500	2500	2500
	19/10	Z-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500
demontierbar	37	L-Profil (verzinkt)	25	0,6	1600	1510	1520	1430
	36	C-Profil (verzinkt)	50	0,6	2500	2500	2500	2500
	36/70	C-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

#### Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

## Deckenplatten für freigespanntes System S 6b

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b>					
15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00000883	10	22,30	X
2500	312,5	00011736	10	22,30	B

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b>					
15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00013198	10	27,00	X
2500	312,5	00014874	10	27,00	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

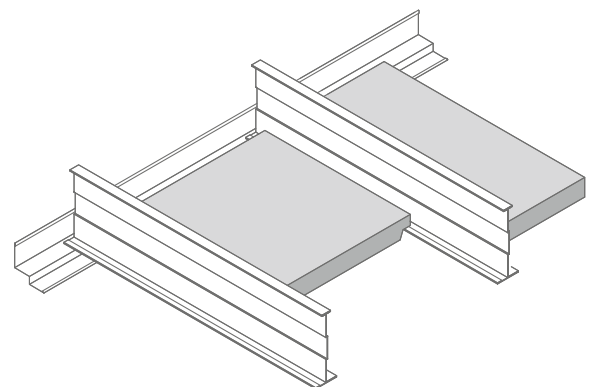
## Konstruktion S 6b

OWAconstruct

Freigespanntes System (Contura)  
sichtbar, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß	25 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 40</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 70 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>5,88/m</b>
<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	15 Stück	<b>8,04/m</b>
<b>Nr. 42/24</b> Contura-Füllstück	Höhe: 8 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 33 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>



### Maximale Spannweiten in mm

Bestell-Nr.	Profil-Bezeichnungen (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
				A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
45	Tragprofil (weiß)	38	2 x 0,3	1940	1820	1840	1730
40	Tragprofil (weiß)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

### Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

## Deckenplatten für freigespanntes System S 6c

OWAcoustic premium

Kante

3

Langfeldplatten

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

<b>Sternbild</b>					
15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00017323	10	19,90	D
1800	400	00024885	10	19,90	D
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Cosmos/N</b>					
15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00035626	10	22,60	X
1800	400	00044756	10	22,60	X
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Sinfonia</b>					
15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00064027	10	28,05	X
1800	400	00063949	10	28,05	X
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

<b>Sinfonia Silencia</b>					
20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

<b>Sinfonia Privacy</b>					
20 mm nom., A2-s1,d0					
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D


Weitere Abmessungen auf Anfrage

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 6c


### OWAconstruct

Freigespanntes System,  
sichtbar, herausnehmbar



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß	25 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 40</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 70 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm Sichtseite weiß	20 Stück	<b>5,88/m</b>
<b>Nr. 51/20 ▲</b> Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>6,33/m</b>
<b>Nr. 50/22 ▲</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	15 Stück	<b>8,04/m</b>

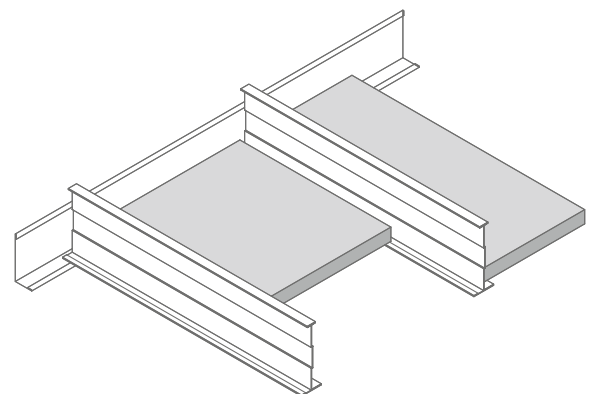▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59



#### Maximale Spannweiten in mm

Bestell-Nr.	Profil-Bezeichnungen (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Materialdicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
				A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
45	Tragprofil (weiß)	38	2 x 0,3	1940	1820	1840	1730
40	Tragprofil (weiß)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

#### Hinweis:

Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit unserer Beratungsabteilung OWAconsult. Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwollematten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern. Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen. Es sind nur Aussteifungsprofile zu verwenden, die den vollen Profilquerschnitt aufweisen. Jedes 5. Aussteifungsprofil ist im Auflagenbereich zug- und druckfest zu verankern. Weitere Profile auf Anfrage.

# Deckenplatten für Bandrastersystem S 18d

## OWAcoustic premium

Kante

3

Langfeldplatten

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073782	10	14,40	A
1250	625	00000007	10	14,40	B
1800	300	00017323	10	19,90	D
1800	400	00024885	10	19,90	D
2000	300	00000773	10	19,90	X
2000	312,5	00011953	10	19,90	D
2000	400	00000887	10	19,90	D
2500	312,5	00011567	10	19,90	X
2500	400	00000913	10	19,90	X
Weitere Abmessungen auf Anfrage					
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073786	10	17,45	B
1250	625	00000113	10	17,45	B
1800	300	00035626	10	22,60	X
1800	400	00044756	10	22,60	X
2000	300	00013711	10	22,60	X
2000	312,5	00010560	10	22,60	D
2000	400	00013282	10	22,60	X
2500	300	00013712	10	22,60	D
2500	400	00013443	10	22,60	X
Weitere Abmessungen auf Anfrage					
<b>NEW Sandila NRC</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075978	10	18,25	C
1250	625	00075462	10	18,25	C
<b>NEW Sandila/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075490	10	16,75	B
1250	625	00075503	10	16,75	C
<b>Brillianto A 14 mm</b> $\alpha_w$ /NRC = 0,90 14 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00091242	10	18,25	A
1250	625	00091243	10	18,25	A
<b>Brillianto A 20 mm</b> $\alpha_w = 0,95$   NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00077568	8	21,90	C
1250	625	00077573	8	21,90	C
<b>Bolero</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073791	10	21,65	C
1250	625	00061785	10	21,65	C
<b>Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00091502	10	21,55	A
1250	625	00091504	10	21,55	B
1800	300	00064027	10	28,05	X
1800	400	00063949	10	28,05	X
2000	312,5	00068276	10	28,05	D
2000	400	00068277	10	28,05	D
2500	300	00066924	10	28,05	X
2500	312,5	00071791	10	28,05	X
2500	400	00071792	10	28,05	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079395	8	22,90	C
1250	625	00079392	8	22,90	C
1200	300	00079451	8	29,85	D
1250	312,5	00079453	8	29,85	D
2000	312,5	00079456	8	29,85	D
2500	312,5	00079459	8	29,85	D
2500	400	00079460	8	29,85	D
Weitere Abmessungen auf Anfrage					
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D
Weitere Abmessungen auf Anfrage					
<b>Sinfonia Reflecta</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00077459	10	29,50	D
1250	625	00077473	10	29,50	D

## Deckenplatten für Bandraster System S 18d

## OWAcoustic premium

Langfeldplatten

Kante

6

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073867	10	17,80	D
1250	625	00000009	10	17,80	C
Weitere Abmessungen auf Anfrage					
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00073868	10	21,40	D
1250	625	00000114	10	21,40	C
Weitere Abmessungen auf Anfrage					
<b>NEW Sandila NRC</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075979	10	22,40	D
1250	625	00075980	10	22,40	X
<b>NEW Sandila/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00075500	10	20,50	X
1250	625	00075504	10	20,50	X
<b>Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00091508	10	26,55	B
1250	625	00091510	10	26,55	C
<b>Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079410	8	28,25	X
1250	625	00079408	8	28,25	X
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00079636	8	38,35	D
1250	625	00079634	8	38,35	D
<b>Sinfonia Reflecta</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1200	600	00077462	10	36,25	D
1250	625	00077475	10	36,25	D

## OWAcoustic premium

Langfeldplatten

Kante

7


Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Brillianto A</b> 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00092086	12	22,60	A
625	625	00092088	12	22,60	A
1200	600	00092092	10	22,60	C
1250	625	00092099	10	22,60	C

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 18d

## OWAconstruct

Bandraster System, Bandura



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 80/100GS</b> Bandrasterprofil geschlitzt Schlitzung nach Angabe	Breite: 100 mm Höhe: 35 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß Zuschlag für Doppelschlitz Mindermengenzuschlag für Lieferung < 500 m: 170 €	8 Stück	auf Anfrage  <b>0,67/Stück</b>
<b>Nr. 80/125GS</b> Bandrasterprofil geschlitzt Schlitzung nach Angabe	Breite: 125 mm Höhe: 35 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Dicke: 0,7 mm Sichtseite weiß Zuschlag für Doppelschlitz Mindermengenzuschlag für Lieferung < 500 m: 170 €	4 Stück	auf Anfrage  <b>0,67/Stück</b>
<b>Nr. 82/100G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/100GS	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,07/Stück</b>
<b>Nr. 82/125G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/125GS	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,34/Stück</b>
<b>Nr. 75/100G</b> Wandanker für Nr. 80/100GS	verzinkt	25 Stück	<b>0,92/Stück</b>
<b>Nr. 75/125G</b> Wandanker für Nr. 80/125GS	verzinkt	25 Stück	<b>0,99/Stück</b>
<b>Nr. 79/100</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100GS	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,52/Stück</b>
<b>Nr. 79/125</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/125GS	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,61/Stück</b>
<b>Nr. 47G/38/4S</b> Verbindungsprofil ohne Modulstanzung für geschlitzte Bandrasterprofile	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,4 mm Längen: variabel bis max. 2500 mm Sichtseite weiß max. Spannweiten: siehe Systemblatt 18d	Verpackung längenabhängig	auf Anfrage**
<b>Nr. 47G/38</b> Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	50 Stück	<b>2,57/m</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>4,78/m</b>
<b>Nr. 50/14</b> Wandprofil für Kante 7	Höhe: 31 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß**	35 Stück	<b>3,87/m</b>
<b>Nr. 50/15 ▲</b> Wandprofil	Höhe: 33 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	35 Stück	<b>3,93/m</b>
<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Sichtbreite: 15 mm Gesamtbreite: 30 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	35 Stück	<b>8,04/m</b>

# Konstruktion S 18d

## OWAconstruct

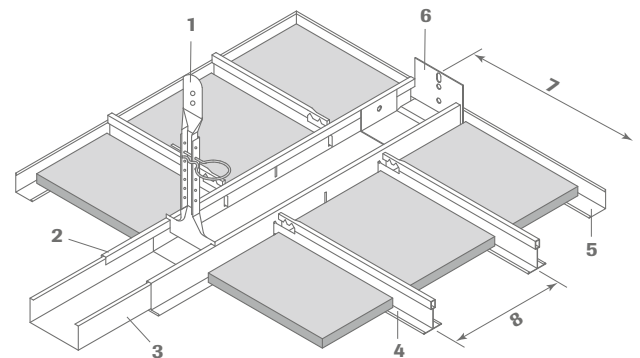
Bandraster-System, Bandura



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 42/7</b> Contura-Füllstück für Kante 7	Höhe: 6 mm Breite: 24 mm Gesamtbreite: 31 mm weiß	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
Contura-Füllstück	Höhe: 8 mm weiß		
<b>Nr. 42/24</b>	Sichtbreite: 24 mm	100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
<b>Nr. 42/100</b>	Sichtbreite: 100 mm	250 Stück	<b>0,69/Stück</b>
<b>Nr. 42/125</b>	Sichtbreite: 125 mm	250 Stück	<b>1,45/Stück</b>

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

\*\* Rüstkosten pro Längenänderung: auf Anfrage  
Mindermengenzuschlag für Lieferung < 1500 m



### Materialbedarf pro m<sup>2</sup> für Bandrasterprofile, Sichtseite 100 mm (Richtwerte):

Nr.	Bezeichnung	Bandrasterprofil-Achsabstand						
		1200 mm	1250 mm	1500 mm	1800 mm	2000 mm	1276 mm*	1326 mm*
79/100	<b>1</b> Nonius-Hänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
16/...	<b>1</b> Nonius-Verlängerung	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
80/100GS	<b>2</b> Bandrasterprofil, geschlitzt	0,83 m	0,8 m	0,7 m	0,6 m	0,5 m	0,8 m	0,75 m
82/100G	<b>3</b> Kupplung	0,3 Stück	0,3 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück	0,2 Stück
51/25, 50/15	<b>5</b> Wandprofil	Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße						
75/100G	<b>6</b> Wandanker	Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße						
76	Sicherungsstift	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
42/24	Contura-Füllstück	Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße						
42/100	Contura-Füllstück	Menge nach Bedarf, abhängig von Raumgröße						
	<b>7</b> Achsmaße	variabel bis max. 2500 mm, nur bei Kante 3						
	<b>8</b> Achsmaße	variabel bis max. 625 mm						

\* Bei Verwendung von Verbindungsprofil Nr. 47G/38, Lagerware.

Nr.	Bezeichnung	Verbindungsprofil-Achsabstand				
		300 mm	312,5 mm	400 mm	600 mm	625 mm
47G/38	<b>4</b> Verbindungsprofil, 24 mm breit	3,3 m	3,2 m	2,5 m	1,7 m	1,6



## Deckenplatten für Bandrastersystem S 18p

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00013070	10	22,30	D
2000	312,5	00000824	10	22,30	B
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
1800	300	00016210	10	27,00	D
2000	312,5	00000882	10	27,00	B
2000	400	00012571	10	27,00	D
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia c</b> $\alpha_w/NRC = 0,70$ 15 mm nom., A2-s1,d0					
2000	300	00068282	10	33,70	X
2000	312,5	00069128	10	33,70	B
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

## Konstruktion S 18p

OWAconstruct

Parallelbandraster



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 80/50G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>7,04/m</b>
<b>Nr. 80/75G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>6,83/m</b>
<b>Nr. 80/100G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>10,21/m</b>
<b>Nr. 80/125G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	4 Stück	<b>10,27/m</b>
<b>Nr. 80/150G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	4 Stück	<b>13,38/m</b>
<b>Nr. 82/50G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/50G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>0,63/Stück</b>
<b>Nr. 82/75G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/75G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>0,90/Stück</b>
<b>Nr. 82/100G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/100G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,07/Stück</b>
<b>Nr. 82/125G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/125G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,34/Stück</b>
<b>Nr. 82/150G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/150G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,58/Stück</b>
<b>Nr. 75/50G</b> Wandanker für Nr. 80/50G	verzinkt	25 Stück	<b>0,77/Stück</b>
<b>Nr. 75/75G</b> Wandanker für Nr. 80/75G	verzinkt	25 Stück	<b>0,95/Stück</b>
<b>Nr. 75/100G</b> Wandanker für Nr. 80/100G	verzinkt	25 Stück	<b>0,92/Stück</b>
<b>Nr. 75/125G</b> Wandanker für Nr. 80/125G	verzinkt	25 Stück	<b>0,99/Stück</b>
<b>Nr. 75/150G</b> Wandanker für Nr. 80/150G	verzinkt	25 Stück	<b>1,11/Stück</b>
<b>Nr. 79/50</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/50G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,36/Stück</b>
<b>Nr. 79/75</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/75G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
<b>Nr. 79/100</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,52/Stück</b>
<b>Nr. 79/125</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/125G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,61/Stück</b>
<b>Nr. 79/150</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/150G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
<b>Nr. 17/80</b> Unterteil für Dreieckaussteifung	Länge: 190 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,50/Stück</b>
<b>Nr. 20</b> Z-Profil	Höhe: 21 mm Länge: 3000 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,90/m</b>
<b>Nr. 19</b> Z-Profil	Höhe: 70 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	25 Stück	<b>3,78/m</b>

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

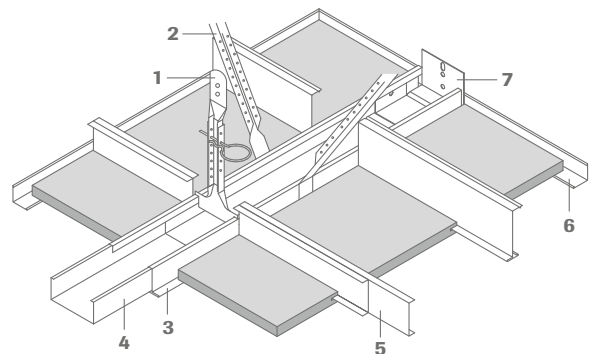
# Konstruktion S 18p

OWAconstruct

Parallelbandraster



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 19/10</b> Z-Profil	Höhe: 70 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	10 Stück	<b>4,27/m</b>
<b>Nr. 37</b> L-Profil	Höhe: 25 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt	50 Stück	<b>1,98/m</b>
<b>Nr. 36</b> C-Profil	Höhe: 50 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt	20 Stück	<b>2,83/m</b>
<b>Nr. 36/70</b> C-Profil	Höhe: 70 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	20 Stück	<b>3,49/m</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>4,78/m</b>
<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	15 Stück	<b>8,04/m</b>

Konstruktionsteile/m<sup>2</sup>

Achsabstand Bandraster	1500 mm	2000 mm	2500 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Dreieckaussteifung	0,7 Stück	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>3</b> Bandrasterprofil	0,67 m	0,50 m	0,40 m
<b>4</b> Kupplung	0,18 Stück	0,13 Stück	0,11 Stück
<b>5</b> Aussteifungsprofil *			
für Plattenbreite 300 mm	2,22 Stück	1,67 Stück	1,33 Stück
312,5 mm	2,13 Stück	1,60 Stück	1,28 Stück
400 mm	1,67 Stück	1,25 Stück	1,00 Stück
<b>6</b> Wandprofil	abhängig von Raumgeometrie		
<b>7</b> Wandanker	abhängig von Raumgeometrie		

\* Die Stückangaben beziehen sich auf die passende Länge.

Bei L- oder C-Profilen ist die doppelte Anzahl zu berücksichtigen.

## Maximale Spannweiten in mm


	Bestell-Nr.	Profil-Bezeichnungen (Sichtseite)	Steghöhe in mm	Material- dicke in mm	bis 312,5 mm		bis 400 mm	
					A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm	A2-s1,d0 15 mm	A2-s1,d0 20 mm
nicht demontierbar	20	Z-Profil (verzinkt)	21	0,5	1490	1400	1410	1330
	19	Z-Profil (verzinkt)	70	0,5	2500	2500	2500	2500
	19/10	Z-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500
demontierbar	37	L-Profil (verzinkt)	25	0,6	1600	1510	1520	1430
	36	C-Profil (verzinkt)	50	0,6	2500	2500	2500	2500
	36/70	C-Profil (verzinkt)	70	0,6	2500	2500	2500	2500

**Hinweis:** Die o. a. OWA-Spannweitenempfehlung für freigespannte Systeme begrenzt die max. Durchbiegung der Profile aus optischen Gründen auf 2,5 mm. Sollte die nach DIN EN 13964 zulässige Durchbiegung nach Klasse 1 (max. Durchbiegung 4,0 mm oder L/500) Anwendung finden, so bitten wir um Rücksprache mit OWAconsult.

## Deckenplatten für Bandraster System S 18k

OWAcoustic premium

Langfeldplatten



Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00010612	10	22,30	D
2500	312,5	00000608	10	22,30	B
2500	400	00012798	10	22,30	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00000637	10	27,00	X
2500	312,5	00009835	10	27,00	B
2500	400	00011773	10	27,00	X

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia c</b> $\alpha_w/NRC = 0,70$ 15 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00068832	10	33,70	B
2500	312,5	00071060	10	33,70	B
2500	400	00068686	10	33,70	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

**Die Platten müssen bauseits halbiert bzw. zugeschnitten werden!**

**Die Nettomaße der Platten berechnen sich aus der jeweiligen Konstruktion. Platten müssen bauseits mit RSV verlegt werden.**

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 18k

OWAconstruct

Kreuzbandraster



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 80/50G</b> Bandrasterprofil	Breite: 50 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>7,04/m</b>
<b>Nr. 80/75G</b> Bandrasterprofil	Breite: 75 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>6,83/m</b>
<b>Nr. 80/100G</b> Bandrasterprofil	Breite: 100 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>10,21/m</b>
<b>Nr. 80/125G</b> Bandrasterprofil	Breite: 125 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,7 mm Sichtseite weiß	4 Stück	<b>10,27/m</b>
<b>Nr. 80/150G</b> Bandrasterprofil	Breite: 150 mm Höhe: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 0,7 mm Sichtseite weiß	4 Stück	<b>13,38/m</b>
<b>Nr. 82/50G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/50G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>0,63/Stück</b>
<b>Nr. 82/75G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/75G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>0,90/Stück</b>
<b>Nr. 82/100G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/100G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,07/Stück</b>
<b>Nr. 82/125G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/125G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,34/Stück</b>
<b>Nr. 82/150G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/150G	Länge: 200 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,58/Stück</b>
<b>Nr. 79/50</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/50G	Länge: 180 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,36/Stück</b>
<b>Nr. 79/75</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/75G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
<b>Nr. 79/100</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,52/Stück</b>
<b>Nr. 79/125</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/125G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,61/Stück</b>
<b>Nr. 79/150</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/150G	Länge: 120 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
<b>Nr. 75/50G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/50G	verzinkt	25 Stück	<b>0,77/Stück</b>
<b>Nr. 75/75G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/75G	verzinkt	25 Stück	<b>0,95/Stück</b>
<b>Nr. 75/100G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/100G	verzinkt	25 Stück	<b>0,92/Stück</b>

# Konstruktion S 18k

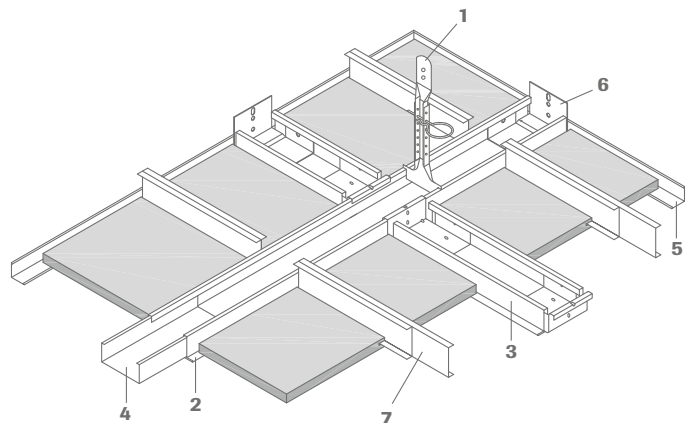
OWAconstruct

Kreuzbandraster



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 75/125G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/125G	verzinkt	25 Stück	<b>0,99/Stück</b>
<b>Nr. 75/150G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/150G	verzinkt	25 Stück	<b>1,11/Stück</b>
<b>Nr. 81/50G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/50G	Länge: 90 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,27/Stück</b>
<b>Nr. 81/75G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/75G	Länge: 90 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,34/Stück</b>
<b>Nr. 81/100G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/100G	Länge: 90 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,30/Stück</b>
<b>Nr. 81/125G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/125G	Länge: 90 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,51/Stück</b>
<b>Nr. 81/150G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/150G	Länge: 90 mm verzinkt	25 Stück	<b>1,71/Stück</b>
<b>Nr. 37</b> L-Profil	Höhe: 25 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt	50 Stück	<b>1,98/m</b>
<b>Nr. 36</b> C-Profil	Höhe: 50 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt	20 Stück	<b>2,83/m</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Dicke: 1,0 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>4,78/m</b>
<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	15 Stück	<b>8,04/m</b>

**Bandraster in Fixlängen zur Verwendung als Bandraster-Zwischenprofil auf Anfrage. Für die Montage werden je Bandraster-Zwischenprofil zwei Querverbindungen Nr. 81/... benötigt. Montage bauseits.**



Konstruktionsteile/m<sup>2</sup>  
(Stückangaben zur passenden Länge)

Achsabstandbandraster	1200 mm	1250 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Bandrasterprofil	0,85 m	0,80 m
<b>3</b> Bandraster-Zwischenprofil	0,7 Stück	0,65 Stück
<b>4</b> Kupplung	0,25 Stück	0,22 Stück
<b>5</b> Wandprofil	nach Raumgeometrie	
<b>6</b> Wandanker	nach Raumgeometrie	
<b>7</b> Aussteifungsprofile	je nach Plattenbreite	

## Hygiene- und Reinraumdeckenplatten

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 3

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare   Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091526	12	25,85	B
625	625	00091528	12	25,85	B
1200	600	00091529	10	25,85	B
1250	625	00091531	10	25,85	C

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare   Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079906	10	27,45	D
625	625	00079907	10	27,45	D
1200	600	00079908	8	27,45	D
1250	625	00079909	8	27,45	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sanitas 02   Schlicht</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00046159	12	19,80	D
625	625	00046167	12	19,80	B
1200	600	00073847	10	19,80	D
1250	625	00046189	10	19,80	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>OWAlux® weiß*</b> 15 mm nom., A2-s3,d0					
600	600	00023709	10	40,95	D
625	625	00021355	10	40,95	B
1200	600	00073787	10	40,95	D
1250	625	00027582	10	40,95	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare Plus</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087595	10	32,75	C
625	625	00087599	10	32,75	B
1200	600	00087601	8	32,75	D
1250	625	00087602	8	32,75	C

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 3

Kante

3

versiegelt

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare Lab°</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087637	10	44,30	C
625	625	00087638	10	44,30	B
1200	600	00087639	8	44,30	D
1250	625	00087640	8	44,30	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare Pro</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087633	10	40,45	C
625	625	00087634	10	40,45	B
1200	600	00087635	8	40,45	D
1250	625	00087636	8	40,45	C

\* System S 3 mit Dichtband, Druckfeder und Silikon-Kautschuk konstruktiver Aufbau siehe Seite 39

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 3a

Kante

6

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare   Sinfonia</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091532	10	31,90	D
625	625	00091534	10	31,90	X
1200	600	00091535	10	31,90	D
1250	625	00091537	10	31,90	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare   Sinfonia Silencia</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079923	10	33,80	D
625	625	00079924	10	33,80	D
1200	600	00079925	8	33,80	D
1250	625	00079926	8	33,80	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare Plus</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00087616	10	37,55	D
625	625	00087617	10	37,55	D
1200	600	00087618	8	37,55	D
1250	625	00087619	8	37,55	D

Bei allen hier aufgeführten Produkten handelt es sich um hochwertige Wet-felt-Produkte, deren Bestandteile fest gebunden sind. Aus diesem Grund ist eine zusätzliche Kantenversiegelung nicht notwendig. Ihr Vorteil: Es müssen keine besonderen Zusatzmaßnahmen (wie eine bauseitige Kantenversiegelung) durchgeführt werden.

▲ Bei Verwendung von Druckfedern Nr. 819 in Verbindung mit Kante 6 oder 15 muss im Randbereich als Zuschnittplatte die Kante 3 verwendet werden.  
 ° Systemprüfung auf Luftdichtigkeit nach DIN EN 12114: Klasse PM1 (bis 50 Pa. Druckdifferenz). Konstruktiver Aufbau: System S 3 mit Druckfeder Nr. 819, C-Profil Nr. 57, Wandfeder Nr. 5210 und Nonius-Abhänger 17/45 inkl. Zubehör (siehe Seite 39)

## Hygiene- und Reinraumdeckenplatten

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 15a cliq



**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

Humancare   Sinfonia			15 mm nom., A2-s1,d0		
600	600	00091538	10	31,90	D
625	625	00091540	10	31,90	X
1200	600	00091541	10	31,90	D
1250	625	00091543	10	31,90	D

**Humancare | Sinfonia Silencia** 20 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00079935	10	33,80	D
625	625	00079936	10	33,80	D
1200	600	00079937	8	33,80	D
1250	625	00079938	8	33,80	D

**Humancare Plus** 20 mm nom., A2-s1,d0

600	600	00087621	10	37,55	D
625	625	00087622	10	37,55	D
1200	600	00087623	8	37,55	D
1250	625	00087624	8	37,55	D

### OWAcoustic premium

Langfeldplatten für Systeme S 2p,  
S 6a, S 18p, S18k




**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

Humancare   Sinfonia c			15 mm nom., A2-s1,d0		
2000	300	00088046* <sup>1</sup>	10	40,45	D
2000	312,5	00088047* <sup>1</sup>	10	40,45	D
2500	300	00088048* <sup>2</sup>	10	40,45	D
2500	312,5	00088049* <sup>2</sup>	10	40,45	D
2500	400	00088050* <sup>2</sup>	10	40,45	D

\*<sup>1</sup> nicht für S 18k | \*<sup>2</sup> nicht für S 2p

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 15b OWAline



**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

Humancare Plus			20 mm nom., A2-s1,d0		
600	600	00087625	10	37,55	D
625	625	00087626	10	37,55	D

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 15a cliq - Contura



**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

Humancare Plus			20 mm nom., A2-s1,d0		
600	600	00087629	10	37,55	D
625	625	00087630	10	37,55	D
1200	600	00087631	8	37,55	D
1250	625	00087632	8	37,55	D

Unsere hier aufgeführten Hygiene- und Reinraumdecken erfüllen die Reinraumklasse ISO 4 nach DIN EN ISO 14644-1. Dies entspricht der Reinraumklasse 10 nach US Federal Standard 209 E (zurückgezogen 2001).

Weitere Informationen siehe [OWA-Druckschrift 9898](#).


A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

▲ Bei Verwendung von Druckfedern Nr. 819 in Verbindung mit Kante 6 oder 15 muss im Randbereich als Zuschnittplatte die Kante 3 verwendet werden.

## Konstruktion S 3 für Hygiene- und Reinraumdecken

### OWAconstruct



Sichtbares System mit evtl. Dichtband und Silikonkautschuk, mit 24 mm breiten Profilen



Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 12/30/2*●</b> Schnellabhänger mit Doppelspann- feder	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung 0,25 kN max. Spannbereich: 270 mm	100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß	25 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil 24 mm breit stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	75 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil 24 mm breit stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	50 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 819</b> Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47	korrosionsbeständig	500 Stück	<b>0,18/Stück</b>
<b>Nr. 8900</b> Dichtband für Rein- und Steril- räume	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Farbe: weiß einseitig selbstklebend	Schrumpf- pack à 100 m	<b>0,38/m</b>
<b>Nr. 5210</b> Wandfeder	Höhe: 40 mm Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	16 Stück	<b>4,42/m</b>
<b>Nr. 8032</b> Revisionsklappe (ohne Platte)	625 x 625 mm 600 x 600 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15a cliq	lose lose	<b>213,12/Stück</b> <b>213,12/Stück</b>

● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

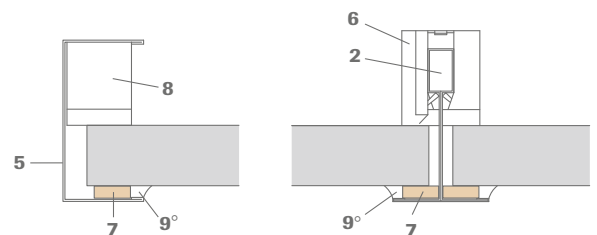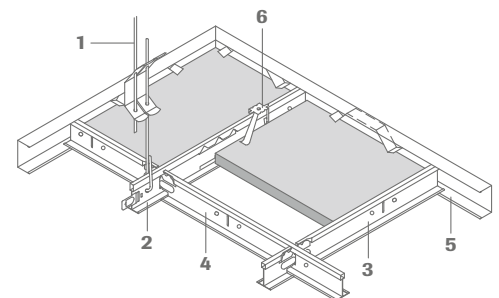\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand von mindestens 15 mm einzuhalten



**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke  
für weiße UK**

600 x 600 mm: **ca. 8,43 Euro/m<sup>2</sup>**  
625 x 625 mm: **ca. 8,03 Euro/m<sup>2</sup>**  
zzgl. Wandprofil: **4,42 Euro/m**  
zzgl. Dichtband: **0,38 Euro/m**

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm	625 x 625 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	0,83 m	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 46	0,83 m	0,8 m
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 47	1,66 m	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 57	abhängig von Raumgröße und Raumform	
<b>6</b> Druckfeder Nr. 819	11 Stück	10 Stück
<b>7</b> Dichtband Nr. 8900	6,7 m	6,4 m
<b>8</b> Wandfeder Nr. 5210	abhängig von Raumgröße und Raumform	
<b>9</b> Silikon-Kautschuk (oder gleichwertig) <sup>°</sup>	bauseits	

<sup>°</sup> Ausführung mit Silikonkautschuk nur bei Hochdruckreinigung notwendig

## Über- bzw. Unterdruckdecken, nach EN 12114

## OWAcoustic premium

Kante

3


für sichtbare Systeme S 3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Humancare Lab<sup>o</sup></b> <span style="float: right;">20 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00087637	10	44,30	C
625	625	00087638	10	44,30	B
1200	600	00087639	8	44,30	D
1250	625	00087640	8	44,30	C

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>OWAlux<sup>®</sup> weiß*</b> <span style="float: right;">15 mm nom., A2-s3,d0</span>					
600	600	00023709	10	40,95	D
625	625	00021355	10	40,95	B
1200	600	00073787	10	40,95	D
1250	625	00027582	10	40,95	D

## Konstruktion S 3 für Über- bzw. Unterdruckdecken


## OWAconstruct




Sichtbares System mit Druckfedern und evtl. Dichtband, mit 24 mm breiten Profilen

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 17/45</b> Abhänger passend zu Nr. 45	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN	100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
<b>Nr. 16/...</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45 und Nr. 17/45	verzinkt	je nach Länge 100 Stück oder 25 Stück	<b>je nach Länge</b>
<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3700 mm 3750 mm Sichtseite weiß	25 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil 24 mm breit stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	75 Stück	<b>1,87/m</b>
<b>Nr. 819</b> Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47	korrosionsbeständig	500 Stück	<b>0,18/Stück</b>
<b>Nr. 8900</b> Dichtband für Rein- und Sterilräume	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Farbe: weiß einseitig selbstklebend	Schrumpfpack à 100 m	<b>0,38/m</b>
<b>Nr. 5210</b> Wandfeder	Höhe: 40 mm Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	16 Stück	<b>4,42/m</b>
<b>Nr. 8032</b> Revisionsklappe (ohne Platte)	625 x 625 mm 600 x 600 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß	lose lose	<b>213,12/Stück</b> <b>213,12/Stück</b>



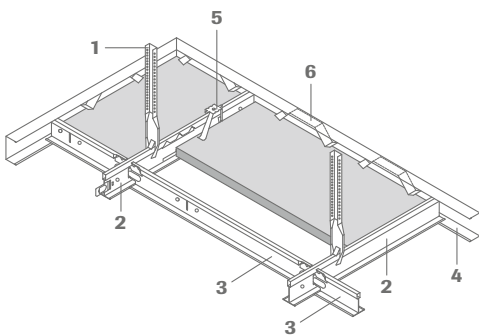
Systemprüfung ohne Dichtband auf Luftdichtigkeit nach DIN EN 12114: Klasse PM1 (bis 50 Pa. Druckdifferenz).



Ohne Dichtband:



Mit Dichtband:

UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke für weiße UK

600 x 600 mm: ca. 9,21 Euro/m<sup>2</sup>  
 625 x 625 mm: ca. 8,81 Euro/m<sup>2</sup>  
 zzgl. Wandprofil: 4,42 Euro/m  
 zzgl. Wandfeder: 0,38 Euro/Stück  
 zzgl. Dichtband: 0,38 Euro/m

Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	600 x 600 mm	625 x 625 mm
<b>1</b> Abhänger	1,4 Stück	1,4 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45	1,66 m	1,6 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 46	1,66 m	1,6 m
<b>4</b> Wandprofil Nr. 57	abhängig von Raumgröße und Raumform	
<b>5</b> Druckfeder Nr. 819	11 Stück	10 Stück
<b>6</b> Dichtband Nr. 8900	6,7 m	6,4 m
<b>7</b> Wandfeder Nr. 5210	abhängig von Raumgröße und Raumform	



## Feuchtraumdeckenplatten

### OWAcoustic premium

Kante 3

für sichtbare Systeme S 3e

Korrosionsschutz Klasse D nach DIN EN 13964 für den Einsatz in Hallenbädern (siehe OWA Informationsblatt Hallenbäder)

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Mavroc   Sternbild</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00049612	12	21,90	C
625	625	00029823	12	21,90	B
<b>Mavroc   Cosmos/N</b> 15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00049557	12	26,50	C
625	625	00049619	12	26,50	B
<b>Ocean</b> 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079876	10	33,35	C
625	625	00079877	10	33,35	B

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

## Konstruktion S 3e

### OWAconstruct

Sichtbares System mit 24 mm breiten Profilen, herausnehmbar, mit erhöhtem Korrosionsschutz



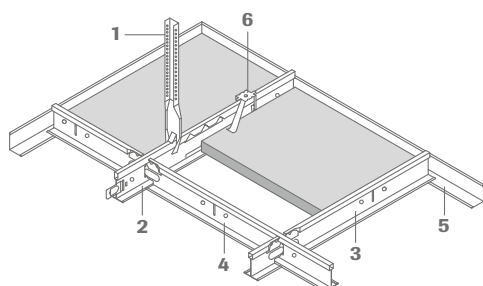
Korrosionsschutz Klasse D nach DIN EN 13964 für den Einsatz in Hallenbädern (siehe OWA Informationsblatt Hallenbäder)

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 45KB</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	25 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 46KB</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	75 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 47KB</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	50 Stück	<b>7,05/m</b>
<b>Nr. 50KB</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß, korrosionsbeständig	40 Stück	<b>5,30/m</b>
<b>Nr. 09/45KB</b> Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm Höchstbelastung 0,25 kN verzinkt/schwarz, korrosionsbeständig	50 Stück	<b>2,90/Stück</b>
<b>Nr. 17/45KB</b> Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm Höchstbelastung 0,40 kN verzinkt/schwarz, korrosionsbeständig	50 Stück	<b>3,19/Stück</b>
<b>Nr. 16KB</b> Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm Höchstbelastung 0,25 kN verzinkt/schwarz, korrosionsbeständig Verlängerung max. 160 mm	50 Stück	<b>3,41/Stück</b>
<b>Nr. 16/...KB</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und Nr. 17/45KB	verzinkt/schwarz auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig bis 16/100 170 mm gelocht ab 16/110 200 mm gelocht	je nach Länge 50 Stück oder 25 Stück	<b>je nach Länge</b>
<b>Nr. 76KB</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt/schwarz, korrosionsbeständig	100 Stück	<b>1,56/Stück</b>
<b>Nr. 99/18KB</b> 2-Komponenten-Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter <b>Achtung: Reaktionshärter</b> nur die gewünschte Farbmischung Farbe: schwarz	1 Dose	<b>106,17/Stück</b>
<b>Nr. 819</b> Druckfeder	korrosionsbeständig	500 Stück	<b>0,18/Stück</b>

**Achtung:** Für den Einsatz in Hallenbädern und Feuchträumen sind zusätzliche Maßnahmen zu beachten. Fordern Sie hierzu unser Informationsblatt an und kontaktieren Sie unsere Beratungsabteilung OWAconsult.

**UK-Richtpreis je m<sup>2</sup> Decke inklusive**  
**Abhänger-Unterteil Nr. 17/45KB**  
**Abhänger-Oberteil Nr. 16/30KB**  
**und Sicherungsstift Nr. 76KB**

625 x 625 mm: **ca. 28,92 Euro/m<sup>2</sup>**  
 zzgl. Wandprofil: **5,30 Euro/m**



Konstruktionsteile/m <sup>2</sup>	625 x 625 mm
<b>1</b> Abhänger	0,7 Stück
<b>2</b> Tragprofil Nr. 45KB	0,8 m
<b>3</b> Verbindungsprofil Nr. 46KB	0,8 m
<b>4</b> Verbindungsprofil Nr. 47KB	1,6 m
<b>5</b> Wandprofil Nr. 50KB	abhängig von Raumgröße und Raumform
<b>6</b> Druckfeder Nr. 819	nur bei Winddruck und Sog

## Schallschutz-Platten Sinfonia Privacy

### OWAcoustic premium

für sichtbare Systeme S 3 und S 3 cliq (siehe S. 12),  
für Bandrastersystem S 18d (siehe S. 32)  
und für S 15 cliq (siehe S. 15)

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> <span style="float: right;">20 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00079625	10	31,20	C
625	625	00079622	10	31,20	B
1200	600	00079628	8	31,20	C
1250	625	00079626	8	31,20	C
1250	312,5	00079651	8	48,50	D
2500	300	00079659	8	48,50	D
2500	312,5	00079660	8	48,50	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

### OWAcoustic premium

für halbverdecktes System S 2p (siehe S. 24),  
für Bandrastersystem S 18p (siehe S. 34)  
und für freigespanntes System S 6a (siehe S. 26)

Längsseite  
Kante

1

Stirnseite  
Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> <span style="float: right;">20 mm nom., A2-s1,d0</span>					
2000	312,5	00079670	8	48,30	X
2500	300	00079672	8	48,30	D
2500	312,5	00079673	8	48,30	D
2500	400	00079674	8	48,30	D

Weitere Abmessungen auf Anfrage

### OWAcoustic premium

für sichtbares System S 15a cliq (siehe S. 21)

Kante

15

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> <span style="float: right;">20 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00079639	10	38,35	X
625	625	00079637	10	38,35	X
1200	600	00079642	8	38,35	D
1250	625	00079640	8	38,35	D

### OWAcoustic premium

für sichtbares System S 3a und S 3a cliq (siehe S. 17, 17)  
und für Bandrastersystem S 18d (siehe S. 32)

Kante

6

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> <span style="float: right;">20 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00079633	10	38,35	C
625	625	00079629	10	38,35	X
1200	600	00079636	8	38,35	D
1250	625	00079634	8	38,35	D

### OWAcoustic premium

für sichtbares System S 15b (siehe S. 22)

Kante

15b

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sinfonia Privacy</b> <span style="float: right;">20 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00080151	10	38,35	X
625	625	00080148	10	38,35	X

## Schallschutz-Platten Janus

### OWAcoustic premium

für Bandrastersystem S 18d (siehe S. 32)  
und für sichtbare Systeme S 3, S 3 cliq und S 15 cliq (siehe S. 12,  
15)

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Janus   Sternbild</b> <span style="float: right;">33 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00082562	4	48,90	D
625	625	00082565	4	48,90	D
1200	600	00082566	4	48,90	D
1250	625	00082567	4	48,90	D

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Janus   Cosmos/N</b> <span style="float: right;">33 mm nom., A2-s1,d0</span>					
600	600	00082568	4	52,00	D
625	625	00082569	4	52,00	B
1200	600	00082570	4	52,00	D
1250	625	00082571	4	52,00	D

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
X = auf Anfrage

# Deckenplatten für Weitspannträgersystem Typ 8550

OWAcoustic premium

Kante

3

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.	Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
<b>Sternbild</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000011	12	14,40	A						
625	625	00000014	12	14,40	A						
1200	600	00073782	10	14,40	A						
1250	625	00000007	10	14,40	B						
<b>Cosmos/N</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00000115	12	17,45	B						
625	625	00000120	12	17,45	A						
1200	600	00073786	10	17,45	B						
1250	625	00000113	10	17,45	B						
<b>NEW Sandila NRC</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075455	12	18,25	C						
625	625	00075639	12	18,25	B						
1200	600	00075978	10	18,25	C						
1250	625	00075462	10	18,25	C						
<b>NEW Sandila/N</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00075469	12	16,75	C						
625	625	00075343	12	16,75	B						
1200	600	00075490	10	16,75	B						
1250	625	00075503	10	16,75	C						
<b>Brillianto A 14 mm</b>						$\alpha_w$ /NRC = 0,90 14 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00089666	12	18,25	A						
600	600	00089666	12	18,25	A						
1200	600	00091242	10	18,25	A						
1250	625	00091243	10	18,25	A						
<b>Brillianto A 20 mm</b>						$\alpha_w = 0,95$   NRC = 0,95 20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079872	10	21,90	A						
625	625	00079873	10	21,90	B						
1200	600	00077568	8	21,90	C						
1250	625	00077573	8	21,90	C						
<b>Bolero</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00061782	12	21,65	C						
625	625	00061783	12	21,65	B						
1200	600	00073791	10	21,65	C						
1250	625	00061785	10	21,65	C						
<b>Sinfonia</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091499	12	21,55	A						
625	625	00091501	12	21,55	A						
1200	600	00091502	10	21,55	A						
1250	625	00091504	10	21,55	B						
<b>Sinfonia schwarz</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091558	12	25,85	B						
625	625	00091560	12	25,85	B						
1200	600	00091561	10	25,85	D						
1250	625	00091563	10	25,85	D						
<b>Sinfonia grau</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00091550	12	25,85	B						
625	625	00091552	12	25,85	B						
1200	600	00091553	10	25,85	D						
1250	625	00091555	10	25,85	D						
<b>Sinfonia Silencia</b>						20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079391	10	22,90	B						
625	625	00079388	10	22,90	A						
1200	600	00079395	8	22,90	C						
1250	625	00079392	8	22,90	C						
<b>Sinfonia Privacy</b>						20 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00079625	10	31,20	C						
625	625	00079622	10	31,20	B						
1200	600	00079628	8	31,20	C						
1250	625	00079626	8	31,20	C						
<b>Sinfonia Reflecta</b>						15 mm nom., A2-s1,d0					
600	600	00077457	12	29,50	C						
625	625	00077472	12	29,50	C						
1200	600	00077459	10	29,50	D						
1250	625	00077473	10	29,50	D						

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
 D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
 X = auf Anfrage

# Konstruktion Weitspannträgersystem Typ 8550

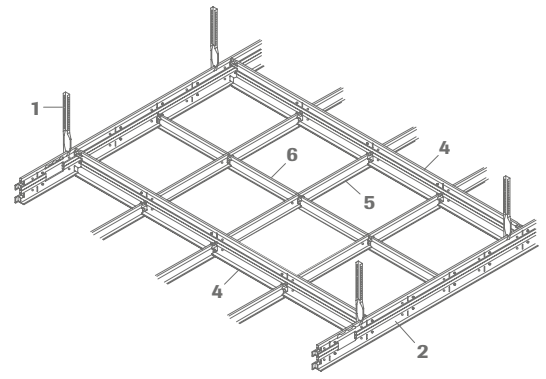
OWAconstruct

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 17/45 ●</b> Abhänger passend zu Nr. 8550	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung 0,40 kN	100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
<b>Nr. 8550G</b> Weitspann-Tragprofil	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 4200 mm, erste Schlitzung bei 150 mm, jede weitere Schlitzung bei 300 mm 4375 mm, erste Schlitzung bei 156,25 mm, jede weitere bei 312,5 mm Sichtseite weiß	8 Stück	<b>8,65/m</b>
<b>Nr. 8556G</b> Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 1800 mm, Schlitzung alle 600 mm 1875 mm, Schlitzung alle 625 mm Sichtseite weiß	12 Stück	<b>8,65/m</b>
<b>Nr. 8558G</b> Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 2400 mm, Schlitzung alle 600 mm 2500 mm, Schlitzung alle 625 mm Sichtseite weiß	12 Stück	<b>8,65/m</b>
<b>Nr. 46G/38</b> Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 600 mm, Schlitzung alle 300 mm 625 mm, Schlitzung alle 312,5 mm Sichtseite weiß	75 Stück	<b>2,57/m</b>
<b>Nr. 47G/38</b> Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm, Schlitzung alle 300 mm 1250 mm, Schlitzung alle 312,5 mm Sichtseite weiß	50 Stück	<b>2,57/m</b>
<b>Nr. 51/20 ▲</b> Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	10 Stück	<b>6,33/m</b>


● Weitere Abhängungen siehe Seite 55

▲ Weitere Wandprofile siehe Seite 59

Siehe [Druckschrift 9608](#) sowie [Verlegeanleitung 9801](#) für Weitspannträger Typ 8550.





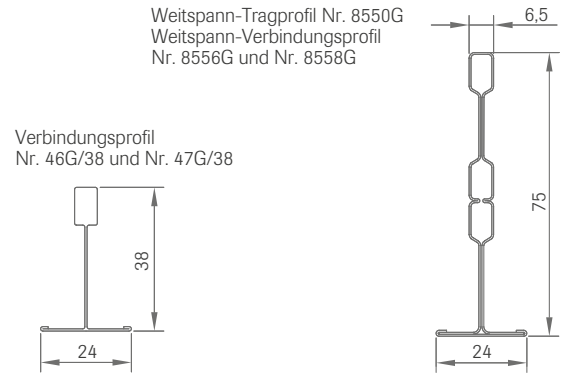- 1 Abhänger
- 2 Weitspann-Tragprofil Nr. 8550G
- 3 Weitspann-Verbindungsprofil Nr. 8556G
- 4 Weitspann-Verbindungsprofil Nr. 8558G
- 5 Verbindungsprofil Nr. 47G/38
- 6 Verbindungsprofil Nr. 46G/38



## Verlegebeispiele:

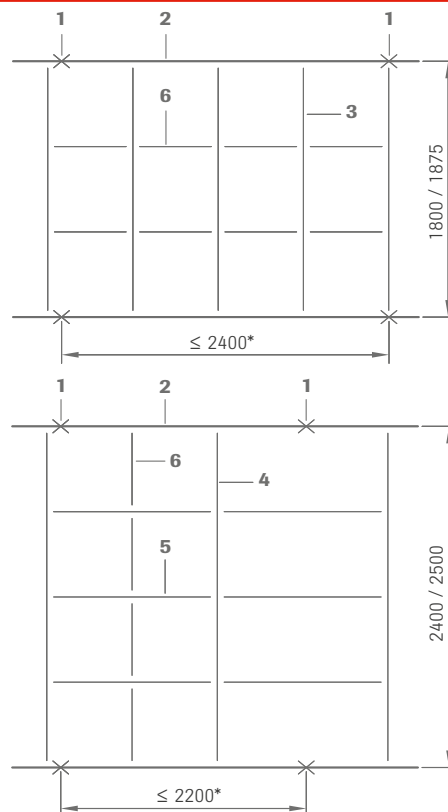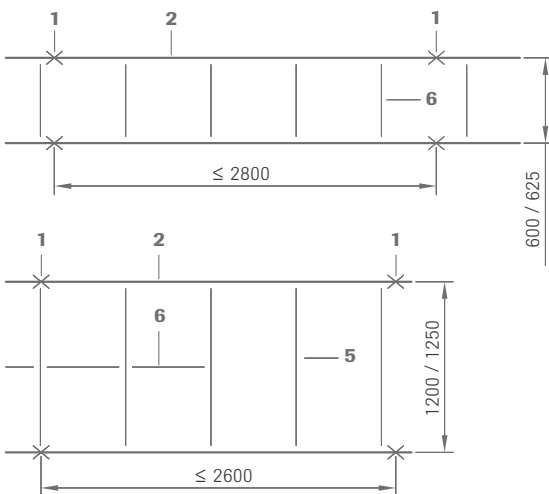Spannweiten für OWA-System Typ 8550 mit OWAacoustic premium Platten, Dicke 15 und 20 mm



Bei zusätzlicher Auflage von Mineralwolleplatten sind die o. a. Spannweiten entsprechend zu verringern.



Deckenauf- oder einbauten, wie Leuchten, Sprinkler oder Lüfter, sind grundsätzlich separat abzuhängen.

\* nur mit Nonius-Abhänger Nr. 17/45 zu montieren!

## Konstruktion Weitspannträgersystem Typ 6500

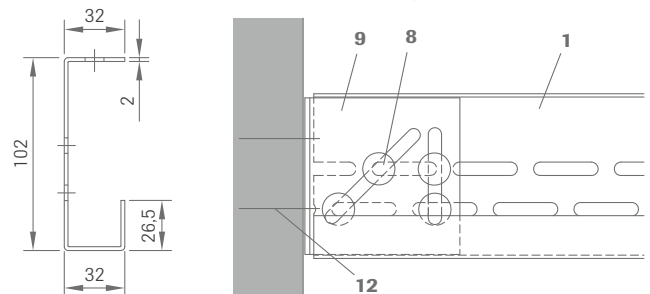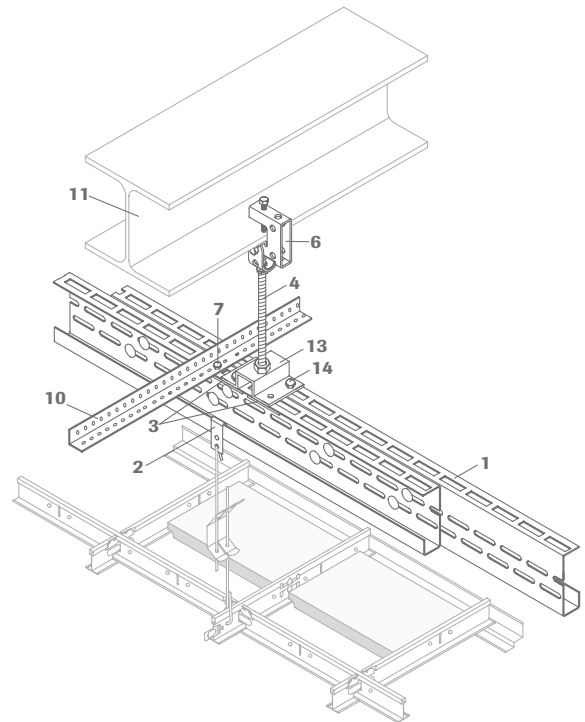OWAconstruct

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 6500</b> C-Weitspannträger	Höhe: 102 mm Breite: 32 mm Materialstärke: 2 mm Lieferlängen: 4000 mm und 6000 mm	lose	<b>23,27/m</b>
<b>Nr. 6510</b> Abhängekralle	Belastung bis 0,25 kN	100 Stück	<b>4,07/Stück</b>
<b>Nr. 6520</b> Unterlegplatte	Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm	25 Stück	<b>4,63/Stück</b>
<b>Nr. 6530</b> Abhängeklammer		lose	<b>42,14/Stück</b>
<b>Nr. 6540</b> Selbstbohrende Schraube	Ø 6,3 mm x 19 mm	500 Stück	<b>0,26/Stück</b>
<b>Nr. 6550</b> Montageset	M8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter	100 Stück	<b>0,26/Stück</b>
<b>Nr. 6560</b> Anschlusswinkel	118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M8	25 Stück	<b>12,69/Stück</b>
<b>Nr. 6570</b> Rostwinkel	Länge: 4000 mm 28 x 28 x 2 mm Lochung Ø 6,5 mm	8 Stück	<b>5,81/m</b>
<b>Nr. 6580</b> Adapter	Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm	lose	<b>22,09/Stück</b>



### Weitspannträger für OWAacoustic Deckensysteme

Nicht immer besteht die Möglichkeit, OWA-Deckensysteme direkt an der vorhandenen Rohdecke oder Dachkonstruktion abzuhängen. Falls die vorhandene Konstruktion keine zusätzliche Belastung durch eine Unterdecke aufnehmen kann oder zu große Spannweiten für eine Standardausführung der OWA-Deckensysteme überbrückt werden müssen, besteht die Möglichkeit, OWAconstruct Weitspannträger einzusetzen. Neben dem sichtbaren OWAconstruct System Typ 8550 (siehe [Druckschrift 9608](#)) kann unser Weitspannträgersystem Typ 6500 in solchen Bereichen zum Einsatz kommen.

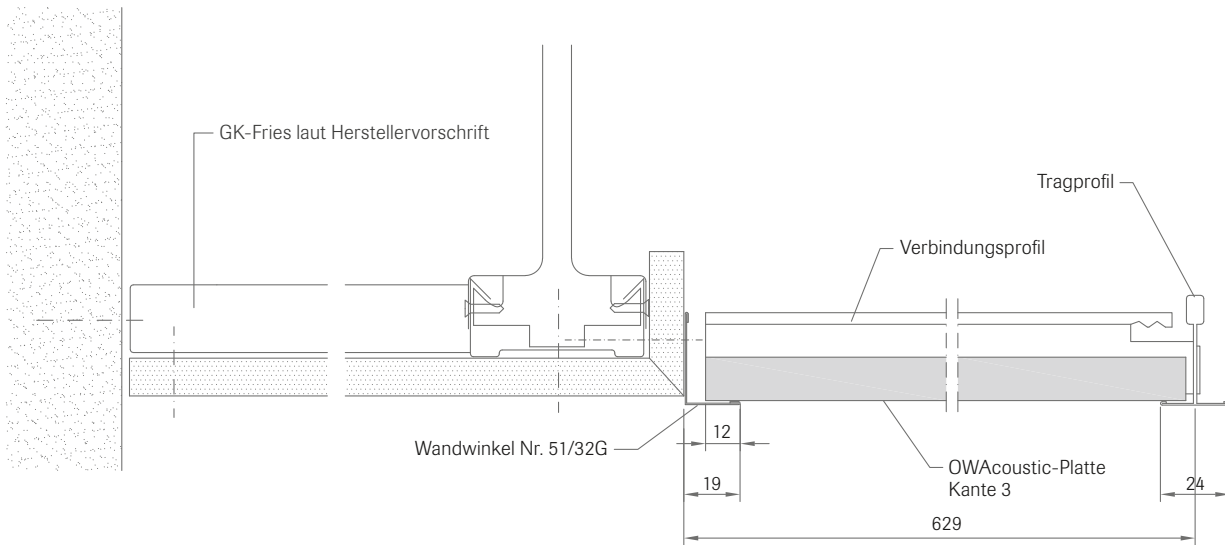
Von unserem Weitspannträgersystem Typ 6500 können sämtliche OWAconstruct Systeme abgehängt werden.

- 1 C-Weitspannträger Nr. 6500
- 2 Abhängekralle Nr. 6510
- 3 Unterlegplatte Nr. 6520 (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)
- 4 Gewindestab M10 bauseits
- 5 Mutter M10 und Unterlegscheibe M10 bauseits
- 6 Abhängeklammer Nr. 6530
- 7 Selbstbohrende Schraube Nr. 6540
- 8 Montageset Nr. 6550
- 9 Anschlusswinkel Nr. 6560
- 10 Rostwinkel Nr. 6570
- 11 Stahlträger
- 12 Befestigungsmittel nach statischen Erfordernissen und Herstellerangaben
- 13 Adapter Nr. 6580 für Abhängung Doppelträger
- 14 Schraube M8 x 30 mm, Mutter M8 und Unterlegscheibe bauseits (2 Stück pro Abhängung, diagonal versetzt)

**Ausführungsdetails, Spannweiten und Achsabstände etc.:**  
siehe [Druckschrift 9607](#) für Weitspannträger Typ 6500  
sowie [Verlegeanleitung 9801](#).


## Verlegebeispiele

Anschluss OWA-Decke an GK-Wandfries:



Verlegung nach [Systemblatt S 3](#) bzw. [S 15 cliq](#) und [Verlegeanleitung 9801](#).

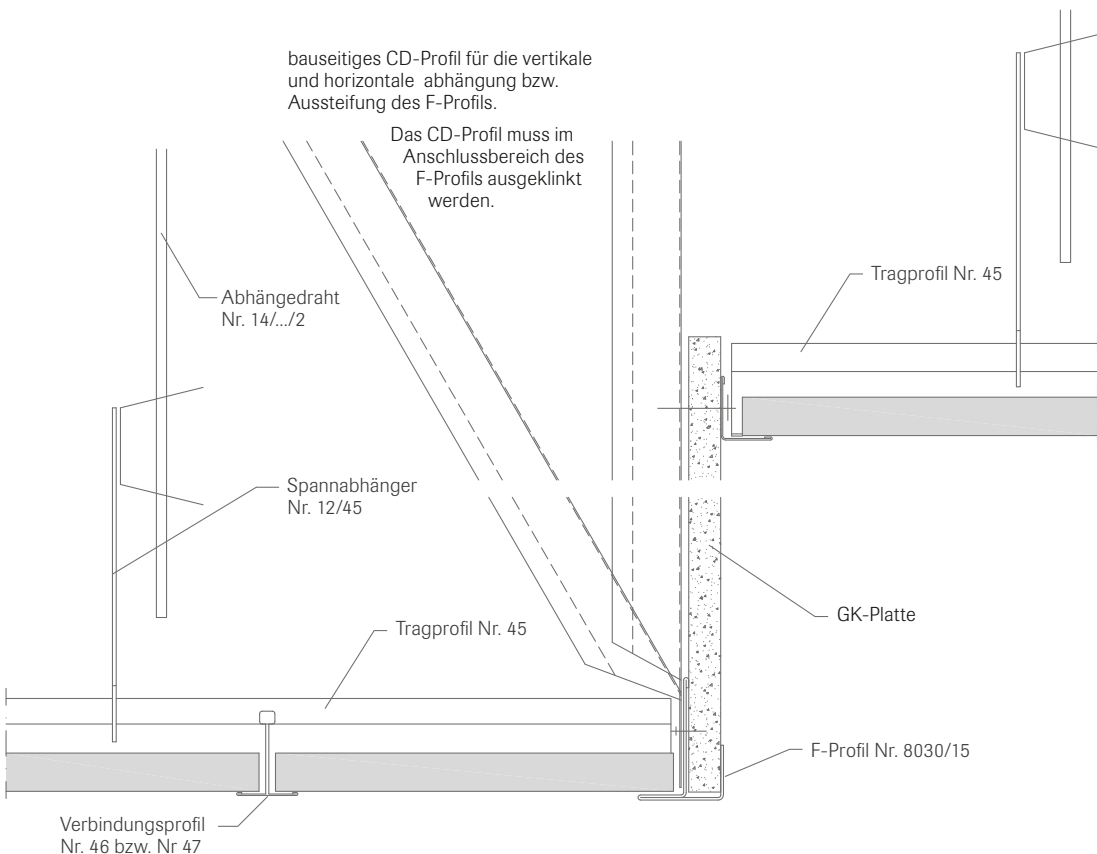
Höhenversprung mit System S 3:




**Achtung:** Verlegerichtlinien sind unserer [Verlegeanleitung 9801](#) zu entnehmen. Richtlinien zum Brandschutz finden Sie in unserer [Druckschrift 9501](#).

## Verlegebeispiele

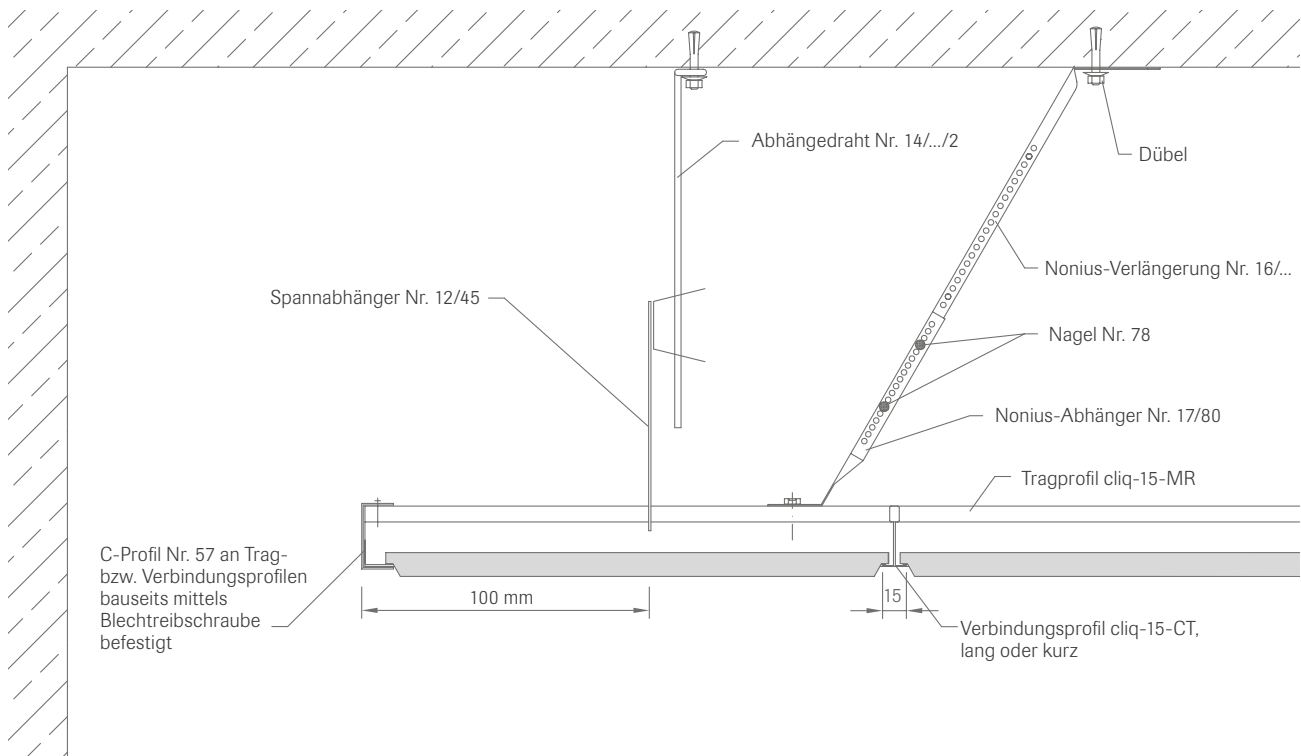Deckenspiegel mit System S 15a cliq:



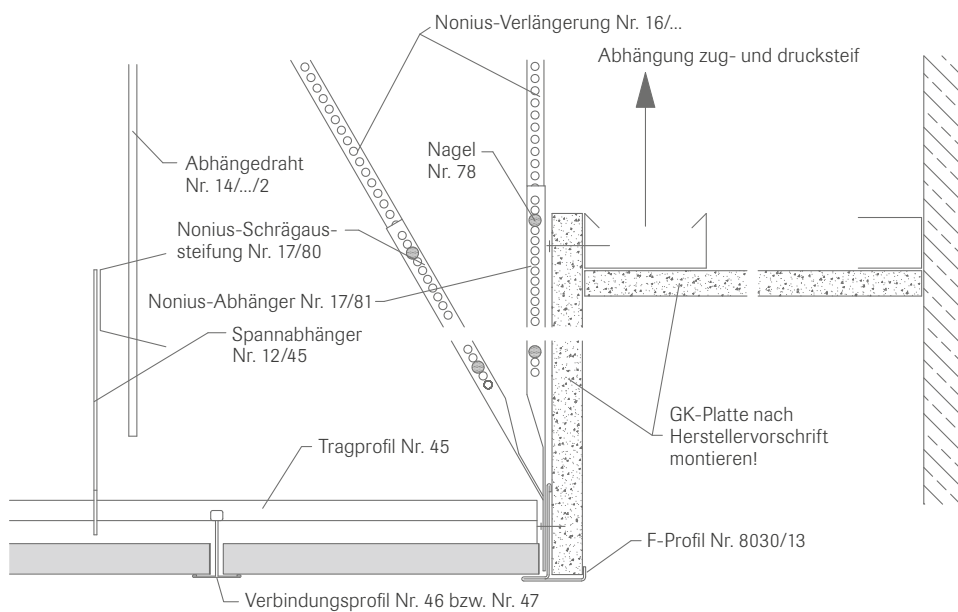Höhenversprung mit System S 3 mit angrenzendem GK-Fries:



## OWAconstruct Standard-Einbauleuchten

Decken und Leuchten sind Planungsthemen, die zusammengehören.  
Daher bietet OWA neben der Vielfalt seiner Deckensysteme auch die passenden Einbauleuchten.

### Standard LED



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einle-gemontage. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe.

**Einsatzbereiche** Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Elektrische Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart**



**Standard LED** – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b\*<sup>1</sup>

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Standard LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 93 mm	00074740	IP 20	41 W	LED-Treiber	238,36

Lichtfarbe 4000 K, nicht dimmbar

\*<sup>1</sup> Leuchte nicht deckenbündig

### Lifetime LED



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einle-gemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über Opal-Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

**Einsatzbereiche** Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz

**Elektrische Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 41 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart**



**Lifetime LED** – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b\*<sup>2</sup>, S 2p, S 6a, S 6b, S 6c, S 18d, S 18p/k

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Lifetime LED	600 x 600 mm	597 x 597 x 105 mm	00075122	IP 20	41 W	LED-Treiber	313,90
Lifetime LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 105 mm	00074741	IP 20	41 W	LED-Treiber	313,90
Lifetime LED	1200 x 300 mm	1197 x 297 x 105 mm	00075161	IP 20	35 W	LED-Treiber	400,55
Lifetime LED	1250 x 312,5 mm	1247 x 309,5 x 105 mm	00076277	IP 20	35 W	LED-Treiber	400,55

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI inkl. Befestigungssatz

\*<sup>2</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.



## OWAconstruct Standard-Einbauleuchten

### Lifetime plus LED (satinert)



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über satinierte Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

**Einsatzbereiche** Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

**Elektrische Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart**     

**Lifetime plus LED** – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b\*<sup>1</sup>

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079405	IP 40	31 W	LED-Treiber	346,77
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079550	IP 54	31 W	LED-Treiber	389,42

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

Befestigungssatz für	OWA-Nr.	Teile-Nr.	Preis/€
S 15b	8067/13	00079869	33,41

\*<sup>1</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

### Lifetime plus LED (mikroprismatisch)



**Leuchtenkörper** Einbauleuchte, Einzelleuchte, Gehäuse weiß pulverbeschichtet. Vorgesehen für Einlegemontage und verdeckte Systeme. Hocheffiziente LED-Lichteinheit. Lichtleitung über mikroprismatische Kunstglasscheibe. Rahmen durch Riegelverschluss beidseitig abklappbar.

**Einsatzbereiche** Büro, Schulen, öffentliche Gebäude mit Wert auf Energieeffizienz, Reinräume ISO 4 (IP54)

**Elektrische Ausrüstung**

- LED-Treiber, Spannung: 220-230 V/50 Hz, DC
- Leistungsaufnahme 31 W
- Anschluss über Klemmleiste

**Schutzart**     

**Lifetime plus LED** – Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b\*<sup>2</sup>

Bezeichnung	Rasterabmessung	Abmessung	Teile-Nr.	Schutzart	Bestückung	Vorschaltgerät	Preis/€
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079546	IP 40	31 W	LED-Treiber	auf Anfrage
Lifetime plus LED	625 x 625 mm	622 x 622 x 75 mm	00079548	IP 54	31 W	LED-Treiber	auf Anfrage

Lichtfarbe 4000 K, dimmbar DALI

Befestigungssatz für	OWA-Nr.	Teile-Nr.	Preis/€
S 15b	8067/13	00079869	33,41

\*<sup>2</sup> Ohne Befestigungssatz ist die Leuchte nicht deckenbündig.

## Brandschutzkoffer – 15 mm

### Brandschutzkoffer für Einbauleuchten

aus 15 mm dicken MINOWA® Platten

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/St. L.-Kat.**

#### MINOWA® Brandschutzkoffer für Leuchten-Abmessung 15 mm nom., A2-s1,d0

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/St.	L.-Kat.
600	600	00009873	4*	26,30	A
625	625	00009873	4*	26,30	A
1200	300	00009925	4*	26,30	C
1250	312,5	00009925	4*	26,30	C

\* Material für 4 Leuchten pro Verpackungseinheit  
Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### MINOWA® BSK Brandschutzplatte° 15 mm nom., A2-s1,d0

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
2500	1250	00082673	lose	10,10	X

° für bauseitigen Zuschnitt  
Klebstoff und Drahtstift senkkopf müssen gesondert bestellt werden.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

## Brandschutzkoffer – 40 mm

### Brandschutzkoffer für Einbauleuchten

aus 40 mm dicken MINOWA® Platten

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/St. L.-Kat.**

#### MINOWA® Brandschutzkoffer für Leuchten-Abmessung 40 mm nom., A2-s1,d0

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/St.	L.-Kat.
600	600	00026998	1*	49,60	C
625	625	00026998	1*	49,60	C
1200	300	00082619	1	49,60	C
1250	312,5	00082619	1	49,60	C

\* Material für 1 Leuchte pro Verpackungseinheit  
Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### MINOWA® BSK Brandschutzplatte° 40 mm nom., A2-s1,d0

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
2500	1250	00082674	lose	39,45	X

° für bauseitigen Zuschnitt  
Klebstoff und Drahtstift senkkopf müssen gesondert bestellt werden.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

**Für OWAacoustic Decken als selbstständige Brandschutzeinheiten (Barriere) müssen 40 mm dicke Brandschutzkoffer eingebaut werden.**

## Zubehör Brandschutzkoffer – 15 mm

### OWAconstruct

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten aus 15 mm dicken MINOWA® Platten

**Bezeichnung Abmessung/Oberfläche VPE €**

<b>Nr. 99/24</b> Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer	Kartusche à 310 ml Anwendung: 465 – 620 ml/m <sup>2</sup> Klebefläche; nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern; nach dem Öffnen zügig verbrauchen; Verbrauch bei 15 mm Brandschutzkoffer quadratisch und rechteckig ca. 1 Kartusche	12 Stück	<b>10,17/Stück</b>
<b>Nr. 5366</b> Drahtstift senkkopf	Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm	16 Stück	<b>61,28/ 100 Stück</b>

Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe [Druckschrift 9501](#)

## Zubehör Brandschutzkoffer – 40 mm

### OWAconstruct

Brandschutzkoffer für Einbauleuchten aus 40 mm dicken MINOWA® Platten

**Bezeichnung Abmessung/Oberfläche VPE €**

<b>Nr. 99/24</b> Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer	Kartusche à 310 ml Anwendung: 465 – 620 ml/m <sup>2</sup> Klebefläche; nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern; nach dem Öffnen zügig verbrauchen; Verbrauch bei 40 mm Brandschutzkoffer quadratisch ca. 3 Kartuschen, bei dem rechteckigen 4 Kartuschen	12 Stück	<b>10,17/Stück</b>
<b>Nr. 5365</b> Drahtstift senkkopf	Länge: 80 mm Dicke: 3,1 mm verzinkt	50 Stück	<b>5,76/ 100 Stück</b>

Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe [Druckschrift 9501](#)

## Brandschutzkoffer – 21 mm

### Brandschutzkoffer für Downlights

aus 21 mm dicken MINOWA® Platten

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/St. L.-Kat.**

#### MINOWA® Brandschutzkoffer für Einbaudownlights

21 mm nom., A2-s1,d0

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/St.	L.-Kat.
321	321	00061237	8* <sup>1</sup>	34,30	C
615	615	00062859	4* <sup>2</sup>	34,30	C

\*<sup>1</sup> Material für 8 Leuchten pro Verpackungseinheit

\*<sup>2</sup> Material für 4 Leuchten pro Verpackungseinheit

Klebstoff ist nicht im Brandschutzkofferset enthalten und muss gesondert bestellt werden.

**Länge (mm) Breite (mm) Teile-Nr. VPE €/m<sup>2</sup> L.-Kat.**

#### MINOWA® BSK Brandschutzplatte<sup>o</sup>

21 mm nom., A2-s1,d0

Länge (mm)	Breite (mm)	Teile-Nr.	VPE	€/m <sup>2</sup>	L.-Kat.
2400	1200	00082675	lose	13,10	X

<sup>o</sup> für bauseitigen Zuschnitt

Klebstoff und Drahtstift senkkopf müssen gesondert bestellt werden.

MINOWA-Brandschutzplatten werden bei kleinen Mengen unbesäumt (d. h. in Übergröße) geliefert.

## Zubehör Brandschutzkoffer – 21 mm

### OWAconstruct

Brandschutzkoffer für Einbaudownlights aus 21 mm dicken MINOWA® Platten

**Bezeichnung Abmessung/Oberfläche VPE €**

<b>Nr. 99/24</b> Klebstoff für OWA-Brand- schutzkoffer	Kartusche à 310 ml Anwendung: 465 – 620 ml/m <sup>2</sup> Klebefläche; nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern; nach dem Öffnen zügig verbrauchen; Verbrauch bei 21 mm Brand- schutzkoffer 615 x 615 mm ca. 1 Kartusche, 321 x 321 mm ca. 200 ml	12 Stück	<b>10,17/Stück</b>
<b>Nr. 5366</b> Drahtrillennagel	Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm	16 Stück	<b>61,28/ 100 Stück</b>

Frachtkosten siehe Seite 9

Hinweis:  
Brandschutzkoffer für Standard-Decken mit Brandschutzanforderungen  
(siehe [Druckschrift 9501](#)).

A = Lieferung innerhalb 1 Woche, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
B = Lieferung innerhalb 3 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
C = Lieferung innerhalb 6 Wochen, keine Mindestbestellmenge, keine Rüstkosten  
D = Lieferung innerhalb 6 Wochen, Mindestbestellmenge 250 m<sup>2</sup>, keine Rüstkosten  
X = auf Anfrage








Materialbedarf pro Brandschutzkoffer siehe [Druckschrift 9501](#)

## OWAconstruct OWA-Lichtraster

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Teile-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 8063</b> <b>Nr. 8063/0</b> Kunststoffraster	Rastermodul: 625 x 625 mm Rastermodul: 1250 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 15 x 15 x 8 mm Abblendwinkel: ca. 28° Lichtöffnung des Gitters: > 80 % Farbe: opalweiß  opalweißer, transluzenter Polystyrolraster	00089943 00089944	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>20,26/Stück</b> <b>37,41/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/1</b> Parabol-Spiegelraster	Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 11 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 % Farbe: silber  Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen	00001581	Paket 10 Stück	<b>62,78/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/3</b> Parabol-Spiegelraster	Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 20 x 20 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 31° Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 % Farbe: silber  Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen	00001583	Paket 10 Stück	<b>49,88/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/5</b> Parabol-Spiegelraster	Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 37 x 37 x 22 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 % Farbe: silber  Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen	00001587	Paket 10 Stück	<b>74,98/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/7</b> <b>Nr. 8063/8</b> Aluminiumraster	Farbe: weiß Farbe: eloxiert Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 %  Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung	00086529 00086930	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>53,43/Stück</b> <b>60,85/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/9</b> Opal-Scheibe	Farbe: opalweiß	00076866	lose	<b>39,61/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/10</b> Acrylglasplatte	Farbe: transparent (klar)  Rastermodul: 625 x 625 mm Dicke: 3 mm Lichtdurchlässigkeit des Materials (bei opalweiß): ca. 40 %	00001592	lose	<b>53,80/Stück</b>
	<b>Nr. 5400</b> SatinoAcrylglasplatte	625 x 625 mm Farbe: opalweiß B1 nach DIN 4102	00067955	lose	<b>72,67/Stück</b>

Andere Abmessungen auf Anfrage

## OWAconstruct Standard Profile

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Teile-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß	00066017	20 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Länge: 625 mm Sichtseite: weiß	00061862	60 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Länge: 1250 mm Sichtseite: weiß	00066023	60 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Länge: 3750 mm Sichtseite: weiß	00066011	Paket 25 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Länge: 625 mm Sichtseite: weiß	00059095	Paket 75 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Länge: 1250 mm Sichtseite: weiß	00066013	Paket 50 Stück	<b>1,87/m</b>
	<b>Nr. 50G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm Sichtseite: weiß	00066368	Paket 40 Stück	<b>1,35/m</b>

## OWAconstruct Farbige Profile

### Bruttozuschlag

für farbige Lackierung von Konstruktionsteilen

Die in dieser Rubrik angeführten Konstruktionsteile können gegen Aufpreis auch in allen Uni-RAL-Farben geliefert werden. Weitere Farben auf Anfrage.

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>cliq-15-MR</b> Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3600 mm 3750 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 600 mm 625 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>Nr. 45</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Längen: 3700 mm 3750 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 600 mm 625 mm		<b>5,76/m*</b>
<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil	Höhe: 32 mm Breite: 24 mm Längen: 1200 mm 1250 mm		<b>5,76/m*</b>

Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	VPE	€
<b>Nr. 50G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm		<b>5,58/m*</b>
<b>Nr. 50/15</b> Stufenwandprofil	Höhe: 33 mm Breite: 30 mm Länge: 3050 mm		<b>3,93/m*</b>
<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 33 mm Breite: 30 mm Länge: 3000 mm		<b>6,98/m*</b>
<b>Nr. 54</b> Innenecke	für 19 mm Flansch Schenkellänge: 55 mm Sichtseite weiß	Paket 50 Stück	<b>7,52/Stück</b>
<b>Nr. 54/1</b> Innenecke	für 24 mm Flansch Schenkellänge: 55 mm Sichtseite weiß	Paket 50 Stück	<b>7,52/Stück</b>
<b>Nr. 54/50</b> Außenecke	für 19 mm Flansch Schenkellänge: 60 mm Sichtseite weiß	Paket 50 Stück	<b>7,52/Stück</b>
<b>Nr. 54/50/1</b> Außenecke	für 24 mm Flansch Schenkellänge: 60 mm Sichtseite weiß	Paket 50 Stück	<b>7,52/Stück</b>
<b>Nr. 57</b> C-Profil	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm		<b>6,98/m*</b>
<b>Nr. 57/10</b> C-Profil	Höhe: 32 mm Breite: 20/40 mm Länge: 3000 mm		<b>6,98/m*</b>
<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm		<b>5,58/m*</b>
<b>Nr. 56/20</b> Stufenwandprofil	Höhe: 45 mm Breite: 40 mm Länge: 3000 mm		<b>8,64/m*</b>

\* + Grundpreis


Zuschlag Metallic-Töne (z. B. RAL 9006) + 10 %

Rüstkosten bei Bestellmenge < 200 lfm: 80,00 €


**Achtung:** Die Lackierung besteht aus einem zweikomponentigen Lack, der nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarbe) in Kontakt kommen darf.

# OWAconstruct Abhänger


## Übersicht



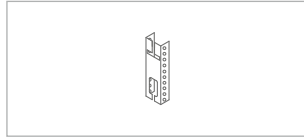
**Nr. 09/5, Nr. 09/7, Nr. 09/11**  
Abhänger-Oberteil




**Nr. 09/45**  
Abhänger-Unterteil

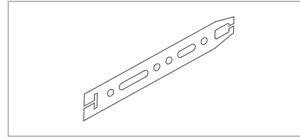


**Nr. 11**  
Abhänger

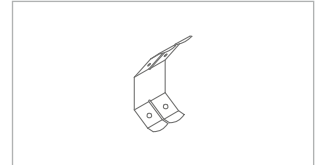


**Nr. 12\***  
Doppelspannfeder




**Nr. 12/44\***  
Spannabhänger klick




**Nr. 12/45\***  
Spannabhänger




**Nr. 12/.../1 bzw. Nr. 12/.../2\***  
Schnellabhänger mit Doppelspannfeder  
doppelter Draht, vormontiert



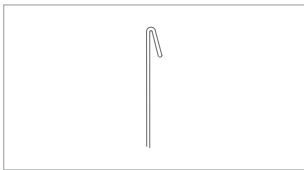
**Nr. 12/125\*, Nr. 12/250\***  
Schnellabhänger mit vormontiertem  
Hakendraht




**Nr. 14/.../1**  
Abhängerdraht

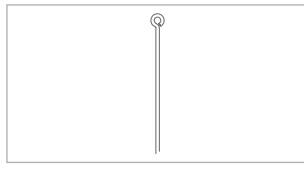


**Nr. 14/.../2**  
Abhängerdraht

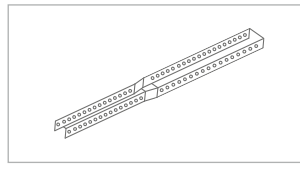


**Nr. 16**  
Nonius-Verlängerung

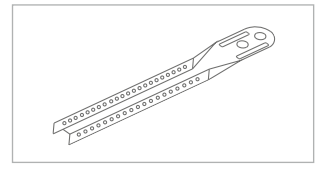


**Nr. 16/...**  
Abhänger-Verlängerung




**Nr. 17/45**  
Abhänger

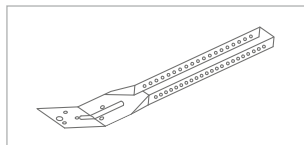

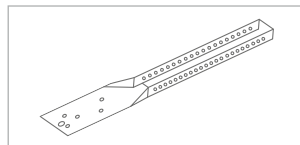
**Nr. 17/80**  
Unterteil für Dreiecksaussteifungen




**Nr. 17/81**  
Nonius-Abhänger




**Nr. 49**  
Abhänger



**Nr. 49/15**  
Abhänger




**Nr. 76**  
Sicherungsstift für Nonius-Abhänger  
und Aussteifungen




**Nr. 78**  
Nägel für Nonius-Abhänger

## OWAconstruct Dekorationsabhängiger

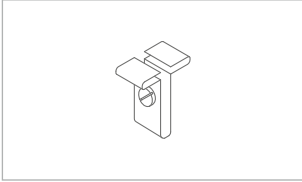
### Übersicht




**Nr. 94/1**  
Schraubklemme  
**Nr. 94/2**  
Schraube + Mutter




**Nr. 95/15**  
(für 15 mm breite Schienen)  
Schraubklemme weiß



**Nr. 95/30**  
(für 24 mm breite Schienen)  
Schraubklemme weiß



**Nr. 95/35**  
(für 24 mm breite Schienen)  
Schraubklemme weiß  
mit Öse



**Nr. 8092**  
Kunststoffclip für Wandwinkel  
Wird aus dem Programm genommen.  
Nur solange der Vorrat noch reicht.



## OWAconstruct Befestigungssysteme




Abbildung	Bezeichnung Artikel Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.	VPE	€ 100 Stück
	Dübel KDM-C Nr. 97/0	<b>erforderlicher Bundbohrer:</b> SDS 1 <b>zulässige Last kN Zugzone:</b> 0,50 <b>zulässige Last kN unter Brandbeanspr.:</b> 0,35 <b>Feuerwiderstand in Min.:</b> 90	00041451	Paket 100 Stück	<b>744,98/ 100 Stück</b>
	Setzwerkzeug SWM-SM Nr. 89/4 passend für Dübel KDM-C		00033541	lose	<b>19,45/Stück</b>
	Bundbohrer SDS 1 Nr. 98 passend für Dübel KDM-C		00001375	lose	<b>35,30/Stück</b>






Abbildung	Bezeichnung Artikel Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.	VPE	€ 100 Stück
	Ankernagel 6 x 40 Nr. 97/21	<b>Befestigungsdicke:</b> 4,5 mm <b>Spiegel-Wandstärke:</b> 80 mm <b>Bohr-Durchmesser:</b> 6 mm	00052882	Paket 100 Stück	<b>29,46/ 100 Stück</b>


Abbildung	Bezeichnung Artikel Nr.	Beschreibung	Teile-Nr.	VPE	€ 100 Stück
	Einnietmutter Nr. 97/30	M 6 Stahl	00061831	Paket 100 Stück	<b>30,42/ 100 Stück</b>
	Selbstsichernde Schraube Nr. 97/32	M 6 x 16 mm verzinkt	00065771	Paket 100 Stück	<b>11,76/ 100 Stück</b>
	Einnietmutter-Setzzeuge Nr. 89/6		00062060	lose	<b>545,89/Stück</b>

## OWAconstruct Wandanschlüsse


### Übersicht




**Nr. 50G, Nr. 51/20, Nr. 51/25,  
Nr. 50KB**




**Nr. 50G, Nr. 51/20**




**Nr. 56/20, Nr. 56/21, Nr. 56/23,  
Nr. 56/35**




**Nr. 8030/15**  
\* = Befestigung für Dekorationen  
oder ähnliches.  
Für Punktlast bis max. 0,07 kN.




**Nr. 45 o. cliq-24-MR**  
Befestigung an der Rohdecke  
(gleitender Anschluss)




**Nr. 8030/13, Nr. 8030/15**  
Deckenversprung oder Abschottung



**Nr. 51/1**  
Bandrasterdecken System S 18p/k



**Nr. 50/14, Nr. 50/15**  
**Contura-Decken**  
System S 3a und System S 15a cliq



**Nr. 50/22**  
freigesp. Decken, z. B. Flurdecken mit  
Contura-Platten nach System S 6b

### Brandschutz:

**Bei Brandschutz-Decken sind die Wandanschlüsse entsprechend der jeweiligen Prüfberichte auszuführen.**


Anmerkung: Wandanschlüsse in nicht geschlossenen Räumen sind so auszubilden, dass ein Anheben der Platten durch Winddruck oder Sog nicht erfolgen kann. Die allgemeinen Grundlagen der [OWA-Verlegeanleitung 9801](#) sind zu beachten.

### Achtung:


**Wandwinkel dürfen bei Abklebearbeiten nicht direkt beklebt werden!**

# OWAconstruct Wandprofile


## Übersicht




**Nr. 50G** 0,5 mm dick




**Nr. 50/14** 0,5 mm dick




**Nr. 50/15** 0,5 mm dick




**Nr. 50/22** 1,0 mm dick, gelocht




**Nr. 51/1** 1,0 mm dick




**Nr. 51/20** 1,0 mm dick




**Nr. 51/24G** 0,5 mm dick




**Nr. 51/25** 1,0 mm dick




**Nr. 51/32G** 0,5 mm dick




**Nr. 56/20** 0,6 mm dick  
**Nr. 56/21** 1,0 mm dick  
**Nr. 56/23** 1,5 mm dick




**Nr. 56/35** 0,6 mm dick  
(mit Lüftungsschlitzen)




**Nr. 57** 0,5 mm dick



**Nr. 57/10** 0,6 mm dick



**Nr. 8030/13** 13er Platte  
0,5 mm dick



**Nr. 8030/15** 15er Platte  
0,6 mm dick



**Nr. 8034/1** Säulenanschluss  
Halbring

Ø 250 – 500 mm in 50er Schritten;  
Höhe: 20 mm, Breite: 20 mm,  
Dicke: 1,5 mm

**Achtung:** max. Toleranz Säulen-  
durch-  
messer  $\pm 3$  mm; Anpassung erfor-  
derlich

**Maße in mm.**  
**Abbildungen können vom tatsächlichen Aussehen abweichen.**  
**Gebogene Wandprofile siehe 60.**

**Achtung:**  
**Wandwinkel dürfen bei Ablebearbeiten nicht direkt beklebt werden!**

## OWAconstruct Gebogene Wandprofile

Mit gebogenen Wandprofilen können Wandanschlüsse für nahezu jeden Radius ausgeführt werden.

### Abmessungen:

Die gebogenen Wandprofile sind passend zu den Standardprofilen.

### Farbe:

Die Wandprofile werden mit weißer Sichtseite angeboten und sind somit farblich auf alle OWAconstruct Teile abgestimmt. Andere Farben auf Anfrage.

Die Farbbehandlung erfolgt radienabhängig durch Nasslackierung oder Pulverbeschichtung, die nicht mit anderen Farben (z. B. Dispersionsfarben) in Kontakt kommen darf.

Für die Farbbeschichtung sind kleine Bohrungen im oberen Bereich des senkrechten Schenkels notwendig.


Dies ist herstellbedingt und berechtigt nicht zu Reklamationen.

### Brandschutz:





Gebogene Wandprofile in Stahl können auch bei OWA-Decken mit Brandschutzanforderung eingesetzt werden. Bei Fragen steht Ihnen gerne unser kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.

### Sonderwandprofile:

Sonderwandprofile, wie z. B. gebogene F-Profile oder andere Profilabmessungen, sind auf Anfrage lieferbar. Dazu benötigen wir eine Skizze mit den gewünschten Abmessungen.

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Teile-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 8034/1</b> Säulenanschluss Halbring Säulenhilbringe nach AUSSEN gebogen, mit ca. 30 mm Überlänge	Höhe: 20 mm Breite: 20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß Material: Aluminium  Durchmesser: 250 mm 300 mm 350 mm 400 mm 450 mm 500 mm für weitere Durchmesser siehe Nr. 50A			<b>ohne Einstellkosten</b>
			00013002	lose	<b>26,47/Stück</b>
			00045344	lose	<b>26,99/Stück</b>
			00010716	lose	<b>27,72/Stück</b>
			00012348	lose	<b>28,37/Stück</b>
			00012357	lose	<b>28,67/Stück</b>
			00012784	lose	<b>29,03/Stück</b>





## OWAconstruct Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	Preis/€		
<b>Nr. 50G</b> Wandprofil gebogen  Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 25/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 180 – 250 mm	<b>27,56/Stück</b>	<b>25,75/Stück</b>
		Ø 251 – 350 mm	<b>28,93/Stück</b>	<b>26,99/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>32,78/Stück</b>	<b>30,44/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>46,93/Stück</b>	<b>43,98/Stück</b>
		Ø 701 – 1200 mm	<b>67,55/Stück</b>	<b>63,23/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>41,22/lfm</b>	<b>39,04/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>43,71/lfm</b>	<b>41,28/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 €</b>			
<b>Nr. 50A</b> Wandprofil gebogen  Material: Aluminium Abmessung: 20/20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 180 – 350 mm	<b>27,07/Stück</b>	<b>25,30/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>29,68/Stück</b>	<b>27,67/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>32,03/Stück</b>	<b>29,78/Stück</b>
		Ø 701 – 950 mm	<b>43,45/Stück</b>	<b>40,85/Stück</b>
		Ø 951 – 1400 mm	<b>56,37/Stück</b>	<b>53,17/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>37,25/lfm</b>	<b>35,46/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>39,48/lfm</b>	<b>37,47/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 €</b>			
<b>Nr. 51/20</b> Wandprofil gebogen  Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 50/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 300 – 350 mm	<b>36,51/Stück</b>	<b>33,80/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>41,23/Stück</b>	<b>38,04/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>57,12/Stück</b>	<b>53,14/Stück</b>
		Ø 701 – 1200 mm	<b>80,70/Stück</b>	<b>75,07/Stück</b>
		Ø 1201 – 1500 mm	<b>87,16/Stück</b>	<b>80,88/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>48,92/lfm</b>	<b>45,97/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>52,15/lfm</b>	<b>48,87/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 67,05 €</b>			
<b>Nr. 50F</b> Wandprofil gebogen für OWAtecta  Material: Aluminium Abmessung: 25/25 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 180 – 350 mm	<b>34,39/Stück</b>	<b>31,91/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>37,24/Stück</b>	<b>34,46/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>49,29/Stück</b>	<b>46,11/Stück</b>
		Ø 701 – 950 mm	<b>54,63/Stück</b>	<b>50,91/Stück</b>
		Ø 951 – 1400 mm	<b>70,90/Stück</b>	<b>66,26/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>42,34/lfm</b>	<b>40,05/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>45,45/lfm</b>	<b>42,83/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 52,15 €</b>			

\* Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

**Weitere Ausführungen:** Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage





## OWAconstruct Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	Preis/€		
<b>Nr. 50/15</b> Contura-Wandprofil gebogen  Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 25/15/7/15 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 200 – 250 mm	<b>40,47/Stück</b>	<b>37,60/Stück</b>
		Ø 251 – 350 mm	<b>45,45/Stück</b>	<b>42,07/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>50,42/Stück</b>	<b>46,53/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>69,28/Stück</b>	<b>64,39/Stück</b>
		Ø 701 – 1200 mm	<b>93,12/Stück</b>	<b>86,52/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>51,66/lfm</b>	<b>48,42/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>53,39/lfm</b>	<b>49,99/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 €</b>			
<b>Nr. 50/15A</b> Contura-Wandprofil gebogen  Material: Aluminium Abmessung: 25/15/7/15 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 230 – 400 mm	<b>44,08/Stück</b>	<b>40,85/Stück</b>
		Ø 401 – 500 mm	<b>46,81/Stück</b>	<b>43,30/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>58,35/Stück</b>	<b>54,56/Stück</b>
		Ø 701 – 900 mm	<b>63,70/Stück</b>	<b>59,52/Stück</b>
		Ø 901 – 1400 mm	<b>79,96/Stück</b>	<b>74,67/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>44,08/lfm</b>	<b>41,62/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>47,68/lfm</b>	<b>44,85/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 €</b>			
<b>Nr. 56/20</b> Stufenwandprofil gebogen  Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 19/19/19/19 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 200 – 250 mm	<b>39,99/Stück</b>	<b>37,15/Stück</b>
		Ø 251 – 350 mm	<b>45,94/Stück</b>	<b>42,51/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>51,66/Stück</b>	<b>47,65/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>68,53/Stück</b>	<b>63,73/Stück</b>
		Ø 701 – 1200 mm	<b>95,36/Stück</b>	<b>88,53/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>54,38/lfm</b>	<b>50,89/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>57,61/lfm</b>	<b>53,79/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 74,50 €</b>			
<b>Nr. 56/20A</b> Stufenwandprofil gebogen  Material: Aluminium Abmessung: 20/18,5/18,5/20 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 230 – 400 mm	<b>47,93/Stück</b>	<b>44,30/Stück</b>
		Ø 401 – 500 mm	<b>49,17/Stück</b>	<b>45,42/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>67,05/Stück</b>	<b>62,37/Stück</b>
		Ø 701 – 900 mm	<b>68,79/Stück</b>	<b>63,94/Stück</b>
		Ø 901 – 1400 mm	<b>85,43/Stück</b>	<b>79,58/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge Ø ≥ 2000 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>43,45/lfm</b>	<b>41,04/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>49,66/lfm</b>	<b>46,63/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 57,11 €</b>			

\* Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

**Weitere Ausführungen:** Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage



## OWAconstruct Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	Preis/€		
<b>Nr. 56/20F</b> Stufenwandprofil gebogen für OWAtecta  Material: Aluminium Abmessung: 20/20/20/25 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 250 – 400 mm	<b>48,17/Stück</b>	<b>44,53/Stück</b>
		Ø 401 – 700 mm	<b>62,82/Stück</b>	<b>58,59/Stück</b>
		Ø 701 – 900 mm	<b>68,29/Stück</b>	<b>63,50/Stück</b>
		Ø 901 – 1400 mm	<b>86,91/Stück</b>	<b>80,93/Stück</b>
		Ø 1401 – 2000 mm	<b>105,04/Stück</b>	<b>97,25/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge  Ø ≥ 2000 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>48,55/lfm</b>	<b>45,64/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>52,40/lfm</b>	<b>49,09/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 62,08 €</b>			
<b>Nr. 57</b> Wandprofil gebogen  Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 20/40/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 200 – 250 mm	<b>41,97/Stück</b>	<b>38,94/Stück</b>
		Ø 251 – 350 mm	<b>46,19/Stück</b>	<b>42,74/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>51,90/Stück</b>	<b>47,87/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>69,04/Stück</b>	<b>64,17/Stück</b>
		Ø 701 – 1200 mm	<b>97,09/Stück</b>	<b>90,10/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge  Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>55,37/lfm</b>	<b>51,78/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>56,87/lfm</b>	<b>53,12/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 74,50 €</b>			
<b>Nr. 57/10</b> Wandprofil gebogen  Material: Stahlblech verzinkt Abmessung: 40/32/20 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 200 – 250 mm	<b>43,70/Stück</b>	<b>40,51/Stück</b>
		Ø 251 – 350 mm	<b>49,42/Stück</b>	<b>45,65/Stück</b>
		Ø 351 – 500 mm	<b>55,63/Stück</b>	<b>51,23/Stück</b>
		Ø 501 – 700 mm	<b>74,74/Stück</b>	<b>69,31/Stück</b>
		Ø 701 – 1200 mm	<b>104,80/Stück</b>	<b>97,03/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge  Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>56,37/lfm</b>	<b>52,67/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>58,36/lfm</b>	<b>54,46/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 84,43 €</b>			
<b>Nr. 57/11</b> Wandprofil gebogen für Gipsdecken  Material: Aluminium Abmessung: 20/40/13 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite: Alu  	<b>Säulenhälbringe</b> nach_AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
		Ø 300 – 400 mm	<b>43,33/Stück</b>	<b>40,18/Stück</b>
		Ø 401 – 500 mm	<b>45,45/Stück</b>	<b>42,07/Stück</b>
		Ø 501 – 900 mm	<b>60,59/Stück</b>	<b>56,57/Stück</b>
		Ø 901 – 1300 mm	<b>74,75/Stück</b>	<b>69,97/Stück</b>
		Ø 1301 – 2000 mm	<b>95,10/Stück</b>	<b>88,30/Stück</b>
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge  Ø ≥ 2000 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>
		nach außen gebogen	<b>43,70/lfm</b>	<b>41,28/lfm</b>
		nach innen gebogen	<b>46,93/lfm</b>	<b>47,41/lfm</b>
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 99,33 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 67,05 €</b>			

\* Säulenhälbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

**Weitere Ausführungen:** Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage

## OWAconstruct Gebogene Wandprofile

Details	Beschreibung	Preis/€			
<b>Nr. 51/22-0</b> Wandprofil gebogen für OWApfan  Material: Stahl Abmessung: 50/22 mm Dicke: 2,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhilbringe</b> nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>	
		Ø 350 – 500 mm	<b>59,85/Stück</b>	<b>54,80/Stück</b>	
		Ø 501 – 700 mm	<b>82,44/Stück</b>	<b>75,94/Stück</b>	
		Ø 701 – 1200 mm	<b>116,72/Stück</b>	<b>107,47/Stück</b>	
	<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge  Ø ≥ 1500 mm	<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>	
		nach außen gebogen	<b>67,55/lfm</b>	<b>62,73/lfm</b>	
		nach innen gebogen	<b>75,49/lfm</b>	<b>69,88/lfm</b>	
	<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 94,36 €</b>				
	<b>Nr. 51/27-0</b> Wandprofil gebogen für OWApfan  Material: Stahl Abmessung: 27/52 mm Dicke: 2,0 mm Sichtseite: weiß  	<b>Säulenhilbringe</b> nach AUSSEN* gebogen mit ca. 30 mm Überlänge  Bedarf 2 Stück pro Säule  kleinere Durchmesser auf Anfrage	<b>Ringgröße</b>	<b>1 – 40 Stück</b>	<b>41 – 100 Stück</b>
			Ø 400 – 500 mm	<b>74,00/Stück</b>	<b>68,33/Stück</b>
Ø 501 – 700 mm			<b>88,90/Stück</b>	<b>81,74/Stück</b>	
Ø 701 – 1200 mm			<b>125,65/Stück</b>	<b>115,51/Stück</b>	
<b>Großradien</b> – Abgabe nur in vollen lfm. mit ca. 30 mm Überlänge  Ø ≥ 1500 mm		<b>Großradien</b>	<b>1 – 40 lfm</b>	<b>41 – 100 lfm</b>	
		nach außen gebogen	<b>73,76/lfm</b>	<b>68,30/lfm</b>	
		nach innen gebogen	<b>75,73/lfm</b>	<b>70,10/lfm</b>	
<b>zzgl. Rüstkosten je Biegerichtung 74,50 €            und zzgl. Einstellkosten je Durchmesser 106,78 €</b>					

\* Säulenhilbringe nach INNEN gebogen auf Anfrage

**Weitere Ausführungen:** Stahlblech verzinkt bzw. Aluminium unbehandelt / RAL-Farben auf Anfrage




Odenwald

Faserplattenwerk GmbH

63912 Amorbach

Telefon: +49 (0) 93 73.2 01-0  
Telefax: +49 (0) 93 73.2 01-1 30

# Nach innen gebogene Wandprofile



- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag

KD-Nr.	Vertr.	Aufr. Nr.

Versandanschrift:		Branche		Tel. avis. Nr.	
PLZ	Ort	Straße		Gewünschter Liefertermini:	
Best.-Nr.	Versand im Auftrag von:			<input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif	
Best.-Datum	GV			<input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftfracht <input type="checkbox"/> Express	
Lieferwoche ab Werk					

	<b>Nr. 50G</b>	Preis ifdm/Stück		<b>Nr. 50A</b>	Preis ifdm/Stück		<b>Nr. 51/20</b>	Preis ifdm/Stück		<b>Nr. 51/22-0</b>	Preis ifdm/Stück		<b>Nr. 50F</b>	Preis ifdm/Stück		<b>Nr. 50/15</b>	Preis ifdm/Stück		<b>Nr. 50/15A</b>	Preis ifdm/Stück
	Stahl	Alu		Farbe	Stück		ifdm	Ø in mm		1/4 Kreis	1/2 Kreis		1/1 Kreis	% Rabatt		Einstellkosten	Stahl		Alu	Stahl

Wurde Angebot erstellt:  ja |  nein | Verteiler:  alle |  OWA intern

Auftrag gegenüber Angebot geprüft: \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

**Nach innen gebogene**  
**Wandprofile**



- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag

KD-Nr.	Vertr.	Aufr. Nr.

Versandanschrift:		Branche		Tel. avis. Nr.	
PLZ	Ort	Straße		Gewünschter Liefertermin:	
Best.-Nr.	Versand im Auftrag von:			<input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif	
Best.-Datum	GV			<b>Versandart:</b> <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftfracht <input type="checkbox"/> Express	
Lieferwoche ab Werk					

<b>Nr. 56/20</b>	<b>Nr. 56/20A</b>	<b>Nr. 56/20F</b>	<b>Nr. 57</b>	<b>Nr. 57/10</b>	<b>Nr. 57/11</b>
Preis ifdm/Stück	Preis ifdm/Stück	Preis ifdm/Stück	Preis ifdm/Stück	Preis ifdm/Stück	Preis ifdm/Stück
Stahl	-	-	Stahl	Stahl	-
Alu	Alu	Alu	-	-	Alu
Farbe					
Stück					
ifdm					
Ø in mm					
1/4 Kreis					
1/2 Kreis					
1/1 Kreis					
% Rabatt					
Einstellkosten					
Sonderwinkel					
Preis ifdm/Stück					

Wurde Angebot erstellt:  ja |  nein |  Verteiler:  alle |  OWA intern

Auftrag gegenüber Angebot geprüft: \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_

Odenwald

Faserplattenwerk GmbH

63912 Amorbach

Telefon: +49 (0) 93 73 .2 01-0

Telefax: +49 (0) 93 73 .2 01-1 30

# Nach außen gebogene Wandprofile











- Bestellschein
- Angebot
- Gutschrift
- Zusätzliche Verkaufsbestätigung
- Lackierauftrag

KD-Nr.	Vertr.	Aufr. Nr.

Versandanschrift:		Branche		Tel. avis. Nr.	
PLZ	Ort	Straße		Gewünschter Liefertermin:	
Best.-Nr.	Versand im Auftrag von:			GV	
Best.-Datum				<b>Versandart:</b> <input type="checkbox"/> Abholung <input type="checkbox"/> LKW <input type="checkbox"/> Waggon <input type="checkbox"/> Container <input type="checkbox"/> Luftracht <input type="checkbox"/> Express	
			<input type="checkbox"/> Paketdienst <input type="checkbox"/> ab Werk <input type="checkbox"/> frei Grenze <input type="checkbox"/> fob <input type="checkbox"/> frei Bestimmungsort <input type="checkbox"/> c + f <input type="checkbox"/> cif		Lieferwoche ab Werk

nach außen gebogen		Nr. 50G	Nr. 50A	Nr. 51/20	Nr. 51/22-0	Nr. 50F	Nr. 50/15	Nr. 50/15A	Preis	Preis	Preis	Preis	Preis
Stahl		Stahl	-	Stahl	Stahl	-	Stahl	-	lfdm/Stück	lfdm/Stück	lfdm/Stück	lfdm/Stück	lfdm/Stück
Alu		-	Alu	-	-	Alu	-	Alu					Alu
Farbe													
Stück													
lfdm													
Ø in mm													
1/4 Kreis													
1/2 Kreis													
1/1 Kreis													
% Rabatt													
Einstellkosten													



Wurde Angebot erstellt:  ja |  nein Verteiler:  alle |  OWA intern


Auftrag gegenüber Angebot geprüft: \_\_\_\_\_ Datum/Unterschrift: \_\_\_\_\_

Unterschrift: \_\_\_\_\_




## OWAconstruct Kantprofile aus verzinktem Stahlblech

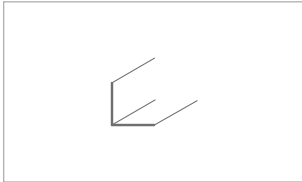
### Beispiele




1 Kantung

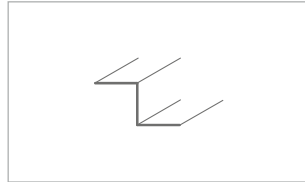


2 Kantungen

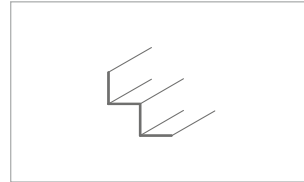

3 Kantungen

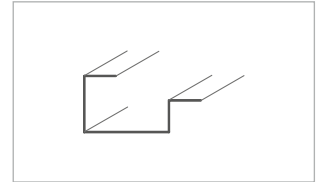

4 Kantungen

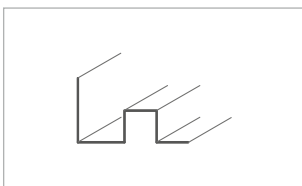

5 Kantungen


Preise für Kantprofile sind abhängig von Menge, Formatgröße und Materialstärke. Bitte legen Sie uns Ihre Anfrage vor.

Unter „Kantungen“ verstehen wir die Anzahl der Maschinenhübe, die erforderlich sind, um ein Profil herzustellen.


Einige Beispiele finden Sie hier aufgeführt: Kantlänge max. 3000 mm.

Auf Wunsch liefern wir alle Kantprofile auch lackiert nach RAL.


## Übersicht

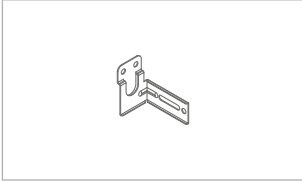


**spc02**  
Wandklammer

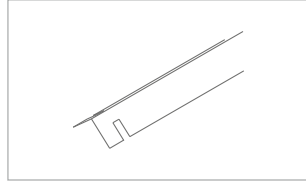


**Nr. 43**  
Abstandshalter



**Nr. 43/1**  
Abstandshalter




**Nr. 44**  
Druckfeder

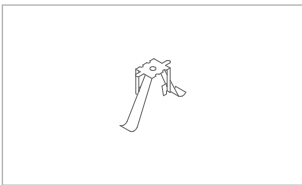


**Nr. 819**  
Druckfeder




**Nr. 91**  
Holzschraube




**Nr. 8017**  
Verbindungswinkel




**Nr. 8032**  
Revisionsklappe




**Nr. 8032-sports**  
Revisionsklappe S 3 sports




**Nr. 8069/1\*, 8069/0\*,  
8069/3, 8069/2, 8069/4**  
Montagerahmen



**Nr. 61/1**  
T-Verbinder



**Nr. 61/2**  
T-Verbinder










**Nr. 8900**  
Dichtband

## OWAconstruct Montagewerkzeuge


Abbildung	Bezeichnung	Art.-Nr.	Bestell-Nr.	Preis/€
	<b>Contura-Hobel</b> geeignet zum Ausfäzeln der Rand- bzw. Anschlussplatten  Contura-Hobel für K 6 Contura-Hobel für K 7 Contura-Hobel für K 15 Contura-Hobel für 15-mm-Platten K 15b	00081756 00080540 00080541 00067325	99/11/6 99/11/7 99/11/15 99/11/23	<b>78,53/Stück</b> <b>78,53/Stück</b> <b>78,53/Stück</b> <b>78,53/Stück</b>
	<b>Ersatzmesser für Contura-Hobel</b> Verpackungseinheit 10 Stück	00001808	1808	<b>17,74/VE</b>
	<b>Kante 1 Hobel</b> geeignet zum Herstellen der Plattenkantenausbildung „genutet und hinterschnitten“ (Kante 1)	00084682	99/07	<b>59,82/Stück</b>
	<b>OWA-Montagehandschuhe</b> Verpackungseinheit: 12 Paar	00084338	99/20	<b>2,11/Paar</b>
	<b>OWA-Ausbesserungs-Set</b> Normal (passend für alle Oberflächen) Cosmos (passend für Cosmos-Beschichtung) Gewicht: ca. 135 g/Dose	00001668 00045414	99723 99724	<b>8,43/Stück</b> <b>8,43/Stück</b>
	<b>OWA-Profil-Farbe</b> Farbe: weiß Menge: 200 ml Gewicht: 240 g/Dose zum Ausbessern kleiner Kratzer, Anschnittstellen etc.	00020448	99/18	<b>25,21/Stück</b>
	<b>Klebstoff für OWA-Brandschutzkoffer</b> Kartusche à 310 ml Nicht unter 5 °C bzw. über 30 °C lagern. Nach dem Öffnen zügig verbrauchen.	00056803	99/24	<b>10,17/Stück</b>
	<b>OWAconstruct Brandschutzkitt</b> Kartusche Inhalt 310 ml	00088171	99/28	<b>54,50/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis








Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>cliq-15-MR</b> Tragprofil 15 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 3000 mm 3125 mm Sichtseite weiß	00068517 00068514	20 Stück 20 Stück	<b>1,97/m</b> <b>1,97/m</b>
	<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm Sichtseite weiß	00068518 00068515	60 Stück 60 Stück	<b>1,97/m</b> <b>1,97/m</b>
	<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil lang, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm Sichtseite weiß	00070248 00070498	60 Stück 60 Stück	<b>1,97/m</b> <b>1,97/m</b>
	<b>cliq-15-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 15 mm breit, gekröpft	Höhe: 38 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm Sichtseite weiß	00069315 00069316 00069317	60 Stück 60 Stück 60 Stück	<b>1,86/Stück</b> <b>1,86/Stück</b> <b>2,16/Stück</b>
	<b>cliq-24-MR</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Sichtseite weiß Längen: 3600 mm 3750 mm	00066020 00066017	20 Stück 20 Stück	<b>1,87/m</b> <b>1,87/m</b>
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) Längen: 3600 mm 3750 mm	00091272 00068888	20 Stück 20 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005) Längen: 3600 mm 3750 mm	00079663 00068891	20 Stück 20 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 3600 mm 3750 mm	00071607 00071431	20 Stück 20 Stück	<b>6,19/m</b> <b>6,19/m</b>
	<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Sichtseite weiß Längen: 600 mm 625 mm	00061863 00061862	60 Stück 60 Stück	<b>1,87/m</b> <b>1,87/m</b>
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) Längen: 600 mm 625 mm	00091273 00068889	60 Stück 60 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005) Längen: 600 mm 625 mm	00079665 00068892	60 Stück 60 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 600 mm 625 mm	00071609 00071432	60 Stück 60 Stück	<b>6,19/m</b> <b>6,19/m</b>
	<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil lang, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 32 mm Sichtseite weiß Längen: 1200 mm 1250 mm	00066022 00066023	60 Stück 60 Stück	<b>1,87/m</b> <b>1,87/m</b>
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) Längen: 1200 mm 1250 mm	00085929 00068890	60 Stück 60 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005) Längen: 1200 mm 1250 mm	00079667 00068893	60 Stück 60 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 1200 mm 1250 mm	00071608 00071433	60 Stück 60 Stück	<b>6,19/m</b> <b>6,19/m</b>







## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>cliq-24-CT</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft	Höhe: 25 mm Längen: 300 mm 312,5 mm 400 mm  Sichtseite weiß	00066207 00066209 00069318	60 Stück 60 Stück 60 Stück	<b>1,80/Stück</b> <b>1,80/Stück</b> <b>1,97/Stück</b>
	<b>cliq-24-CT-bws</b> Verbindungsprofil kurz, 24 mm breit, gekröpft ballwurfsicher	Höhe: 32 mm Längen: 625 mm  Sichtseite weiß	00065764	60 Stück	<b>2,35/Stück</b>
	<b>Lifetime LED</b> Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Rasterabmessung 600 x 600 mm Rasterabmessung 625 x 625 mm Rasterabmessung 1250 x 312,5 mm	00075122 00074741 00076277	lose lose lose	<b>313,90/Stück</b> <b>313,90/Stück</b> <b>400,55/Stück</b>
	<b>Lifetime plus LED (mikroprismatisch)</b> Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 40 Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 54	00079546 00079548	lose lose	<b>auf Anfrage</b> <b>auf Anfrage</b>
	<b>Lifetime plus LED (satiert)</b> Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 40 Rasterabmessung 625 x 625 mm – IP 54	00079405 00079550	lose lose	<b>346,77/Stück</b> <b>389,42/Stück</b>
	<b>Standard LED</b> Einbauleuchte für Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq, S 15a cliq, S 15b	Rasterabmessung 625 x 625 mm	00074740	lose	<b>238,36/Stück</b>
	<b>sjc01</b> Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup>	passend für Tragprofil cliq-24-MR und cliq-24-CT lang Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter	00080206	lose	<b>5,45/Stück</b>
	<b>sjc02</b> Längenausgleich für System S 3 cliq erdbebensicher Nötig für Räume >93 m <sup>2</sup>	passend für Verbindungsprofil cliq-24-CT kurz Bestehend aus: 2 Stück Halblechen 1 Stück Halter	00080207	lose	<b>5,45/Stück</b>
	<b>spc02</b> Wandklammer zur bauseitigen, kraftschlüssigen Verbindung von Trag- und Nebenschienen bzw. Aussteifungsprofilen an Wand- bzw. Stufenwandprofilen	verzinkt	00085123	Paket 100 Stück	<b>0,85/Stück</b>
	<b>Nr. 09/...</b> Abhänger-Oberteil	verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN Abhängehöhen mit Unterteil Nr. 09/45:			
	<b>Nr. 09/5</b> L= 50 mm	80 – 115 mm	00001501	Paket 100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
	<b>Nr. 09/7</b> L= 70 mm	100 – 135 mm	00001502	Paket 100 Stück	<b>0,47/Stück</b>
	<b>Nr. 09/11</b> L=100 mm	130 – 165 mm	00001503	Paket 100 Stück	<b>0,50/Stück</b>
	<b>Nr. 09/45</b> Abhänger-Unterteil passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 50 mm verzinkt Höchstbelastung 0,25 kN	00001500	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 09/45KB</b> Abhänger-Unterteil passend zu Nr. 45KB	Länge: 50 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung 0,25 kN korrosionsbeständig (KB)	00052859	Paket 50 Stück	<b>2,90/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis





Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 11</b> Abhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 160 mm Breite: 25 mm verzinkt Höchstbelastung 0,15 kN	00045720	Paket 250 Stück	<b>0,63/Stück</b>
	<b>Nr. 12 *</b> Doppelspannfeder passend zu Nr. 14.../...	Federstahl Höchstbelastung: 0,25 kN	00083127	Paket 100 Stück	<b>0,26/Stück</b>
	<b>Nr. 12/44 *</b> Spannabhänger klick passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN inkl. Sicherungsblech; Montageanleitung beachten!	00073191	Paket 100 Stück	<b>0,41/Stück</b>
	<b>Nr. 12/45 *</b> Spannabhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 110 mm Breite: 20 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN	00081638	Paket 100 Stück	<b>0,41/Stück</b>
	<b>Nr. 12/.../1 *</b> Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert Haken/Haken	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN  Spannbereiche:			
	<b>Nr. 12/30/1</b>	270 mm	00076046	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 12/60/1</b>	570 mm	00076047	Paket 100 Stück	<b>0,46/Stück</b>
	<b>Nr. 12/100/1</b>	970 mm	00076048	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 12/125/1</b>	1220 mm	00076049	Paket 100 Stück	<b>0,77/Stück</b>
	<b>Nr. 12/150/1</b>	1470 mm	00076050	Paket 100 Stück	<b>0,87/Stück</b>
	<b>Nr. 12/175/1</b>	1720 mm	00076051	Paket 100 Stück	<b>0,99/Stück</b>
	<b>Nr. 12/.../2 *</b> Schnellabhänger mit Doppelspannfeder doppelter Draht, vormontiert Öse/Haken	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN  Spannbereiche:			
	<b>Nr. 12/30/2</b>	270 mm	00075052	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 12/60/2</b>	570 mm	00075698	Paket 100 Stück	<b>0,46/Stück</b>
	<b>Nr. 12/100/2</b>	970 mm	00075053	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 12/125/2</b>	1220 mm	00076042	Paket 100 Stück	<b>0,77/Stück</b>
	<b>Nr. 12/150/2</b>	1470 mm	00076043	Paket 100 Stück	<b>0,87/Stück</b>
	<b>Nr. 12/175/2</b>	1720 mm	00076044	Paket 100 Stück	<b>0,99/Stück</b>
	<b>Nr. 12/...</b> Schnellabhänger mit vormontiertem Hakendraht passend zu cliq-MR und Nr. 45	Durchmesser: 4 mm Höchstbelastung: 0,25 kN  Drahtlänge:			
	<b>Nr. 12/125 *</b>	125 mm	00076749	Paket 100 Stück	<b>0,43/Stück</b>
	<b>Nr. 12/250 *</b>	250 mm	00076750	Paket 100 Stück	<b>0,44/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 14/.../1 *</b> Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	verzinkt Durchmesser: 4 mm  Längen:			
	<b>Nr. 14/12/1</b>	125 mm	00089162	Paket 100 Stück	<b>0,08/Stück</b>
	<b>Nr. 14/25/1</b>	250 mm	00089156	Paket 100 Stück	<b>0,11/Stück</b>
	<b>Nr. 14/37/1</b>	375 mm	00083133	Paket 100 Stück	<b>0,15/Stück</b>
	<b>Nr. 14/50/1</b>	500 mm	00083134	Paket 100 Stück	<b>0,19/Stück</b>
	<b>Nr. 14/75/1</b>	750 mm	00089157	Paket 100 Stück	<b>0,27/Stück</b>
	<b>Nr. 14/100/1</b>	1000 mm	00085446	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 14/125/1</b>	1250 mm	00076154	Paket 100 Stück	<b>0,42/Stück</b>
	<b>Nr. 14/150/1</b>	1500 mm	00087912	Paket 100 Stück	<b>0,51/Stück</b>
	<b>Nr. 14/175/1</b>	1750 mm	00089158	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 14/200/1</b>	2000 mm	00089159	Paket 100 Stück	<b>0,67/Stück</b>
	<b>Nr. 14/250/1</b>	2500 mm	00089160	Paket 100 Stück	<b>0,93/Stück</b>
<b>Nr. 14/300/1</b>	3000 mm	00089161	Paket 100 Stück	<b>1,05/Stück</b>	
	<b>Nr. 14/.../2 *</b> Abhängedraht passend zu Nr. 12, 12/10, 12/44, 12/45, 12/125 und 12/250	verzinkt Durchmesser: 4 mm  Längen:			
	<b>Nr. 14/12/2</b>	125 mm	00089163	Paket 100 Stück	<b>0,08/Stück</b>
	<b>Nr. 14/25/2</b>	250 mm	00076266	Paket 100 Stück	<b>0,11/Stück</b>
	<b>Nr. 14/37/2</b>	375 mm	00083130	Paket 100 Stück	<b>0,15/Stück</b>
	<b>Nr. 14/50/2</b>	500 mm	00083129	Paket 100 Stück	<b>0,19/Stück</b>
	<b>Nr. 14/75/2</b>	750 mm	00076723	Paket 100 Stück	<b>0,27/Stück</b>
	<b>Nr. 14/100/2</b>	1000 mm	00075805	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 14/125/2</b>	1250 mm	00076267	Paket 100 Stück	<b>0,42/Stück</b>
	<b>Nr. 14/150/2</b>	1500 mm	00083131	Paket 100 Stück	<b>0,51/Stück</b>
	<b>Nr. 14/175/2</b>	1750 mm	00083132	Paket 100 Stück	<b>0,60/Stück</b>
	<b>Nr. 14/200/2</b>	2000 mm	00080808	Paket 100 Stück	<b>0,67/Stück</b>
	<b>Nr. 14/250/2</b>	2500 mm	00076155	Paket 100 Stück	<b>0,93/Stück</b>
<b>Nr. 14/300/2</b>	3000 mm	00077004	Paket 100 Stück	<b>1,05/Stück</b>	
	<b>Nr. 16</b> Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,25 kN Verlängerung max. 160 mm	00001051	Paket 100 Stück	<b>0,83/Stück</b>
	<b>Nr. 16KB</b> Nonius-Verlängerung, Zwischenteil	Länge: 200 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung: 0,25 kN korrosionsbeständig (KB) Verlängerung max. 160 mm	00053411	Paket 50 Stück	<b>3,41/Stück</b>

\* **Achtung:** Es ist ein Drahtüberstand an der Feder von mindestens 15 mm einzuhalten.








# OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 16/...</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 17/..., 79/... und 09/45	verzinkt auf Anfrage auch länger lieferbar bis Nr. 16/100 durchgelocht ab Nr. 16/110 504 mm gelocht  <b>a ca. 36 mm   L ca.:</b>			
	Nr. 16/15	123 mm	00001052	Paket 100 Stück	<b>0,14/Stück</b>
	Nr. 16/20	171 mm	00001053	Paket 100 Stück	<b>0,17/Stück</b>
	Nr. 16/30	273 mm	00001054	Paket 100 Stück	<b>0,22/Stück</b>
	Nr. 16/40	376 mm	00001055	Paket 100 Stück	<b>0,29/Stück</b>
	Nr. 16/50	476 mm	00001056	Paket 100 Stück	<b>0,36/Stück</b>
	Nr. 16/60	576 mm	00001057	Paket 100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
	Nr. 16/70	676 mm	00001058	Paket 100 Stück	<b>0,54/Stück</b>
	Nr. 16/80	776 mm	00001059	Paket 100 Stück	<b>0,63/Stück</b>
	Nr. 16/90	876 mm	00001060	Paket 100 Stück	<b>0,67/Stück</b>
	Nr. 16/100	976 mm	00001061	Paket 100 Stück	<b>0,74/Stück</b>
	Nr. 16/110	1076 mm	00001062	Paket 25 Stück	<b>0,89/Stück</b>
	Nr. 16/120	1176 mm	00001063	Paket 25 Stück	<b>1,00/Stück</b>
	Nr. 16/130	1276 mm	00001064	Paket 25 Stück	<b>1,05/Stück</b>
	Nr. 16/140	1376 mm	00001065	Paket 25 Stück	<b>1,15/Stück</b>
	Nr. 16/150	1476 mm	00001066	Paket 25 Stück	<b>1,23/Stück</b>
	Nr. 16/160	1576 mm	00001067	Paket 25 Stück	<b>1,33/Stück</b>
	Nr. 16/170	1676 mm	00001068	Paket 25 Stück	<b>1,40/Stück</b>
	Nr. 16/180	1776 mm	00001069	Paket 25 Stück	<b>1,48/Stück</b>
	Nr. 16/190	1876 mm	00001070	Paket 25 Stück	<b>1,56/Stück</b>
Nr. 16/200	1976 mm	00001071	Paket 25 Stück	<b>1,70/Stück</b>	
	<b>Nr. 16/...KB</b> Abhänger-Verlängerung (Nonius) passend zu Nr. 09/45KB und 17/45KB	verzinkt/schwarz auf Anfrage auch länger lieferbar korrosionsbeständig (KB) bis Nr. 16/100 durchgelocht ab Nr. 16/110 504 mm gelocht  <b>a ca. 36 mm   L ca.:</b>			
	Nr. 16/15KB	123 mm	00053436	Paket 50 Stück	<b>3,42/Stück</b>
	Nr. 16/20KB	171 mm	00052860	Paket 50 Stück	<b>3,80/Stück</b>
	Nr. 16/30KB	273 mm	00053438	Paket 50 Stück	<b>4,33/Stück</b>
	Nr. 16/40KB	376 mm	00053097	Paket 50 Stück	<b>4,94/Stück</b>
	Nr. 16/50KB	476 mm	00053439	Paket 50 Stück	<b>5,50/Stück</b>
	Nr. 16/60KB	576 mm	00053440	Paket 50 Stück	<b>6,10/Stück</b>
	Nr. 16/70KB	676 mm	00053200	Paket 50 Stück	<b>6,66/Stück</b>
	Nr. 16/80KB	776 mm	00053441	Paket 50 Stück	<b>7,30/Stück</b>
	Nr. 16/90KB	876 mm	00047135	Paket 50 Stück	<b>7,95/Stück</b>
	Nr. 16/100KB	976 mm	00053442	Paket 50 Stück	<b>8,56/Stück</b>
	Nr. 16/110KB	1076 mm	00053202	Paket 25 Stück	<b>9,16/Stück</b>
	Nr. 16/120KB	1176 mm	00053443	Paket 25 Stück	<b>9,94/Stück</b>
	Nr. 16/130KB	1276 mm	00053204	Paket 25 Stück	<b>10,97/Stück</b>
	Nr. 16/140KB	1376 mm	00053463	Paket 25 Stück	<b>11,61/Stück</b>
	Nr. 16/150KB	1476 mm	00053464	Paket 25 Stück	<b>12,47/Stück</b>
	Nr. 16/160KB	1576 mm	00053465	Paket 25 Stück	<b>13,25/Stück</b>
	Nr. 16/170KB	1676 mm	00053466	Paket 25 Stück	<b>14,02/Stück</b>
	Nr. 16/180KB	1776 mm	00053467	Paket 25 Stück	<b>14,83/Stück</b>
	Nr. 16/190KB	1876 mm	00053468	Paket 25 Stück	<b>15,57/Stück</b>
Nr. 16/200KB	1976 mm	00053469	Paket 25 Stück	<b>16,30/Stück</b>	
	<b>Nr. 17/45</b> Abhänger passend zu cliq-MR, Nr. 45 und Nr. 8550G	Länge: 178 mm verzinkt Höchstbelastung: 0,40 kN	00062084	Paket 100 Stück	<b>0,73/Stück</b>
	<b>Nr. 17/45KB</b> Abhänger passend zu Nr. 45KB	Länge: 190 mm verzinkt/schwarz Höchstbelastung: 0,40 kN korrosionsbeständig (KB)	00047134	Paket 50 Stück	<b>3,19/Stück</b>








## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 17/80</b> Unterteil für Dreieckaussteifungen	Länge: 190 mm verzinkt	00001074	Paket 100 Stück	<b>0,50/Stück</b>
	<b>Nr. 17/81</b> Nonius-Abhänger	Länge: 190 mm verzinkt	00001075	Paket 100 Stück	<b>0,65/Stück</b>
	<b>Nr. 19</b> Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	00001081 00001082	Bund 25 Stück Bund 25 Stück	<b>3,78/m</b> <b>3,78/m</b>
	<b>Nr. 19/10</b> Z-Profil	Höhe: 70 mm Flanschbreite: 19 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	00001088 00001086	Bund 10 Stück Bund 10 Stück	<b>4,27/m</b> <b>4,27/m</b>
	<b>Nr. 20</b> Z-Profil	Höhe: 21 mm Flanschbreite: 19 mm Länge: 3000 mm verzinkt	00036196	Bund 25 Stück	<b>1,90/m</b>
	<b>Nr. 30</b> Aussteifungsprofil sports	Höhe: 40 mm Breite: 40 mm Dicke: 0,75 mm Länge: 1250 mm verzinkt	00081043	16 Stück	<b>5,90/m</b>
	<b>Nr. 31</b> Kreuzverbinder sports	verzinkt	00081045	Paket 100 Stück	<b>1,20/Stück</b>
	<b>Nr. 36</b> C-Profil	Höhe: 50 mm Breite: 10 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm verzinkt	00010464	Bund 20 Stück	<b>2,83/m</b> <b>2,83/m</b> <b>2,83/m</b>
			00001117 00001118	Bund 20 Stück Bund 20 Stück	
	<b>Nr. 36/70</b> C-Profil	Höhe: 70 mm Breite: 10 mm Längen: 2000 mm 2500 mm verzinkt	00001525	Bund 20 Stück	<b>3,49/m</b> <b>3,49/m</b>
			00001661	Bund 20 Stück	
	<b>Nr. 37</b> L-Profil	Höhe: 25 mm Breite: 10 mm Längen: 1250 mm 1500 mm verzinkt	00001119 00011382	Bund 50 Stück Bund 50 Stück	<b>1,98/m</b> <b>1,98/m</b>
	<b>Nr. 40</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe: 70 mm Längen: 1800 mm 2000 mm 2500 mm Sichtseite weiß	00001123	Paket 20 Stück	<b>5,88/m</b> <b>5,88/m</b> <b>5,88/m</b>
			00001124	Paket 20 Stück	
			00001126	Paket 20 Stück	










## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche			Art.-Nr.	VPE	Preis/€
		Höhe	Sichtbreite (a)	Farbe			
	<b>Nr. 42/...</b> Contura-Füllstück						
	<b>Nr. 42/7</b>	6 mm	24 mm	weiß	00043209	Paket 100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
	<b>Nr. 42/15</b>	8 mm	15 mm	weiß	00050462	Paket 100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
	<b>Nr. 42/17</b>	6 mm	15 mm	weiß	00043194	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 42/24</b>	8 mm	24 mm	weiß	00050460	Paket 100 Stück	<b>0,34/Stück</b>
	<b>Nr. 42/100</b>	8 mm	100 mm	weiß	00057388	Paket 250 Stück	<b>0,69/Stück</b>
	<b>Nr. 42/125</b>	8 mm	125 mm	weiß	00057389	Paket 250 Stück	<b>1,45/Stück</b>
	<b>Nr. 42/15K8</b> Contura Füllstück für System S 15a cliq, K 15g	Breite: Länge:	15 mm 8 mm		00066079	Paket 100 Stück	<b>0,33/Stück</b>
	<b>Nr. 43</b> Abstandshalter	verzinkt					
		für Raster	Länge				
		600 mm	625,5 mm	00055418	Paket 50 Stück	<b>4,34/m</b>	
		625 mm	650,5 mm	00055419	Paket 50 Stück	<b>4,34/m</b>	
		1200 mm	1225,5 mm	00056382	Paket 50 Stück	<b>4,34/m</b>	
	<b>Nr. 43/1</b> Abstandshalter	verzinkt					
		für Raster	Länge				
		600/625 mm	655,5 mm	00057339	Paket 50 Stück	<b>3,70/Stück</b>	
	<b>Nr. 44</b> Druckfeder	Höhe:	30 mm		00070393	Paket 500 Stück	<b>0,28/Stück</b>
	<b>Nr. 45</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe:	38 mm				
		Sichtseite weiß					
		Längen:	3700 mm	00066014	Paket 25 Stück	<b>1,87/m</b>	
			3750 mm	00066011	Paket 25 Stück	<b>1,87/m</b>	
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006)					
		Längen:	3700 mm	00067559	Paket 25 Stück	<b>2,73/m</b>	
			3750 mm	00069278	Paket 25 Stück	<b>2,73/m</b>	
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)					
Längen:	3700 mm	00067838	Paket 25 Stück	<b>2,73/m</b>			
	3750 mm	00067834	Paket 25 Stück	<b>2,73/m</b>			
Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)							
Längen:	3700 mm	00071610	Paket 25 Stück	<b>6,19/m</b>			
	3750 mm	00070967	Paket 25 Stück	<b>6,19/m</b>			
	andere Farben auf Anfrage						
	<b>Nr. 45KB</b> Tragprofil 24 mm breit	Höhe:	38 mm				
		Längen:	3600 mm	00070723	Paket 25 Stück	<b>7,05/m</b>	
			3750 mm	00070722	Paket 25 Stück	<b>7,05/m</b>	
		Sichtseite weiß korrosionsbeständig					

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 46</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm	00059103 00059095	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>1,87/m</b> <b>1,87/m</b>
		Sichtseite weiß Längen: 600 mm 625 mm			
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) Längen: 600 mm 625 mm	00067562 00070129	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005) Längen: 600 mm 625 mm	00067839 00067835	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 600 mm 625 mm	00071611 00070968	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>6,19/m</b> <b>6,19/m</b>
andere Farben auf Anfrage					
	<b>Nr. 46G/38</b> Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 600 mm 625 mm	00059866 00046521	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>2,57/m</b> <b>2,57/m</b>
	<b>Nr. 46KB</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 600 mm 625 mm	00070724 00070720	Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>
	<b>Nr. 47</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm	00066016 00066013	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>1,87/m</b> <b>1,87/m</b>
		Sichtseite weiß Längen: 1200 mm 1250 mm			
		Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) Längen: 1200 mm 1250 mm	00067563 00070130	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005) Längen: 1200 mm 1250 mm	00067840 00067836	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>2,73/m</b> <b>2,73/m</b>
		Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004) Längen: 1200 mm 1250 mm	00071613 00070969	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>6,19/m</b> <b>6,19/m</b>
andere Farben auf Anfrage					
	<b>Nr. 47G/38</b> Verbindungsprofil 24 mm breit	Höhe: 38 mm Längen: 1200 mm 1250 mm	00062036 00046520	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>2,57/m</b> <b>2,57/m</b>
	<b>Nr. 47G/38/4S</b> Verbindungsprofil ohne Modulstanzung für geschlitzte Bandrasterprofile, stumpf stoßend	Höhe: 38 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,4 mm		Verpackung längenabhängig	<b>auf Anfrage</b>
		Länge: variabel bis max. 2500 mm Sichtseite weiß max. Spannweiten: siehe Systemblatt S 18d			
	<b>Nr. 47KB</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 1200 mm 1250 mm	00070725 00070721	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>7,05/m</b> <b>7,05/m</b>
		Sichtseite weiß korrosionsbeständig			

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 48</b> Verbindungsprofil 24 mm breit, stumpf stoßend	Höhe: 32 mm Längen: 185 mm 300 mm 312,5 mm 400 mm  Sichtseite weiß andere Farben bzw. Längen auf Anfrage	00063961 00067732 00065824 00063960	Paket 150 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück Paket 75 Stück	<b>1,05/Stück</b> <b>1,80/Stück</b> <b>1,80/Stück</b> <b>1,97/Stück</b>
	<b>Nr. 49</b> Abhänger passend zu clip-MR und Nr. 45	Breite: 15 mm Länge: 70 mm verzinkt Höchstbelastung 0,15 kN	00067725	Paket 100 Stück	<b>0,40/Stück</b>
	<b>Nr. 49/15</b> Abhänger passend zu cliq-MR und Nr. 45	Breite: 15 mm Länge: 60 mm verzinkt Höchstbelastung 0,15 kN	00086028	Paket 100 Stück	<b>0,40/Stück</b>
	<b>Nr. 50G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 19 mm Länge: 3050 mm  Sichtseite weiß Sichtseite weißaluminium (ähnl. RAL 9006) Sichtseite Sinfonia grau (ähnl. RAL 7004)  andere Farben auf Anfrage	00066368 00059392 00070970	Paket 40 Stück Paket 40 Stück Paket 40 Stück	<b>1,35/m</b> <b>2,18/m</b> <b>6,00/m</b>
	<b>Nr. 50KB</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß korrosionsbeständig	00070726	Paket 40 Stück	<b>5,30/m</b>
	<b>Nr. 50/14</b> Wandprofil	Höhe: 31 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	00042886	Paket 35 Stück	<b>3,87/m</b>
	<b>Nr. 50/15</b> Wandprofil	Höhe: 33 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	00017825	Paket 35 Stück	<b>3,93/m</b>
	<b>Nr. 50/22</b> Stufenwandprofil	Höhe: 39 mm Gesamtbreite: 30 mm Sichtbreite: 15 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00036198	Paket 15 Stück	<b>8,04/m</b>
	<b>Nr. 51/1</b> Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 35 mm Länge: 3750 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00001254	Paket 10 Stück	<b>8,28/m</b>
	<b>Nr. 51/20</b> Wandprofil	Höhe: 50 mm Breite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00001255	Paket 10 Stück	<b>6,33/m</b>
	<b>Nr. 51/24G</b> Wandprofil	Höhe: 24 mm Breite: 24 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß Sichtseite schwarz (ähnl. RAL 9005)	00052958 00067841	Paket 30 Stück Paket 30 Stück	<b>1,54/m</b> <b>2,98/m</b>



## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 51/25</b> Wandprofil	Höhe: 25 mm Breite: 25 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00033291	Paket 10 Stück	<b>4,78/m</b>
	<b>Nr. 51/32G</b> Wandprofil	Höhe: 32 mm Breite: 19 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,5 mm Sichtseite weiß	00052885	Paket 30 Stück	<b>1,57/m</b>
	<b>Nr. 52</b> Wandfeder	Breite: 16 mm Länge: 110 mm brüniert	00054531	Paket 100 Stück	<b>0,28/Stück</b>
	<b>Nr. 54</b> <b>Nr. 54/1</b> Innenecke	für 19 mm Flansch für 24 mm Flansch Schenkellänge: 55 mm Sichtseite weiß	00053800 00053799	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>0,48/Stück</b> <b>0,48/Stück</b>
	<b>Nr. 54/50</b> <b>Nr. 54/50/1</b> Außenecke	für 19 mm Flansch für 24 mm Flansch Schenkellänge: 60 mm Sichtseite weiß	00053775 00053801	Paket 50 Stück Paket 50 Stück	<b>0,48/Stück</b> <b>0,48/Stück</b>
	<b>Nr. 55/1</b> Innenecke für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/15 und Nr. 50/22	Schenkellänge: 72 mm Sichtseite weiß	00053803	Paket 50 Stück	<b>1,91/Stück</b>
	<b>Nr. 55/2</b> Außenecke für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/15 und Nr. 50/22	Schenkellänge: 57 mm Sichtseite weiß	00053804	Paket 50 Stück	<b>1,91/Stück</b>
	<b>Nr. 55/3</b> Innenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35	Schenkellänge: 80 mm Sichtseite weiß	00053805	Paket 50 Stück	<b>2,29/Stück</b>
	<b>Nr. 55/4</b> Außenecke für Stufenwandprofil Nr. 56/20, Nr. 56/21 und Nr. 56/35	Schenkellänge: 57 mm Sichtseite weiß	00053808	Paket 50 Stück	<b>2,29/Stück</b>
	<b>Nr. 55/5</b> Innenecke für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/14	Schenkellänge: 72 mm Sichtseite weiß	00054947	Paket 50 Stück	<b>2,08/Stück</b>
	<b>Nr. 55/6</b> Außenecke für Contura-Stufenwandprofil Nr. 50/14	Schenkellänge: 57 mm Sichtseite weiß	00055183	Paket 50 Stück	<b>2,08/Stück</b>
	<b>Nr. 56/20</b> Stufenwandprofil für 20 mm breite Schattenfuge	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 0,6 mm Sichtseite weiß	00057680	Paket 15 Stück	<b>4,06/m</b>
	<b>Nr. 56/21</b> Stufenwandprofil	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,0 mm Sichtseite weiß	00001266	Paket 15 Stück	<b>6,00/m</b>
	<b>Nr. 56/23</b> Stufenwandprofil	Höhe: 45 mm Gesamtbreite: 40 mm Sichtbreite: 20 mm Länge: 3000 mm Dicke: 1,5 mm Sichtseite weiß	00001664	Paket 12 Stück	<b>11,14/m</b>


















## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 56/35</b> Stufenwandprofil mit Lüftungsschlitzen	Länge: 3000 mm Lüftungsschlitze 32 x 4 mm freier Querschnitt 30 cm <sup>2</sup> /m ± 7,5 % Sichtseite weiß Vermaßung siehe Nr. 56/20	00057682	Paket 15 Stück	<b>4,78/m</b>
	<b>Nr. 57</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 40 mm Breite: 20 mm Länge: 3050 mm Sichtseite weiß	00057684	Paket 16 Stück	<b>4,42/m</b>
	<b>Nr. 57/10</b> Wandprofil C-förmig	Höhe: 32 mm Breite: 20/40 mm Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	00057685	Paket 10 Stück	<b>5,42/m</b>
	<b>Nr. 61/1</b> T-Verbinder passend zu cliq-MR und Nr. 45	Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis	00001579	Paket 100 Stück	<b>1,42/Stück</b>
	<b>Nr. 61/2</b> T-Verbinder passend zu Nr. 80/50G – 80/150G	Länge: 75 mm Breite: 100 mm verzinkt nur für Hilfskonstruktionen ohne statischen Nachweis	00059662	Paket 100 Stück	<b>1,55/Stück</b>
	<b>Nr. 62</b> Klemmblech	Format: 50 x 55 mm verzinkt	00057228	Paket 100 Stück	<b>0,44/Stück</b>
	<b>Nr. 75/50G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/50G	verzinkt	00054628	Paket 25 Stück	<b>0,77/Stück</b>
	<b>Nr. 75/75G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/75G	verzinkt	00054629	Paket 25 Stück	<b>0,95/Stück</b>
	<b>Nr. 75/100G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/100G	verzinkt	00084264	Paket 25 Stück	<b>0,92/Stück</b>
	<b>Nr. 75/125G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/125G	verzinkt	00054631	Paket 25 Stück	<b>0,99/Stück</b>
	<b>Nr. 75/150G</b> Wandanker passend zu Nr. 80/150G	verzinkt	00054632	Paket 25 Stück	<b>1,11/Stück</b>
	<b>Nr. 76</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: 70 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00070412	Paket 100 Stück	<b>0,16/Stück</b>
	<b>Nr. 76KB</b> Sicherungsstift für Nonius-Abhänger	Länge: ca. 70 mm Dicke: 2,5 mm verzinkt/schwarz korrosionsbeständig (KB)	00052861	Paket 100 Stück	<b>1,56/Stück</b>
	<b>Nr. 77</b> Verbinder	Länge: 100 mm Breite: 12,5 mm Höhe: 4 mm	00001305	Paket 100 Stück	<b>0,35/Stück</b>
	<b>Nr. 78</b> Nagel für Nonius-Abhänger	Länge: 50 mm Dicke: 3 mm verzinkt	00072655	Paket 200 Stück	<b>5,10/ 100 Stück</b>













## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€																								
	<b>Nr. 79/50</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/50G	Länge: 120 mm verzinkt	00001307	Paket 100 Stück	<b>0,36/Stück</b>																								
	<b>Nr. 79/75</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/75G	Länge: 120 mm verzinkt	00001308	Paket 100 Stück	<b>0,44/Stück</b>																								
	<b>Nr. 79/100</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/100G	Länge: 120 mm verzinkt	00001310	Paket 100 Stück	<b>0,52/Stück</b>																								
	<b>Nr. 79/125</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/125G	Länge: 120 mm verzinkt	00001311	Paket 100 Stück	<b>0,61/Stück</b>																								
	<b>Nr. 79/150</b> Nonius-Abhänger passend zu Nr. 80/150G	Länge: 120 mm verzinkt	00001312	Paket 100 Stück	<b>0,73/Stück</b>																								
 <p>Abmessungen: mm</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>b</th> <th>h</th> <th>d</th> <th>a</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>50</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>75</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>125</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>150</td> <td>35</td> <td>0,6</td> <td>11,5</td> </tr> </tbody> </table>	b	h	d	a	50	35	0,6	11,5	75	35	0,6	11,5	100	35	0,6	11,5	125	35	0,6	11,5	150	35	0,6	11,5	<b>Nr. 80/50G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	00041590	Paket 8 Stück	<b>7,04/m</b>
	b	h	d	a																									
	50	35	0,6	11,5																									
	75	35	0,6	11,5																									
	100	35	0,6	11,5																									
125	35	0,6	11,5																										
150	35	0,6	11,5																										
<b>Nr. 80/75G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	00041592	Paket 8 Stück	<b>6,83/m</b>																									
<b>Nr. 80/100G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	00040442	Paket 8 Stück	<b>10,21/m</b>																									
<b>Nr. 80/125G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	00041594	Paket 4 Stück	<b>10,27/m</b>																									
<b>Nr. 80/150G</b> Bandrasterprofil	Länge: 3750 mm Sichtseite weiß	00041595	Paket 4 Stück	<b>13,38/m</b>																									
	<b>Nr. 81/50G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/50G	Länge: 90 mm verzinkt	00054623	Paket 25 Stück	<b>1,27/Stück</b>																								
	<b>Nr. 81/75G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/75G	Länge: 90 mm verzinkt	00054624	Paket 25 Stück	<b>1,34/Stück</b>																								
	<b>Nr. 81/100G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/100G	Länge: 90 mm verzinkt	00054625	Paket 25 Stück	<b>1,30/Stück</b>																								
	<b>Nr. 81/125G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/125G	Länge: 90 mm verzinkt	00054626	Paket 25 Stück	<b>1,51/Stück</b>																								
	<b>Nr. 81/150G</b> Querverbindung passend zu Nr. 80/150G	Länge: 90 mm verzinkt	00054627	Paket 25 Stück	<b>1,71/Stück</b>																								
	<b>Nr. 82/50G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/50G	Länge: 200 mm verzinkt	00054618	Paket 25 Stück	<b>0,63/Stück</b>																								
	<b>Nr. 82/75G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/75G	Länge: 200 mm verzinkt	00054619	Paket 25 Stück	<b>0,90/Stück</b>																								
	<b>Nr. 82/100G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/100G	Länge: 200 mm verzinkt	00054620	Paket 25 Stück	<b>1,07/Stück</b>																								
	<b>Nr. 82/125G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/125G	Länge: 200 mm verzinkt	00054621	Paket 25 Stück	<b>1,34/Stück</b>																								
	<b>Nr. 82/150G</b> Kupplung passend zu Nr. 80/150G	Länge: 200 mm verzinkt	00054622	Paket 25 Stück	<b>1,58/Stück</b>																								
	<b>Nr. 89/4</b> Setzwerkzeug SWM-SM passend für Dübel KDM-C		00033541	lose	<b>19,45/Stück</b>																								
	<b>Nr. 89/6</b> Einnietmutter-Setzange passend für Nr. 97/30		00062060	lose	<b>545,89/Stück</b>																								












## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 91</b> Holzschraube	5/25 mm verzinkt	00001359	Paket 500 Stück	<b>0,23/Stück</b>
	<b>Nr. 94/1</b> Schraubklemme für S 3	ohne Schraube Höhe: 24 mm weiß Höchstbelastung 0,09 kN	00054396	Paket 50 Stück	<b>0,99/Stück</b>
	<b>Nr. 94/2</b> Schraube und Mutter	für Schraubklemme Nr. 94/1	00077119	Paket 50 Stück	<b>0,15/Stück</b>
	<b>Nr. 95/15</b> (15 mm breite Profile) Schraubklemme für S 15 cliq	Gewindebolzen M 6 x 16 mm vernickelt Belastung: 0,1 kN bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion* weiß	00077539	Paket 25 Stück	<b>3,15/Stück</b>
	<b>Nr. 95/30</b> (24 mm breite Profile) Schraubklemme für S 3	Gewindebolzen M 6 x 16 mm vernickelt Belastung: 0,1 kN bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion* weiß	00067906	Paket 25 Stück	<b>3,15/Stück</b>
	<b>Nr. 95/35</b> (24 mm breite Profile) Schraubklemme für S 3	mit Öse Ø 3,5 mm und Außengewinde M 6 x 4 mm Belastung: 0,1 kN bei entsprechend zusätzlich abgehängter Tragkonstruktion* weiß	00082251	Paket 25 Stück	<b>3,15/Stück</b>
	<b>Nr. 97/0</b> Dübel KDM-C		00041451	Paket 100 Stück	<b>744,98/ 100 Stück</b>
	<b>Nr. 97/21</b> Ankernagel 6 x 40 mm		00052882	Paket 100 Stück	<b>29,46/ 100 Stück</b>
	<b>Nr. 97/30</b> Einnietmutter	M 6 Stahl	00061831	Paket 100 Stück	<b>30,42/ 100 Stück</b>
	<b>Nr. 97/32</b> Selbstsichernde Schraube	M 6 x 16 mm verzinkt	00065771	Paket 100 Stück	<b>11,76/ 100 Stück</b>
	<b>Nr. 98</b> Bundbohrer SDS 1		00001375	Paket 1 Stück	<b>35,30/Stück</b>
	<b>Nr. 99/18</b> OWA-Profil-Farbe	Farbe: weiß Menge: 200 ml, Gewicht: 240 g/Dose zum Ausbessern kleiner Kratzer etc.	00020448	1 Dose	<b>25,21/Stück</b>
	<b>Nr. 99/18KB</b> 2-Komponenten- Ausbesserungslack	Dose 750 ml + Härter <b>Achtung: Reaktionshärter</b> nur die gewünschte Farbmenge mischen Farbe: schwarz	00053001	1 Dose	<b>106,17/Stück</b>
	<b>Nr. 99/24</b> Klebstoff	Kartusche à 310 ml	00056803	Karton 12 Stück	<b>10,17/Stück</b>
	<b>Nr. 99/28</b> OWAconstruct Brandschutzkitt	Kartusche à 310 ml	00088171	lose	<b>54,50/Stück</b>
	<b>Nr. 819</b> Druckfeder für OWA-Nr. 45, 46, 47, 45KB, 46KB, 47KB, cliq-24-MR, cliq-24-CT, lang, cliq-15-MR, cliq-15-CT kurz und lang	korrosionsbeständig	00085623	Paket 500 Stück	<b>0,18/Stück</b>
	<b>Nr. 1503S</b> Längskupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 200 mm verzinkt	00062272	lose	<b>8,93/Stück</b>
	<b>Nr. 1504S</b> Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57	Höhe: 38 mm Breite: 15 mm Länge: 150 mm verzinkt	00062271	lose	<b>13,76/Stück</b>

# OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 1506</b> Eckkupplung für Wandprofil Nr. 57/10	Höhe: 30,8 mm Breite: 12/30 mm Länge: 100 mm verzinkt	00058461	lose	<b>15,80/Stück</b>
	<b>Nr. 1808</b> Ersatzmesser für Contura-Hobel		00001808	Paket 10 Stück	<b>17,74/Paket</b>
	<b>Nr. 3500</b> Tragprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm  Außenseite und Schattennut weiß Längen: 3000 mm 3125 mm  Außenseite weiß und Schattennut schwarz Längen: 3000 mm 3125 mm	00067006 00067009  00067012 00067015	Karton 20 Stück Karton 20 Stück  Karton 20 Stück Karton 20 Stück	<b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>  <b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>
	<b>Nr. 3512</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm  Außenseite und Schattennut weiß Längen: 600 mm 625 mm  Außenseite weiß und Schattennut schwarz Längen: 600 mm 625 mm	00067007 00067010  00067013 00067016	Karton 60 Stück Karton 60 Stück  Karton 60 Stück Karton 60 Stück	<b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>  <b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>
	<b>Nr. 3514</b> Verbindungsprofil	Höhe: 38 mm Breite: 14,3 mm  Außenseite und Schattennut weiß Längen: 1200 mm 1250 mm  Außenseite weiß und Schattennut schwarz Längen: 1200 mm 1250 mm	00067008 00067011  00067014 00067017	Karton 60 Stück Karton 60 Stück  Karton 60 Stück Karton 60 Stück	<b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>  <b>4,73/m</b> <b>4,73/m</b>
	<b>Nr. 5210</b> Wandfeder	Höhe: 40 mm Breite: 16 mm Länge: 82 mm korrosionsbeständig	00085624	Paket 500 Stück	<b>0,38/Stück</b>
	<b>Nr. 5365</b> Drahtstift senkkopf für Brand- schutzkoffer 40 mm	Länge: 80 mm Dicke: 3,1 mm	00079102	Paket 50 Stück	<b>5,76/ 100 Stück</b>
	<b>Nr. 5366</b> Drahttrillennagel für Brand- schutzkoffer 15 und 21 mm	Länge: 50 mm Dicke: 4,2 mm	00064418	Paket 16 Stück	<b>61,28/ 100 Stück</b>
	<b>Nr. 6500</b> C-Weitspannträger	Höhe: 102 mm Breite: 32 mm Materialstärke: 2 mm Lieferlängen: 4000 mm 6000 mm (andere Längen auf Anfrage)	00060699 00060709	lose lose	<b>23,27/m</b> <b>23,27/m</b>
	<b>Nr. 6510</b> Abhängekralle	Belastung bis 0,25 kN	00067312	Paket 100 Stück	<b>4,07/Stück</b>
	<b>Nr. 6520</b> Unterlegeplatte	Abmessung 60 x 28 x 5 mm Bohrung Ø 10,5 mm	00067313	Paket 25 Stück	<b>4,63/Stück</b>
	<b>Nr. 6530</b> Abhängeklammer		00067314	lose	<b>42,14/Stück</b>
	<b>Nr. 6540</b> Selbstbohrende Schraube	Ø 6,3 mm x 19 mm	00067315	Paket 500 Stück	<b>0,26/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 6550</b> Montageset	M 8 x 20 mm Schraube, Beilagscheibe und Mutter	00067316	Paket 100 Stück	<b>0,26/Stück</b>
	<b>Nr. 6560</b> Anschlusswinkel	118 x 97 x 97 x 3 mm Bohrungen und Langlöcher für M 8	00067317	Paket 25 Stück	<b>12,69/Stück</b>
	<b>Nr. 6570</b> Rostwinkel	28 x 28 x 2 mm Länge: 4000 mm	00067318	Paket 8 Stück	<b>5,81/m</b>
	<b>Nr. 6580</b> Adapter	Länge: 94 mm Breite: 67 mm Gesamthöhe: 28 mm Bohrung für Gewindestab M10 4 x Bohrung Ø 8,5 mm	00067319	lose	<b>22,09/Stück</b>
	<b>Nr. 8017</b> Verbindungswinkel	Höhe: 22 mm Schenkellänge: 30 mm Dicke: 0,75 mm verzinkt	00069794	Paket 50 Stück	<b>0,94/Stück</b>
	<b>Nr. 8030/13</b> <b>Nr. 8030/15</b> F-Profil	für 13 mm Platten Länge: 3000 mm für 15 mm Platten Länge: 3000 mm Sichtseite weiß	00069914 00057689	Paket 12 Stück Paket 12 Stück	<b>4,81/m</b> <b>5,34/m</b>
	<b>Nr. 8032</b> Revisionsklappe (ohne Platte)	625 x 625 mm 600 x 600 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß geeignet für die Systeme S 3, S 3 cliq, S 3a, S 3a cliq, S 15 cliq und S 15a cliq	00045994 00045312	lose lose	<b>213,12/Stück</b> <b>213,12/Stück</b>
	<b>Nr. 8032-sports</b> Revisionsklappe mit geschlossenem Stahlblechdeckel	625 x 625 mm Stahlblech verzinkt Sichtflächen weiß geeignet für System S 3 sports	00081241	lose	<b>370,00/Stück</b>
	<b>Nr. 8060</b> <b>Nr. 8060/1</b> Wandprofil-Füllstreifen für sichtbare Schienensysteme	Länge: 597 mm (für Raster 625 mm) Länge: 572 mm (für Raster 600 mm) Sichtseite weiß	00001526 00001531	Paket 200 Stück Paket 200 Stück	<b>0,90/Stück</b> <b>0,90/Stück</b>
	<b>Nr. 8063</b> <b>Nr. 8063/0</b> Kunststoffraster	Farbe: opalweiß Rastermodul: 625 x 625 mm Rastermodul: 1250 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 15 x 15 x 8 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 79 %  opalweißer, transluzenter Polystyrolraster	00089943 00089944	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>20,26/Stück</b> <b>37,41/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/1</b> Parabol-Spiegelraster	Farbe: silber Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 11 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 55 %  Metallisierter Polystyrolraster mit para- bolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmar- beitsplätzen	00001581	Paket 10 Stück	<b>62,78/Stück</b>

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 8063/3</b> Parabol-Spiegelraster	Farbe: silber Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 20 x 20 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 31° Lichtöffnung des Gitters: ca. 60 %  Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen	00001583	Paket 10 Stück	<b>49,88/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/5</b> Parabol-Spiegelraster	Farbe: silber Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 37 x 37 x 22 mm Abblendwinkel: ca. 37° Lichtöffnung des Gitters: ca. 62 %  Metallisierter Polystyrolraster mit parabolisch geformten Wabenwänden zur Blendungsbegrenzung an Bildschirmarbeitsplätzen	00001587	Paket 10 Stück	<b>74,98/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/7</b> <b>Nr. 8063/8</b> Aluminiumraster	Farbe: weiß Farbe: eloxiert Rastermodul: 625 x 625 mm  Wabengröße (L x B x H): 13 x 13 x 13 mm Abblendwinkel: ca. 45° Lichtöffnung des Gitters: ca. 95 %  Aluminiumraster geeignet zur Blendungsbegrenzung	00086529 00086930	Paket 10 Stück Paket 10 Stück	<b>53,43/Stück</b> <b>60,85/Stück</b>
	<b>Nr. 8063/9</b> Opal-Scheibe <b>Nr. 8063/10</b> Acrylglasplatte	Farbe: opalweiß Farbe: transparent (klar)  Rastermodul: 625 x 625 mm Dicke: 3 mm Lichtdurchlässigkeit des Materials (bei opalweiß): ca. 40 %	00076866 00001592	lose lose	<b>39,61/Stück</b> <b>53,80/Stück</b>
	<b>Nr. 5400</b> Satino Acrylglasplatte	625 x 625 mm Farbe: opalweiß B1 nach DIN 4102	00067955	lose	<b>72,67/Stück</b>
	<b>Nr. 8069/1 *</b>	Länge: 619 mm (Raster 625 mm)	00081053	lose	<b>15,00/Stück</b>
	<b>Nr. 8069/0 *</b>	Länge: 594 mm (Raster 600 mm)	00081054	Paket 25 Stück	<b>15,00/Stück</b>
	<b>Nr. 8069/3</b>	Länge: 306 mm (Raster 312,5 mm)	00081051	Paket 50 Stück	<b>12,10/Stück</b>
	<b>Nr. 8069/2</b>	Länge: 294 mm (Raster 300 mm)	00081050	Paket 50 Stück	<b>10,57/Stück</b>
	<b>Nr. 8069/4</b> Montagerahmen für Einbaustrahler	Länge: 394 mm (Raster 400 mm)	00081052	Paket 25 Stück	<b>12,00/Stück</b>
	<b>Nr. 8092</b> Kunststoffclip für Wandwinkel  Wird aus dem Programm genommen. Nur solange der Vorrat noch reicht.	weiß Material: Kunststoff Höchstbelastung 0,03 kN	00053402	Paket 100 Stück	<b>0,56/Stück</b>
	<b>Nr. 8550G</b> Weitspann-Tragprofil	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 4200 mm 4375 mm  Sichtseite weiß	00050444 00047552	Paket 8 Stück Paket 8 Stück	<b>8,65/m</b> <b>8,65/m</b>

## OWAconstruct Verzeichnis

Abbildung	Bezeichnung	Abmessung/Oberfläche	Art.-Nr.	VPE	Preis/€
	<b>Nr. 8556G</b> Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 1800 mm 1875 mm Sichtseite weiß	00047516 00047517	Paket 12 Stück Paket 12 Stück	<b>8,65/m</b> <b>8,65/m</b>
	<b>Nr. 8558G</b> Weitspann-Verbindungsprofil gekröpft	Höhe: 75 mm Breite: 24 mm Dicke: 0,5 mm Längen: 2400 mm 2500 mm Sichtseite weiß	00047518 00047519	Paket 12 Stück Paket 12 Stück	<b>8,65/m</b> <b>8,65/m</b>
	<b>Nr. 8900</b> Dichtband für Rein- und Sterilräume und OWAlux-Decken	Breite: 9 mm Höhe: 3 mm Farbe: weiß einseitig selbstklebend	00073055	Schrumpfpack à 100 m	<b>0,38/m</b>
	<b>Nr. 99723</b> <b>Nr. 99724</b> OWA-Ausbesserungs-Set	Normal (passend für alle Oberflächen) Cosmos (passend für Cosmos Platten)  Gewicht: ca. 135 g/Dose	00001668 00045414		<b>8,43/Stück</b> <b>8,43/Stück</b>





# Verpackungsliste

Plattenart	Abmessungen (mm)	Dicke (mm)	Paket-inhalt (Stück)	Paket-inhalt ca. (m <sup>2</sup> )	Paket-gewicht ca.* (kg)	Pakete/Palette
<b>Klassische Mineralplatten</b>						
<b>Sternbild Cosmos/N</b>	600 x 600 allgemein	15	10	3,6	16,0	52
		14	12	4,4	18,0	48
20		8	2,9	17,0	44	
600 x 600 Kante 3	600 x 600 Kante 3	15	12	4,4	19,5	44
		14	12	4,4	18,0	48
		20	8	2,9	17,0	44
625 x 625 allgemein	625 x 625 allgemein	15	10	4	17,5	48
		14	12	4,7	19,5	48
		20	8	3,2	18,5	44
625 x 625 Kante 3	625 x 625 Kante 3	40	4	1,6	18,5	48
		15	12	4,7	21,0	40
		14	12	4,7	19,5	48
1200 x 600	1200 x 600	20	8	3,2	18,5	44
		40	4	1,6	18,5	48
		15	10	7,2	32,0	26
1250 x 625	1250 x 625	14	10	7,2	30,0	30
		20	8	5,8	34,5	22
		15	10	7,9	35,0	24
1200 x 300	1200 x 300	14	10	7,9	32,5	30
		20	8	6,3	37,5	22
		15	10	3,6	16,0	48
1200 x 400	1200 x 400	20	8	2,9	17,0	48
		15	10	4,8	21,5	36
1250 x 300	1250 x 300	20	8	3,9	23,0	36
		20	8	3	18,0	44
1250 x 312,5	1250 x 312,5	15	10	4	17,5	48
		20	8	3,2	18,5	44
1250 x 400	1250 x 400	15	10	5	22,5	36
		20	8	4	24,0	36
2000 x 300	2000 x 300	15	10	6	26,5	48
2000 x 312,5	2000 x 312,5	15	10	6,3	27,5	48
2000 x 400	2000 x 400	15	10	8	35,5	36
2500 x 300	2500 x 300	15	10	7,5	33,5	48
2500 x 312,5	2500 x 312,5	15	10	7,9	34,5	48
2500 x 400	2500 x 400	15	10	10	44,5	36
<b>Mavroc Sternbild Mavroc Cosmos/N</b>	600 x 600	15	12	4,4	19,5	44
	625 x 625	15	12	4,7	21,0	40

Plattenart	Abmessungen (mm)	Dicke (mm)	Paket-inhalt (Stück)	Paket-inhalt ca. (m <sup>2</sup> )	Paket-gewicht ca.* (kg)	Pakete/Palette
<b>Vlieskaschierte Mineralplatten</b>						
<b>Brillianto A, 14 mm Kanten 3, 7, 17</b>	600 x 600	14	12	4,32	14,0	44
	625 x 625	14	12	4,68	14,5	44
	1200 x 600	14	10	7,2	22,18	28
	1250 x 625	14	10	7,82	24,0	28
<b>Brillianto A, 20 mm Kante 3</b>	600 x 600	20	10	3,6	14,5	36
	625 x 625	20	10	3,9	16,0	36
	1200 x 600	20	8	5,8	23,0	22
<b>Sinfonia Sinfonia grau Sinfonia schwarz</b>	1250 x 625	20	8	6,3	25,0	22
	600 x 600 allgemein	15	10	3,6	12,0	52
	600 x 600 Kante 3	15	12	4,4	14,0	44
<b>Sinfonia Silencia Kanten 3, 6, 15, 15b, 15g</b>	625 x 625 allgemein	15	10	4	13,0	48
	625 x 625 Kante 3	15	12	4,7	15,5	40
	1200 x 600	15	10	7,2	23,5	26
	1250 x 625	15	10	7,9	25,5	24
	1250 x 312,5	15	10	4	13,0	48
	1250 x 400	15	10	5	16,5	36
	1800 x 300	15	10	5,4	17,5	48
	1800 x 400	15	10	7,2	23,5	36
	2000 x 312,5	15	10	6,3	20,5	48
	2000 x 400	15	10	8	26,0	36
	2500 x 300	15	10	7,5	24,5	48
	2500 x 312,5	15	10	7,9	25,5	48
	2500 x 400	15	10	10	32,5	36
	<b>Sinfonia Silencia Kante 3</b>	600 x 600	20	10	3,6	12,0
625 x 625		20	10	3,9	13,0	36
1200 x 600		20	8	5,8	19,0	22
1250 x 625		20	8	6,3	21,0	22
<b>Sinfonia Privacy Kanten 3, 6, 15</b>	1200 x 300	20	8	2,9	9,5	44
	1250 x 312,5	20	8	3,1	10,5	44
	2000 x 312,5	20	8	5,0	16,5	44
	2500 x 300	20	8	6,0	20,0	44
	2500 x 312,5	20	8	6,3	21,0	44
	2500 x 400	20	8	8,0	26,5	36
<b>Sinfonia Privacy Kanten 3, 1/3</b>	600 x 600	20	10	3,6	23,0	36
	625 x 625	20	10	3,9	25,0	36
	1200 x 600	20	8	5,8	37,0	22
	1250 x 625	20	8	6,3	40,0	22
	1250 x 312,5	20	8	3,1	20,0	44
	2000 x 312,5	20	8	5,0	32,0	44
<b>Sinfonia Reflecta</b>	2500 x 300	20	8	6,0	38,5	44
	2500 x 312,5	20	8	6,3	40,0	44
	2500 x 400	20	8	8,0	51,5	36
	600 x 600 Kante 3	15	12	4,3	21,5	44
	600 x 600 Kante 6	15	10	3,6	18,0	52
	625 x 625 Kante 3	15	12	4,7	23,5	40
<b>Sinfonia Privacy Kanten 3, 6</b>	625 x 625 Kante 6	15	10	3,9	19,5	48
	1200 x 600 Kanten 3, 6	15	10	7,2	36,0	26
	1250 x 625 Kanten 3, 6	15	10	7,8	39,0	24

## Verpackungsliste

Plattenart	Abmessungen (mm)	Dicke (mm)	Paket-inhalt (Stück)	Paket-inhalt ca. (m <sup>2</sup> )	Paket-gewicht ca.* (kg)	Pakete/Palette	Plattenart	Abmessungen (mm)	Dicke (mm)	Paket-inhalt (Stück)	Paket-inhalt ca. (m <sup>2</sup> )	Paket-gewicht ca.* (kg)	Pakete/Palette			
<b>Sinfonia c</b>	600 x 600	20	8	2,9	16,0	44	<b>Alukaschierte Mineralplatten</b>									
	625 x 625	20	8	3,2	17,5	44		<b>OWAlux weiß</b>	600 x 600	15	10	3,6	15,0	52		
	2000 x 300	15	10	6	25,0	48			625 x 625	15	10	4	16,5	24		
	2000 x 312,5	15	10	6,3	26,0	48			1200 x 600	15	10	7,2	30,0	26		
	2500 x 300	15	10	7,5	31,0	48			1250 x 625	15	10	7,9	32,5	24		
	2500 x 312,5	15	10	7,9	32,5	48										
	2500 x 400	15	10	10	41,5	36										
<b>Ocean</b> Kante 3	600 x 600	20	10	3,6	11,5	36										
	625 x 625	20	10	3,9	12,5	36										
<b>Gesandete Mineralplatten</b>																
<b>NEW Sandila/N</b> <b>NEW Sandila NRC</b>	600 x 600 allgemein	15	10	3,6	17,0	52	<b>Janus/ Sternbild</b> <b>Janus/ Cosmos/N</b>	600 x 600 Kanten 3	33	4	1,5	15,0	56			
		14	12	4,4	19,0	48		625 x 625 Kanten 3	33	4	1,6	16,0	56			
	600 x 600 Kante 3	15	12	4,4	20,5	44		1200 x 600 Kanten 3	33	4	2,9	30,0	28			
		14	12	4,4	19,0	48		1250 x 625 Kante 3	33	4	3,2	32,5	28			
	625 x 625 allgemein	15	10	4	18,5	48		<b>Sinfonia FR</b>	625 x 625 Kante 3	15	12	4,7	22,5	40		
		14	12	4,7	21,0	48			625 x 625 Kante 6, 15b	15	10	3,9	18,8	48		
	625 x 625 Kante 3	15	12	4,7	22,5	40										
		14	12	4,7	21,0	48										
	1200 x 600	15	10	7,2	34,5	26										
		14	10	7,2	32,0	30										
	1250 x 625	15	10	7,9	37,0	24										
		14	10	7,9	34,5	30										
	<b>Hygienedecken</b>															
	<b>Sanitas 02</b> <b>Schlicht</b>	600 x 600 allgemein	15	10	3,6	16,0			52							
600 x 600 Kante 3		15	12	4,4	19,5	44										
1200 x 600		15	10	7,2	32,0	26										
1250 x 625		15	10	7,9	35,0	24										
<b>Humancare</b> <b>Sinfonia</b>	600 x 600 Kante 3	15	12	4,4	14,0	44										
	625 x 625 Kante 3	15	12	4,7	15,5	40										
	1200 x 600	15	10	7,2	23,5	26										
	1250 x 625	15	10	7,9	25,5	24										
<b>Humancare</b> <b>Sinfonia</b> <b>Silencia</b> Kanten 3, 6, 15	600 x 600	20	10	3,6	12,0	36										
	625 x 625	20	10	3,9	13,0	36										
	1200 x 600	20	8	5,8	19,0	22										
	1250 x 625	20	8	6,3	21,0	22										

## Kontaktübersicht OWAconsult und weitere Abteilungen

### Hauptsitz und Produktion



**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
 Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
 tel +49 9373 201-0 | info@owa.de  
 www.owa.de

### Technische Beratung

#### OWAconsult

Hotline: +49 9373 201-222

---

<b>Jörg Ebert</b>	tel +49 9373 201-121 joerg.ebert@owa.de
<b>Marcel Lieske</b>	tel +49 9373 201-281 marcel.lieske@owa.de
<b>André Overbeck</b>	tel +49 9373 201-141 andre.overbeck@owa.de
<b>Thomas Keller</b>	tel +49 9373 201-171 thomas.keller@owa.de
<b>Christiane Wolter</b>	tel +49 9373 201-191 christiane.wolter@owa.de

### Produktmanagement

#### OWAacoustic | OWAconsult

fax +49 9373 201-280

---

<b>Christian Trüschler</b>	tel +49 9373 201-151 christian.trueschler@owa.de
----------------------------	-----------------------------------------------------

#### OWAacoustic

fax +49 9373 201-111

---

<b>Thomas Höllein</b>	tel +49 9373 201-161 thomas.hoellein@owa.de
-----------------------	------------------------------------------------

#### OWAconsult collection

fax +49 9373 201-111

---

<b>Doris Orth</b>	tel +49 9373 201-301 doris.orth@owa.de
-------------------	-------------------------------------------

#### OWAconstruct

fax +49 9373 201-111

---

<b>Julia Kreß</b>	tel +49 9373 201-304 julia.kress@owa.de
-------------------	--------------------------------------------

## Werbung | Marketing

**Matthias Meyer**      tel +49 9373 201-157  
matthias.meyer@owa.de

### Werbung | Marketing fax +49 9373 201-371

---

**Sarah Tannenberger**      tel +49 9373 201-176  
sarah.tannenberger@owa.de

**Bettina Spoerer**      tel +49 9373 201-271  
bettina.spoerer@owa.de

**Carolin Kemmerer**      tel +49 9373 201-178  
carolin.kemmerer@owa.de

## Qualitätssicherung

### Qualitätssicherung fax +49 9373 201-372

---

**Thomas Müller**      tel +49 9373 201-272  
thomas.mueller@owa.de

## Umweltbeauftragte

### Umweltbeauftragte fax +49 9373 201-269

---

**Ilona Hirsch**      tel +49 9373 201-245  
ilona.hirsch@owa.de

**Stefan Dragoschy**      tel +49 9373 201-229  
stefan.dragoschy@owa.de

## Key Account Management International

### Key Account Management fax +49 9373 201-371

---

**Stephan Beyer**      tel +49 9373 201-313  
stephan.beyer@owa.de

**Julian Geiger**      tel +49 9373 201-267  
julian.geiger@owa.de

**Peter Pföhler**      tel +49 9373 201-232  
peter.pfoehler@owa.de

## Kontaktübersicht D | A | CH

### Vertriebsleitung

#### Hubertus Kertelge

Leiter Vertrieb D/A/CH  
tel +49 9373 201-487  
hubertus.kertelge@owa.de

#### Stefan Jahn

Leiter Customer Service  
tel +49 9373 201-257  
stefan.jahn@owa.de

### Gebietskarte

#### Region Nordwest

Holger Böttcher / VKL

##### Techn. Berater:

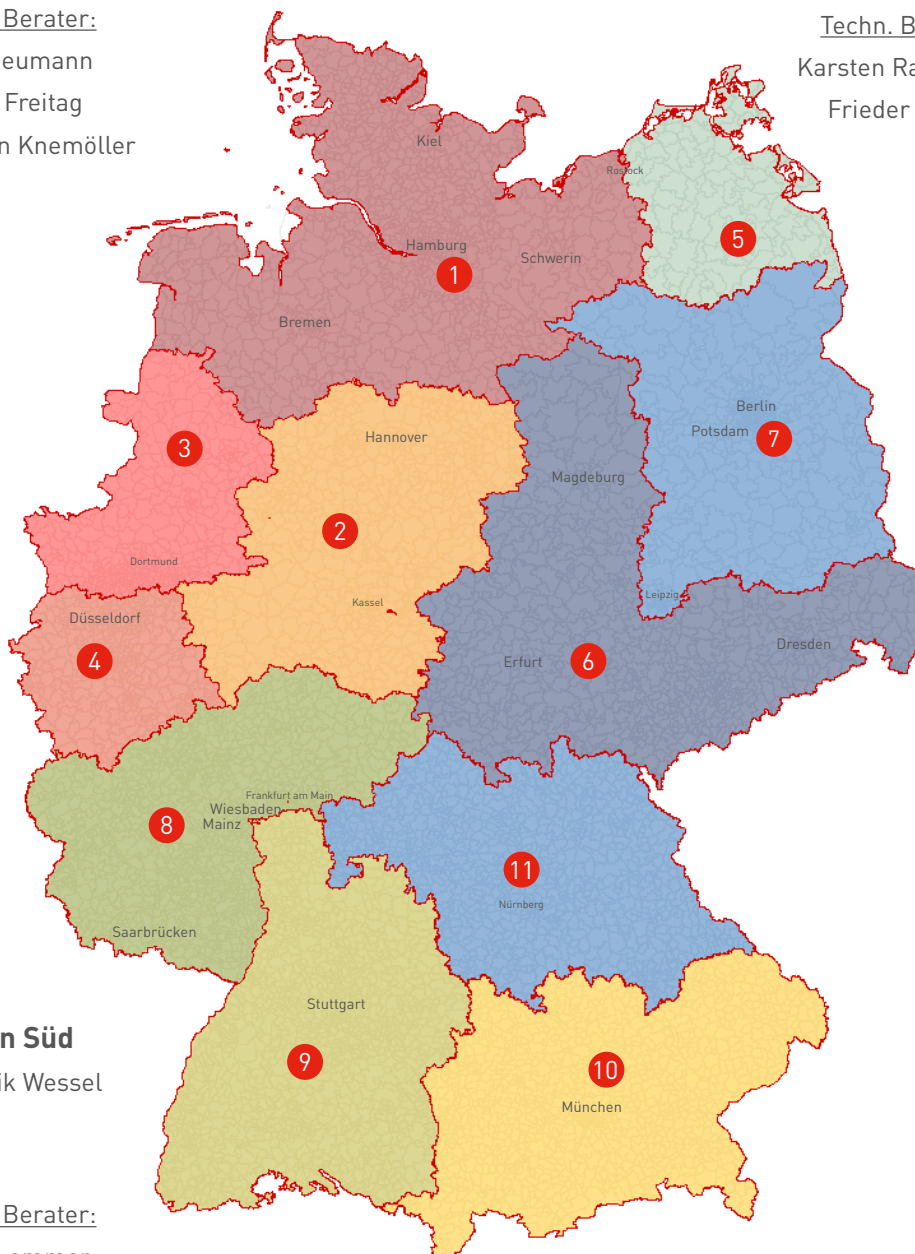
- 1 Sven Neumann
- 2 Rainer Freitag
- 3 Carsten Knemöller
- 4 N.N.

#### Region Nordost

Roland Dehl / VKL 5

##### Techn. Berater:

- 6 Karsten Radetzky
- 7 Frieder Mettke



#### Region Süd

Dominik Wessel  
/ VKL

##### Techn. Berater:

- 8 Mario Lemmer
- 9 Jörg Rünagel
- 10 Peter Steiner
- 11 Bernd Scheurich

## Verkaufsregion Nord

---

### Verkaufsleiter Nordwest

**Holger Böttcher**  
tel +49 9373 201-950  
mobil +49 160 7014678  
holger.boettcher@owa.de

### Verkaufsleiter Nordost

**Roland Dehl**  
tel + 49 9373 201-951  
mobil +49 170 922 6897  
roland.dehl@owa.de

### Technische Berater Nordwest

**Rainer Freitag**  
tel +49 9373 201-953  
mobil +49 160 7014659  
rainer.freitag@owa.de

**Carsten Knemöller**  
tel +49 9373 201-957  
mobil +49 175 2220339  
carsten.knemöller@owa.de

### Technische Berater Nordost

**Karsten Radetzky**  
tel +49 9373 201-958  
mobil +49 160 7014660  
karsten.radetzky@owa.de

**Frieder Mettke**  
tel.: +49 9373 201-954  
mobil +49 172 2742229  
frieder.mettke@owa.de

**Sven Neumann**  
tel +49 9373 201-960  
mobil +49 151 12278323  
sven.neumann@owa.de

### Customer Service Hotline: +49 9373 201-999

**Sascha Reeg**  
tel +49 9373 201-388  
fax +49 9373 201-8191  
sascha.reeg@owa.de

**Alexander Suffel**  
tel +49 9373 201-397  
fax +49 9373 201-8191  
alexander.suffel@owa.de

## Verkaufsregion Süd

---

### Verkaufsleiter Süd

**Dominik Wessel**  
tel. +49 9373 201-230  
mobil +49 151 16835154  
dominik.wessel@owa.de

### Verkaufsleiter Österreich

**Herwig Hackl**  
tel +43 2856 27-320  
mobil +43 664 2259924  
herwig.hackl@owa.at

### Technische Berater Südost

**Bernd Scheurich**  
tel +49 9373 201-952  
bernd.scheurich@owa.de

**Peter Steiner**  
tel +49 9373 201-552  
peter.steiner@owa.de

### Technische Berater Südwest

**Mario Lemmer**  
tel +49 9373 201-956  
mobil +49 160 5869769  
mario.lemmer@owa.de

**Jörg Rünagel**  
tel +49 9373 201-959  
mobil +49 175 7247290  
joerg.ruenagel@owa.de

### Customer Service Hotline: +49 9373 201-999

**Diethard Balles**  
tel +49 9373 201-385  
fax +49 9373 201-8191  
diethard.balles@owa.de

**Annelie Lauth**  
tel +49 9373 201-386  
fax +49 9373 201-8191  
annelie.lauth@owa.de

**Anja Repp**  
tel +49 9373 201-177  
fax +49 9373 201-8191  
anja.repp@owa.de

**Bernd Reusing**  
tel +49 9373 201-198  
fax +49 9373 201-8191  
bernd.reusing@owa.de

## Verkauf OWAtecta

---

**Marie Hofer**  
tel +49 9373 201-481  
fax +49 9373 201-280  
marie.hofer@owa.de

**Daniel Ruppert**  
tel +49 9373 201-322  
fax +49 9373 201-280  
daniel.ruppert@owa.de

**Nico Schell**  
tel +49 9373 201-381  
fax +49 9373 201-280  
nico.schell@owa.de

**Christian Scheurich**  
tel +49 9373 201-291  
fax +49 9373 201-280  
christian.scheurich@owa.de

## Index

Bestell-Nr.	Seite	Bestell-Nr.	Seite
cliq-15-CT	19, 21, 54, 72, 84	51/24G	12, 13, 59, 80
cliq-15-MR	19, 21, 54, 72, 84	51/25	14, 23, 24, 31, 34, 36, 54, 58, 59, 81
cliq-24-CT	13, 14, 17, 53, 54, 72, 73, 84	51/32G	59, 81
cliq-24-CT-bws	15, 73	52	81
cliq-24-MR	13, 14, 15, 17, 53, 54, 58, 72, 84	54	54, 81
Lifetime LED	48, 49, 73	54/1	54, 81
Lifetime plus LED	49, 73	54/50	54, 81
09/5	55, 73	54/50/1	54, 81
09/7	55, 73	55/1	81
09/11	55, 73	55/2	81
09/45	55, 73	55/3	81
09/45KB	41, 73, 76	55/4	81
11	55, 74	55/5	81
12	55, 74, 75	55/6	81
12/.../	24	56/20	54, 58, 59, 62, 81, 82
12/.../1	55, 74	56/20A	62
12/.../2	55, 74	56/20F	63
12/30/2	12, 13, 17, 19, 21, 22, 39, 74	56/21	58, 59, 81
12/44	55, 74	56/23	58, 59, 81
12/45	55, 74	56/35	58, 59, 81, 82
12/125	55, 74	57	23, 39, 40, 54, 59, 63, 82, 84, 85
12/250	55, 74	57/10	23, 54, 59, 63, 82, 85
14/.../1	55, 75	57/11	63
14/.../2	55, 75	61/1	70, 82
16	55, 75	61/2	70, 82
16/...	15, 24, 40, 55, 76	62	23, 82
16/...KB	41, 76	75/50G	33, 35, 82
16KB	41, 75	75/75G	33, 35, 82
17/45	15, 40, 44, 55, 76	75/100G	31, 33, 35, 82
17/45KB	41, 76	75/125G	31, 33, 36, 82
17/80	24, 33, 55, 77	75/150G	33, 36, 82
17/81	55, 77	76	15, 24, 40, 55, 82
19	26, 33, 77	76KB	41, 82
19/10	26, 34, 77	77	15, 82
20	23, 26, 33, 77	78	15, 55, 82
30	15, 77	79/50	33, 35, 83
31	15, 77	79/75	33, 35, 83
36	24, 26, 34, 36, 77	79/100	31, 33, 35, 83
36/70	26, 34, 77	79/125	31, 33, 35, 83
37	24, 26, 34, 36, 77	79/150	33, 35, 83
40	27, 29, 77	80/50	33, 35, 36, 82, 83
42/7	17, 78	80/75	33, 35, 36, 82, 83
42/15	21, 78	80/100	33, 35, 36, 82, 83
42/15K8	21, 78	80/100GS	31
42/17	21, 78	80/125	33, 35, 36, 82, 83
42/24	17, 27, 32, 78	80/125GS	31
42/100	32, 78	80/150	33, 35, 36, 82, 83
42/125	32, 78	81/50G	36, 83
43/1	70, 78	81/75G	36, 83
44	70, 78	81/100G	36, 83
45	12, 17, 24, 27, 29, 39, 40, 53, 54, 58, 78	81/125G	36, 83
45KB	41, 73, 76, 78	81/150G	36, 83
46	12, 17, 39, 40, 53, 54, 79	82/50G	33, 35, 83
46KB	41, 79	82/75G	33, 35, 83
46WST	44	82/100G	31, 33, 35, 83
47	12, 17, 39, 53, 54, 79	82/125G	31, 33, 35, 83
47/4S	31, 79	82/150G	33, 35, 83
47G/38	31, 32, 44, 79	89/4	57, 83
47G/38/4S	31, 79	89/6	57, 83
47KB	41, 79	91	23, 70, 84
47WST	31, 32, 44	94/1	56, 84
48	12, 80	94/2	56, 84
49	55, 80	95/15	84
49/15	55, 80	95/30	84
50/14	17, 21, 58, 59, 80, 81	95/35	56, 84
50/15	17, 21, 31, 32, 54, 58, 59, 62, 80, 81	97/0	57, 84
50/15A	62	97/21	57, 84
50/22	26, 27, 29, 34, 36, 54, 58, 59, 80, 81	97/30	57, 83, 84
50A	60, 61	97/32	57, 84
50F	61	98	57, 84
50G	12, 13, 15, 19, 22, 53, 54, 58, 59, 61, 80	99/07	71
50KB	41, 58, 80	99/11/6	71
51/1	14, 58, 59, 80	99/11/7	71
51/1	58, 59, 80	99/11/15	71
51/20	26, 29, 44, 58, 59, 61, 80	99/11/23	71
51/22-O	64	99/18	71, 84



## Index

Bestell-Nr.	Seite
99/18KB	41, 84
99/20	71
99/24	50, 51, 71, 84
99/28	71, 84
819	39, 40, 41, 70, 84
1503S	84
1504S	84
1506	23, 85
1808	71, 85
3500	22, 85
3512	22, 85
3514	22, 85
5210	39, 40, 85
5365	50, 85
5366	50, 51, 85
5400	52, 87
6500	45, 85
6510	45, 85
6520	45, 85
6530	45, 85
6540	45, 85
6550	45, 86
6560	45, 86
6570	14, 45, 86
6580	45, 86
8017	70, 86
8030/13	58, 59, 86
8030/15	59, 86
8032	39, 40, 70, 86
8032-sports	70, 86
8034/1	59, 60
8060	86
8060/1	86
8063	52, 86
8063/0	52, 86
8063/1	52, 86
8063/3	52, 87
8063/5	52, 87
8063/7	52, 87
8063/8	52, 87
8063/9	52, 87
8063/10	52, 87
8067/13	49
8069/0	70, 87
8069/1	70, 87
8069/2	70, 87
8069/3	70, 87
8069/4	70, 87
8092	56, 87
8550G	44, 76, 87
8556G	44, 88
8558G	44, 88
8900	39, 40, 70, 88
99723	71, 88
99724	71, 88
sjc01	14, 73
sjc02	14, 73
spc02	14, 70, 73
Standard LED	48, 73

## Verpackungsverordnung / Rücknahme von Verkaufsverpackungen

Um die Aufgaben der Verpackungsverordnung erfüllen zu können, haben wir mit der INTERSEROH AG Köln einen Entsorgungsvertrag geschlossen. Damit ist die Rücknahme der von uns gelieferten Verkaufsverpackungen abgesichert, nämlich: Kartonagen, PE-Folie (Schrumpf- und Stretchfolie), Einweg-Holzpaletten.

### Unsere Vertragsnummer lautet: Nr. 27681

Zur praktischen Abwicklung der für alle gültigen Verpackungsverordnung bitten wir Sie, sich mit Ihrem nächstgelegenen INTERSEROH-Partner in Verbindung zu setzen. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.

## Rechtliche Hinweise

Aufgrund druckbedingter Farb- und Qualitätsunterschiede im vorliegenden Katalog sind Abweichungen zum Originalprodukt möglich. Eine verbindliche Produktwahl sollte daher immer anhand eines Originalmusters getroffen werden. Alle Angaben und technischen Informationen in dieser Broschüre oder anderen Veröffentlichungen, die sich auf OWA-Deckensysteme beziehen, beruhen auf Prüfergebnissen, die unter Laborbedingungen erzielt wurden. Es unterliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, ob solche Angaben und Informationen für die spezifisch vorgesehene Anwendung geeignet sind. Alle systemrelevanten Angaben entsprechen dem Stand der Technik. Sie setzen die ausschließliche Verwendung von OWA-Produkten voraus, deren aufeinander abgestimmtes Zusammenwirken durch interne und externe Prüfungen bestätigt ist. Bei Kombinationen mit fremden Produkten ist deshalb jegliche Gewährleistung oder Haftung ausgeschlossen. Technische Änderungen, die der Produkt- oder Systempflege dienen, bleiben vorbehalten. Technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung bleiben jederzeit vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Preise sind freibleibend.

### Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

## Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

### 1. Allgemeines, Angebot, Auftrag und Vertragsschluss

(1) Sämtliche Angebote des Verkäufers, die Auftragsannahme und alle Lieferungen und Leistungen erfolgen ausschließlich auf Grundlage der nachstehenden Bedingungen. Diese Bedingungen gelten auch für sämtliche künftigen und gleichartigen Geschäfte mit dem Käufer. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Diese gelten nur, wenn der Verkäufer sie schriftlich anerkennt.

(2) Alle Aufträge, Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen und Ergänzungen eines Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Mündliche oder schriftliche Zusagen, die von Vertragsbedingungen und/oder der Auftragsbestätigung des Verkäufers abweichen, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Zustimmung der Organe oder Prokuristen des Verkäufers in vertretungsberechtigter Zahl. Diese Zustimmung ist nur in schriftlicher Form wirksam. Im Übrigen haben die Innen- und Außendienstmitarbeiter des Verkäufers keine Befugnis, abweichende Vereinbarungen zu treffen oder Sonderkonditionen zu gewähren.

(3) Die Angebote des Verkäufers verstehen sich stets freibleibend. Ein Verkaufs-, Liefer- oder sonstiger Vertrag kommt erst mit der Zusendung der Auftragsbestätigung oder dadurch zustande, dass dem Käufer die Ware zugesandt wird.

(4) Alle Angaben zu den Produkten des Verkäufers, insbesondere auch die in Angeboten und Druckschriften enthaltenen Abbildungen, Zeichnungen, Maß- und Leistungsangaben, sind annähernd zu betrachtende Durchschnittswerte. Sie sind keine Garantien für die Beschaffenheit der Ware, sondern deren Beschreibungen. Dies gilt auch für Proben und Muster. Branchenübliche Abweichungen sind zulässig, soweit in der Auftragsbestätigung die jeweiligen Angaben nicht als verbindlich bezeichnet sind. Mehr- oder Minderlieferungen, die in der Berechnung berücksichtigt werden, können im handelsüblich zulässigen Umfang von 10 % vorgenommen werden.

(5) An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen sowie Proben und Mustern behält sich der Verkäufer die Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nur zugänglich gemacht werden, wenn dem der Verkäufer ausdrücklich zugestimmt hat.

(6) Berät der Verkäufer den Kunden unentgeltlich, kommt zwischen dem Käufer und dem Verkäufer kein auf die Beratung des Käufers gerichtetes Vertrags- oder anderes Rechtsverhältnis zustande. Gleiches gilt, falls der Verkäufer dem Käufer unentgeltlich Auskünfte oder Empfehlungen erteilt. Eine abweichende Vereinbarung bedarf der Schriftform. Ein stillschweigender Abschluss eines auf Beratung, Empfehlung oder Auskunft gerichteten Vertrages ist ausgeschlossen.

(7) Rat, Empfehlungen oder Auskünfte, die dem Käufer bei Vertragsverhandlungen oder bei Anbahnung eines Auftrages oder Vertrages erteilt wurden, sind dem Verkäufer gegenüber nur verbindlich, wenn sie vom Verkäufer mindestens in Textform bestätigt wurden.

### 2. Preisstellung und Verpackung

(1) Es gelten die jeweils gültigen Preise in den Preislisten des Verkäufers am Tage der Lieferung, falls nicht ausdrücklich ein Festpreis vereinbart wurde. Die Preise verstehen sich rein netto ohne Mehrwertsteuer und Skonto. Die Festpreise gelten vier Monate ab Zustandekommen des Vertrages. Sind längere Lieferfristen vereinbart oder hat der Käufer eine tatsächlich später erfolgte Lieferung zu vertreten und sind zwischenzeitlich Änderungen von Material-, Energie-, Lohn- sowie anderer allgemeiner Gestehungskosten eingetreten, so gelten die zum Zeitpunkt der Lieferung allgemein gültigen Verkaufspreise. (2) Alle Preise verstehen sich ab Werk bzw. Lager des Verkäufers. Verpackungsmaterial wird zum Selbstkostenpreis berechnet und nicht zurückgenommen, mit Ausnahme wiederverwendbarer Paletten, die ohne Rückvergütung zurückgenommen werden.

(3) Soweit Franko-Lieferungen vereinbart sind, verstehen sich alle Preise in Euro per Verkaufsmengeneinheit zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, nicht abgeladen, franko Lager oder befahrbarer Baustelle Festland Bundesgebiet. Bei Kleinmengen wird eine Frachtkostenpauschale erhoben. Bei Auftragsware wird bei Kleinmengen eine Rüstkostenpauschale berechnet. Die jeweils gültigen Pauschalen sind in den aktuellen Preislisten hinterlegt.

(4) Der Käufer hat Umschlaggebühren, Fracht und Zoll gemäß den am Tag des Vertragsabschlusses geltenden Preisen skontofrei im Voraus zu zahlen. Nach Vertragsschluss etwa eintretende Kostenänderungen für Umschlag, Frachten und Zoll gehen zugunsten oder zu Lasten des Käufers.

### 3. Zahlungen

(1) Zahlungen sind bar ohne jeden Abzug frei Zahlstelle des Verkäufers nach Rechnungsstellung sofort fällig. Skontovergütungen für Barzahlung bedürfen einer ausdrücklichen Vereinbarung. Jeder Vertragsteil ist berechtigt, einen über den gesetzlichen Rahmen hinausgehenden Verzugsschaden nachzuweisen.

(2) Wechsel und Schecks werden nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung und erfüllungshalber entgegengenommen. Diskont-, Einzugs- oder sonstige Spesen gehen zu Lasten des Käufers.

(3) Ist Zahlung in ausländischer Währung vereinbart, so ist der Käufer verpflichtet, in der vereinbarten Währung zu zahlen. Tritt zwischen Vertragsschluss und Eingang der Zahlung beim Verkäufer eine Wertminderung der dem Kaufpreis zugrunde liegenden Auslandswährung im Vergleich zur inländischen Währung ein, hat der Käufer den Differenzbetrag auszugleichen.

(4) Der Käufer kann nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen oder deswegen Zurückbehaltungsrechte geltend machen. Jegliche Zurückhaltung von Zahlungen ist ausgeschlossen, wenn der Zurückbehaltungsanspruch auf einem anderen Vertragsverhältnis beruht.

(5) Bei Zahlungseinstellung, Antragstellung auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Käufers werden alle Forderungen fällig. Rabatte und Bonifikationen entfallen. Zeigt sich nach Vertragsabschluss, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse des Käufers eine Einräumung von Krediten oder Zahlungszielen nicht zulassen, kann der Verkäufer die Bestellung von Sicherheiten oder die Vorauszahlung sämtlicher Ansprüche verlangen und bis zu deren Leistung die Erfüllung verweigern. Erfolgt die Sicherheitenbestellung bzw. Vorauszahlung nicht fristgemäß, so kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten oder Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen.

### 4. Lieferung

(1) Die angegebenen Liefer- und Leistungsfristen werden vom Verkäufer nach Möglichkeit eingehalten. Zeitangaben gelten jedoch stets nur annähernd.

(2) Die Lieferfristen beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbestätigung. Sie gelten mit der Meldung der Versandbereitschaft als eingehalten, wenn die Absendung aus vom Verkäufer nicht zu vertretenden Gründen nicht möglich ist. Bei Selbstabholung beziehen sich die Lieferfristen und Termine auf den Zeitpunkt, für den der Verkäufer die Ware versandbereit gemeldet hat. Die vereinbarten Lieferfristen und Termine verlängern sich - unbeschadet der Rechte des Verkäufers aus dem Verzug des Käufers - um den Zeitraum, um den der Käufer aus diesem oder einem anderen Abschluss in Verzug ist. Selbstlieferung bleibt vorbehalten.

(3) Mit der Lieferung stellt der Verkäufer gleichzeitig dem Käufer die Rechnung für die gelieferte Ware aus. Geht dem Käufer nicht unverzüglich nach Lieferung die Rechnung zu, ist er verpflichtet, diese innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung beim Verkäufer

## Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

anzunehmen. Erfolgt dies nicht, können keinerlei Abzüge für Skonti oder sonstige Zahlungsminderungen mehr vorgenommen werden.

(4) Gerät der Verkäufer in Verzug, muss der Käufer ihm eine angemessene Nachfrist von mindestens 30 Tagen setzen. Nach Ablauf der Nachfrist kann er vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, die Ware ist bis zum Fristablauf versandbereit gemeldet.

(5) Im Falle von Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- oder Energiemangel, Betriebs- und Verkehrsstörungen, Verfügungen von hoher Hand sowie allen sonstigen Fällen höherer Gewalt, gleich, ob sie beim Verkäufer, seinen Vorlieferanten oder Transporteur entstanden und vom Verkäufer nicht zu vertreten sind und dadurch die Durchführung des betroffenen Geschäfts beeinträchtigt oder unmöglich gemacht wird, verlängert sich die Lieferfrist des Verkäufers um den Zeitraum der Verzögerung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit. Derartige Verzögerungen wird der Verkäufer dem Käufer unverzüglich anzeigen. Wird durch die genannten Umstände die Lieferung oder Leistung unmöglich oder unzumutbar für den Verkäufer, so ist dieser berechtigt, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass dem Käufer hieraus ein Schadensersatzanspruch zusteht.

### 5. Versand- und Gefahrenübergang

(1) Versand und Transport erfolgen auf Rechnung und Gefahr des Käufers. Zum vereinbarten Termin versandfertig gemeldete Ware muss sofort abgerufen werden. Andernfalls ist der Verkäufer berechtigt, sie auf Kosten und Gefahr des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als geliefert zu berechnen.

(2) Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder des Lagers, geht die Gefahr - einschließlich der Gefahr einer Beschlagnahme - auf den Käufer über. Dies gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen oder der Verkäufer noch andere Leistungen, z. B. die Versandkosten oder Anlieferung, übernommen hat.

### 6. Mängelprüfung und Gewährleistungen

(1) Unverzüglich nach Erhalt der Ware, spätestens aber vor einem Einbau oder einer Verarbeitung, hat der Käufer diese zu untersuchen und etwaige Mängel dem Verkäufer schriftlich anzuzeigen. Die Untersuchungspflicht des Käufers erstreckt sich auf die gesamte Lieferung. Wird der Mangel nicht rechtzeitig gerügt, gilt die Lieferung als vertragsgemäß ausgeführt. Gleiches gilt für die Falschlieferung sowie Mengenabweichungen, die nicht von Ziffer 1. (4) gedeckt sind.

(2) Der Käufer trägt die Beweislast dafür, dass die Ware bereits bei Gefahrübergang mangelhaft war. Das gilt insbesondere, wenn der Käufer Mängel nicht unverzüglich nach Erhalt der Ware rügt.

(3) Garantien oder die Übernahme eines Beschaffungsrisikos müssen ausdrücklich als solche vereinbart werden. Eigenschaften, die der Käufer nach den öffentlichen Äußerungen des Verkäufers oder seinen Gehilfen, insbesondere in der Werbung oder bei der Kennzeichnung über bestimmte Eigenschaften der Sache erwarten kann, gehören nur dann zu der vereinbarten Beschaffenheit, wenn sie ausdrücklich zwischen den Parteien vereinbart wurden. Vereinbarungen der vorstehend genannten Art sind nur in schriftlicher Form wirksam.

(4) Unerhebliche Mängel, insbesondere geringe Farb- und Strukturunterschiede sowie unwesentliche Abweichungen in Länge, Breite und Dicke des gelieferten Materials berechtigen nicht zur Mängelrüge.

(5) Im Falle ordnungsgemäß gerügter, berechtigter Mängel ist der Verkäufer berechtigt, nach seiner Wahl entweder kostenlosen Ersatz zu liefern oder nachzubessern. Schlägt die Ersatzlieferung oder die Nachbesserung zweimal fehl, ist der Käufer berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Der Käufer hat für den Fall, dass er vom Vertrag zurücktritt, bei einer Verschlechterung oder dem Untergang der Sache dem Verkäufer auch dann Wertersatz zu leisten, wenn die Verschlechterung oder der Untergang weder vom Käufer noch vom Verkäufer zu vertreten sind. Bezüglich der Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen wegen Mängeln wird vorbehaltlich der Haftungsausschlüsse und Haftungsbegrenzungen in Ziffer 7 auf die gesetzliche Regelung verwiesen.

(6) Die sachgemäße Einlagerung und Behandlung der gelieferten Ware ist Voraussetzung für die Erhaltung der Gewährleistungsansprüche des Käufers. Dem Verkäufer ist die Gelegenheit zu geben, die beanstandete Ware zu besichtigen. Geschieht dies nicht und stellt der Käufer dem Verkäufer auf dessen Verlangen die beanstandete Ware nicht unverzüglich zur Verfügung, entfallen alle Mängelansprüche.

(7) Wenn die gelieferte Ware entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat, beträgt die Gewährleistungsfrist fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. In den übrigen Fällen beträgt die Gewährleistungsfrist ein Jahr ab dem Zeitpunkt der Übergabe der Ware. Wenn ein Mangel arglistig verschwiegen wurde, gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist.

(8) Transportschäden sind dem Spediteur anzuzeigen. Es gelten insoweit die Anzeigepflichten der Allgemeinen Deutschen Speditionsbedingungen (ADSp).

### 7. Haftung

(1) Für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit haftet der Verkäufer bei leichter Fahrlässigkeit. Ebenso haftet der Verkäufer für die Verletzung von Vertragspflichten, die unverzichtbar sind, um das Vertragsziel zu erreichen (Kardinalpflichten) bei leichter Fahrlässigkeit. Im Übrigen hat der Verkäufer im Bereich vertraglicher und außervertraglicher Haftung nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Dies gilt insbesondere im Falle eines Schadensersatzes wegen Pflichtverletzung, wegen Verzögerung der Leistung (Verzug), Schadensersatz statt Leistung, Ersatz vergeblicher Aufwendungen sowie der unerlaubten Handlung oder der Produkthaftungspflicht - ausgenommen eine etwaige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. Auch bei Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos haftet der Verkäufer nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, es sei denn, etwas anderes ergibt sich ausdrücklich aus den vertraglichen Absprachen.

(2) Der Verkäufer haftet nur für die vertragstypischen und vorhersehbaren Schäden. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht, wenn gesetzliche Vertreter oder leitende Angestellte des Verkäufers Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten haben oder im Falle der Haftung für die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

(3) Mit Ausnahme der Haftung wegen Vorsatzes oder wegen der Verletzungen des

Lebens, des Körpers oder der Gesundheit verjähren Ansprüche auf Schadensersatz, soweit sie nicht kraft Gesetzes oder aufgrund anderer Bestimmungen des Vertrages binnen kürzerer Frist verjähren, binnen zwei (2) Jahren vom dem Zeitpunkt an, in welchem der Kunde von dem Anspruch begründenden Umständen und dem Verkäufer als dem Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat oder ohne grobe Fahrlässigkeit hätte erlangen müssen. Im Übrigen gilt § 199 Abs. 2 und 3 BGB.

(4) Für Rat, Empfehlungen oder Auskünfte haftet der Verkäufer nur, wenn der Käufer und der Verkäufer einen Vertrag geschlossen haben, der den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft zum Gegenstand hat, oder der Verkäufer für den Rat, die Empfehlung oder die Auskunft unter dem Gesichtspunkt der unerlaubten Handlung oder des Verschuldens bei Vertragsschluss haftet. Im Übrigen bestimmt sich die Haftung des Verkäufers für Rat, Empfehlungen und Auskünfte nach Ziffer 7.(1) bis (3).

(5) Die Haftungsregelung gemäß Ziffer 7. (1) bis (4) gelten auch zugunsten der Mitarbeiter des Verkäufers sowie der Schwester- und Tochtergesellschaften.

### 8. Eigentumsvorbehalt

(1) Der Verkäufer behält sich an allen von ihm gelieferten Waren das Eigentum vor, bis der Käufer sämtliche, auch künftige Forderungen aus der Geschäftsverbindung ausgeglichen hat. Werden Lieferungen auf laufende Rechnung ausgeführt, so dient der Eigentumsvorbehalt als Sicherung des Saldos.

(2) Der Käufer ist berechtigt, die gekaufte Ware im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsganges weiterzuveräußern. Alle Forderungen aus der Weiterveräußerung von Waren, die unter dem Eigentumsvorbehalt stehen (im Folgenden: die „Vorbehaltsware“), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent tritt der Käufer schon jetzt in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Abweichend davon sind Forderungen des Käufers aus einer Weiterveräußerung von Vorbehaltsware zusammen mit fremden Waren zu einem Gesamtpreis anteilig in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten. Ebenso werden hiermit Ersatzansprüche gegen Versicherungen oder Dritten wegen einer Beschädigung oder eines Abhandenkommens der Vorbehaltsware an den Verkäufer abgetreten.

(3) Die Verbindung, Verarbeitung, Montage oder sonstige Verwertung von Vorbehaltsware erfolgt für den Verkäufer, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Wird die Vorbehaltsware mit in fremdem Eigentum stehender Ware verarbeitet, verbunden oder vermischt, so steht dem Verkäufer das Miteigentum an der neuen Sache oder dem vermischten Bestand im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu dem Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt das Eigentum des Verkäufers an der Vorbehaltsware durch Verbindung oder Vermischung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das dadurch entstehende Eigentum oder Miteigentum des Käufers an der einheitlichen Sache oder dem einheitlichen Bestand zu einem dem Rechnungswert der Vorbehaltsware entsprechenden Anteil auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt Sachen, an denen dem Verkäufer Miteigentum zusteht, unentgeltlich für den Verkäufer. Ware, an welcher dem Verkäufer ein zuvor bezeichnetes Eigentumsrecht zusteht, gilt als Vorbehaltsware im Sinne dieser Ziffer 8.

(4) Der Verkäufer ermächtigt den Käufer widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.

(5) Übersteigt der realisierbare Wert der dem Verkäufer gestellten Sicherheiten die gesicherte Forderung um mehr als 20 %, so ist der Verkäufer auf Verlangen des Käufers zur Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

(6) Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Verkäufer berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. In diesem Fall ist er berechtigt, 15 % des Auftragswertes für seine mit der Rücknahme verbundenen Kosten pauschal in Rechnung zu stellen, es sei denn, der Käufer weist nach, dass dem Verkäufer durch die Rücknahme der Waren keine oder geringere Kosten entstanden sind.

(7) Eine Verpfändung oder eine Sicherungsübereignung von Vorbehaltsware ist dem Käufer nicht gestattet, solange er nicht seine gesamten Verbindlichkeiten dem Verkäufer gegenüber getilgt hat. Der Käufer ist verpflichtet, bei Zugriffen Dritter auf Vorbehaltsware, insbesondere bei Pfändung, auf das Vorbehaltsrecht des Verkäufers hinzuweisen und dem Verkäufer von einer Pfändung, Insolvenzeröffnung oder sonstigen rechtserheblichen Ereignissen, welche die Rechte des Verkäufers an der Vorbehaltsware beeinträchtigen könnten, unverzüglich Anzeige zu erstatten. Bei Zahlungseinstellung ist Vorbehaltsware ohne besondere Aufforderung auszusondern und zur Verfügung des Verkäufers zu halten.

### 9. Teilleistungen

Der Verkäufer ist in zumutbarem Umfang zu Teilleistungen berechtigt; jede Teilleistung gilt als selbständiges Geschäft.

### 10. Erfüllungsort und Gerichtsstand

(1) Erfüllungsort für die Lieferung ist die jeweilige Verladestation. Erfüllungsort für Zahlungen ist Amorbach.

(2) Gerichtsstand für sämtliche sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten, Wechsel- und Scheckklagen eingeschlossen, ist Amorbach, soweit der Käufer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.

(3) Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Verkäufer und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das deutsche Recht, finden keine Anwendung.

### 11. Teilunwirksamkeit

Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen oder ein Teil derselben unwirksam sein oder werden oder eine an sich notwendige Regelung nicht enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Für den Fall der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen verpflichten sich die Parteien zu einer einverständlichen Regelung, die dem wirtschaftlichen Erfolg der vorgesehenen Regelung soweit als möglich entspricht.











Zertifizierte Managementsysteme

Mehr über unsere Deckensysteme erfahren Sie auf: [www.owa.de](http://www.owa.de)



Die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen entsprechen dem zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuellen Stand. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Für den konkreten Beratungsfall wenden Sie sich bitte an unser Kompetenzteam OWAconsult. Unsere Berater stehen Ihnen gerne für Ihre Fragen unter folgenden Kontaktdaten zur Verfügung: tel: +49 9373 201-222 oder e-Mail: [info@owaconsult.de](mailto:info@owaconsult.de)

**Odenwald Faserplattenwerk GmbH**  
Dr.-F.-A.-Freundt-Straße 3 | 63916 Amorbach  
tel +49 9373 201-0 | [info@owa.de](mailto:info@owa.de)  
[www.owa.de](http://www.owa.de)